

表面実装向け細径 $\phi 0.3$ はんだ 業界標準組成


(Sn-Ag-Cu)
96.5-3.0-0.5

新発売!



鉛フリーはんだ SF-A5M03 表面実装部品用 $\phi 0.3$ mm 5m 巻

細径 $\phi 0.3$ mm、5m 巻の小型パック入り製品。
設計・開発に適した経済的な使い切りサイズ。
はんだ量の調整がしやすいため、表面実装部品
のはんだ付けにおすすめします。

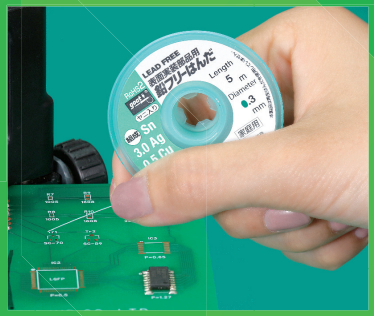

製品ページ

経済的な使い切りサイズ



製品仕様

型番	SF-A5M03
線径	$\phi 0.3$ mm
長さ	約 5m
重量	約 2.5g
金属組成 (%)	Sn 96.5 Ag 3.0 Cu 0.5
融点	217-220°C
ヤニ	入り
JANコード	4975205333818
価格	オープン価格

最適な太さのはんだを使おう!



goot® SMT 関連製品 / はんだこそ
太洋電機産業株式会社

お問い合わせ先

東京 03-3836-2811 大阪 06-6644-3505
新潟 0256-47-1715 広島 084-951-9010



ホームページ / 電子メールのアドレス www.goot.co.jp info@goot.co.jp

価格および製品・パッケージ仕様は予告なく変更する場合があります。JUNE 2023 MEDIA