

KOTELYZER[®] 90 AUTO II

コテライザー90AUTOが新しくなりました!!

確実な着火で信頼性抜群、豊富なコテ先群がお仕事をサポートします。

使用用途: 一般業務向け (自動着火式)

■ 品番: 90A・90B・90C ■ 品名: コテライザー90 オート II

■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	265mm
全体重量(空重量)	100g
半田ゴテ	約250℃~500℃ (電気ゴテとして20W~80W)
ホットブロー	約650℃
ガス充填量	約28ml
一回の充填での使用時間	約2時間



■ セット内容

90Aセット・90Bセット・90Cセット

品番	イラスト図	90A	90B	90C	品名
70-01-01		○		○	コテ先
70-01-11			○		コテ先
90-02		○		○	コテ先キャップ
80-35		○	○	○	エゼクタースバナ
70-01-52		○	○		ホットブローチップ
70-01-55		○	○		ヒートシュリンク(小)
70-40U			○		金属収納ケース(小)
70-59			○		専用ガス(M)

■ 用途例



産業分野からホビーまであらゆる分野で活用されています。

■ オプション・パーツ(コテ先/ホットブローは90オート、70共通)

コテ先(鉛フリー対応)

 ● 70-01-01 18.5	 ● 70-01-02 18.5 φ3.3	 ● 70-01-03 18.5 45° φ2	 ● 70-01-04 18.5 45° φ3	 ● 70-01-05 18.5 φ0.5
 ● 70-01-06 17.5 45° φ2	 ● 70-01-07 18.5 φ0.5	 ● 70-01-08 18.5 35° φ2	 ● 70-01-09 18.5 35° φ3	 ● 70-01-10 18 φ1
 ● 70-01-11 13 φ0.9	 ● 70-01-12 13 φ0.5	 ● 70-01-13 13 φ1.5	 ● 70-01-14 M4-P0.7	 ● 70-01-15 14.5 45° φ0.7

ホットブローチップ



● 70-01-50
内径 φ1.7

● 70-01-51
内径 φ3.3

● 70-01-52
内径 φ4.9

● 70-01-53
内径 φ7.2

サスカバー

● 90-03

ローレットキャップ

● 90-14

ヒートシュリンク

● 70-01-54 (大) W=22
● 70-01-55 (小) W=18




フック金具

● 70-52U



金属収納箱(小)

● 70-40U W=285 W




ホットナイフ(両刃)

● 70-01-16



エゼクターユニット

● 90-07UN



コテ先キャップ

● 90-02



KOTELYZER[®] 70

半田ゴテ・ホットブロー（熱風器）・トーチと3つの機能を備えています。
コテライザーの標準型

使用用途：一般業務向け（長時間の連続使用にもOK）（ライター着火式）

■ 品番：N-70A・N-70B ■ 品名：コテライザー70

■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長（本体・コテ先）	約243mm
全体重量（空重量）	約90g
半田ゴテ	約200℃～500℃ （電気ゴテとして20W～80W）
ホットブロー	約600℃
トーチ	約1300℃MAX
ガス充填量	約28ml
一回の充填での使用時間	約2時間



■ セット内容 N-70Aセット・N-70Bセット

品番	イラスト図	N-70A	N-70B	品名
70-01-01		○	○	コテ先
70-02		○		コテ先キャップ
70-07TU			○	トーチ用エゼクター
70-35			○	エゼクタースパナ
70-01-52		○	○	ホットブローチップ
70-01-55		○	○	ヒートシュリンク
70-40U			○	金属収納箱（小）
70-37			○	クリーナーケース（スポンジ付）
70-43			○	コテ置き台

■ 用途例



ハンダ付け

ホットブロー

トーチ

■ オプション・パーツ（コテ先/ホットブローは90オート、70共通）

コテ先（鉛フリー対応）

 ● 70-01-01 18.5	 ● 70-01-02 18.5 φ1.3	 ● 70-01-03 18.5 45°	 ● 70-01-04 18.5 45°	 ● 70-01-05 18.5 φ0.5
 ● 70-01-06 17.5 45°	 ● 70-01-07 18.5 φ0.5	 ● 70-01-08 18.5 35°	 ● 70-01-09 18.5 35°	 ● 70-01-10 18
 ● 70-01-11 13 φ1.8	 ● 70-01-12 13 φ3	 ● 70-01-13 13 φ1.5	 ● 70-01-14 M4-P0.7	 ● 70-01-15 14.5 45°

ホットブローチップ



- 70-01-50 内径 φ1.7
- 70-01-51 内径 φ2.3
- 70-01-52 内径 φ3
- 70-01-53 内径 φ7.0

エゼクターユニット

- 70-07TU (トーチ専用)
- 70-07SU (コテ先用)

ローレットキャップ

- 70-14

ヒートシュリンク

- 70-01-54（大）W=22
- 70-01-55（小）W=18




フック金具

- 70-52U



金属収納箱（小）

- 70-40U W=285



ホットナイフ（両刃）

- 70-01-16



コテ先キャップ

- 70-02



サスカバー

- 70-03



KOTELYZER[®] 150 AUTO

コテライザー90オートをパワーアップした強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)の2つの機能を備えています!

使用用途: 一般業務向け(自動着火式)

■ 品番: 82A ■ 品名: コテライザー150オート

■ セット内容


品番	イラスト図	品名
72-01-02		コテ先
72-02		コテ先キャップ
70-35		エゼクタースパナ
80-40		六角ナットスパナ
72-01-52		ホットブローチップ
72-01-55		ヒートシュリンク(小)



■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約302mm
全体重量(空重量)	約186g
半田ゴテ	約250°C~530°C (電気ゴテとして最大200W相当)
ホットブロー	約540°C
ガス充填量	約63ml
一回の充填での使用時間	約2時間30分

■ 用途例



ハンダ付け



ホットブロー

■ オプション・パーツ(コテ先/ホットブローは150・150オート共通)

コテ先(鉛フリー対応)

 ● 72-01-01	 ● 72-01-02	 ● 72-01-03	 ● 72-01-05	 ● 72-01-06
 ● 72-01-07	 ● 72-01-11	 ● 72-01-12	 ● 72-01-13	 ● 72-01-14

ホットブローチップ



● 72-01-51



● 72-01-52



● 72-01-53



ヒートシュリンク

- 72-01-54(大) W=32
- 72-01-55(小) W=27



サスカバー

● 72-03



フック金具

● 72-52U



コテ先キャップ

● 72-02



エゼクターユニット

● 82-07U



火口ユニット

● 82-04U



ローレットキャップ

● 72-14



KOTELYZER[®] 150

コテライザー70をパワーアップした強力型です。
しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチの3つの機能を備えた実力商品!

使用用途: 一般業務向け(ライター着火式)

■ 品番: 72A ■ 品名: コテライザー150

■ セット内容


品番	イラスト図	品名
72-01-07		コテ先
72-02		コテ先キャップ
72-01-52		ホットブローチップ
72-01-55		ヒートシュリンク(小)



■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約285mm
全体重量(空重量)	約190g
半田ゴテ	約300℃~510℃ (電気ゴテとして最大200W相当)
ホットブロー	約630℃
トーチ	約1300℃MAX
ガス充填量	約63ml
一回の充填での使用時間	約2時間30分

■ 用途例



ハンダ付け



ホットブロー



トーチ

■ オプション・パーツ(コテ先/ホットブローは150・150オート共通)

コテ先(鉛フリー対応)

 ● 72-01-01	 ● 72-01-02	 ● 72-01-03	 ● 72-01-05	 ● 72-01-06
 ● 72-01-07	 ● 72-01-11	 ● 72-01-12	 ● 72-01-13	 ● 72-01-14

ホットブローチップ




フック金具


● 72-52U




● 72-01-51



● 72-01-52



● 72-01-53




ヒートシュリンク

● 72-01-54(大)W=32
● 72-01-55(小)W=27



トーチエゼクターユニット

● 72-07TU



エゼクターユニット

● 72-075U



サスカバー

● 72-03



ローレットキャップ

● 72-14



KOTELYZER[®] AUTO mini

ホビー向けコテライザーのスタンダード!!
基本性能をシッカリ備えています。

使用用途:一般ホビー向け(自動着火式)

■ 品番:91A ■ 品名:コテライザー91AUTO mini

■ セット内容

品番	イラスト図	91A	品名
91-01-01		○	コテ先
91-02		○	コテ先キャップ
91-01-52		○	ホットブローチップ



■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約208mm
全体重量(空重量)	約65g
半田ゴテ	約450℃ (電気ゴテとして15W~60W)
ホットブロー	約650℃
ガス充填量	約14ml
一回の充填での使用時間	約1時間15分

用途例



ハンダ付け




熱収縮チューブ作業

■ オプション・パーツ

コテ先(鉛フリー対応)




ホットカッター



ホットブローチップ



ホットナイフ



エセクターユニット



コテ先キャップ



ローレットキャップ



フック金具

● 70-52U



KoteLyzer[®] HANDY PRO[®]

コンパクト・サイズでエコノミータイプ
しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチの三役のすぐれモノ!

使用用途: 一般ホビー向け(長時間の連続使用には向きません) (ライター着火式)

■ 品番: 60A ■ コテライザー ハンディープロ

■ セット内容

品番	イラスト図	品名
60-01-01		コテ先
60-02		コテ先キャップ
60-01-52		ホットブローチップ



■ 製品仕様

方 式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約186mm
全体重量(空重量)	約74g
半 田 ゴ テ	約500℃ (電気ゴテとして20W~60W)
ホ ッ ト ブ ロ ー	約650℃
ト ー チ	約1300℃
ガ ス 充 填 量	約12ml
一回の充填での使用時間	約1時間

用途例



ハンダ付け



熱収縮チューブ作業



簡易トーチ

■ オプション・パーツ


コテ先(鉛フリー対応)




ホットブローチップ



エセクターユニット



コテ先キャップ



ローレットキャップ



フック金具

● 70-52U



KOTELYZER[®] mini

胸ポケットにも入る、おしゃれな万年筆型
しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチの3つの機能を備えた人気商品!

使用用途: 一般業務向け(ライター着火式)

■ 品番: 71 ■ 品名: コテライザーミニ



■ セット内容

品番	イラスト図	品名
71-01-01		コテ先
71-02		コテ先キャップ
71-01-52		ホットブローチップ

■ 製品仕様


方式	ガス・触媒燃焼方式
全長(本体・コテ先)	約165mm
全体重量(空重量)	約53g
半田ゴテ	約200℃~450℃ (電気ゴテとして20W~60W)
ホットブロー	約430℃
トーチ	約1300℃MAX
ガス充填量	約6ml
一回の充填での使用時間	約20分

■ 用途例




■ オプション・パーツ

コテ先(鉛フリー対応)

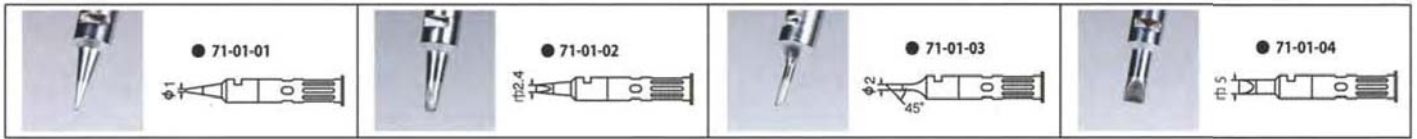

ホットブローチップ




エセクター



ローレットキャップ



コテ先キャップ



KOTELYZER[®] GAS

コテライザー専用ガス (全機種共通)

コテライザーにはコテライザー専用ガスをお使い下さい。

■ 充填方法



①



②



③



冬季・寒冷地専用

図番	品番	品名
1	70-59	ガスボンベ M サイズ 265ml(150g)
2	70-60	ガスボンベ L サイズ 480ml(270g)
3	70-61	冬季・寒冷地専用 ガスボンベ L サイズ 480ml(270g)

KOTELYZER® GT-01

90オートIIのL型仕様で、長時間でも安定してもてるガンタイプです。
90オートIIと共通で豊富なコテ先は、お仕事に応じてお選びいただけます。

使用用途：一般業務向け(自動着火)

■ 品番：GT-01 ■ 品名： コテライザー GT-01



■ セット内容

品番	イラスト図	品名
70-01-01		コテ先
70-01-52		ホットブローチップ
72-02		コテ先キャップ
80-35		エゼクタースパナ
非売品		ストラップ

■ 製品仕様

方式	ガス・触媒燃焼方式
寸法	170mm x 130mm
全体重量(空重量)	137g
半田ゴテ	約250℃~500℃ (電気ゴテとして20W~80W)
ホットブロー	約650℃
ガス充填量	約12ml
一回の充填での使用時間	約50分

■ 用途例



■ オプション・パーツ(コテ先/ホットブローは90オート、70共通)

コテ先(鉛フリー対応)

ホットブローチップ



● 70-01-50
内径φ1.2

● 70-01-51
内径φ3.3

● 70-01-52
内径φ4.9

● 70-01-53
内径φ7.0

サスカバー

● 90-03

ローレットキャップ

● 90-14

ヒートシュリンク

● 70-01-54(大) W=22
● 70-01-55(小) W=18



フック金具

● 70-52U



コテ先キャップ

● 72-02




ホットナイフ(両刃)

● 70-01-16



エゼクターユニット

● 90-07UN



KOTELYZER[®] GT-02

オートミニのL型仕様で、さまざまな角度で使用し易いガンタイプです。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風)の2機能を備えています。

使用用途:一般ホビー向け(自動着火)

■ 品番:GT-02 ■ 品名: コテライザー GT-02



■ セット内容

品番	イラスト図	品名
91-01-01		コテ先
91-01-52		ホットブローチップ
70-02		コテ先キャップ
非売品		ストラップ

■ 製品仕様


方式	ガス・触媒燃焼方式
寸法	145mm x 130mm
全体重量(空重量)	119g
半田ゴテ	約450℃ (電気ゴテとして15W~60W)
ホットブロー	約650℃
ガス充填量	約12ml
一回の充填での使用時間	約60分

■ 用途例




■ オプション・パーツ


コテ先(鉛フリー対応)




ホットブローチップ




ホットナイフ



エセクターユニット



ローレットキャップ



フック金具
● 70-52U



コテ先キャップ

● 70-02



ホットカッター

