


ノイズ防止トランス

NA シリーズ

ノイズを斬る

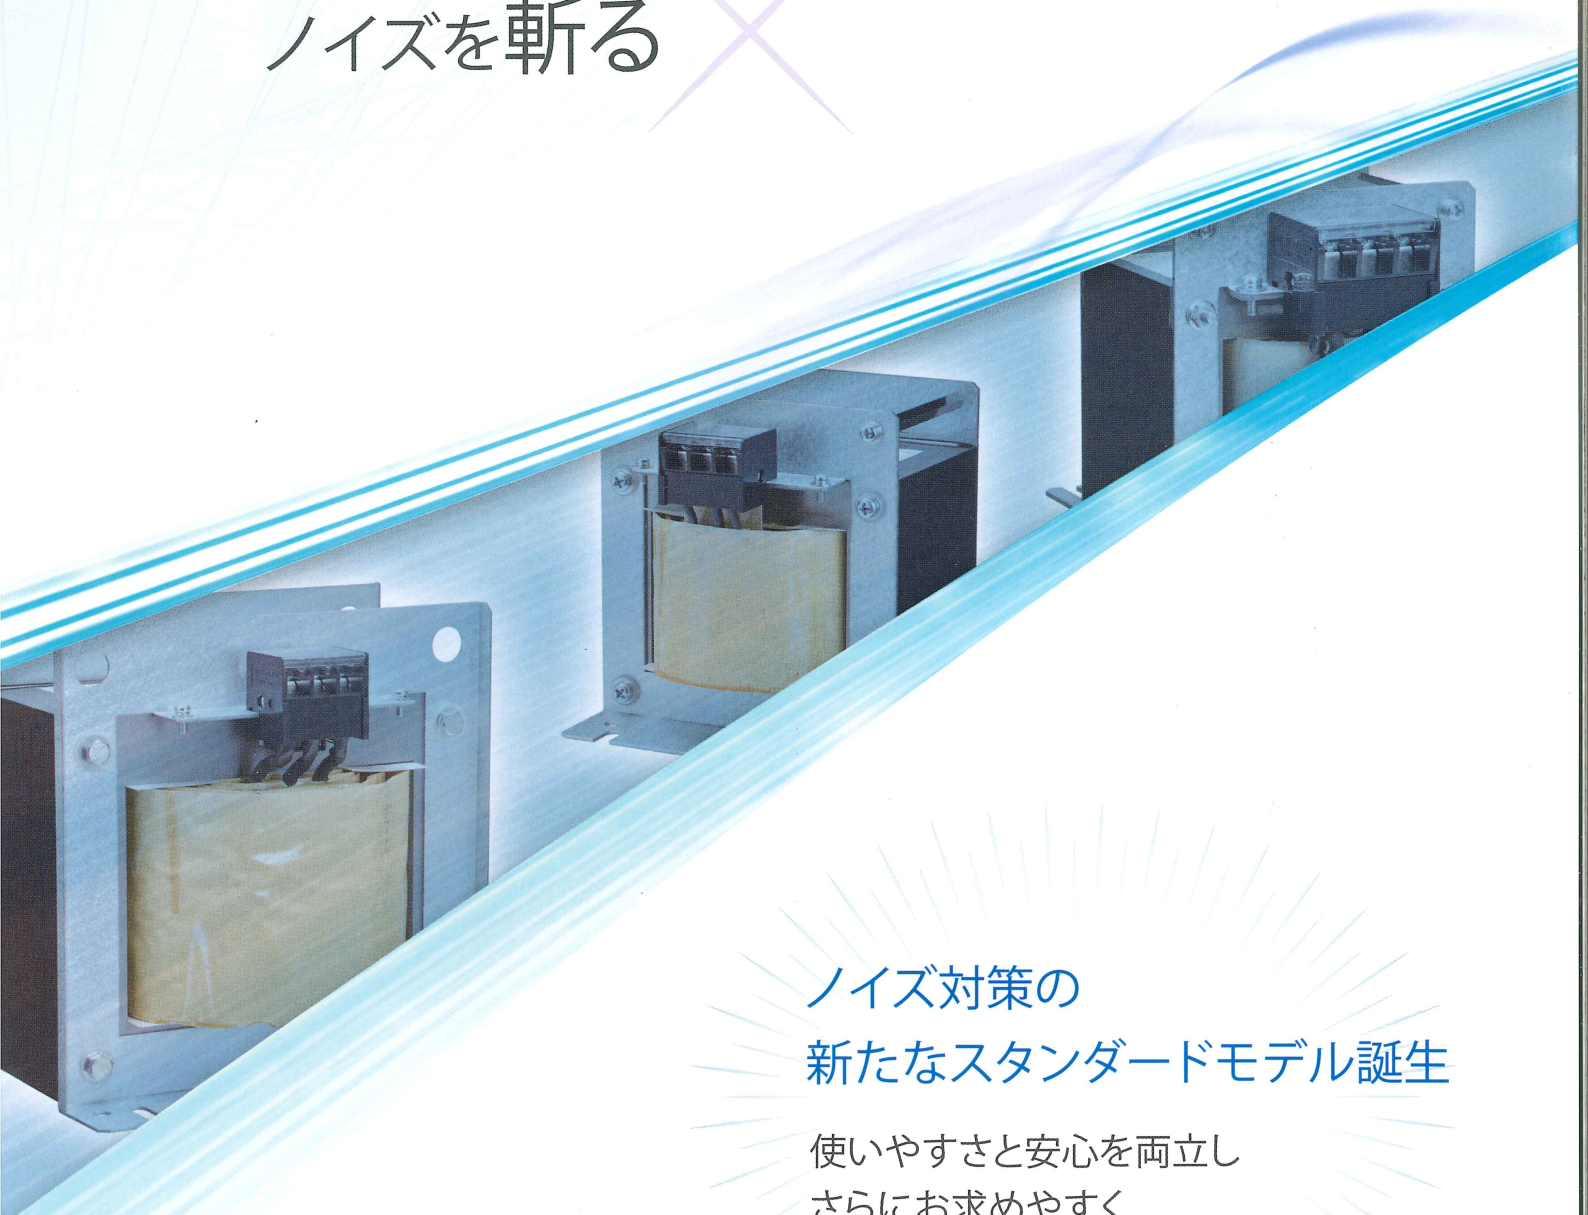


ノイズ対策の

新たなスタンダードモデル誕生

使いやすさと安心を両立し
さらにお求めやすく

通常の絶縁トランスに比べ 優れた減衰特性を実現

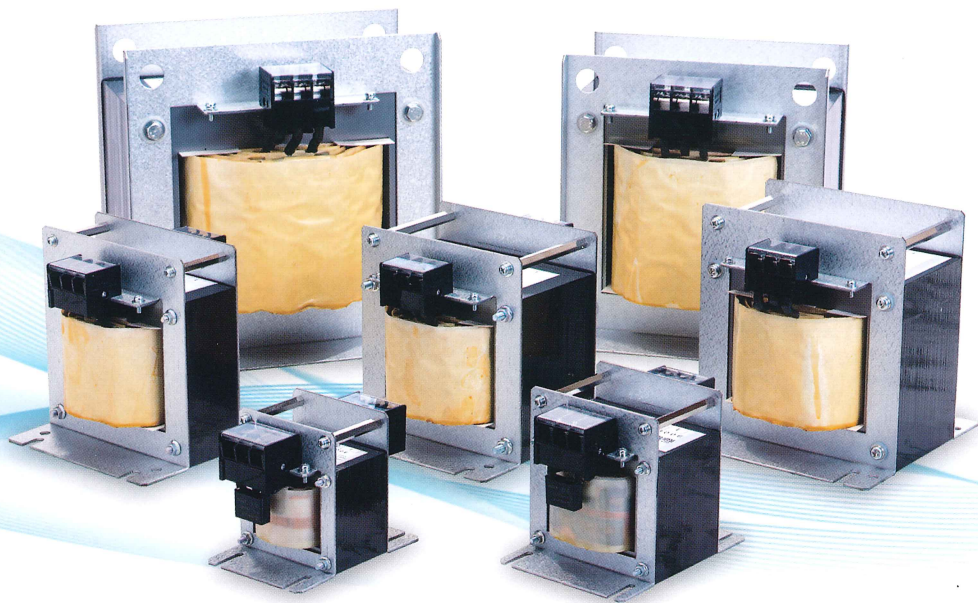

「絶縁トランス」





「ノイズ減衰機能」

ノイズ防止トランスNAシリーズは、電源トランスにノイズ減衰機能をプラス。
「通常の絶縁トランスだけでは不安。でもコストは抑えたい。」
そんなご要望にお応えした、ノイズ対策の新たなスタンダードモデルです。

使いやすい



配線部は、従来のトランスと同じ端子台接続方式を採用しました。



安心の品質



ノイズフィルターよりも少ない漏れ電流で安心です。

よりお求めやすく



従来のノイズ防止トランスより、さらにお求めやすい価格を実現しました。ノイズ対策をより手軽に行えます。

特注対応可能




お客様のご希望の電圧に対応可能です。*

あらゆる
シーンに

- ▶ 通信システム
- ▶ 監視カメラ用制御盤
- ▶ 画像・音響装置
- ▶ 測定回路用(実験室・研究室)
- ▶ 産業用ロボット/工作機用
- ▶ 事務機器(電算機等)

充実のラインアップ

400V系も含めた47機種をご用意

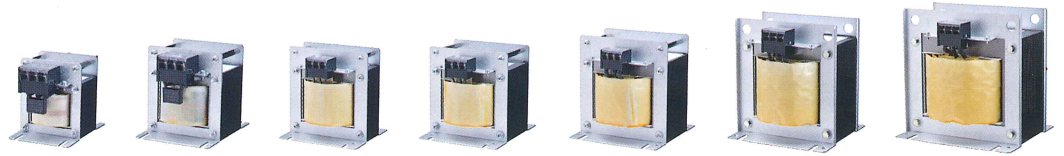単相
複巻端子台
配線

シリーズ	品名	1次電圧(V)	2次電圧(V)	2次電流(A)	容量(VA)
NA11	NA11-100E	100 / 110 (90)	100 / 110 (100)	1	100
	NA11-300E			3	300
	NA11-500F			5	500
	NA11-01KF			10	1k
	NA11-015KF			15	1.5k
	NA11-02KF			20	2k
	NA11-03KF			30	3k
	NA11-04KF			40	4k
NA21	NA21-100E	200 / 220 (180)	100 / 110 (100)	1	100
	NA21-300E			3	300
	NA21-500F			5	500
	NA21-01KF			10	1k
	NA21-015KF			15	1.5k
	NA21-02KF			20	2k
	NA21-03KF			30	3k
	NA21-04KF			40	4k
NA22	NA22-100E	200 / 220 (180)	200 / 220 (200)	0.5	100
	NA22-300E			1.5	300
	NA22-500F			2.5	500
	NA22-01KF			5	1k
	NA22-015KF			7.5	1.5k
	NA22-02KF			10	2k
	NA22-03KF			15	3k
	NA22-04KF			20	4k
NA41	NA41-100E	400 / 440 (380) (415)	100 / 110 (100)	1	100
	NA41-300E			3	300
	NA41-500F			5	500
	NA41-01KF			10	1k
	NA41-015KF			15	1.5k
	NA41-02KF			20	2k
	NA41-03KF			30	3k
	NA41-04KF			40	4k
NA42	NA42-100E	400 / 440 (380) (415)	200 / 220 (200)	0.5	100
	NA42-300E			1.5	300
	NA42-500E			2.5	500
	NA42-01KF			5	1k
	NA42-015KF			7.5	1.5k
	NA42-02KF			10	2k
	NA42-03KF			15	3k
	NA42-04KF			20	4k
	NA42-05KF	25	5k		
	NA42-075KF	37.5	7.5k		

特注トランス

NAシリーズは特注対応にて、ご希望の電圧に対応可能です。*


特注トランスのお見積、ご注文につきましては
「特注トランスリクエストシート」をご活用ください。

リクエストシートはホームページよりダウンロードいただけます。

お見積
無料1台～
承ります
<http://www.toyozumi.co.jp>
[特注トランスのお引合い](#) ▶ [リクエストシートPDF](#)

* 設定可能電圧および端子数は、弊社営業部までお問合せください。

外形寸法

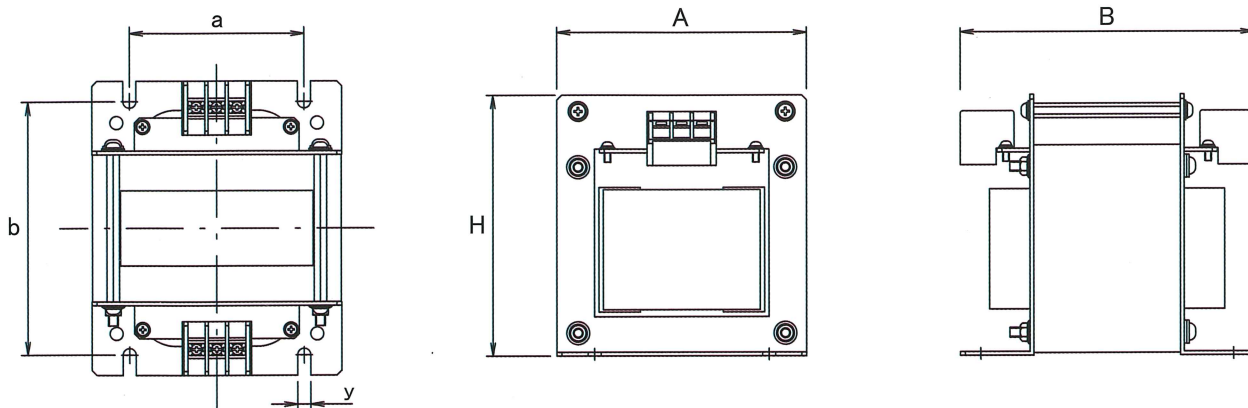

寸法表

容量 (VA)	100	300	500	1k	1.5k	2k	3k	4k	5k	7.5k	
端子ネジサイズ	M4						M5				
寸法 (mm)	A	86	105	153	153	171	171	224	224	266	266
	B	125	150	145	185	185	215	220	260	230	290
	H	100	116	160	160	180	180	242	242	262	262
	a	62	86	107	107	124	124	162	162	192	192
	b	81	99	115	155	130	160	150	190	160	220
質量 (kg)	2.5	5.0	7.7	13	17	22	33	43	46	68	

⚠ ご使用に際して

- 電圧、電流は表示定格値内でご使用ください。
- 放熱を十分考慮してご使用ください。
- 改造は絶対に行わないで下さい。
- 通電中は活電部に触らないでください。
- 接続は確実に行ってください。
- 適切な保護対策を行って下さい。

<http://www.toyozumi.co.jp>

🔍 🔍 検索

最新の製品情報・各種資料をご提供しています。


📄 各製品仕様書

📄 各製品CADデータ*


* CADデータのダウンロードにはユーザー登録が必要です。

ノイズを斬る × トヨズミのノイズ防止シリーズ

NR シリーズ
100VA～1kVA
シールド線接続タイプ
100V — 100V
200V — 100V
200V — 200V



NT シリーズ
2kVA～5kVA
端子台接続タイプ
100V — 100V
200V — 100V
200V — 200V



Q & D
uality elivery
TOYOZUMI

豊澄電源機器株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川4-16-1

☎ 03-3818-2511

📠 03-3818-2521