
もの造りサポーティングカタログ

# UBon®

# PARTS DIGEST Vol.15


## ケーブル＆ワイヤリングアクセサリー



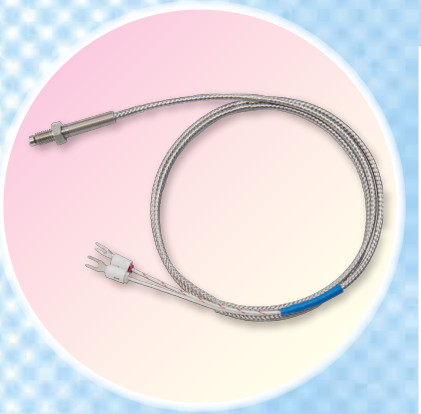





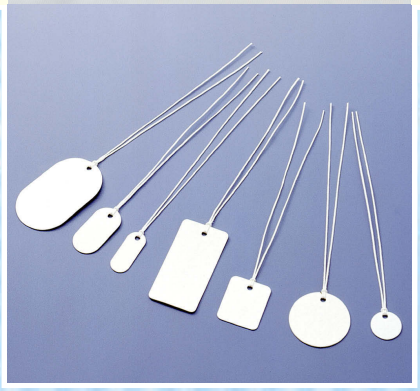


スズデン株式会社
https://www.suzuden.co.jp/
https://fa-ubon.jp/

今回の「Ubon パーツダイジェスト Vol.15」は、ご好評いただいております配線アクセサリー、温度センサー、海外規格ケーブル、光ファイバーケーブル、LAN ケーブル、DIN レール取付電源、パーツ、盤内パーツ等、各種製品のほか、お客様のニーズの多様化に対応するため、コネクター、調湿用品、工具、通線部材、保護部材、作業用品等の新規商品群を追加掲載いたしました。
Ubon 製品は小ロットでの販売数量設定を行い、商品仕様、また材料の性能などを記載させていただいております。
今後とも Ubon パーツをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## ご注文にあたり

●本ダイジェストは、2021年８月現在の仕様です。
掲載しております商品の仕様、価格、販売単位、在庫等に関しまして、予告なく変更することもございますので、ご了承下さい。

●通常納期を各商品ごとに記載しております。◎印は当社在庫品、○印は通常納期３～45 日間です。地域、配送などにより、異なる場合があります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

●各商品ごとに、概略仕様を記載しておりますが、詳細仕様が必要な場合には、窓口営業所までお問い合わせ下さい。

●ダイジェストに記載商品の色の表示については、下記の通りになっています。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 黒　色→B | ベージュ→BJ | 茶　色→BR | 緑　色→G | 灰　色→GY |
| アイボリー→IV | 青　色→L | オレンジ→O | 赤　色→R | 空　色→S |
| 透　明→T | 白及びナチュラル→W | 黄　色→Y | | |

●**RoHS 指令**(Restriction of the use of certain Hazardous Substances)**適合製品マーク**について

・RoHS指令「有害物質の使用に関する制限」により、電子・電気機器における有害物質の使用を禁止するという規制で、従来の6物質に4物質を加え、2019年7月以降は原則的に有害10物質の使用を禁止されます。
・RoHS適合品マーク 表示製品につきましては、製品製造における有害10物質の原材料への意図的含有がないことを示します。(2021年５月末日時点における対応確認となります。)
・加工・流通工程などによる閾値以下の含有が一切ないことを保証するものではありません。
・また、一部製品においてはRoHS適用除外項目に該当し、除外項目の許容範囲内での化学物質が使用されている場合があります。

| | |
|---|---|
| ・鉛 | 0.1 wt% |
| ・水銀 | 0.1 wt% |
| ・カドミウム | 0.01 wt% |
| ・六価クロム | 0.1 wt% |
| ・PBB（ポリブロモビフェニル） | 0.1 wt% |
| ・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル） | 0.1 wt% |
| ・DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル） | 0.1 wt% |
| ・BBP（フタル酸ブチルベンジル） | 0.1 wt% |
| ・DBP（フタル酸ジ-n-ブチル） | 0.1 wt% |
| ・DIBP（フタル酸ジイソブチル） | 0.1 wt% |

（注）有害10物質調査は2019年2月現在です。



表示例

●商品の選定にあたり

・通電する商品に関しましては、使用する機器に、電圧、電流が適合しているかを、ご確認の上、選定して下さい。
・一般的な配線アクセサリーは、使用環境及び条件（温度、湿度、耐薬品、耐水、耐油、耐候性など）ご確認の上、選定して下さい。

●消費税は税別となっております。

## 電気工事士技能試験対策キット・情報配線施工技能検定対策キット P1


第一種電気工事士技能試験対策キット P1


第二種電気工事士技能試験対策キット P1


電気工事士技能試験対策電線セット P2


コネクタ&リングスリーブキット P2, P148


情報配線施工技能検定対策キット P2

New


## 熱電対・白金測温抵抗体 P3



熱電対 P3〜P9


New

白金測温抵抗体 P10〜P15


New


測温体固定具 P16



熱電対用コネクタ P16, P150


熱電対・測温抵抗体加工仕様確認書 P17〜p18



## ケーブル・ケーブル関連商品 P19



機器内部配線用ケーブル P19

CE-KIV

リスティング対応ケーブル P20

CE-KMTW

リスティング対応ケーブル P21

MTW

リスティング対応ケーブル P22

THHW

リスティング対応ケーブル P23〜P24

STO-SB(N)
STO(N)

電子機器配線用リスティングケーブル P25〜P26


CM/2464-1007/2A-SB LF
CM/2464-1007/2A- LF


電子機器配線用リスティングケーブル P27〜P28

CM/2464-1061/2A- SB LF
CM/2464-1061/2A LF

リスティング対応ケーブル P29

CL2/2464-3599-DS

リスティング対応ケーブル P30

KRL-36/LIS

600Vロボットケーブル P31〜P32

VCT531BX-S
VCT531BX

600Vロボットケーブル P33

EXT-2-SB/2501
EXT-2/2501

600Vロボットケーブル P34


EXT-3D-SB/CL3X/2586
EXT-3D/CL3X/2586

600V細径ロボットケーブル P35〜P36

ORP-D(SB)・ORP-D

ファクトリーオートメーションケーブル P37〜P42

VCT531・360・332・222

ゴムキャブタイヤケーブル P43〜P44

2PNCT

モータ動力ケーブル P45

SYM・SYM-F

機器内配線用絶縁電線 P45

ORP-I

300Vロボットケーブル P46

EXT-2-SB/2517
EXT-2/2517

300Vロボットケーブル P47〜P48

EXT-3D-SB/CL3X/2517
EXT-3D/CL3X/2517

300Vロボットケーブル P49〜P51

KDF

ロボットケーブル P52

VCTF43Z

300Vロボットケーブル P53〜P54

ORP-(SB)・ORP

300V細径ロボットケーブル P55〜P57


ORP-SL(SB)・ORP-SL

ファクトリーオートメーションケーブル P58〜P60

VCTF23NXX-S・VCTF23NXX

ファクトリーオートメーションケーブル P61

VCTF36SB

ファクトリーオートメーションケーブル P62

VCTF-33X

ファクトリーオートメーションケーブル P63

VCTF22

ファクトリーオートメーションケーブル P64〜P65

TBF・HPF


ファクトリーオートメーションケーブル P66〜P68

KVC-36SB・KVC36

細径形滑性ロボットケーブル P69〜P70

KST-SB・KST

## ケーブル・ケーブル関連商品 P71


ロボットケーブル P71〜P72

KVC-43BXS
KVC-43BX

ロボットケーブル P73〜P74

EXT-2-SB/20276
EXT-2/20276

ロボットケーブル P75〜P76

SD-SB/20276
SD/20276

架橋ポリエチレン多対ケーブル P77〜P78


HK-SB/20276XL
HK/20276XL


ハーフピッチ用シールドケーブル P79

HP-SB/20276SR

RS232C 長距離伝送ケーブル P79

CC2704・CC2707


信号伝送用細線ケーブル P80

VR-SC


デバイスネットケーブル P81〜P82

TDN・DVN・KND

CC-Linkケーブル P83


リンクコネクタ専用ケーブル P84

KHV・HKVU

コントローラリンクケーブル P84

ESPC

e-CON専用ケーブル・センサ用ケーブル P84

KVC-A40・NSKVG

ツイストペア多対ケーブル P85

SPMC

弱電流用計装ケーブル P86

SKEV-SB

ロボットカールコード P87


CVFU


マイクコード P88


MVVS

シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 P89

LKGB

テフロンケーブル P89

FA

補償導線 P90

JX・RX・VX・WX


フッ素樹脂ケーブル P91

UL10516


600V 架橋ポリエチレン絶縁電線 P91

EM-KIC

VCTF・VVFカット品 P92

VCT-F-UB・VVF-UB

600Vビニールキャブタイヤ P93〜P94

VCT・VCT-SB

300Vソフトビニールキャブタイヤ P95〜P96

SVCT-F

ビニールキャブタイヤケーブル P97〜P98

VCTF

VCTF箱入 P99



VCTF

600V機器用ビニールコード P100

IV


300V単心ビニールコード P100


VSF

単心ビニールコード・リール巻 P100

VSF

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 P101

VVF

同軸ケーブル P101

UBSC・UB-S-5C

ビニール平行コード P101

VFF

機器用ビニールコードKIV P102

KIV

プラグ付きコード P103

PF・PFK・PCTF

プラグ付きコード抗菌タイプ P104

New
PF-ABL・PFK-ABL・PCTF-ABL


## OA関連・PC周辺ケーブル P105


抜け防止ロック電源コード P105

APW

AC電源ケーブル 極細L型タイプ P105

PCD-NL

電源コード P106

ACA・PCD-NT・PCD-L

ポッキンプラグ P107

PP

電源変換アダプタ P107

ADP

コンセント安全キャップ P107

UMZ・UZ

OAタップ P108

UMR

USBケーブル P109〜P110


USB防塵キャップ P109


HDMIケーブル P111


## OA関連・PC周辺ケーブル P111



HDMI-DVI-D変換ケーブル P111



フェライトコア P111



ダンボールボビン・ダンリール P112


カスタムハーネス P113


カスタムハーネス見積依頼書 P114




## 光ファイバーケーブル・LANケーブル・ネットワーク関連商品 P115


光ファイバーケーブル P115


光接続アダプタ P115


高強度光ファイバーケーブル P116



産業用イーサネットケーブル P117~P118


CAT6 LANケーブル P119



CAT6対応 RJ45モジュラープラグ P119




産業用イーサネットケーブル 4芯 P120


細径形シールドLANケーブル P120


CAT5e加工用LANケーブル P121


屋外用LANケーブル P121


耐油性産業用イーサネットケーブル P121


CAT5e LANケーブル P122


CAT6A コードリールケーブル P122



CAT6A LANケーブル P123



LANケーブル防水中継コネクタセット P123


LANケーブル中継コネクタ P123


RJ45 ダストカバー P124


CAT5e延長アダプタ P124


RJ45モジュラープラグ P125


モジュラーカバー P125


LANケーブル加工工具 P126


LANケーブル導通確認テスタ P126


MPT5-8AS+RJ45プラグセット P127



LANケーブルラッチサポーター P127


LAN補修カバー P127



TEL用RJ11モジュラープラグ P128



## ボックス P129


コントロールボックス P129



ワンタッチ開閉型中継ボックス P130


汎用樹脂ボックス P130


防水・防塵プルボックス P131


アルミダイカストボックス P132


## ボックス P133



樹脂BOX穴あけ加工仕様確認書 P133

樹脂製端子箱 P134

樹脂ボックス穴あけ加工 P134

防水型中継ボックス P135〜P136



## UDプロテクタ・軟質プロテクタ・モール P137


UDプロテクタ P137

軟質プロテクタ P137

Eモール P138



## コネクタ・端子 P139


多極コネクタ P139〜145

圧着端子セット P146


細線用棒型圧着端子 P146

圧着端子・工具キット P147


フェルールケーブル P147


差し込みコネクタ P148



ワンタッチコネクタ P149

ワンタッチコネクタ P150

ライティングコネクタ P150

ミニ・ユニバーサルコネクタ P151

ワンタッチコネクタ セット品 P151

圧接形中継コネクタ P152

圧接中継コネクタ（分岐用） P152

コモン接続台 P152

ミニクランプe-CON対応防塵カバー P153

ミニクランプe-CON対応防水カバー P153

ミニクランプe-CON用ダストカバー P154


ミニクランプ・e-CON専用工具 P154

ミニクランプ3極 P155

e-CON P156

ミニクランプ6極・8極 P157

e-CON用Y分岐ソケットコネクタ P158

CC-Link規格準拠コネクタ P159

リンクコネクタ P160


リンクコネクタ専用工具 P160

リンクコネクタワンピースブランチ P161


## 結束バンド・配線アクセサリー P162


結束バンド P162〜P168


スーパーグリップ専用固定具 P164


耐熱結束バンド P165


耐候性ナイロン12結束バンド P165


結束バンドホルダーセット P166


金属検知器対応結束バンド P167〜P168




ステンレス製結束バンド P167



結束バンド用結束工具 P168


プラスチック用キャッチニッパーセット P169


電線カット対応キャッチニッパーセット P169


記名式結束バンド P170


ネジ止用結束バンド P170


カラーバンド P170


リピートバンド P171


記名式リピートバンド P171



記名式リピート結束バンド P172


バックル付リピート結束バンド P172


コードバンド P173



ユニタイファスナー P173


ビニタイ P173


モノヒラ P173



固定ベース P174〜P175


アンカーマウント P176



タイマウント P176〜P177



エッジクリップ P177


ラチェットPクランプ P178


プッシュマウント P178


レール用マウント P178


ネジ止め専用固定ベース P179



結束バンド用記名板 P179



面ファスナー式結束バンド P179


マジックケーブルタイ P180


マジックベルト P180


結束輪ゴム P180


テープ付マジックベルト P181



ケーブルクランプ P182



DKNクランプ P182


UL型クランプ P182




ナイロンクリップ P183


ふっ素クリップ P183




ペテップル P183


ピタックステッカー P184





## チューブ関連 P185





メッシュチューブ P185

エンパイアチューブ P185

マジックチューブ P186〜P187


ホックチューブ P186


スパイラルチューブ P187〜P188

難燃性スパイラルスリーブ P189

スリットチューブ P189

電線挿入工具 P189

シリコンチューブ P190

シリコンスポンジ P190

コルゲートチューブ P191〜P192

コルゲートチューブ固定クランプ P192

熱収縮チューブ P193〜P197

熱収縮エジング P194

防水熱収縮チューブ P195

ガス式コードレスヒートガン P196

シリコン熱収縮チューブ P197

シリコンガラスチューブ P197


ULチューブ P198

ビニールチューブ P199

ピタットチューブ P199

マークチューブ調機 P200〜P201

マークチューブストッパー P201


ダンボールボビンセット P112, P201


印字マークチューブ P202



## 絶縁キャップ・サーモキャップ・端末キャップ P202


圧着端子用絶縁キャップ P202

平型リセプタクル用絶縁スリーブ P203

絶縁キャップ P203〜P204

サーモキャップ P205

後取付サーモタイ P205

サーモキャップメモリタイプ P206

サーモペン P206

保護キャップ P207

ボルト・ナットキャップ P207



## ナイロンブッシング・ゴムブッシング・グロメット・ゴム脚 P208


ナイロンブッシング P208

ナイロンブッシング用キャップ P208

膜付グロメット P209〜P210

ゴムホールプラグ P210

ゴムブッシング P210, P212


## ナイロンブッシング・ゴムブッシング・グロメット・ゴム脚 P211


ネジ式ホールプラグ P211

NG型グロメット P211

DINホールプラグ P212

ゴム脚 P212



## 盤内パーツ P213


プロテクター付き防水コードクランプ P213

コードクランプ P213

防水コードクランプ P213〜P217

防水コードクランプ セパレートタイプ P214

防水型絶縁キャップ セパレートタイプ P215

防水コードクランプ ワイドタイプ P216



EMC対策防水コードクランプ P216

ケーブル引き込みクランプ P216

特殊用途防水コードクランプ P217

自在ブッシング P218〜P219

トリム P220

ネオロン P221

カードホルダ P221

モールドツマミ P222

非常停止シール P222


非常停止ガード P222

線名札 P223〜P224

銘板 P225〜P228


スナップスイッチ銘板 P228


ボリューム用銘板 P228



ペデット P229

レスロック P229

機器用絶縁ブッシュ P230


DINレール用コモン端子台 P230

六角サポート・丸サポート P231〜P232

レール式端子台 P233〜P262

レール式端子台仕様確認書 P263〜P265


DINレール止め金具 P266

DINレールエンドキャップ P266, P269

DINレール P267〜P268

DINレールアダプター P269

DINレール用マルチアダプタ P270

スナップスイッチ取付金具 P271

ノイズフィルタ取付金具 P271


テーブルタップ取付金具 P272

センサレール P272

リレーソケット P273

ケージナット P273


制御盤用ハンドル P273


アースバー P274


## 盤内パーツ P274



銅分岐母線バー P274




グリーンボルト P274


トランス P275


DINレール専用電源 P276


メーター端子カバー P277


CT用カバー P277


図面ホルダー P278


スイッチ用カバー P278


サーモスタット P278


ファンガード P279



ファン固定用 防振ゴムブッシュ P279





ダクト取付金具 P279


ステンレスバンド P280


モバイルネジセット P280



テーブルタップ用マグネット P280



メンテナンスシール P281



ブレーカー用ブランクパネル P281



ロックアウト P281


機器取付台 P282


ブレーカー端子カバー用パッキン P282


カッチングダクト P283～P284


作業用LED照明 P285


盤用LED照明 P285～P286



防水型LED照明 P287


排気用防水保護プラグ P287


ドライキーパー P288




結露ドライ P288




## ヒューズ・ヒューズホルダー・電球 P289


ガラス管ヒューズ P289～P290


ヒューズホルダー P291


電球 P292～P293



## ボイドラベル・ISO警告ラベル・PLラベル P294



ボイドラベル P294



ISO警告ラベル P295～P296



PLラベル P297


アースマークラベル P298


SEMI規格ラベル P298


## パワークリップ・充電クリップ・みのむしクリップ・バナナプラグ P299


パワークリップ P299


パワークリップリード P299~P300




チップジャックセット P300





環境対応型クリップ P301



テストリード P301


充電クリップ P302


ヒッポークリップ P302


みのむしクリップ P303



セフティクリップ P303


ケルビンクリップ P304


バナナプラグ P304


テスタリード P304



二股スリーブ P304


リード線付きみのむしクリップ P305


ヒューズホルダー付テストリード線 P306


リード線付き 中継用ヒューズホルダー P306



ワニグチクリップ P307


ワニグチテストリード P307


同軸テストリード P308




## その他 P309


キャリーラック P309




導通テスタ P309



小型パーツケース P310


ビニールテープ P311


防食テープ P311


自己融着性絶縁テープ P311


布テープ P312


養生テープ P312


ガラステープ P313


アルミテープ P313


仮止めテープ P313




キャリーハンドル P313


熱伝導グリス P314



離型・潤滑スプレー P315




放電くん P316


静電気軽減シート P316




マットスイッチ P317


テープスイッチ P318


クリーンカバー P319


電線リール P319




切粉ブロッカー P320


タングステン耐切創手袋 P320


ブルーシート P320


手袋 P321


飛散防止パネル P322


## オーダーメードFAPC P323


小型ファンレスモデル P324



タワー型モデル P325



タイニータワーモデル P326



19インチラックマウントモデル P327




組立PC 希望仕様確認書 P328





## 付録・インデックス P329



電線規格一覧 P329



保護構造規格 P330



電源用絶縁物の使用温度上限値 P331




プラスチック材料性能一覧 P332




ゴム材料性能一覧 P333




材料別耐薬品性 P334



材質損壊の判定 P335



インデックス P336〜346



生産終了機種一覧 P347



# 電気工事士技能試験対策キット




## ●これで大丈夫！

電気工事士技能試験用の「練習キット」です。

## ●ブレーカー、各種電線、端子台……

電気工事士技能試験材料をパッケージしています。
これさえあれば準備万端!!

### 第一種電気工事士技能試験対策キット



特長

●電線、配線材料、スイッチやブレーカ等
　第一種電気工事士技能試験に必要な材料をセットにしました。
●このキットのみで、第一種電気工事士技能試験の練習が出来ます。
　※別途工具をご用意ください。
●年度ごとに試験内容が変わります。
　Ubon では試験内容に合わせて毎年部材を更新しています。

DENKI-□-1
　└ 対応年度（西暦）

第一種電気工事士技能試験対策キット

| 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | DENKI-□-1 | 1 | 箱 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。

### 第二種電気工事士技能試験対策キット



特長

●電線、配線材料、スイッチやブレーカ等
　第二種電気工事士技能試験に必要な材料をセットにしました。
●このキットのみで、第二種電気工事士技能試験の練習が出来ます。
　※別途工具をご用意ください。
●年度ごとに試験内容が変わります。
　Ubon では試験内容に合わせて毎年部材を更新しています。

DENKI-□-2
　└ 対応年度（西暦）

第二種電気工事士技能試験対策キット

| 在庫区分 | 型　　式 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | DENKI-□-2 | 箱 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。

# 電気工事士技能試験・情報配線施工技能検定 対策キット

## 電気工事士技能試験対策電線セット



特長

●電気工事士技能試験対策キットで使用されている電線のセットです。
●試験内容に合わせて年度ごとに部材を更新しています。

DENSEN-□-1：第一種電気工事士技能試験対応電線キット
DENSEN-□-2：第二種電気工事士技能試験対応電線キット

DENSEN-□-□
- 1：一種、2：二種
- 対応年度（西暦）

電気工事士技能試験対策電線セット

| 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | DENSEN-□-1 | 箱 | オープン価格 | |
| ◎ | DENSEN-□-2 | 箱 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。

## D2-KIT

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長


●差し込みコネクタとリングスリーブのキットです。
●第二種電気工事士技能試験用の練習などにもお使い下さい。
●差し込みコネクタ：2P/10個、3P/5個、4P/2個
●リングスリーブ：小/20個、中/10個

D2-KIT

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286398 | ◎ | D2-KIT | 1 | 箱 | 1,340 | |

◎印は当社在庫品です。

## 情報配線施工技能検定 3級支給材料キット

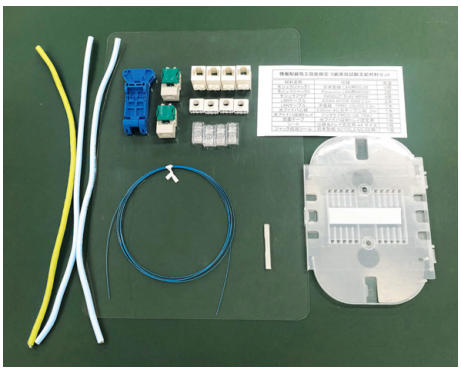

特長 ●国家検定「情報配線施工技能検定3級」実技試験にて支給される部材をキットにしました。実技試験問題での課題A：光配線施工と、課題B：LAN配線施工どちらにも対応しておりますので、事前練習に適しております。

【ご注意！】
受検に際し、受検者が必須で持参しなくてはならない物、任意で持参できる物があります。
それ以外の持込み及び使用は認められていませんのでご注意ください。
（試験会場での貸出工具はありません。）
※詳細は高度情報通信推進協議会HPをご参照願います。
http://b2every1.org/index.php

| 材料名称 | 仕　様 | 数量 |
|---|---|---|
| モジュラージャック1 | LAN用　NSJ5E | 4個 |
| モジュラージャック2 | LAN用　NR3061 | 2個 |
| モジュラープラグ | RJ45MP588 | 4個 |
| LANケーブル | UTP8心　単線(ソライロ) | 2本 |
| LANケーブル | UTP8心　撚り線(キイロ) | 1本 |
| 光ファイバ心線 | 0.25mm光ファイバ4心型テープ心線2m | 1本 |
| 融着トレイ | 固定用両面テープ付 | 1個 |
| 融着スリーブ | 熱収縮 | 1個 |
| A4プラスチックシート | 融着トレイ固定用 | 1枚 |
| ジャック成端ツール | NSJ5E用 | 1個 |

●試験内容等は試験実施団体の意向により変更になる場合がございます。

情報配線施工技能検定 3級支給材料キット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130734 | ◎ | INFO WIRING-3 KIT | 1 | セット | オープン | |

◎印は当社在庫品です。

# 熱電対

## CAA-1D-□KH M3.74　先端平仕上げ 可動ネジ付きK熱電対

本製品はRoHS指令に適合しております。

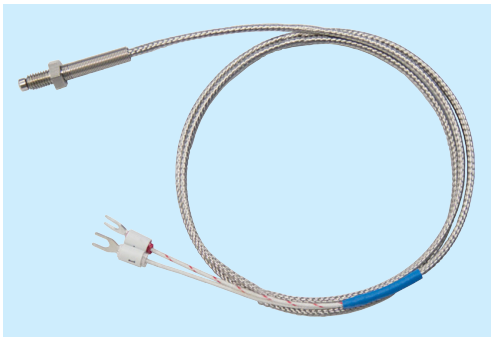


特長 ●ローコストで簡単取付！
●先端の平滑度が高く、破損しづらい構造。



CAA-1D-□KH M3.74
└ 全長（L）

| | |
|---|---|
| 素線 | K0.65φ（クラス2）　接地型 |
| 先端可動ネジ | SUS304　M6 P＝1 |
| リード線 | K-H-0.65-SOS 1（ガラス編組外シールド） |
| 測温範囲 | 0℃～400℃（感温部にて） |

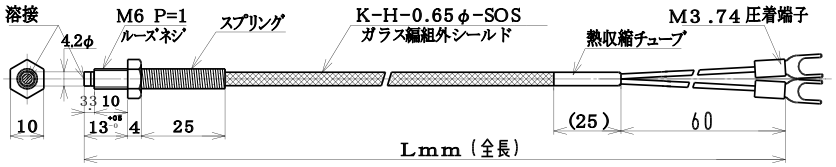



先端平仕上げ 可動ネジ付きK熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352730 | ○ | CAA-1D-1000KH | 本 | 1 | 2,680 | 全長1000mm |
| 2352731 | ○ | CAA-1D-2000KH | 本 | 1 | 3,160 | 全長2000mm |
| 2352732 | ○ | CAA-1D-4000KH | 本 | 1 | 4,580 | 全長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

## CAA-ST100-□D　ローコスト ストレート形熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。

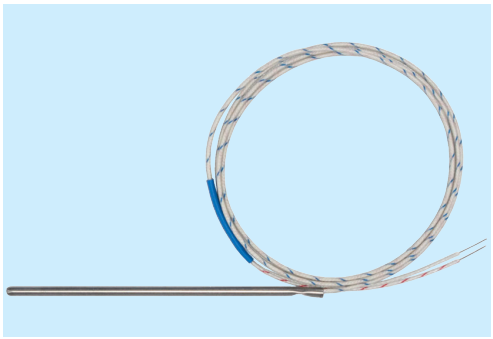

特長 ●ローコストタイプの熱電対です。
●測温範囲は0～350℃、リード線部分は0～150℃になります。

CAA-ST100-□D
└ リード長（L）

| | |
|---|---|
| 保護管 | SUS304 3.2φ×100mm |
| 熱接点 | 非接地型 |
| 補償導線 | K-H-0.32 リード Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～350℃（感温部にて） |

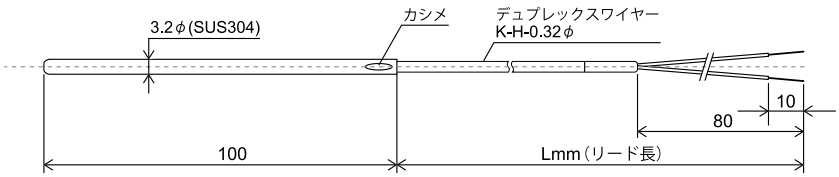


ローコスト ストレート形熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224085 | ○ | CAA-ST100-1000D | 本 | 1 | 3,040 | リード長1000mm |
| 2224086 | ○ | CAA-ST100-2000D | 本 | 1 | 3,680 | リード長2000mm |
| 2224088 | ○ | CAA-ST100-4000D | 本 | 1 | 5,240 | リード長4000mm |


○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 熱電対

## CAA-4-65/80-R□D　ネジ付ローコスト熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。

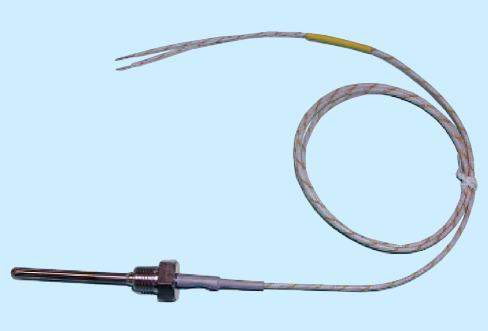

特長 ●ローコストタイプのネジ付き熱電対です。
●測温範囲は0～350℃、リード線部分は0～150℃になります。

CAA-4-65/80-R□D
T
リード長（L）

| | |
|---|---|
| 保護管 | SUS304 K4φ×65mm |
| 熱接点 | 接地型 |
| ネジ | PT1/8（SUS304）付 |
| 補償導線 | K-H-0.65 リード Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～350℃（感温部にて） |

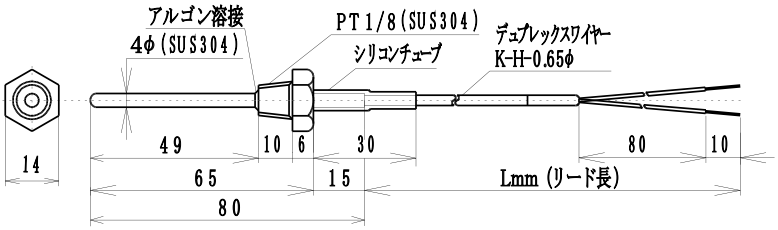


ネジ付ローコスト熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352733 | ○ | CAA-4-65/80-R1000D | 本 | 1 | 3,320 | リード長1000mm |
| 2352734 | ○ | CAA-4-65/80-R2000D | 本 | 1 | 3,640 | リード長2000mm |
| 2352735 | ○ | CAA-4-65/80-R4000D | 本 | 1 | 4,680 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

## CAA-4-65/80-F□D　フランジ付ローコスト熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●ローコストタイプのフランジ付き熱電対です。
●測温範囲は0～350℃、リード線部分は0～150℃になります。

CAA-4-65/80-F□D
T
リード長（L）

| | |
|---|---|
| 保護管 | SUS304 K4φ×65mm |
| 熱接点 | 接地型 |
| 補償導線 | K-H-0.65 リード Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～350℃（感温部にて） |

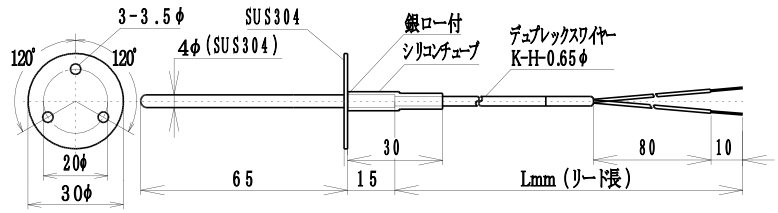


フランジ付ローコスト熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352736 | ○ | CAA-4-65/80-F1000D | 本 | 1 | 3,120 | リード長1000mm |
| 2352737 | ○ | CAA-4-65/80-F2000D | 本 | 1 | 3,360 | リード長2000mm |
| 2352738 | ○ | CAA-4-65/80-F4000D | 本 | 1 | 4,220 | リード長4000mm |


○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 熱電対

## CAA-M4-□DN M3.74　圧着端子付K熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。

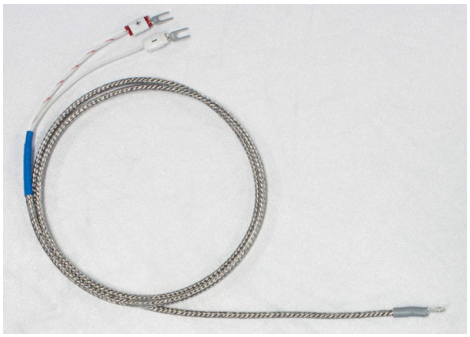

特長　●M4ビスで簡単に取り付けができます。

CAA-M4-□DN M3.74
└ 全長 (L)

| | |
|---|---|
| 素線 | K0.65φ　クラス 2 |
| 熱接点 | 接地型 |
| 先端金具 | M4丸型圧着端子 |
| 補償導線 | K-H-0.65-SOS(外ステンシールド)Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～300℃ |

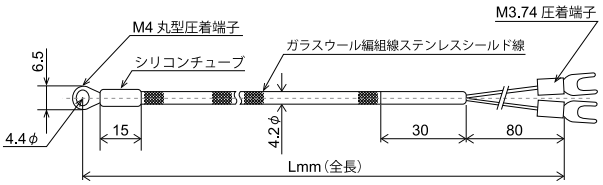



圧着端子付K熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224101 | ○ | CAA-M4-1000DN M3.74 | 本 | 1 | 4,160 | 全長1000mm |
| 2224102 | ○ | CAA-M4-2000DN M3.74 | 本 | 1 | 5,540 | 全長2000mm |
| 2375093 | ○ | CAA-M4-4000DN M3.74 | 本 | 1 | 7,760 | 全長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

## CAA-M4-□DS M3.74　圧着端子付K熱電対シリコン被覆線


本製品はRoHS指令に適合しております。

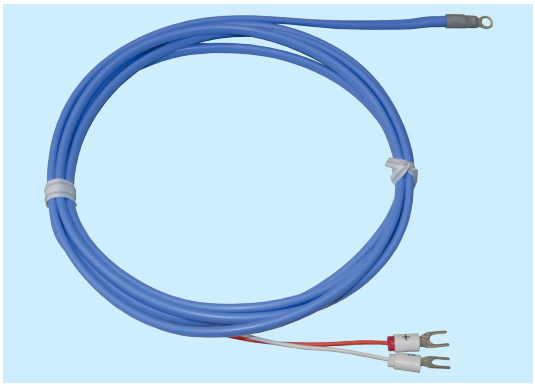

特長　●M4ビスで簡単に取り付けができます。
●屈曲にも強いタイプです。

CAA-M4-□DS M3.74
└ 全長 (L)

| | |
|---|---|
| 素線 | K熱電対 |
| 熱接点 | 接地型 |
| 先端金具 | M4丸型圧着端子 |
| 補償導線 | シリコン被覆線　KX-SR-0.1/30 Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～300℃ |

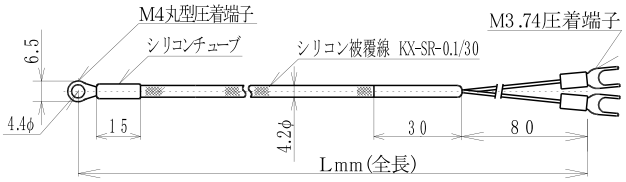



圧着端子付K熱電対シリコン被覆線

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375094 | ○ | CAA-M4-1000DS M3.74 | 本 | 1 | 5,940 | 全長1000mm |
| 2375095 | ○ | CAA-M4-2000DS M3.74 | 本 | 1 | 7,860 | 全長2000mm |
| 2375097 | ○ | CAA-M4-4000DS M3.74 | 本 | 1 | 12,000 | 全長4000mm |


○印は通常納期5日間です。

## SH-K-□TF M3.74　シート状熱電対(70μ)

本製品はRoHS指令に適合しております。

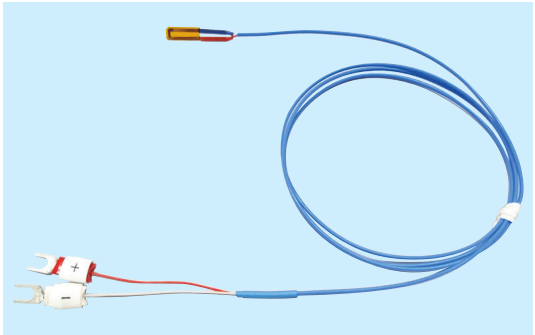


特長　●表面温度測定に簡単、貼るだけ！
●迅速な熱応答でローコスト。



| | |
|---|---|
| 素子 | Kシートカップル |
| 熱接点 | 非接地型 |
| リード線 | K-6F-0.32リードLmm |
| 測温範囲 | 0℃～300℃(感温部にて) |

絶縁シート付き
T熱電対も制作できます。(SH-T-□TF になります。)

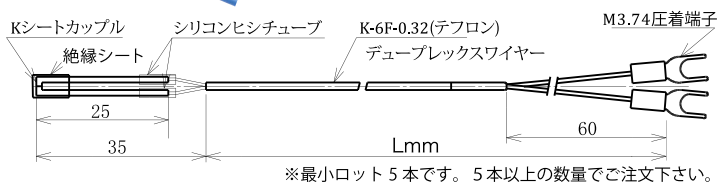


※最小ロット５本です。５本以上の数量でご注文下さい。
表記価格は１本あたりの価格となります。

SH-K-□TF M3.74
└ リード長 (L)

シート状熱電対 (70μ)


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374953 | ○ | SH-K-1000TF M3.74 | 本 | 1 | 4,660 | リード長1000mm |
| 2374954 | ○ | SH-K-2000TF M3.74 | 本 | 1 | 5,800 | リード長2000mm |
| 2374955 | ○ | SH-K-4000TF M3.74 | 本 | 1 | 8,180 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

# 熱電対

## CAA-BIO-□N M3.74　圧接式成形機用K熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。

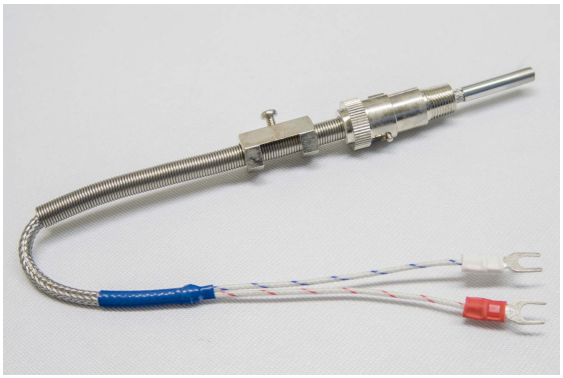

特長 ●簡単に取り付けができます。

CAA-BIO-□N M3.74

全長（L）

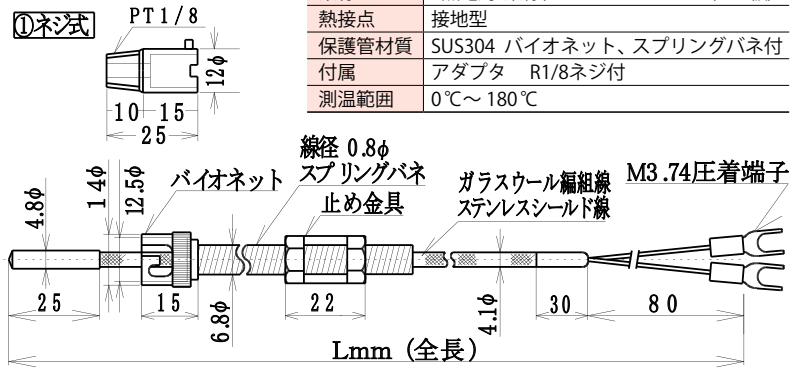


| | |
|---|---|
| 素線 | K熱電対 素線径1.0mm　クラス２(0.75級) |
| 熱接点 | 接地型 |
| 保護管材質 | SUS304 バイオネット、スプリングバネ付 |
| 付属 | アダプタ　R1/8ネジ付 |
| 測温範囲 | 0℃～180℃ |


圧接式成形機用K熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352888 | ○ | CAA-BIO-1000N M3.74 | 本 | 1 | 11,620 | 全長1000mm |
| 2352889 | ○ | CAA-BIO-2000N M3.74 | 本 | 1 | 12,920 | 全長2000mm |
| 2375098 | ○ | CAA-BIO-4000N M3.74 | 本 | 1 | 16,120 | 全長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

## CAC-□-□-MT10　端子内蔵型シース形K熱電対

本製品はRoHS指令に適合しております。

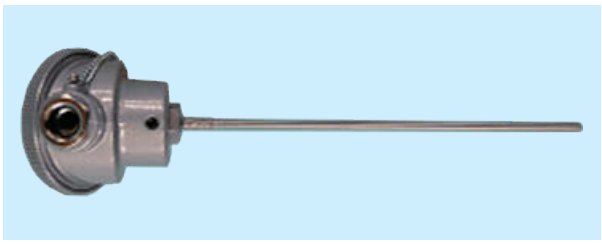


特長 ●耐腐食として保護管にテフロンチューブ被せもできますのでお問合せください。

CAC-□-□-MT10

保護管径（D）　保護管長（L）

| | |
|---|---|
| 素線 | K(CA) |
| 熱接点 | 非接地型 |
| 保護管径 D | 3.2φ 4.8φ 6.4φ 8.0φ |
| 保護管径 L | 160mm 310mm 460mm 710mm |
| 測温範囲 | 0℃～900℃ |

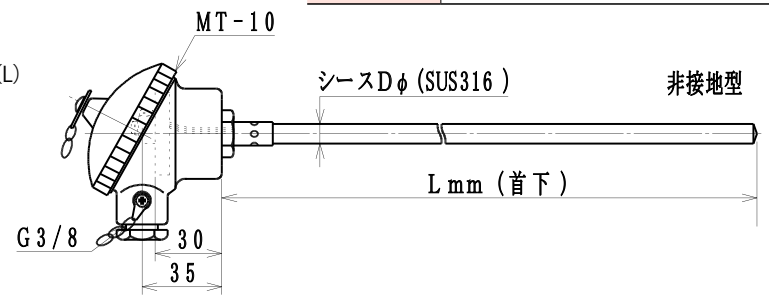


端子内蔵型シース形K熱電対

| 保護管長(mm) | 保護管径(φ) | 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格(円) | 保護管径(φ) | 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3.2 | ○ | CAC-3.2-160-MT10 | 1本 | 11,220 | 4.8 | ○ | CAC-4.8-160-MT10 | 1本 | 11,220 |
| | 6.4 | ○ | CAC-6.4-160-MT10 | 1本 | 11,460 | 8.0 | — | — | — | — |
| 310 | 3.2 | ○ | CAC-3.2-310-MT10 | 1本 | 12,120 | 4.8 | ○ | CAC-4.8-310-MT10 | 1本 | 13,960 |
| | 6.4 | ○ | CAC-6.4-310-MT10 | 1本 | 13,120 | 8.0 | ○ | CAC-8.0-310-MT10 | 1本 | 13,120 |
| 460 | 3.2 | ○ | CAC-3.2-460-MT10 | 1本 | 13,120 | 4.8 | ○ | CAC-4.8-460-MT10 | 1本 | 13,120 |
| | 6.4 | ○ | CAC-6.4-460-MT10 | 1本 | 15,120 | 8.0 | ○ | CAC-8.0-460-MT10 | 1本 | 15,120 |
| 710 | 3.2 | — | — | — | — | 4.8 | ○ | CAC-4.8-710-MT10 | 1本 | 16,120 |
| | 6.4 | ○ | CAC-6.4-710-MT10 | 1本 | 16,120 | 8.0 | ○ | CAC-8.0-710-MT10 | 1本 | 19,520 |


○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 熱電対

## CAA-□-□-2000D M3.74　極細シース熱電対

本製品はRoHS指令に適合しております。

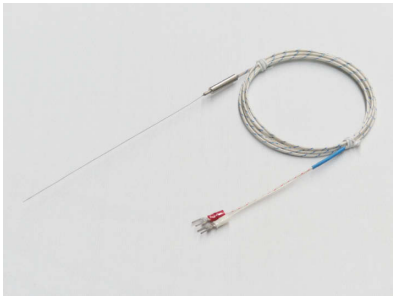


特長

●外径が超極細のため、狭い空間を自在に曲げることができ、極小測定物を正確に測定可能です。
●熱容量が非常に少ないため、熱応答が極めて速く、リアルタイムな測定を実現します。

CAA-φ-L-2000D M3.74
- φ：保護管径
- L：シース長

| | |
|---|---|
| 素線 | SK |
| 熱接点 | 接地型　または　非接地型 |
| 保護管径φ | 0.15 / 0.25 / 0.5 φ |
| シース長 L1 | 50mm ～ |
| 補償導線 L2 | ガラスウール編組線　K-H-0.32　Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～(350:400:600)℃<br>(0.15:0.25:0.5φ時) |

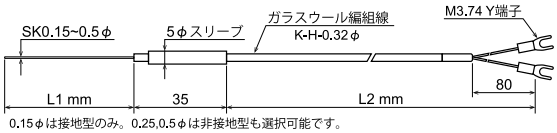


0.15φは接地型のみ。0.25,0.5φは非接地型も選択可能です。

### 極細シース熱電対 0.15φ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662034 | ○ | CAA-0.15-50-2000D M3.74 | 本 | 1 | 50 | オープン価格 |
| 2662035 | ○ | CAA-0.15-100-2000D M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662036 | ○ | CAA-0.15-150-2000D M3.74 | 本 | 1 | 150 | オープン価格 |

### 極細シース熱電対 0.25φ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662037 | ○ | CAA-0.25-100-2000D M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662038 | ○ | CAA-0.25-150-2000D M3.74 | 本 | 1 | 150 | オープン価格 |
| 2662040 | ○ | CAA-0.25-200-2000D M3.74 | 本 | 1 | 200 | オープン価格 |


### 極細シース熱電対 0.5φ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662041 | ○ | CAA-0.5-100-2000D M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662042 | ○ | CAA-0.5-150-2000D M3.74 | 本 | 1 | 150 | オープン価格 |
| 2662043 | ○ | CAA-0.5-200-2000D M3.74 | 本 | 1 | 200 | オープン価格 |

○は通常納期10日間です。

## K-□-0.32-□ M3.74　先端露出型被覆熱電対

本製品はRoHS指令に適合しております。

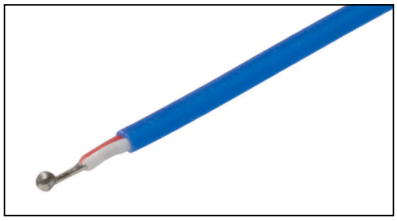


特長

●熱電対素線そのものに絶縁被覆を施した、軽量で手軽な熱電対です。
●柔軟性に富み、折り曲げや加工が容易なため、狭所や多点の温度チェック等に便利です。
●素線の先端をそのまま接触させて使うため、応答性も抜群です。

K-C-0.32-L M3.74
- C：リード種別
- L：リード長

| | |
|---|---|
| 素線 | K熱電対(E,J,Tタイプも製作可能) |
| 先端 | 先端溶接 |
| 補償導線 L | テフロン被覆線 or ガラス被覆線 Lmm |
| 測温範囲 | ガラス被覆線：0℃～250℃<br>テフロン被覆線：−180℃～260℃ |

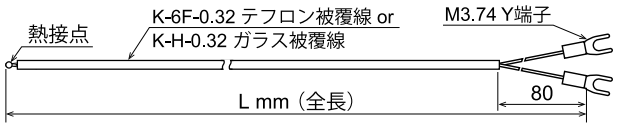


### ガラス被覆線

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662015 | ○ | K-H-0.32-1000 M3.74 | 本 | 1 | 3,760 | リード長1000mm |
| 2662017 | ○ | K-H-0.32-2000 M3.74 | 本 | 1 | 4,160 | リード長2000mm |
| 2662019 | ○ | K-H-0.32-5000 M3.74 | 本 | 1 | 6,000 | リード長5000mm |

### テフロン被覆線


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662020 | ○ | K-6F-0.32-1000 M3.74 | 本 | 1 | 5,360 | リード長1000mm |
| 2662021 | ○ | K-6F-0.32-2000 M3.74 | 本 | 1 | 6,840 | リード長2000mm |
| 2662023 | ○ | K-6F-0.32-5000 M3.74 | 本 | 1 | 10,240 | リード長5000mm |

○は通常納期7日間です。

# 熱電対

## CAA-□-□1-□2□ M3.74　シース形K熱電対 リード線直出し形

本製品はRoHS指令に適合しております。

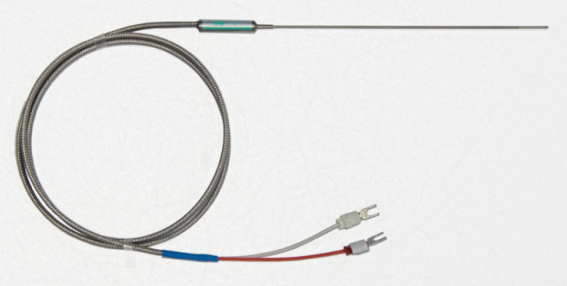


特長
- ●標準外の製品の特注も承ります。
- ●耐腐食として保護管にテフロンチューブ被せもできます。ご相談下さい。

| | |
|---|---|
| 素線 | K(CA) J(IC) |
| 保護管計 D | 1.0φ 1.6φ 3.2φ 4.8φ 6.4φ 8.0φ |
| シース長 L1 | 150㎜ 200㎜ 350㎜ 500㎜ |
| リード長 L2 | 1000㎜ 2000㎜ 4000㎜ |
| リード線 | ビニールリード：V(耐熱70℃) |
| | 外ステンリード：N(耐熱150℃) |
| 測温範囲 | 0℃～1050℃ |

| スリーブ | | |
|---|---|---|
| D | d | Y |
| 1.0φ | 7 | 40 |
| 1.6φ | 7 | 40 |
| 3.2φ | 7 | 40 |
| 6.4φ | 10 | 45 |
| 8.0φ | 10 | 45 |

CAA-□-□1-□2□ M3.74

保護管径 (D)　シース長 (L1)　リード長 (L2)　リード線の種類 (V or N)

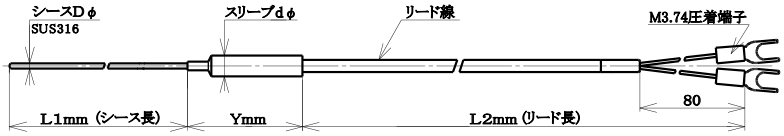


### シース形K熱電対 リード線直出し形

| 保護管長 (mm) | 保護管径 (φ) | リード線種類 | リード線長(mm) 在庫区分 | 1000V | 標準価格(円) | 在庫区分 | 2000V | 標準価格(円) | 在庫区分 | 4000V | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1.0 | ビニル | ○ | CAA-1.0-150-1000V M3.74 | 5,860 | ○ | CAA-1.0-150-2000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-1.0-150-4000V M3.74 | 7,120 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.0-150-1000N M3.74 | 5,860 | ○ | CAA-1.0-150-2000N M3.74 | 6,540 | ○ | CAA-1.0-150-4000N M3.74 | 7,860 |
| | 1.6 | ビニル | ○ | CAA-1.6-150-1000V M3.74 | 6,200 | ○ | CAA-1.6-150-2000V M3.74 | 6,920 | ○ | CAA-1.6-150-4000V M3.74 | 8,460 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.6-150-1000N M3.74 | 7,220 | ○ | CAA-1.6-150-2000N M3.74 | 7,660 | ○ | CAA-1.6-150-4000N M3.74 | 8,640 |
| | 3.2 | ビニル | ○ | CAA-3.2-150-1000V M3.74 | 5,860 | ○ | CAA-3.2-150-2000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-3.2-150-4000V M3.74 | 7,120 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-3.2-150-1000N M3.74 | 5,860 | ○ | CAA-3.2-150-2000N M3.74 | 6,880 | ○ | CAA-3.2-150-4000N M3.74 | 8,360 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | CAA-4.8-150-1000V M3.74 | 5,940 | ○ | CAA-4.8-150-2000V M3.74 | 6,200 | ○ | CAA-4.8-150-4000V M3.74 | 7,180 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-4.8-150-1000N M3.74 | 5,940 | ○ | CAA-4.8-150-2000N M3.74 | 6,600 | ○ | CAA-4.8-150-4000N M3.74 | 7,940 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | CAA-6.4-150-1000V M3.74 | 7,040 | ○ | CAA-6.4-150-2000V M3.74 | 7,560 | ○ | CAA-6.4-150-4000V M3.74 | 8,220 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-6.4-150-1000N M3.74 | 7,040 | ○ | CAA-6.4-150-2000N M3.74 | 7,760 | ○ | CAA-6.4-150-4000N M3.74 | 9,220 |
| | 8.0 | ビニル | ○ | CAA-8.0-150-1000V M3.74 | 7,040 | ○ | CAA-8.0-150-2000V M3.74 | 7,560 | ○ | CAA-8.0-150-4000V M3.74 | 8,220 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-8.0-150-1000N M3.74 | 7,040 | ○ | CAA-8.0-150-2000N M3.74 | 7,760 | ○ | CAA-8.0-150-4000N M3.74 | 9,220 |
| 200 | 1.0 | ビニル | ○ | CAA-1.0-200-1000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-1.0-200-2000V M3.74 | 6,560 | ○ | CAA-1.0-200-4000V M3.74 | 7,460 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.0-200-1000N M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-1.0-200-2000N M3.74 | 6,960 | ○ | CAA-1.0-200-4000N M3.74 | 8,360 |
| | 1.6 | ビニル | ○ | CAA-1.6-200-1000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-1.6-200-2000V M3.74 | 6,560 | ○ | CAA-1.6-200-4000V M3.74 | 7,460 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.6-200-1000N M3.74 | 6,600 | ○ | CAA-1.6-200-2000N M3.74 | 7,580 | ○ | CAA-1.6-200-4000N M3.74 | 9,180 |
| | 3.2 | ビニル | ○ | CAA-3.2-200-1000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-3.2-200-2000V M3.74 | 6,560 | ○ | CAA-3.2-200-4000V M3.74 | 7,460 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-3.2-200-1000N M3.74 | 6,600 | ○ | CAA-3.2-200-2000N M3.74 | 7,580 | ○ | CAA-3.2-200-4000N M3.74 | 9,180 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | CAA-4.8-200-1000V M3.74 | 6,140 | ○ | CAA-4.8-200-2000V M3.74 | 6,560 | ○ | CAA-4.8-200-4000V M3.74 | 7,460 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-4.8-200-1000N M3.74 | 6,260 | ○ | CAA-4.8-200-2000N M3.74 | 7,080 | ○ | CAA-4.8-200-4000N M3.74 | 8,460 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | CAA-6.4-200-1000V M3.74 | 7,340 | ○ | CAA-6.4-200-2000V M3.74 | 7,780 | ○ | CAA-6.4-200-4000V M3.74 | 8,560 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-6.4-200-1000N M3.74 | 7,340 | ○ | CAA-6.4-200-2000N M3.74 | 7,720 | ○ | CAA-6.4-200-4000N M3.74 | 9,600 |
| | 8.0 | ビニル | ○ | CAA-8.0-200-1000V M3.74 | 7,340 | ○ | CAA-8.0-200-2000V M3.74 | 7,780 | ○ | CAA-8.0-200-4000V M3.74 | 8,560 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-8.0-200-1000N M3.74 | 7,340 | ○ | CAA-8.0-200-2000N M3.74 | 7,720 | ○ | CAA-8.0-200-4000N M3.74 | 9,600 |
| 350 | 1.0 | ビニル | ○ | CAA-1.0-350-1000V M3.74 | 6,940 | ○ | CAA-1.0-350-2000V M3.74 | 7,340 | ○ | CAA-1.0-350-4000V M3.74 | 8,160 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.0-350-1000N M3.74 | 6,940 | ○ | CAA-1.0-350-2000N M3.74 | 7,660 | ○ | CAA-1.0-350-4000N M3.74 | 9,080 |
| | 1.6 | ビニル | ○ | CAA-1.6-350-1000V M3.74 | 6,840 | ○ | CAA-1.6-350-2000V M3.74 | 7,240 | ○ | CAA-1.6-350-4000V M3.74 | 8,060 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.6-350-1000N M3.74 | 6,840 | ○ | CAA-1.6-350-2000N M3.74 | 7,560 | ○ | CAA-1.6-350-4000N M3.74 | 8,960 |
| | 3.2 | ビニル | ○ | CAA-3.2-350-1000V M3.74 | 6,840 | ○ | CAA-3.2-350-2000V M3.74 | 7,240 | ○ | CAA-3.2-350-4000V M3.74 | 8,060 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-3.2-350-1000N M3.74 | 6,940 | ○ | CAA-3.2-350-2000N M3.74 | 7,660 | ○ | CAA-3.2-350-4000N M3.74 | 9,080 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | CAA-4.8-350-1000V M3.74 | 6,840 | ○ | CAA-4.8-350-2000V M3.74 | 7,240 | ○ | CAA-4.8-350-4000V M3.74 | 8,060 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-4.8-350-1000N M3.74 | 6,840 | ○ | CAA-4.8-350-2000N M3.74 | 7,560 | ○ | CAA-4.8-350-4000N M3.74 | 8,960 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | CAA-6.4-350-1000V M3.74 | 9,460 | ○ | CAA-6.4-350-2000V M3.74 | 9,800 | ○ | CAA-6.4-350-4000V M3.74 | 10,660 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-6.4-350-1000N M3.74 | 9,460 | ○ | CAA-6.4-350-2000N M3.74 | 10,180 | ○ | CAA-6.4-350-4000N M3.74 | 11,600 |
| | 8.0 | ビニル | ○ | CAA-8.0-350-1000V M3.74 | 9,460 | ○ | CAA-8.0-350-2000V M3.74 | 10,140 | ○ | CAA-8.0-350-4000V M3.74 | 11,560 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-8.0-350-1000N M3.74 | 10,440 | ○ | CAA-8.0-350-2000N M3.74 | 10,860 | ○ | CAA-8.0-350-4000N M3.74 | 11,680 |
| 500 | 1.0 | ビニル | ○ | CAA-1.0-500-1000V M3.74 | 7,420 | ○ | CAA-1.0-500-2000V M3.74 | 7,820 | ○ | CAA-1.0-500-4000V M3.74 | 8,980 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.0-500-1000N M3.74 | 7,420 | ○ | CAA-1.0-500-2000N M3.74 | 8,120 | ○ | CAA-1.0-500-4000N M3.74 | 9,700 |
| | 1.6 | ビニル | ○ | CAA-1.6-500-1000V M3.74 | 7,420 | ○ | CAA-1.6-500-2000V M3.74 | 7,820 | ○ | CAA-1.6-500-4000V M3.74 | 8,980 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-1.6-500-1000N M3.74 | 7,420 | ○ | CAA-1.6-500-2000N M3.74 | 8,120 | ○ | CAA-1.6-500-4000N M3.74 | 9,700 |
| | 3.2 | ビニル | ○ | CAA-3.2-500-1000V M3.74 | 7,860 | ○ | CAA-3.2-500-2000V M3.74 | 8,420 | ○ | CAA-3.2-500-4000V M3.74 | 9,380 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-3.2-500-1000N M3.74 | 7,860 | ○ | CAA-3.2-500-2000N M3.74 | 8,620 | ○ | CAA-3.2-500-4000N M3.74 | 10,180 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | CAA-4.8-500-1000V M3.74 | 7,860 | ○ | CAA-4.8-500-2000V M3.74 | 8,420 | ○ | CAA-4.8-500-4000V M3.74 | 9,380 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-4.8-500-1000N M3.74 | 7,860 | ○ | CAA-4.8-500-2000N M3.74 | 8,620 | ○ | CAA-4.8-500-4000N M3.74 | 10,180 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | CAA-6.4-500-1000V M3.74 | 10,480 | ○ | CAA-6.4-500-2000V M3.74 | 10,880 | ○ | CAA-6.4-500-4000V M3.74 | 11,700 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-6.4-500-1000N M3.74 | 10,480 | ○ | CAA-6.4-500-2000N M3.74 | 11,200 | ○ | CAA-6.4-500-4000N M3.74 | 12,600 |
| | 8.0 | ビニル | ○ | CAA-8.0-500-1000V M3.74 | 10,480 | ○ | CAA-8.0-500-2000V M3.74 | 10,880 | ○ | CAA-8.0-500-4000V M3.74 | 11,700 |
| | | 外ステン | ○ | CAA-8.0-500-1000N M3.74 | 10,480 | ○ | CAA-8.0-500-2000N M3.74 | 11,200 | ○ | CAA-8.0-500-4000N M3.74 | 12,600 |


○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 熱電対

## 表面測定用熱電対


本製品はRoHS指令に適合しております。

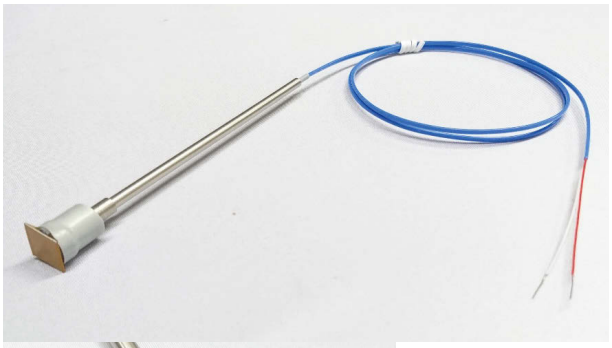



特長 ●表面測定用熱電対

| | |
|---|---|
| 素線 | K-TF-0.32 テフロン被覆線 |
| 表面熱電対部 | 0.05t×2.4 板式熱電対SUS304　四角板10×10×0.3t 付接地型<br>キャプトンテープ絶縁 |
| 保護管 | 94±2(φ3.2/SUS304)補強スリーブ付φ8×15<br>補強テフロン棒<br>シリコン収縮被せ |
| リード線 | テフロン被覆熱電対線 0.32×1000mm |
| 温度範囲 | 0℃～200℃ |

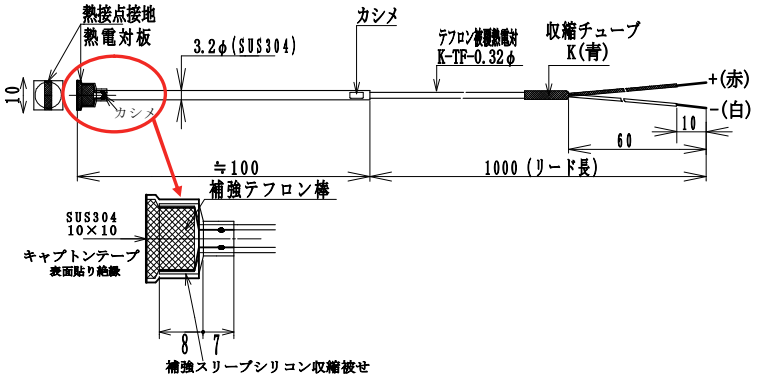


表面測定用熱電対

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248590 | ○ | HMTB-K-0.32-1MTF-3.2-ST100-MK | 1 | 本 | 22,400 | リード長1000mm |
| 3248591 | ○ | HMTB-K-0.32-2MTF-3.2-ST100-MK | 1 | 本 | 23,200 | リード長2000mm |
| 3248592 | ○ | HMTB-K-0.32-3MTF-3.2-ST100-MK | 1 | 本 | 24,000 | リード長3000mm |

○印は通常納期7日間です。


## マグネット型表面測定用熱電対

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●表面測定用熱電対
（マグネットタイプ）

| | |
|---|---|
| 熱電対種類 | K熱電対 |
| 測温接点形状 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0～90℃ |

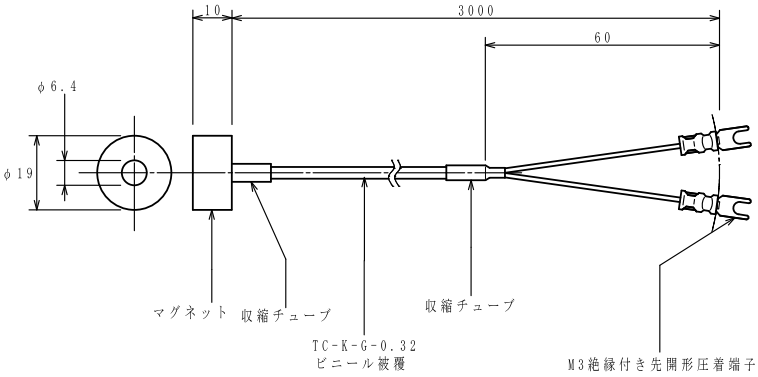


マグネット型表面測定用熱電対


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294206 | ○ | CAA-MG-3000V-M3-H | 1 | 本 | 9,400円 | |

○印は通常納期5日間です。

# 白金測温抵抗体

## PTA-ST100-□TF M3.74　ローコスト ストレート形白金測温抵抗体


本製品はRoHS指令に適合しております。

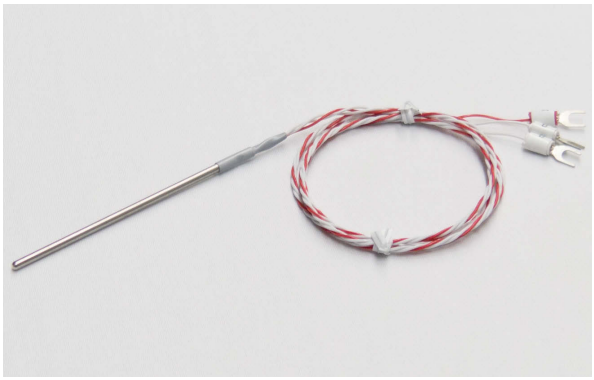

特長 ●ローコストタイプの白金測温抵抗体です。

PTA-ST100-□TF M3.74
リード長 (L)

| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管 | SUS304 3.2φ×100mm |
| リード線 | PTA(テフロン被覆線)Lmm |
| 測温範囲 | −50℃～ 250℃ |

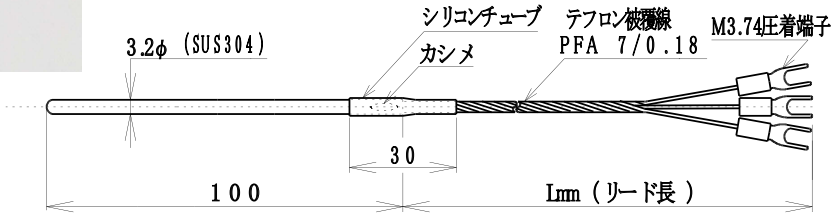


ローコスト ストレート形白金測温抵抗体


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224080 | ○ | PTA-ST100-1000TF M3.74 | 本 | 1 | 12,480 | リード長1000mm |
| 2224081 | ○ | PTA-ST100-2000TF M3.74 | 本 | 1 | 13,840 | リード長2000mm |
| 2224082 | ○ | PTA-ST100-4000TF M3.74 | 本 | 1 | 16,700 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

## PTA-4-65/80-R□TF M3.74　ネジ付ローコスト白金測温抵抗体


本製品はRoHS指令に適合しております。

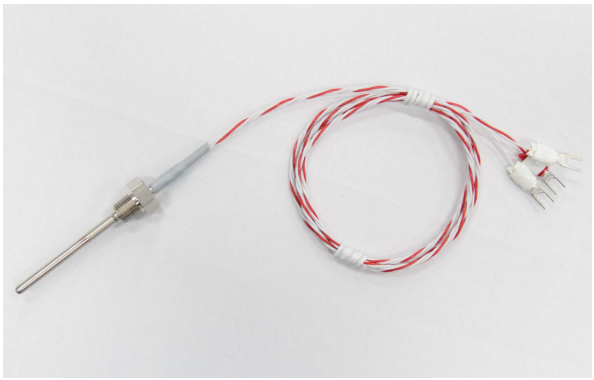

特長 ●ローコストタイプのネジ付き白金測温抵抗体です。

PTA-4-65/80-R-□TF M3.74
リード長 (L)

| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管 | SUS304 4φ×65/80mm PT1/8ネジ |
| リード線 | PTA(テフロン被覆線)Lmm |
| 測温範囲 | −50℃～ 250℃ |

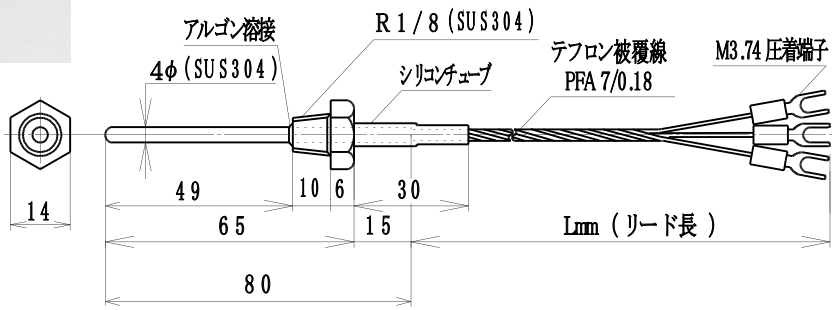


ネジ付ローコスト白金測温抵抗体

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224077 | ○ | PTA-4-65/80-R-1000TF M3.74 | 本 | 1 | 15,280 | リード長1000mm |
| 2224078 | ○ | PTA-4-65/80-R-2000TF M3.74 | 本 | 1 | 16,880 | リード長2000mm |
| 2224079 | ○ | PTA-4-65/80-R-4000TF M3.74 | 本 | 1 | 18,880 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 白金測温抵抗体

## PTA-4-65/80-F□TF M3.74　フランジ付ローコスト白金測温抵抗体


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長　●ローコストタイプのフランジ付き白金測温抵抗体です。

PTA-4-65/80-F□TF M3.74
└ リード長（L）

| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管 | SUS304 4φ×65 フランジ付き |
| リード線 | PTA（テフロン被覆線）Lmm |
| 測温範囲 | −50℃～250℃ |

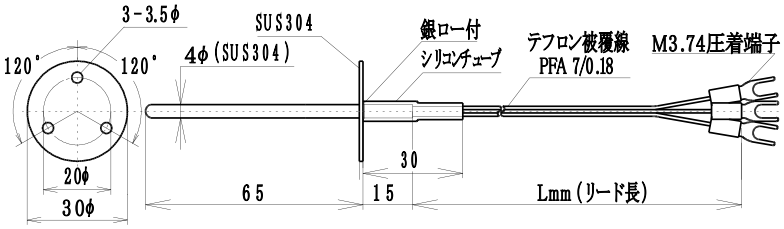


フランジ付ローコスト白金測温抵抗体


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224074 | ○ | PTA-4-65/80-F-1000TF M3.74 | 本 | 1 | 14,420 | リード長1000mm |
| 2224075 | ○ | PTA-4-65/80-F-2000TF M3.74 | 本 | 1 | 16,440 | リード長2000mm |
| 2224076 | ○ | PTA-4-65/80-F-4000TF M3.74 | 本 | 1 | 18,760 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

## PTC-□-□-MT10　端子内蔵型シース形※白金測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

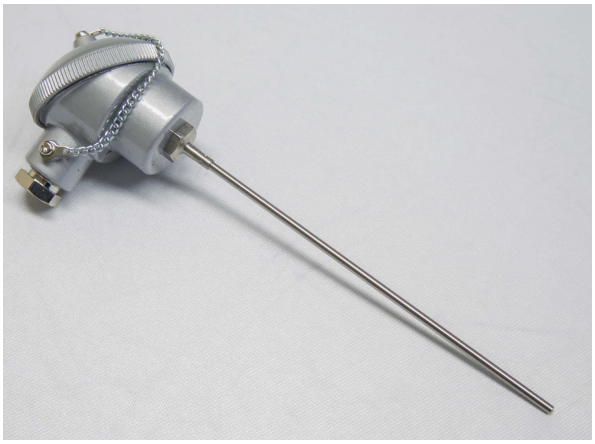

※ 8.0φはパイプ形になります。

特長　●耐腐食として保護管にテフロンチューブ
被せもできますのでお問合せください。

PTC□-□-MT10
保護管径（D）　保護管長（L）

| | |
|---|---|
| 素線 | Pt100 B級 |
| 熱接点 | 非接地型 |
| 保護管径 D | 3.2φ 4.8φ 6.4φ 8.0φ |
| 保護管径 L | 160mm 310mm 460mm 710mm |
| 測温範囲 | −200℃～450℃ |




端子内蔵型 白金測温抵抗体

| 保護管長（mm） | 保護管径（φ） | 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格（円） | 保護管径（φ） | 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3.2 | ○ | PTC-3.2-160-MT10 | 1本 | 30,320 | 4.8 | ○ | PTC-4.8-160-MT10 | 1本 | 30,320 |
| | 6.4 | ○ | PTC-6.4-160-MT10 | 1本 | 30,320 | 8.0 | ○ | PTC-8.0-160-MT10 | 1本 | 32,940 |
| 310 | 3.2 | ○ | PTC-3.2-310-MT10 | 1本 | 30,320 | 4.8 | ○ | PTC-4.8-310-MT10 | 1本 | 30,320 |
| | 6.4 | ○ | PTC-6.4-310-MT10 | 1本 | 30,320 | 8.0 | ○ | PTC-8.0-310-MT10 | 1本 | 32,940 |
| 460 | 3.2 | ○ | PTC-3.2-460-MT10 | 1本 | 32,020 | 4.8 | ○ | PTC-4.8-460-MT10 | 1本 | 32,020 |
| | 6.4 | ○ | PTC-6.4-460-MT10 | 1本 | 32,020 | 8.0 | — | — | — | — |
| 710 | 3.2 | — | — | — | — | 4.8 | ○ | PTC-4.8-710-MT10 | 1本 | 37,220 |
| | 6.4 | ○ | PTC-6.4-710-MT10 | 1本 | 37,220 | 8.0 | — | — | — | — |


○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 白金測温抵抗体


## PTA-AGP-□V M3.74　防水形白金測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

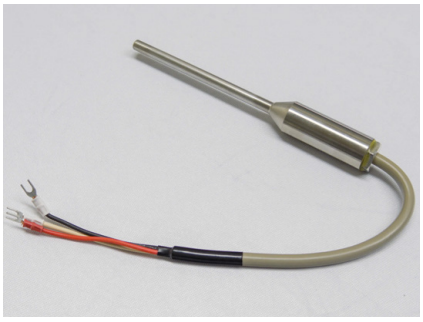

特長
- ●測温範囲は0～70℃（水中）、−20～70℃（大気中）になっていますが、リード線部分はビニール被覆のため、常時水中では使用出来ません。
- ●水没させてご利用の場合はFEPモールド形（完全防水）をご利用下さい。

PTA-AGP-□-V M3.74
└ リード長（L）

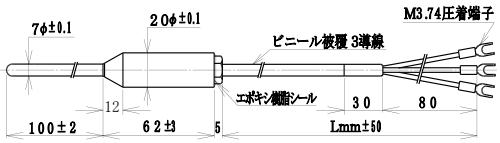


| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管材質 | SUS304 |
| リード線 | ビニール被覆３導線 |
| 使用耐圧 | 10Kg/cm² (max) |
| 測温範囲 | 0℃～70℃ |

防水形白金測温抵抗体


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375099 | ○ | PTA-AGP-1000-V M3.74 | 本 | 1 | 27,400 | リード長1000mm |
| 2375100 | ○ | PTA-AGP-2000-V M3.74 | 本 | 1 | 28,160 | リード長2000mm |
| 2375101 | ○ | PTA-AGP-4000-V M3.74 | 本 | 1 | 29,000 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。


## PTA-AGR-□V M3.74　室温用白金測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

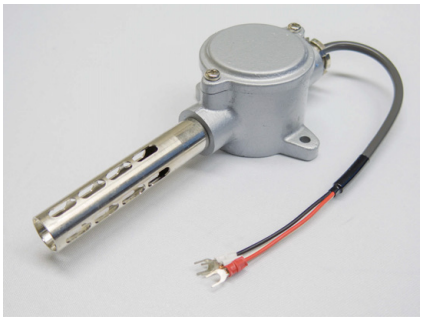

特長
- ●乾空気中専用タイプの室温用白金測温抵抗体です。
- ●測温範囲は−50～60℃で、リード線部分は−20～70℃になっています。
- ●専用タイプの中では人気があり、数多く使用されています。

PTA-AGR-□-V M3.74
└ リード長（L）

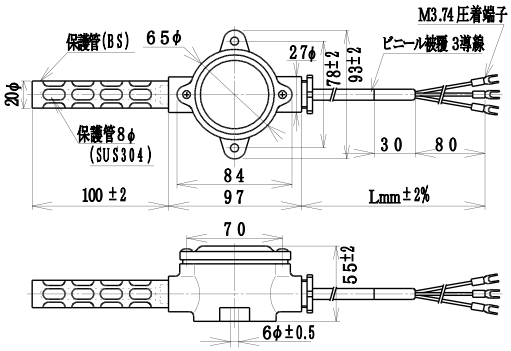


| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管材質 | SUS304 |
| リード線 | ビニール被覆３導線 |
| 測温範囲 | −50℃～60℃ |
| リード線部 | −20℃～70℃ |


室温用白金測温抵抗体

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352890 | ○ | PTA-AGR-2000V M3.74 | 本 | 1 | 28,760 | リード長2000mm |

○印は通常納期5日間です。

## PTA-AGS-□S M3.74　表面測温用白金測温抵抗体


本製品はRoHS指令に適合しております。

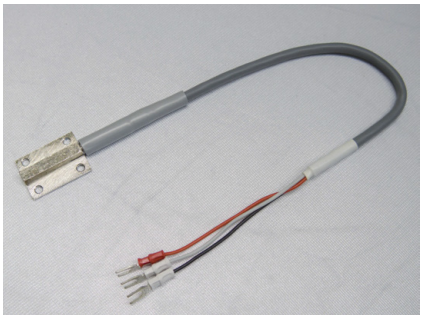

特長
- ●先端が3.2φのビスで取り付けられるようになっており、測温範囲は−50～250℃で、リード線部分は−50～150℃になっています。

| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 B級 |
| 保護管材質 | SUS304（先端金具は黄銅ニッケルメッキ） |
| リード線 | シリコンゴム３導線 |
| 測温範囲 | −50℃～250℃ |
| リード線部 | −20℃～150℃ |

PTA-AGS-□S M3.74
└ リード長（L）

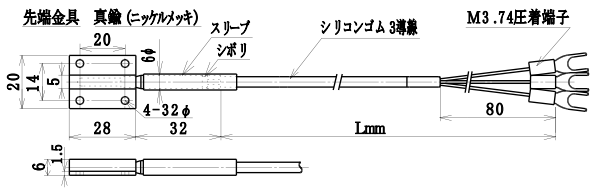


表面測温用白金測温抵抗体


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224083 | ○ | PTA-AGS-1000S M3.74 | 本 | 1 | 23,560 | リード長1000mm |
| 2224084 | ○ | PTA-AGS-2000S M3.74 | 本 | 1 | 25,360 | リード長2000mm |
| 2380725 | ○ | PTA-AGS-4000S M3.74 | 本 | 1 | 27,720 | リード長4000mm |

○印は通常納期5日間です。

# 白金測温抵抗体

## PTA-M4-□-F26D・PFA　M4丸型端子付測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

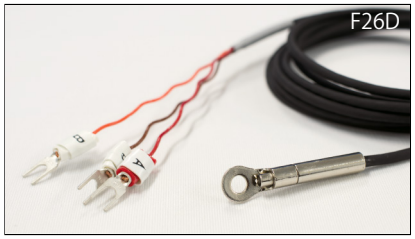






**特長**

- ●M4丸型圧着端子付熱電対は使い勝手がよく、使用頻度の高い製品ですが、更に精密度を増すため、同タイプの測温抵抗体をご用意いたしました。
- ●ローコストでありながら、構造上防水タイプとなっています。
- ●可動部に使用出来るロボットケーブル仕様とテフロンケーブル仕様を用意しました。

| | |
|---|---|
| 素子 | Pt100 シンフィルム素子 |
| 保護管 | SUS304 3.2φ×9.5+5.5φ×20mm |
| 先端仕様 | M4（Ni）丸型端子 |
| リード線 | ロボットケーブル F26D-3C Lmm |
| | PFA（テフロン被覆3導線） Lmm |
| 測温範囲 | 0℃～350℃ |

PTA-M4-□-□ M3.74
（□-□：リード長-リード種別）

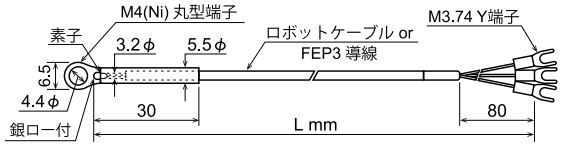


### ロボットケーブル仕様

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636358 | ○ | PTA-M4-1000-F26D M3.74 | 本 | 1 | 16,420 | リード長1000mm |
| 2636359 | ○ | PTA-M4-2000-F26D M3.74 | 本 | 1 | 17,000 | リード長2000mm |
| 2636361 | ○ | PTA-M4-4000-F26D M3.74 | 本 | 1 | 18,420 | リード長4000mm |

### FEP（テフロン）仕様

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636362 | ○ | PTA-M4-1000-PFA M3.74 | 本 | 1 | 14,420 | リード長1000mm |
| 2636364 | ○ | PTA-M4-2000-PFA M3.74 | 本 | 1 | 15,420 | リード長2000mm |
| 2636365 | ○ | PTA-M4-4000-PFA M3.74 | 本 | 1 | 17,080 | リード長4000mm |

○は通常納期7日間です。

## PTA-□-□-2000V M3.74　細型シース白金測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。




**特長**

- ●小型デバイス等、熱容量の小さな判定物を、優れた熱応答性でより精度の高い測温が可能です。

| | |
|---|---|
| 素線 | Pt100 B級 |
| 熱接点 | 接地型　または　非接地型 |
| 保護管径 φ | 1.0 / 1.6 / 2.0 φ |
| シース長 L1 | 50mm～ |
| 補償導線 L2 | ビニル被覆3導線　0.3sq（耐熱80℃）Lmm |
| 測温範囲 | （1.0φ）－100℃～300℃<br>（1.6/2.0φ）－100℃～350℃ |

PTA-□-□-2000V M3.74
（□：シース径-シース長）

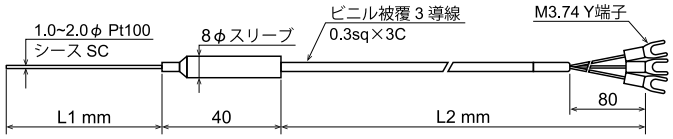


### 細型シース白金測温抵抗体 1.0φ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長（mm） | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662024 | ○ | PTA-1.0-100-2000V M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662025 | ○ | PTA-1.0-200-2000V M3.74 | 本 | 1 | 200 | オープン価格 |
| 2662026 | ○ | PTA-1.0-300-2000V M3.74 | 本 | 1 | 300 | オープン価格 |

### 細型シース白金測温抵抗体 1.6φ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長（mm） | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662027 | ○ | PTA-1.6-100-2000V M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662028 | ○ | PTA-1.6-200-2000V M3.74 | 本 | 1 | 200 | オープン価格 |
| 2662029 | ○ | PTA-1.6-300-2000V M3.74 | 本 | 1 | 300 | オープン価格 |

### 細型シース白金測温抵抗体 2.0φ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | シース長（mm） | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662030 | ○ | PTA-2.0-100-2000V M3.74 | 本 | 1 | 100 | オープン価格 |
| 2662032 | ○ | PTA-2.0-200-2000V M3.74 | 本 | 1 | 200 | オープン価格 |
| 2662033 | ○ | PTA-2.0-300-2000V M3.74 | 本 | 1 | 300 | オープン価格 |


○は通常納期10日間です。

# 水中用熱電対・水中測温抵抗体・完全防水測温抵抗体

## テフロン型 薬液・水中用熱電対（FEPモールド型）


本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●薬液・水中用熱電対（FEPモールド型）

| | |
|---|---|
| 熱電対種類 | KまたはT |
| 測温範囲 | −180℃～260℃ |

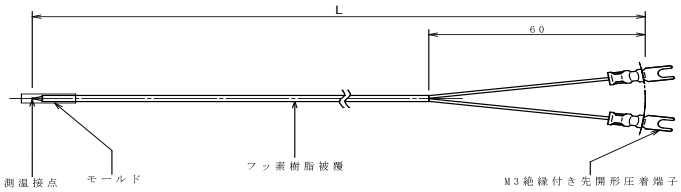



テフロン型 薬液・水中用熱電対（FEPモールド型）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294207 | ○ | K-0.32-1000TF-H | 1 | 本 | 6,400 | K熱電対 |
| 3294208 | ○ | K-0.32-3000TF-H | 1 | 本 | 8,400 | K熱電対 |
| 3294209 | ○ | K-0.32-5000TF-H | 1 | 本 | 10,400 | K熱電対 |
| 3294211 | ○ | T-0.32-1000TF-H | 1 | 本 | 6,400 | T熱電対 |
| 3294212 | ○ | T-0.32-3000TF-H | 1 | 本 | 7,800 | T熱電対 |
| 3294213 | ○ | T-0.32-5000TF-H | 1 | 本 | 9,400 | T熱電対 |

○印は通常納期5日間です。


## テフロン型薬液・水中測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

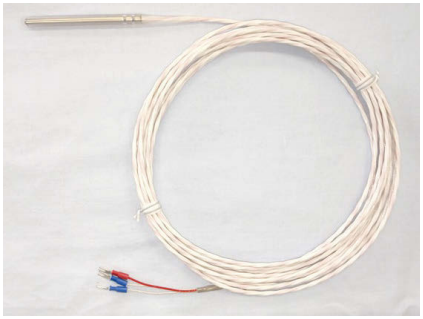

特長 ●薬液・水中用測温抵抗体

| | |
|---|---|
| 素子 | PT100　A級 |
| 測温範囲 | −40～180℃ |

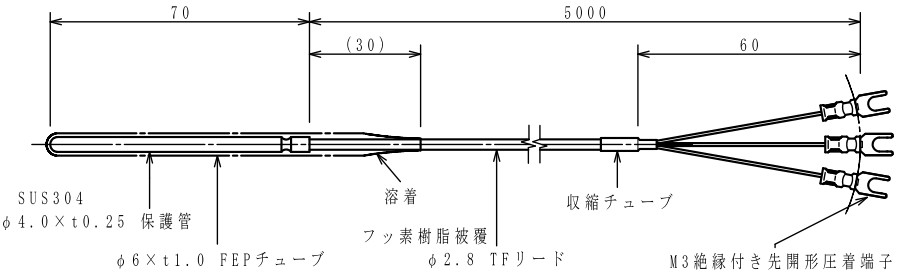



テフロン型薬液・水中測温抵抗体

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294201 | ○ | PT100-6-70FEP-5000TF-H | 1 | 本 | 47,000 | |

○印は通常納期5日間です。


## 完全防水測温抵抗体

本製品はRoHS指令に適合しております。

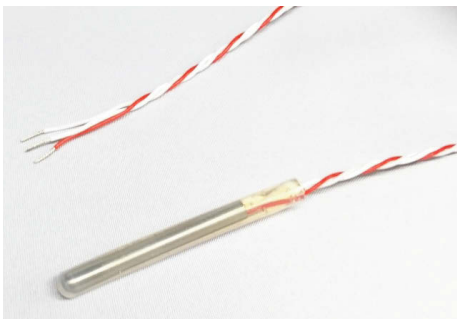

特長 ●完全防水測温抵抗体

| | |
|---|---|
| 素子 | PT100（ｾﾗﾐｯｸ素子）KN0815 A級 |
| 保護管 | 完全防水テフロン保護管 φ6×1t×60mm |
| リード線 | テフロン被覆3導線 2000mm 端子無し |
| 補強保護管 | 先端素子部3.2×40mm（SUS316樹脂充填） |
| 測定範囲 | −50℃～180℃ |

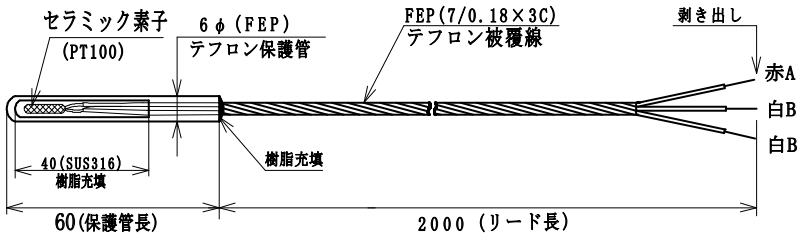


完全防水測温抵抗体

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248593 | ○ | PT100-TF6-60-2000TF-MK | 1 | 本 | 42,000 | リード長2000mm |
| 3248594 | ○ | PT100-TF6-60-3000TF-MK | 1 | 本 | 45,000 | リード長3000mm |
| 3248595 | ○ | PT100-TF6-60-4000TF-MK | 1 | 本 | 47,000 | リード長4000mm |

○印は通常納期7日間です。

# 白金測温抵抗体

## PTA-□-□-□□ M3.74　シース形白金測温抵抗体 リード線直出し形


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●標準外の製品の特注も承ります。
- ●耐腐食として保護管にテフロンチューブ被せもできます。ご相談下さい。

| | |
|---|---|
| 素線 | Pt100 B級 |
| 保護管計 D | 3.2φ 4.8φ 6.4φ |
| シース長 L1 | 150mm 200mm 350mm 500mm |
| リード長 L2 | 1000mm 2000mm 4000mm |
| リード線 | ビニールリード：V(耐熱70℃) |
| | 外ステンリード：N(耐熱150℃) |
| 測温範囲 | −200℃〜450℃ |

PTA-□-□-□□ M3.74
- 保護管径 (D)
- シース長 (L1)
- リード長 (L2)
- リード線の種類 (V or N)

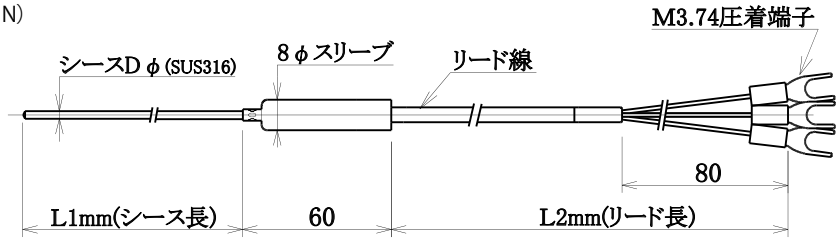


### シース形白金測温抵抗体 リード線直出し形

| 保護管長 (mm) | 保護管径 (φ) | リード線種類 | リード線長(mm) 1000V 在庫区分 | 1000V | 標準価格(円) | 2000V 在庫区分 | 2000V | 標準価格(円) | 4000V 在庫区分 | 4000V | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.2 | ビニル | ○ | PTA-3.2-150-1000V M3.74 | 22,060 | ○ | PTA-3.2-150-2000V M3.74 | 22,160 | ○ | PTA-3.2-150-4000V M3.74 | 24,640 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-3.2-150-1000N M3.74 | 22,060 | ○ | PTA-3.2-150-2000N M3.74 | 22,160 | ○ | PTA-3.2-150-4000N M3.74 | 27,000 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | PTA-4.8-150-1000V M3.74 | 23,140 | ○ | PTA-4.8-150-2000V M3.74 | 24,000 | ○ | PTA-4.8-150-4000V M3.74 | 25,120 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-4.8-150-1000N M3.74 | 23,140 | ○ | PTA-4.8-150-2000N M3.74 | 24,000 | ○ | PTA-4.8-150-4000N M3.74 | 26,120 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | PTA-6.4-150-1000V M3.74 | 23,140 | ○ | PTA-6.4-150-2000V M3.74 | 24,720 | ○ | PTA-6.4-150-4000V M3.74 | 29,480 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-6.4-150-1000N M3.74 | 23,140 | ○ | PTA-6.4-150-2000N M3.74 | 24,720 | ○ | PTA-6.4-150-4000N M3.74 | 30,980 |
| 200 | 3.2 | ビニル | ○ | PTA-3.2-200-1000V M3.74 | 22,060 | ○ | PTA-3.2-200-2000V M3.74 | 22,160 | ○ | PTA-3.2-200-4000V M3.74 | 24,640 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-3.2-200-1000N M3.74 | 22,040 | ○ | PTA-3.2-200-2000N M3.74 | 22,160 | ○ | PTA-3.2-200-4000N M3.74 | 27,000 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | PTA-4.8-200-1000V M3.74 | 23,520 | ○ | PTA-4.8-200-2000V M3.74 | 24,300 | ○ | PTA-4.8-200-4000V M3.74 | 24,560 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-4.8-200-1000N M3.74 | 23,520 | ○ | PTA-4.8-200-2000N M3.74 | 24,300 | ○ | PTA-4.8-200-4000N M3.74 | 26,260 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | PTA-6.4-200-1000V M3.74 | 23,520 | ○ | PTA-6.4-200-2000V M3.74 | 24,300 | ○ | PTA-6.4-200-4000V M3.74 | 24,560 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-6.4-200-1000N M3.74 | 23,520 | ○ | PTA-6.4-200-2000N M3.74 | 24,300 | ○ | PTA-6.4-200-4000N M3.74 | 26,260 |
| 350 | 3.2 | ビニル | ○ | PTA-3.2-350-1000V M3.74 | 27,160 | ○ | PTA-3.2-350-2000V M3.74 | 27,160 | ○ | PTA-3.2-350-4000V M3.74 | 28,700 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-3.2-350-1000N M3.74 | 27,160 | ○ | PTA-3.2-350-2000N M3.74 | 27,160 | ○ | PTA-3.2-350-4000N M3.74 | 29,360 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | PTA-4.8-350-1000V M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-4.8-350-2000V M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-4.8-350-4000V M3.74 | 27,700 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-4.8-350-1000N M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-4.8-350-2000N M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-4.8-350-4000N M3.74 | 28,860 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | PTA-6.4-350-1000V M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-6.4-350-2000V M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-6.4-350-4000V M3.74 | 27,700 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-6.4-350-1000N M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-6.4-350-2000N M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-6.4-350-4000N M3.74 | 28,860 |
| 500 | 3.2 | ビニル | ○ | PTA-3.2-500-1000V M3.74 | 27,460 | ○ | PTA-3.2-500-2000V M3.74 | 27,460 | ○ | PTA-3.2-500-4000V M3.74 | 29,140 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-3.2-500-1000N M3.74 | 27,460 | ○ | PTA-3.2-500-2000N M3.74 | 27,460 | ○ | PTA-3.2-500-4000N M3.74 | 29,780 |
| | 4.8 | ビニル | ○ | PTA-4.8-500-1000V M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-4.8-500-2000V M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-4.8-500-4000V M3.74 | 27,700 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-4.8-500-1000N M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-4.8-500-2000N M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-4.8-500-4000N M3.74 | 28,860 |
| | 6.4 | ビニル | ○ | PTA-6.4-500-1000V M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-6.4-500-2000V M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-6.4-500-4000V M3.74 | 27,700 |
| | | 外ステン | ○ | PTA-6.4-500-1000N M3.74 | 26,920 | ○ | PTA-6.4-500-2000N M3.74 | 27,040 | ○ | PTA-6.4-500-4000N M3.74 | 28,860 |

○印は通常納期5日間です。

※特注にてテフロンライニング加工承ります。

# 測温体固定具・熱電対用コネクタ

本製品はRoHS指令に適合しております。

## コンプレッションフィッティング



特長
●測温体を取り付ける際に使用するPTネジタイプの固定具です。

※最小ロット５個です。
5個以上の数量でご注文下さい。
表記価格は1個あたりの価格となります。

適用保護管径


| | |
|---|---|
| CF PT1/8 D1.0 | φ1.0 |
| CF PT1/8 D1.6 | φ1.6 |
| CF PT1/8 D3.2 | φ3.2 |
| CF PT1/8 D4.8 | φ4.8 |
| CF PT1/4 D3.2 | φ3.2 |
| CF PT1/4 D4.8 | φ4.8 |
| CF PT1/4 D6.4 | φ6.4 |
| CF PT3/8 D8.0 | φ8.0 |

### コンプレッションフィッティング

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量/販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2375105 | ○ | CF PT1/8 D1.0 | 1個 | 2,360 |
| 2375106 | ○ | CF PT1/8 D1.6 | 1個 | 2,360 |
| 2375108 | ○ | CF PT1/8 D3.2 | 1個 | 2,360 |
| 2375109 | ○ | CF PT1/8 D4.8 | 1個 | 2,360 |
| 2375110 | ○ | CF PT1/4 D3.2 | 1個 | 2,580 |
| 2375112 | ○ | CF PT1/4 D4.8 | 1個 | 2,580 |
| 2375113 | ○ | CF PT1/4 D6.4 | 1個 | 2,580 |
| 2375114 | ○ | CF PT3/8 D8.0 | 1個 | 3,060 |


○印は通常納期5日間です。

## ルーズフランジ

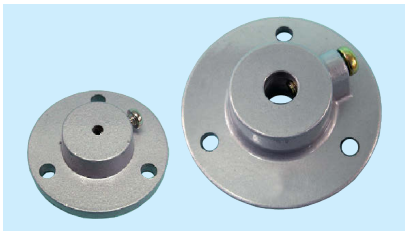

特長
●測温体を取り付ける際に使用するローコストタイプのフランジです。

※最小ロット５個です。
5個以上の数量でご注文下さい。
表記価格は1個あたりの価格となります。

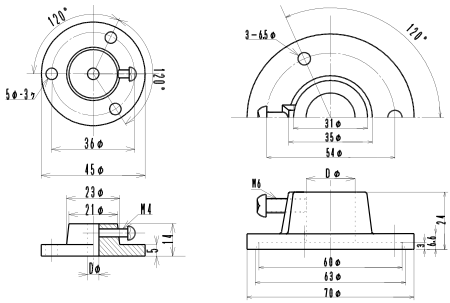



### ルーズフランジ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2375116 | ○ | RF-1　D3.2 | 適用保護管径 D=3.2 | 980 |
| 2375118 | ○ | RF-1　D4.8 | 適用保護管径 D=4.8 | 980 |
| 2375119 | ○ | RF-1　D6.4 | 適用保護管径 D=6.4 | 980 |
| 2375120 | ○ | RF-1　D8.0 | 適用保護管径 D=8.0 | 980 |
| 2375122 | ○ | RF-2　D10 | 適用保護管径 D=10 | 1,220 |
| 2375124 | ○ | RF-2　D12 | 適用保護管径 D=12 | 1,600 |
| 2375125 | ○ | RF-2　D15 | 適用保護管径 D=15 | 1,600 |
| 2375126 | ○ | RF-2　D22 | 適用保護管径 D=22 | 1,600 |

○印は通常納期5日間です。


## 熱電対用コネクタセット

本製品はRoHS指令に適合しております。

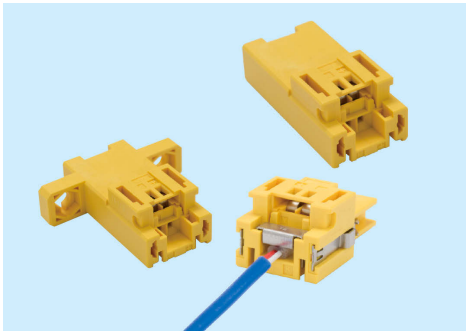


特長
●K熱電対用2極コネクタ。
●コネクタキット単位でセットにしたため、選定作業いらずですぐに使えます。
●専用工具なしに簡単にケーブルの取付が可能です。
●結線作業に便利な専用オープナーも別途ご用意しております。


TACC-FH　タブコネクタ（フリーハンギング）

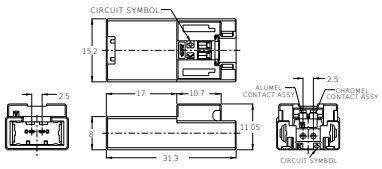


TACC-PM　タブコネクタ（パネルマウント）

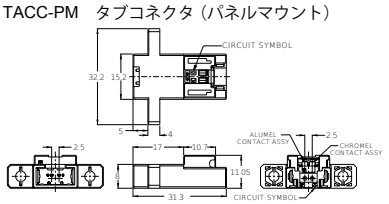


リセコネクタ（共通）

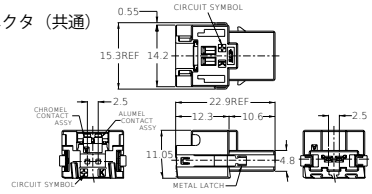


仕様
●リセコネクタ+タブコネクタ
+グロメット×2+ストレインリリーフ×2　セット品
●熱電対タイプ：K
●使用温度範囲：−20〜220℃
150〜220℃の範囲で連続使用する場合は
ワイヤーの再結線・再使用は出来ません。
●ワイヤー結線方法：スプリングターミナル
●適用電線サイズ：AWG #32〜#20

### 熱電対用コネクタセット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2853232 | ◎ | TACC-FH | 1 | 袋 | オープン価格 | フリーハンギング |
| 2853233 | ◎ | TACC-PM | 1 | 袋 | オープン価格 | パネルマウント |
| 2853684 | ◎ | 2295226-1-UB | 1 | 個 | オープン価格 | オープナー |

◎印は当社在庫品です。

# 熱電対の加工仕様確認書

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| No | チェック項目 | | チェック内容 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エレメント | 種類 | ①K　②J　③T　④R　⑤その他（　　） | 一般的にはK |
| | | 階級 | ①クラス1　②クラス2 | 一般的にはクラス2 |
| | | エレメント数 | ①1対　②2対 | 一般的には1対 |
| | | 先端形状 | | 一般的には非接地型 |
| 2 | 形状 | 端子匡 | ①先端露出型（シールの有無）　②接地型　③非接地型 | |
| | | 保護管 | ①保護管（パイプ）型　②シース型 | 一般的にはシース型 |
| 3 | 保護管<br>シース材質 | | ①SUS304 ②SUS316 ③インコネル ④その他（　　） | 一般的にはSUS316 |
| 4 | 保護管<br>シース寸法 | | 保護管径（　　）φ | |
| | | | 挿入長（　　）mm | |
| 5 | リード線 | | 材質 ①ビニール ②外ステン ③ガラス ④その他（　　） | 一般的には<br>ビニールか外ステン |
| | | | リード長（　　）mm | |
| 6 | 使用状況 | | 温度範囲：下限　　℃　～　上限　　℃ | |
| | | | 計測物：（　　） | |

アプリケーション

ご質問

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# 白金測温抵抗体の加工仕様確認書

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| No | チェック項目 | | チェック内容 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 素子 | 種類 | ① PT100Ω　② （　　） | |
| | | 階級 | ① 精密級（クラスA）　② 一般級（クラスB） | 一般的にはクラスB |
| | | 素子数 | ① 1素子　② 2素子 | 一般的には 1素子 |
| 2 | 形状 | 端子匡 | ① 先端露出型（シールの有無）　② 接地型　③ 非接地型 | 一般的には非接地型 |
| | | 保護管 | ① 保護管（パイプ）型　② シース型 | 一般的には シース型 |
| 3 | 保護管シース材質 | | ① SUS304　② SUS316　③ その他（　　） | 一般的にはSUS316 |
| 4 | 保護管シース寸法 | | 保護管径（　　）φ | |
| | | | 挿入長（　　）mm | |
| 5 | リード線 | | 材質　① ビニール　② 外ステン　③（　　） | |
| | | | リード長（　　）mm | |
| 6 | 使用状況 | | 温度範囲：下限　　℃　～　上限　　℃ | |
| | | | 計測物：（　　） | |

アプリケーション


ご質問

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# 機器内部配線用ケーブル CE-KIV

## CE-KIV　機器内部配線用

本製品はRoHS指令に適合しております。

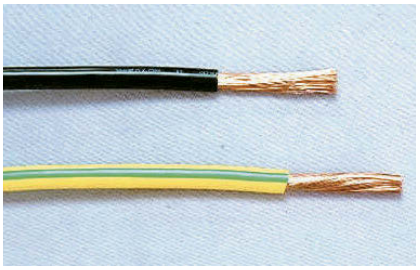

特長 ●CE・UL・cUL（6mm²以下に適用）・CCC・GOST-R規格取得
●耐熱性（105℃）

用途 ●機器内部配線用

10sq以上は
10m単位カット販売品




■型式表記について。

（例）

CE-KIV 0.5sq（20AWG） B

sq数（AWG数）を記入

色記号を記入

■0.5（20）～ 1mm²（18AWG）

| | CE | UL・cUL | CCC |
|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | H05V2-K | AWM style 1007 | 60227 IEC 06（RV） |
| 定格電圧 | 300/500V | 300V | 300/500V |
| 定格温度 | 90℃ | 80℃ | 70℃ |
| 試験電圧 | AC2000V・15分 | AC3000V・1分 | AC2000V・5分 |
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1，FT1 | IEC 60332-1 |
| 適用規格 | CENELEC HD 21.7 IEC 60227-3 | UL 758 CSA C22.2 No.210 | GB/T5023.3 IEC 60227-3 |
| 適用範囲 | 0.5～ 1mm² | 0.5～ 1mm²（20～ 18AWG） | 0.5～ 1mm² |

■1.5（16AWG）～ 150mm²

| | CE | UL MTW、AWM | UL THW |
|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | 1.5～ 35mm²：H07V2-K<br>50～ 150mm²：A07V2-K | AWM style 1015 | 60227 IEC 02（RV） |
| 定格電圧 | 450/750V | 600V | 450/750V |
| 定格温度 | 90℃ | 105℃ | 70℃ |
| 試験電圧 | AC2500V・15分 | AC3000V・1分 | AC2000V・5分 |
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1，FT1 | IEC 60332-1 |
| 適用規格 | CENELEC HD 21.7 IEC 60227-3 | UL 758 CSA C22.2 No.210 | GB/T5023.3 IEC 60227-3 |
| 適用範囲 | 1.5～ 150mm² | 1.5～ 6mm²（16～ 10AWG） | 1.5～ 150mm² |

## CE-KIV　機器内部配線用


| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | 販売色 | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外径（mm） | 許容電流（A） | B | G/Y | L | W | R | O | | |
| ○ | CE-KIV 0.5sq （20AWG） | 2.2 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 17,900 |
| ○ | CE-KIV 0.75sq （19AWG） | 2.4 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 20,000 |
| ○ | CE-KIV 1.0sq （18AWG） | 2.6 | 17 | ● | ● | ● | — | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 23,200 |
| ○ | CE-KIV 1.5sq （16AWG） | 3.3 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 34,400 |
| ○ | CE-KIV 2.5sq （14AWG） | 3.8 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 49,600 |
| ○ | CE-KIV 4sq （12AWG） | 4.3 | 46 | ● | ● | ● | ● | — | — | 100m ／ 1箱 | 28,600 |
| ○ | CE-KIV 6sq （10AWG） | 4.9 | 60 | ● | ● | — | — | — | — | 100m ／ 1箱 | 39,000 |
| ○ | CE-KIV 10sq | 6.4 | 87 | ● | ● | — | — | — | — | 10m単位カット販売 | 1,050／m |
| ○ | CE-KIV 16sq | 7.6 | 119 | ● | ● | — | — | — | — | 10m単位カット販売 | 1,470／m |
| ○ | CE-KIV 25sq | 9.8 | 164 | ● | ● | — | — | — | — | 10m単位カット販売 | 2,320／m |

○印は通常納期3日間です。　色：黒（B）、緑／黄色（G/Y）、青（L）、白（W）、赤（R）、橙（O）

# 機器内部配線用ケーブル CE-KMTWリスティング対応ケーブル

## CE-KMTW　機器内部配線用

本製品はRoHS指令に適合しております。

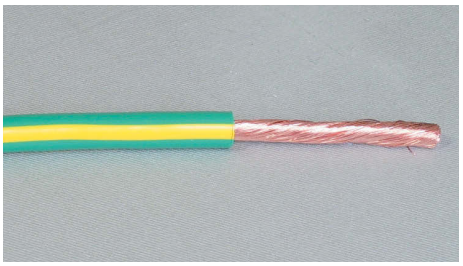


特長 ●NFPA 70、NFPA 79 対応（MTW,THW）
●CE/UL/cUL/<PS>E/GOST-R 対応グローバルスタンダード

用途 ●機器内部配線用

10sq以上は10m単位カット販売品

50sq以上は1m単位カット販売品




■0.5（20）～ 1mm²（18AWG）

| | CE | UL MTW、AWM | cUL | 電安法〈PS〉E |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | 0.5V-K | MTW、AWM | AWM | HKIV |
| 電源電圧 | 300/500V | 600V | 600V | 600V |
| 定格温度 | 70 ℃ | 90 ℃ DRY 60 ℃ WET | 90 ℃ | 75 ℃ |
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1 | FT-1 | 60度傾斜 |
| 適用規格 | VDE 0281-3 | UL 1063、UL 758 | CSA C22.2 No.210 | 電気用品安全法 |
| 適用範囲 | 0.5～ 1mm² | 20～ 18AWG | 20～ 18AWG | 0.75～ 1mm² |

■1.5（16）～ 150mm²（250kcmil）

| | CE | UL MTW、AWM | UL THW | cUL | 電安法〈PS〉E |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | 0.7V-K | MTW、AWM | THW | AWM | HKIV |
| 電源電圧 | 450/750V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| 定格温度 | 70 ℃ | 90 ℃ DRY 60 ℃ WET | 75 ℃ DRY and WET | 90 ℃ | 75 ℃ |
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1 | VW-1 | FT-1 | 60度傾斜 |
| 適用規格 | VDE 0281-3 | UL 1063、UL 758 | UL 83 | CSA C22.2 No.210 | 電気用品安全法 |
| 適用範囲 | 1.5～ 150mm² | 16AWG－250kcmil | 14AWG－250kcmil | 16～ 3/0AWG | 1.5～ 95mm² |

■型式表記について。

（例）

CE-KMTW 0.5sq（AWG20） B

sq数（AWG数）を記入

色記号を記入

CE-KMTW（シングルコア）

| 在庫区分 | 型式 | 仕様 外径(mm) | 仕様 許容電流(A) | 販売色 B | W | R | L | G/Y | W/L | O | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | CE-KMTW 0.5sq （AWG20）□ | 2.65 | 11 | — | — | — | ● | — | ● | — | 300m ／ 1箱 | 18,700 |
| ○ | CE-KMTW 0.75sq （AWG19）□ | 2.9 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 22,600 |
| ○ | CE-KMTW 1.0sq （AWG18）□ | 3.0 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 28,000 |
| ○ | CE-KMTW 1.5sq （AWG16）□ | 3.3 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 38,000 |
| ○ | CE-KMTW 2.5sq （AWG14）□ | 3.8 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m ／ 1箱 | 61,000 |
| ○ | CE-KMTW 4sq （AWG12）□ | 4.6 | 40 | ● | — | ● | — | ● | — | — | 100m ／ 1箱 | 31,600 |
| ○ | CE-KMTW 6sq （AWG10）□ | 5.6 | 54 | ● | — | — | — | ● | — | — | 100m ／ 1箱 | 47,000 |
| ○ | CE-KMTW 10sq （AWG8）□ | 7.1 | 75 | ● | — | — | — | ● | — | — | 10m単位カット販売 | 1,050／m |
| ○ | CE-KMTW 16sq （AWG6）□ | 8.9 | 104 | ● | — | — | — | ● | — | — | 10m単位カット販売 | 1,520／m |
| ○ | CE-KMTW 25sq （AWG4）□ | 10.7 | 140 | ● | — | — | — | ● | — | — | 10m単位カット販売 | 2,280／m |
| ○ | CE-KMTW 35sq （AWG2）□ | 12.1 | 178 | ● | — | — | — | ● | — | — | 10m単位カット販売 | 3,020／m |
| ○ | CE-KMTW 50sq （AWG1）□ | 14.7 | 221 | ● | — | — | — | ● | — | — | 1m単位カット販売 | 4,400／m |
| ○ | CE-KMTW 70sq （AWG2/0）□ | 16.8 | 282 | ● | — | — | — | ● | — | — | 1m単位カット販売 | 6,560／m |
| ○ | CE-KMTW 95sq （AWG3/0）□ | 18.6 | 345 | ● | — | — | — | ● | — | — | 1m単位カット販売 | 8,300／m |
| ○ | CE-KMTW 120sq （AWG4/0）□ | 21.0 | 397 | ● | — | — | — | ● | — | — | 1m単位カット販売 | 10,300／m |
| ○ | CE-KMTW 150sq （250KCMIL）□ | 23.6 | 426 | ● | — | — | — | ● | — | — | 1m単位カット販売 | 11,880／m |


○印は通常納期3日間です。　色：黒（B）・白（W）・赤（R）・青（L）・緑/黄（G/Y）・白/青（W/L）・橙（O）

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティング対応ケーブル MTW

## MTW　一般配線用

本製品はRoHS指令に適合しております。

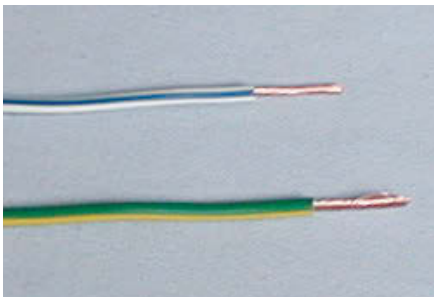

特長 ●本製品は、アメリカのUL規格、カナダのCSA規格、国内向けにPSE規格、およびヨーロッパ向けCEマーキングの第三者認証（TÜV）を取得している複合規格の絶縁電線で、それぞれ異なる国々での要求をカバーすることが出来ます。
UL規格はAWM1015の認証を受けているほか、MTW（Machine Tool Wire）を取得しており、アメリカ向けにおいては、特に産業機器の設備などへの使用に適しています。

仕様

| | UL | | CSA | PSE | EN（TÜV） |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用規格（準拠規格） | UL1063/UL83 MTW/THHW | UL758 AWM 1015 | C22.2 No.127 TEW | 電気用品安全法 | EN 50525-2-31<br>0.5～ 1mm²：H05V-K<br>1.5～ 120mm²：H07V-K |
| 公称電圧 | 600V | | | 0.5mm²：300V<br>0.75～ 100mm²：600V | 0.5～ 1mm²：300/500V<br>1.5～ 120mm²：450/750V |
| 耐電性 | 【0.5～ 1mm²】2000V/5min、【1.5～ 120mm²】2500V/5min | | | | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ・km（20℃） | | | | |
| 使用温度 | 90℃ dry、75℃ wet | 105℃ | | 75℃ | －15～ 90℃ |
| 難燃性 | VW-1 | | FT-1 | 60度傾斜 | EN 60332-1-2（IEC 60332-1） |
| 導　体 | ASTM B-3 | | | JIC C 3102 | IEC 60228 Class 5 |

MTW

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | 販売色 | | | | | | | 販売単位（巻） | 標準価格（円） | 導体構成 本／mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外径（mm） | 許容電流※（A） | B | G/Y | R | L | W | W/L | O | | | |
| ○ | MTW-H07TK　1.5sq□　AWG16 | 3.2 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | 305m | 42,700 | 56/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　2.5sq□　AWG14 | 3.6 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 305m | 67,100 | 93/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　4sq□　AWG12 | 4.6 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 153m | 52,020 | 7/20/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　6sq□　AWG10 | 5.3 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 153m | 70,380 | 7/32/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　10sq□　AWG8 | 7.2 | 64 | ● | ● | ● | — | — | — | — | 153m | 131,580 | 7/53/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　16sq□　AWG6 | 9.1 | 88 | ● | ● | — | — | — | — | — | 153m | 214,200 | 7/40/0.26 |
| ○ | MTW-H07TK　25sq□　AWG4 | 10.6 | 120 | ● | ● | — | — | — | — | — | 153m | 315,180 | 19/49/0.18 |
| ○ | MTW-H07TK　35sq□　AWG2 | 12.0 | 145 | ● | — | — | — | — | — | — | 153m | 446,760 | 19/33/0.26 |
| ○ | MTW-H07TK　50sq□　AWG1 | 15.0 | 190 | ● | — | — | — | — | — | — | 153m | 599,760 | 19/48/0.26 |
| ○ | MTW-H07TK　70sq□　AWG2/0 | 17.8 | 240 | ● | — | — | — | — | — | — | 153m | 881,280 | 19/7/10/0.26 |


○印は通常納期3日間です。
色：黒（B）、緑/黄（G/Y）、赤（R）、青（L）、白（W）、白/青（W/L）、橙（O）
荷姿・MTW-H07TK1.5sq ～ MTW-H07TK6sqはシュリンクパック
・MTW-H07TK10sq ～ MTW-H07TK25sqは紙巻
・MTW-H07TK35sq ～ MTW-H07TK70sqはドラム巻
※許容電流（A）は、ケーブルの周囲温度60℃の値です。

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティング対応ケーブル THHW

## THHW、一般配線用

本製品はRoHS指令に適合しております。

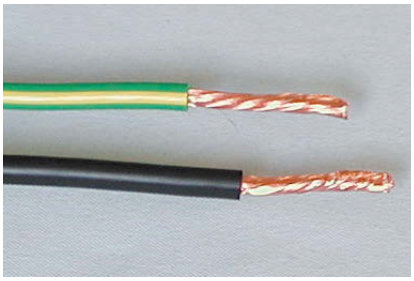

電気特性


| サイズ AWG | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | 耐電圧 V/1分 | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8.73 | 175 | 2000 | 35 |
| 12 | 5.33 | 150 | 2000 | 40 |
| 10 | 3.45 | 125 | 2000 | 55 |
| 8 | 2.22 | 130 | 2000 | 80 |
| 6 | 1.39 | 135 | 2000 | 105 |
| 4 | 0.878 | 115 | 2000 | 140 |
| 2 | 0.556 | 95 | 2000 | 190 |
| 1 | 0.408 | 105 | 2500 | 220 |

電気特性

| サイズ AWG | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | 耐電圧 V/1分 | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 0.345 | 95 | 2500 | 260 |
| 2/0 | 0.270 | 85 | 2500 | 300 |
| 3/0 | 0.206 | 80 | 2500 | 350 |
| 4/0 | 0.159 | 70 | 2500 | 405 |
| 300MCM | 0.122 | 70 | 3000 | 505 |
| 400MCM | 0.091 | 65 | 3000 | 615 |

**特長**
- ●UL規格。
- ●UL VW-1又は垂直トレイ難燃試験に合格。
- ●耐油性ビニル材料を使用。
- ●CEマーキング適合宣言製品（TÜV認定品）
- ●NEC規格のType Letterです。
- ●ケーブルトレイ、レースウェイに使用可能。

**用途** ●一般配線用

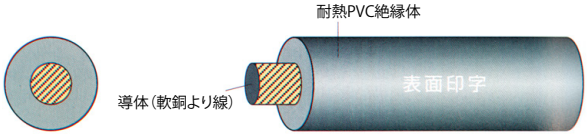


| 認　証 | UL THHW | UL MTW | TÜV、CEマーキング |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL83 | UL 1063 | HD21.13 (IEC60227-7) |
| 形式記号 | THHW | MTW | H07V-K (60227 IEC 02) |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 450/750V |
| 定格温度 | DRY90℃ WET75℃ | DRY90℃ WET60℃ | 70℃ |
| 導　体 | UL83 | UL 1063 | HD383 Class 5 (IEC60228 Class 5) |
| 難燃性 | VW-1 Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | EN50264-2-1 (IEC332-1) |

THHW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677981 | ○ | THHW 1C-14AWG-B | 3.6 | 35 | 100 | 巻 | 17,360 | |
| 1677984 | ○ | THHW 1C-14AWG-Y/G | 3.6 | 35 | 100 | 巻 | 17,360 | |
| 1677985 | ○ | THHW 1C-12AWG-B | 4.1 | 40 | 100 | 巻 | 27,200 | |
| 1677987 | ○ | THHW 1C-12AWG-Y/G | 4.1 | 40 | 100 | 巻 | 27,200 | |
| 1677988 | ○ | THHW 1C-10AWG-B | 4.8 | 55 | 100 | 巻 | 44,600 | |
| 1677989 | ○ | THHW 1C-10AWG-Y/G | 4.8 | 55 | 100 | 巻 | 44,600 | |

10m以上、1m単位カット販売品

THHW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677990 | ○ | THHW 1C-8AWG-B | 6.7 | 80 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 1677991 | ○ | THHW 1C-8AWG-Y/G | 6.7 | 80 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 1677992 | ○ | THHW 1C-6AWG-B | 8.7 | 105 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 1677993 | ○ | THHW 1C-6AWG-Y/G | 8.7 | 105 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 1677994 | ○ | THHW 1C-4AWG-B | 10.0 | 140 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 1677995 | ○ | THHW 1C-4AWG-Y/G | 10.0 | 140 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 1677996 | ○ | THHW 1C-2AWG-B | 11.7 | 190 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 1677997 | ○ | THHW 1C-2AWG-Y/G | 11.7 | 190 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 1677998 | ○ | THHW 1C-1AWG-B | 14.4 | 220 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 3,370/m | |
| 1677999 | ○ | THHW 1C-1AWG-Y/G | 14.4 | 220 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 3,370/m | |
| 1678000 | ○ | THHW 1C-1/0AWG-B | 15.3 | 260 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 4,260/m | |
| 1678001 | ○ | THHW 1C-1/0AWG-Y/G | 15.3 | 260 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 4,260/m | |
| 1678002 | ○ | THHW 1C-2/0AWG-B | 16.7 | 300 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 5,160/m | |
| 1678003 | ○ | THHW 1C-2/0AWG-Y/G | 16.7 | 300 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 5,160/m | |
| 1678004 | ○ | THHW 1C-3/0AWG-B | 18.4 | 350 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 6,370/m | |
| 1678006 | ○ | THHW 1C-4/0AWG-B | 20.3 | 405 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 8,160/m | |
| 1678007 | ○ | THHW 1C-300MCM-B | 23.4 | 505 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 10,900/m | |
| 1678008 | ○ | THHW 1C-400MCM-B | 26.3 | 615 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 14,480/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒（B）・黄/緑（Y/G）


※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティング対応ケーブル STO-SB (N)

## STO-SB(N)　トレイ用、電源用

本製品はRoHS指令に適合しております。

1m単位カット販売品

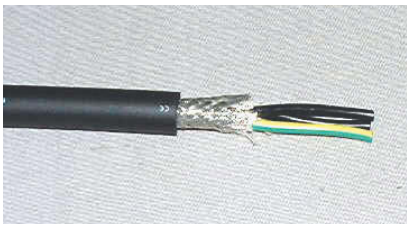

電気特性

| サイズ AWG | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | ①耐電圧 V/1分 | ②許容電流(A) a | ②許容電流(A) b |
|---|---|---|---|---|---|
| 18(0.823mm²) | 22.6 | 60 | 2000 | 7 | 10 |
| 16(1.30mm²) | 14.6 | 60 | 2000 | 10 | 13 |
| 14(2.08mm²) | 9.13 | 60 | 3000 | 14 | 18 |
| 12(3.30mm²) | 5.70 | 50 | 3000 | 20 | 25 |
| 10(5.26mm²) | 3.50 | 50 | 3000 | 25 | 30 |
| 8(8.36mm²) | 2.26 | 50 | 4000 | 35 | 40 |
| 6(13.3mm²) | 1.37 | 50 | 4000 | 45 | 55 |


① UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験を実施しております。
② 許容電流については、米国電気工事規定(NECにより)
a：3芯及びその他の多芯コードで3芯のみに電流が流れるコードに適用
b：2芯及びその他の多芯コードで2芯のみに電流が流れるコードに適用

**特長** ●UL、cUL 共用

**仕様**
- ●UL VW-1、cUL FT1の難燃性に合格。
- ●UL垂直トレイ難燃試験に合格。
- ●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
- ●CEマーキング適合宣言製品 (TÜV認定品)
- ●シールド付
- ●識別は白色ナンバリング

**用途** ●電気機器電源用コード

| 認　証 | UL STO | cUL STO | UL TC | UL MTW | 電気用品安全法 18～10AWG | 電気用品安全法 8～6AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL62 | CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | UL1063 | 電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の別表第一 | 電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の別表第一 |
| 形式記号 | STO | STO | TC | MTW | ビニルキャブタイヤケーブル | ビニルキャブタイヤケーブル |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V | 300V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | DRY90℃ WET75℃ | DRY90℃ WET60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 導　体 | UL62 | CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | UL1063 | JIS C 3102 | JIS C 3102 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | JIS C 3005の4.26.2のb | JIS C 3005の4.26.2のb |




STO-SB (N)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842112 | ○ | STO-SB(N) 2C-18AWG | 10.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,030/m | |
| 0842113 | ○ | STO-SB(N) 3C-18AWG | 10.4 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 0842114 | ○ | STO-SB(N) 4C-18AWG | 11.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,570/m | |
| 0842115 | ○ | STO-SB(N) 2C-16AWG | 10.6 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 0842116 | ○ | STO-SB(N) 3C-16AWG | 11.2 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 0842117 | ○ | STO-SB(N) 4C-16AWG | 12.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 0842118 | ○ | STO-SB(N) 2C-14AWG | 14.2 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | |
| 0842119 | ○ | STO-SB(N) 3C-14AWG | 14.9 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,970/m | |
| 0842120 | ○ | STO-SB(N) 4C-14AWG | 16.1 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,400/m | |
| 0842121 | ○ | STO-SB(N) 2C-12AWG | 16.1 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,160/m | |
| 0842122 | ○ | STO-SB(N) 3C-12AWG | 16.9 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,320/m | |
| 0842123 | ○ | STO-SB(N) 4C-12AWG | 18.1 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,120/m | |
| 0842124 | ○ | STO-SB(N) 2C-10AWG | 17.5 | 30 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,650/m | |
| 0842125 | ○ | STO-SB(N) 3C-10AWG | 18.4 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,540/m | |
| 0842126 | ○ | STO-SB(N) 4C-10AWG | 19.8 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,000/m | |
| 0842127 | ○ | STO-SB(N) 2C-8AWG | 22.9 | 40 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,720/m | |
| 0842128 | ○ | STO-SB(N) 3C-8AWG | 24.1 | 35 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,380/m | |
| 0842129 | ○ | STO-SB(N) 4C-8AWG | 26.8 | 35 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,420/m | |
| 0842130 | ○ | STO-SB(N) 3C-6AWG | 27.2 | 45 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,140/m | |
| 0842131 | ○ | STO-SB(N) 4C-6AWG | 30.3 | 45 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,440/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティングケーブル STO (N)

## STO(N) トレイ用、電源用

本製品はRoHS指令に適合しております。

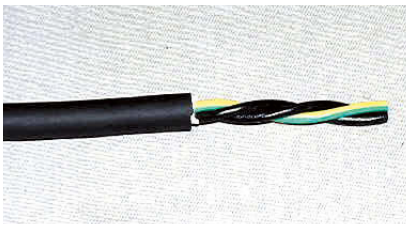


電気特性

| サイズ AWG | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | ①耐電圧 V/1分 | ②許容電流(A) a | ②許容電流(A) b |
|---|---|---|---|---|---|
| 18(0.823mm²) | 22.6 | 60 | 2000 | 7 | 10 |
| 16(1.30mm²) | 14.0 | 60 | 2000 | 10 | 13 |
| 14(2.08mm²) | 8.85 | 60 | 3000 | 15 | 18 |
| 12(3.30mm²) | 5.55 | 50 | 3000 | 20 | 25 |
| 10(5.26mm²) | 3.50 | 50 | 3000 | 25 | 30 |
| 8(8.36mm²) | 2.26 | 50 | 4000 | 35 | 40 |
| 6(13.3mm²) | 1.37 | 50 | 4000 | 45 | 55 |
| 4(21.1mm²) | 0.872 | 50 | 4000 | 60 | 70 |
| 2(33.6mm²) | 0.559 | 40 | 4000 | 80 | 95 |

① UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2000V/5分間の試験を実施しております。
② 許容電流については、米国電気工事規定(NECにより)
a：3芯及びその他の多芯コードで3芯のみに電流が流れるコードに適用
b：2芯及びその他の多芯コードで2芯のみに電流が流れるコードに適用

1m単位カット販売品




**特長** ●UL、cUL 共用

**仕様**
●UL VW-1、cUL FT1の難燃性に合格。
●UL垂直トレイ難燃試験に合格。
●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
●CEマーキング適合宣言製品 (TÜV認定品)
●識別は白色ナンバリング

**用途** ●電気機器電源用コード

| 認　証 | UL STO | cUL STO | UL TC | TÜV、CEマーキング | UL MTW | 電気用品安全法 18～10AWG | 電気用品安全法 8～6AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL62 | CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | HD21.5 (IEC60227-7) | UL1063 | 電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の別表第一 | 電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の別表第一 |
| 形式記号 | STO | STO | TC | H05VV-F (60227 IEC 53) | MTW | ビニルキャブタイヤケーブル | ビニルキャブタイヤケーブル |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 300/500V | 600V | 300V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | DRY90℃ WET75℃ | 70℃ | DRY90℃ WET60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 導　体 | UL62 | CSA C22.2 No.49 | UL 1277 | HD383 Class 5 (IEC60228 Class 5) | UL1063 | JIS C 3102 | JIS C 3102 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | Vertical-Tray Flame Test | EN50264-2-1 (IEC332-1) | VW-1 | JIS C 3005の4.26.2のb | JIS C 3005の4.26.2のb |

STO (N)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842072 | ○ | STO(N) 2C-18AWG | 9.3 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 540/m | |
| 0842074 | ○ | STO(N) 3C-18AWG | 9.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 0842076 | ○ | STO(N) 4C-18AWG | 10.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 0842078 | ○ | STO(N) 2C-16AWG | 9.9 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 0842081 | ○ | STO(N) 3C-16AWG | 10.5 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 0842082 | ○ | STO(N) 4C-16AWG | 11.3 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 0842083 | ○ | STO(N) 2C-14AWG | 13.5 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,170/m | |
| 0842084 | ○ | STO(N) 3C-14AWG | 14.2 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0842085 | ○ | STO(N) 4C-14AWG | 15.3 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,840/m | |
| 0842086 | ○ | STO(N) 2C-12AWG | 15.3 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,640/m | |
| 0842087 | ○ | STO(N) 3C-12AWG | 16.1 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,000/m | |
| 0842089 | ○ | STO(N) 4C-12AWG | 17.3 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,760/m | |
| 0842090 | ○ | STO(N) 2C-10AWG | 16.7 | 30 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,020/m | |
| 0842091 | ○ | STO(N) 3C-10AWG | 17.6 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,860/m | |
| 0842092 | ○ | STO(N) 4C-10AWG | 19.0 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,560/m | |
| 0842093 | ○ | STO(N) 3C-8AWG | 22.8 | 35 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,060/m | |
| 0842094 | ○ | STO(N) 4C-8AWG | 25.5 | 35 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,300/m | |
| 0842095 | ○ | STO(N) 3C-6AWG | 25.9 | 45 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,800/m | |
| 0842096 | ○ | STO(N) 4C-6AWG | 29.0 | 45 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,400/m | |
| 0842097 | ○ | STO(N) 3C-4AWG | 29.6 | 60 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,400/m | |
| 0842098 | ○ | STO(N) 4C-4AWG | 32.9 | 60 | 1m単位カット販売 | 巻 | 13,400/m | |
| 0842099 | ○ | STO(N) 3C-2AWG | 34.4 | 80 | 1m単位カット販売 | 巻 | 16,200/m | |
| 0842100 | ○ | STO(N) 4C-2AWG | 38.3 | 80 | 1m単位カット販売 | 巻 | 21,600/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 電子機器配線ケーブル CM/2464-1007/2A-SB LF リスティング対応ケーブル

## CM/2464-1007/2A-SB LF　電子機器配線

本製品はRoHS指令に適合しております。

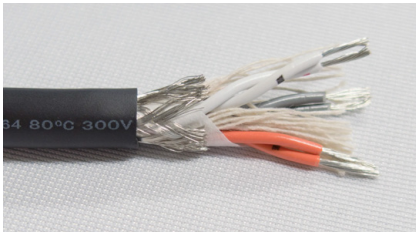


特長 ●UL、cUL共用（カテゴリ DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV7）

仕様 ●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
●UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
●RS232C対応ケーブル（多対ケーブルのみ）
●耐油・耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
●シールド付き

用途 ●電子機器電源用コード

1m単位カット販売品

| 認　証 | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 | CM | CM | UL STYLE 2464 | CSA AWM Ⅱ A |
| 定格電圧 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導　体 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |

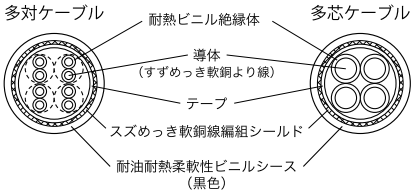


AWG22 0.324sq 導体構成17/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401027 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 2C-AWG22 | 6.1 | 9.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 470/m | |
| 2401028 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 3C-AWG22 | 6.3 | 7.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 520/m | |
| 2401029 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 4C-AWG22 | 6.8 | 7.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 2401030 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 3P-AWG22 | 8.4 | 6.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 830/m | |
| 2401031 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 4P-AWG22 | 9.1 | 5.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 2401032 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 5P-AWG22 | 9.9 | 5.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 2401033 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 6P-AWG22 | 10.7 | 5.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |
| 2401034 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 8P-AWG22 | 12.4 | 4.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,020/m | |
| 2401035 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 10P-AWG22 | 12.4 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,380/m | |
| 2401036 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 12P-AWG22 | 13.9 | 4.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 2401037 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 15P-AWG22 | 16.3 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,540/m | |
| 2401038 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 20P-AWG22 | 18.8 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,420/m | |

AWG20 0.518sq 導体構成21/0.18 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401039 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 2C-AWG20 | 6.4 | 11.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 530/m | |
| 2401040 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 3C-AWG20 | 6.7 | 10.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 2401041 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 4C-AWG20 | 7.2 | 9.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 2401042 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 6C-AWG20 | 8.3 | 8.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 950/m | |
| 2401043 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 8C-AWG20 | 9.5 | 7.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,290/m | |
| 2401044 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 10C-AWG20 | 10.3 | 6.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,490/m | |
| 2401045 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 12C-AWG20 | 10.6 | 6.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,680/m | |
| 2401046 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 16C-AWG20 | 11.6 | 5.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | |
| 2401047 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 20C-AWG20 | 12.8 | 5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,810/m | |

AWG18 0.823sq 導体構成35/0.18 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401048 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 2C-AWG18 | 7.0 | 15.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 2401049 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 3C-AWG18 | 7.3 | 15.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 880/m | |
| 2401050 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 4C-AWG18 | 7.8 | 13.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 2401051 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 6C-AWG18 | 9.1 | 10.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 2401052 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 10C-AWG18 | 11.3 | 9.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,950/m | |
| 2401053 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 20C-AWG18 | 14.2 | 7.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,330/m | |

AWG16 1.3sq 導体構成26/0.26 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401055 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 2C-AWG16 | 7.6 | 20.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 2401056 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 3C-AWG16 | 8.0 | 20.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 2401057 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 4C-AWG16 | 8.6 | 18.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,230/m | |
| 2401058 | ○ | CM/2464-1007/2A-SB 6C-AWG16 | 10.2 | 13.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 電子機器配線ケーブル CM/2464-1007/2A LF リスティング対応ケーブル

## CM/2464-1007/2A LF　電子機器配線

本製品はRoHS指令に適合しております。

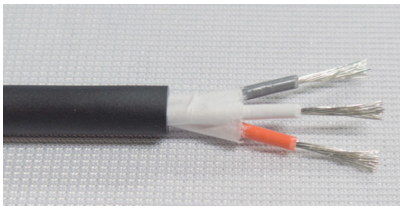


特長 ●UL、cUL共用（カテゴリ DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV7）

仕様 ●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
●UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
●耐油・耐熱柔軟性ビニルシース材を使用

用途 ●電子機器電源用コード
●トレイケーブルとしても使用可能

1m単位カット販売品




| 認　証 | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 | CM | CM | UL STYLE 2464 | CSA AWM ⅡA |
| 定格電圧 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導　体 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |

AWG22 0.324sq 導体構成17/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401059 | ○ | CM/2464-1007/2A 2C-AWG22 | 5.5 | 9.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 300/m | |
| 2401060 | ○ | CM/2464-1007/2A 3C-AWG22 | 5.7 | 7.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 2401061 | ○ | CM/2464-1007/2A 4C-AWG22 | 6.2 | 6.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 390/m | |
| 2401062 | ○ | CM/2464-1007/2A 5C-AWG22 | 6.6 | 6.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 500/m | |
| 2401063 | ○ | CM/2464-1007/2A 6C-AWG22 | 7.1 | 6.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 530/m | |
| 2401064 | ○ | CM/2464-1007/2A 8C-AWG22 | 8.2 | 5.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 2401065 | ○ | CM/2464-1007/2A 10C-AWG22 | 8.8 | 5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,080/m | |
| 2401066 | ○ | CM/2464-1007/2A 12C-AWG22 | 9.1 | 4.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,170/m | |
| 2401067 | ○ | CM/2464-1007/2A 16C-AWG22 | 10.0 | 4.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,310/m | |
| 2401068 | ○ | CM/2464-1007/2A 20C-AWG22 | 11.0 | 4.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,750/m | |
| 2401069 | ○ | CM/2464-1007/2A 30C-AWG22 | 12.9 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,440/m | |

AWG20 0.518sq 導体構成21/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401070 | ○ | CM/2464-1007/2A 2C-AWG20 | 5.8 | 11.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 320/m | |
| 2401071 | ○ | CM/2464-1007/2A 3C-AWG20 | 6.1 | 9.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 370/m | |
| 2401072 | ○ | CM/2464-1007/2A 4C-AWG20 | 6.6 | 8.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 410/m | |
| 2401073 | ○ | CM/2464-1007/2A 6C-AWG20 | 7.7 | 7.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 2401074 | ○ | CM/2464-1007/2A 8C-AWG20 | 8.9 | 7.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 2401075 | ○ | CM/2464-1007/2A 10C-AWG20 | 9.6 | 6.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 2401076 | ○ | CM/2464-1007/2A 12C-AWG20 | 9.9 | 6.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 2401077 | ○ | CM/2464-1007/2A 16C-AWG20 | 10.9 | 5.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 2401078 | ○ | CM/2464-1007/2A 20C-AWG20 | 12.0 | 5.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,860/m | |
| 2401079 | ○ | CM/2464-1007/2A 30C-AWG20 | 14.1 | 4.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |

AWG18 0.823sq 導体構成35/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401080 | ○ | CM/2464-1007/2A 2C-AWG18 | 6.4 | 15.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 350/m | |
| 2401081 | ○ | CM/2464-1007/2A 3C-AWG18 | 6.7 | 15.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 420/m | |
| 2401082 | ○ | CM/2464-1007/2A 4C-AWG18 | 7.2 | 13.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 2401083 | ○ | CM/2464-1007/2A 6C-AWG18 | 8.5 | 10.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 2401084 | ○ | CM/2464-1007/2A 8C-AWG18 | 9.8 | 9.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,250/m | |
| 2401085 | ○ | CM/2464-1007/2A 10C-AWG18 | 10.6 | 8.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,350/m | |
| 2401086 | ○ | CM/2464-1007/2A 12C-AWG18 | 11.0 | 8.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |
| 2401087 | ○ | CM/2464-1007/2A 16C-AWG18 | 12.1 | 7.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,030/m | |
| 2401088 | ○ | CM/2464-1007/2A 20C-AWG18 | 13.4 | 7.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 2401089 | ○ | CM/2464-1007/2A 30C-AWG18 | 16.8 | 6.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |

AWG16 1.3sq 導体構成26/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401090 | ○ | CM/2464-1007/2A 2C-AWG16 | 7.0 | 20.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 400/m | |
| 2401091 | ○ | CM/2464-1007/2A 3C-AWG16 | 7.4 | 20.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 2401092 | ○ | CM/2464-1007/2A 4C-AWG16 | 8.0 | 17.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 630/m | |
| 2401093 | ○ | CM/2464-1007/2A 6C-AWG16 | 9.5 | 13.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 820/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 電子機器配線ケーブル CM/2464-1061/2A-SB LF リスティング対応ケーブル

## CM/2464-1061/2A-SB LF　電子機器配線

本製品はRoHS指令に適合しております。

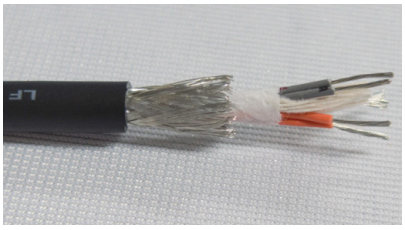


特長 ●UL、cUL共用（カテゴリ DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV7）

仕様 ●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
●UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
●RS232C対応ケーブル（多対ケーブルのみ）
●耐油・耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
●シールド付き

用途 ●電子機器電源用コード

1m単位カット販売品

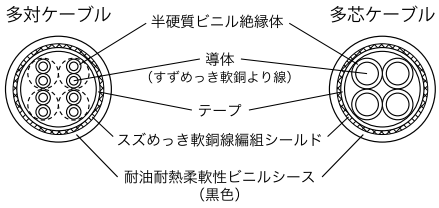


| 認　証 | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 | CM | CM | UL STYLE 2464 | CSA AWM Ⅱ A |
| 定格電圧 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導　体 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |

AWG26 0.128sq 導体構成7/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401443 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 1P-AWG26 | 4.5 | 5.1 | 100m定尺 | 巻 | 32,000 | |
| 2401444 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 2P-AWG26 | 5.3 | 4.0 | 100m定尺 | 巻 | 42,000 | |
| 2401445 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 3P-AWG26 | 5.9 | 3.4 | 100m定尺 | 巻 | 56,000 | |
| 2401446 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 4P-AWG26 | 6.3 | 3.1 | 100m定尺 | 巻 | 65,000 | |
| 2401447 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 5P-AWG26 | 6.7 | 2.8 | 100m定尺 | 巻 | 77,000 | |
| 2401448 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 6P-AWG26 | 7.2 | 2.7 | 100m定尺 | 巻 | 89,000 | |
| 2401449 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 7P-AWG26 | 7.2 | 2.5 | 100m定尺 | 巻 | 100,000 | |
| 2401450 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 8P-AWG26 | 8.2 | 2.5 | 100m定尺 | 巻 | 110,000 | |
| 2401451 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 10P-AWG26 | 8.2 | 2.2 | 100m定尺 | 巻 | 130,000 | |
| 2401452 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 15P-AWG26 | 10.0 | 2.0 | 100m定尺 | 巻 | 163,000 | |
| 2401453 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 18P-AWG26 | 10.5 | 1.8 | 100m定尺 | 巻 | 186,000 | |
| 2401454 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 20P-AWG26 | 11.5 | 1.8 | 100m定尺 | 巻 | 213,000 | |

AWG24 0.204sq 導体構成7/0.203 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381144 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 2C-AWG24 | 4.8 | 6.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 370/m | |
| 2401455 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 3C-AWG24 | 5.0 | 5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 400/m | |
| 2401456 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 4C-AWG24 | 5.3 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 440/m | |
| 2401457 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 3P-AWG24 | 6.4 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 610/m | |
| 2401458 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 4P-AWG24 | 6.9 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 820/m | |
| 2401459 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 5P-AWG24 | 7.4 | 3.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 2401460 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 6P-AWG24 | 7.9 | 2.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |
| 2401461 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 7P-AWG24 | 7.9 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,220/m | |
| 2401462 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 8P-AWG24 | 9.1 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,270/m | |
| 2401463 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 10P-AWG24 | 9.1 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 2401464 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 12P-AWG24 | 10.1 | 2.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,850/m | |
| 2401465 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 15P-AWG24 | 11.1 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 2401466 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 18P-AWG24 | 11.6 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,140/m | |
| 2401467 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 20P-AWG24 | 12.9 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,840/m | |
| 2401468 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 25P-AWG24 | 13.8 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,660/m | |
| 2401469 | ○ | CM/2464-1061/2A-SB 30P-AWG24 | 14.3 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,250/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 電子機器配線ケーブル CM/2464-1061/2A LF リスティング対応ケーブル

## CM/2464-1061/2A LF　電子機器配線

本製品はRoHS指令に適合しております。

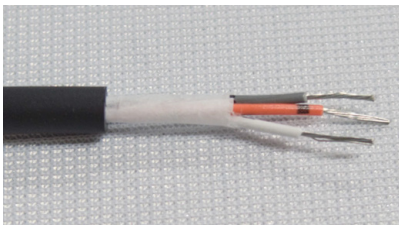


特長 ●UL、cUL共用（カテゴリ DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV7）

仕様 ●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
●UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
●RS232C対応ケーブル（多対ケーブルのみ）
●耐油・耐熱柔軟性ビニルシース材を使用

用途 ●電子機器電源用コード

1m単位カット販売品




| 認　証 | UL CM | cUL CM | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 形式記号 | CM | CM | UL STYLE 2464 | CSA AWM ⅡA |
| 定格電圧 | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導　体 | UL 444 | CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |

AWG26 0.128sq 導体構成7/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401673 | ○ | CM/2464-1061/2A 1P-AWG26 | 3.9 | 4.9 | 100m定尺 | 巻 | 16,000 | |
| 2401674 | ○ | CM/2464-1061/2A 3C-AWG26 | 4.1 | 4.1 | 100m定尺 | 巻 | 20,000 | |
| 2401675 | ○ | CM/2464-1061/2A 2P-AWG26 | 4.7 | 3.8 | 100m定尺 | 巻 | 23,000 | |
| 2401676 | ○ | CM/2464-1061/2A 3P-AWG26 | 5.3 | 3.3 | 100m定尺 | 巻 | 31,000 | |
| 2401677 | ○ | CM/2464-1061/2A 4P-AWG26 | 5.7 | 3.0 | 100m定尺 | 巻 | 37,000 | |
| 2401678 | ○ | CM/2464-1061/2A 5P-AWG26 | 6.1 | 2.8 | 100m定尺 | 巻 | 46,000 | |
| 2401679 | ○ | CM/2464-1061/2A 6P-AWG26 | 6.6 | 2.6 | 100m定尺 | 巻 | 53,000 | |
| 2401680 | ○ | CM/2464-1061/2A 7P-AWG26 | 6.6 | 2.4 | 100m定尺 | 巻 | 66,000 | |
| 2401681 | ○ | CM/2464-1061/2A 8P-AWG26 | 7.6 | 2.4 | 100m定尺 | 巻 | 77,000 | |
| 2401682 | ○ | CM/2464-1061/2A 10P-AWG26 | 7.6 | 2.2 | 100m定尺 | 巻 | 92,000 | |
| 2401683 | ○ | CM/2464-1061/2A 12P-AWG26 | 8.4 | 2.1 | 100m定尺 | 巻 | 111,000 | |

AWG24 0.204sq 導体構成7/0.203 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401684 | ○ | CM/2464-1061/2A 2C-AWG24 | 4.2 | 6.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 190/m | |
| 2401685 | ○ | CM/2464-1061/2A 3C-AWG24 | 4.4 | 5.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 220/m | |
| 2401686 | ○ | CM/2464-1061/2A 4C-AWG24 | 4.7 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 250/m | |
| 2401687 | ○ | CM/2464-1061/2A 3P-AWG24 | 5.8 | 4.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 370/m | |
| 2401688 | ○ | CM/2464-1061/2A 4P-AWG24 | 6.3 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 430/m | |
| 2401689 | ○ | CM/2464-1061/2A 5P-AWG24 | 6.8 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 500/m | |
| 2401690 | ○ | CM/2464-1061/2A 6P-AWG24 | 7.3 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 2401691 | ○ | CM/2464-1061/2A 7P-AWG24 | 7.3 | 3.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 800/m | |
| 2401692 | ○ | CM/2464-1061/2A 8P-AWG24 | 8.5 | 3.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 940/m | |
| 2401693 | ○ | CM/2464-1061/2A 10P-AWG24 | 8.5 | 2.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 2401694 | ○ | CM/2464-1061/2A 12P-AWG24 | 9.4 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,250/m | |
| 2401695 | ○ | CM/2464-1061/2A 15P-AWG24 | 10.4 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,580/m | |
| 2401696 | ○ | CM/2464-1061/2A 18P-AWG24 | 10.9 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,760/m | |
| 2401697 | ○ | CM/2464-1061/2A 20P-AWG24 | 12.1 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,940/m | |
| 2401698 | ○ | CM/2464-1061/2A 25P-AWG24 | 13.0 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,240/m | |
| 2401699 | ○ | CM/2464-1061/2A 30P-AWG24 | 13.5 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,600/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティング対応ケーブル CL2/2464-3599-DS

## RS485対応UL規格計装用ケーブル 300V 80℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。

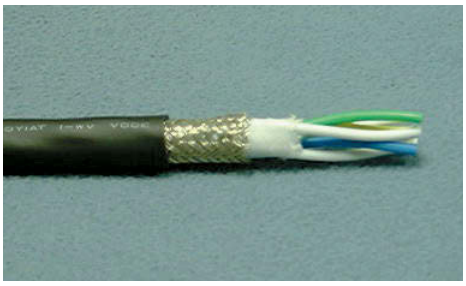

特長
- ●300V 80℃ (UL、シールド)
- ●UL, cUL規格ケーブル
- ●難燃規格VW-1, FT1合格
- ●耐油, 耐熱, 柔軟性, シース非鉛
- ●RS485対応ケーブル
- ●二重シールド

用途
- ●電子機器配線用ケーブル

1m単位カット販売品




電気特性

| サイズ AWG | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | ①耐電圧 V/1分 | 許容電流(A) 1P | 2P | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 97.5 | 100 | 2000 | 3.7 | 2.9 | 2.4 |
| 22 | 57.5 | 100 | 2000 | 4.5 | 3.4 | 2.9 |
| 20 | 36.2 | 100 | 2000 | 6.0 | 4.6 | 3.9 |
| 18 | 22.8 | 100 | 2000 | 10.5 | 8.1 | 6.8 |
| 16 | 14.3 | 100 | 2000 | 12.7 | 9.8 | 8.3 |

| 認　証 | UL CL2 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 13 | UL 758 | CSA C22.2 No.210.2 |
| 形式記号 | CL2 | UL STYLE 2464 | CSA AWM ⅡA |
| 定格電圧 | 150V | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
| 導　体 | UL 13 | UL 758 | CSA C22.2 No.210.2 |
| 難燃性 | VW-1、Vertical-Tray Flame Test | VW-1 | FT1 |

AWG24 0.204mm$^2$ 導体構成 7/0.203 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457032 | ○ | CL2/2464-3599-DS 1P-AWG24 | 5.1 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 640/m | |
| 1457034 | ○ | CL2/2464-3599-DS 2P-AWG24 | 6.7 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 1457038 | ○ | CL2/2464-3599-DS 3P-AWG24 | 7.1 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 980/m | |

AWG22 0.324mm$^2$ 導体構成 7/0.26 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457039 | ○ | CL2/2464-3599-DS 1P-AWG22 | 5.7 | 4.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 1457041 | ○ | CL2/2464-3599-DS 2P-AWG22 | 7.6 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 990/m | |
| 1457042 | ○ | CL2/2464-3599-DS 3P-AWG22 | 8.1 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |

AWG20 0.518mm$^2$ 導体構成 21/0.18 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457043 | ○ | CL2/2464-3599-DS 1P-AWG20 | 6.2 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 800/m | |
| 1457044 | ○ | CL2/2464-3599-DS 2P-AWG20 | 8.5 | 4.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |
| 1457045 | ○ | CL2/2464-3599-DS 3P-AWG20 | 9.1 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,330/m | |

AWG18 0.823mm$^2$ 導体構成 35/0.18 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457048 | ○ | CL2/2464-3599-DS 1P-AWG18 | 7.5 | 10.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 1457052 | ○ | CL2/2464-3599-DS 2P-AWG18 | 10.8 | 8.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,580/m | |
| 1457053 | ○ | CL2/2464-3599-DS 3P-AWG18 | 11.6 | 6.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,950/m | |

AWG16 1.30mm$^2$ 導体構成 26/0.26 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457055 | ○ | CL2/2464-3599-DS 1P-AWG16 | 8.6 | 12.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 1457057 | ○ | CL2/2464-3599-DS 2P-AWG16 | 12.5 | 9.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,980/m | |
| 1457058 | ○ | CL2/2464-3599-DS 3P-AWG16 | 13.6 | 8.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,360/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# リスティング対応ケーブル KRL-36/LIS

## KRL-36/LIS

本製品はRoHS指令に適合しております。

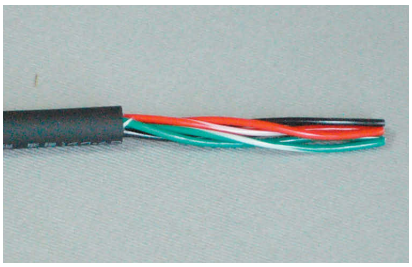


特長
- ●NFPA70・NFPA79対応。（電力制限回路用CL3 ＊2）
- ●cUL AWM対応。
- ●ツイストペアケーブル。

用途
- ●機器内外配線 ＊3
- ●油環境下の配線

＊2：詳細はNFPA70　725条参照下さい。
＊3：配線方法の詳細につきましては、NFPA70及びNFPA79をご参照下さい。

テクニカルデータ

| | UL CL3 | UL AMW | cUL |
|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CL3 | style 2936/2576 | AWM |
| 定格電圧 | — | 150V | 150V |
| 定格温度 | 90℃ | 80℃ | 80℃ |
| 難燃性 | FT-4 | VW-1 | FT-1 |
| 適合規格 | UL13 | UL758 | CSA C22.2 No.210 |




KRL-36/LIS　AWG24（0.2sq）導体構成 7/0.20　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876114 | ○ | KRL-36/LIS　1P-AWG24 | 3.5 | 5.0 | 100 | 巻 | 27,000 | |
| 1876115 | ○ | KRL-36/LIS　2P-AWG24 | 5.4 | 4.0 | 100 | 巻 | 46,000 | |

KRL-36/LIS　AWG23（0.3sq）導体構成 12/0.18　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876117 | ○ | KRL-36/LIS　1P-AWG23 | 3.9 | 7.0 | 100 | 巻 | 33,000 | |
| 1876121 | ○ | KRL-36/LIS　3C-AWG23 | 4.1 | 6.0 | 100 | 巻 | 42,000 | |
| 1876124 | ○ | KRL-36/LIS　2P-AWG23 | 5.7 | 6.0 | 100 | 巻 | 54,000 | |
| 1876126 | ○ | KRL-36/LIS　3P-AWG23 | 6.6 | 5.0 | 100 | 巻 | 79,000 | |
| 1876128 | ○ | KRL-36/LIS　4P-AWG23 | 7.3 | 5.0 | 100 | 巻 | 95,000 | |
| 1876129 | ○ | KRL-36/LIS　6P-AWG23 | 8.9 | 4.0 | 100 | 巻 | 134,000 | |
| 1876131 | ○ | KRL-36/LIS　10P-AWG23 | 11.0 | 4.0 | 100 | 巻 | 217,000 | |

KRL-36/LIS　AWG20（0.5sq）導体構成 22/0.18　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876133 | ○ | KRL-36/LIS　1P-AWG20 | 4.3 | 10.0 | 100 | 巻 | 35,000 | |
| 1876134 | ○ | KRL-36/LIS　2P-AWG20 | 6.7 | 8.0 | 100 | 巻 | 59,000 | |
| 1876135 | ○ | KRL-36/LIS　3P-AWG20 | 7.2 | 7.0 | 100 | 巻 | 91,000 | |
| 1876136 | ○ | KRL-36/LIS　4P-AWG20 | 8.0 | 6.0 | 100 | 巻 | 113,000 | |


○印は通常納期3日間です。

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル（シールド付）VCT531BX-S

75℃ 600V定格ロボットケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

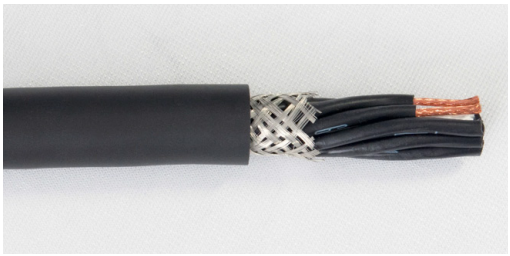

特長
- ●編組導体・耐屈曲性
- ●シースつや消し

用途
- ●ケーブルベアへの配線
- ●ロボットへの配線
- ●耐ノイズ性要求箇所への配線

1m単位カット販売品

⚠VCT531BX-S は編組導体を使用しているため、電気用品安全法が適用されません。

0.75sq 導体構成96/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456338 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-2C | 11.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,240/m | |
| 1456339 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-3C | 11.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,200/m | |
| 1456341 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-4C | 12.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,020/m | |
| 1456343 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-6C | 14.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,300/m | |
| 1456344 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-8C | 16.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,840/m | |
| 1456345 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-10C | 17.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,000/m | |
| 1456347 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-16C | 20.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 18,380/m | |
| 1456348 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-20C | 23.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 23,100/m | |
| 1456351 | ○ | VCT531BX-S 0.75SQ-30C | 26.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 35,900/m | |

1.25sq 導体構成112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456352 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-2C | 11.5 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,760/m | |
| 1456354 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-3C | 12.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,820/m | |
| 1456358 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-4C | 13.5 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,900/m | |
| 1456360 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-6C | 15.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,700/m | |
| 1456363 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-8C | 18.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,420/m | |
| 1456365 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-10C | 19.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 13,960/m | |
| 1456366 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-16C | 22.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 20,900/m | |
| 1456369 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-20C | 25.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 26,800/m | |
| 1456372 | ○ | VCT531BX-S 1.25SQ-30C | 29.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 39,720/m | |

2sq 導体構成176/0.12 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456375 | ○ | VCT531BX-S 2SQ-4C | 14.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,780/m | |
| 1456376 | ○ | VCT531BX-S 2SQ-7C | 18.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,440/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ロボットケーブル VCT531BX

## ロボットケーブル VCT531BX 600V 75℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●編組導体・耐屈曲性
●シースつや消し

用途 ●ケーブルベアへの配線（制御用）
●ロボットへの配線（制御用）

1m単位カット販売品

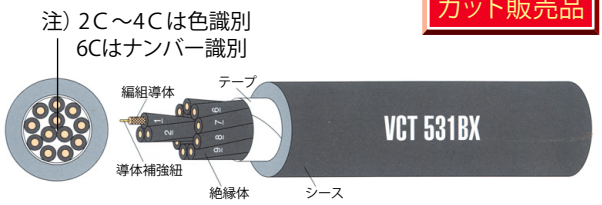


⚠VCT531BXは編組導体を使用しているため、電気用品安全法が適用されません。

### 0.75sq 導体構成 96/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450980 | ○ | VCT531BX 2C-0.75sq | 9.6 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,490/m | |
| 1450982 | ○ | VCT531BX 3C-0.75sq | 10.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |
| 1450986 | ○ | VCT531BX 4C-0.75sq | 11.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,540/m | |
| 1456295 | ○ | VCT531BX 5C-0.75sq | 12.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |
| 1450989 | ○ | VCT531BX 6C-0.75sq | 13.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,640/m | |
| 1456297 | ○ | VCT531BX 8C-0.75sq | 16.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,900/m | |
| 1456298 | ○ | VCT531BX 10C-0.75sq | 17.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,100/m | |
| 1456301 | ○ | VCT531BX 12C-0.75sq | 18.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,600/m | |
| 1456303 | ○ | VCT531BX 16C-0.75sq | 20.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,000/m | |
| 1456304 | ○ | VCT531BX 20C-0.75sq | 22.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 13,160/m | |
| 1456305 | ○ | VCT531BX 30C-0.75sq | 26.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 19,380/m | |

### 1.25sq 導体構成 112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450991 | ○ | VCT531BX 2C-1.25sq | 10.5 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,680/m | |
| 1450994 | ○ | VCT531BX 3C-1.25sq | 11.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,390/m | |
| 1450996 | ○ | VCT531BX 4C-1.25sq | 12.5 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,030/m | |
| 1456306 | ○ | VCT531BX 5C-1.25sq | 14.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,740/m | |
| 1450999 | ○ | VCT531BX 6C-1.25sq | 15.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,560/m | |
| 1456307 | ○ | VCT531BX 8C-1.25sq | 18.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,960/m | |
| 1456308 | ○ | VCT531BX 10C-1.25sq | 19.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,480/m | |
| 1456310 | ○ | VCT531BX 12C-1.25sq | 19.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,380/m | |
| 1456312 | ○ | VCT531BX 16C-1.25sq | 22.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,100/m | |
| 1456314 | ○ | VCT531BX 20C-1.25sq | 24.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,220/m | |
| 1456315 | ○ | VCT531BX 30C-1.25sq | 28.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 21,040/m | |

### 2sq 導体構成 176/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451001 | ○ | VCT531BX 2C-2sq | 11.0 | 27 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | |
| 1451002 | ○ | VCT531BX 3C-2sq | 12.5 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,990/m | |
| 1451006 | ○ | VCT531BX 4C-2sq | 13.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,840/m | |
| 1456317 | ○ | VCT531BX 5C-2sq | 15.0 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,760/m | |
| 1456318 | ○ | VCT531BX 6C-2sq | 16.5 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,700/m | |
| 1456320 | ○ | VCT531BX 8C-2sq | 19.0 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,420/m | |
| 1456322 | ○ | VCT531BX 10C-2sq | 21.5 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,370/m | |
| 1456325 | ○ | VCT531BX 12C-2sq | 21.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,880/m | |
| 1456328 | ○ | VCT531BX 16C-2sq | 24.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,680/m | |
| 1456330 | ○ | VCT531BX 20C-2sq | 26.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 18,460/m | |
| 1456331 | ○ | VCT531BX 30C-2sq | 31.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 27,000/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒


# ロボットケーブル EXT-2-SB/2501・EXT-2/2501

## ロボットケーブル（シールド付） EXT-2-SB/2501 600V 105℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●600V　105℃
●UL、cUL規格ケーブル
●難燃規格VW-1、FT1合格
用途 ●電子機器配線用ケーブル
●シールド付




1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 2501 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG18 0.84sq 導体構成 168/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0848224 | ○ | EXT-2-SB/2501 4E-AWG18 | 11.6 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | 1本アース線 |
| 0848225 | ○ | EXT-2-SB/2501 6C+1E-AWG18 | 14.7 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,270/m | ※ |

AWG16 1.33sq 導体構成 266/0.08 本/mm

| 0848227 | ○ | EXT-2-SB/2501 3E-AWG16 | 11.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | 1本アース線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0848228 | ○ | EXT-2-SB/2501 4E-AWG16 | 12.4 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,400/m | 1本アース線 |
| 0848229 | ○ | EXT-2-SB/2501 6C+1E-AWG16 | 15.6 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,930/m | ※ |

AWG14 2.11sq 導体構成 420/0.08 本/mm


| 0848231 | ○ | EXT-2-SB/2501 3E-AWG14 | 12.4 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,460/m | 1本アース線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0848232 | ○ | EXT-2-SB/2501 4E-AWG14 | 13.4 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,060/m | 1本アース線 |
| 0848233 | ○ | EXT-2-SB/2501 7E-AWG14 | 16.9 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,840/m | 1本アース線 |

## ロボットケーブル　EXT-2/2501 600V 105℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●600V　105℃
●UL、cUL規格ケーブル
●難燃規格VW-1、FT1合格
用途 ●電子機器配線用ケーブル




1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 2501 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG18 0.84sq 導体構成 168/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0847735 | ○ | EXT-2/2501 2C-AWG18 | 9.6 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,260/m | |
| 0847736 | ○ | EXT-2/2501 3E-AWG18 | 10.1 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,460/m | 1本アース線 |
| 0847737 | ○ | EXT-2/2501 4E-AWG18 | 10.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,870/m | 1本アース線 |
| 0847738 | ○ | EXT-2/2501 6C+1E-AWG18 | 13.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | ※ |
| 0847739 | ○ | EXT-2/2501 8C+1E-AWG18 | 15.7 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,790/m | ※ |
| 0847740 | ○ | EXT-2/2501 10C+1E-AWG18 | 16.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,630/m | ※ |

AWG16 1.33sq 導体構成 266/0.08 本/mm

| 0847794 | ○ | EXT-2/2501 2C-AWG16 | 10.3 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0847797 | ○ | EXT-2/2501 3E-AWG16 | 10.8 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,850/m | 1本アース線 |
| 0847800 | ○ | EXT-2/2501 4E-AWG16 | 11.7 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | 1本アース線 |
| 0847801 | ○ | EXT-2/2501 6C+1E-AWG16 | 14.8 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,380/m | ※ |
| 0847802 | ○ | EXT-2/2501 10C+1E-AWG16 | 17.7 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,420/m | ※ |

AWG14 2.11sq 導体構成 420/0.08 本/mm

| 0847808 | ○ | EXT-2/2501 2C-AWG14 | 11.1 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,710/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0847809 | ○ | EXT-2/2501 3E-AWG14 | 11.7 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,190/m | 1本アース線 |
| 0847810 | ○ | EXT-2/2501 4E-AWG14 | 12.7 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,740/m | 1本アース線 |
| 0847811 | ○ | EXT-2/2501 7E-AWG14 | 16.1 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,290/m | 1本アース線 |

AWG12 3.46sq 導体構成 441/0.10 本/mm

| 0848234 | ○ | EXT-X/2501 2C-AWG12 | 12.3 | 31 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0848235 | ○ | EXT-X/2501 3E-AWG12 | 13.0 | 26 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,780/m | 1本アース線 |
| 0848236 | ○ | EXT-X/2501 4E-AWG12 | 14.1 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,460/m | 1本アース線 |

AWG10 5.44sq 導体構成 693/0.10 本/mm

| 0848239 | ○ | EXT-X/2501 4E-AWG10 | 15.7 | 31 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,790/m | 1本アース線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


※ 6芯以上にはAWG14（Y/G）アース線入　○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル EXT-3D/CL3X/2586

## ロボットケーブル（シールド付） EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V、105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●絶縁体に高弾性TPEを採用し、三次元移動に対し高寿命
- ●フッ素絶縁ケーブルと比べ軽量化を実現
- ●CL3Xを付与し、リスティング（NFPA70,79）対応
- ●耐油・耐熱
- ●シールド付

用途
- ●多関節ロボットの可動用ケーブル

1m単位カット販売品







AWG18 1.31sq 導体構成7/24/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512421 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 2C-AWG18 | 6.2 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,200/m | |
| 2512422 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 3C-AWG18 | 6.5 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,510/m | |
| 2512423 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 4C-AWG18 | 7.0 | 9.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |

AWG16 1.64sq 導体構成7/38/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512424 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 2C-AWG16 | 6.9 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,520/m | |
| 2512426 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 3C-AWG16 | 7.2 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,960/m | |
| 2512427 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 4C-AWG16 | 7.8 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,450/m | |


AWG14 2.07sq 導体構成7/60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512428 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 2C-AWG14 | 7.9 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,920/m | |
| 2512429 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 3C-AWG14 | 8.8 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,560/m | |
| 2512430 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2586 4C-AWG14 | 9.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,260/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

## ロボットケーブル EXT-3D/CL3X/2586 600V、105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●絶縁体に高弾性TPEを採用し、三次元移動に対し高寿命
- ●フッ素絶縁ケーブルと比べ軽量化を実現
- ●CL3Xを付与し、リスティング（NFPA70,79）対応
- ●耐油・耐熱

用途
- ●多関節ロボットの可動用ケーブル

1m単位カット販売品

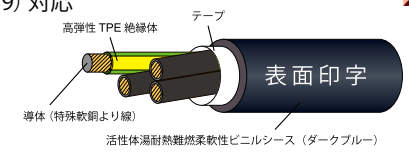





AWG18 1.31sq 導体構成7/24/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512431 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 2C-AWG18 | 5.7 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 2512432 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 3C-AWG18 | 6.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,210/m | |
| 2512433 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 4C-AWG18 | 6.5 | 9.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,570/m | |
| 2512434 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 6C+1E-AWG18 | 9.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 2512435 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 8C+1E-AWG18 | 10.2 | 8.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,420/m | |
| 2512436 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 10C+1E-AWG18 | 11.5 | 7.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,180/m | |
| 2512437 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 12C+1E-AWG18 | 12.7 | 7.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,800/m | |

AWG16 1.64sq 導体構成7/38/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512438 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 2C-AWG16 | 6.4 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,250/m | |
| 2512439 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 3C-AWG16 | 6.7 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,570/m | |
| 2512440 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 4C-AWG16 | 7.3 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | |
| 2512441 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 6C+1E-AWG16 | 10.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,690/m | |
| 2512476 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 10C+1E-AWG16 | 12.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,180/m | |
| 2512477 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 12C+1E-AWG16 | 14.5 | 9.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,000/m | |

AWG14 2.07sq 導体構成7/60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512478 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 2C-AWG14 | 7.4 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m | |
| 2512479 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 3C-AWG14 | 7.9 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,040/m | |
| 2512480 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 4C-AWG14 | 9.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,570/m | |
| 2512482 | ○ | EXT-3D/CL3X/2586 6C+1E-AWG14 | 11.7 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,760/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 細径ロボットケーブル（シールド付） ORP-D（SB）

## 細径ロボットケーブル（シールド付）ORP-D（SB）600V 105℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

- 特殊エラストマー絶縁を採用し、優れた可動性能と低価格を両立しました。
- 600V定格に対応しながら、300V定格並みに細径化を実現しました。
- 一般的な300V定格ケーブルとの互換性を確保しました。
- 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。

10m以上1m単位カット販売品

用途

- 搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部。
- 溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部。
- マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部。

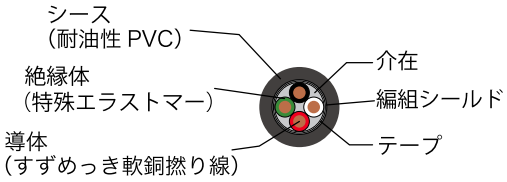


AWG19 0.75sq 導体構成 150/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654062 | ○ | ORP-D 0.75SQX2C（SB）（2586） | 6.1 | 12.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,100/m | |
| 2654063 | ○ | ORP-D 0.75SQX3C（SB）（2586） | 6.3 | 10.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,220/m | |
| 2654064 | ○ | ORP-D 0.75SQX4C（SB）（2586） | 6.8 | 9.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 2654065 | ○ | ORP-D 0.75SQX6C（SB）（2586） | 7.8 | 8.1 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,560/m | |
| 2654066 | ○ | ORP-D 0.75SQX8C（SB）（2586） | 9.3 | 7.3 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,880/m | |

AWG17 1.25sq 導体構成 7/36/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654067 | ○ | ORP-D 1.25SQX2C（SB）（2586） | 7.0 | 17.3 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 2654068 | ○ | ORP-D 1.25SQX3C（SB）（2586） | 7.4 | 15.1 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,560/m | |
| 2654069 | ○ | ORP-D 1.25SQX4C（SB）（2586） | 7.9 | 13.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,760/m | |
| 2654070 | ○ | ORP-D 1.25SQX6C（SB）（2586） | 9.3 | 11.7 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,220/m | |

AWG15 2sq 導体構成 7/57/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654071 | ○ | ORP-D 2.0SQX2C（SB）（2586） | 7.8 | 23.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,600/m | |
| 2654072 | ○ | ORP-D 2.0SQX3C（SB）（2586） | 8.2 | 20.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,920/m | |
| 2654073 | ○ | ORP-D 2.0SQX4C（SB）（2586） | 9.0 | 18.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,240/m | |
| 2654074 | ○ | ORP-D 2.0SQX6C（SB）（2586） | 10.5 | 15.9 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |

AWG12 3.5sq 導体構成 7/64/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654075 | ○ | ORP-D 3.5SQX4C（SB）（2586） | 11.2 | 27.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |

AWG10 5.5sq 導体構成 7/100/0.10 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654076 | ○ | ORP-D 5.5SQX4C（SB）（2586） | 13.4 | 38.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 4,420/m | |

○印は通常納期4日間です。

# 細径ロボットケーブル ORP-D

## 細径ロボットケーブル ORP-D 600V 105℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

- 特殊エラストマー絶縁を採用し、優れた可動性能と低価格を両立しました。
- 600V定格に対応しながら、300V定格並みに細径化を実現しました。
- 一般的な300V定格ケーブルとの互換性を確保しました。
- 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。

10m以上1m単位カット販売品

用途

- 搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部。
- 溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部。
- マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部。




AWG19 0.75sq 導体構成 150/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654041 | ○ | ORP-D 0.75SQX2C(2586) | 5.7 | 12.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 940/m | |
| 2654042 | ○ | ORP-D 0.75SQX3C(2586) | 5.9 | 10.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 2654043 | ○ | ORP-D 0.75SQX4C(2586) | 6.4 | 9.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 2654044 | ○ | ORP-D 0.75SQX6C(2586) | 7.4 | 8.1 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |

AWG17 1.25sq 導体構成 7/36/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654045 | ○ | ORP-D 1.25SQX2C(2586) | 6.6 | 17.3 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |
| 2654046 | ○ | ORP-D 1.25SQX3C(2586) | 7.0 | 15.1 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 2654047 | ○ | ORP-D 1.25SQX4C(2586) | 7.5 | 13.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,540/m | |
| 2654048 | ○ | ORP-D 1.25SQX6C(2586) | 8.8 | 11.7 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,980/m | |

AWG15 2sq 導体構成 7/57/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654049 | ○ | ORP-D 2.0SQX2C(2586) | 7.4 | 23.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,400/m | |
| 2654050 | ○ | ORP-D 2.0SQX3C(2586) | 7.8 | 20.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m | |
| 2654051 | ○ | ORP-D 2.0SQX4C(2586) | 8.5 | 18.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,000/m | |
| 2654052 | ○ | ORP-D 2.0SQX6C(2586) | 10.0 | 15.9 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,620/m | |
| 2654053 | ○ | ORP-D 2.0SQX8C(2586) | 12.0 | 14.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 3,440/m | |
| 2654054 | ○ | ORP-D 2.0SQX10C(2586) | 13.2 | 13.2 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 4,140/m | |

AWG12 3.5sq 導体構成 7/64/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654055 | ○ | ORP-D 3.5SQX2C(2586) | 9.3 | 35.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 1,880/m | |
| 2654056 | ○ | ORP-D 3.5SQX3C(2586) | 9.8 | 30.9 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 2654057 | ○ | ORP-D 3.5SQX4C(2586) | 10.7 | 27.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,800/m | |
| 2654058 | ○ | ORP-D 3.5SQX8C(2586) | 15.5 | 21.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 5,100/m | |

AWG10 5.5sq 導体構成 7/100/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654059 | ○ | ORP-D 5.5SQX2C(2586) | 11.2 | 48.7 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 2,600/m | |
| 2654060 | ○ | ORP-D 5.5SQX3C(2586) | 11.8 | 42.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 3,340/m | |
| 2654061 | ○ | ORP-D 5.5SQX4C(2586) | 12.9 | 38.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | 4,040/m | |

○印は通常納期4日間です。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT531XX

## ファクトリーオートメーションケーブル VCT531XX

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●電気用品安全法（7心以下）& UL・cUL AWM規格ケーブル
- ●耐油・耐熱性（105℃）・耐震性
- ●細線化導体

用途
- ●電気機器内外への配線
- ●屋内外の移動用電気機器への配線

1m単位カット販売品




- ●12心以下 色識別
- ●13心以上 ナンバー識別

■1心

| | 国内 | UL・cUL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 600V | 600V |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 難燃性 | 60°傾斜 | VW-1、FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE10107 CSA C22.2 No.210 |

■2心以上

| | 国内 | UL・cUL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 600V | 600V |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 難燃性 | 60°傾斜 | VW-1、FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE2501 CSA C22.2 No.210 |

0.75sq 導体構成 67/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663395 | ○ | VCT531XX 2C-0.75sq | 8.8 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 1663396 | ○ | VCT531XX 3C-0.75sq | 9.2 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 1663397 | ○ | VCT531XX 4C-0.75sq | 9.9 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 940/m | |
| 1663398 | ○ | VCT531XX 5C-0.75sq | 11.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,400/m | |
| 1663399 | ○ | VCT531XX 6C-0.75sq | 12.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 1663401 | ○ | VCT531XX 8C-0.75sq | 14.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,260/m | |
| 1663402 | ○ | VCT531XX 10C-0.75sq | 16.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 1663403 | ○ | VCT531XX 12C-0.75sq | 15.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,340/m | |
| 1663404 | ○ | VCT531XX 16C-0.75sq | 17.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,120/m | |
| 1663405 | ○ | VCT531XX 20C-0.75sq | 19.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,240/m | |
| 1663406 | ○ | VCT531XX 24C-0.75sq | 21.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,560/m | |
| 1663407 | ○ | VCT531XX 30C-0.75sq | 22.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,180/m | |
| 1663408 | ○ | VCT531XX 40C-0.75sq | 26.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,460/m | |

1.25sq 導体構成 112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663409 | ○ | VCT531XX 2C-1.25sq | 9.6 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 1663410 | ○ | VCT531XX 3C-1.25sq | 10.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 940/m | |
| 1663411 | ○ | VCT531XX 4C-1.25sq | 11.0 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,220/m | |
| 1663412 | ○ | VCT531XX 5C-1.25sq | 12.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 1663413 | ○ | VCT531XX 6C-1.25sq | 13.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,040/m | |
| 1663415 | ○ | VCT531XX 8C-1.25sq | 15.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |
| 1663416 | ○ | VCT531XX 10C-1.25sq | 18.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,080/m | |
| 1663417 | ○ | VCT531XX 12C-1.25sq | 17.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,720/m | |
| 1663418 | ○ | VCT531XX 16C-1.25sq | 19.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,560/m | |
| 1663419 | ○ | VCT531XX 20C-1.25sq | 21.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,240/m | |
| 1663421 | ○ | VCT531XX 30C-1.25sq | 25.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,680/m | |

2sq 導体構成 79/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663423 | ○ | VCT531XX 1C-2sq | 6.6 | 30 | 1m単位カット販売 | 巻 | 520/m | |
| 1663424 | ○ | VCT531XX 2C-2sq | 10.5 | 27 | 1m単位カット販売 | 巻 | 860/m | |
| 1663425 | ○ | VCT531XX 3C-2sq | 11.0 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 1663426 | ○ | VCT531XX 4C-2sq | 12.0 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,460/m | |
| 1663427 | ○ | VCT531XX 5C-2sq | 13.0 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,180/m | |
| 1663428 | ○ | VCT531XX 6C-2sq | 14.5 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,620/m | |
| 1663430 | ○ | VCT531XX 8C-2sq | 16.5 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,580/m | |
| 1663431 | ○ | VCT531XX 10C-2sq | 19.5 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,980/m | |
| 1663432 | ○ | VCT531XX 12C-2sq | 19.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,520/m | |
| 1663433 | ○ | VCT531XX 16C-2sq | 21.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,800/m | |
| 1663434 | ○ | VCT531XX 20C-2sq | 23.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,800/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT531XX

本製品はRoHS指令に適合しております。

3.5sq 導体構成 68/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663438 | ○ | VCT531XX 1C-3.5sq | 7.5 | 45 | 1m単位カット販売 | 巻 | 800/m | |
| 1663439 | ○ | VCT531XX 2C-3.5sq | 12.0 | 39 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,250/m | |
| 1663440 | ○ | VCT531XX 3C-3.5sq | 12.5 | 34 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,610/m | |
| 1663441 | ○ | VCT531XX 4C-3.5sq | 14.0 | 30 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,110/m | |
| 1663443 | ○ | VCT531XX 6C-3.5sq | 16.5 | 24 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,780/m | |
| 1663445 | ○ | VCT531XX 8C-3.5sq | 19.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,900/m | |

5.5sq 導体構成 105/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663446 | ○ | VCT531XX 1C-5.5sq | 8.3 | 60 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,120/m | |
| 1663447 | ○ | VCT531XX 2C-5.5sq | 14.5 | 50 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,920/m | |
| 1663448 | ○ | VCT531XX 3C-5.5sq | 15.0 | 44 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,430/m | |
| 1663449 | ○ | VCT531XX 4C-5.5sq | 16.5 | 39 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |
| 1663450 | ○ | VCT531XX 5C-5.5sq | 18.5 | 36 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,070/m | |
| 1663451 | ○ | VCT531XX 6C-5.5sq | 20.0 | 31 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,120/m | |
| 1663453 | ○ | VCT531XX 8C-5.5sq | 23.5 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,010/m | |

8sq 導体構成 154/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663454 | ○ | VCT531XX 1C-8sq | 9.7 | 75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 1663455 | ○ | VCT531XX 2C-8sq | 16.5 | 62 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 1663456 | ○ | VCT531XX 3C-8sq | 17.5 | 53 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,200/m | |
| 1663457 | ○ | VCT531XX 4C-8sq | 19.5 | 47 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,010/m | |
| 1663459 | ○ | VCT531XX 6C-8sq | 23.5 | 41 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,460/m | |

14sq 導体構成 88/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663460 | ○ | VCT531XX 1C-14sq | 11.5 | 107 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,790/m | |
| 1663461 | ○ | VCT531XX 2C-14sq | 20.5 | 86 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,790/m | |
| 1663462 | ○ | VCT531XX 3C-14sq | 22.0 | 75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,190/m | |
| 1663463 | ○ | VCT531XX 4C-14sq | 24.0 | 67 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,120/m | |

22sq 導体構成 7/20/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663464 | ○ | VCT531XX 1C-22sq | 14.5 | 140 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,780/m | |
| 1663465 | ○ | VCT531XX 2C-22sq | 26.0 | 116 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,120/m | |
| 1663466 | ○ | VCT531XX 3C-22sq | 27.5 | 101 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,300/m | |
| 1663467 | ○ | VCT531XX 4C-22sq | 30.5 | 90 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,450/m | |

38sq 導体構成 7/34/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663468 | ○ | VCT531XX 1C-38sq | 17.0 | 201 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,160/m | |
| 1663469 | ○ | VCT531XX 3C-38sq | 33.5 | 134 | 1m単位カット販売 | 巻 | 15,120/m | |
| 1663470 | ○ | VCT531XX 4C-38sq | 37.5 | 122 | 1m単位カット販売 | 巻 | 20,450/m | |

60sq 導体構成 19/20/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663471 | ○ | VCT531XX 1C-60sq | 20.0 | 275 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,340/m | |

100sq 導体構成 19/34/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087078 | ○ | VCT531XX 1C-100sq | 24.5 | 384 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,400/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT531UX

## ファクトリーオートメーションケーブル VCT531UX

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐ねじり性
●耐油性
●シースつや消し

用途 ●ハンガー吊での配線

⚠VCT531UXは特殊構造のため、電気用品安全法が適用されません。

| 線心数 | ユニット内線心配列 | ユニット配列 |
|---|---|---|
| 8(4×2ユニット) | 黒、白、赤、緑 | 黒、白 |
| 10(2×5ユニット) | 黒、白 | 黒、白、赤、緑、黄 |
| 12(4×3ユニット) | 黒、白、赤、緑 | 黒、白、赤 |
| 16(4×4ユニット) | 黒、白、赤、緑 | 黒、白、赤、緑 |
| 20(4×5ユニット) | 黒、白、赤、緑 | 黒、白、赤、緑、黄 |
| 30(5×6ユニット) | 黒、白、赤、緑、黄 | 黒、白、赤、緑、黄、茶 |




1m単位
カット販売品

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662675 | ○ | VCT531UX 8C-0.75sq | 18.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,710/m | |
| 1662676 | ○ | VCT531UX 10C-0.75sq | 19.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,100/m | |
| 1662677 | ○ | VCT531UX 12C-0.75sq | 19.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,780/m | |
| 1662678 | ○ | VCT531UX 16C-0.75sq | 21.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,950/m | |
| 1662679 | ○ | VCT531UX 20C-0.75sq | 23.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,300/m | |
| 1662680 | ○ | VCT531UX 30C-0.75sq | 28.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,080/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662681 | ○ | VCT531UX 8C-1.25sq | 19.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,000/m | |
| 1662682 | ○ | VCT531UX 10C-1.25sq | 21.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,760/m | |
| 1662683 | ○ | VCT531UX 12C-1.25sq | 20.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,340/m | |
| 1662684 | ○ | VCT531UX 16C-1.25sq | 23.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,400/m | |
| 1662685 | ○ | VCT531UX 20C-1.25sq | 25.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,000/m | |
| 1662686 | ○ | VCT531UX 30C-1.25sq | 31.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,440/m | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662687 | ○ | VCT531UX 8C-2sq | 21.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,780/m | |
| 1662688 | ○ | VCT531UX 10C-2sq | 23.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,920/m | |
| 1662689 | ○ | VCT531UX 12C-2sq | 22.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,600/m | |
| 1662690 | ○ | VCT531UX 16C-2sq | 24.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,740/m | |
| 1662691 | ○ | VCT531UX 20C-2sq | 27.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,300/m | |
| 1662692 | ○ | VCT531UX 30C-2sq | 34.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 17,760/m | |

### 3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662693 | ○ | VCT531UX 8C-3.5sq | 24.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,320/m | |
| 1662694 | ○ | VCT531UX 10C-3.5sq | 27.0 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,240/m | |
| 1662695 | ○ | VCT531UX 12C-3.5sq | 26.0 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,000/m | |
| 1662696 | ○ | VCT531UX 16C-3.5sq | 29.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 15,600/m | |
| 1662697 | ○ | VCT531UX 20C-3.5sq | 32.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 19,940/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT360SB

## ファクトリーオートメーションケーブル VCT360SB

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐ノイズ性
●耐油性
●耐震性

用途 ●油の飛散する工作機械への配線
●耐ノイズ性要求箇所への配線

認証 ●〈PS〉E（7心以下に適用）

1m単位
カット販売品




●12心以下 色識別
●13心以下 ナンバー識別

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663981 | ○ | VCT360SB 2C-0.75sq | 9.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,420/m | |
| 1663982 | ○ | VCT360SB 3C-0.75sq | 9.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m | |
| 1663983 | ○ | VCT360SB 4C-0.75sq | 11.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,980/m | |
| 1663985 | ○ | VCT360SB 6C-0.75sq | 12.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,040/m | |
| 1663987 | ○ | VCT360SB 8C-0.75sq | 14.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,020/m | |
| 1663988 | ○ | VCT360SB 10C-0.75sq | 17.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,740/m | |
| 1663989 | ○ | VCT360SB 12C-0.75sq | 16.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,400/m | |
| 1663990 | ○ | VCT360SB 16C-0.75sq | 18.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,300/m | |
| 1663991 | ○ | VCT360SB 20C-0.75sq | 19.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,280/m | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663993 | ○ | VCT360SB 2C-1.25sq | 10.5 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,820/m | |
| 1663994 | ○ | VCT360SB 3C-1.25sq | 11.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,120/m | |
| 1663995 | ○ | VCT360SB 4C-1.25sq | 12.0 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,560/m | |
| 1663996 | ○ | VCT360SB 5C-1.25sq | 13.0 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,180/m | |
| 1663997 | ○ | VCT360SB 6C-1.25sq | 14.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,660/m | |
| 1663999 | ○ | VCT360SB 8C-1.25sq | 16.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,740/m | |
| 1664000 | ○ | VCT360SB 10C-1.25sq | 19.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,940/m | |

2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664004 | ○ | VCT360SB 2C-2sq | 11.0 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,060/m | |
| 1664005 | ○ | VCT360SB 3C-2sq | 11.5 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,520/m | |
| 1664006 | ○ | VCT360SB 4C-2sq | 13.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 1664007 | ○ | VCT360SB 5C-2sq | 14.0 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,780/m | |
| 1664008 | ○ | VCT360SB 6C-2sq | 15.0 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,420/m | |
| 1664011 | ○ | VCT360SB 10C-2sq | 20.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,800/m | |
| 1664014 | ○ | VCT360SB 20C-2sq | 24.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,020/m | |

3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664016 | ○ | VCT360SB 2C-3.5sq | 13.0 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,460/m | |
| 1664017 | ○ | VCT360SB 3C-3.5sq | 13.5 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,240/m | |
| 1664018 | ○ | VCT360SB 4C-3.5sq | 14.5 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,880/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT-332X

## ファクトリーオートメーションケーブル VCT-332X

本製品はRoHS指令に適合しております。




VCT-332X

特長
- ●耐油性・柔軟性・耐摩耗性。
- ●難燃性（UL1581 VW-1相当）〈PS〉-E 7芯以下

用途
- ●汎用機器への配線。
- ●電動工具の配線。
- ●油環境下での配線。

絶縁体色：0.75sq、1.25sq、2sq　黒・白・赤・緑
3.5sq、5.5sq、8sq　黒・黒・黒・Y/G
シース色：黒（艶消し）

1m単位カット販売品

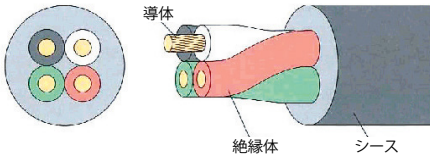


### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876145 | ○ | VCT-332X 2C-0.75sq | 8.8 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 320/m | |
| 1876146 | ○ | VCT-332X 3C-0.75sq | 9.2 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 400/m | |
| 1876147 | ○ | VCT-332X 4C-0.75sq | 9.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 500/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876148 | ○ | VCT-332X 2C-1.25sq | 9.6 | 16.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 440/m | |
| 1876149 | ○ | VCT-332X 3C-1.25sq | 10.5 | 14.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 540/m | |
| 1876151 | ○ | VCT-332X 4C-1.25sq | 11.5 | 13.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 730/m | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876152 | ○ | VCT-332X 2C-2sq | 10.5 | 22.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 1876153 | ○ | VCT-332X 3C-2sq | 11.0 | 19.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 1876154 | ○ | VCT-332X 4C-2sq | 12.0 | 17.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 900/m | |

### 3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876159 | ○ | VCT-332X(BK) 4C-3.5sq | 14.0 | 25.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |

### 5.5sq 導体構成 70/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876160 | ○ | VCT-332X(BK) 4C-5.5sq | 16.5 | 32.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,360/m | |

### 8sq 導体構成 50/0.45 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876161 | ○ | VCT-332X(BK) 4C-8sq | 19.5 | 39.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル VCT222


## ファクトリーオートメーションケーブル VCT222

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●柔軟性

用途 ●汎用機器への配線
●電動工具の配線
●水中ポンプの配線




1m単位カット販売品

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665267 | ○ | VCT222 2C-0.75sq | 8.8 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 280/m | |
| 1665268 | ○ | VCT222 3C-0.75sq | 9.2 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 1665269 | ○ | VCT222 4C-0.75sq | 9.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 440/m | |
| 1665270 | ○ | VCT222 5C-0.75sq | 11.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 1665271 | ○ | VCT222 6C-0.75sq | 12.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 830/m | |
| 1665273 | ○ | VCT222 8C-0.75sq | 13.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,080/m | |
| 1665274 | ○ | VCT222 10C-0.75sq | 15.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 1665275 | ○ | VCT222 12C-0.75sq | 15.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,570/m | |
| 1665276 | ○ | VCT222 16C-0.75sq | 17.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,290/m | |
| 1665277 | ○ | VCT222 20C-0.75sq | 19.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,710/m | |
| 1665278 | ○ | VCT222 30C-0.75sq | 22.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,980/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665279 | ○ | VCT222 2C-1.25sq | 9.6 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 360/m | |
| 1665280 | ○ | VCT222 3C-1.25sq | 10.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 450/m | |
| 1665281 | ○ | VCT222 4C-1.25sq | 11.0 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 1665282 | ○ | VCT222 5C-1.25sq | 12.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 850/m | |
| 1665283 | ○ | VCT222 6C-1.25sq | 13.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,010/m | |
| 1665285 | ○ | VCT222 8C-1.25sq | 14.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,290/m | |
| 1665286 | ○ | VCT222 10C-1.25sq | 17.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 1665287 | ○ | VCT222 12C-1.25sq | 17.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 1665288 | ○ | VCT222 16C-1.25sq | 19.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |
| 1665289 | ○ | VCT222 20C-1.25sq | 21.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,340/m | |
| 1665290 | ○ | VCT222 30C-1.25sq | 25.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,540/m | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665291 | ○ | VCT222 2C-2sq | 10.5 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | 460/m | |
| 1665292 | ○ | VCT222 3C-2sq | 11.0 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 1665293 | ○ | VCT222 4C-2sq | 12.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 770/m | |
| 1665294 | ○ | VCT222 5C-2sq | 13.0 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,100/m | |
| 1665295 | ○ | VCT222 6C-2sq | 14.5 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,320/m | |
| 1665297 | ○ | VCT222 8C-2sq | 15.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,690/m | |
| 1665298 | ○ | VCT222 10C-2sq | 18.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,280/m | |
| 1665299 | ○ | VCT222 12C-2sq | 19.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,850/m | |
| 1665300 | ○ | VCT222 16C-2sq | 21.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |
| 1665301 | ○ | VCT222 20C-2sq | 23.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,390/m | |

### 3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665303 | ○ | VCT222 2C-3.5sq | 12.0 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 1665304 | ○ | VCT222 3C-3.5sq | 13.0 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 1665305 | ○ | VCT222 4C-3.5sq | 14.0 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 1665306 | ○ | VCT222 5C-3.5sq | 15.5 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,890/m | |
| 1665307 | ○ | VCT222 6C-3.5sq | 16.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,320/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

## 2PNCT ゴムキャブタイヤケーブル


本製品はRoHS指令に適合しております。

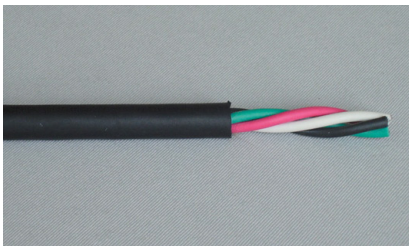


特長

- 絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、耐熱・耐寒・耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
- シースにはクロロプレンゴムを使用しているため、摩耗、引張り衝撃、可とう性等の酷使にも耐え、耐油性・難燃性等の特性に非常に優れています。
- 600V以下で使用。

1m単位カット販売品




### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868888 | ○ | 2PNCT 2C-0.75sq | 9.0 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 500/m | |
| 1868889 | ○ | 2PNCT 3C-0.75sq | 9.4 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 630/m | |
| 1868890 | ○ | 2PNCT 4C-0.75sq | 10.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 1868891 | ○ | 2PNCT 5C-0.75sq | 11.2 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 930/m | |
| 1868892 | ○ | 2PNCT 6C-0.75sq | 12.5 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 1868893 | ○ | 2PNCT 7C-0.75sq | 13.4 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,130/m | |
| 1868894 | ○ | 2PNCT 8C-0.75sq | 14.4 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 1868895 | ○ | 2PNCT 10C-0.75sq | 16.4 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,890/m | |
| 1868896 | ○ | 2PNCT 12C-0.75sq | 16.1 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 1868898 | ○ | 2PNCT 16C-0.75sq | 17.9 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,400/m | |
| 1868899 | ○ | 2PNCT 20C-0.75sq | 19.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,820/m | |
| 1868900 | ○ | 2PNCT 30C-0.75sq | 23.3 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,780/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868989 | ○ | 2PNCT 2C-1.25sq | 9.8 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 1868991 | ○ | 2PNCT 3C-1.25sq | 10.5 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 810/m | |
| 1868993 | ○ | 2PNCT 4C-1.25sq | 11.3 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 1868994 | ○ | 2PNCT 5C-1.25sq | 12.4 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,130/m | |
| 1868996 | ○ | 2PNCT 6C-1.25sq | 13.7 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,300/m | |
| 1868997 | ○ | 2PNCT 7C-1.25sq | 14.9 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,460/m | |
| 1868998 | ○ | 2PNCT 8C-1.25sq | 16.1 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |
| 1868999 | ○ | 2PNCT 10C-1.25sq | 18.3 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,370/m | |
| 1869000 | ○ | 2PNCT 12C-1.25sq | 18.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,580/m | |
| 1869002 | ○ | 2PNCT 16C-1.25sq | 19.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,200/m | |
| 1869004 | ○ | 2PNCT 20C-1.25sq | 22.3 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,700/m | |
| 1869005 | ○ | 2PNCT 30C-1.25sq | 26.2 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,860/m | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870773 | ○ | 2PNCT 1C-2sq | 6.5 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | 470/m | |
| 1869023 | ○ | 2PNCT 2C-2sq | 10.6 | 27 | 1m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 1869024 | ○ | 2PNCT 3C-2sq | 11.1 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 900/m | |
| 1869025 | ○ | 2PNCT 4C-2sq | 12.2 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 1869026 | ○ | 2PNCT 5C-2sq | 13.3 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,370/m | |
| 1869027 | ○ | 2PNCT 6C-2sq | 14.9 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 1869028 | ○ | 2PNCT 7C-2sq | 16.2 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | |
| 1869029 | ○ | 2PNCT 8C-2sq | 17.2 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |
| 1869030 | ○ | 2PNCT 10C-2sq | 19.7 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,660/m | |
| 1869032 | ○ | 2PNCT 12C-2sq | 19.4 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,060/m | |
| 1869033 | ○ | 2PNCT 16C-2sq | 21.6 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,940/m | |
| 1869034 | ○ | 2PNCT 20C-2sq | 24.1 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,820/m | |
| 1869035 | ○ | 2PNCT 30C-2sq | 28.3 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,400/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

本製品はRoHS指令に適合しております。

3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869050 | ○ | 2PNCT 1C-3.5sq | 7.4 | 47 | 1m単位カット販売 | 巻 | 680/m | |
| 1869051 | ○ | 2PNCT 2C-3.5sq | 12.2 | 39 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 1869052 | ○ | 2PNCT 3C-3.5sq | 12.9 | 33 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,250/m | |
| 1869053 | ○ | 2PNCT 4C-3.5sq | 14.1 | 30 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,560/m | |
| 1869054 | ○ | 2PNCT 5C-3.5sq | 15.5 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,000/m | |
| 1869055 | ○ | 2PNCT 6C-3.5sq | 17.2 | 27 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,400/m | |
| 1869056 | ○ | 2PNCT 7C-3.5sq | 18.7 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,960/m | |
| 1869057 | ○ | 2PNCT 8C-3.5sq | 20.2 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,380/m | |
| 1869058 | ○ | 2PNCT 10C-3.5sq | 23.1 | 23 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,080/m | |
| 1869059 | ○ | 2PNCT 12C-3.5sq | 22.8 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,720/m | |

5.5sq 導体構成 70/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870774 | ○ | 2PNCT 1C-5.5sq | 8.4 | 62 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 1870775 | ○ | 2PNCT 2C-5.5sq | 14.4 | 51 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,420/m | |
| 1870776 | ○ | 2PNCT 3C-5.5sq | 15.2 | 44 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,750/m | |
| 1870777 | ○ | 2PNCT 4C-5.5sq | 16.8 | 40 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,260/m | |
| 1870778 | ○ | 2PNCT 5C-5.5sq | 18.4 | 37 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,990/m | |
| 1870779 | ○ | 2PNCT 6C-5.5sq | 20.7 | 35 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,530/m | |
| 1870780 | ○ | 2PNCT 7C-5.5sq | 22.6 | 34 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,220/m | |

8sq 導体構成 50/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869063 | ○ | 2PNCT 1C-8sq | 9.2 | 77 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,110/m | |
| 1869064 | ○ | 2PNCT 2C-8sq | 15.8 | 63 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 1869065 | ○ | 2PNCT 3C-8sq | 16.7 | 54 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,450/m | |
| 1869066 | ○ | 2PNCT 4C-8sq | 18.4 | 49 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,820/m | |
| 1869067 | ○ | 2PNCT 5C-8sq | 20.8 | 46 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,270/m | |
| 1869068 | ○ | 2PNCT 6C-8sq | 23.0 | 43 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,100/m | |

14sq 導体構成 88/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870785 | ○ | 2PNCT 1C-14sq | 10.6 | 109 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,290/m | |
| 1870786 | ○ | 2PNCT 2C-14sq | 18.4 | 89 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |
| 1870788 | ○ | 2PNCT 3C-14sq | 19.7 | 76 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,840/m | |
| 1870789 | ○ | 2PNCT 4C-14sq | 21.7 | 69 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,140/m | |
| 1870790 | ○ | 2PNCT 6C-14sq | 27.1 | 61 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,800/m | |

22sq 導体構成 7/20/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869070 | ○ | 2PNCT 1C-22sq | 13.4 | 149 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,660/m | |
| 1869071 | ○ | 2PNCT 2C-22sq | 24.4 | 121 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,820/m | |
| 1869072 | ○ | 2PNCT 3C-22sq | 26.1 | 103 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,520/m | |
| 1869073 | ○ | 2PNCT 4C-22sq | 28.8 | 93 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,840/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# モータ動力ケーブル SYM/SYM-F・機器内配線用絶縁電線 ORP-I

## 105℃ 600V定格 ノンシールド対称形＊モータ動力ケーブル


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●ノンシールドでありながらシールド付ケーブルと同等の耐ノイズ性（ノイズ低減効果）を発揮。
- ●シールド付ケーブル（VCT-SB）より約15%の細径化と約20%の軽量化を実現。一般的なキャブタイヤケーブル（VCT）に比べ、柔軟で敷設時の取り回しが良好です。
- ●面倒なシールド処理が不要なため、端末加工が簡単です。
- ●優れた耐屈曲性を発揮（SYM-F）。

用途
- ●モータ駆動装置（インバータ制御）をはじめとする電源装置。

10m単位カット販売品




固定用

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243962 | ○ | SYM 3×0.75SQ(2501) | 10.0 | 15 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 2243964 | ○ | SYM 3×2SQ(2501) | 11.5 | 30 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |

可動用

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244022 | ○ | SYM-F 3×0.75SQ(2501) | 10.0 | 15 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,580/m | |
| 2244024 | ○ | SYM-F 3×2SQ(2501) | 11.5 | 30 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,100/m | |

許容電流は電線工業会規格 JCS0168-1の算出基準に基づき周囲温度30℃で、ドレン線を除く全心線に電流を流した場合で計算しております。

○印は通常納期3日間です。　色：黒


※1，周囲温度30℃時での空中1条敷設時の許容電流値であり、保証値ではありません。
※2，周囲温度30℃を超える場合、下記の電流減少係数を乗じます。

電流減少係数

| 周囲温度 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0 |

## 機器内配線用絶縁電線 ORP-I 600V 105℃

本製品はRoHS指令に適合しております。

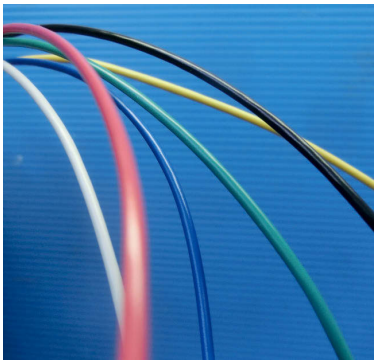

特長
- ●ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
- ●ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
- ●特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
- ●細径ながら600V定格に対応しています。

用途
- ●可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に最適です。
- ●産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど

| | |
|---|---|
| 適用規格 | UL 758 Style 11502（定格：600V 105℃） |
| 導　体 | すずめっき軟銅撚り線 |
| 絶縁材 | 特殊エラストマー |
| 適　用 | 屋内、機器内の固定・可動部 |
| 使用温度範囲 | −10℃～105℃ |

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | 販売色 | | | | | | | 数量単位/販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 導体構成 | 外径(mm) | 許容電流(A) | B | G | L | R | W | Y | Y/G | | |
| ○ | ORP-I 0.2SQ(11502) □ | 40/0.08 | 1.00 | 6.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 19,600 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 30,400 |
| ○ | ORP-I 0.3SQ(11502) □ | 60/0.08 | 1.25 | 8.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 22,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 34,000 |
| ○ | ORP-I 0.5SQ(11502) □ | 100/0.08 | 1.52 | 12.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 29,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 40,000 |
| ○ | ORP-I 0.75SQ(11502) □ | 150/0.08 | 1.73 | 15.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 38,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 49,000 |
| ○ | ORP-I 1.25SQ(11502) □ | 7/36/0.08 | 2.20 | 22.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 58,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 69,000 |
| ○ | ORP-I 2SQ(11502) □ | 7/57/0.08 | 2.60 | 30.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 80,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 91,000 |
| ○ | ORP-I 3.5SQ(11502) □ | 7/64/0.1 | 3.40 | 46.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 134,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 147,000 |
| ○ | ORP-I 5.5SQ(11502) □ | 7/100/0.1 | 4.15 | 63.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 100m/巻 | 236,000 |
| ○ | | | | | | | | | | | ● | 100m/巻 | 258,000 |

○印は通常納期7日間です。　色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）/緑（Y/G）

# ロボットケーブル EXT-2-SB/2517・EXT-2/2517

## ロボットケーブル(シールド付) EXT-2-SB/2517 300V 105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



EXT-2-SB/2517

特長
- ●300V 105℃定格
- ●UL対応汎用ロボットケーブル
- ●UL VW-1難燃対応
- ●シールド付

用途
- ●電子機器の内部配線又は外部連絡




1m単位カット販売品


| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 2517 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG20　0.59sq　導体構成　119/0.08 本/mm　300V　105℃定格

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738719 | ○ | EXT-2-SB/2517 2C-AWG20 | 6.7 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 0738720 | ○ | EXT-2-SB/2517 3C-AWG20 | 7.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 0738721 | ○ | EXT-2-SB/2517 4C-AWG20 | 7.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,890/m | |
| 0738722 | ○ | EXT-2-SB/2517 6C-AWG20 | 8.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,740/m | |
| 0738725 | ○ | EXT-2-SB/2517 10C-AWG20 | 11.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,440/m | |
| AWG18　0.84sq　導体構成　168/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738730 | ○ | EXT-2-SB/2517 2C-AWG18 | 7.3 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,600/m | |
| 0738731 | ○ | EXT-2-SB/2517 3C-AWG18 | 7.7 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 0738732 | ○ | EXT-2-SB/2517 4C-AWG18 | 8.2 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,140/m | |
| 0738733 | ○ | EXT-2-SB/2517 6C-AWG18 | 9.7 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,200/m | |
| 0738735 | ○ | EXT-2-SB/2517 10C-AWG18 | 12.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,480/m | |
| AWG16　1.34sq　導体構成　266/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738740 | ○ | EXT-2-SB/2517 2C-AWG16 | 8 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 0738741 | ○ | EXT-2-SB/2517 3C-AWG16 | 8.4 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,200/m | |
| 0738742 | ○ | EXT-2-SB/2517 4C-AWG16 | 9 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,720/m | |
| 0738743 | ○ | EXT-2-SB/2517 6C-AWG16 | 10.8 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,340/m | |

## ロボットケーブル EXT-2/2517 300V 105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



EXT-2／2517

特長
- ●300V 105℃定格
- ●UL対応汎用ロボットケーブル
- ●UL VW-1難燃対応

用途
- ●電子機器の内部配線又は外部連絡




1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 2517 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG20　0.59sq　導体構成　119/0.08 本/mm　300V　105℃定格

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738678 | ○ | EXT-2/2517 2C-AWG20 | 6.1 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 0738679 | ○ | EXT-2/2517 3C-AWG20 | 6.4 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,230/m | |
| 0738689 | ○ | EXT-2/2517 4C-AWG20 | 6.9 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0738692 | ○ | EXT-2/2517 6C-AWG20 | 8.3 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,900/m | |
| 0738694 | ○ | EXT-2/2517 8C-AWG20 | 9.7 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,800/m | |
| 0738696 | ○ | EXT-2/2517 10C-AWG20 | 11 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,710/m | |
| 0738698 | ○ | EXT-2/2517 12C-AWG20 | 10.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,280/m | |
| 0738700 | ○ | EXT-2/2517 16C-AWG20 | 12.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,260/m | |
| AWG18　0.84sq　導体構成　168/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738703 | ○ | EXT-2/2517 2C-AWG18 | 6.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,210/m | |
| 0738704 | ○ | EXT-2/2517 3C-AWG18 | 6.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,420/m | |
| 0738705 | ○ | EXT-2/2517 4C-AWG18 | 7.6 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,860/m | |
| 0738706 | ○ | EXT-2/2517 6C-AWG18 | 8.9 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | |
| 0738707 | ○ | EXT-2/2517 8C-AWG18 | 10.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,400/m | |
| 0738708 | ○ | EXT-2/2517 10C-AWG18 | 12.1 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,070/m | |
| 0738709 | ○ | EXT-2/2517 12C-AWG18 | 11.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,680/m | |
| 0738710 | ○ | EXT-2/2517 16C-AWG18 | 13.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,830/m | |
| AWG16　1.34sq　導体構成　266/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738713 | ○ | EXT-2/2517 2C-AWG16 | 7.4 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m | |
| 0738714 | ○ | EXT-2/2517 3C-AWG16 | 7.8 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0738715 | ○ | EXT-2/2517 4C-AWG16 | 8.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 0738716 | ○ | EXT-2/2517 6C-AWG16 | 10.1 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,770/m | |
| AWG14　2.11sq　導体構成　420/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0790167 | ○ | EXT-2/2517 2C-AWG14 | 8.2 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,680/m | |
| 0790168 | ○ | EXT-2/2517 3C-AWG14 | 8.7 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,150/m | |
| 0790169 | ○ | EXT-2/2517 4C-AWG14 | 9.7 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,680/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル（シールド付） EXT-3D-SB/CL3X/2517

ロボットケーブル（シールド付）EXT-3D-SB/CL3X/2517　300V、105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。

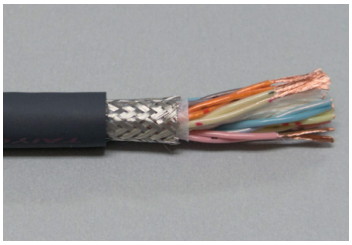

特長
- ●絶縁体に高弾性TPEを採用し、三次元移動に対し高寿命
- ●フッ素絶縁ケーブルと比べ軽量化を実現
- ●CL3Xを付与し、リスティング（NFPA70,79）対応
- ●耐油・耐熱
- ●シールド付

用途
- ●多関節ロボットの可動用ケーブル

1m単位カット販売品

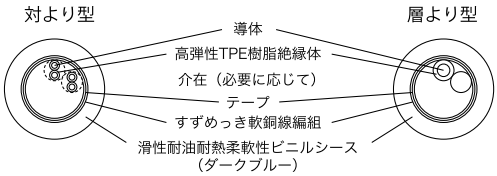


AWG24　0.59sq 導体構成41/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512335 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 1P-AWG24 | 4.4 | 5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 950/m | |
| 2512336 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3C-AWG24 | 4.5 | 4.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,210/m | |
| 2513367 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 2P-AWG24 | 5.4 | 4.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,450/m | |
| 2513368 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3P-AWG24 | 6.0 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,200/m | |
| 2513369 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 4P-AWG24 | 6.5 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,300/m | |
| 2513370 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 5P-AWG24 | 6.9 | 3.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,040/m | |
| 2513371 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 7P-AWG24 | 8.0 | 2.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,790/m | |
| 2513372 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 8P-AWG24 | 8.9 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,300/m | |
| 2513373 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 10P-AWG24 | 10.0 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,450/m | |

AWG22　0.75sq 導体構成65/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513374 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 1P-AWG22 | 4.7 | 7.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 2513375 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3C-AWG22 | 4.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 2513376 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 2P-AWG22 | 5.9 | 5.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,810/m | |
| 2513377 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3P-AWG22 | 6.6 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,700/m | |
| 2513378 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 4P-AWG22 | 7.1 | 4.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,680/m | |
| 2513379 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 5P-AWG22 | 7.7 | 4.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,880/m | |
| 2513380 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 7P-AWG22 | 9.3 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,240/m | |
| 2513381 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 8P-AWG22 | 10.0 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,970/m | |
| 2513382 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 10P-AWG22 | 11.4 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,120/m | |

AWG20　0.96sq 導体構成108/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513383 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 1P-AWG20 | 5.1 | 9.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 2513384 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3C-AWG20 | 5.3 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 2513385 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 2P-AWG20 | 6.6 | 7.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 2513386 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3P-AWG20 | 7.4 | 6.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,410/m | |
| 2513387 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 4P-AWG20 | 8.0 | 5.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,000/m | |
| 2513388 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 5P-AWG20 | 9.0 | 5.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |
| 2513389 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 7P-AWG20 | 10.5 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,380/m | |
| 2513390 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 8P-AWG20 | 11.5 | 4.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,000/m | |
| 2513391 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 10P-AWG20 | 12.9 | 4.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,160/m | |

AWG18　1.31sq 導体構成7/24/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513392 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 2C-AWG18 | 6.2 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 2513393 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 3C-AWG18 | 6.5 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 2513394 | ○ | EXT-3D-SB/CL3X/2517 4C-AWG18 | 7.0 | 9.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |


○は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル EXT-3D/CL3X/2517

ロボットケーブル EXT-3D/CL3X/2517 300V、105℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●絶縁体に高弾性TPEを採用し、三次元移動に対し高寿命
- ●フッ素絶縁ケーブルと比べ軽量化を実現
- ●CL3Xを付与し、リスティング（NFPA70,79）対応
- ●耐油・耐熱

用途
- ●多関節ロボットの可動用ケーブル

1m単位カット販売品

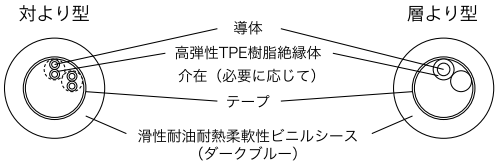


AWG24 0.59sq 導体構成41/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512371 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 1P-AWG24 | 3.9 | 5.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 2512372 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3C-AWG24 | 4.0 | 4.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 2512373 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 2P-AWG24 | 4.9 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 890/m | |
| 2512374 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3P-AWG24 | 5.5 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 2512375 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 4P-AWG24 | 6.0 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 2512376 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 5P-AWG24 | 6.4 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,510/m | |
| 2512377 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 7P-AWG24 | 7.5 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,040/m | |
| 2512378 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 8P-AWG24 | 8.0 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,260/m | |
| 2512379 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 10P-AWG24 | 9.4 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,140/m | |

AWG22 0.75sq 導体構成65/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512381 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 1P-AWG22 | 4.2 | 6.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 600/m | |
| 2512382 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3C-AWG22 | 4.4 | 5.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 850/m | |
| 2512384 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 2P-AWG22 | 5.4 | 5.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,080/m | |
| 2512385 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3P-AWG22 | 6.1 | 4.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,450/m | |
| 2512387 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 4P-AWG22 | 6.6 | 4.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |
| 2512388 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 5P-AWG22 | 7.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,140/m | |
| 2512389 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 7P-AWG22 | 8.8 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,670/m | |
| 2512390 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 8P-AWG22 | 9.4 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,960/m | |
| 2512391 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 10P-AWG22 | 10.6 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,120/m | |

AWG20 0.96sq 導体構成108/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512394 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 1P-AWG20 | 4.6 | 9.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 2512395 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3C-AWG20 | 4.8 | 7.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 970/m | |
| 2512396 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 2P-AWG20 | 6.1 | 7.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,230/m | |
| 2512397 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3P-AWG20 | 6.9 | 6.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,600/m | |
| 2512398 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 4P-AWG20 | 7.5 | 5.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,470/m | |
| 2512399 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 5P-AWG20 | 8.5 | 5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,280/m | |
| 2512401 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 7P-AWG20 | 9.9 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,160/m | |
| 2512402 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 8P-AWG20 | 10.7 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,480/m | |
| 2512403 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 10P-AWG20 | 12.3 | 4.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,800/m | |

AWG18 1.31sq 導体構成7/38/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512407 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 2C-AWG18 | 5.7 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 2512408 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3C-AWG18 | 6.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 2512409 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 4C-AWG18 | 6.5 | 9.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,450/m | |
| 2512410 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 7C-AWG18 | 8.6 | 8.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,400/m | |
| 2512412 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 11C-AWG18 | 11.2 | 8.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,640/m | |
| 2512413 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 13C-AWG18 | 12.4 | 7.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,880/m | |

AWG16 1.64sq 導体構成7/38/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512414 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 3C-AWG16 | 6.7 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,370/m | |
| 2512415 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 4C-AWG16 | 7.3 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,060/m | |
| 2512417 | ○ | EXT-3D/CL3X/2517 7C-AWG16 | 9.7 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,990/m | |


○は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル KDF-SBL・KDF-L

## 耐久（シールド付）ロボットケーブル電源用

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●耐ノイズ性。
●UL・cUL規格ケーブル
●耐油・耐屈曲性

用途 ●ケーブルベアへの配線
●耐ノイズ性要求箇所への配線




⚠国内使用の場合、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。
電気用品安全法は適用されません。

1m単位カット販売品

| | UL、CM(UL444) | cUL CM | UL AWM(UL758) | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CM(2mm²)を除く | | style 2103: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>style 2517: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² | AWM |
| 定格電圧 | — | | 300V | |
| 定格温度 | 105℃ | | | |
| 試験電圧 | AC2000V・1min | | | |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | | FT2: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>VW-1: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² | FT2: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>FT1: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² |
| 適用規格 | UL444 CSA C22.2 No.214 | | UL758 | CSA C22.2 No.210 |

0.75sq　導体構成　7/22/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450763 | ○ | KDF-SBL 2C-0.75sq | 6.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,520/m | |
| 1450767 | ○ | KDF-SBL 3C-0.75sq | 6.9 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 1450777 | ○ | KDF-SBL 4C-0.75sq | 7.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,540/m | |

1.25sq　導体構成　7/43/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450779 | ○ | KDF-SBL 2C-1.25sq | 7.5 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,760/m | |
| 1450825 | ○ | KDF-SBL 4C-1.25sq | 8.6 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,020/m | |

2sq　導体構成　7/61/0.08 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450831 | ○ | KDF-SBL 2C-2sq | 8.3 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 1450835 | ○ | KDF-SBL 3C-2sq | 8.5 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,160/m | |
| 1450838 | ○ | KDF-SBL 4C-2sq | 9.3 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,060/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## 耐久ロボットケーブル電源用

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●UL・cUL規格ケーブル
●耐油・耐屈曲性

用途 ●ケーブルベアへの配線




⚠国内使用の場合、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。
電気用品安全法は適用されません。

1m単位カット販売品

| | UL、CM(UL444) | cUL CM | UL AWM(UL758) | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CM(2mm²)を除く | | style 2103: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>style 2517: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² | AWM |
| 定格電圧 | — | | 300V | |
| 定格温度 | 105℃ | | | |
| 試験電圧 | AC2000V・1min | | | |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | | FT2: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>VW-1: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² | FT2: 4心以下×0.2~0.5mm²<br>FT1: 5~10心×0.2~0.5mm²<br>2~10心×0.75~2mm² |
| 適用規格 | UL444 CSA C22.2 No.214 | | UL758 | CSA C22.2 No.210 |

0.75sq　導体構成　7/22/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450859 | ○ | KDF-L 2C-0.75sq | 6.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 1450862 | ○ | KDF-L 3C-0.75sq | 6.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,610/m | |
| 1450864 | ○ | KDF-L 4C-0.75sq | 7.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,940/m | |

1.25sq　導体構成　7/43/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450855 | ○ | KDF-L 2C-1.25sq | 7.0 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,350/m | |
| 1450856 | ○ | KDF-L 3C-1.25sq | 7.4 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,850/m | |
| 1450858 | ○ | KDF-L 4C-1.25sq | 8.1 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |

2sq　導体構成　7/61/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450867 | ○ | KDF-L 2C-2sq | 7.8 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,790/m | |
| 1450876 | ○ | KDF-L 4C-2sq | 8.8 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,100/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル（シールド付） KDF-SB

## 耐久（シールド付）ロボットケーブル KDF-SB

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐屈曲性・耐久性に優れ、さらに信号を安定して伝送する従来にはない特性の他絶縁ケーブルです。
●シールド付

用途 ●回転部、首振部などの捻回、旋回が要求される部分に最適。

1m単位カット販売品

| | UL、CM(UL444) | cUL CM | UL AWM(UL758) | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CM | | style 2103:2P以下×0.2～0.5mm²<br>style 2517:3P以上×0.2～0.5mm² | AWM |
| 定格電圧 | — | | 300V | |
| 定格温度 | 105℃ | | | |
| 試験電圧 | AC2000V・1min | | | |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | | FT2: 2P以下×0.2～0.5mm²<br>VW-1: 3P以上×0.2～0.5mm² | FT2: 2P以下×0.2～0.5mm²<br>FT1: 3P以上×0.2～0.5mm² |
| 適用規格 | UL444 CSA C22.2 No.214 | | UL758 | CSA C22.2 No.210 |

国内使用の場合、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。

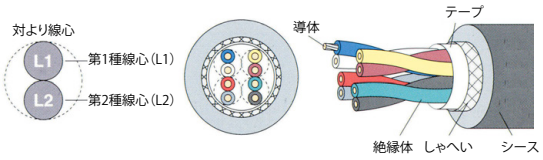


### 0.2sq　導体構成　40/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738800 | ○ | KDF-SB 1P-0.2sq | 4.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 0738801 | ○ | KDF-SB 2P-0.2sq | 6.2 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,060/m | |
| 0738802 | ○ | KDF-SB 3P-0.2sq | 6.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |
| 0738803 | ○ | KDF-SB 4P-0.2sq | 6.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,770/m | |
| 0738804 | ○ | KDF-SB 5P-0.2sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,950/m | |
| 0738805 | ○ | KDF-SB 6P-0.2sq | 8.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,620/m | |
| 0738807 | ○ | KDF-SB 8P-0.2sq | 9.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,020/m | |
| 0738808 | ○ | KDF-SB 10P-0.2sq | 10.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,160/m | |
| 0738809 | ○ | KDF-SB 12P-0.2sq | 12.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,500/m | |
| 0738810 | ○ | KDF-SB 15P-0.2sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,240/m | |
| 0738811 | ○ | KDF-SB 20P-0.2sq | 12.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 23,840/m | |
| 0738812 | ○ | KDF-SB 25P-0.2sq | 14.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 28,380/m | |

### 0.3sq　導体構成　3/20/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738814 | ○ | KDF-SB 1P-0.3sq | 4.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0738815 | ○ | KDF-SB 2P-0.3sq | 7.3 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,670/m | |
| 0738816 | ○ | KDF-SB 3P-0.3sq | 7.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,660/m | |
| 0738818 | ○ | KDF-SB 4P-0.3sq | 8.4 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,000/m | |
| 0738819 | ○ | KDF-SB 5P-0.3sq | 9.2 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,000/m | |
| 0738821 | ○ | KDF-SB 6P-0.3sq | 10.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,820/m | |
| 0738829 | ○ | KDF-SB 8P-0.3sq | 11.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,280/m | |
| 0738831 | ○ | KDF-SB 10P-0.3sq | 13.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,820/m | |
| 0738837 | ○ | KDF-SB 12P-0.3sq | 13.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,180/m | |
| 0738839 | ○ | KDF-SB 15P-0.3sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 17,380/m | |
| 0738840 | ○ | KDF-SB 20P-0.3sq | 16.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 26,840/m | |

### 0.5sq　導体構成　3/33/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738848 | ○ | KDF-SB 1P-0.5sq | 5.4 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 0738850 | ○ | KDF-SB 2P-0.5sq | 8.4 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,960/m | |
| 0738852 | ○ | KDF-SB 3P-0.5sq | 9.4 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,110/m | |
| 0738854 | ○ | KDF-SB 4P-0.5sq | 10.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,420/m | |
| 0738856 | ○ | KDF-SB 5P-0.5sq | 11.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,640/m | |
| 0738858 | ○ | KDF-SB 6P-0.5sq | 12.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,500/m | |
| 0738861 | ○ | KDF-SB 8P-0.5sq | 14.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,500/m | |
| 0738863 | ○ | KDF-SB 10P-0.5sq | 16.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,860/m | |
| 0738867 | ○ | KDF-SB 12P-0.5sq | 16.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 15,700/m | |
| 0738870 | ○ | KDF-SB 15P-0.5sq | 17.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 19,540/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル KDF

## 耐久ロボットケーブル KDF

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐屈曲性・耐久性に優れ、さらに信号を安定して伝送する従来にはない特性の他絶縁ケーブルです。

用途 ●回転部、首振部などの捻回、旋回が要求される部分に最適。

1m単位カット販売品

| | UL、CM(UL444) | cUL CM | UL AWM(UL758) | cUL AWM |
|---|---|---|---|---|
| ケーブルタイプ | CM | | style 2103: 2P以下×0.2～0.5mm²<br>style 2517: 3P以上×0.2～0.5mm² | AWM |
| 定格電圧 | — | | 300V | |
| 定格温度 | 105℃ | | | |
| 試験電圧 | AC2000V・1min | | | |
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | | FT2: 2P以下×0.2～0.5mm²<br>VW-1: 3P以上×0.2～0.5mm² | FT2: 2P以下×0.2～0.5mm²<br>FT1: 3P以上×0.2～0.5mm² |
| 適用規格 | UL444 CSA C22.2 No.214 | | UL758 | CSA C22.2 No.210 |

国内使用の場合、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。

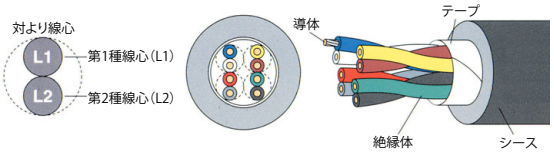


### 0.2sq　導体構成　40/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738746 | ○ | KDF 1P-0.2sq | 3.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 830/m | |
| 0738747 | ○ | KDF 2P-0.2sq | 5.7 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0738748 | ○ | KDF 3P-0.2sq | 6.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,110/m | |
| 0738749 | ○ | KDF 4P-0.2sq | 6.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,800/m | |
| 0738750 | ○ | KDF 5P-0.2sq | 7.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,840/m | |
| 0738751 | ○ | KDF 6P-0.2sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,300/m | |
| 0738753 | ○ | KDF 8P-0.2sq | 8.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,220/m | |
| 0738754 | ○ | KDF 10P-0.2sq | 10.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,480/m | |
| 0738755 | ○ | KDF 12P-0.2sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,660/m | |
| 0738756 | ○ | KDF 15P-0.2sq | 11.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,000/m | |
| 0738757 | ○ | KDF 20P-0.2sq | 12.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 17,800/m | |

### 0.3sq　導体構成　3/20/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738760 | ○ | KDF 1P-0.3sq | 4.1 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,030/m | |
| 0738761 | ○ | KDF 2P-0.3sq | 6.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,890/m | |
| 0738762 | ○ | KDF 3P-0.3sq | 7.3 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,640/m | |
| 0738763 | ○ | KDF 4P-0.3sq | 8.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,700/m | |
| 0738764 | ○ | KDF 5P-0.3sq | 8.7 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,640/m | |
| 0738765 | ○ | KDF 6P-0.3sq | 9.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,240/m | |
| 0738767 | ○ | KDF 8P-0.3sq | 11.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,480/m | |
| 0738768 | ○ | KDF 10P-0.3sq | 12.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,100/m | |
| 0738769 | ○ | KDF 12P-0.3sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,380/m | |
| 0738770 | ○ | KDF 15P-0.3sq | 14.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 13,640/m | |
| 0738771 | ○ | KDF 20P-0.3sq | 15.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 21,200/m | |

### 0.5sq　導体構成　3/33/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738774 | ○ | KDF 1P-0.5sq | 4.7 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 0738775 | ○ | KDF 2P-0.5sq | 7.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,040/m | |
| 0738776 | ○ | KDF 3P-0.5sq | 8.9 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,960/m | |
| 0738778 | ○ | KDF 4P-0.5sq | 9.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,120/m | |
| 0738779 | ○ | KDF 5P-0.5sq | 11.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,160/m | |
| 0738780 | ○ | KDF 6P-0.5sq | 12.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,840/m | |
| 0738786 | ○ | KDF 8P-0.5sq | 13.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,580/m | |
| 0738787 | ○ | KDF 10P-0.5sq | 16.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,200/m | |
| 0738788 | ○ | KDF 12P-0.5sq | 17.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,640/m | |
| 0738789 | ○ | KDF 15P-0.5sq | 17.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 15,320/m | |
| 0738791 | ○ | KDF 20P-0.5sq | 19.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 23,700/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル VCTF43Z

## ロボットケーブル VCTF43Z

本製品はRoHS指令に適合しております。

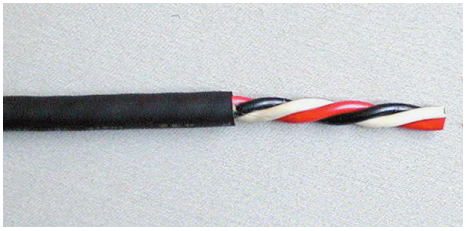

特長
- ●電気用品安全法（0.75mm²以上）＆ UL・cUL AWM規格ケーブル
- ●耐熱（105℃）・耐油・耐屈曲性 可動用
- ●素線径0.08mm可とうより線（中心補強紐入り）採用

用途
- ●ケーブルベア・ロボットの配線
- ●油環境下での配線

1m単位カット販売品

| | 国内／JAPAN | UL、cUL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 難燃性 | 60°傾斜／60° Angle | VW-1、FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE 2517 CSA C22.2 No210 |




### 0.75sq 導体構成 6/28/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450934 | ○ | VCTF43Z 2C-0.75sq | 7.8 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,450/m | |
| 1450935 | ○ | VCTF43Z 3C-0.75sq | 8.1 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,950/m | |
| 1450941 | ○ | VCTF43Z 4C-0.75sq | 9.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |

### 1.25sq 導体構成 6/47/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450943 | ○ | VCTF43Z 2C-1.25sq | 8.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 1450946 | ○ | VCTF43Z 3C-1.25sq | 9.0 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,190/m | |
| 1450948 | ○ | VCTF43Z 4C-1.25sq | 9.8 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,700/m | |

### 2sq 導体構成 6/71/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450952 | ○ | VCTF43Z 2C-2sq | 9.1 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |
| 1450955 | ○ | VCTF43Z 3C-2sq | 9.6 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,990/m | |
| 1450958 | ○ | VCTF43Z 4C-2sq | 10.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,820/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル（シールド付） 300V、80℃定格ORP-（SB）（対より型）

## ロボットケーブル（シールド付）ORP-（SB） 300V、80℃定格（対より型）


本製品はRoHS指令に適合しております。

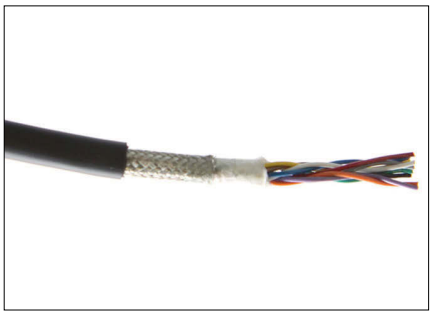

特長
- ●ロボットのあらゆる動きに対応し（摺動、首振り、捻り）幅広い機種でお使いいただけます。
- ●独自開発の絶縁材料により、テフロンより安く、優れた屈曲性能を実現しました。
- ●ULスタイル2464に適合し、リスティング（CL3）適合品は受注生産で対応可能です。
- ●導体サイズは（SQサイズ） 0.2/0.3/0.5の3種類

用途
- ●各種ロボットをはじめ、電子機器の内部及び外部配線の可動部用

10m単位カット販売品




AWG25 0.2SQ 導体構成 40/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117152 | ○ | ORP-0.2SQX1P（SB） | 4.4 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 590/m | |
| 2117153 | ○ | ORP-0.2SQX2P（SB） | 6.2 | 3.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 2117154 | ○ | ORP-0.2SQX3P（SB） | 6.7 | 2.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 2117155 | ○ | ORP-0.2SQX4P（SB） | 6.9 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 2117156 | ○ | ORP-0.2SQX5P（SB） | 7.7 | 2.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,030/m | |
| 2117157 | ○ | ORP-0.2SQX6P（SB） | 8.2 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 2117158 | ○ | ORP-0.2SQX8P（SB） | 9.3 | 1.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,350/m | |
| 2117159 | ○ | ORP-0.2SQX10P（SB） | 11.0 | 1.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |
| 2117160 | ○ | ORP-0.2SQX15P（SB） | 11.5 | 1.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |
| 2117161 | ○ | ORP-0.2SQX20P（SB） | 12.5 | 1.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,520/m | |

AWG23 0.3SQ 導体構成 60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117162 | ○ | ORP-0.3SQX1P（SB） | 4.9 | 5.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 650/m | |
| 2117163 | ○ | ORP-0.3SQX2P（SB） | 7.1 | 4.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 860/m | |
| 2117164 | ○ | ORP-0.3SQX3P（SB） | 7.6 | 3.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 990/m | |
| 2117165 | ○ | ORP-0.3SQX4P（SB） | 8.4 | 3.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |
| 2117166 | ○ | ORP-0.3SQX5P（SB） | 9.0 | 3.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,220/m | |
| 2117167 | ○ | ORP-0.3SQX6P（SB） | 9.8 | 2.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,470/m | |
| 2117168 | ○ | ORP-0.3SQX8P（SB） | 11.2 | 2.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | |
| 2117169 | ○ | ORP-0.3SQX10P（SB） | 12.7 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,060/m | |
| 2117170 | ○ | ORP-0.3SQX15P（SB） | 14.1 | 2.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 2117171 | ○ | ORP-0.3SQX20P（SB） | 15.7 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |

AWG21 0.5SQ 導体構成 100/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117172 | ○ | ORP-0.5SQX1P（SB） | 5.5 | 7.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 2117173 | ○ | ORP-0.5SQX2P（SB） | 8.4 | 6.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 990/m | |
| 2117174 | ○ | ORP-0.5SQX3P（SB） | 9.0 | 5.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 2117175 | ○ | ORP-0.5SQX4P（SB） | 10.0 | 4.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 2117176 | ○ | ORP-0.5SQX5P（SB） | 11.1 | 4.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,580/m | |
| 2117177 | ○ | ORP-0.5SQX6P（SB） | 11.7 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 2117178 | ○ | ORP-0.5SQX8P（SB） | 13.9 | 3.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,400/m | |
| 2117179 | ○ | ORP-0.5SQX10P（SB） | 16.3 | 3.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,060/m | |
| 2117180 | ○ | ORP-0.5SQX15P（SB） | 17.2 | 2.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,580/m | |
| 2117181 | ○ | ORP-0.5SQX20P（SB） | 19.6 | 2.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,680/m | |


○印は通常納期5日間です。

許容電流は電線工業会規格 JCS0168-1 の算出基準に基づき
周囲温度 30℃で全心線に電流を流した場合で計算しております。

# ロボットケーブル ORP 300V、80℃定格（対より型）

## ロボットケーブル ORP 300V、80℃定格（対より型）


本製品はRoHS指令に適合しております。

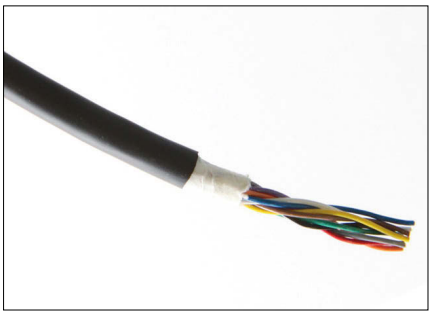

特長
- ●ロボットのあらゆる動きに対応し（摺動、首振り、捻り）幅広い機種でお使いいただけます。
- ●独自開発の絶縁材料により、テフロンより安く、優れた屈曲性能を実現しました。
- ●ULスタイル2464に適合し、リスティング（CL3）適合品は受注生産で対応可能です。
- ●導体サイズは（SQサイズ） 0.2/0.3/0.5の3種類

用途
- ●各種ロボットをはじめ、電子機器の内部及び外部配線の可動部用

10m単位カット販売品




AWG25 0.2SQ 導体構成 40/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117122 | ○ | ORP-0.2SQX1P | 3.9 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 520/m | |
| 2117123 | ○ | ORP-0.2SQX2P | 5.7 | 3.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 2117124 | ○ | ORP-0.2SQX3P | 6.2 | 2.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 770/m | |
| 2117125 | ○ | ORP-0.2SQX4P | 6.4 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 800/m | |
| 2117126 | ○ | ORP-0.2SQX5P | 7.2 | 2.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 900/m | |
| 2117127 | ○ | ORP-0.2SQX6P | 7.7 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 2117128 | ○ | ORP-0.2SQX8P | 8.8 | 1.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,260/m | |
| 2117129 | ○ | ORP-0.2SQX10P | 10.5 | 1.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |
| 2117130 | ○ | ORP-0.2SQX15P | 11.0 | 1.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,900/m | |
| 2117131 | ○ | ORP-0.2SQX20P | 12.0 | 1.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,280/m | |

AWG23 0.3SQ 導体構成 60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117132 | ○ | ORP-0.3SQX1P | 4.4 | 5.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 2117133 | ○ | ORP-0.3SQX2P | 6.6 | 4.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 2117134 | ○ | ORP-0.3SQX3P | 7.1 | 3.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 2117135 | ○ | ORP-0.3SQX4P | 7.9 | 3.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 2117136 | ○ | ORP-0.3SQX5P | 8.5 | 3.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,100/m | |
| 2117137 | ○ | ORP-0.3SQX6P | 9.3 | 2.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,330/m | |
| 2117138 | ○ | ORP-0.3SQX8P | 10.7 | 2.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,580/m | |
| 2117139 | ○ | ORP-0.3SQX10P | 12.2 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,880/m | |
| 2117140 | ○ | ORP-0.3SQX15P | 13.6 | 2.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,640/m | |
| 2117141 | ○ | ORP-0.3SQX20P | 15.2 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,300/m | |

AWG21 0.5SQ 導体構成 100/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117142 | ○ | ORP-0.5SQX1P | 5.0 | 7.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 2117143 | ○ | ORP-0.5SQX2P | 7.9 | 6.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 860/m | |
| 2117144 | ○ | ORP-0.5SQX3P | 8.5 | 5.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,020/m | |
| 2117145 | ○ | ORP-0.5SQX4P | 9.5 | 4.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 2117146 | ○ | ORP-0.5SQX5P | 10.6 | 4.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m | |
| 2117147 | ○ | ORP-0.5SQX6P | 11.2 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,640/m | |
| 2117148 | ○ | ORP-0.5SQX8P | 13.4 | 3.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,040/m | |
| 2117149 | ○ | ORP-0.5SQX10P | 15.8 | 3.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,660/m | |
| 2117150 | ○ | ORP-0.5SQX15P | 16.7 | 2.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,420/m | |
| 2117151 | ○ | ORP-0.5SQX20P | 19.1 | 2.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,500/m | |


○印は通常納期5日間です。

許容電流は電線工業会規格 JCS0168-1 の算出基準に基づき
周囲温度 30℃で全心線に電流を流した場合で計算しております。

# 細径形ロボットケーブル（シールド付） ORP-SL（SB） 300V、80℃定格（対より型）

細径形ロボットケーブル（シールド付）ORP-SL（SB） 300V、80℃定格（対より型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

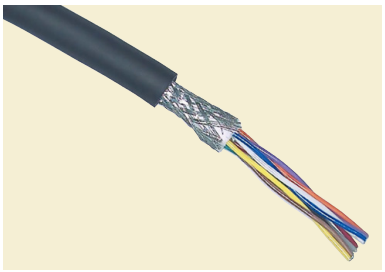


特長 ●ロボットのあらゆる動きに対応し（摺動、首振り、捻り）幅広い機種でお使いいただけます。
●絶縁体に独自開発の活性特殊エラストマーを採用し、高い屈曲性能を維持しつつ細径化されています。

仕様 ●UL Style No.2464（定格80℃ 300V）

用途 ●各種ロボットをはじめ、電子機器の内部及び外部配線の可動部用。

10m単位カット販売品

| 項　目 | 0.1SQ | 0.2SQ | 0.3SQ |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗 Ω/km（20℃） | 205以下 | 102以下 | 68以下 |
| 絶縁抵抗 MΩ/km（20℃） | 100以上 | | |
| 耐電圧 Vrms/min | 2000 | | |

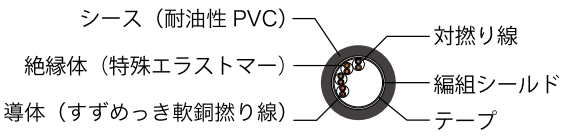


AWG28 0.1sq 導体構成 49/0.05 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355749 | ○ | ORP-SL0.1X1P（SB） | 3.8 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 590/m | |
| 2355751 | ○ | ORP-SL0.1X2P（SB） | 4.8 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 2355752 | ○ | ORP-SL0.1X3P（SB） | 5.1 | 1.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 2355753 | ○ | ORP-SL0.1X4P（SB） | 5.4 | 1.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 860/m | |
| 2355756 | ○ | ORP-SL0.1X5P（SB） | 5.7 | 1.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 940/m | |
| 2355757 | ○ | ORP-SL0.1X6P（SB） | 6.0 | 1.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 2355758 | ○ | ORP-SL0.1X7P（SB） | 6.0 | 1.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,120/m | |
| 2355760 | ○ | ORP-SL0.1X8P（SB） | 6.4 | 1.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 2355761 | ○ | ORP-SL0.1X10P（SB） | 7.0 | 1.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |

AWG25 0.2sq 導体構成 102/0.05 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355763 | ○ | ORP-SL0.2X1P（SB） | 4.2 | 3.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 600/m | |
| 2355764 | ○ | ORP-SL0.2X2P（SB） | 5.4 | 3.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 2355765 | ○ | ORP-SL0.2X3P（SB） | 5.7 | 2.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 2355767 | ○ | ORP-SL0.2X4P（SB） | 6.3 | 2.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 2355768 | ○ | ORP-SL0.2X5P（SB） | 6.5 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 2355769 | ○ | ORP-SL0.2X6P（SB） | 7.1 | 2.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 2355770 | ○ | ORP-SL0.2X7P（SB） | 7.1 | 1.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,270/m | |
| 2355771 | ○ | ORP-SL0.2X8P（SB） | 7.6 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 2355772 | ○ | ORP-SL0.2X10P（SB） | 8.2 | 1.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |

AWG23 0.3sq 導体構成 108/0.06 本/mm


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355773 | ○ | ORP-SL0.3X1P（SB） | 4.4 | 5.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 650/m | |
| 2355774 | ○ | ORP-SL0.3X2P（SB） | 5.9 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 880/m | |
| 2355775 | ○ | ORP-SL0.3X3P（SB） | 6.4 | 3.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,020/m | |
| 2355776 | ○ | ORP-SL0.3X4P（SB） | 6.7 | 3.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,140/m | |
| 2355777 | ○ | ORP-SL0.3X5P（SB） | 7.3 | 2.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 2355778 | ○ | ORP-SL0.3X6P（SB） | 7.8 | 2.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,490/m | |
| 2355779 | ○ | ORP-SL0.3X7P（SB） | 7.8 | 2.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 2355781 | ○ | ORP-SL0.3X8P（SB） | 8.4 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,770/m | |
| 2355783 | ○ | ORP-SL0.3X10P（SB） | 9.2 | 2.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# 細径形ロボットケーブル ORP-SL 300V、80℃定格（対より型）

## 細径形ロボットケーブル ORP-SL 300V、80℃定格（対より型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

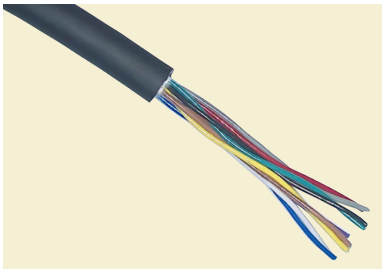


特長 ●ロボットのあらゆる動きに対応し（摺動、首振り、捻り）幅広い機種でお使いいただけます。
●絶縁体に独自開発の活性特殊エラストマーを採用し、高い屈曲性能を維持しつつ細径化されています。

仕様 ●UL Style No.2464（定格80℃ 300V）

用途 ●各種ロボットをはじめ、電子機器の内部及び外部配線の可動部用。

10m単位カット販売品

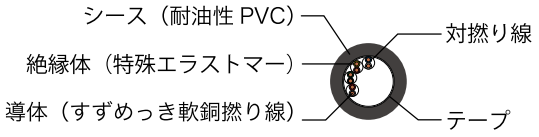


| 項　目 | 0.1SQ | 0.2SQ | 0.3SQ |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗 Ω/km（20℃） | 205以下 | 102以下 | 68以下 |
| 絶縁抵抗 MΩ/km（20℃） | 100以上 | | |
| 耐電圧 Vrms/min | 2000 | | |

AWG28 0.1sq 導体構成 49/0.05 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355700 | ○ | ORP-SL0.1X1P | 3.3 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 420/m | |
| 2355701 | ○ | ORP-SL0.1X2P | 4.4 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 530/m | |
| 2355702 | ○ | ORP-SL0.1X3P | 4.7 | 1.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 2355703 | ○ | ORP-SL0.1X4P | 5.0 | 1.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 650/m | |
| 2355705 | ○ | ORP-SL0.1X5P | 5.3 | 1.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 710/m | |
| 2355706 | ○ | ORP-SL0.1X6P | 5.6 | 1.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 2355707 | ○ | ORP-SL0.1X7P | 5.6 | 1.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 850/m | |
| 2355708 | ○ | ORP-SL0.1X8P | 6.0 | 1.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 930/m | |
| 2355709 | ○ | ORP-SL0.1X10P | 6.6 | 1.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |

AWG25 0.2sq 導体構成 102/0.05 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355710 | ○ | ORP-SL0.2X1P | 3.7 | 3.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 460/m | |
| 2355711 | ○ | ORP-SL0.2X2P | 5.0 | 3.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 600/m | |
| 2355713 | ○ | ORP-SL0.2X3P | 5.3 | 2.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 2355715 | ○ | ORP-SL0.2X4P | 5.7 | 2.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 2355716 | ○ | ORP-SL0.2X5P | 6.1 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 2355717 | ○ | ORP-SL0.2X6P | 6.6 | 2.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 920/m | |
| 2355718 | ○ | ORP-SL0.2X7P | 6.6 | 1.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 2355721 | ○ | ORP-SL0.2X8P | 7.1 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,080/m | |
| 2355722 | ○ | ORP-SL0.2X10P | 7.8 | 1.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,290/m | |

AWG23 0.3sq 導体構成108/0.06 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355723 | ○ | ORP-SL0.3X1P | 4.0 | 5.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 2355724 | ○ | ORP-SL0.3X2P | 5.5 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 2355725 | ○ | ORP-SL0.3X3P | 5.9 | 3.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 2355726 | ○ | ORP-SL0.3X4P | 6.3 | 3.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 2355727 | ○ | ORP-SL0.3X5P | 6.9 | 2.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 970/m | |
| 2355728 | ○ | ORP-SL0.3X6P | 7.4 | 2.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 2355729 | ○ | ORP-SL0.3X7P | 7.4 | 2.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 2355730 | ○ | ORP-SL0.3X8P | 8.0 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,370/m | |
| 2355731 | ○ | ORP-SL0.3X10P | 8.8 | 2.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,630/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# 細径形ロボットケーブル ORP-SL 300V、80℃定格（層撚り型）

## 細径形ロボットケーブル　ORP-SL　300V、80℃定格（層撚り型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

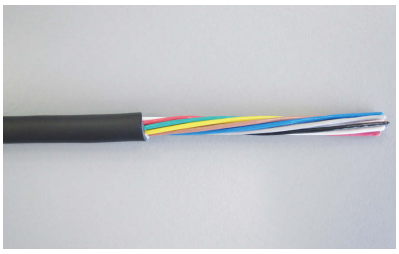


特長 ●ロボットのあらゆる動きに対応し（摺動、首振り、捻り）幅広い機種でお使いいただけます。
●絶縁体に独自開発の活性特殊エラストマーを採用し、高い屈曲性能を維持しつつ細径化されています。

仕様 ●UL Style No.2464（定格80℃ 300V）

用途 ●各種ロボットをはじめ、電子機器の内部及び外部配線の可動部用。

10m単位カット販売品

| 項　目 | 0.1SQ | 0.2SQ | 0.3SQ |
|---|---|---|---|
| 導体抵抗 Ω/km（20℃） | 205以下 | 102以下 | 68以下 |
| 絶縁抵抗 MΩ/km（20℃） | 100以上 | | |
| 耐電圧 Vrms/min | 2000 | | |

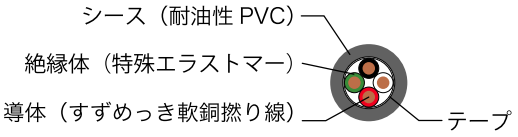


AWG28 0.1sq 導体構成 49/0.05 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355806 | ○ | ORP-SL0.1X3C | 3.6 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 2355808 | ○ | ORP-SL0.1X4C | 3.8 | 1.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 590/m | |
| 2355809 | ○ | ORP-SL0.1X5C | 4.0 | 1.7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 2355810 | ○ | ORP-SL0.1X6C | 4.2 | 1.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 650/m | |
| 2355812 | ○ | ORP-SL0.1X7C | 4.3 | 1.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 680/m | |
| 2355813 | ○ | ORP-SL0.1X8C | 4.4 | 1.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 710/m | |
| 2355816 | ○ | ORP-SL0.1X10C | 4.8 | 1.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |

AWG25 0.2sq 導体構成 102/0.05 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355817 | ○ | ORP-SL0.2X3C | 4.0 | 3.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 630/m | |
| 2355818 | ○ | ORP-SL0.2X4C | 4.2 | 3.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 2355820 | ○ | ORP-SL0.2X5C | 4.5 | 2.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 2355821 | ○ | ORP-SL0.2X6C | 4.8 | 2.6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 2355822 | ○ | ORP-SL0.2X7C | 4.9 | 2.4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 2355823 | ○ | ORP-SL0.2X8C | 5.1 | 2.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 770/m | |
| 2355826 | ○ | ORP-SL0.2X10C | 5.5 | 2.1 | 10m単位カット販売 | 巻 | 860/m | |

AWG23 0.3sq 導体構成 108/0.06 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355827 | ○ | ORP-SL0.3X3C | 4.3 | 4.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 2355828 | ○ | ORP-SL0.3X4C | 4.6 | 4.0 | 10m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 2355829 | ○ | ORP-SL0.3X5C | 4.9 | 3.8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 2355830 | ○ | ORP-SL0.3X6C | 5.3 | 3.5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 840/m | |
| 2355831 | ○ | ORP-SL0.3X7C | 5.4 | 3.3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 2355832 | ○ | ORP-SL0.3X8C | 5.6 | 3.2 | 10m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 2355834 | ○ | ORP-SL0.3X10C | 6.1 | 2.9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF23NXX-S

## ファクトリーオートメーションケーブル VCTF23NXX-S


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●電気用品安全法（0.75mm²以上）& UL・cUL AWM規格ケーブル
●耐ノイズ性 ●耐油・耐熱性（105℃）・耐震性 ●細線化導体

用途 ●電気機器内外への配線 ●工作機械などの移動部分での配線
●耐ノイズ性要求箇所への配線

1m単位カット販売品




| | 国内 | UL・cUL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 難燃性 | 60°傾斜 | VW-1、FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE2517 CSA C22.2 No.210 |

●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

### 0.3sq 導体構成 60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662297 | ○ | VCTF23NXX-S 2C-0.3sq | 6.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 1662298 | ○ | VCTF23NXX-S 3C-0.3sq | 6.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 900/m | |
| 1662299 | ○ | VCTF23NXX-S 4C-0.3sq | 6.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 1662300 | ○ | VCTF23NXX-S 5C-0.3sq | 7.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 1662301 | ○ | VCTF23NXX-S 6C-0.3sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,540/m | |
| 1662303 | ○ | VCTF23NXX-S 8C-0.3sq | 8.7 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,240/m | |
| 1662304 | ○ | VCTF23NXX-S 10C-0.3sq | 9.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,680/m | |
| 1662305 | ○ | VCTF23NXX-S 12C-0.3sq | 9.6 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,060/m | |
| 1662306 | ○ | VCTF23NXX-S 16C-0.3sq | 10.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,460/m | |
| 1662307 | ○ | VCTF23NXX-S 20C-0.3sq | 11.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,220/m | |

### 0.5sq 導体構成 48/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662310 | ○ | VCTF23NXX-S 2C-0.5sq | 6.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 1662311 | ○ | VCTF23NXX-S 3C-0.5sq | 6.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 1662312 | ○ | VCTF23NXX-S 4C-0.5sq | 7.2 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m | |
| 1662313 | ○ | VCTF23NXX-S 5C-0.5sq | 7.7 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m | |
| 1662314 | ○ | VCTF23NXX-S 6C-0.5sq | 8.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,020/m | |
| 1662315 | ○ | VCTF23NXX-S 7C-0.5sq | 8.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,220/m | |
| 1662316 | ○ | VCTF23NXX-S 8C-0.5sq | 9.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,620/m | |
| 1662317 | ○ | VCTF23NXX-S 10C-0.5sq | 11.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 1662318 | ○ | VCTF23NXX-S 12C-0.5sq | 10.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,360/m | |
| 1662319 | ○ | VCTF23NXX-S 16C-0.5sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,740/m | |
| 1662320 | ○ | VCTF23NXX-S 20C-0.5sq | 13.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,660/m | |
| 1662321 | ○ | VCTF23NXX-S 30C-0.5sq | 15.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,020/m | |
| 1662322 | ○ | VCTF23NXX-S 40C-0.5sq | 17.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,680/m | |

### 0.75sq 導体構成 67/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662323 | ○ | VCTF23NXX-S 2C-0.75sq | 7.3 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,080/m | |
| 1662324 | ○ | VCTF23NXX-S 3C-0.75sq | 7.7 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 1662325 | ○ | VCTF23NXX-S 4C-0.75sq | 8.3 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 1662326 | ○ | VCTF23NXX-S 5C-0.75sq | 8.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 1662327 | ○ | VCTF23NXX-S 6C-0.75sq | 9.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,140/m | |
| 1662328 | ○ | VCTF23NXX-S 7C-0.75sq | 10.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,540/m | |
| 1662329 | ○ | VCTF23NXX-S 8C-0.75sq | 11.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,900/m | |
| 1662330 | ○ | VCTF23NXX-S 10C-0.75sq | 13.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,560/m | |
| 1662331 | ○ | VCTF23NXX-S 12C-0.75sq | 12.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,200/m | |
| 1662332 | ○ | VCTF23NXX-S 16C-0.75sq | 13.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,500/m | |
| 1662333 | ○ | VCTF23NXX-S 20C-0.75sq | 15.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,680/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF23NXX-S/VCTF23NXX

1.25sq 導体構成 112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662335 | ○ | VCTF23NXX-S 2C-1.25sq | 8.1 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,320/m | |
| 1662336 | ○ | VCTF23NXX-S 3C-1.25sq | 8.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,600/m | |
| 1662337 | ○ | VCTF23NXX-S 4C-1.25sq | 9.2 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,920/m | |
| 1662338 | ○ | VCTF23NXX-S 5C-1.25sq | 9.9 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 1662339 | ○ | VCTF23NXX-S 6C-1.25sq | 11.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,860/m | |
| 1662340 | ○ | VCTF23NXX-S 7C-1.25sq | 11.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,620/m | |
| 1662342 | ○ | VCTF23NXX-S 10C-1.25sq | 15.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,760/m | |
| 1662343 | ○ | VCTF23NXX-S 12C-1.25sq | 14.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,420/m | |
| 1662344 | ○ | VCTF23NXX-S 16C-1.25sq | 15.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,020/m | |
| 1662345 | ○ | VCTF23NXX-S 20C-1.25sq | 17.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,020/m | |

2sq 導体構成 79/0.18 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662347 | ○ | VCTF23NXX-S 2C-2sq | 8.7 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |
| 1662348 | ○ | VCTF23NXX-S 3C-2sq | 9.2 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,920/m | |
| 1662349 | ○ | VCTF23NXX-S 4C-2sq | 9.9 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,220/m | |
| 1662351 | ○ | VCTF23NXX-S 6C-2sq | 11.5 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,480/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## ファクトリーオートメーションケーブル VCTF23NXX

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●電気用品安全法（0.75mm²以上）& UL・cUL AWM規格ケーブル
●耐油・耐熱性（105℃）・耐震性　●細線化導体

用途 ●電気機器内外への配線　●工作機械などの移動部分での配線

1m単位カット販売品

| | 国内 | UL・cUL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 300V | 300V |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 難燃性 | 60°傾斜 | VW-1、FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE2517 CSA C22.2 No.210 |




●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

0.3sq 導体構成 60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659786 | ○ | VCTF23NXX 2C-0.3sq | 5.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 320/m | |
| 1659787 | ○ | VCTF23NXX 3C-0.3sq | 5.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 390/m | |
| 1659788 | ○ | VCTF23NXX 4C-0.3sq | 6.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 460/m | |
| 1659789 | ○ | VCTF23NXX 5C-0.3sq | 6.6 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 970/m | |
| 1659790 | ○ | VCTF23NXX 6C-0.3sq | 7.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,130/m | |
| 1659791 | ○ | VCTF23NXX 7C-0.3sq | 7.6 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 1659792 | ○ | VCTF23NXX 8C-0.3sq | 8.1 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,560/m | |
| 1659793 | ○ | VCTF23NXX 10C-0.3sq | 9.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,120/m | |
| 1659794 | ○ | VCTF23NXX 12C-0.3sq | 9.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,450/m | |
| 1659795 | ○ | VCTF23NXX 16C-0.3sq | 10.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,780/m | |
| 1659796 | ○ | VCTF23NXX 20C-0.3sq | 11.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,540/m | |
| 1659797 | ○ | VCTF23NXX 30C-0.3sq | 13.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,860/m | |
| 1659798 | ○ | VCTF23NXX 40C-0.3sq | 15.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,560/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF23NXX

0.5sq 導体構成 48/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659799 | ○ | VCTF23NXX 2C-0.5sq | 5.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 1659800 | ○ | VCTF23NXX 3C-0.5sq | 6.1 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 400/m | |
| 1659801 | ○ | VCTF23NXX 4C-0.5sq | 6.6 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 480/m | |
| 1659802 | ○ | VCTF23NXX 5C-0.5sq | 7.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 1659803 | ○ | VCTF23NXX 6C-0.5sq | 7.7 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 1659804 | ○ | VCTF23NXX 7C-0.5sq | 8.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 1659805 | ○ | VCTF23NXX 8C-0.5sq | 8.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,720/m | |
| 1659806 | ○ | VCTF23NXX 10C-0.5sq | 10.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,390/m | |
| 1659807 | ○ | VCTF23NXX 12C-0.5sq | 10.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,760/m | |
| 1659808 | ○ | VCTF23NXX 16C-0.5sq | 11.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,400/m | |
| 1659809 | ○ | VCTF23NXX 20C-0.5sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,300/m | |
| 1659810 | ○ | VCTF23NXX 30C-0.5sq | 14.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,440/m | |
| 1659811 | ○ | VCTF23NXX 40C-0.5sq | 17.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,900/m | |

0.75sq 導体構成 67/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659812 | ○ | VCTF23NXX 2C-0.75sq | 6.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 410/m | |
| 1659813 | ○ | VCTF23NXX 3C-0.75sq | 7.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 510/m | |
| 1659814 | ○ | VCTF23NXX 4C-0.75sq | 7.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 1659815 | ○ | VCTF23NXX 5C-0.75sq | 8.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,110/m | |
| 1659816 | ○ | VCTF23NXX 6C-0.75sq | 8.9 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,300/m | |
| 1659817 | ○ | VCTF23NXX 7C-0.75sq | 9.6 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,490/m | |
| 1659818 | ○ | VCTF23NXX 8C-0.75sq | 10.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 1659819 | ○ | VCTF23NXX 10C-0.75sq | 12.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,520/m | |
| 1659820 | ○ | VCTF23NXX 12C-0.75sq | 12.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,910/m | |
| 1659821 | ○ | VCTF23NXX 16C-0.75sq | 13.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,580/m | |
| 1659822 | ○ | VCTF23NXX 20C-0.75sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,530/m | |
| 1659823 | ○ | VCTF23NXX 30C-0.75sq | 17.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,780/m | |
| 1659824 | ○ | VCTF23NXX 40C-0.75sq | 20.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,340/m | |

1.25sq 導体構成 112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659825 | ○ | VCTF23NXX 2C-1.25sq | 7.4 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 550/m | |
| 1659826 | ○ | VCTF23NXX 3C-1.25sq | 7.8 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 1659827 | ○ | VCTF23NXX 4C-1.25sq | 8.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 1659828 | ○ | VCTF23NXX 5C-1.25sq | 9.3 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,400/m | |
| 1659829 | ○ | VCTF23NXX 6C-1.25sq | 10.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,640/m | |
| 1659830 | ○ | VCTF23NXX 7C-1.25sq | 11.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,940/m | |
| 1659831 | ○ | VCTF23NXX 8C-1.25sq | 12.0 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,460/m | |
| 1659832 | ○ | VCTF23NXX 10C-1.25sq | 14.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,530/m | |
| 1659833 | ○ | VCTF23NXX 12C-1.25sq | 13.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,080/m | |
| 1659834 | ○ | VCTF23NXX 16C-1.25sq | 15.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,840/m | |
| 1659835 | ○ | VCTF23NXX 20C-1.25sq | 17.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,100/m | |
| 1659836 | ○ | VCTF23NXX 30C-1.25sq | 20.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,560/m | |

2sq 導体構成 79/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659837 | ○ | VCTF23NXX 2C-2sq | 8.0 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 1659838 | ○ | VCTF23NXX 3C-2sq | 8.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 1659839 | ○ | VCTF23NXX 4C-2sq | 9.2 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 1659841 | ○ | VCTF23NXX 6C-2sq | 11.0 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 1659843 | ○ | VCTF23NXX 8C-2sq | 13.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |
| 1659844 | ○ | VCTF23NXX 10C-2sq | 15.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,360/m | |
| 1659845 | ○ | VCTF23NXX 12C-2sq | 15.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,840/m | |
| 1659846 | ○ | VCTF23NXX 16C-2sq | 16.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,960/m | |
| 1659847 | ○ | VCTF23NXX 20C-2sq | 18.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,520/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF36SB

## ファクトリーオートメーションケーブル VCTF36SB

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐ノイズ性
●耐油性

用途 ●油の飛散する工作機械の機器間での配線
●耐ノイズ性要求箇所への配線

認証 ●〈PS〉E（0.75mm²以上に適用）

●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

1m単位カット販売品




### 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661648 | ○ | VCTF36SB 2C-0.5sq | 6.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 990/m | |
| 1661649 | ○ | VCTF36SB 3C-0.5sq | 6.8 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160/m | |
| 1661650 | ○ | VCTF36SB 4C-0.5sq | 7.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 1661652 | ○ | VCTF36SB 6C-0.5sq | 8.3 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 1661654 | ○ | VCTF36SB 8C-0.5sq | 9.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,390/m | |
| 1661655 | ○ | VCTF36SB 10C-0.5sq | 10.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,840/m | |
| 1661656 | ○ | VCTF36SB 12C-0.5sq | 10.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,080/m | |
| 1661657 | ○ | VCTF36SB 16C-0.5sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,830/m | |
| 1661658 | ○ | VCTF36SB 20C-0.5sq | 13.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,440/m | |
| 1661659 | ○ | VCTF36SB 30C-0.5sq | 15.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,000/m | |

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661660 | ○ | VCTF36SB 2C-0.75sq | 7.3 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 1661661 | ○ | VCTF36SB 3C-0.75sq | 7.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,210/m | |
| 1661662 | ○ | VCTF36SB 4C-0.75sq | 8.3 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,410/m | |
| 1661663 | ○ | VCTF36SB 5C-0.75sq | 8.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 1661664 | ○ | VCTF36SB 6C-0.75sq | 9.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 1661666 | ○ | VCTF36SB 8C-0.75sq | 10.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,510/m | |
| 1661667 | ○ | VCTF36SB 10C-0.75sq | 12.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,980/m | |
| 1661668 | ○ | VCTF36SB 12C-0.75sq | 12.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,240/m | |
| 1661669 | ○ | VCTF36SB 16C-0.75sq | 14.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,040/m | |
| 1661670 | ○ | VCTF36SB 20C-0.75sq | 15.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,620/m | |
| 1661671 | ○ | VCTF36SB 30C-0.75sq | 17.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,280/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661672 | ○ | VCTF36SB 2C-1.25sq | 8.1 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,310/m | |
| 1661673 | ○ | VCTF36SB 3C-1.25sq | 8.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,550/m | |
| 1661674 | ○ | VCTF36SB 4C-1.25sq | 9.2 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 1661675 | ○ | VCTF36SB 5C-1.25sq | 9.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,980/m | |
| 1661676 | ○ | VCTF36SB 6C-1.25sq | 11.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,460/m | |
| 1661678 | ○ | VCTF36SB 8C-1.25sq | 12.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,240/m | |
| 1661679 | ○ | VCTF36SB 10C-1.25sq | 13.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,960/m | |
| 1661680 | ○ | VCTF36SB 12C-1.25sq | 14.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,300/m | |
| 1661681 | ○ | VCTF36SB 16C-1.25sq | 15.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,220/m | |
| 1661682 | ○ | VCTF36SB 20C-1.25sq | 17.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,700/m | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661684 | ○ | VCTF36SB 2C-2sq | 8.7 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,520/m | |
| 1661685 | ○ | VCTF36SB 3C-2sq | 9.2 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 1661686 | ○ | VCTF36SB 4C-2sq | 9.9 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,250/m | |
| 1661688 | ○ | VCTF36SB 6C-2sq | 11.5 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,980/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF-33X

## ファクトリーオートメーションケーブル VCTF-33X

本製品はRoHS指令に適合しております。

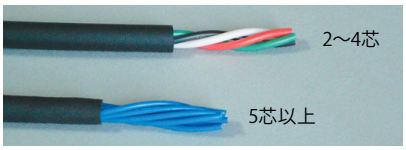



**特長** ●耐油性・柔軟性・耐摩耗性。
●難燃性〈PS〉E 0.75sq以上、300V 60℃

**用途** ●機器間への配線。
●盤内ー機器内の配線。
●油環境下での配線。

**認証** ●〈PS〉E（0.75mm²以上に適用）

＊2ー4芯は色識別
5芯以上は青絶縁に
ナンバリング方式




1m単位
カット販売品

### 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876162 | ○ | VCTF-33X 2C-0.5sq | 5.8 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 190/m | |
| 1876163 | ○ | VCTF-33X 3C-0.5sq | 6.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 230/m | |
| 1876164 | ○ | VCTF-33X 4C-0.5sq | 6.6 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 310/m | |
| 1876166 | ○ | VCTF-33X 5C-0.5sq | 7.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 590/m | |
| 1876167 | ○ | VCTF-33X 6C-0.5sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 1876168 | ○ | VCTF-33X 7C-0.5sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 1876169 | ○ | VCTF-33X 8C-0.5sq | 8.6 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 890/m | |
| 1876170 | ○ | VCTF-33X 10C-0.5sq | 9.7 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 1876171 | ○ | VCTF-33X 12C-0.5sq | 10.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 1876172 | ○ | VCTF-33X 16C-0.5sq | 11.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,110/m | |
| 1876173 | ○ | VCTF-33X 20C-0.5sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,490/m | |
| 1876174 | ○ | VCTF-33X 24C-0.5sq | 14.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,860/m | |
| 1876175 | ○ | VCTF-33X 30C-0.5sq | 14.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,770/m | |
| 1876176 | ○ | VCTF-33X 36C-0.5sq | 15.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,600/m | |
| 1876177 | ○ | VCTF-33X 40C-0.5sq | 17.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,960/m | |

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876178 | ○ | VCTF-33X 2C-0.75sq | 6.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 220/m | |
| 1876179 | ○ | VCTF-33X 3C-0.75sq | 7.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 280/m | |
| 1876180 | ○ | VCTF-33X 4C-0.75sq | 7.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 1876181 | ○ | VCTF-33X 5C-0.75sq | 8.2 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 630/m | |
| 1876182 | ○ | VCTF-33X 6C-0.75sq | 8.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 760/m | |
| 1876183 | ○ | VCTF-33X 7C-0.75sq | 8.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 830/m | |
| 1876184 | ○ | VCTF-33X 8C-0.75sq | 10.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 1876185 | ○ | VCTF-33X 10C-0.75sq | 11.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,170/m | |
| 1876186 | ○ | VCTF-33X 12C-0.75sq | 11.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m | |
| 1876187 | ○ | VCTF-33X 16C-0.75sq | 13.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,290/m | |
| 1876188 | ○ | VCTF-33X 20C-0.75sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,680/m | |
| 1876189 | ○ | VCTF-33X 24C-0.75sq | 16.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,100/m | |
| 1876190 | ○ | VCTF-33X 30C-0.75sq | 17.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,950/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876191 | ○ | VCTF-33X 2C-1.25sq | 7.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 300/m | |
| 1876192 | ○ | VCTF-33X 3C-1.25sq | 7.8 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 420/m | |
| 1876193 | ○ | VCTF-33X 4C-1.25sq | 8.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 520/m | |
| 1876194 | ○ | VCTF-33X 5C-1.25sq | 9.3 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 1876195 | ○ | VCTF-33X 6C-1.25sq | 10.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 1876196 | ○ | VCTF-33X 7C-1.25sq | 10.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 1876197 | ○ | VCTF-33X 10C-1.25sq | 13.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 1876198 | ○ | VCTF-33X 20C-1.25sq | 17.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,360/m | |
| 1876199 | ○ | VCTF-33X 30C-1.25sq | 20.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,640/m | |

### 2.0sq 導体構成 37/0.26 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876200 | ○ | VCTF-33X 2C-2.0sq | 8.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 420/m | |
| 1876201 | ○ | VCTF-33X 3C-2.0sq | 8.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 1876202 | ○ | VCTF-33X 4C-2.0sq | 9.2 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |

○印は通常納期3日間です。

# ファクトリーオートメーションケーブル VCTF22

## ファクトリーオートメーションケーブル VCTF22 60℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●柔軟性

用途 ●小型電気機器への配線
●工作機械への配線

認証 ●〈PS〉E（0.75mm²以上に適用）




●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

1m単位カット販売品

### 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800514 | ○ | VCTF22 2C-0.5sq | 5.8 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 160/m | |
| 0800515 | ○ | VCTF22 3C-0.5sq | 6.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 210/m | |
| 0800516 | ○ | VCTF22 4C-0.5sq | 6.6 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 260/m | |
| 0873321 | ○ | VCTF22 6C-0.5sq | 7.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 0873322 | ○ | VCTF22 8C-0.5sq | 8.6 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 0873377 | ○ | VCTF22 10C-0.5sq | 9.7 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 830/m | |
| 0873324 | ○ | VCTF22 12C-0.5sq | 10.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 970/m | |
| 0873325 | ○ | VCTF22 16C-0.5sq | 11.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,710/m | |
| 0873326 | ○ | VCTF22 20C-0.5sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,960/m | |
| 0873327 | ○ | VCTF22 30C-0.5sq | 14.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,880/m | |
| 0873328 | ○ | VCTF22 40C-0.5sq | 17.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,080/m | |
| 0873329 | ○ | VCTF22 50C-0.5sq | 18.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,250/m | |
| 0873330 | ○ | VCTF22 60C-0.5sq | 20.0 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,440/m | |

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800517 | ○ | VCTF22 2C-0.75sq | 6.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 180/m | |
| 0800518 | ○ | VCTF22 3C-0.75sq | 7.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 250/m | |
| 0800519 | ○ | VCTF22 4C-0.75sq | 7.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 310/m | |
| 0873331 | ○ | VCTF22 6C-0.75sq | 8.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 590/m | |
| 0873332 | ○ | VCTF22 8C-0.75sq | 10.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 750/m | |
| 0873333 | ○ | VCTF22 10C-0.75sq | 11.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 0873334 | ○ | VCTF22 12C-0.75sq | 11.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,020/m | |
| 0873335 | ○ | VCTF22 16C-0.75sq | 13.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,790/m | |
| 0873336 | ○ | VCTF22 20C-0.75sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,060/m | |
| 0873337 | ○ | VCTF22 30C-0.75sq | 17.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,020/m | |
| 0873338 | ○ | VCTF22 40C-0.75sq | 20.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,280/m | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800520 | ○ | VCTF22 2C-1.25sq | 7.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 260/m | |
| 0800521 | ○ | VCTF22 3C-1.25sq | 7.8 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 330/m | |
| 0800522 | ○ | VCTF22 4C-1.25sq | 8.5 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | 410/m | |
| 0873342 | ○ | VCTF22 6C-1.25sq | 10.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 0873343 | ○ | VCTF22 8C-1.25sq | 11.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 0873344 | ○ | VCTF22 10C-1.25sq | 13.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,110/m | |
| 0873345 | ○ | VCTF22 12C-1.25sq | 13.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,320/m | |
| 0873346 | ○ | VCTF22 16C-1.25sq | 15.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,180/m | |

### 2.0sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800523 | ○ | VCTF22 2C-2sq | 8.0 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 0800524 | ○ | VCTF22 3C-2sq | 8.5 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 440/m | |
| 0800525 | ○ | VCTF22 4C-2sq | 9.2 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 0873352 | ○ | VCTF22 6C-2sq | 11.0 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | 980/m | |
| 0873354 | ○ | VCTF22 10C-2sq | 14.5 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# 多機能フレキシブルケーブル ターボフレックス TBF2517

## 多機能フレキシブルケーブル ターボフレックス TBF2517

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●導体：細線化軟銅集合より線
- ●絶縁体：105℃　耐熱非鉛ビニル
- ●撚り合：線心を円形に撚り合わせ
- ●テープ：5心以上はテープ重ね巻
- ●シース：105℃ 耐熱、耐油、耐寒、非移行、艶消し非鉛ビニル

用途
- ●工作機械など移動部分の配線
- ●中低速の可動部配線

10m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM | 電気用品安全法 |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | 電気用品の技術上の基準を定める省令 |
| 形式記号 | UL STYLE 2517 | XSA AWM Ⅱ A/B | タイシンHVCTF |
| 定格電圧 | 300V | | |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | 75℃ |
| 導体 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | JIS C3102,JIS C3152 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | JIS C3005 4.26.2 b |

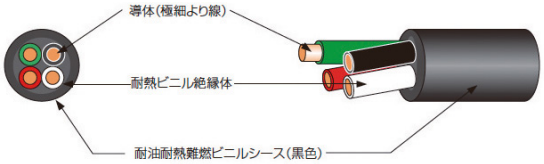


AWG22 0.3sq 導体構成 60/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569051 | ○ | TBF 2517 6CX0.3 | 6.5 | 5.2 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289557 | ○ | TBF 2517 8CX0.3 | 7.4 | 4.7 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583867 | ○ | TBF 2517 10CX0.3 | 8.6 | 4.4 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289559 | ○ | TBF 2517 12CX0.3 | 9.7 | 4.1 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289560 | ○ | TBF 2517 16CX0.3 | 9.5 | 3.5 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289562 | ○ | TBF 2517 20CX0.3 | 10.4 | 3.3 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |

AWG20 0.5sq 導体構成 108/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289563 | ○ | TBF 2517 5CX0.5 | 7.3 | 7.8 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583872 | ○ | TBF 2517 6CX0.5 | 7.9 | 7.2 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289565 | ○ | TBF 2517 8CX0.5 | 9.1 | 6.6 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583875 | ○ | TBF 2517 10CX0.5 | 10.5 | 6.1 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583879 | ○ | TBF 2517 12CX0.5 | 11.7 | 5.7 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 3289566 | ○ | TBF 2517 16CX0.5 | 11.4 | 4.9 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |

AWG19 0.75sq 導体構成 67/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583881 | ○ | TBF 2517 2CX0.75 | 6.7 | 12.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583882 | ○ | TBF 2517 3CX0.75 | 7.1 | 12.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2563737 | ○ | TBF 2517 4CX0.75 | 7.7 | 10.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583885 | ○ | TBF 2517 6CX0.75 | 9.1 | 9.1 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583888 | ○ | TBF 2517 8CX0.75 | 10.6 | 8.2 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583889 | ○ | TBF 2517 10CX0.75 | 11.9 | 7.5 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583890 | ○ | TBF 2517 12CX0.75 | 13.4 | 7.2 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |

AWG17 1.25sq 導体構成 112/0.12 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583893 | ○ | TBF 2517 2CX1.25 | 7.6 | 16.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583895 | ○ | TBF 2517 3CX1.25 | 8.0 | 16.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583897 | ○ | TBF 2517 4CX1.25 | 8.7 | 14.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583898 | ○ | TBF 2517 6CX1.25 | 10.3 | 12.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583901 | ○ | TBF 2517 8CX1.25 | 12.0 | 11.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |

AWG15 2sq 導体構成 80/0.18 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583728 | ○ | TBF 2517 2CX2 | 8.2 | 21.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583902 | ○ | TBF 2517 3CX2 | 8.7 | 21.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |
| 2583904 | ○ | TBF 2517 4CX2 | 9.5 | 18.0 | 10m単位カット販売 | オープン価格 | |

○印は通常納期5日間です。

# 耐油、耐熱、柔軟フレキシブルコード ハイパーソフトHPF＃300

## 耐油、耐熱、柔軟フレキシブルコード ハイパーソフトHPF＃300


本製品はRoHS指令に適合しております。

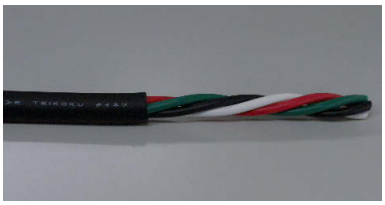

特長
- ●導体：軟銅集合より線
- ●絶縁体：90℃　非鉛耐熱ビニル
- ●撚り合：線心を円形に撚り合わせ
- ●テープ：5心以上はテープ重ね巻
- ●シース：105℃ 耐熱、耐油、耐寒、非移行、艶消し非鉛ビニル

用途
- ●高温・油の飛散する工作機械などの配線

1m単位カット販売品

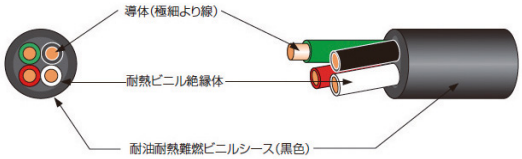


### 0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042510 | ○ | HPF＃300 5C-0.3 | 5.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042512 | ○ | HPF＃300 6C-0.3 | 6.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042513 | ○ | HPF＃300 7C-0.3 | 6.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042514 | ○ | HPF＃300 8C-0.3 | 7.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042516 | ○ | HPF＃300 10C-0.3 | 7.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042518 | ○ | HPF＃300 12C-0.3 | 8.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042520 | ○ | HPF＃300 16C-0.3 | 9.1 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042521 | ○ | HPF＃300 20C-0.3 | 10.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042522 | ○ | HPF＃300 30C-0.3 | 11.8 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

### 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042860 | ○ | HPF＃300 5C-0.5 | 7.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042861 | ○ | HPF＃300 6C-0.5 | 7.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042862 | ○ | HPF＃300 7C-0.5 | 8.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042863 | ○ | HPF＃300 8C-0.5 | 9.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042864 | ○ | HPF＃300 10C-0.5 | 9.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042865 | ○ | HPF＃300 12C-0.5 | 10.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042866 | ○ | HPF＃300 16C-0.5 | 11.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042867 | ○ | HPF＃300 20C-0.5 | 12.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042868 | ○ | HPF＃300 30C-0.5 | 14.6 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042869 | ○ | HPF＃300 2C-0.75 | 6.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042870 | ○ | HPF＃300 3C-0.75 | 7.0 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042871 | ○ | HPF＃300 4C-0.75 | 7.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042872 | ○ | HPF＃300 5C-0.75 | 8.4 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042873 | ○ | HPF＃300 6C-0.75 | 9.1 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042874 | ○ | HPF＃300 7C-0.75 | 9.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042875 | ○ | HPF＃300 8C-0.75 | 10.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042876 | ○ | HPF＃300 10C-0.75 | 11.4 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042877 | ○ | HPF＃300 12C-0.75 | 11.8 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042878 | ○ | HPF＃300 16C-0.75 | 13.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042879 | ○ | HPF＃300 20C-0.75 | 14.6 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 2042880 | ○ | HPF＃300 30C-0.75 | 17.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289592 | ○ | HPF＃300 2C-1.25 | 7.4 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 3289707 | ○ | HPF＃300 3C-1.25 | 7.8 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 3289595 | ○ | HPF＃300 4C-1.25 | 8.5 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

### 2sq 導体構成 37/0.26 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289613 | ○ | HPF＃300 2C-2 | 8.0 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 3289614 | ○ | HPF＃300 3C-2 | 8.5 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 3289615 | ○ | HPF＃300 4C-2 | 9.2 | 20 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期5日間です。　色：黒

# ファクトリーオートメーションケーブル KVC-36SB

ファクトリーオートメーションケーブル（シールド付） KVC-36SB 80℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●耐ノイズ性・柔軟性・耐油性
- ●UL・cUL規格ケーブル

用途
- ●工作機械の制御回路への配線
- ●油環境下での配線
- ●耐ノイズ性要求箇所への配線

定格電圧　0.2/0.3sq：150V
0.5sq：300V

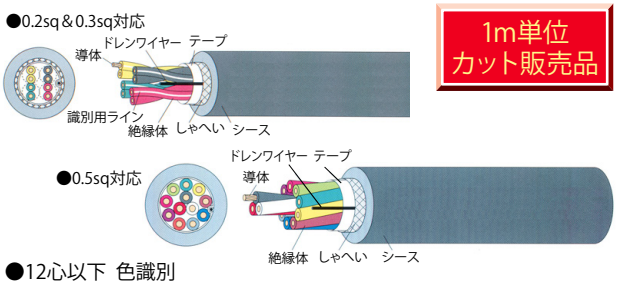


●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

1m単位カット販売品

0.2sq 導体構成 7/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738913 | ○ | KVC-36SB 1P-0.2sq | 3.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 0738914 | ○ | KVC-36SB 3C-0.2sq | 4.1 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 540/m | |
| 0738915 | ○ | KVC-36SB 2P-0.2sq | 5.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 720/m | |
| 0738916 | ○ | KVC-36SB 2P+1C-0.2sq | 5.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 880/m | |
| 0738917 | ○ | KVC-36SB 3P-0.2sq | 5.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 980/m | |
| 0738919 | ○ | KVC-36SB 4P-0.2sq | 6.4 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 0738920 | ○ | KVC-36SB 5P-0.2sq | 6.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,530/m | |
| 0738921 | ○ | KVC-36SB 6P-0.2sq | 7.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,660/m | |
| 0738922 | ○ | KVC-36SB 7P-0.2sq | 7.7 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,840/m | |
| 0738924 | ○ | KVC-36SB 8P-0.2sq | 8.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,970/m | |
| 0738925 | ○ | KVC-36SB 10P-0.2sq | 9.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,240/m | |
| 0738926 | ○ | KVC-36SB 12P-0.2sq | 9.1 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,440/m | |
| 0738927 | ○ | KVC-36SB 15P-0.2sq | 10.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,820/m | |
| 0738928 | ○ | KVC-36SB 18P-0.2sq | 11.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,260/m | |
| 0738929 | ○ | KVC-36SB 20P-0.2sq | 11.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,440/m | |
| 0738930 | ○ | KVC-36SB 25P-0.2sq | 13.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,140/m | |
| 0738931 | ○ | KVC-36SB 30P-0.2sq | 14.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,960/m | |
| 0738932 | ○ | KVC-36SB 32P-0.2sq | 14.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,340/m | |

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738933 | ○ | KVC-36SB 1P-0.3sq | 4.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 550/m | |
| 0738934 | ○ | KVC-36SB 3C-0.3sq | 4.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 600/m | |
| 0738935 | ○ | KVC-36SB 2P-0.3sq | 6.2 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 0738936 | ○ | KVC-36SB 2P+1C-0.3sq | 6.4 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 0738937 | ○ | KVC-36SB 3P-0.3sq | 7.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 0738939 | ○ | KVC-36SB 4P-0.3sq | 7.8 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,300/m | |
| 0738940 | ○ | KVC-36SB 5P-0.3sq | 8.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,680/m | |
| 0738941 | ○ | KVC-36SB 6P-0.3sq | 9.3 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | |
| 0738942 | ○ | KVC-36SB 7P-0.3sq | 9.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,970/m | |
| 0738944 | ○ | KVC-36SB 8P-0.3sq | 10.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 0738945 | ○ | KVC-36SB 10P-0.3sq | 11.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,360/m | |
| 0738946 | ○ | KVC-36SB 12P-0.3sq | 12.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,550/m | |
| 0738947 | ○ | KVC-36SB 15P-0.3sq | 13.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,950/m | |
| 0738948 | ○ | KVC-36SB 18P-0.3sq | 14.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,640/m | |
| 0738949 | ○ | KVC-36SB 20P-0.3sq | 14.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,960/m | |
| 0738950 | ○ | KVC-36SB 25P-0.3sq | 16.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,620/m | |
| 0738951 | ○ | KVC-36SB 30P-0.3sq | 17.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,600/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル KVC-36SB・KVC36

本製品はRoHS指令に適合しております。

0.5sq 導体構成 22/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738953 | ○ | KVC-36SB 2C-0.5sq | 5.6 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 0738954 | ○ | KVC-36SB 3C-0.5sq | 5.9 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 770/m | |
| 0738955 | ○ | KVC-36SB 4C-0.5sq | 6.3 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 920/m | |
| 0738956 | ○ | KVC-36SB 5C-0.5sq | 7.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,120/m | |
| 0738957 | ○ | KVC-36SB 6C-0.5sq | 7.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,220/m | |
| 0738958 | ○ | KVC-36SB 7C-0.5sq | 7.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 0738959 | ○ | KVC-36SB 8C-0.5sq | 8.2 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,460/m | |
| 0738960 | ○ | KVC-36SB 10C-0.5sq | 9.3 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 0738961 | ○ | KVC-36SB 12C-0.5sq | 9.6 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 0738962 | ○ | KVC-36SB 14C-0.5sq | 10.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,040/m | |
| 0738964 | ○ | KVC-36SB 16C-0.5sq | 10.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |
| 0738965 | ○ | KVC-36SB 20C-0.5sq | 12.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,640/m | |
| 0738966 | ○ | KVC-36SB 24C-0.5sq | 12.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,970/m | |
| 0738969 | ○ | KVC-36SB 30C-0.5sq | 13.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,840/m | |
| 0738970 | ○ | KVC-36SB 40C-0.5sq | 15.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,160/m | |
| 0738971 | ○ | KVC-36SB 50C-0.5sq | 17.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,420/m | |
| 0738972 | ○ | KVC-36SB 60C-0.5sq | 18.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,640/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## ファクトリーオートメーションケーブル KVC-36 80℃定格


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●柔軟性・耐油性
- ●UL・cUL規格ケーブル

用途
- ●工作機械の制御回路への配線
- ●油環境下での配線

定格電圧　0.2/0.3sq：150V
0.5sq：300V

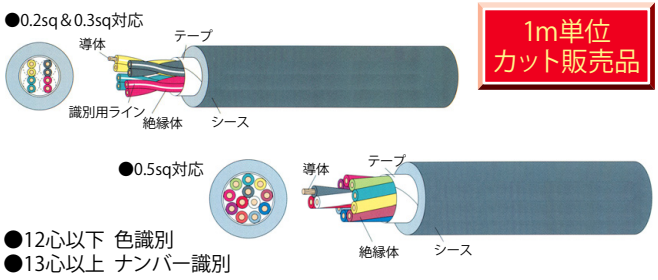


●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

1m単位カット販売品

0.2sq 導体構成 7/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738817 | ○ | KVC-36 1P-0.2sq | 3.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 160/m | |
| 0738822 | ○ | KVC-36 3C-0.2sq | 3.3 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 230/m | |
| 0738823 | ○ | KVC-36 2P-0.2sq | 5.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 270/m | |
| 0738824 | ○ | KVC-36 2P+1C-0.2sq | 5.3 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 400/m | |
| 0738825 | ○ | KVC-36 3P-0.2sq | 5.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 420/m | |
| 0738827 | ○ | KVC-36 4P-0.2sq | 5.9 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 520/m | |
| 0738830 | ○ | KVC-36 5P-0.2sq | 6.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 0738832 | ○ | KVC-36 6P-0.2sq | 7.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 0738833 | ○ | KVC-36 7P-0.2sq | 7.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 0738835 | ○ | KVC-36 8P-0.2sq | 7.7 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 0738836 | ○ | KVC-36 10P-0.2sq | 8.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 0738838 | ○ | KVC-36 12P-0.2sq | 8.9 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,230/m | |
| 0738841 | ○ | KVC-36 15P-0.2sq | 9.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 0738842 | ○ | KVC-36 18P-0.2sq | 11.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,680/m | |
| 0738843 | ○ | KVC-36 20P-0.2sq | 11.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,030/m | |
| 0738846 | ○ | KVC-36 25P-0.2sq | 12.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,410/m | |
| 0738847 | ○ | KVC-36 30P-0.2sq | 13.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,010/m | |
| 0738849 | ○ | KVC-36 32P-0.2sq | 13.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,230/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ファクトリーオートメーションケーブル KVC-36

本製品はRoHS指令に適合しております。

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738851 | ○ | KVC-36 1P-0.3sq | 3.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 200/m | |
| 0738853 | ○ | KVC-36 3C-0.3sq | 4.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 250/m | |
| 0738855 | ○ | KVC-36 2P-0.3sq | 5.7 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 320/m | |
| 0738857 | ○ | KVC-36 2P+1C-0.3sq | 5.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 440/m | |
| 0738859 | ○ | KVC-36 3P-0.3sq | 6.6 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 480/m | |
| 0738862 | ○ | KVC-36 4P-0.3sq | 7.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 0738864 | ○ | KVC-36 5P-0.3sq | 8.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 700/m | |
| 0738866 | ○ | KVC-36 6P-0.3sq | 8.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 790/m | |
| 0738868 | ○ | KVC-36 7P-0.3sq | 8.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 0738871 | ○ | KVC-36 8P-0.3sq | 9.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 0738873 | ○ | KVC-36 10P-0.3sq | 11.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 0738875 | ○ | KVC-36 12P-0.3sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,510/m | |
| 0738876 | ○ | KVC-36 15P-0.3sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 0738877 | ○ | KVC-36 18P-0.3sq | 13.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |
| 0738878 | ○ | KVC-36 20P-0.3sq | 14.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,450/m | |
| 0738879 | ○ | KVC-36 25P-0.3sq | 15.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,030/m | |
| 0738880 | ○ | KVC-36 30P-0.3sq | 17.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,560/m | |
| 0738881 | ○ | KVC-36 32P-0.3sq | 17.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,790/m | |

0.5sq 導体構成 22/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738882 | ○ | KVC-36 2C-0.5sq | 4.8 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 210/m | |
| 0738884 | ○ | KVC-36 3C-0.5sq | 5.1 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 260/m | |
| 0738885 | ○ | KVC-36 4C-0.5sq | 5.5 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 350/m | |
| 0738887 | ○ | KVC-36 5C-0.5sq | 6.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 460/m | |
| 0738888 | ○ | KVC-36 6C-0.5sq | 7.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 540/m | |
| 0738890 | ○ | KVC-36 7C-0.5sq | 7.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 0738891 | ○ | KVC-36 8C-0.5sq | 7.7 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 0738892 | ○ | KVC-36 10C-0.5sq | 8.8 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 840/m | |
| 0738893 | ○ | KVC-36 12C-0.5sq | 9.1 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 960/m | |
| 0738894 | ○ | KVC-36 14C-0.5sq | 9.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,100/m | |
| 0738896 | ○ | KVC-36 16C-0.5sq | 10.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 0738897 | ○ | KVC-36 20C-0.5sq | 11.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,520/m | |
| 0738898 | ○ | KVC-36 24C-0.5sq | 12.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,850/m | |
| 0738901 | ○ | KVC-36 30C-0.5sq | 13.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |
| 0738902 | ○ | KVC-36 40C-0.5sq | 15.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,030/m | |
| 0738903 | ○ | KVC-36 50C-0.5sq | 16.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,780/m | |
| 0738904 | ○ | KVC-36 60C-0.5sq | 17.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,450/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 細径形滑性ロボットケーブル（シールド付） KST-SB

細径形滑性ロボットケーブル（シールド付）KST 150V、105℃定格（対より型）

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●100V未満の信号伝送用ロボットケーブルです。
- ●一般的なケーブルより最大20%程度細いため、スペースを圧縮できます。
- ●滑性の高いシース材でケーブル同士の絡みによる断線を低減します。

10m単位カット販売品

仕様 ●UL AWM Style21795 ●VW-1・FT1の難燃性

用途
- ●機器配線用PVCケーブル
- ●耐震性・耐屈曲性が求められる場所でご使用いただけます。
- ●耐ノイズ性要求箇所への配線

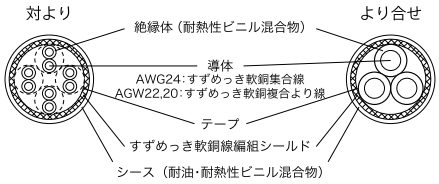


AWG24 0.2sq 導体構成 44/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517135 | ○ | KST-SB 1P 0.2sq | 3.8 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 2517137 | ○ | KST-SB 3C 0.2sq | 3.9 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 2517138 | ○ | KST-SB 2P 0.2sq | 5.2 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,530/m | |
| 2517139 | ○ | KST-SB 3P 0.2sq | 5.6 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 2517140 | ○ | KST-SB 4P 0.2sq | 5.9 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,080/m | |
| 2517141 | ○ | KST-SB 5P 0.2sq | 6.6 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,140/m | |
| 2517142 | ○ | KST-SB 6P 0.2sq | 7.4 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,960/m | |
| 2517144 | ○ | KST-SB 8P 0.2sq | 8.6 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 5,740/m | |
| 2517147 | ○ | KST-SB 10P 0.2sq | 8.8 | 3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 6,580/m | |

AWG22 0.3sq 導体構成 7/10/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517151 | ○ | KST-SB 1P 0.3sq | 4.2 | 9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,270/m | |
| 2517153 | ○ | KST-SB 3C 0.3sq | 4.5 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 2517154 | ○ | KST-SB 2P 0.3sq | 6.2 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,960/m | |
| 2517155 | ○ | KST-SB 3P 0.3sq | 6.5 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m | |
| 2517157 | ○ | KST-SB 4P 0.3sq | 7.3 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,320/m | |
| 2517158 | ○ | KST-SB 5P 0.3sq | 8.0 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,040/m | |
| 2517159 | ○ | KST-SB 6P 0.3sq | 8.7 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,520/m | |
| 2517162 | ○ | KST-SB 8P 0.3sq | 10.0 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 6,680/m | |
| 2517164 | ○ | KST-SB 10P 0.3sq | 11.0 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 7,880/m | |

AWG20 0.5sq 導体構成 7/16/0.08 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517169 | ○ | KST-SB 1P 0.5sq | 4.7 | 12 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,370/m | |
| 2517171 | ○ | KST-SB 3C 0.5sq | 5.0 | 10 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,740/m | |
| 2517172 | ○ | KST-SB 2P 0.5sq | 7.0 | 10 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,330/m | |
| 2517173 | ○ | KST-SB 3P 0.5sq | 7.6 | 9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,820/m | |
| 2517174 | ○ | KST-SB 4P 0.5sq | 8.4 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,840/m | |
| 2517184 | ○ | KST-SB 5P 0.5sq | 9.2 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,970/m | |
| 2517185 | ○ | KST-SB 6P 0.5sq | 10.0 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 5,620/m | |
| 2517187 | ○ | KST-SB 8P 0.5sq | 12.0 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 7,180/m | |
| 2517189 | ○ | KST-SB 10P 0.5sq | 12.5 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 9,680/m | |

○印は通常納期5日間です。　色：黒

# 細径形滑性ロボットケーブル KST

## 細径形滑性ロボットケーブル KST 150V、105℃定格(対より型)

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●100V未満の信号伝送用ロボットケーブルです。
- ●一般的なケーブルより最大20%程度細いため、スペースを圧縮できます。
- ●滑性の高いシース材でケーブル同士の絡みによる断線を低減します。

仕様
- ●UL AWM Style21795　●VW-1・FT1の難燃性

用途
- ●機器配線用PVCケーブル
- ●耐震性・耐屈曲性が求められる場所でご使用いただけます。

10m単位カット販売品

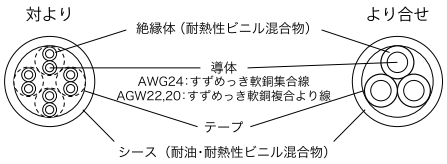


AWG24　0.2sq　導体構成 44/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517194 | ○ | KST 1P 0.2sq | 3.3 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 730/m | |
| 2517195 | ○ | KST 3C 0.2sq | 3.4 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,020/m | |
| 2517196 | ○ | KST 2P 0.2sq | 4.7 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | |
| 2517197 | ○ | KST 3P 0.2sq | 5.1 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,400/m | |
| 2517198 | ○ | KST 4P 0.2sq | 5.4 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 2517199 | ○ | KST 5P 0.2sq | 6.1 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,660/m | |
| 2517200 | ○ | KST 6P 0.2sq | 6.9 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,590/m | |
| 2517202 | ○ | KST 8P 0.2sq | 8.1 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,640/m | |
| 2517204 | ○ | KST 10P 0.2sq | 8.3 | 3 | 10m単位カット販売 | 巻 | 5,980/m | |

AWG22　0.3sq　導体構成 7/10/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517208 | ○ | KST 1P 0.3sq | 3.7 | 9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 850/m | |
| 2517209 | ○ | KST 3C 0.3sq | 4.0 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 2517210 | ○ | KST 2P 0.3sq | 5.7 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,500/m | |
| 2517211 | ○ | KST 3P 0.3sq | 6.0 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 2517212 | ○ | KST 4P 0.3sq | 6.8 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,040/m | |
| 2517213 | ○ | KST 5P 0.3sq | 7.5 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,480/m | |
| 2517214 | ○ | KST 6P 0.3sq | 8.2 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,100/m | |
| 2517216 | ○ | KST 8P 0.3sq | 9.6 | 5 | 10m単位カット販売 | 巻 | 5,520/m | |
| 2517218 | ○ | KST 10P 0.3sq | 10.5 | 4 | 10m単位カット販売 | 巻 | 6,980/m | |

AWG20　0.5sq　導体構成 7/16/0.08　本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517222 | ○ | KST 1P 0.5sq | 4.2 | 12 | 10m単位カット販売 | 巻 | 930/m | |
| 2517223 | ○ | KST 3C 0.5sq | 4.5 | 10 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 2517224 | ○ | KST 2P 0.5sq | 6.5 | 10 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 2517225 | ○ | KST 3P 0.5sq | 7.1 | 9 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |
| 2517226 | ○ | KST 4P 0.5sq | 7.9 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,500/m | |
| 2517227 | ○ | KST 5P 0.5sq | 8.7 | 8 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,110/m | |
| 2517228 | ○ | KST 6P 0.5sq | 9.5 | 7 | 10m単位カット販売 | 巻 | 4,660/m | |
| 2517230 | ○ | KST 8P 0.5sq | 11.5 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 6,050/m | |
| 2517232 | ○ | KST 10P 0.5sq | 12.0 | 6 | 10m単位カット販売 | 巻 | 7,570/m | |

○印は通常納期5日間です。　色：黒

# ロボットケーブル（シールド付） KVC-43BXS

## ロボットケーブル（シールド付） KVC-43BXS 100V 75℃

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●耐ノイズ性・編組導体・耐屈曲性・シースつや消し

用途 ●ケーブルベア（低速用）への配線
●耐ノイズ性要求個所への配線


1m単位カット販売品

●0.24sq＆0.38sq対応




●0.5sq対応

●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別




⚠KVC-43BXSは、電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。

### 0.24sq 導体構成 48/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739017 | ○ | KVC-43BXS 1P-0.24sq | 5.7 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,260/m | |
| 0739018 | ○ | KVC-43BXS 3C-0.24sq | 6.1 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,690/m | |
| 0739019 | ○ | KVC-43BXS 2P-0.24sq | 8.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,160/m | |
| 0739020 | ○ | KVC-43BXS 3P-0.24sq | 8.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,030/m | |
| 0739021 | ○ | KVC-43BXS 4P-0.24sq | 9.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,980/m | |
| 0739022 | ○ | KVC-43BXS 5P-0.24sq | 9.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,200/m | |
| 0739023 | ○ | KVC-43BXS 6P-0.24sq | 10.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,920/m | |
| 0739025 | ○ | KVC-43BXS 10P-0.24sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,660/m | |
| 0739026 | ○ | KVC-43BXS 12P-0.24sq | 13.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,100/m | |

### 0.38sq 導体構成 48/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739031 | ○ | KVC-43BXS 1P-0.38sq | 6.3 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,690/m | |
| 0739032 | ○ | KVC-43BXS 3C-0.38sq | 6.8 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,910/m | |
| 0739033 | ○ | KVC-43BXS 2P-0.38sq | 9.1 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,650/m | |
| 0739034 | ○ | KVC-43BXS 3P-0.38sq | 9.6 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,630/m | |
| 0739035 | ○ | KVC-43BXS 4P-0.38sq | 10.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,960/m | |
| 0739036 | ○ | KVC-43BXS 5P-0.38sq | 11.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,940/m | |
| 0739038 | ○ | KVC-43BXS 8P-0.38sq | 14.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,200/m | |
| 0739039 | ○ | KVC-43BXS 10P-0.38sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,700/m | |

### 0.5sq 導体構成 64/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739045 | ○ | KVC-43BXS 2C-0.5sq | 7.0 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 0739046 | ○ | KVC-43BXS 3C-0.5sq | 7.7 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,070/m | |
| 0739047 | ○ | KVC-43BXS 4C-0.5sq | 8.2 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,780/m | |
| 0739048 | ○ | KVC-43BXS 6C-0.5sq | 9.7 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,900/m | |
| 0739049 | ○ | KVC-43BXS 8C-0.5sq | 11.0 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,140/m | |
| 0739050 | ○ | KVC-43BXS 10C-0.5sq | 12.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,280/m | |
| 0739051 | ○ | KVC-43BXS 12C-0.5sq | 12.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,100/m | |
| 0739052 | ○ | KVC-43BXS 16C-0.5sq | 13.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,990/m | |
| 0739053 | ○ | KVC-43BXS 20C-0.5sq | 15.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,180/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ロボットケーブル KVC-43BX

ロボットケーブル KVC43BX 100V 75℃

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●編組導体・耐屈曲性・シースつや消し


用途 ●ケーブルベア（低速用）への配線

1m単位カット販売品

●0.24sq＆0.38sq対応




●0.5sq対応




⚠KVC-43BXは、電気用品安全法が適用されませんので、
信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用ください。

●12心以下 色識別
●13心以上 ナンバー識別

0.24sq 導体構成 48/0.08 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738977 | ○ | KVC-43BX 1P-0.24sq | 5.1 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 840/m | |
| 0738978 | ○ | KVC-43BX 3C-0.24sq | 5.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,170/m | |
| 0738980 | ○ | KVC-43BX 2P-0.24sq | 7.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,550/m | |
| 0738981 | ○ | KVC-43BX 3P-0.24sq | 7.9 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,150/m | |
| 0738982 | ○ | KVC-43BX 4P-0.24sq | 8.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,860/m | |
| 0738983 | ○ | KVC-43BX 5P-0.24sq | 9.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,910/m | |
| 0738984 | ○ | KVC-43BX 6P-0.24sq | 10.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,370/m | |
| 0738985 | ○ | KVC-43BX 8P-0.24sq | 11.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,320/m | |
| 0738986 | ○ | KVC-43BX 10P-0.24sq | 12.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,620/m | |
| 0738987 | ○ | KVC-43BX 12P-0.24sq | 13.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,830/m | |

0.38sq 導体構成 48/0.10 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738992 | ○ | KVC-43BX 1P-0.38sq | 5.7 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 990/m | |
| 0738993 | ○ | KVC-43BX 3C-0.38sq | 6.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 0738994 | ○ | KVC-43BX 2P-0.38sq | 8.6 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,810/m | |
| 0738995 | ○ | KVC-43BX 3P-0.38sq | 9.1 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,540/m | |
| 0738996 | ○ | KVC-43BX 4P-0.38sq | 10.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,560/m | |
| 0738997 | ○ | KVC-43BX 5P-0.38sq | 11.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,460/m | |
| 0738998 | ○ | KVC-43BX 6P-0.38sq | 12.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,020/m | |
| 0738999 | ○ | KVC-43BX 8P-0.38sq | 13.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,200/m | |
| 0739000 | ○ | KVC-43BX 10P-0.38sq | 14.5 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,740/m | |

0.5sq 導体構成 64/0.10 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739006 | ○ | KVC-43BX 2C-0.5sq | 6.6 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 0739007 | ○ | KVC-43BX 3C-0.5sq | 7.1 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,450/m | |
| 0739008 | ○ | KVC-43BX 4C-0.5sq | 7.6 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,850/m | |
| 0739009 | ○ | KVC-43BX 6C-0.5sq | 9.2 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,700/m | |
| 0739010 | ○ | KVC-43BX 8C-0.5sq | 10.5 | 7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,760/m | |
| 0739011 | ○ | KVC-43BX 10C-0.5sq | 11.5 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,720/m | |
| 0739012 | ○ | KVC-43BX 12C-0.5sq | 12.0 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,360/m | |
| 0739013 | ○ | KVC-43BX 16C-0.5sq | 13.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,940/m | |
| 0739014 | ○ | KVC-43BX 20C-0.5sq | 14.5 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,330/m | |
| 0739015 | ○ | KVC-43BX 24C-0.5sq | 16.0 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,580/m | |
| 0739016 | ○ | KVC-43BX 30C-0.5sq | 17.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,000/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ロボットケーブル（シールド付） EXT-2-SB/20276

## ロボットケーブル（シールド付） EXT-2-SB/20276


本製品はRoHS指令に適合しております。



EXT-2-SB/20276

特長
- ●30V 80℃定格・ビニール絶縁多対ケーブル
- ●UL対応汎用ロボットケーブル
- ●UL VW-1難燃対応
- ●シールド付

用途
- ●電子機器の内部配線又は外部連絡

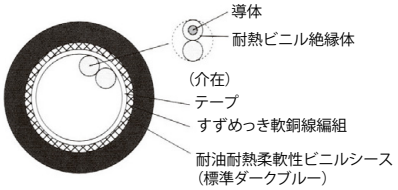


1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 20276 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG26 0.15sq 導体構成 30/0.08 本/mm 30V 80℃定格

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800481 | ○ | EXT-2-SB/20276 1P-AWG26 | 4.4 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 820/m | |
| 0800482 | ○ | EXT-2-SB/20276 2P-AWG26 | 5.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,270/m | |
| 0800484 | ○ | EXT-2-SB/20276 3P-AWG26 | 6.3 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | |
| 0800486 | ○ | EXT-2-SB/20276 4P-AWG26 | 6.7 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,140/m | |
| 0800487 | ○ | EXT-2-SB/20276 5P-AWG26 | 7.2 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,600/m | |
| 0800489 | ○ | EXT-2-SB/20276 6P-AWG26 | 7.7 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,880/m | |
| 0800491 | ○ | EXT-2-SB/20276 8P-AWG26 | 8.9 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,540/m | |
| 0800493 | ○ | EXT-2-SB/20276 10P-AWG26 | 9.0 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,020/m | |
| 0800494 | ○ | EXT-2-SB/20276 12P-AWG26 | 9.9 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,120/m | |
| 0800496 | ○ | EXT-2-SB/20276 15P-AWG26 | 10.8 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,200/m | |
| 0800497 | ○ | EXT-2-SB/20276 20P-AWG26 | 12.0 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 14,860/m | |
| AWG24 0.25sq 導体構成 48/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738637 | ○ | EXT-2-SB/20276 1P-AWG24 | 4.9 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 930/m | |
| 0738638 | ○ | EXT-2-SB/20276 2P-AWG24 | 6.4 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 0738639 | ○ | EXT-2-SB/20276 3P-AWG24 | 7.1 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |
| 0738640 | ○ | EXT-2-SB/20276 4P-AWG24 | 7.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,800/m | |
| 0738641 | ○ | EXT-2-SB/20276 5P-AWG24 | 8.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,260/m | |
| 0738642 | ○ | EXT-2-SB/20276 6P-AWG24 | 9.1 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,500/m | |
| 0738644 | ○ | EXT-2-SB/20276 8P-AWG24 | 10.5 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,360/m | |
| 0738645 | ○ | EXT-2-SB/20276 10P-AWG24 | 10.5 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,940/m | |
| 0738646 | ○ | EXT-2-SB/20276 12P-AWG24 | 11.8 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,580/m | |
| 0738647 | ○ | EXT-2-SB/20276 15P-AWG24 | 12.9 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 10,990/m | |
| 0738648 | ○ | EXT-2-SB/20276 20P-AWG24 | 14.4 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 17,590/m | |
| AWG22 0.35sq 導体構成 72/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738652 | ○ | EXT-2-SB/20276 1P-AWG22 | 5.2 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,090/m | |
| 0738654 | ○ | EXT-2-SB/20276 2P-AWG22 | 6.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 0738656 | ○ | EXT-2-SB/20276 3P-AWG22 | 7.6 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,780/m | |
| 0738657 | ○ | EXT-2-SB/20276 4P-AWG22 | 8.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,150/m | |
| 0738658 | ○ | EXT-2-SB/20276 5P-AWG22 | 9.1 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,000/m | |
| 0738659 | ○ | EXT-2-SB/20276 6P-AWG22 | 9.9 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,180/m | |
| 0738661 | ○ | EXT-2-SB/20276 8P-AWG22 | 11.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,680/m | |
| 0738662 | ○ | EXT-2-SB/20276 10P-AWG22 | 11.6 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,110/m | |
| 0738663 | ○ | EXT-2-SB/20276 12P-AWG22 | 12.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 11,340/m | |
| 0738664 | ○ | EXT-2-SB/20276 15P-AWG22 | 14.3 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 12,480/m | |
| 0738665 | ○ | EXT-2-SB/20276 20P-AWG22 | 15.9 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 19,320/m | |
| AWG20 0.59sq 導体構成 119/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738667 | ○ | EXT-2-SB/20276 1P-AWG20 | 5.9 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 0738668 | ○ | EXT-2-SB/20276 2P-AWG20 | 7.6 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,900/m | |
| 0738669 | ○ | EXT-2-SB/20276 3P-AWG20 | 8.7 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,850/m | |
| 0738670 | ○ | EXT-2-SB/20276 4P-AWG20 | 9.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,260/m | |
| 0738671 | ○ | EXT-2-SB/20276 5P-AWG20 | 10.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,140/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル EXT-2/20276

## ロボットケーブル EXT-2/20276

本製品はRoHS指令に適合しております。



EXT-2／20276


特長
- ●30V 80℃定格・ビニール絶縁多対ケーブル
- ●UL対応汎用ロボットケーブル
- ●UL VW-1難燃対応


用途
- ●電子機器の内部配線又は外部連絡

注）AWG26は対より型 3芯のぞく

| 認　証 | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 20276 | CSA AWM Ⅱ A/B |

1m単位カット販売品




AWG26 0.15sq 導体構成 30/0.08 本/mm 30V 80℃定格

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0799347 | ○ | EXT-2/20276 3C-AWG26 | 4.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 710/m | |
| 0799348 | ○ | EXT-2/20276 2P-AWG26 | 4.9 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 880/m | |
| 0799349 | ○ | EXT-2/20276 3P-AWG26 | 5.7 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 0799350 | ○ | EXT-2/20276 4P-AWG26 | 6.1 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,690/m | |
| 0799351 | ○ | EXT-2/20276 5P-AWG26 | 6.6 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,310/m | |
| 0799352 | ○ | EXT-2/20276 6P-AWG26 | 7.1 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,580/m | |
| AWG24 0.25sq 導体構成 48/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738599 | ○ | EXT-2/20276 2C-AWG24 | 4.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 510/m | |
| 0738600 | ○ | EXT-2/20276 3C-AWG24 | 4.5 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 710/m | |
| 0738601 | ○ | EXT-2/20276 4C-AWG24 | 4.8 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 920/m | |
| 0738602 | ○ | EXT-2/20276 5C-AWG24 | 5.2 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m | |
| 0738603 | ○ | EXT-2/20276 6C-AWG24 | 5.6 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 0738604 | ○ | EXT-2/20276 8C-AWG24 | 6.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,800/m | |
| 0738605 | ○ | EXT-2/20276 10C-AWG24 | 7.4 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 0738606 | ○ | EXT-2/20276 12C-AWG24 | 7.3 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,740/m | |
| 0738607 | ○ | EXT-2/20276 16C-AWG24 | 8.0 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,330/m | |
| 0738608 | ○ | EXT-2/20276 20C-AWG24 | 8.9 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,300/m | |
| 0738609 | ○ | EXT-2/20276 30C-AWG24 | 10.6 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,890/m | |
| AWG22 0.35sq 導体構成 72/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738611 | ○ | EXT-2/20276 2C-AWG22 | 4.6 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 610/m | |
| 0738612 | ○ | EXT-2/20276 3C-AWG22 | 4.8 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 850/m | |
| 0738613 | ○ | EXT-2/20276 4C-AWG22 | 5.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 0738616 | ○ | EXT-2/20276 5C-AWG22 | 5.8 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,750/m | |
| 0738617 | ○ | EXT-2/20276 6C-AWG22 | 6.2 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |
| 0738618 | ○ | EXT-2/20276 8C-AWG22 | 7.1 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,470/m | |
| 0738619 | ○ | EXT-2/20276 10C-AWG22 | 8.0 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,060/m | |
| 0738620 | ○ | EXT-2/20276 12C-AWG22 | 7.9 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,250/m | |
| 0738621 | ○ | EXT-2/20276 16C-AWG22 | 8.9 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,910/m | |
| 0738622 | ○ | EXT-2/20276 20C-AWG22 | 9.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,170/m | |
| 0738623 | ○ | EXT-2/20276 30C-AWG22 | 11.8 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,540/m | |
| AWG20 0.59sq 導体構成 119/0.08 本/mm | | | | | | | | |
| 0738625 | ○ | EXT-2/20276 2C-AWG20 | 5.1 | 6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 660/m | |
| 0738626 | ○ | EXT-2/20276 3C-AWG20 | 5.3 | 5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 920/m | |
| 0738627 | ○ | EXT-2/20276 4C-AWG20 | 6.0 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,120/m | |
| 0738628 | ○ | EXT-2/20276 5C-AWG20 | 6.4 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,620/m | |
| 0738629 | ○ | EXT-2/20276 6C-AWG20 | 6.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,690/m | |
| 0738630 | ○ | EXT-2/20276 8C-AWG20 | 7.9 | 4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,500/m | |
| 0738631 | ○ | EXT-2/20276 10C-AWG20 | 9.3 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,240/m | |
| 0738632 | ○ | EXT-2/20276 12C-AWG20 | 9.1 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520/m | |
| 0738633 | ○ | EXT-2/20276 16C-AWG20 | 10.0 | 3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,360/m | |
| 0738634 | ○ | EXT-2/20276 20C-AWG20 | 11.2 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,660/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル（シールド付） SD-SB/20276

## ロボットケーブル（シールド付）SD-SB/20276 30V 80℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●フッ素樹脂（ETFE）絶縁体の採用により、優れた耐屈曲性を発揮。
- ●絶縁体識別は2色押出しの採用で、配線作業が容易で誤配線を防止。
- ●ハイフロン樹脂絶縁体は、環境負荷化学物質フリーを業界に先駆けて実現。
- ●シース材は、滑性を有するPVCを採用、ケーブルベアの摩擦・絡みの軽減に役立ち。

用途
- ●ケーブルベア内配線。
- ●ロボット機内旋回および屈曲等の移動部分。

1m単位カット販売品

| 認　証 | UL | cUL |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL62　UL758 | CSA C22.2 No.210 |
| 型式記号 | UL　STYLE 20276 | — |
| 定格電圧 | 30V | 30V |
| 定格温度 | 80℃ | 80℃ |
| 難燃性 | VW-1SC | FT1 |




AWG24　0.2sq　導体構成 44/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678301 | ○ | SD-SB/20276　1P-AWG24 | 3.4 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 730/m | |
| 1678303 | ○ | SD-SB/20276　3C-AWG24 | 3.6 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m | |
| 1678304 | ○ | SD-SB/20276　2P-AWG24 | 4.7 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,180/m | |
| 1678305 | ○ | SD-SB/20276　3P-AWG24 | 4.9 | 3.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,490/m | |
| 1678307 | ○ | SD-SB/20276　4P-AWG24 | 5.2 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,810/m | |
| 1678309 | ○ | SD-SB/20276　5P-AWG24 | 5.6 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,140/m | |
| 1678310 | ○ | SD-SB/20276　6P-AWG24 | 6.3 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,440/m | |
| 1678311 | ○ | SD-SB/20276　8P-AWG24 | 7.1 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,070/m | |
| 1678312 | ○ | SD-SB/20276　10P-AWG24 | 7.2 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,740/m | |
| 1678313 | ○ | SD-SB/20276　12P-AWG24 | 8.0 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,440/m | |
| 1678315 | ○ | SD-SB/20276　15P-AWG24 | 8.6 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,640/m | |
| 1678316 | ○ | SD-SB/20276　20P-AWG24 | 9.8 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,120/m | |
| 1678317 | ○ | SD-SB/20276　25P-AWG24 | 11.6 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,910/m | |

AWG23　0.3sq　導体構成 60/0.08　本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678318 | ○ | SD-SB/20276　1P-AWG23 | 3.6 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 770/m | |
| 1678319 | ○ | SD-SB/20276　3C-AWG23 | 3.8 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 1678320 | ○ | SD-SB/20276　2P-AWG23 | 5.0 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,230/m | |
| 1678321 | ○ | SD-SB/20276　3P-AWG23 | 5.2 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,600/m | |
| 1678322 | ○ | SD-SB/20276　4P-AWG23 | 6.0 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,000/m | |
| 1678323 | ○ | SD-SB/20276　5P-AWG23 | 6.3 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,290/m | |
| 1678324 | ○ | SD-SB/20276　6P-AWG23 | 6.8 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,630/m | |
| 1678325 | ○ | SD-SB/20276　8P-AWG23 | 7.9 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,240/m | |
| 1678327 | ○ | SD-SB/20276　10P-AWG23 | 8.0 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,920/m | |
| 1678328 | ○ | SD-SB/20276　12P-AWG23 | 9.0 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,730/m | |
| 1678329 | ○ | SD-SB/20276　15P-AWG23 | 9.6 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,920/m | |
| 1678331 | ○ | SD-SB/20276　20P-AWG23 | 11.4 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,700/m | |
| 1678333 | ○ | SD-SB/20276　25P-AWG23 | 12.8 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 9,400/m | |


○印は通常納期5日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ロボットケーブル SD/20276

## ロボットケーブル SD/20276 30V 80℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●フッ素樹脂（ETFE）絶縁体の採用により、優れた耐屈曲性を発揮。
- ●絶縁体識別は2色押出しの採用で、配線作業が容易で誤配線を防止。
- ●ハイフロン樹脂絶縁体は、環境負荷化学物質フリーを業界に先駆けて実現。
- ●シース材は、滑性を有するPVCを採用、ケーブルベアの摩擦・絡みの軽減に役立ち。

用途
- ●ケーブルベア内配線。
- ●ロボット機内旋回および屈曲等の移動部分。

1m単位カット販売品

| 認　証 | UL | cUL |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL62　UL758 | CSA C22.2 No.210 |
| 型式記号 | UL　STYLE 20276 | — |
| 定格電圧 | 30V | 30V |
| 定格温度 | 80℃ | 80℃ |
| 難燃性 | VW-1SC | FT1 |




AWG24　0.2sq　導体構成 44/0.08　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678252 | ○ | SD/20276　1P-AWG24 | 2.7 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 1678253 | ○ | SD/20276　3C-AWG24 | 2.9 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 840/m | |
| 1678255 | ○ | SD/20276　2P-AWG24 | 3.9 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,030/m | |
| 1678256 | ○ | SD/20276　3P-AWG24 | 4.1 | 3.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,310/m | |
| 1678257 | ○ | SD/20276　4P-AWG24 | 4.4 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,710/m | |
| 1678259 | ○ | SD/20276　5P-AWG24 | 4.8 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,980/m | |
| 1678260 | ○ | SD/20276　6P-AWG24 | 5.2 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,290/m | |
| 1678261 | ○ | SD/20276　8P-AWG24 | 6.3 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,820/m | |
| 1678264 | ○ | SD/20276　10P-AWG24 | 6.4 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,440/m | |
| 1678265 | ○ | SD/20276　12P-AWG24 | 7.0 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,200/m | |
| 1678267 | ○ | SD/20276　15P-AWG24 | 7.7 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,320/m | |
| 1678269 | ○ | SD/20276　20P-AWG24 | 8.9 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 6,820/m | |
| 1678272 | ○ | SD/20276　25P-AWG24 | 10.3 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,320/m | |

AWG23　0.3sq　導体構成 60/0.08　本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678273 | ○ | SD/20276　1P-AWG23 | 2.9 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 610/m | |
| 1678276 | ○ | SD/20276　3C-AWG23 | 3.1 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 1678277 | ○ | SD/20276　2P-AWG23 | 4.2 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,090/m | |
| 1678280 | ○ | SD/20276　3P-AWG23 | 4.4 | 3.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,360/m | |
| 1678281 | ○ | SD/20276　4P-AWG23 | 5.1 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,750/m | |
| 1678283 | ○ | SD/20276　5P-AWG23 | 5.3 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |
| 1678286 | ○ | SD/20276　6P-AWG23 | 5.7 | 3.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,380/m | |
| 1678287 | ○ | SD/20276　8P-AWG23 | 6.9 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,930/m | |
| 1678289 | ○ | SD/20276　10P-AWG23 | 7.0 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,620/m | |
| 1678292 | ○ | SD/20276　12P-AWG23 | 7.9 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,360/m | |
| 1678294 | ○ | SD/20276　15P-AWG23 | 8.7 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,550/m | |
| 1678296 | ○ | SD/20276　20P-AWG23 | 10.1 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 7,110/m | |
| 1678298 | ○ | SD/20276　25P-AWG23 | 11.5 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 8,900/m | |


○印は通常納期5日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 架橋ポリエチレン絶縁多対シールドケーブル（非鉛）


## 架橋ポリエチレン絶縁多対シールドケーブル（非鉛）30V 80℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●30V　80℃
- ●UL、cUL規格ケーブル
- ●難燃規格VW-1、FT1合格
- ●耐油、耐熱、柔軟性、シース非鉛
- ●粉塵の出にくい介在を使用

用途
- ●電子機器通信配線用ケーブル
- ●RS485、RS422、RS232C対応ケーブル

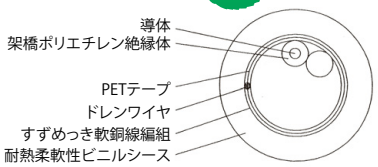


1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 20276 | CSA AWM Ⅱ A/B |

AWG26 0.14sq 導体構成 7/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870270 | ○ | HK-SB/20276XL 1P-AWG26 | 4.3 | 2.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 470/m | |
| 0870331 | ○ | HK-SB/20276XL 3C-AWG26 | 4.3 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 560/m | |
| 0870332 | ○ | HK-SB/20276XL 2P-AWG26 | 5.1 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 630/m | |
| 0870333 | ○ | HK-SB/20276XL 3P-AWG26 | 5.6 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 0870334 | ○ | HK-SB/20276XL 4P-AWG26 | 6.0 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 890/m | |
| 0870335 | ○ | HK-SB/20276XL 5P-AWG26 | 6.4 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,050/m | |
| 0870336 | ○ | HK-SB/20276XL 6P-AWG26 | 6.9 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 0870337 | ○ | HK-SB/20276XL 7P-AWG26 | 6.9 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,340/m | |
| 0870338 | ○ | HK-SB/20276XL 8P-AWG26 | 7.8 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 0870339 | ○ | HK-SB/20276XL 10P-AWG26 | 7.8 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,770/m | |
| 0870340 | ○ | HK-SB/20276XL 12P-AWG26 | 8.5 | 0.75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,960/m | |
| 0870341 | ○ | HK-SB/20276XL 15P-AWG26 | 9.5 | 0.75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,170/m | |
| 0870342 | ○ | HK-SB/20276XL 18P-AWG26 | 10.1 | 0.66 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,480/m | |
| 0870343 | ○ | HK-SB/20276XL 20P-AWG26 | 11.0 | 0.66 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,840/m | |
| 0870344 | ○ | HK-SB/20276XL 25P-AWG26 | 11.7 | 0.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,510/m | |

AWG24 0.22sq 導体構成 7/0.2 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870345 | ○ | HK-SB/20276XL 1P-AWG24 | 4.7 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 570/m | |
| 0870346 | ○ | HK-SB/20276XL 3C-AWG24 | 4.9 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 0870347 | ○ | HK-SB/20276XL 2P-AWG24 | 5.8 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 680/m | |
| 0870348 | ○ | HK-SB/20276XL 3P-AWG24 | 6.4 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 820/m | |
| 0870349 | ○ | HK-SB/20276XL 4P-AWG24 | 6.9 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,090/m | |
| 0870350 | ○ | HK-SB/20276XL 5P-AWG24 | 7.4 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,290/m | |
| 0870351 | ○ | HK-SB/20276XL 6P-AWG24 | 7.9 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,540/m | |
| 0870352 | ○ | HK-SB/20276XL 7P-AWG24 | 7.9 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,640/m | |
| 0870353 | ○ | HK-SB/20276XL 8P-AWG24 | 9.3 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m | |
| 0870354 | ○ | HK-SB/20276XL 10P-AWG24 | 9.3 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,940/m | |
| 0870355 | ○ | HK-SB/20276XL 12P-AWG24 | 10.3 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,480/m | |
| 0870356 | ○ | HK-SB/20276XL 15P-AWG24 | 11.3 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,540/m | |
| 0870357 | ○ | HK-SB/20276XL 18P-AWG24 | 11.9 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,850/m | |
| 0870358 | ○ | HK-SB/20276XL 20P-AWG24 | 13.2 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,260/m | |
| 0870359 | ○ | HK-SB/20276XL 25P-AWG24 | 14.1 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,750/m | |

AWG22 0.37sq 導体構成 7/0.26 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870360 | ○ | HK-SB/20276XL 1P-AWG22 | 5.3 | 4.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 670/m | |
| 0870361 | ○ | HK-SB/20276XL 3C-AWG22 | 5.5 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 0870362 | ○ | HK-SB/20276XL 2P-AWG22 | 6.6 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 840/m | |
| 0870367 | ○ | HK-SB/20276XL 3P-AWG22 | 7.6 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,130/m | |
| 0870368 | ○ | HK-SB/20276XL 4P-AWG22 | 8.0 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,350/m | |
| 0870369 | ○ | HK-SB/20276XL 5P-AWG22 | 8.6 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,580/m | |
| 0870370 | ○ | HK-SB/20276XL 6P-AWG22 | 9.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,820/m | |
| 0870371 | ○ | HK-SB/20276XL 7P-AWG22 | 9.5 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,960/m | |
| 0870372 | ○ | HK-SB/20276XL 8P-AWG22 | 11.1 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 0870373 | ○ | HK-SB/20276XL 10P-AWG22 | 11.1 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,790/m | |
| 0870374 | ○ | HK-SB/20276XL 12P-AWG22 | 12.3 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,860/m | |
| 0870375 | ○ | HK-SB/20276XL 15P-AWG22 | 13.6 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520/m | |
| 0870376 | ○ | HK-SB/20276XL 18P-AWG22 | 14.3 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,860/m | |
| 0870377 | ○ | HK-SB/20276XL 20P-AWG22 | 16.6 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 4,390/m | |
| 0870378 | ○ | HK-SB/20276XL 25P-AWG22 | 17.7 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 5,050/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 架橋ポリエチレン多対ケーブル（非鉛）


## 架橋ポリエチレン多対ケーブル（非鉛） 30V 80℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●30V　80℃
- ●UL、cUL規格ケーブル
- ●難燃規格VW-1、FT1合格
- ●耐油、耐熱、柔軟性、シース非鉛
- ●粉塵の出にくい介在を使用

用途
- ●電子機器通信配線用ケーブル
- ●RS485、RS422、RS232C対応ケーブル




1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM | cUL |
|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No210 |
| 形式記号 | UL STYLE 20276 | CSA AWM Ⅱ A |

AWG26 0.14sq 導体構成 7/0.16 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870277 | ○ | HK/20276XL 1P-AWG26 | 3.7 | 2.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 220/m | |
| 0870278 | ○ | HK/20276XL 3C-AWG26 | 3.8 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 300/m | |
| 0870279 | ○ | HK/20276XL 2P-AWG26 | 4.5 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 340/m | |
| 0870280 | ○ | HK/20276XL 3P-AWG26 | 5.0 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 480/m | |
| 0870281 | ○ | HK/20276XL 4P-AWG26 | 5.4 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 540/m | |
| 0870282 | ○ | HK/20276XL 5P-AWG26 | 5.8 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 620/m | |
| 0870283 | ○ | HK/20276XL 6P-AWG26 | 6.3 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 710/m | |
| 0870285 | ○ | HK/20276XL 7P-AWG26 | 6.3 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 880/m | |
| 0870286 | ○ | HK/20276XL 8P-AWG26 | 7.2 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,040/m | |
| 0870287 | ○ | HK/20276XL 10P-AWG26 | 7.2 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 0870291 | ○ | HK/20276XL 12P-AWG26 | 7.9 | 0.75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480/m | |
| 0870292 | ○ | HK/20276XL 15P-AWG26 | 8.7 | 0.75 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,830/m | |
| 0870293 | ○ | HK/20276XL 18P-AWG26 | 9.4 | 0.66 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,050/m | |
| 0870294 | ○ | HK/20276XL 20P-AWG26 | 10.3 | 0.66 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,270/m | |
| 0870295 | ○ | HK/20276XL 25P-AWG26 | 11.0 | 0.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,680/m | |

AWG24 0.22sq 導体構成 7/0.20 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870296 | ○ | HK/20276XL 1P-AWG24 | 4.1 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 300/m | |
| 0870297 | ○ | HK/20276XL 3C-AWG24 | 4.3 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 350/m | |
| 0870298 | ○ | HK/20276XL 2P-AWG24 | 5.2 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 380/m | |
| 0870299 | ○ | HK/20276XL 3P-AWG24 | 5.8 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 0870300 | ○ | HK/20276XL 4P-AWG24 | 6.3 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 580/m | |
| 0870301 | ○ | HK/20276XL 5P-AWG24 | 6.8 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 690/m | |
| 0870302 | ○ | HK/20276XL 6P-AWG24 | 7.3 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 780/m | |
| 0870304 | ○ | HK/20276XL 7P-AWG24 | 7.3 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | |
| 0870305 | ○ | HK/20276XL 8P-AWG24 | 8.5 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,270/m | |
| 0870306 | ○ | HK/20276XL 10P-AWG24 | 8.5 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | |
| 0870307 | ○ | HK/20276XL 12P-AWG24 | 9.6 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |
| 0870308 | ○ | HK/20276XL 15P-AWG24 | 10.6 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,100/m | |
| 0870309 | ○ | HK/20276XL 18P-AWG24 | 11.2 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 0870310 | ○ | HK/20276XL 20P-AWG24 | 12.4 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,580/m | |
| 0870311 | ○ | HK/20276XL 25P-AWG24 | 13.3 | 1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,020/m | |

AWG22 0.37sq 導体構成 7/0.26 本/mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870312 | ○ | HK/20276XL 1P-AWG22 | 4.7 | 4.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 370/m | |
| 0870314 | ○ | HK/20276XL 3C-AWG22 | 4.9 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 430/m | |
| 0870318 | ○ | HK/20276XL 2P-AWG22 | 6.0 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 490/m | |
| 0870319 | ○ | HK/20276XL 3P-AWG22 | 6.8 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 650/m | |
| 0870320 | ○ | HK/20276XL 4P-AWG22 | 7.4 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 910/m | |
| 0870321 | ○ | HK/20276XL 5P-AWG22 | 8.0 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,090/m | |
| 0870322 | ○ | HK/20276XL 6P-AWG22 | 8.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 0870323 | ○ | HK/20276XL 7P-AWG22 | 8.7 | 2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,260/m | |
| 0870324 | ○ | HK/20276XL 8P-AWG22 | 10.4 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,320/m | |
| 0870325 | ○ | HK/20276XL 10P-AWG22 | 10.4 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,770/m | |
| 0870326 | ○ | HK/20276XL 12P-AWG22 | 11.6 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,900/m | |
| 0870327 | ○ | HK/20276XL 15P-AWG22 | 12.8 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,340/m | |
| 0870328 | ○ | HK/20276XL 18P-AWG22 | 13.5 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,660/m | |
| 0870329 | ○ | HK/20276XL 20P-AWG22 | 15.8 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,160/m | |
| 0870330 | ○ | HK/20276XL 25P-AWG22 | 16.9 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,800/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：ダークブルー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# ハーフピッチ用シールドケーブル HP-SB ・ RS232C長距離伝送ケーブル CC27シリーズ

## ハーフピッチ用シールドケーブル 30V 80℃定格

本製品はRoHS指令に適合しております。

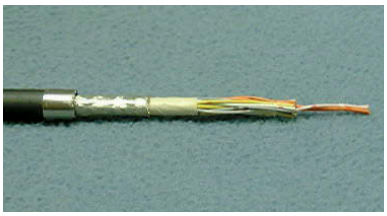


特長
- ●30V　80℃
- ●UL規格ケーブル
- ●UL VW-1の難燃性に合格
- ●耐油耐熱柔軟性ビニル材を使用
- ●RS232C対応ケーブル

用途
- ●電子機器配線用ケーブル

1m単位カット販売品

| 認　証 | UL AWM |
|---|---|
| 適合規格 | UL 758 |
| 形式記号 | UL STYLE 20276 |
| 定格電圧 | 30V |
| 定格温度 | 80℃ |
| 導　体 | UL 758 |
| 難燃性 | VW-1 |




AWG28 0.08sq 導体構成 7/0.127 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870387 | ○ | HP-SB/20276SR 2P-AWG28 | 4.2 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 380/m | |
| 0870388 | ○ | HP-SB/20276SR 3P-AWG28 | 4.6 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 430/m | |
| 0870389 | ○ | HP-SB/20276SR 5P-AWG28 | 5.1 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 510/m | |
| 0870390 | ○ | HP-SB/20276SR 7P-AWG28 | 5.6 | 0.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 610/m | |
| 0870391 | ○ | HP-SB/20276SR 10P-AWG28 | 5.8 | 0.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 740/m | |
| 0870393 | ○ | HP-SB/20276SR 14P-AWG28 | 6.4 | 0.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 950/m | |
| 0870394 | ○ | HP-SB/20276SR 18P-AWG28 | 7.2 | 0.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | |
| 0870395 | ○ | HP-SB/20276SR 20P-AWG28 | 7.5 | 0.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,240/m | |
| 0870396 | ○ | HP-SB/20276SR 25P-AWG28 | 8.1 | 0.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,670/m | |
| 0870397 | ○ | HP-SB/20276SR 34P-AWG28 | 8.8 | 0.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,140/m | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## RS232C 長距離(150m)伝送ケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●このケーブルはワイヤ間やシールド間の相互キャパシタンス（静電容量）が極めて小さく、導体もAWG24と太いため、直流抵抗が低く、最大150mの伝送が可能です。
- ●二重強化アルミシード、外部ノイズに対しても強くなっています。


用途
- ●シリアルプリンタ、モデム、スキャナ、CCDカメラ、RS232C、RS422、RS485など
- ●NEC規格、UL規格、CSA規格適合

1m単位カット販売品

CC2704




CC2707




RS232C 長距離（150m）伝送ケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693691 | ○ | CC2704 | 1m単位カット販売 | 巻 | 640/m | 2ペア |
| 1693693 | ○ | CC2707 | 1m単位カット販売 | 巻 | 840/m | 3½ペア |


○印は通常納期5日間です。　色：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# 信号伝送用細線ケーブル VR-SC

## 信号伝送用細線ケーブル VR-SC


本製品はRoHS指令に適合しております。

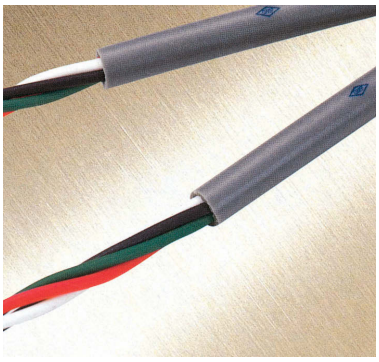

特長
- ●軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時などの取扱いが容易です。線芯の識別は、13色までを色分けとし14芯以上のものについてはライン色及組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
- ●温度／60℃　電圧／100V以下

用途
- ●100V以下の電機機器等の伝送用として使用されます。
- ●多芯ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。

1m単位カット販売品

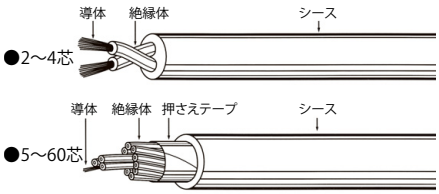


0.2sq 導体構成 7/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800526 | ○ | VR-SC 2C-0.2sq | 3.4 | 3.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 70/m | |
| 0800527 | ○ | VR-SC 3C-0.2sq | 3.8 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | 90/m | |
| 0800528 | ○ | VR-SC 4C-0.2sq | 4.1 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 110/m | |
| 0800529 | ○ | VR-SC 5C-0.2sq | 5.0 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 170/m | |
| 0800530 | ○ | VR-SC 6C-0.2sq | 5.4 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 210/m | |
| 0800531 | ○ | VR-SC 7C-0.2sq | 5.4 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 230/m | |
| 0800532 | ○ | VR-SC 8C-0.2sq | 5.7 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | 260/m | |
| 0800533 | ○ | VR-SC 10C-0.2sq | 6.5 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | 320/m | |
| 0800534 | ○ | VR-SC 12C-0.2sq | 6.9 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | 380/m | |
| 0800535 | ○ | VR-SC 16C-0.2sq | 7.5 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 480/m | |
| 0800536 | ○ | VR-SC 20C-0.2sq | 8.1 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | 600/m | |
| 0800537 | ○ | VR-SC 24C-0.2sq | 9.2 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 730/m | |
| 0800538 | ○ | VR-SC 26C-0.2sq | 9.2 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 800/m | |
| 0800539 | ○ | VR-SC 30C-0.2sq | 9.7 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | 920/m | |
| 0800540 | ○ | VR-SC 34C-0.2sq | 10.1 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,090/m | |
| 0800541 | ○ | VR-SC 36C-0.2sq | 10.4 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,110/m | |
| 0800542 | ○ | VR-SC 40C-0.2sq | 10.7 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,200/m | |
| 0800543 | ○ | VR-SC 50C-0.2sq | 11.9 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m | |
| 0800544 | ○ | VR-SC 60C-0.2sq | 12.9 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,650/m | |


○印は通常納期3日間です。　色：灰

# デバイスネットケーブル TDN・DVN

## デバイスネットケーブル(TDN)

本製品はRoHS指令に適合しております。


トランクケーブル

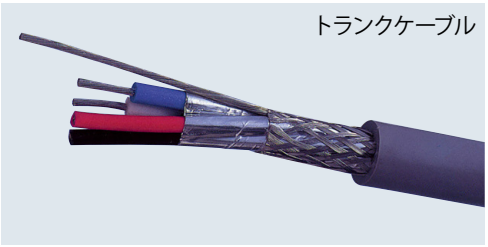

特長

- FAネットワークであるデバイスネットに適合したケーブルです。
- トランク・ドロップライン接続とデイジーチェーンの併用ができます。
- 細径化したケーブルなので取り扱いが容易になりました。
- 信号線、電源線の2対構造で機器への電源供給も可能です。
- UL・CSA規格対応

1m単位カット販売品

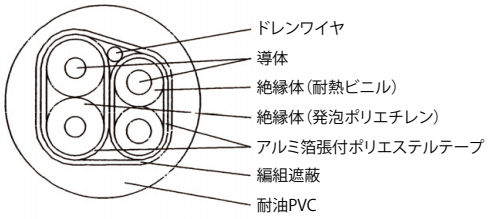



■仕様

| 型　式 | TDN18U(太線) | |
|---|---|---|
| 用　途 | トランクケーブル | |
| 種　別 | 信号対 | 電源対 |
| サイズ(AWG) | 18 | 14 |
| 対 | 1 | 1 |
| 標準外径(mm) | 約11.6 | |

■規格

| 最大ノード数 | 最大ケーブル長 |
|---|---|
| 64台 | 500m (125kbps) |
| | 200m (250kbps) |
| | 100m (500kbps) |

ドロップケーブル

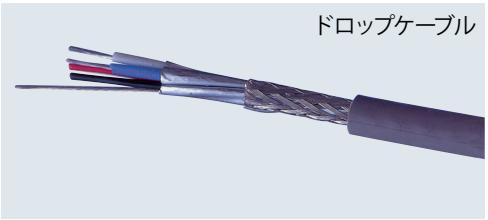

■仕様

| 型　式 | TDN24U(細線) | |
|---|---|---|
| 用　途 | ドロップケーブル | |
| 種　別 | 信号対 | 電源対 |
| サイズ(AWG) | 24 | 22 |
| 対 | 1 | 1 |
| 標準外径(mm) | 約7.0 | |

デバイスネットケーブル (TDN)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588871 | ○ | TDN18U-G | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,350/m | 固定部用 |
| 0588873 | ○ | TDN24U-G | 1m単位カット販売 | 巻 | 980/m | 固定部用 |

○印は通常納期3日間です。　色：ライトグレー


注) TDN18Uドラム巻 (500M) の重量は120kgです。納入先をご指示下さい。

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## デバイスネットケーブル(DVN)

本製品はRoHS指令に適合しております。

DVN18
THICKケーブル

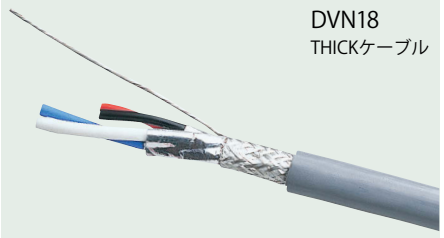

1m単位カット販売品


■仕様

| 型　式 | DVN18(太線) | |
|---|---|---|
| 用　途 | 固定配線用 | |
| 種　別 | 信号対 | 電源対 |
| サイズ(AWG) | 18 | 15 |
| 絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 |
| 仕上外径(mm) | 約12 | |

■規格


| 最大ノード数 | 最大ケーブル長 |
|---|---|
| 64台 | 500m (125kbps) |
| | 200m (250kbps) |
| | 100m (500kbps) |

DVN24
THINケーブル

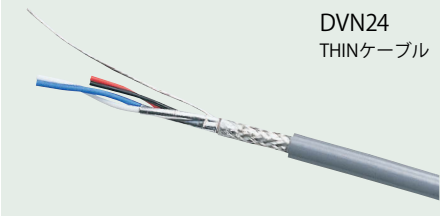

■仕様

| 型　式 | DVN24(細線) | |
|---|---|---|
| 用　途 | 固定配線用 | |
| 種　別 | 信号対 | 電源対 |
| サイズ(AWG) | 24 | 22 |
| 絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 |
| 仕上外径(mm) | 約7.0 | |

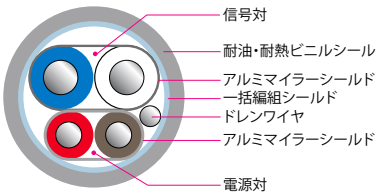


デバイスネットケーブル (DVN)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0814624 | ○ | DVN18 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,440/m | 固定部用 |
| 0814625 | ○ | DVN24 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,070/m | 固定部用 |
| 0814626 | ○ | DVN18SF | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,080/m | 可動部用 |
| 0814627 | ○ | DVN24SF | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,780/m | 可動部用 |

○印は通常納期3日間です。　色：ライトグレー


注) DVN18ドラム巻 (500m) の重量110kg、DVN24ドラム巻 (500m) の重量45kgです。納入先をご指示下さい。

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# デバイスネットケーブル KND

## デバイスネットケーブル（KND-SBシリーズ）

本製品はRoHS指令に適合しております。

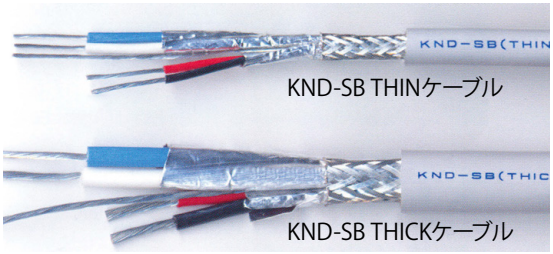


特長


- デバイスネット仕様に適合した電気特性及び構造。
- 二重シールド・耐油・耐熱（75℃）・難燃（垂直トレイ試験・FT-4）・UL/CSA認証取得
  （UL13 CL2/PLTC, CSA AWM）

■仕様

| 型　式 | KND-SB（THICK） | |
|---|---|---|
| 種　別 | 通信線 | 電源線 |
| サイズ（AWG） | 18 | 15 |
| 絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 |
| 仕上外径（mm） | 約12 | |

■仕様

| 型　式 | KND-SB（THIN） | |
|---|---|---|
| 種　別 | 通信線 | 電源線 |
| サイズ（AWG） | 24 | 22 |
| 絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 |
| 仕上外径（mm） | 約7 | |

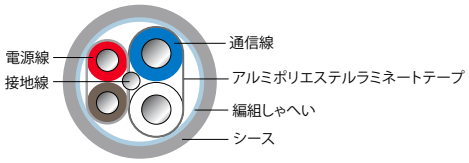


デバイスネットケーブル KND-SBシリーズ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686132 | ○ | KND-SB（THICK） | 100 | 巻 | 204,400 | 幹線用 |
| 1663537 | ○ | KND-SB（THIN） | 100 | 巻 | 178,400 | 支線用 |


○印は通常納期3日間です。　色：ライトグレー

※UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

# CC-Linkケーブル FANC

## CC-Link Ver.1.10対応 FAネットワークケーブル（FANC-110SBHシリーズ）


本製品はRoHS指令に適合しております。

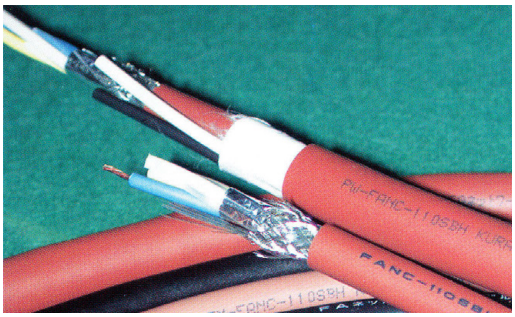


特長 ●二重しゃへい・10Mbps伝送に対応・RS-485対応

1m単位カット販売品

FANC-110SBH
WR-FANC-110SBH




PW110SBH

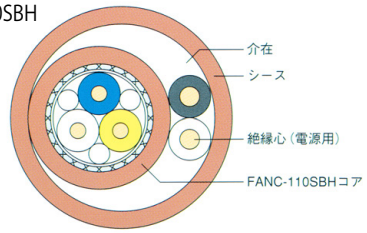


仕様

| 型　式 | 線芯数 | 導体 構成 本／mm | 導体 外径 mm | サイズ | 仕上外径寸法 mm | 特性インピーダンス 1MHZ | 概算質量 kg/km | 特長・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANC-110SBH（U） | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 20AWG | 約7.6 | 110Ω | 70 | 耐油・耐熱　固定部用 |
| FANC-110SBZ-5 | 3 | 3/33/0.08 | 1.1 | 20AWG | 約8.0 | 110Ω | 70 | 耐油・耐熱　可動部用 |
| PW110SBH | 3〔2〕 | 7/0.32〔30/0.18〕 | 0.96〔1.1〕 | 20AWG〔0.75sq〕 | 約12 | 110Ω | 145 | 耐油・耐熱 電源線内蔵 複合タイプ |

※〔 〕は電源線の仕様です。

CC-Link FAネットワークケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | ケーブル色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800594 | ○ | FANC-110SBH（U） | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | ブラウン |
| 1694352 | ○ | FANC-110SBZ-5 | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,150/m | ダークブラウン |
| 1694353 | ○ | PW110SBH | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,930/m | ブラウン |

○印は通常納期3日間です。

※FANC-110SBH（U）、PW110SBHをご注文の際、UL規格の認証が必要な場合は、必ず注文時にお申し出下さい。

## CC-Link Ver.1.00対応 FAネットワークケーブル（FANC-SBシリーズ）


本製品はRoHS指令に適合しております。

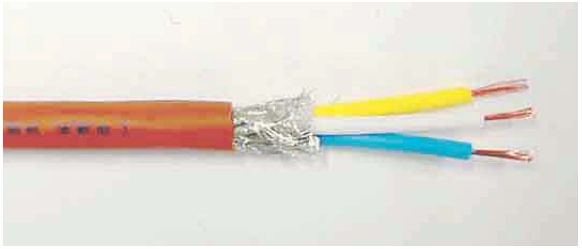

特長 ●CC-Link 専用ケーブルです。
●二重しゃへい（FANC-SBZを除く）・10Mbps伝送に対応・RS-485対応

1m単位カット販売品

構造図

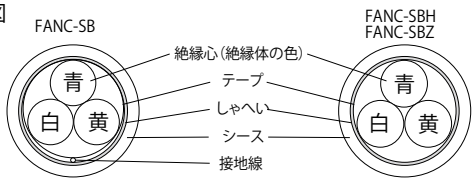


仕様

| 型　式 | 線芯数 | 導体 構成 本／mm | 導体 外径 mm | 公称断面積 $mm^2$ | 仕上外径寸法 | 特性インピーダンス（1MHZ）Ω 1MHZ | 概算質量 kg/km | 特長・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANC-SB | 3 | 20／0.18 | 0.9 | 0.5 | 約7 | 100 | 約65 | 耐熱・耐油　固定部用 |
| FANC-SBH | 3 | 20／0.18 | 0.9 | 0.5 | 約8 | 130 | 約60 | 耐熱・耐油　固定部用 |
| FANC-SBZ | 3 | 3／33／0.08 | 1.1 | 0.5 | 約8 | 100 | 約70 | 耐熱・耐油　可動部用 |

CC-Link FAネットワークケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | ケーブル色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738883 | ○ | FANC-SB | 1m単位カット販売 | 巻 | 730/m | ブラウン |
| 0738886 | ○ | FANC-SBH | 1m単位カット販売 | 巻 | 730/m | ブラウン |
| 0738889 | ○ | FANC-SBZ | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,190/m | ダークブラウン |

○印は通常納期3日間です。

# Linkコネクタ専用ケーブル・コントローラリンクケーブル・e-CON専用 ケーブル


## Linkコネクタ専用リボンケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

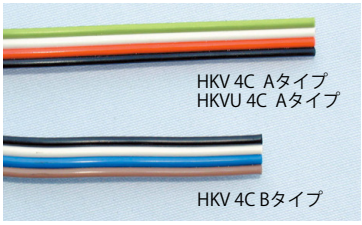


用途 ●住友スリーエム製リンクコネクタ（38104-0018-000FL）
適合商品リボンケーブル。

HKV4C×AWG18
HKVU4C×AWG18
(0.75sq)




電線仕様

| 型　式 | 導体構成本/mm | 導体/sq | 仕上外径/mm |
|---|---|---|---|
| HKV-4C Aタイプ | 30/0.18 | 0.75sq | 2.5±0.1 |
| HKV-4C Bタイプ | | | |
| HKVU-4CAタイプ | 30/0.18 | AWG19 | 2.5±0.1 |


### Linkコネクタ専用ケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0846357 | ◎ | HKV-4C-AWG18(0.75SQ)Aタイプ | 100 | 巻 | オープン価格 | <PS>E |
| 0846360 | ◎ | HKV-4C-AWG18(0.75SQ)Bタイプ | 100 | 巻 | オープン価格 | <PS>E |
| 1680048 | ◎ | HKVU-4C-AWG19(0.75SQ)Aタイプ | 100 | 巻 | 34,600 | UL・耐熱 |

◎印は当社在庫品です。

## コントローラリンクケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

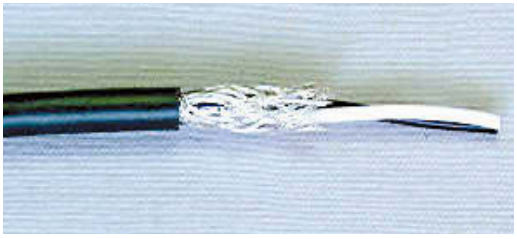

特長
●地球環境不可低減対策として非鉛です。
●事務機器や電気部品に多く使用されているプラスチック製品に、汚れや色が移らない非移行性です。
●工場内の使用環境を考慮して耐熱です。
●耐油性を持ち、柔軟性があり、配線が容易です。
●燃焼性はVW-1相当です。
●特性インピーダンスは、100Ωタイプ。
●単心介在の採用で、介在の処理が容易でスピーディーにできます。

1m単位カット販売品

構造規格表

| 対数 | 断面積 (mm²) | 導体構成 素線数/素線径 (mm) | 外径 (mm) | ポリエチレン絶縁体 厚さ (mm) | ポリエチレン絶縁体 外径 (mm) | テープ 厚さ (mm) | 編組シールド 素線径 (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上外径 約 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.67 | 2.3 | 0.03 | 0.12 | 0.85 | 7.0 |

品質特性

| 耐電圧 (V/分) (AC) | 絶縁抵抗 (MΩ/km) (20℃) | 導体抵抗 (Ω/km) (20℃) | 特性インピーダンス (Ω) (1MHz) | 減衰量 (dB/km) (1MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10000以上 | 34.0以下 | 100±10 | 17.8以下 |


### コントローラリンクケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0817570 | ○ | ESPC 1P×0.5sq | 1m単位カット販売 | 巻 | 460 | |

○印は通常納期3日間です。　ケーブル色：黒

## e-CON専用ケーブル(キャブタイヤタイプ　シース：黒色)

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●センサの延長用としてご使用下さい。
心線色は青・茶・黒・橙（3心は青・茶・黒）

〈適合電線表 & e-CON専用ケーブル〉

| 型　式 | | 電線サイズ | | | 丸形ケーブル型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサ用 | 中継用 | sq | AWG # | 仕上外径 | | |
| 37104-3122-000 FL(Y) | 37304-3122-000 FL(Y) | 0.14 | AWG | 1.0～1.2φmm | NSKVG 4心 0.2sq | KVC-A40 4心 0.3sq |
| 37104-3163-000 FL(O) | 37304-3163-000 FL(O) | ～0.3以下 | 26～24 | 1.2～1.6φmm | NSKVG 4心 0.2sq | |
| 37104-2165-000 FL(L) | 37304-2165-000 FL(L) | 0.3以上 | AWG | 1.2～1.6φmm | NSKVG 4心 0.3sq | |
| 37104-2206-000 FL(GY) | 37304-2206-000 FL(GY) | ～0.5sq | 22～20 | 1.6～2.0φmm | NSKVG 4心 0.5sq | — |

センサ信号配列：1＝茶色・電源(V)、2＝橙色・センサ信号2(S2)、3＝青色・グランド(G)、4＝黒色・センサ信号1(S1)

### センサ用ケーブル　100m巻

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680041 | ○ | KVC-A40 3C-0.3sq | φ4.0 | 100 | 巻 | 22,500 | |
| 1680040 | ○ | KVC-A40 4C-0.3sq | φ5.1 | 100 | 巻 | 21,250 | |
| 0852227 | ○ | NSKVG 4C-0.2sq | φ4.1 | 100 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852229 | ○ | NSKVG 4C-0.3sq | φ5.1 | 100 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852231 | ○ | NSKVG 4C-0.5sq | φ6.3 | 100 | 巻 | オープン価格 | |

### センサ用ケーブル　10m巻


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759410 | ◎ | NSKVG 4C-0.2sq | φ4.1 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 2759413 | ◎ | NSKVG 4C-0.3sq | φ5.1 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期3日間です。

# ツイストペア多対ケーブル SPMC

## ツイストペア多対ケーブル


本製品はRoHS指令に適合しております。

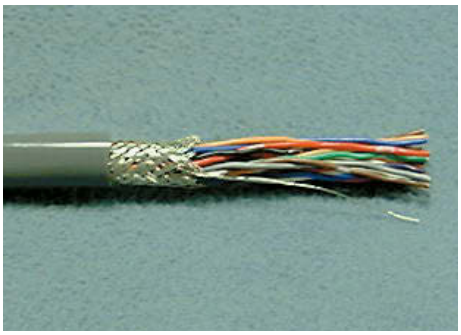

特長
- ツイストペア（対撚り）ですので耐雑音特性、クロストーク特性が良好で高速信号回路の配線に最適です。
- 導体には、30／0.08の独特の細線を使用していますので、やわらかく耐屈曲性が優秀です。
- 心線の色は、リングマークにより100色まで色別が容易で誤配線の心配がありません。
- シールド引出し線（12／0.12すずめっき）が入っていますので、シールド処理が簡単です。

1m単位カット販売品

構造図

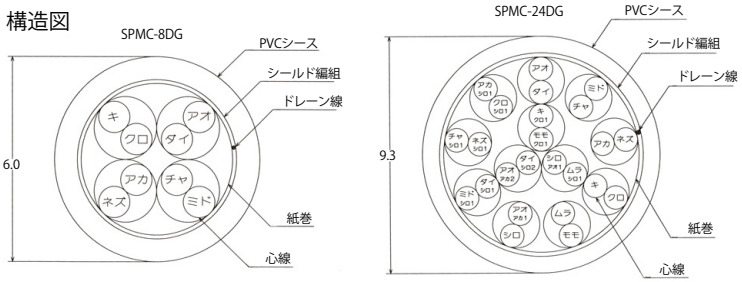


特性

| 導体抵抗（Ω／km） | 絶縁抵抗（MΩ／km） | 試験電圧（AVC／分） | 特性インピーダンス（Ω） | 静電容積（PF／m） | インダクタンス（μH／m） | 遅延時間（nsec／m） | クロストーク（dB/2.5m） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 近　端 | 遠　端 |
| 140以下 | 10以上 | 500 | 80 | 90 | 0.98 | 6（1MHz） | −43（1MHz） | −45（1MHz） |

標準仕様

| 型　式 | 心線数 | 対　数 | PVC外被外径（mm） | シールド編組 | | | | PVC外線外径（mm） | 導　体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 編　組　構　成 | 編組ピッチ（mm） | 編組外径（mm） | 引き出し線構　成 | | 構成 | サイズ（AWG） | 外径（mm） |
| SPMC-6DG | 6 | 3 | 5.5 | スズメッキ 6/0.12/16 | 20 | 3.5 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-8DG | 8 | 4 | 6 | スズメッキ 6/0.12/16 | 20 | 4.0 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-10DG | 10 | 5 | 7 | スズメッキ 6/0.12/16 | 15 | 4.8 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-12DG | 12 | 6 | 7.2 | スズメッキ 6/0.12/16 | 15 | 5.0 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-14DG | 14 | 7 | 7.5 | スズメッキ 6/0.12/16 | 17 | 5.2 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-24DG | 24 | 12 | 9.3 | スズメッキ 7/0.12/24 | 30 | 7.0 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |
| SPMC-36DG | 36 | 18 | 10.9 | スズメッキ 7/0.12/24 | 30 | 8.4 | スズメッキ 12/0.12 | 1.1 | 30/0.08 | 26 | 0.51 |

ツイストペア多対ケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0587875 | ○ | SPMC-6DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 870/m | |
| 0587876 | ○ | SPMC-8DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 980/m | |
| 0587877 | ○ | SPMC-10DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,030/m | |
| 0587878 | ○ | SPMC-12DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m | |
| 0587879 | ○ | SPMC-14DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,110/m | |
| 0587880 | ○ | SPMC-24DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,590/m | |
| 0587882 | ○ | SPMC-36DG | 1m単位カット販売 | 巻 | 2,380/m | |

○印は通常納期3日間です。

# 弱電流用計装ケーブル SKEV-SB

## 弱電流用計装ケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

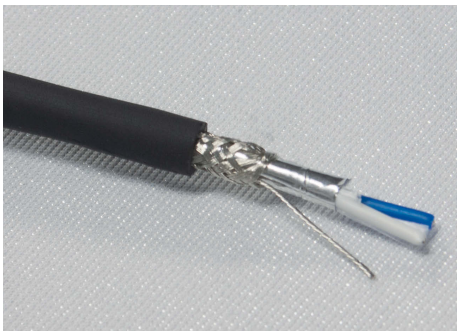

特長
- ●耐熱性
  90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用しています。
- ●難燃性
  垂直燃焼試験UL1581（VW-1）相当の難燃性。
- ●耐油性

用途
- ●弱電流の計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。

10m単位カット販売品

### 0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244065 | ○ | SKEV-SB 1P-0.3SQ | 6.0 | 38 | 10m単位カット販売 | 巻 | 390/m |
| 2244066 | ○ | SKEV-SB 2P-0.3SQ | 8.0 | 66 | 10m単位カット販売 | 巻 | 620/m |
| 2244067 | ○ | SKEV-SB 3P-0.3SQ | 8.0 | 77 | 10m単位カット販売 | 巻 | 730/m |
| 2244068 | ○ | SKEV-SB 4P-0.3SQ | 9.0 | 88 | 10m単位カット販売 | 巻 | 880/m |
| 2244070 | ○ | SKEV-SB 5P-0.3SQ | 9.0 | 100 | 10m単位カット販売 | 巻 | 970/m |
| 2244071 | ○ | SKEV-SB 10P-0.3SQ | 12.0 | 165 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,420/m |

### 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244072 | ○ | SKEV-SB 1P-0.5SQ | 7.0 | 50 | 10m単位カット販売 | 巻 | 410/m |
| 2244073 | ○ | SKEV-SB 2P-0.5SQ | 9.0 | 94 | 10m単位カット販売 | 巻 | 650/m |
| 2244074 | ○ | SKEV-SB 3P-0.5SQ | 10.0 | 110 | 10m単位カット販売 | 巻 | 780/m |
| 2244075 | ○ | SKEV-SB 4P-0.5SQ | 11.0 | 120 | 10m単位カット販売 | 巻 | 920/m |
| 2244076 | ○ | SKEV-SB 5P-0.5SQ | 12.0 | 150 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,060/m |
| 2244077 | ○ | SKEV-SB 10P-0.5SQ | 15.0 | 245 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,700/m |

### 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244078 | ○ | SKEV-SB 1P-0.75SQ | 7.0 | 64 | 10m単位カット販売 | 巻 | 470/m |
| 2244079 | ○ | SKEV-SB 2P-0.75SQ | 10.0 | 115 | 10m単位カット販売 | 巻 | 800/m |
| 2244080 | ○ | SKEV-SB 3P-0.75SQ | 11.0 | 145 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,000/m |
| 2244081 | ○ | SKEV-SB 4P-0.75SQ | 12.0 | 165 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,280/m |
| 2244082 | ○ | SKEV-SB 5P-0.75SQ | 13.0 | 195 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m |
| 2244083 | ○ | SKEV-SB 10P-0.75SQ | 18.0 | 350 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,300/m |

### 1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 標準外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244084 | ○ | SKEV-SB 1P-1.25SQ | 8.0 | 85 | 10m単位カット販売 | 巻 | 630/m |
| 2244085 | ○ | SKEV-SB 2P-1.25SQ | 13.0 | 170 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,100/m |
| 2244086 | ○ | SKEV-SB 3P-1.25SQ | 15.0 | 230 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,380/m |
| 2244087 | ○ | SKEV-SB 4P-1.25SQ | 15.0 | 260 | 10m単位カット販売 | 巻 | 1,750/m |
| 2244088 | ○ | SKEV-SB 5P-1.25SQ | 17.0 | 310 | 10m単位カット販売 | 巻 | 2,000/m |
| 2244089 | ○ | SKEV-SB 10P-1.25SQ | 22.0 | 535 | 10m単位カット販売 | 巻 | 3,360/m |

○印は通常納期3日間です。

# ロボットカールコード CVFU

## 高伸縮性ロボットカールコード


本製品はRoHS指令に適合しております。




⚠CVFUは電気用品安全法が適用されませんので
信号及び通信回路などの弱電流電気回路にご使用下さい。

特長 ●高伸縮性・耐屈曲性・耐寒性・
耐磨耗性・耐油性に優れる

用途 ●産業用ロボットの伸縮旋廻部分への配線（制御用）
NC機械等の伸縮旋廻部分への配線（制御用）



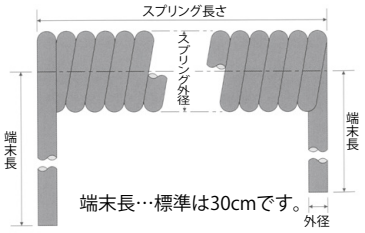
### 0.3sq 3/20/0.08 束/本/mm ロボットカールコード （型式末尾□にはスプリング長が入ります）

| 在庫区分 | 型　式 | スプリング外径(mm) | 外径(mm) | 許容電流(A) | スプリング長別 標準価格(円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30cm／1本 | 50cm／1本 | 100cm／1本 |
| ○ | CVFU-2C-0.3sq-□ | 18 | 4.9 | 2 | 7,400 | 9,220 | 14,020 |
| ○ | CVFU-3C-0.3sq-□ | 19 | 5.1 | 2 | 8,000 | 10,280 | 15,840 |
| ○ | CVFU-4C-0.3sq-□ | 20 | 5.5 | 2 | 9,020 | 11,700 | 18,800 |
| ○ | CVFU-6C-0.3sq-□ | 25 | 6.6 | 2 | 11,700 | 14,880 | 25,240 |
| ○ | CVFU-8C-0.3sq-□ | 29 | 7.7 | 1 | 13,640 | 18,340 | 30,320 |
| ○ | CVFU-10C-0.3sq-□ | 34 | 9.1 | 1 | 15,640 | 21,300 | 35,120 |
| ○ | CVFU-12C-0.3sq-□ | 32 | 8.5 | 1 | 17,760 | 24,860 | 40,100 |

### 0.5sq 3/15/0.12 束/本/mm ロボットカールコード （型式末尾□にはスプリング長が入ります）

| 在庫区分 | 型　式 | スプリング外径(mm) | 外径(mm) | 許容電流(A) | スプリング長別 標準価格(円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30cm／1本 | 50cm／1本 | 100cm／1本 |
| ○ | CVFU-2C-0.5sq-□ | 22 | 5.9 | 3 | 7,780 | 9,790 | 15,080 |
| ○ | CVFU-3C-0.5sq-□ | 23 | 6.2 | 3 | 8,360 | 10,940 | 17,180 |
| ○ | CVFU-4C-0.5sq-□ | 26 | 6.9 | 3 | 9,500 | 12,100 | 20,260 |
| ○ | CVFU-6C-0.5sq-□ | 31 | 8.3 | 2 | 12,380 | 15,840 | 27,360 |
| ○ | CVFU-8C-0.5sq-□ | 36 | 9.7 | 2 | 14,680 | 20,740 | 33,100 |
| ○ | CVFU-10C-0.5sq-□ | 43 | 11.7 | 2 | 16,800 | 24,080 | 38,480 |
| ○ | CVFU-12C-0.5sq-□ | 41 | 11 | 2 | — | — | 44,140 |

### 0.75sq 3/22/0.12 束/本/mm ロボットカールコード （型式末尾□にはスプリング長が入ります）

| 在庫区分 | 型　式 | スプリング外径(mm) | 外径(mm) | 許容電流(A) | スプリング長別 標準価格(円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30cm／1本 | 50cm／1本 | 100cm／1本 |
| ○ | CVFU-2C-0.75sq-□ | 27 | 7.3 | 4 | 8,060 | 10,080 | 15,360 |
| ○ | CVFU-3C-0.75sq-□ | 29 | 7.9 | 4 | 8,730 | 11,420 | 18,040 |
| ○ | CVFU-4C-0.75sq-□ | 32 | 8.6 | 4 | 10,000 | 13,640 | 22,260 |
| ○ | CVFU-6C-0.75sq-□ | 39 | 10.5 | 3 | 13,060 | 18,900 | 32,520 |
| ○ | CVFU-8C-0.75sq-□ | 49 | 13.3 | 3 | — | — | 41,880 |
| ○ | CVFU-10C-0.75sq-□ | 54 | 14.5 | 3 | — | 27,920 | 49,400 |

### 1.25sq 7/16/0.12 束/本/mm ロボットカールコード （型式末尾□にはスプリング長が入ります）

| 在庫区分 | 型　式 | スプリング外径(mm) | 外径(mm) | 許容電流(A) | スプリング長別 標準価格(円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30cm／1本 | 50cm／1本 | 100cm／1本 |
| ○ | CVFU-2C-1.25sq-□ | 30 | 8.1 | 7 | 9,400 | 12,180 | 19,100 |
| ○ | CVFU-3C-1.25sq-□ | 32 | 8.5 | 7 | 11,140 | 13,920 | 22,640 |
| ○ | CVFU-4C-1.25sq-□ | 35 | 9.5 | 7 | 13,720 | 18,520 | 27,920 |
| ○ | CVFU-6C-1.25sq-□ | 43 | 11.6 | 4 | 22,160 | 34,640 | 45,960 |
| ○ | CVFU-8C-1.25sq-□ | 54 | 14.6 | 4 | — | 54,720 | — |
| ○ | CVFU-10C-1.25sq-□ | 59 | 15.9 | 3 | — | — | 95,740 |
| ○ | CVFU-12C-1.25sq-□ | 60 | 16.3 | 3 | — | — | 118,940 |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# マイクコード UBMVVS

マイクコード

本製品はRoHS指令に適合しております。

ミニ定尺カット販売品

1m単位カット販売品




マイクロホン用ビニールコード（MVVS）

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積（sq） | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ（mm） |
|---|---|---|---|---|
| UBMVVS | 2心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |
| | 2心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 3心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |
| | 3心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 4心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |

定格電圧 100V以下　温度 75℃

マイクコード（定尺：20m巻）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111593 | ◎ | UBMVVS 2C-0.3sq | 5.1 | 4.5 | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111603 | ◎ | UBMVVS 2C-0.5sq | 6.1 | 6.4 | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111594 | ◎ | UBMVVS 3C-0.3sq | 5.5 | 3.9 | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111604 | ◎ | UBMVVS 3C-0.5sq | 6.4 | 5.6 | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 0.2sq 導体構成 7/0.18 本/mm　（本製品はRoHs指令適合外） | | | | | | | | |
| 0852159 | ○ | UBMVVS 6C-0.2sq | 6.1 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852161 | ○ | UBMVVS 8C-0.2sq | 6.4 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852162 | ○ | UBMVVS 10C-0.2sq | 7.3 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852163 | ○ | UBMVVS 12C-0.2sq | 7.5 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852164 | ○ | UBMVVS 16C-0.2sq | 8.4 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852165 | ○ | UBMVVS 20C-0.2sq | 9.1 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852166 | ○ | UBMVVS 30C-0.2sq | 10.5 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852167 | ○ | UBMVVS 40C-0.2sq | 11.8 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852168 | ○ | UBMVVS 50C-0.2sq | 13.2 | 0.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852169 | ○ | UBMVVS 60C-0.2sq | 14.2 | 0.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm | | | | | | | | |
| 0852171 | ○ | UBMVVS 6C-0.3sq | 6.8 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852173 | ○ | UBMVVS 8C-0.3sq | 7.3 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852174 | ○ | UBMVVS 10C-0.3sq | 8.5 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852175 | ○ | UBMVVS 12C-0.3sq | 8.7 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852176 | ○ | UBMVVS 16C-0.3sq | 9.5 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852177 | ○ | UBMVVS 20C-0.3sq | 10.3 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852178 | ○ | UBMVVS 30C-0.3sq | 12.3 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm | | | | | | | | |
| 0852183 | ○ | UBMVVS 6C-0.5sq | 8.2 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852185 | ○ | UBMVVS 8C-0.5sq | 8.8 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852186 | ○ | UBMVVS 10C-0.5sq | 10.1 | 3.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852187 | ○ | UBMVVS 12C-0.5sq | 10.4 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852188 | ○ | UBMVVS 16C-0.5sq | 11.6 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852189 | ○ | UBMVVS 20C-0.5sq | 12.8 | 2.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852190 | ○ | UBMVVS 30C-0.5sq | 15.1 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm | | | | | | | | |
| 0852144 | ○ | UBMVVS 2C-0.75sq | 6.4 | 5.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852145 | ○ | UBMVVS 3C-0.75sq | 6.9 | 5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852146 | ○ | UBMVVS 4C-0.75sq | 7.4 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852148 | ○ | UBMVVS 6C-0.75sq | 9.7 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852150 | ○ | UBMVVS 8C-0.75sq | 10.4 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852151 | ○ | UBMVVS 10C-0.75sq | 11.8 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852152 | ○ | UBMVVS 12C-0.75sq | 11.8 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期3日間です。　色：灰

# シリコンゴム絶縁ガラス編組電線・テフロンケーブル

## シリコンゴム絶縁ガラス編組電線


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●シリコンゴム絶縁ガラス編組電線は、すずめっき軟銅線に、シリコンゴム及びガラス繊維を被覆した電線です。
●最高使用温度180℃、定格電圧 600V、電気用品型式認可製品です。

1m単位カット販売品

用途 ●発電機、電動機及び、その他の電気機器などの口出し線として使用できます。

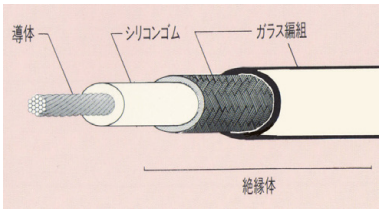


シリコンゴム絶縁ガラス編組電線（色：白）


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852303 | ○ | LKGB 0.75sq | 4.3 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852304 | ○ | LKGB 1.25sq | 4.7 | 42 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852305 | ○ | LKGB 2sq | 5.0 | 60 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852306 | ○ | LKGB 3.5sq | 5.7 | 82 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852307 | ○ | LKGB 5.5sq | 6.3 | 109 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0012156 | ○ | LKGB 8sq | 6.9 | 136 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0854003 | ○ | LKGB 14sq | 8.3 | 197 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0012146 | ○ | LKGB 22sq | 11.0 | 257 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0012150 | ○ | LKGB 38sq | 13.1 | 362 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0012153 | ○ | LKGB 60sq | 16.2 | 486 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0012141 | ○ | LKGB 100sq | 21.2 | 667 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

※上記値は、周囲温度が30℃以下であり、電線または、これを収める線ぴ・電線管・ダクト等が通電による温度の上昇により、他の造営材に障害を及ぼす恐れがなく、かつ人が触れる恐れがない場所に施設するという条件であること。

○印は通常納期3日間です。


## テフロンケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

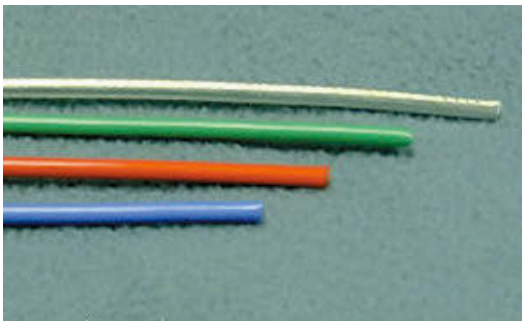

特長 ●高温環境下でご使用いただけます。
仕様 ●フッ素樹脂電線
●連続使用温度　200℃

10m単位カット販売品

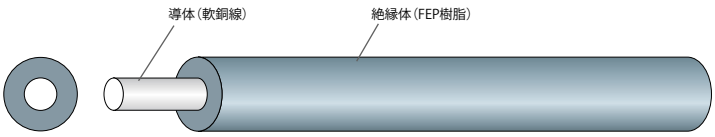


■型式表記について。（例）FA 0.75SQ B
sq数を記入
色記号を記入

テフロンケーブル


| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | 販売色 | | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 導体構成(本/mm) | 外径(mm) | 許容電流(A) | B | G | L | R | T | W | Y | | |
| ○ | FA 0.75sq□ | 30/0.18 | 1.9 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10m単位カット販売 | 340/m |
| ○ | FA 1.25sq□ | 50/0.18 | 2.3 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10m単位カット販売 | 510/m |
| ○ | FA 2sq□ | 37/0.26 | 2.6 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10m単位カット販売 | 630/m |
| ○ | FA 3.5sq□ | 45/0.32 | 3.3 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10m単位カット販売 | 890/m |

○印は通常納期3日間です。
色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・透明（T）・白（W）・黄（Y）


# 補償導線 JX・RX・VX・WX

## 補償導線(J熱電対用)

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途 J熱電対用リード線




1m単位カット販売品


J熱電対用リード線 (色:黄)

| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851398 | ○ | JX-G 4/0.65X2 J(IC) | 4.4×7.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |
| 0851397 | ○ | JX-G 7/0.3X2 J(IC) | 3.2×5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |
| 0851187 | ○ | JX-H 4/0.65X2 J(IC) | 3.1×5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | 耐熱ガラス被覆 |


○印は通常納期3日間です。

## 補償導線(R熱電対用)

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途 R熱電対用リード線




1m単位カット販売品


R熱電対用リード線 (色:黒)

| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851396 | ○ | RX-G 4/0.65X2 J(R) | 4.4×7.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |
| 0851394 | ○ | RX-G 7/0.3X2 J(R) | 3.2×5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |
| 0851178 | ○ | RX-H 4/0.65X2 J(R) | 3.1×5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | 耐熱ガラス被覆 |


○印は通常納期3日間です。

## 補償導線(K熱電対用)

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途 K熱電対用リード線




1m単位カット販売品

K熱電対用リード線 (色:青)

| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010909 | ○ | VX-G 4/0.65X2 K(CA) | 3.1×5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |
| 0851369 | ○ | VX-G 7/0.3X2 K(CA) | 3.2×5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | PVC被覆 |


○印は通常納期3日間です。

## 補償導線(K熱電対用)

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途 K熱電対用リード線




1m単位カット販売品

K熱電対用リード線 (色:青)

| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851177 | ○ | WX-H 4/0.65X2K(CA) | 3.1×5.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | 耐熱ガラス被覆 |


○印は通常納期3日間です。

※JX・RX・VX・WX 適合規格JIS C1610 1981


# FEP（フッ素樹脂ケーブル）UL10516・ECOケーブル EM-KIC

## FEP（フッ素樹脂ケーブル）UL10516

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●600V 200℃定格 電子機器の内部配線用
- ●UL規格 758適合
- ●導体は軟銅より線

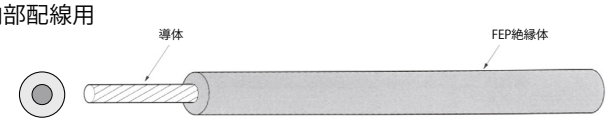


■型式表記について。（例）UL10516 AWG28B
AWG数を記入　色記号を記入

UL10516

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | 販売色 | | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 導体（mm） | 仕上外径（mm） | 許容電流（A） | B | T | L | R | W | Y | Y/G | | |
| ○ | UL10516 AWG28□ | 7/0.127 | 0.78 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500m／巻 | 60,000 |
| ○ | UL10516 AWG26□ | 7/0.16 | 0.88 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500m／巻 | 69,200 |
| ○ | UL10516 AWG24□ | 7/0.20 | 1.01 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m／巻 | 48,800 |
| ○ | UL10516 AWG22□ | 7/0.26 | 1.18 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300m／巻 | 65,600 |
| ○ | UL10516 AWG20□ | 7/0.32 | 1.36 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200m／巻 | 51,600 |

○印は通常納期3日間です。

※黄/緑は、緑色絶縁体上に黄色ラインを施す。

色：黒（B）・透明（T）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）・黄/緑（Y/G）


## EM-KIC

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●耐水性・可とう性・加工性・着色性に優れ、配線時の色識別が容易です。（6色）
- ●絶縁材料はノンハロゲン材料、鉛化合物を含みません。
- ●定格温度は90℃耐熱です。

用途
- ●600V以下の電気機器の配線や口出し線に使用できます。




1.25sq　導体構成 50/0.18　本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径（mm） | 許容電流（A） | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0862712 | ○ | EM-KIC　1.25sq B | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 1848772 | ○ | EM-KIC　1.25sq G | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862717 | ○ | EM-KIC　1.25sq L | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862714 | ○ | EM-KIC　1.25sq R | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862713 | ○ | EM-KIC　1.25sq W | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862716 | ○ | EM-KIC　1.25sq Y | 3.1 | 19 | 200 | 巻 | オープン価格 | |

2sq　導体構成 37/0.26　本/mm


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0862718 | ○ | EM-KIC　2sq B | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862723 | ○ | EM-KIC　2sq G | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862726 | ○ | EM-KIC　2sq L | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862721 | ○ | EM-KIC　2sq R | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862719 | ○ | EM-KIC　2sq W | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |
| 0862725 | ○ | EM-KIC　2sq Y | 3.4 | 25 | 200 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期5日間です。　色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）

# ビニールキャブタイヤケーブル VCT-F・Fケーブル VV-F

## ビニールキャブタイヤケーブル VCT-F

本製品はRoHS指令に適合しております。

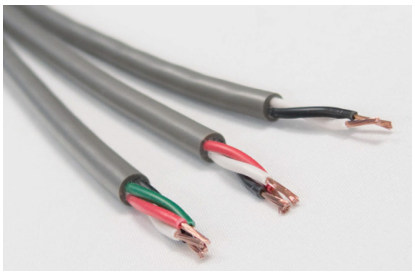

特長 ●主に電気機器の電源（300V以下）から制御まで、広範囲に対応できる経済的なケーブルです。

1m単位カット販売品

線心色

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 黒 | 白 | 赤 | 緑 |

■型式表記について。

VCTF2C-0.75-□ UB

線心数 ┘ ┘ ┘ 長さ(m)

sqサイズ

0.75sq　導体構成 30/0.18 本/mm

| 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | VCTF2C-0.75-□ UB | 6.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF3C-0.75-□ UB | 7.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF4C-0.75-□ UB | 7.6 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq　導体構成 50/0.18 本/mm

| 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | VCTF2C-1.25-□ UB | 7.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF3C-1.25-□ UB | 7.8 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF4C-1.25-□ UB | 8.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |


2.0sq　導体構成 37/0.26 本/mm

| 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | VCTF2C-2.0-□ UB | 8.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF3C-2.0-□ UB | 8.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VCTF4C-2.0-□ UB | 9.3 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：灰

## ビニル絶縁ビニルシースケーブル VVF

本製品はRoHS指令に適合しております。

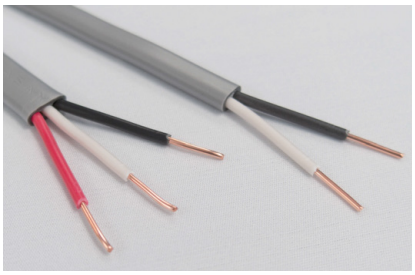

特長 ●600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブル
●平形構造であるため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。

1m単位カット販売品

線心色

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 黒 | 白 | 赤 |

■型式表記について。

VVF2C-1.6-□ UB

線心数 ┘ ┘ ┘ 長さ(m)

導体サイズ

1.6mm

| 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | VVF2C-1.6-□ UB | 6.2×9.4 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VVF3C-1.6-□ UB | 6.2×13.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

2.0mm


| 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | VVF2C-2.0-□ UB | 6.6×10.5 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | VVF3C-2.0-□ UB | 6.6×14.0 | 10m以上1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：灰

# ビニールキャブタイヤケーブル UBVCT

UBVCT


本製品はRoHS指令に適合しております。

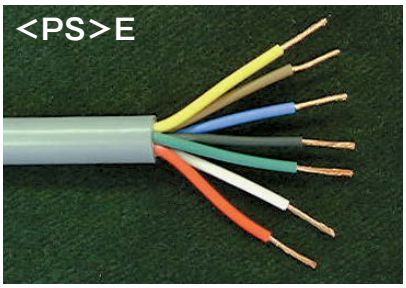


特長 ●ケーブルは曲げやすく、線心の識別が容易で作業性に優れています。

用途 ●600V以下移動用電気機器の電源回路、各種設備の制御用回路配線にご使用いただけます。

1m単位カット販売品

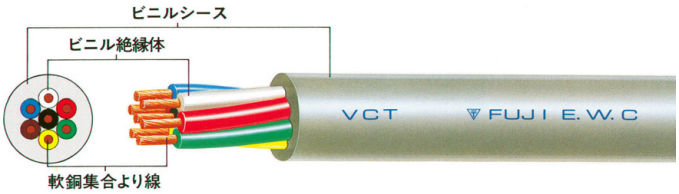


0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851687 | ○ | UBVCT 2C-0.75sq | 8.8 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851688 | ○ | UBVCT 3C-0.75sq | 9.2 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851689 | ○ | UBVCT 4C-0.75sq | 9.9 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851690 | ○ | UBVCT 5C-0.75sq | 10.9 | 8.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851691 | ○ | UBVCT 6C-0.75sq | 11.7 | 7.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851693 | ○ | UBVCT 8C-0.75sq | 12.7 | 6.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851694 | ○ | UBVCT 10C-0.75sq | 14.9 | 6.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851695 | ○ | UBVCT 12C-0.75sq | 15.5 | 5.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851696 | ○ | UBVCT 16C-0.75sq | 16.9 | 5.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851697 | ○ | UBVCT 20C-0.75sq | 18.5 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851698 | ○ | UBVCT 30C-0.75sq | 22.4 | 3.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851699 | ○ | UBVCT 2C-1.25sq | 9.6 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851700 | ○ | UBVCT 3C-1.25sq | 10.1 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851701 | ○ | UBVCT 4C-1.25sq | 11.1 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851702 | ○ | UBVCT 5C-1.25sq | 12.2 | 11.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851703 | ○ | UBVCT 6C-1.25sq | 13.1 | 10.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851705 | ○ | UBVCT 8C-1.25sq | 14.2 | 9.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851706 | ○ | UBVCT 10C-1.25sq | 16.7 | 8.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851707 | ○ | UBVCT 12C-1.25sq | 17.4 | 8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851708 | ○ | UBVCT 16C-1.25sq | 19.3 | 7.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851709 | ○ | UBVCT 20C-1.25sq | 21 | 6.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851710 | ○ | UBVCT 30C-1.25sq | 25.2 | 4.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851711 | ○ | UBVCT 2C-2sq | 10.4 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851712 | ○ | UBVCT 3C-2sq | 10.9 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851713 | ○ | UBVCT 4C-2sq | 11.8 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851714 | ○ | UBVCT 5C-2sq | 13 | 15.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851715 | ○ | UBVCT 6C-2sq | 14.2 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851717 | ○ | UBVCT 8C-2sq | 15.2 | 12.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851718 | ○ | UBVCT 10C-2sq | 18.1 | 11 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851719 | ○ | UBVCT 12C-2sq | 18.6 | 10.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851720 | ○ | UBVCT 16C-2sq | 20.9 | 9.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851721 | ○ | UBVCT 20C-2sq | 22.7 | 8.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851722 | ○ | UBVCT 30C-2sq | 27.5 | 6.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：灰

# ビニールキャブタイヤケーブル UBVCT・UBVCT-SB

本製品はRoHS指令に適合しております。

3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851723 | ○ | UBVCT 2C-3.5sq | 11.8 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851724 | ○ | UBVCT 3C-3.5sq | 12.6 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851725 | ○ | UBVCT 4C-3.5sq | 13.9 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851726 | ○ | UBVCT 5C-3.5sq | 15.1 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851727 | ○ | UBVCT 6C-3.5sq | 16.5 | 21 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851729 | ○ | UBVCT 8C-3.5sq | 18 | 18 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851730 | ○ | UBVCT 10C-3.5sq | 21.2 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851731 | ○ | UBVCT 12C-3.5sq | 21.8 | 15 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |


5.5sq 導体構成 70/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0851732 | ○ | UBVCT 2C-5.5sq | 14.2 | 41 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851733 | ○ | UBVCT 3C-5.5sq | 15 | 36 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851734 | ○ | UBVCT 4C-5.5sq | 16.5 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851735 | ○ | UBVCT 5C-5.5sq | 18.2 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851736 | ○ | UBVCT 6C-5.5sq | 19.9 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851738 | ○ | UBVCT 8C-5.5sq | 21.7 | 24 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：灰

## UBVCT-SB シールド付

本製品はRoHS指令に適合しております。

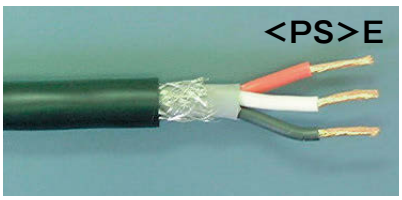


特長 ●600V以下の電気機器等の移動用ケーブルとして用いられる。
（シールド付）

用途 ●産業機械、電動工具、移動用ケーブル等のノイズ対策用。

1m単位
カット販売品

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852086 | ○ | UBVCT-SB 2C-0.75sq | 9.4 | 12 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852087 | ○ | UBVCT-SB 3C-0.75sq | 9.8 | 10 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852088 | ○ | UBVCT-SB 4C-0.75sq | 10.7 | 9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852089 | ○ | UBVCT-SB 2C-1.25sq | 10.4 | 16 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852090 | ○ | UBVCT-SB 3C-1.25sq | 10.9 | 14 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852091 | ○ | UBVCT-SB 4C-1.25sq | 11.7 | 13 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852092 | ○ | UBVCT-SB 2C-2sq | 11.0 | 22 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852093 | ○ | UBVCT-SB 3C-2sq | 11.5 | 19 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852094 | ○ | UBVCT-SB 4C-2sq | 12.6 | 17 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

3.5sq 導体構成 45/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852095 | ○ | UBVCT-SB 2C-3.5sq | 12.5 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852096 | ○ | UBVCT-SB 3C-3.5sq | 13.3 | 28 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852097 | ○ | UBVCT-SB 4C-3.5sq | 14.6 | 25 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

5.5sq 導体構成 70/0.32 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852098 | ○ | UBVCT-SB 3C-5.5sq | 15.7 | 36 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852099 | ○ | UBVCT-SB 4C-5.5sq | 17.2 | 32 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

8sq 導体構成 50/0.45 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852100 | ○ | UBVCT-SB 3C-8sq | 18.2 | 44 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852101 | ○ | UBVCT-SB 4C-8sq | 20.0 | 39 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

14sq 導体構成 90/0.45 本/mm


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852102 | ○ | UBVCT-SB 3C-14sq | 22.1 | 62 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852103 | ○ | UBVCT-SB 4C-14sq | 24.3 | 55 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ソフトビニールキャブタイヤケーブル UBSVCT-F

## ソフトビニールキャブタイヤ丸形

本製品はRoHS指令に適合しております。

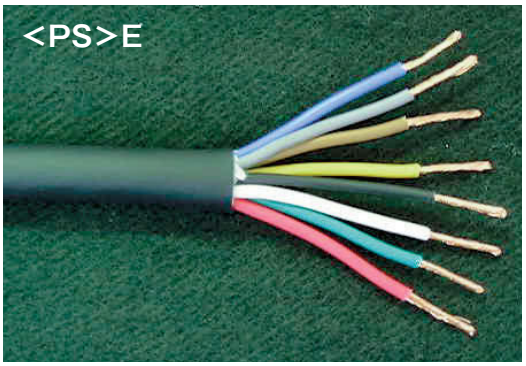


10m
カット販売品

ソフトビニールキャブタイヤ丸形SVCT-F

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積（sq） | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ（mm） |
|---|---|---|---|---|
| UBSVCT-F 電圧 100V未満 | 2心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |
| | 3心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |
| | 4心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.4 |
| | 2心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 3心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 4心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| UBSVCT-F 電圧 300V | 2心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 3心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 4心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 2心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.5 |
| | 3心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.6 |
| | 4心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.6 |

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852033 | ◎ | UBSVCT-F 2C-0.3sq | 5.0 | 2.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852034 | ◎ | UBSVCT-F 3C-0.3sq | 5.2 | 1.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852035 | ◎ | UBSVCT-F 4C-0.3sq | 5.6 | 1.6 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0294230 | ◎ | UBSVCT-F 2C-0.5sq | 5.8 | 3.3 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0294231 | ◎ | UBSVCT-F 3C-0.5sq | 6.1 | 2.9 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0294232 | ◎ | UBSVCT-F 4C-0.5sq | 6.6 | 2.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109953 | ◎ | UBSVCT-F 2C-0.75sq | 6.6 | 5.9 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0109954 | ◎ | UBSVCT-F 3C-0.75sq | 7.0 | 5.1 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111103 | ◎ | UBSVCT-F 4C-0.75sq | 7.6 | 4.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111104 | ◎ | UBSVCT-F 2C-1.25sq | 7.4 | 10.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111105 | ◎ | UBSVCT-F 3C-1.25sq | 7.8 | 8.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0112046 | ◎ | UBSVCT-F 4C-1.25sq | 8.5 | 8.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　色：黒

# ソフトビニールキャブタイヤケーブル UBSVCT-F

本製品はRoHS指令に適合しております。

1m単位
カット販売品

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852039 | ○ | UBSVCT-F 5C-0.3sq | 6.3 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852040 | ○ | UBSVCT-F 6C-0.3sq | 6.7 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852041 | ○ | UBSVCT-F 7C-0.3sq | 7.2 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852042 | ○ | UBSVCT-F 8C-0.3sq | 7.6 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852043 | ○ | UBSVCT-F 10C-0.3sq | 8.5 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852044 | ○ | UBSVCT-F 12C-0.3sq | 9.4 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852045 | ○ | UBSVCT-F 16C-0.3sq | 9.3 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852046 | ○ | UBSVCT-F 20C-0.3sq | 10.2 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852047 | ○ | UBSVCT-F 30C-0.3sq | 11.8 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852048 | ○ | UBSVCT-F 5C-0.5sq | 7.3 | 2.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852049 | ○ | UBSVCT-F 6C-0.5sq | 7.9 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852050 | ○ | UBSVCT-F 7C-0.5sq | 8.5 | 2.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852051 | ○ | UBSVCT-F 8C-0.5sq | 9.1 | 2.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852052 | ○ | UBSVCT-F 10C-0.5sq | 10.2 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852053 | ○ | UBSVCT-F 12C-0.5sq | 11.3 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852054 | ○ | UBSVCT-F 16C-0.5sq | 11.1 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852055 | ○ | UBSVCT-F 20C-0.5sq | 12.5 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852056 | ○ | UBSVCT-F 30C-0.5sq | 14.6 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852057 | ○ | UBSVCT-F 5C-0.75sq | 8.4 | 4.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852058 | ○ | UBSVCT-F 6C-0.75sq | 9.1 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852059 | ○ | UBSVCT-F 7C-0.75sq | 9.9 | 4.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852060 | ○ | UBSVCT-F 8C-0.75sq | 10.5 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852061 | ○ | UBSVCT-F 10C-0.75sq | 11.8 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852062 | ○ | UBSVCT-F 12C-0.75sq | 13.4 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852063 | ○ | UBSVCT-F 16C-0.75sq | 13.2 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852064 | ○ | UBSVCT-F 20C-0.75sq | 14.8 | 3.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852065 | ○ | UBSVCT-F 30C-0.75sq | 17.6 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852066 | ○ | UBSVCT-F 5C-1.25sq | 9.5 | 7.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852067 | ○ | UBSVCT-F 6C-1.25sq | 10.3 | 7.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852068 | ○ | UBSVCT-F 7C-1.25sq | 11.2 | 6.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852069 | ○ | UBSVCT-F 8C-1.25sq | 11.9 | 6.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852070 | ○ | UBSVCT-F 10C-1.25sq | 13.7 | 6.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852071 | ○ | UBSVCT-F 12C-1.25sq | 15.5 | 6.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852072 | ○ | UBSVCT-F 16C-1.25sq | 15.3 | 5.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852073 | ○ | UBSVCT-F 20C-1.25sq | 17.2 | 5.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852074 | ○ | UBSVCT-F 30C-1.25sq | 20.5 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

# ビニールキャブタイヤケーブル UBVCT-F

## ビニールキャブタイヤ丸形

本製品はRoHS指令に適合しております。




10m カット販売品

ビニールキャブタイヤ丸形VCT-F

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積（sq） | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ（mm） |
|---|---|---|---|---|
| UBVCT-F 電圧 300V （0.75sq以上） | 2心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 2心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 2心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.6 |
| | 3心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 3心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 3心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.6 |
| | 4心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.5 |
| | 4心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.6 |
| | 4心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.6 |
| | 4心 | 2 | 37／0.26 | 0.6 |

0.2sq 導体構成 8/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0850950 | ◎ | UBVCT-F 2C-0.2sq | 3.9 | ― | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850953 | ◎ | UBVCT-F 3C-0.2sq | 4.1 | ― | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850954 | ◎ | UBVCT-F 4C-0.2sq | 4.4 | ― | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850957 | ◎ | UBVCT-F 8C-0.2sq | 5.8 | ― | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850958 | ◎ | UBVCT-F 10C-0.2sq | 6.7 | ― | 10 | 巻 | オープン価格 | |

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111625 | ◎ | UBVCT-F 2C-0.3sq | 5.0 | 2.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111626 | ◎ | UBVCT-F 3C-0.3sq | 5.2 | 1.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0352715 | ◎ | UBVCT-F 4C-0.3sq | 5.6 | 1.6 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0847107 | ◎ | UBVCT-F 6C-0.3sq | 6.6 | 1.4 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0847108 | ◎ | UBVCT-F 8C-0.3sq | 7.1 | 1.3 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0847109 | ◎ | UBVCT-F 10C-0.3sq | 8.1 | 1.3 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111342 | ◎ | UBVCT-F 2C-0.5sq | 5.8 | 3.3 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111343 | ◎ | UBVCT-F 3C-0.5sq | 6.1 | 2.9 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0147154 | ◎ | UBVCT-F 4C-0.5sq | 6.6 | 2.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0847153 | ◎ | UBVCT-F 8C-0.5sq | 8.4 | 2.2 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0847154 | ◎ | UBVCT-F 10C-0.5sq | 9.7 | 2.1 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108035 | ◎ | UBVCT-F 2C-0.75sq | 6.6 | 5.9 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0107572 | ◎ | UBVCT-F 3C-0.75sq | 7.0 | 5.1 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0110991 | ◎ | UBVCT-F 4C-0.75sq | 7.6 | 4.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

1.25sq 導体構成 50/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111100 | ◎ | UBVCT-F 2C-1.25sq | 7.4 | 10.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111101 | ◎ | UBVCT-F 3C-1.25sq | 7.8 | 8.7 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0111102 | ◎ | UBVCT-F 4C-1.25sq | 8.5 | 8.0 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

2sq 導体構成 37/0.26 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195313 | ◎ | UBVCT-F 2C-2sq | 8.0 | 14.2 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0195314 | ◎ | UBVCT-F 3C-2sq | 8.5 | 12.4 | 10 | 巻 | オープン価格 | |
| 0352716 | ◎ | UBVCT-F 4C-2sq | 9.3 | 11.3 | 10 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　色：灰

# ビニールキャブタイヤケーブル UBVCT-F

ビニールキャブタイヤ丸形

本製品はRoHS指令に適合しております。

1m単位カット販売品

0.2sq 導体構成 8/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0850960 | ○ | UBVCT-F 12C-0.2sq | 6.9 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850961 | ○ | UBVCT-F 16C-0.2sq | 7.6 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850962 | ○ | UBVCT-F 20C-0.2sq | 8.5 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850963 | ○ | UBVCT-F 30C-0.2sq | 9.9 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850964 | ○ | UBVCT-F 40C-0.2sq | 11.2 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850965 | ○ | UBVCT-F 50C-0.2sq | 12.6 | 0.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0850966 | ○ | UBVCT-F 60C-0.2sq | 13.6 | 0.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

0.3sq 導体構成 12/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399545 | ○ | UBVCT-F 6C-0.3sq | 6.6 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852580 | ○ | UBVCT-F 8C-0.3sq | 7.1 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 1740890 | ○ | UBVCT-F 10C-0.3sq | 8.1 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851022 | ○ | UBVCT-F 12C-0.3sq | 8.3 | 1.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851032 | ○ | UBVCT-F 14C-0.3sq | 8.7 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852582 | ○ | UBVCT-F 16C-0.3sq | 9.1 | 1.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852583 | ○ | UBVCT-F 20C-0.3sq | 9.9 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851024 | ○ | UBVCT-F 24C-0.3sq | 11.1 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851025 | ○ | UBVCT-F 26C-0.3sq | 11.1 | 1.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851026 | ○ | UBVCT-F 30C-0.3sq | 11.7 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851027 | ○ | UBVCT-F 40C-0.3sq | 13.1 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851028 | ○ | UBVCT-F 50C-0.3sq | 14.5 | 0.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

0.5sq 導体構成 20/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0852584 | ○ | UBVCT-F 6C-0.5sq | 7.8 | 2.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 1548307 | ○ | UBVCT-F 8C-0.5sq | 8.4 | 2.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852586 | ○ | UBVCT-F 10C-0.5sq | 9.7 | 2.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851030 | ○ | UBVCT-F 12C-0.5sq | 10.0 | 2.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851031 | ○ | UBVCT-F 14C-0.5sq | 10.5 | 1.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852587 | ○ | UBVCT-F 16C-0.5sq | 11.0 | 1.8 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852588 | ○ | UBVCT-F 20C-0.5sq | 12.2 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851033 | ○ | UBVCT-F 24C-0.5sq | 13.7 | 1.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851034 | ○ | UBVCT-F 26C-0.5sq | 13.7 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851035 | ○ | UBVCT-F 30C-0.5sq | 14.5 | 1.6 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851036 | ○ | UBVCT-F 40C-0.5sq | 16.4 | 1.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851037 | ○ | UBVCT-F 50C-0.5sq | 18.5 | 1.4 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851038 | ○ | UBVCT-F 60C-0.5sq | 19.8 | 1.3 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

0.75sq 導体構成 30/0.18 本/mm

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399548 | ○ | UBVCT-F 2C-0.75sq | 6.6 | 5.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852590 | ○ | UBVCT-F 3C-0.75sq | 7.0 | 5.1 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0852591 | ○ | UBVCT-F 4C-0.75sq | 7.6 | 4.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851039 | ○ | UBVCT-F 6C-0.75sq | 9.1 | 4.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851040 | ○ | UBVCT-F 8C-0.75sq | 9.8 | 3.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851041 | ○ | UBVCT-F 10C-0.75sq | 11.2 | 3.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851042 | ○ | UBVCT-F 12C-0.75sq | 11.2 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851043 | ○ | UBVCT-F 14C-0.75sq | 12.4 | 3.5 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851044 | ○ | UBVCT-F 16C-0.75sq | 13.0 | 3.2 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851045 | ○ | UBVCT-F 20C-0.75sq | 14.3 | 3.0 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851046 | ○ | UBVCT-F 24C-0.75sq | 16.3 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851047 | ○ | UBVCT-F 26C-0.75sq | 16.4 | 2.9 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| 0851048 | ○ | UBVCT-F 30C-0.75sq | 17.4 | 2.7 | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。　色：灰

# 箱入りVCT-F

## 箱入り VCT-F

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ダンボールで出来たVCTFケース。
ダンボールという素材を使うことで、エコロジーに配慮。
お客様のニーズに合わせて簡単に取り出せたり、残量が一目でわかったりと様々な工夫がされています。

●イージーオープン
ケーブル取り出し口の開封が簡単！



●イージーインサート
使用後のケーブル端末を差し込み、再利用が簡単！



●荷崩れ防止
段積時に荷崩れしにくい。また、在庫時に埃、ゴミが付きにくい！



●残量表示
赤マルの部分を開けることで、電線の残量が一目瞭然！




| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079047 | ◎ | VCT-F 2C-0.3/BOX | 4.6 | 3A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2079048 | ◎ | VCT-F 3C-0.3/BOX | 4.8 | 3A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2079049 | ◎ | VCT-F 4C-0.3/BOX | 5.1 | 3A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2079050 | ◎ | VCT-F 2C-0.5/BOX | 5.7 | 5A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2079052 | ◎ | VCT-F 3C-0.5/BOX | 6.0 | 5A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2079053 | ◎ | VCT-F 4C-0.5/BOX | 6.4 | 5A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972930 | ◎ | VCT-F 2C-0.75/BOX | 6.6 | 7A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972932 | ◎ | VCT-F 3C-0.75/BOX | 7.0 | 7A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972946 | ◎ | VCT-F 4C-0.75/BOX | 7.6 | 7A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972948 | ◎ | VCT-F 2C-1.25/BOX | 7.4 | 12A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972950 | ◎ | VCT-F 3C-1.25/BOX | 7.8 | 12A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 1972951 | ◎ | VCT-F 4C-1.25/BOX | 8.5 | 12A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2122603 | ◎ | VCT-F 2C-2/BOX | 8.0 | 17A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2122602 | ◎ | VCT-F 3C-2/BOX | 8.5 | 17A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |
| 2122600 | ◎ | VCT-F 4C-2/BOX | 9.3 | 17A | 箱入り100m巻き | 箱 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。

# 機器用ビニールコード UBIV・単心ビニールコード UBVSF・UYAVSF

## 機器用ビニールコード(IV)

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。

用途 ●一般電気工作物、電気機器用配線。
建築物内配線。
制御盤内配線。

■型式表記について。

(例) UBIV 1.25sq B

sq数を記入　色記号を記入

機器用ビニールコード (IV)

| 種　類 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 (素線数／素線径) | 絶縁体厚さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 低圧屋内用絶縁電線 電圧 600V | 単心 | 1.25 | 7 ／ 0.45 | 0.8 |
| | 単心 | 2 | 7 ／ 0.6 | 0.8 |
| | 単心 | 3.5 | 7 ／ 0.8 | 0.8 |
| | 単心 | 5.5 | 7 ／ 1.0 | 1.0 |




IV

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 外径(mm) | 仕　様 許容電流(A) | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UBIV 1.25sq□ | 3.0 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBIV 2sq□ | 3.4 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBIV 3.5sq□ | 4.0 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBIV 5.5sq□ | 5.0 | 49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25m ／ 1巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)・緑 (G)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

## 単心ビニールコード

本製品はRoHS指令に適合しております。




■型式表記について。

(例) UBVSF 0.3sq B

sq数を記入　色記号を記入

単心ビニールコード (VSF)

| 種　類 | 線心数 | 公称断面積 sq | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ mm |
|---|---|---|---|---|
| 電圧 100V未満 | 単心 | 0.3 | 12 ／ 0.18 | 0.54 |
| | | 0.5 | 20 ／ 0.18 | 0.8 |
| 電圧 300V | | 0.75 | 30 ／ 0.18 | 0.8 |
| | | 1.25 | 50 ／ 0.18 | 0.8 |
| | | 2 | 37 ／ 0.26 | 0.8 |


単心ビニールコード

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 外径(mm) | 仕　様 許容電流(A) | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UBVSF 0.3sq□ | 1.8 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVSF 0.5sq□ | 2.5 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVSF 0.75sq□ | 2.7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVSF 1.25sq□ | 3.1 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVSF 2sq□ | 3.4 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20m ／ 1巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)・緑 (G)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

## 単心ビニールコード・リール巻

本製品はRoHS指令に適合しております。

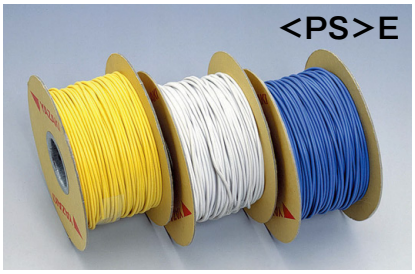


■型式表記について。

(例) UYAVSF 0.5sq B

sq数を記入　色記号を記入

単心ビニールコード (VSF)

| 種　類 | 線心数 | 公称断面積 sq | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ mm |
|---|---|---|---|---|
| 電圧 300V | 単心 | 0.5 | 20 ／ 0.18 | 0.8 |
| | | 0.75 | 30 ／ 0.18 | 0.8 |
| | | 1.25 | 50 ／ 0.18 | 0.8 |
| | | 2 | 37 ／ 0.26 | 0.8 |

単心ビニールコード


| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 外径(mm) | 仕　様 許容電流(A) | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UYAVSF 0.5sq□ | 2.5 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UYAVSF 0.75sq□ | 2.7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UYAVSF 1.25sq□ | 3.1 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m ／ 1巻 | オープン価格 |
| ◎ | UYAVSF 2sq□ | 3.4 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m ／ 1巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)・緑 (G)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

# Fケーブル・同軸ケーブル・ビニール平行コード

## Fケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

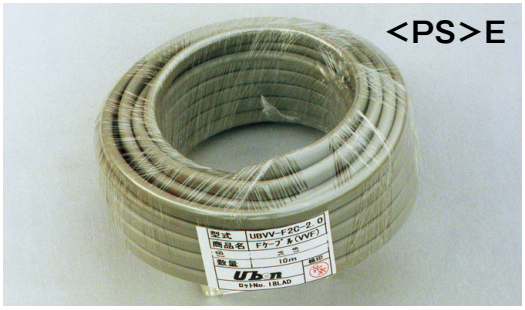


Fケーブル（VVF）

| 形　式 | 線心数 | 導体外径（mm） | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ（mm） |
|---|---|---|---|---|
| UBVV-F 電圧 600V | 2心 | 1.6 | 1/1.6 | 0.8 |
| | 2心 | 2.0 | 1/2.0 | 0.8 |
| | 3心 | 1.6 | 1/1.6 | 0.8 |
| | 3心 | 2.0 | 1/2.0 | 0.8 |

色：灰

Fケーブル

| 形　式 | 外径（mm） | 許容電流（A） | 10m巻販売 在庫区分 | 10m巻販売 数量単位／販売単位 | 20m巻販売 在庫区分 | 20m巻販売 数量単位／販売単位 | 30m巻販売 在庫区分 | 30m巻販売 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBVV-F 2C-1.6 | 6.2×9.4 | 18 | ◎ | 10m／巻 | ◎ | 20m／巻 | ◎ | 30m／巻 | オープン価格 |
| UBVV-F 2C-2.0 | 6.6×10.5 | 23 | ◎ | 10m／巻 | ◎ | 20m／巻 | ◎ | 30m／巻 | オープン価格 |
| UBVV-F 3C-1.6 | 6.2×13 | 16 | ◎ | 10m／巻 | ◎ | 20m／巻 | ◎ | 30m／巻 | オープン価格 |
| UBVV-F 3C-2.0 | 6.6×14 | 20 | ◎ | 10m／巻 | ◎ | 20m／巻 | ◎ | 30m／巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。

## 同軸ケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。



同軸ケーブル

| 形　式 | 線心数 | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ（mm） | 仕上げ外径（mm²） | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| UB5C-2V | 単心 | 1／0.8 | 2.05 | 7.4±0.5 | 黒 |
| UB5C-FB | 単心 | 1／1.05 | 5.0 | 7.7 | 黒 |


同軸ケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097451 | ◎ | UB5C-2V | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 2120950 | ◎ | UB-S-5C-FB | 20 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。

## ビニール平行コード

本製品はRoHS指令に適合しております。

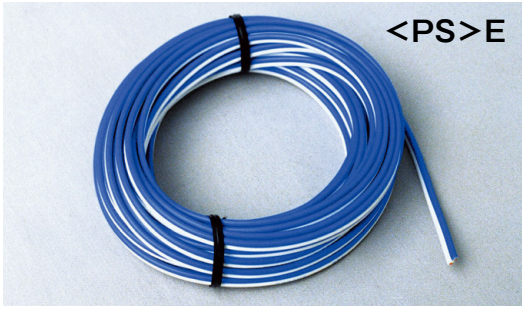


用途　スピーカーケーブル、極性の識別に。

| 形　式 | sq | 線心数 | 公称断面積 mm² | 構成 素線数／素線径 | 絶縁体厚さ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| UBVFF | 0.3 | 2心 | 0.3 | 12／0.18 | 0.5 |
| | 0.5 | 2心 | 0.5 | 20／0.18 | 0.8 |
| | 0.75 | 2心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.8 |

■型式表記について。（例）UBVFF 0.3 R/B
sq数を記入　色記号を記入

ビニール平行コード

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 外径（mm） | 仕　様 許容電流（A） | 販売色 B | 販売色 GY | 販売色 R/B | 販売色 R/W | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UBVFF 0.3□ | 2.3×4.6 | 2.5 | — | — | ● | — | 10m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVFF 0.5□ | 2.6×5.2 | 4 | — | — | ● | — | 10m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBVFF 0.75□ | 2.8×5.8 | 7 | ● | ● | ● | ● | 10m／巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）・灰（GY）・赤／黒（R/B）・赤／白（R/W）

# 機器用ビニールコードUBKIV

## 機器用ビニールコード(KIV)

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
- ●使いやすいカット品タイプ

用途
- ●一般電気工作物、電気機器用配線。
  建築物内配線。
  制御盤内配線。

機器用ビニールコード (KIV)

| 種　類 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 (素線数／素線径) | 絶縁体厚さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 低圧屋内用絶縁電線 電圧 600V | 単心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.8 |
| | 単心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.8 |
| | 単心 | 2 | 37／0.26 | 0.8 |
| | 単心 | 3.5 | 45／0.32 | 0.8 |
| | 単心 | 5.5 | 70／0.32 | 1.0 |

KIV (カット品)

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | 販売色 | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外径(mm) | 許容電流(A) | B | G | L | R | W | Y | | |
| ◎ | UBKIV 0.75 □ | 2.8 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 1.25 □ | 3.1 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 2 □ | 3.4 | 27 | ● | ● | ● | — | — | ● | 50m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 3.5 □ | 4.1 | 37 | ● | ● | ● | — | — | ● | 25m／巻 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 5.5 □ | 5.1 | 49 | ● | ● | ● | — | — | ● | 25m／巻 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)・緑 (G)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

## 機器用ビニールコード(KIV)

本製品はRoHS指令に適合しております。





<PS>E

特長
- ●600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。

用途
- ●一般電気工作物、電気機器用配線。
  建築物内配線。
  制御盤内配線。

機器用ビニールコード (KIV)

| 種　類 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 (素線数／素線径) | 絶縁体厚さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 低圧屋内用絶縁電線 電圧 600V | 単心 | 0.75 | 30／0.18 | 0.8 |
| | 単心 | 1.25 | 50／0.18 | 0.8 |
| | 単心 | 2 | 37／0.26 | 0.8 |
| | 単心 | 3.5 | 45／0.32 | 0.8 |
| | 単心 | 5.5 | 70／0.32 | 1.0 |




■型式表記について。(例) UBKIV 0.75sq B
sq数を記入
色記号を記入

KIV

| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | 販売色 | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 外径(mm) | 許容電流(A) | B | G | L | R | W | Y | | |
| ◎ | UBKIV 0.75sq□ | 2.8 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200m／1箱 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 1.25sq□ | 3.1 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200m／1箱 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 2sq□ | 3.4 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200m／1箱 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 3.5sq□ | 4.1 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m／1箱 | オープン価格 |
| ◎ | UBKIV 5.5sq□ | 5.1 | 49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100m／1箱 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)・緑 (G)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

KIV (20mカット品)


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外径(mm) | 許容電流(A) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220309 | ◎ | UBKIV 1.25 G/Y | 3.1 | 19 | 20 | 巻 | オープン価格 | |
| 0220310 | ◎ | UBKIV 2 G/Y | 3.4 | 27 | 20 | 巻 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　色：緑/黄 (G/Y)

# プラグ付コード

## ACプラグ付コード(VFF)

本製品はRoHS指令に適合しております。

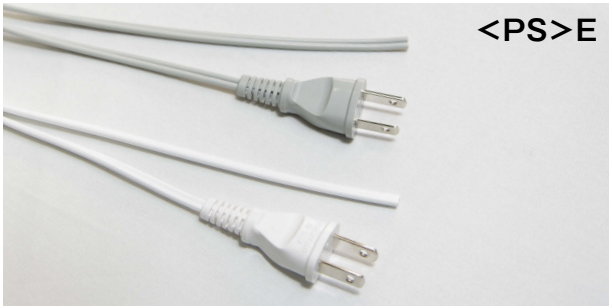


プラグ付ビニール平行コード (VFF)

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 素線数/素線径 | 絶縁体厚さ (mm) | 仕上げ外径 (約mm) | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-752GY | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-752W | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-753GY | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-753W | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-252GY | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.1×6.2 | 12 |
| PF-253GY | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.1×6.2 | 12 |


プラグ付ビニール平行コード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106287 | ◎ | PF-752GY | 1 | 本 | 370 | 2m |
| 0109485 | ◎ | PF-752W | 1 | 本 | 370 | 2m |
| 0106288 | ◎ | PF-753GY | 1 | 本 | 500 | 3m |
| 0109486 | ◎ | PF-753W | 1 | 本 | 500 | 3m |
| 0106382 | ◎ | PF-252GY | 1 | 本 | 480 | 2m |
| 0106383 | ◎ | PF-253GY | 1 | 本 | 640 | 3m |

◎印は当社在庫品です。　色：灰 (GY)、白 (W)

## ACプラグ付コード(VCT-FK)

本製品はRoHS指令に適合しております。

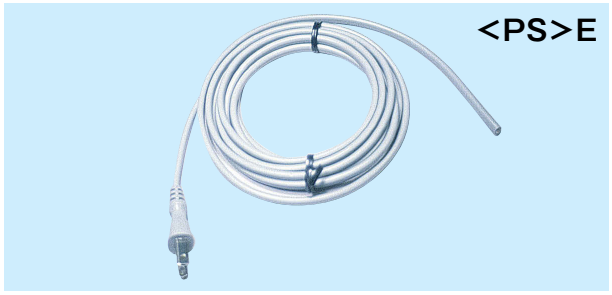


プラグ付ビニールキャップタイヤコード (VCT-FK) 小判型

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 素線数/素線径 | 絶縁体厚さ (mm) | 仕上げ外径 (約mm) | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK-252 | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 7.4×4.7 | 12 |
| PFK-253 | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 7.4×4.7 | 12 |

プラグ付ビニールキャップタイヤコード (VCT-FK) 小判型

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147239 | ◎ | PFK-252 | 1 | 本 | 570 | 2m |
| 0195691 | ◎ | PFK-253 | 1 | 本 | 780 | 3m |

◎印は当社在庫品です。　色：灰

## アースプラグ付コード

本製品はRoHS指令に適合しております。




アースプラグ付コード

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 ($mm^2$) | 許容電流 (A) | 定格電圧 (V) |
|---|---|---|---|---|
| PCTF-753A | 3心 | 0.75 | 7A以下 | 125 |
| PCTF-253A | 3心 | 1.25 | 12A以下 | 125 |
| PCTF-202A | 3心 | 2.0 | 15A以下 | 125 |

アースプラグ付コード


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216238 | ◎ | PCTF-753A | 1 | 本 | 1,130 | 3m(3Pアース付) |
| 2247299 | ◎ | PCTF-253A | 1 | 本 | 1,560 | 3m(3Pアース付) |
| 2247300 | ◎ | PCTF-202A | 1 | 本 | 2,060 | 3m(3Pアース付) |

◎印は当社在庫品です。　色：灰

# プラグ付コード 抗菌タイプ

## 抗菌 ACプラグ付コード(VFF)

本製品はRoHS指令に適合しております。

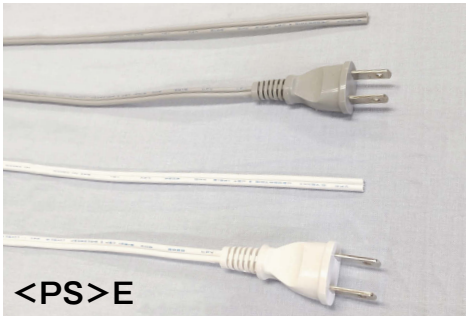


SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニール平行コード (VFF)

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 素線数/素線径 | 絶縁体厚さ (mm) | 仕上げ外径 (約mm) | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-752ABL GY | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-752ABL W | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-753ABL GY | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-753ABL W | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.7×5.4 | 7 |
| PF-252ABL GY | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.1×6.2 | 12 |
| PF-253ABL GY | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.1×6.2 | 12 |


プラグ付ビニール平行コード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3298530 | ◎ | PF-752ABL GY | 1 | 本 | 400 | 2m |
| 3298531 | ◎ | PF-752ABL W | 1 | 本 | 400 | 2m |
| 3298532 | ◎ | PF-753ABL GY | 1 | 本 | 520 | 3m |
| 3298533 | ◎ | PF-753ABL W | 1 | 本 | 520 | 3m |
| 3298534 | ◎ | PF-252ABL GY | 1 | 本 | 550 | 2m |
| 3298535 | ◎ | PF-253ABL GY | 1 | 本 | 750 | 3m |

◎印は当社在庫品です。　色：灰 (GY)、白 (W)

## 抗菌 ACプラグ付コード(VCT-FK)

本製品はRoHS指令に適合しております。

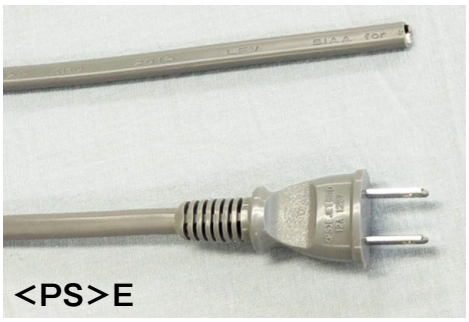


SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニールキャップタイヤコード (VCT-FK) 小判型

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 (sq) | 構成 素線数/素線径 | 絶縁体厚さ (mm) | 仕上げ外径 (約mm) | 許容電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK-752ABL | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 4.3×6.6 | 7 |
| PFK-753ABL | 2心 | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 4.3×6.6 | 7 |
| PFK-252ABL | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 4.7×7.4 | 12 |
| PFK-253ABL | 2心 | 1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 4.7×7.4 | 12 |

プラグ付ビニールキャップタイヤコード (VCT-FK) 小判型

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3298536 | ◎ | PFK-752ABL | 1 | 本 | 510 | 2m |
| 3298537 | ◎ | PFK-753ABL | 1 | 本 | 680 | 3m |
| 3298538 | ◎ | PFK-252ABL | 1 | 本 | 630 | 2m |
| 3298539 | ◎ | PFK-253ABL | 1 | 本 | 850 | 3m |

◎印は当社在庫品です。　色：灰

## 抗菌 アースプラグ付コード(VCTF)

本製品はRoHS指令に適合しております。




SIAA抗菌対応外皮を使用
アースプラグ付コード

| 型　式 | 線心数 | 公称断面積 ($mm^2$) | 許容電流 (A) | 定格電圧 (V) |
|---|---|---|---|---|
| PCTF-753ABL | 3心 | 0.75 | 7A以下 | 125 |
| PCTF-253ABL | 3心 | 1.25 | 12A以下 | 125 |
| PCTF-203ABL | 3心 | 2.0 | 15A以下 | 125 |

アースプラグ付コード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3298168 | ◎ | PCTF-753ABL | 1 | 本 | 1,360 | 3m(3Pアース付) |
| 3298169 | ◎ | PCTF-253ABL | 1 | 本 | 1,800 | 3m(3Pアース付) |
| 3298170 | ◎ | PCTF-203ABL | 1 | 本 | 2,500 | 3m(3Pアース付) |

◎印は当社在庫品です。　色：灰

# 抜け防止ロック電源コード・AC電源ケーブル

## 抜け防止ロック電源コード

本製品はRoHS指令に適合しております。



APW12



APW15

特長
- ●機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。
- ●ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。

| 仕様 | Lock（LK） | Lock Plus（LP） |
|---|---|---|
| コネクター | Lock（C13LK） | Lock Plus（C13LP） |
| ケーブル | HVCTF 1.25sq×3芯12A（APW12） | HVCTF 2.0sq×3芯15A（APW15） |
| ケーブル長さ | 2m（L=2000）及び3m（L=3000） | |
| 定格 | 12A-125V（APW12） | 15A-125V（APW15） |
| 認証 | PSE（電気用品安全法） | |
| 使用温度範囲 | −10℃～60℃ | |
| 保持力 | 200N（参考値） | |


抜け防止ロック電源コード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131831 | ◎ | APW12-5-15/C13LK-02-UB L=2000 | 1 | 本 | 6,400 | |
| 3131832 | ◎ | APW12-5-15/C13LK-03-UB L=3000 | 1 | 本 | 7,600 | |
| 3131833 | ◎ | APW15-5-15/C13LP-02-UB L=2000 | 1 | 本 | 7,600 | |
| 3131834 | ◎ | APW15-5-15/C13LP-03-UB L=3000 | 1 | 本 | 8,800 | |

◎印は当社在庫品です。

## AC電源ケーブル 極細L型タイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

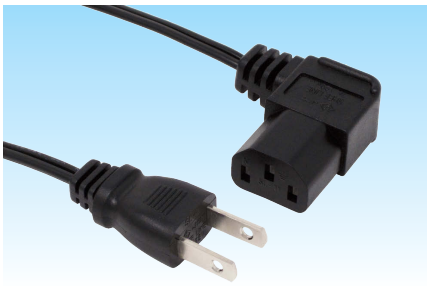

特長
- ●パソコン／周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
- ●標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
- ●L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。
- ●細くても7Aまで流せる安心設計。

仕様
- ●コンセント側：2ピン オス
- ●機器側：3ピンL型 メス
- ●定格：7A-125V（700Wまで）
- ●VFF 0.75mm$^2$ケーブル使用

AC電源ケーブル 極細L型タイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291399 | ◎ | PCD-NL2305 | 1 | 本 | 1,100 | 0.5m |
| 3291401 | ◎ | PCD-NL2315 | 1 | 本 | 1,320 | 1.5m |

◎印は当社在庫品です。

# 電源コード

## ACアダプタ用電源ケーブル　2P及び3P

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長

●パソコン／周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
●標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
●L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。
●細くても7Aまで流せる安心設計。

仕様

●定格：7A-125V（700Wまで）
●VCTFK 0.75mm$^2$ケーブル使用


ACアダプタ用電源ケーブル　2P及び3P


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291404 | ◎ | ACA-2018　2P | 1 | 本 | 1,040 | 0.18m |
| 3291405 | ◎ | ACA-218　2P | 1 | 本 | 1,500 | 1.8m |
| 3291407 | ◎ | ACA-3018　3P | 1 | 本 | 960 | 0.18m |
| 3291409 | ◎ | ACA-318　3P | 1 | 本 | 1,360 | 1.8m |

◎印は当社在庫品です。

## アース付き電源コード

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

●パソコン等でよく利用されるアース付き電源コードです。
●電源用インレットソケットに使用できます。
●耐トラッキング性
●AC125V/12A　**<PS>E**


アース付き電源コード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671618 | ◎ | PCD-NT2318 | 1 | 本 | 1,750 | 1.8m |
| 2671620 | ◎ | PCD-NT2325 | 1 | 本 | 2,200 | 2.5m |
| 2671622 | ◎ | PCD-NT2335 | 1 | 本 | 2,540 | 3.5m |
| 2671624 | ◎ | PCD-NT2350 | 1 | 本 | 3,400 | 5.0m |
| 2671625 | ◎ | PCD-NT3318 | 1 | 本 | 1,710 | 1.8m |
| 2671626 | ◎ | PCD-NT3325 | 1 | 本 | 2,140 | 2.5m |
| 2671627 | ◎ | PCD-NT3335 | 1 | 本 | 2,500 | 3.5m |
| 2671628 | ◎ | PCD-NT3350 | 1 | 本 | 3,360 | 5.0m |

◎印は当社在庫品です。

## アース付3P電源コンセント

本製品はRoHS指令に適合しております。

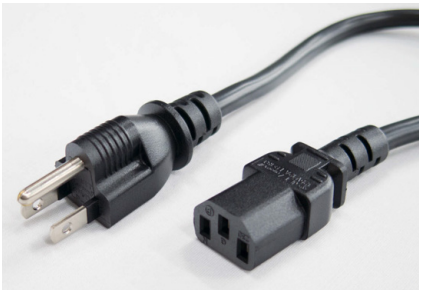

特長

●アース付きの電源コードです
●コード長を絞り、大量に仕入をすることで安価を実現しました。
●耐トラッキング性

仕様

電線：VCTF1.25-3C
3Pプラグ／3Pコンセント
長さ：1.83M
AC125V/12A

アース付3P電源コンセント

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | コード長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252322 | ◎ | PCD-L3318 | 1 | 本 | 900 | 1.83m |

◎印は当社在庫品です。

# ポッキンプラグ・変換アダプタ・コンセントカバー・コンセント用安全キャップ

## ポッキンプラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
●ポッキンプラグは、2Pのコンセント
およびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
●アースリード線用丸端子2.0mm²付属

色：緑

ポッキンプラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0873721 | ◎ | PP-01 | 1 | 個 | 1,700 | ストレート型 |

◎印は当社在庫品です。

## アース付3P → 2P変換アダプタ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●アース付3P電源コードを2Pへ変換する
アダプタです。

仕様 15A-125V

アース付3P → 2P変換アダプタ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122397 | ◎ | ADP-32 | 1 | 個 | 400 | |

◎印は当社在庫品です。

## コンセントカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。






UMZ6192



UMZ6570P



用途 ●2P用コンセントカバー　UMZ6192
●OAタップ用コンセントカバー　UMZ6570P

材質 ポリプロピレン樹脂


コンセントカバー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（袋） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246759 | ◎ | UMZ6192 | 1 | 袋 | 540 | 5個入 |
| 2761421 | ◎ | UMZ6570P | 1 | 袋 | 780 | 5個入 |

◎印は当社在庫品です。

## コンセント用安全キャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。





使用例

用途 ●2P用コンセントカバー

材質 ポリプロピレン　PP

コンセント用安全キャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3263455 | ◎ | UZ0207 | 5 | 袋 | 720 | |

◎印は当社在庫品です。

# OA用接地タップ

**統一された新デザインで用途に合った選択肢を提供します。**


本製品はRoHS指令に適合しております。

●コンセントの口数は、2・4・6・8コ口の4種類を用意しました。
●コンセントの形状は、普通形と抜け止め形の2種類を用意しました。
●十分な保持力を保つ「マグネット」を全機種に採用しました。

## 横形OA用抜け止め接地タップ

特長 125V・15A（VCT-F2sq 3心）
パイロットランプ、マグネット付
耐トラッキング接地プラグ付
**<PS>E**


●プラグ





| 商品写真 | 本体寸法 | | コードの長さ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | コードなし | 1m | 3m | 5m |
| 2コ口  | L=159.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7902-N | UMR7902TJ1 | UMR7902TJ3 | UMR7902TJ5 |
| | | 商品コード | 1575137 | 1575138 | 1575139 | 1575140 |
| | | 標準価格（円） | 1,290 | 2,140 | 2,660 | 3,260 |
| 4コ口  | L=241.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7904-N | UMR7904TJ1 | UMR7904TJ3 | UMR7904TJ5 |
| | | 商品コード | 1575142 | 1575143 | 1575144 | 1575145 |
| | | 標準価格（円） | 2,080 | 2,720 | 3,600 | 3,960 |
| 6コ口  | L=360.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7906-N | UMR7906TJ1 | UMR7906TJ3 | UMR7906TJ5 |
| | | 商品コード | 1575146 | 1575147 | 1575148 | 1575149 |
| | | 標準価格（円） | 3,060 | 3,860 | 4,280 | 5,040 |
| 8コ口  | L=442.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7908-N | UMR7908TJ1 | UMR7908TJ3 | UMR7908TJ5 |
| | | 商品コード | 1575150 | 1575151 | 1575152 | 1575153 |
| | | 標準価格（円） | 3,860 | 4,660 | 5,180 | 5,800 |

●上記商品は標準在庫品です。

## 横形OA用接地タップ

特長 125V・15A（VCT-F2sq 3心）
パイロットランプ、マグネット付
耐トラッキング接地プラグ付
**<PS>E**


●プラグ




| 商品写真 | 本体寸法 | | コードの長さ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | コードなし | 1m | 3m |
| 2コ口  | L=159.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7702-N | UMR7702TJ1 | UMR7702TJ3 |
| | | 商品コード | 1575062 | 1575064 | 1575065 |
| | | 標準価格（円） | 1,180 | 1,980 | 2,320 |
| 4コ口  | L=241.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7704-N | UMR7704TJ1 | UMR7704TJ3 |
| | | 商品コード | 1575068 | 1575071 | 1575073 |
| | | 標準価格（円） | 1,780 | 2,400 | 3,000 |
| 6コ口  | L=360.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | UMR7706-N | ——— | UMR7706TJ3 |
| | | 商品コード | 1575078 | ——— | 1575094 |
| | | 標準価格（円） | 2,800 | ——— | 4,100 |
| 8コ口  | L=442.5<br>W=44<br>D=25.5 | 型　式 | ——— | UMR7708TJ1 | ——— |
| | | 商品コード | ——— | 1575097 | ——— |
| | | 標準価格（円） | ——— | 4,200 | ——— |


●上記商品は標準在庫品です。


# USBケーブル・USB防塵キャップ

## PC99規格 USBケーブル



仕様 ●USB Aタイプコネクター（オス）/USB Bタイプコネクター（オス）
●ケーブル UL20276
●USB 2.0







| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886672 | ◎ | AB9N-10 | 1 | 袋 | 1,140 | 1.0m |
| 0886673 | ◎ | AB9N-20 | 1 | 袋 | 1,380 | 2.0m |
| 0886674 | ◎ | AB9N-30 | 1 | 袋 | 1,680 | 3.0m |


◎印は当社在庫品です。

## USBケーブル


本製品はRoHS指令に適合しております。



仕様
●USB Aタイプコネクター（オス）/
USB Bタイプコネクター（オス）
●USB 2.0




※ 1・2m…24AWG、3m…22AWG、5m…20AWG




USBケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450783 | ◎ | USB-AB-10 | 1 | 袋 | 820 | 1.0m |
| 1450790 | ◎ | USB-AB-20 | 1 | 袋 | 1,120 | 2.0m |
| 1450794 | ◎ | USB-AB-30 | 1 | 袋 | 1,280 | 3.0m |
| 1450797 | ◎ | USB-AB-50 | 1 | 袋 | 1,800 | 5.0m |

## USB延長ケーブル


本製品はRoHS指令に適合しております。



仕様
●USB Aタイプコネクター（オス）/
USB Aタイプコネクター（メス）




※ 1・2m…24AWG、3m…22AWG、5m…20AWG



USB延長ケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450804 | ◎ | USB-AAE-10 | 1 | 袋 | 1,360 | 1.0m |
| 1450808 | ◎ | USB-AAE-20 | 1 | 袋 | 1,560 | 2.0m |
| 1450852 | ◎ | USB-AAE-30 | 1 | 袋 | 1,880 | 3.0m |
| 1450854 | ◎ | USB-AAE-50 | 1 | 袋 | 3,120 | 5.0m |

◎印は当社在庫品です。

## USB防塵キャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●未使用のコネクタを破損やホコリから防ぎます。
●抜き差しに便利な取っ手付きタイプ

仕様 材質：ABS
Aタイプメス用 5個、Bタイプメス用 2個入

USB防塵キャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120946 | ◎ | USB-CAP2 | 1 | 個 | 400 | |

◎印は当社在庫品です。


# USBケーブル

## USB延長ケーブル（パネル取付型）


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●パネル取付型のUSB2.0延長ケーブルです。
●USB TypeAコネクタ側オス ⟷ USB TypeAパネル取付側メス




USB-PAAE-0.8




USB-PAAE-2.5


USB延長ケーブル（パネル取付型）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122529 | ◎ | USB-PAAE-0.8（80cm） | 1 | 袋 | 1,200 | 色：灰色 |
| 1871324 | ◎ | USB-PAAE-2.5（2.5m） | 1 | 袋 | 1,800 | 色：ベージュ |

◎印は当社在庫品です。


## パネル用USBケーブル　ヘッダー延長

本製品はRoHS指令に適合しております。

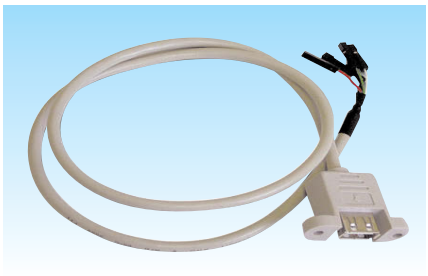

特長 ●マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント／リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
●独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
●ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。

仕様 ●対応規格：USB 2.0／1.1
●コネクタ形状
筐体パネル側：USB 2.0 Standard-A メス
マザーボード側：バラ4ピン メス
●USB信号詳細
赤：電源　白：D−　緑：D+　黒：GND
●ケーブル長：60cm
●付属品：固定用ネジ・ナット 各2個

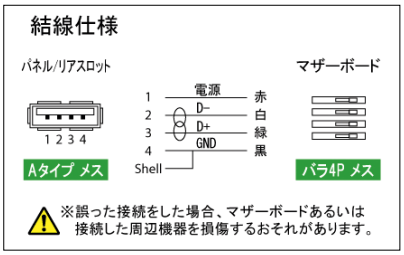



パネル用USBケーブル　ヘッダー延長

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291413 | ◎ | USB-PAAM-0.8 | 1 | 本 | 1,000 | |

◎印は当社在庫品です。

## mini-Bコネクタ USBケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

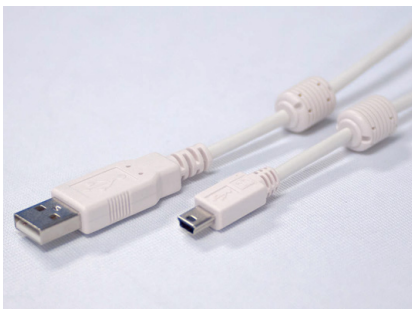

仕様 ●Aタイプ オス ⇔ ミニBタイプ オス
●USBポートをもつパソコンとUSBミニBタイプ5ピンをもつデジタルカメラ等を接続するケーブルです。
●色：白（W）

mini-Bコネクタ USBケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2253274 | ◎ | USB-AB10 Mini | 1 | 本 | 1,040 | 1m |
| 2253275 | ◎ | USB-AB20 Mini | 1 | 本 | 1,300 | 2m |

◎は当社在庫品です。

# ディスプレイケーブル・フェライトコア

## HDMIケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

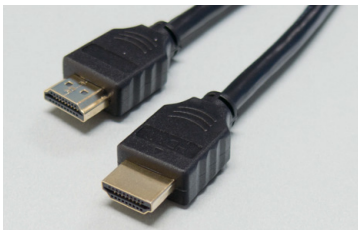

仕様
- ●HDMIオス ⟷ HDMIオス（TypeA）
- ●ケーブル色：黒色
- ●ケーブル外径：約6mm

HDMIケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | ケーブル長 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512703 | ◎ | HDMI-ADV-HD20 | 1 | 本 | 2m | 1,980 | |
| 2512704 | ◎ | HDMI-ADV-HD30 | 1 | 本 | 3m | 2,260 | |

◎印は当社在庫品です。

## HDMI － DVI-D変換ケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。



●HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブルです。

特長
- ●HDMI端子搭載のパソコンやモニターとDVI端子搭載のディスプレイなどを接続できます。
- ●Full HD（1920×1080）、WUXGA（1920×1200）までの出力に対応しています。

| 仕様 | |
|---|---|
| コネクタ | HDMI（オス）- DVI-D-D18+1ピン（オス）（シングルリンク対応） |
| ケーブル径 | 直径約6mm |
| 対応解像度 | Full HD（1920×1080）、WUXGA（1920×1200）まで　※上記解像度以下の解像度も対応 |
| 対応機種 | HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど |

HDMI － DVI-D変換ケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | ケーブル長（m） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291387 | ◎ | DVHD-1 | 1 | 本 | 2,060 | 1 |
| 3291388 | ◎ | DVHD-2 | 1 | 本 | 2,360 | 2 |
| 3291389 | ◎ | DVHD-3 | 1 | 本 | 2,700 | 3 |

◎印は当社在庫品です。

## クランプ式フェライトコア

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●高周波ノイズの吸収効果に優れています。
- ●信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
- ●ケーブルを切断することなく後取付できます。

用途
- ●電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器　等

| 型　式 | L（mm） | φ（mm） | ケーブル径（mm） | 用　途 |
|---|---|---|---|---|
| UF1325-0530A（GY） | 25±1 | 11.2±1 | 3～5 | マウス・電話コード・USBケーブルなど |
| UF2436-1330A（GY） | 36±1 | 22.0±1 | 10～13 | CRT・電源ケーブルなど |
| UF3035-1330B（GY） | 39±1 | 30.0±1 | 13max | 電源ケーブルなど |

色：灰色（GY）　黒（B）

クランプ式フェライトコア

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738116 | ◎ | UF1325-0530AGY | 2 | 個 | 1,160 | |
| 0738122 | ◎ | UF2436-1330A-GY | 1 | 個 | 960 | |
| 0738114 | ◎ | UF3035-1330GY | 1 | 個 | 1,160 | |


◎印は当社在庫品です。　色：灰色（GY）

# ダンボールボビン・ダンリール

## ダンボールボビンセット



特長
- ●道具なしで簡単に組み立てが出来るダンボール製のボビンです。
- ●ビニールチューブや細径の電線等の軽量の巻付けにお使いいただけます。
- ●ダンボール製のため、使用後の廃棄・リサイクルが容易です。
- ●組立後、中心に穴が出来ますので芯などを通して回転させて使用できます。

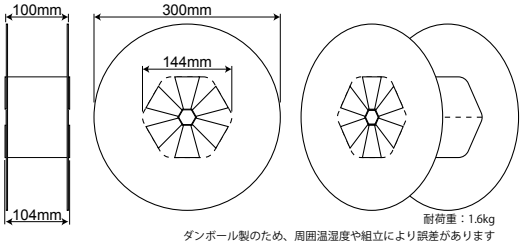


ダンボール製のため、周囲温湿度や組立により誤差があります


ダンボールボビンセット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2992277 | ◎ | UBダンボールボビンセット | 1 | セット | 500 | |

◎印は当社在庫品です。


## ダンリール

本製品はRoHS指令に適合しております。

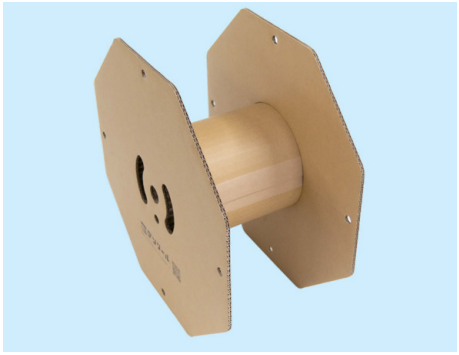

特長
- ●市販の木工用ボンドで接着するだけで組立が出来るダンボール製ボビンです。
- ●強度があるため、比較的重量のあるケーブルの巻付けが可能です。
- ●ダンボール製のため、使用後の廃棄・リサイクルが容易です。
- ●組立後、中心に穴が出来ますので芯などを通して回転させて使用できます。

仕様
- ●巻付け物耐荷重：約8kg
- ●組立後寸法：φ330×162mm
  中心穴径：約φ22mm

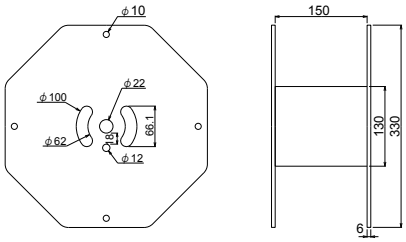


ダンリール

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011289 | ◎ | ダンリール　13インチ | 1 | セット | 1,500 | |
| 3011290 | ◎ | ダンリール　13インチ　3ケ入 | 1 | セット | 3,300 | |

◎印は当社在庫品です。

# カスタムハーネスサービス（都度見積り）

## Dsubコネクタ



**用途**
・測定機器、通信機器、パソコン周辺機器との接続あるいは汎用的な信号伝送ケーブルとして幅広い用途での使用が可能です。

**様々なカスタマイズに対応**
・芯数（9芯、15芯、25芯、37芯）
・スタイル（メス片端、オス片端、メス-メス、オス-オス、メス-オスの両端）
・ネジ（ミリショート、インチショート、ミリロング、インチロング）
・寸法（500mmから毎100mmに指定が可能）
・シールド処理方法（フード内接続、アース線引出し、カット処理）

## PCRコネクタ



**用途**
・インターフェース、コンテックなどのI/Oボード信号伝達用配線、各種電子機器の制御用配線として標準的に幅広く使用されています。
・IEEE1284規格と互換性があり、中継接続が可能です。

**様々なカスタマイズに対応**
・芯数（20芯、28芯、36芯、50芯、68芯、96芯）
・スタイル（メスの片端、メスの両端）
・寸法（500mmから毎100mmに指定が可能）
・シールド処理方法（フード内接続、カット処理）

## MILコネクタ



**用途**
・キーエンスや三菱電機などのPLC用の入出力ユニットや各種FA機器の信号配線に幅広く使用されています。
・FA機器との接続や、計測機器、通信機器などの各種機器間の接続に適しています。

**様々なカスタマイズに対応**
・芯数（10芯、20芯、26芯、30芯、34芯、40芯、50芯）
・スタイル（メス片端、オス片端、メス-メス、オス-オス、メス-オスの両端）
・寸法（500mmから毎100mmに指定が可能）
・シールド処理方法（アース線引出し、カット処理）

## MDRコネクタ



**用途**
・ハーフピッチの機器間接続用および各種電子機器の制御用配線として標準的に幅広く使用されています。　・IEEE1284規格と互換性があります。


**様々なカスタマイズに対応**
・芯数（14芯、20芯、26芯、36芯、40芯、50芯、68芯、80芯、100芯）
・スタイル（オスの片端、オスの両端）
・フード（プラスチックタイプ、金属タイプ）　*100芯はプラスチック不可
・寸法（500mmから毎100mmに指定が可能）
・シールド処理方法（フード内接続、カット処理）

## PLC配線コネクタ



**用途**
・PLC入出力用ケーブル側40芯標準コネクタ。
・PLCの信号配線としてTE Connectivityのコネクタを使用したコネクタ付きケーブルです。

## ユークランプコネクタ



**用途**
・半導体、液晶パネル装置、搬送装置および省配線、端子台、センサなどの機器間の接続に適しています。

**様々なカスタマイズに対応**
・コンパクトで高信頼な４極の一括圧接コネクタ
・0.14～0.5mm (AWG20～26)の芯線径とφ1.0～2.0mmの絶縁被覆外径に対応可能です。

## 追加工仕様

・片側端末に圧着端子およびマークチューブの取付けることも可能です。
・コネクタおよびケーブルにラベル表示も可能です。



（ 丸端子、 Y端子、 ラベル ）

## 見積依頼時の注意点

・芯数、スタイル、ネジ、シールド処理方法については、( )内よりご指定下さい。
・シールド処理において、アース線引出しの場合は、アース線のサイズ・長さ・端子の種類をご指定下さい。
・片端コネクタ付の場合は、他端の処理方法をご指定下さい。
　例）切断のみ ／ シース剥き出し：剥き出し寸法（___）mm、（___）端子圧着、マークチューブ有無
・結線については、ストレート結線以外は図面などで結線方法をご指定下さい。

★これら以外の様々なコネクタや端子にも対応可能です。お気軽にお見積り下さい。

# 見積依頼書


年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| 見積数量 | 希望納期 |
|---|---|

見積仕様　　（　　）にご記入願います。　図面を添付される場合は、図面枚数をご記入願います。

添付図面　有・無（図面枚数　　枚）

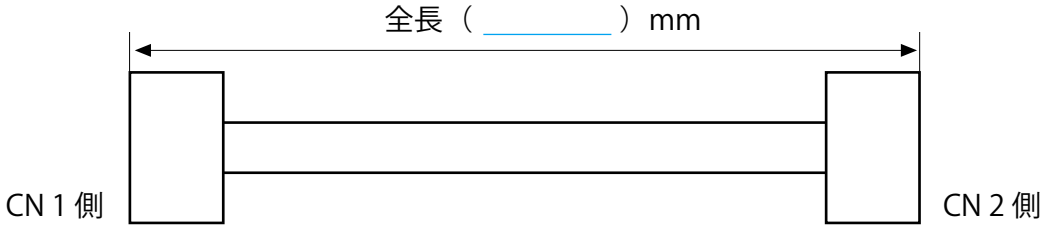


ケーブル品名：メーカー（　　：　　）

CN 1 側
コネクタ型番：メーカー
（　　：　　）
フード名：メーカー
（　　：　　）
シールド処理方法（　　）
ラベル文字内容（　　）

CN 2 側
コネクタ型番：メーカー
（　　：　　）
フード名：メーカー
（　　：　　）
シールド処理方法（　　）
ラベル文字内容（　　）

結線　結線パターンに○をご記入願います。

| | ストレート結線 | | 指定結線（添付図面） |
|---|---|---|---|

検査　下記の項目が標準検査項目となります。
- 外観、構造、寸法
- 導通、断混線（断線・誤配線）
- 耐圧：AC300V/0.5秒以上
- 絶縁：100MΩ以上

ご希望の検査項目がございましたら下記にご記入願います。

導通、耐電圧（　　V/　　秒以上）、絶縁抵抗（　　MΩ以上）

その他の検査項目（　　）


備考及び特別指示事項

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# 光ファイバーケーブル・光接続アダプタ

## 光ファイバーケーブル OPC

本製品はRoHS指令に適合しております。

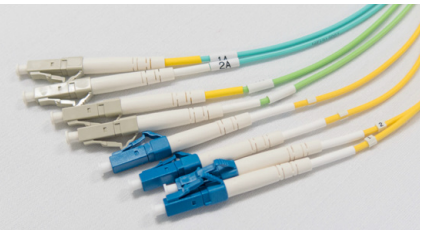

特長 ●ファイバ種により、シース色が色分けされ、作業性良好です。
●全品検査済みで出荷いたします。

■型式表記について。 OPC-1SM-SC/SC-□M
心数・ファイバ種類 / コネクタ / ケーブル長

光ファイバーケーブル OPC


| 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 心　数 | ファイバ種類 | コネクタ | シース色 | | |
| ○ | OPC-1SM-SC/SC-□M | 単芯コード | シングルモード | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-1SM-LC/LC-□M | 単芯コード | シングルモード | LC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2SM-SC/SC-□M | 2芯メガネコード | シングルモード | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2SM-LC/LC-□M | 2芯メガネコード | シングルモード | LC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-1G5-SC/SC-□M | 単芯コード | GI50(OM2) | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-1G5-LC/LC-□M | 単芯コード | GI50(OM2) | LC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2G5-SC/SC-1M | 2芯メガネコード | GI50(OM2) | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2G5-LC/LC-1M | 2芯メガネコード | GI50(OM2) | LC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2G5(10G)-SC/SC-□M | 2芯メガネコード | GI50(OM3) | SC/SC | 水色 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-2G5(10G)-LC/LC-□M | 2芯メガネコード | GI50(OM3) | LC/LC | 水色 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-4FOSM-SC/OPEN-□M | 4芯FOコード | シングルモード | SC/Open | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-4FOG5-SC/OPEN-□M | 4芯FOコード | シングルモード | LC/Open | 黄 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-4FOG5(10G)-SC/OPEN-1M | 4芯FOコード | GI50(OM3) | SC/Open | 水色 | 本 | オープン価格 |
| ○ | OPC-4FOG5(10G)-LC/OPEN-1M | 4芯FOコード | GI50(OM3) | LC/Open | 水色 | 本 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。


## 光接続アダプタ

本製品はRoHS指令に適合しております。


SSC-131B-1A-UB


SSCF131B-2ASP-UB


SLC-1ASRZR-BL-SM-UB


SLC-2ASRZR-BL-SM-UB

用途 ●既設配線への延長や機器変更に伴うコネクタ変更等で使用します。

光接続アダプタ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756705 | ○ | SSC-131B-1A-UB | 1 | 個 | オープン価格 | SC/SC |
| 2756706 | ○ | SSCF131B-2ASP-UB | 1 | 個 | オープン価格 | DSC/DSC |
| 2756707 | ○ | SLC-1ASRZR-BL-SM-UB | 1 | 個 | オープン価格 | LC/LC |
| 2756708 | ○ | SLC-2ASRZR-BL-SM-UB | 1 | 個 | オープン価格 | DLC/DLC |

○印は通常納期7日間です。

# 高強度光ファイバーケーブル OPC-H-TOTA

## 高強度光ファイバーケーブル OPC-H-TOTA


本製品はRoHS指令に適合しております。





**特長**
- ●側圧に強く、軽く、可とう性に優れた光ファイバーケーブルです。
- ●人に踏まれる可能性がある場所や軽微動箇所への配線が可能。
- ●耐油性、耐摩耗性に優れたポリウレタンシース仕様。

**仕様**
- ●シース外径：6.5mm
- ●シングルモード（OS1）、マルチモード（OM2）
- ●芯数：2芯
- ●概算質量：35kg/km
- ●色：シングルモード：黄　マルチモード：若草

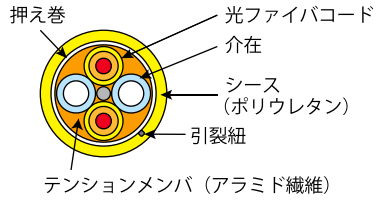


### 高強度光ファイバーケーブル　シングルモード（OS1）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ケーブル長 | コネクタ | シース色 | | |
| 2759440 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-10M | 10m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759442 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-20M | 20m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759444 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-30M | 30m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759446 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-40M | 40m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759450 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-50M | 50m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759451 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-60M | 60m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759452 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-70M | 70m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759453 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-80M | 80m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759454 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-90M | 90m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759456 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/SC-100M | 100m | SC/SC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759457 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-10M | 10m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759458 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-20M | 20m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759459 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-30M | 30m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759460 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-40M | 40m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759461 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-50M | 50m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759462 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-60M | 60m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759463 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-70M | 70m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759464 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-80M | 80m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759465 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-90M | 90m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |
| 2759466 | ○ | OPC-H-TOTA-2SMBRY-SC/LC-100M | 100m | SC/LC | 黄 | 本 | オープン価格 |

### 高強度光ファイバーケーブル　マルチモード（OM2）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 仕　様 | | | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ケーブル長 | コネクタ | シース色 | | |
| 2759467 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-10M | 10m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759468 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-20M | 20m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759470 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-30M | 30m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759471 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-40M | 40m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759472 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-50M | 50m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759473 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-60M | 60m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759474 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-70M | 70m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759475 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-80M | 80m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759476 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-90M | 90m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759477 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/SC-100M | 100m | SC/SC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759479 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-10M | 10m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759480 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-20M | 20m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759482 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-30M | 30m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759483 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-40M | 40m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759484 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-50M | 50m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759486 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-60M | 60m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759487 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-70M | 70m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759488 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-80M | 80m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759489 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-90M | 90m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |
| 2759490 | ○ | OPC-H-TOTA-2G556LG-SC/LC-100M | 100m | SC/LC | 若草 | 本 | オープン価格 |

○印は通常納期7日間です。

# 産業用イーサネットケーブル

## 産業用イーサネットケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

オーダーメード

特長 ●FA向けLANケーブル　オーダーメード品。
●ノイズの影響による誤動作、ケーブル長による伝送減衰、可動部への配線など、様々な問題に対応します。

用途 ●産業用自動機、ロボット、工作機械、半導体装置工場内設備

### ケーブル仕様

| 用　途 | ケーブルNo | 導体構成 mmまたは本/mm | 導体サイズ | シース色 | 仕上外径 φmm | 最大長※2 | 屈曲回数※3 | シールド種類※4 | UL認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定用 | 21131 | 0.51 | AWG 24×4P | 黄緑 | 6.1 | 100m | 150 | SA | AWM 20276 |
| 固定用 | 28334 | 7/0.26 | AWG 22×4P | 黒 | 8.7 | 100m | 150 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用 | 21353 | 0.53 | AWG 24×4P | 橙 | 6.5 | 100m | 150 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用 | 21331 | 0.51 | AWG 24×4P | 黄緑 | 6.6 | 100m | 150 | SA＋SB | AWM 20276 |
| 固定用 | 21333 | 0.53 | AWG 24×4P | 空 | 6.5 | 100m | 150 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用 | 21341 | 0.51 | AWG 24×4P | 黒 | 6.7 | 90m | 150 | SA＋SB | なし |
| 固定用 | 52333※1 | 7/0.26 | AWG 22×2P | 青 | 6.5 | 100m | 300 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用 | 51333※1 | 0.65 | AWG 22×2P | 緑 | 6.5 | 100m | 150 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用(撚線) | 26234 | 7/0.127 | AWG 28×4P | 黒 | 4.8 | 10m | 1500 | SB | AWM 20276 |
| 固定用(撚線) | 26334 | 7/0.127 | AWG 28×4P | 黒・黄 | 5.1 | 10m | 1500 | SA＋SB | AWM 20276 |
| 固定用(撚線) | 22231 | 7/0.18 | AWG 25×4P | 灰 | 6.4 | 50m | 5000 | SB | AWM 20276 |
| 固定用(撚線) | 22353 | 7/0.16 | AWG 26×4P | 橙 | 6.0 | 70m | 2000 | SA＋SB | UL444 CM |
| 固定用(撚線) | 22333 | 7/0.16 | AWG 26×4P | 空 | 6.0 | 70m | 2000 | SA＋SB | UL444 CM |
| 可動用 | 25234 | 25/0.07 | AWG 28×4P | 黒 | 5.0 | 10m | 100万 | SB | AWM 20276 |
| 可動用 | 23331 | 30/0.08 | AWG 26×4P | 灰 | 6.5 | 30m | 5000万 | SA＋SB | AWM 20276 |
| 可動用 | 23231 | 30/0.08 | AWG 26×4P | 灰 | 6.0 | 30m | 5000万 | SB | AWM 20276 |
| 可動用 | 23353 | 30/0.08 | AWG 26×4P | 橙 | 6.5 | 50m | 100万 | SA＋SB | UL444 CM |
| 可動用 | 23333 | 30/0.08 | AWG 26×4P | 青 | 6.5 | 50m | 100万 | SA＋SB | UL444 CM |
| 可動用 | 53333※1 | 19/0.16 | AWG 22×2P | 青 | 6.5 | 50m | 100万 | SA＋SB | UL444 CM |

※1：2対仕様の為、1000BASE-Tにはご使用できません、2Pはストレート結線です。
※2：最大長はCat,5eの減衰量規格からの算出値です、保証値ではありません。
※3：屈曲回数はメーカーのデータによる参考値です。保障値ではありません。
※4：シールド種類、SA：アルミテープシールド、SB：編組シールド　SA+SB：アルミテープシールド＋編組シールドの二重シールドです。

### 産業用オープンネットワーク対応状況

| ケーブルNo | CC-Link　IE　Field | PROFINet | EtherCAT | EtherNet/IP | RJ45プラグ推奨品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21131 | | | | ▲※6 | PMP |
| 28334 | | | ○ | ▲ | MFP |
| 21353 | ○ | | | | LDP |
| 21331 | ○ | | ▲ | ▲ | LDP |
| 21333 | | | ○ | ○ | LDP |
| 21341 | | | ○ | ○ | NSP |
| 52333 | | ○ | ○ | | MFP |
| 51333 | | ○ | | | MFP |
| 26234 | | | | ▲※6 | NSP |
| 26334 | ○ | | ○ | ▲ | NSP |
| 22231 | | | | ▲※6 | PMP |
| 22353 | ○ | | | | LDP |
| 22333 | | | ○ | ○ | LDP |
| 25234 | | | | ▲※6 | NSP |
| 23331 | | | ▲ | ▲ | LDP |
| 23231 | | | | ▲※6 | PMP |
| 23353 | △※5 | | | | LDP |
| 23333 | | | ○ | ○ | LDP |
| 53333 | | ○ | ○ | | MFP |



▲印は産業用Ethernet対応品ですが、UL規格はAWM20276です。
リステッドの認証品ではありません。（注；規格・認証はケーブルが対応品です。）
注：ナンバーチューブ、アース端子、ブーツ等はオプション対応いたします。
標準結線はT568Bのストレート結線です、モジュラプラグはRJ45です。
T568A、クロス結線、特殊結線等はご注文時にご指定ください。

※5：準拠品　※6：特にノイズが多いと思われる場所では、SA+SBタイプをご使用ください。

# 産業用イーサネットケーブル 防水タイプ・可動用タイプ

## コネクタ仕様

STXシリーズ　スタンダードタイプ（日本テレガードナー社製）


| 品名：AWG22 RJ45プラグ<br>オーダNo. MFP | 品名：IP20 RJ45プラグ<br>オーダNo. LDP | 品名：IP67 VARIANT 4 RJ45プラグ<br>オーダNo. V4P |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 品名：IP67 VARIANT 4 RJ45ジャック<br>オーダNo. V4J | 品名：IP67 VARIANT 1 RJ45プラグ<br>オーダNo. V1P | 品名：IP67 VARIANT 1 RJ45ジャック<br>オーダNo. V1J |
|  |  |  |

エコノミータイプ


| 品名：AWG28 RJ45プラグ<br>オーダNo. NSP | 品名：RJ45プラグ<br>オーダNo. PMP | 品名：IP67 防水 RJ45プラグ<br>オーダNo. P1P |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 品名：IP67 防水 RJ45ジャック<br>オーダNo. P1J | | |
|  | | |

## 加工結線図

T568B
ストレート結線




T568B
クロス結線
（1000BASE-T）




ご希望があれば別途ご指定ください。


## ケーブル製作選定

1. FA 現場の主の要求事項は、固定配線・可動部配線用の目的に合せて左ページの組合せ表ケーブル等を選定して下さい。
2. ケーブルはアルミテープシールド、編組シールド、アルミテープシールド＋編組シールドの二重シールドがあります。最大伝送距離も異なりますのでご注意下さい。
3. コネクタは各ケーブルNo.の推奨品をご設定下さい。防水仕様の場合はケーブルNo.21341をご設定下さい。その他のケーブルNo.をご希望の際は仕様をご確認の上設定して下さい。
4. オーダーはケーブル、コネクタ表にオーダーNo.が標記してあります。下記のオーダー例にそってオーダー型式を決定して下さい。

## オーダー例

■ 可動部用耐屈曲ケーブル30mで
モジュラープラグ両端結線T568Bストレート

| FLAN – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa用LANケーブル | コネクタ 1 | | コネクタ 2 | | ケーブル | | 長さ m |
| FLAN – | LDP | – | LDP | – | No.23231 | – | 30 m |




モジュラ、ケーブル組合せ表をご参照して、
オーダー型式にご記入下さい。

- 1 、 2 はコネクタ仕様より適合品のオーダーNo.を記入。
- 3 はケーブル仕様より適合品のオーダーNo.を記入。
- 4 はケーブル長を記入、ケーブル長はモジュラ、ケーブル組合せ表の（MAX○○m）が製作の最大長になります。
  1m以上10m以下の製作品は50cm単位で製作致します。
  例　3.5mは 4 に3.5mで記入して下さい。
  10m以上は1m単位の製作になります。
- 結線は、T568Bストレート結線は指示不要。それ以外の結線はT568Bクロス又は結線図添付下さい。

## 通常納期は14日間です。

# CAT6 LANケーブル・モジュラープラグ


## CAT6 LANケーブル（より線）




仕様 ●カテゴリー6規格対応
●より線仕様：ストレート T568B 2-1

色：青（L）

標準結線

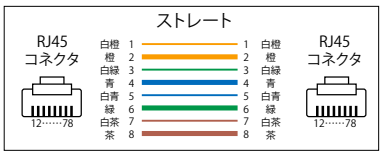

CAT6 LANケーブル（より線）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003845 | △ | UTP6-0.5L　0.5M | 1 | 本 | 400 | |
| 2003847 | ◎ | UTP6-1L　1M | 1 | 本 | 500 | |
| 2003848 | ◎ | UTP6-2L　2M | 1 | 本 | 680 | |
| 2003850 | ◎ | UTP6-3L　3M | 1 | 本 | 900 | |
| 2003852 | ◎ | UTP6-5L　5M | 1 | 本 | 1,180 | |
| 2004909 | ◎ | UTP6-10L　10M | 1 | 本 | 1,700 | |

◎印は当社在庫品です。　△印は当社在庫限りで終了となります。

## CAT6対応 RJ45モジュラープラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



CAT6
（より線・単線共用）

SP688E



CAT6
シールド
（より線・単線共用）

SPS688

CAT6対応 RJ45モジュラープラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295858 | ◎ | SP688E-10P | 10 | 袋 | 3,180/袋 | |
| 2007703 | ◎ | SPS688-10P | 10 | 袋 | 5,300/袋 | |


◎印は当社在庫品です。

# 産業用イーサネットケーブル 4芯・細径形シールドLANケーブル


## 産業用イーサネットケーブル 4芯


本製品はRoHS指令に適合しております。






特長
- ●ETG(EthherCAT Technology Group)推奨のイーサネットケーブル。
- ●EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用100Mbps イーサネットに対応。
- ●両側 RJ45モジュラープラグ4極（ラッチ折れ防止機能による堅牢構造コネクタ採用）。
- ●AWG22 2対4芯 Cat.5 2重遮蔽シールドケーブル
  外被材料に耐油性、耐熱性に優れたビニル混合物を使用。
- ●小型コネクタとやわらかいケーブルの組合せで狭所での取り回しが容易、実装高さ削減に貢献します。

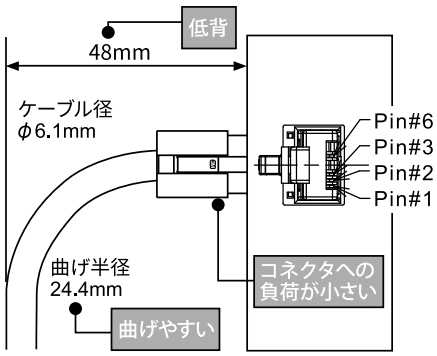

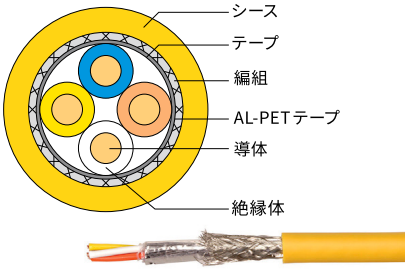

産業用イーサネットケーブル 4芯

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3084377 | ◎ | 3RHS4-1100-0.25M | 1 | 本 | 6,440 | 0.25M |
| 3084380 | ◎ | 3RHS4-1100-0.5M | 1 | 本 | 6,620 | 0.5M |
| 3084382 | ◎ | 3RHS4-1100-1M | 1 | 本 | 6,940 | 1 M |
| 3084385 | ◎ | 3RHS4-1100-2M | 1 | 本 | 7,560 | 2 M |
| 3084387 | ◎ | 3RHS4-1100-3M | 1 | 本 | 8,200 | 3 M |
| 3084389 | ◎ | 3RHS4-1100-5M | 1 | 本 | 9,460 | 5 M |

◎印は当社在庫品です。

## 細径形シールドLANケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

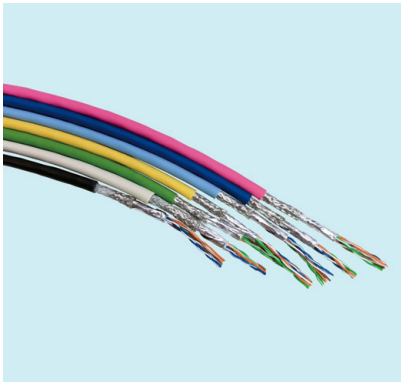

特長
- ●狭所配線に適した細径形で柔らかいLANケーブルで省スペース化が可能です。
- ●耐ノイズ性に優れる二重シールド使用でありながら細径化を実現します。
- ●NFPA70,79対応（適用規格UL444（CM））
- 導体サイズが小さいため、伝送可能距離は最大25mまでとなります。

用途
- ●狭所、小型化が望まれる機器内のネットワーク配線

仕様
- ●サイズ：28AWG×4P
- ●シールド：二重シールド（AL-PETテープ+編組遮へい）
- ●標準外径：5.2mm
- ●概算質量：35kg/km
- ●伝送特性：Cat.5e
- ●最大伝送可能距離：25m

Cat.5e対応細径形LANケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976722 | ○ | KETH-ST 28AWGX4P(S) 100Mライトブルー | 100 | 巻 | 128,800 | |
| 2976724 | ○ | KETH-ST 28AWGX4P(L) 100Mアオ | 100 | 巻 | 128,800 | |
| 2976726 | ○ | KETH-ST 28AWGX4P(G) 100Mミドリ | 100 | 巻 | 128,800 | |
| 2976723 | ○ | KETH-ST 28AWGX4P(P) 100Mピンク | 100 | 巻 | 128,800 | |
| 2976725 | ○ | KETH-ST 28AWGX4P(Y) 100Mキイロ | 100 | 巻 | 128,800 | |

○印は通常納期3日間です。

# CAT5e 加工用LANケーブル・産業用LANケーブル

## UTP加工用より線ケーブル（CAT5e）・UTP加工用単線ケーブル（CAT5e）

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●UTPケーブル製作用長尺ケーブルです。
●取り出しやすい8の字巻箱入りです。




UTPケーブル・より線（CAT5e）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | コード長 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288907 | ◎ | CAT5E-100L | 100m | 100m ／箱 | オープン価格 | |
| 2288908 | ◎ | CAT5E-300L | 300m | 300m ／箱 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。　色：青


UTPケーブル・単線（CAT5e）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | コード長 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0873734 | ◎ | NETSTAR CAT5E 0.5×4P | 300m | 300m ／箱 | オープン価格 | |


◎印は当社在庫品です。　色：ソラ

## UTPケーブル（CAT5e）／屋外用

本製品はRoHS指令に適合しております。

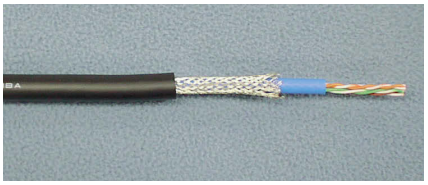

●単線





1m単位
カット販売品

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0857110 | ○ | UTP5E-NT-OUT | 1m単位カット販売 | 巻 | 450 | 屋外用 |

○印は通常納期3日間です。　色：黒

## KETHシリーズ


本製品はRoHS指令に適合しております。

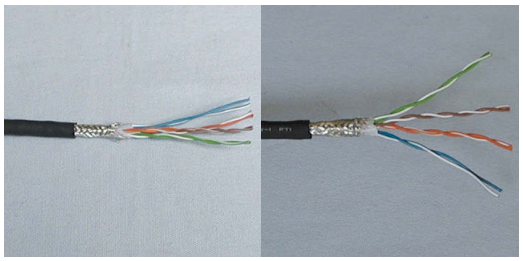

KETH-SB　KETH-Z

特長 ●FA現場向け産業用イーサネットケーブル、PLC間、
及びPLC上位層間等の配線にご使用いただけます。
●耐油性PVCを使用、油の飛散する環境でもご使用いただけます。

KETH-SB

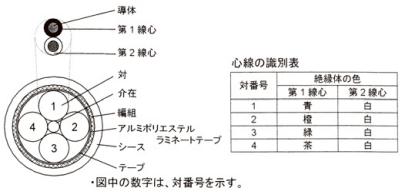



心線の識別表

| 対番号 | 絶縁体の色 | |
|---|---|---|
| | 第１線心 | 第２線心 |
| 1 | 青 | 白 |
| 2 | 橙 | 白 |
| 3 | 緑 | 白 |
| 4 | 茶 | 白 |

・図中の数字は、対番号を示す。

KETH-Z




心線の識別表

| 対番号 | 絶縁体の色 | |
|---|---|---|
| | 第１線心 | 第２線心 |
| 1 | 青 | 白/青 |
| 2 | 橙 | 白/橙 |
| 3 | 緑 | 白/緑 |
| 4 | 茶 | 白/茶 |

第２線心は白絶縁体に第１線心絶縁体色のストレートラインを２本入れる

・図中の数字は、対番号を示す。

KETHシリーズ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693676 | ○ | KETH-SB | 100 | 巻 | 127,600 | 2重シールド タイプ/cat5 |
| 1693678 | ○ | KETH-Z | 100 | 巻 | 147,400 | 可動部用 タイプ/cat5 |

○印は通常納期5日間です。　色：黒


# CAT5E LANケーブル・現場結線RJ45モジュラープラグ・CAT6A コードリールケーブル

## UTPケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

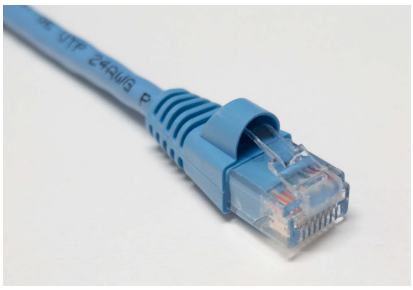

特長 ●カテゴリー5e（エンハンスド）を保証する帯域幅350MHzの高品質UTPケーブルです。
●1～15mまではより線仕様、20～50mは単線仕様となっています。

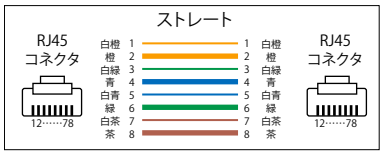


UTPケーブル（CAT5e）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288895 | ◎ | CAT5E-1L | 1 | 本 | 580 | より線 |
| 2288897 | ◎ | CAT5E-2L | 1 | 本 | 700 | より線 |
| 2288898 | ◎ | CAT5E-3L | 1 | 本 | 880 | より線 |
| 2288899 | ◎ | CAT5E-5L | 1 | 本 | 1,300 | より線 |
| 2288900 | ◎ | CAT5E-10L | 1 | 本 | 2,200 | より線 |
| 2288903 | ◎ | CAT5E-20L | 1 | 本 | 4,400 | 単線 |
| 2288904 | ◎ | CAT5E-30L | 1 | 本 | 6,400 | 単線 |
| 2288905 | ◎ | CAT5E-50L | 1 | 本 | 9,200 | 単線 |

◎印は当社在庫品です。　色：青

## 現場結線産業用RJ45モジュラープラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



3R104-1110-000-AM

特長 ●専用工具なしでプライヤー等で現場結線が出来るRJ45モジュラープラグ
●ラッチ折れ防止機構による堅牢構造
●EtherCAT、PROFINET、FL-Net などの産業用イーサネットに使用されるCat5対応4芯ケーブルに適合

現場結線産業用RJ45モジュラープラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 極数 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756352 | ◎ | 3R104-1110-000-AM | 4 | 1 | 個 | 1,260 | |

◎印は当社在庫品です。

## CAT6A コードリールケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●コードリールタイプで携帯にも便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル。
●超高速規格である10ギガ（10Gbps）対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。
●持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。

仕様 ●カテゴリー6A準拠、ヨリ線、ストレート結線、UTP
●ケーブル幅：約4.2mm　ケーブル厚み：約1.2mm
●コード長さ　5m

CAT6A コードリールケーブル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291391 | ◎ | CAT6A-CODREL　5M | 1 | 個 | 3,200 | |

◎印は当社在庫品です。

# CAT6A LANケーブル・防水中継コネクタセット・中継コネクタ

## UTPケーブル（CAT6A）

本製品はRoHS指令に適合しております。

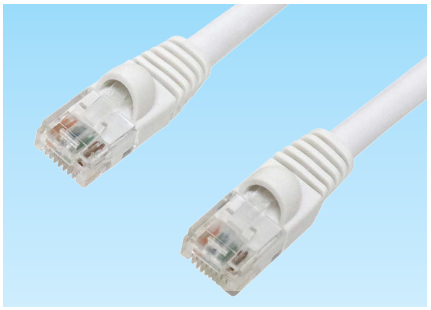

特長
- ●光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ（10Gbps）対応LANケーブル 安定したデータ転送を実現するスタンダードタイプ
- ●ツメ折れ防止構造スリムコネクタ採用
- ●実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T（10Gbps）に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。

UTPケーブル（CAT6A）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291392 | ◎ | UTP6A-0.5W | 1 | 本 | 860 | |
| 3291393 | ◎ | UTP6A-1W | 1 | 本 | 940 | |
| 3291394 | ◎ | UTP6A-2W | 1 | 本 | 1,220 | |
| 3291395 | ◎ | UTP6A-3W | 1 | 本 | 1,400 | |
| 3291396 | ◎ | UTP6A-5W | 1 | 本 | 1,760 | |
| 3291398 | ◎ | UTP6A-10W | 1 | 本 | 2,840 | |

◎印は当社在庫品です。

## LANケーブル防水中継コネクタセット

本製品はRoHS指令に適合しております。



接続イメージ
（実際の製品は黒のみです）

特長
- ●LANケーブルの延長が簡単に可能。
- ●延長箇所での防塵・防水・耐油性を持つため、工場のライン 変更が容易です。
- ●キャップ締付時、ケーブルがよじれない構造。
- ●工具が一切必要なく、手締めするだけで簡単に防水性能を発揮します。
- ●プラグ付パッチコードをそのまま実装可能です。
- ●Cat.5e対応シールドカプラ（J-J）付属です。

用途
- ●防塵・防水・耐油性等が必要な個所でのLANケーブル延長に お使いください。

材質　本体、キャップ、トルクリング：ポリアミド（難燃グレードUL94V-0）
ワッシャー：ポリアミド（難燃グレードUL94V-2）
ゴムスリーブ：シリコン

防水LANパッチコード用ジョイントプロテクタ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841978 | ◎ | JPS-B22-RJ45SET | 1 | 個 | 7,000 | IP67 |

◎印は当社在庫品です。

## LANケーブル中継コネクタ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●配電盤、制御盤などでDINレールに取り付けが可能な LANケーブル中継コネクタです。
- ●記名板部があり、装置へのケーブル引き回しなどでも 行先表示がわかりやすく便利にお使いいただけます。

仕様
- ●35mmDINレール取付
- ●Cat.5e対応
- ●シールド：なし

DINレール取付　LANケーブル中継コネクタ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 色 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862686 | ◎ | CADIN1-LAN-B | 黒 | 1 | 個 | 3,500 | |


◎印は当社在庫品です。

# RJ45ダストカバー・延長アダプター

## RJ45ダストカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。

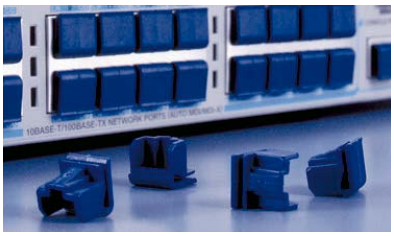




特長
- ●ジャックからの引き抜きが簡単なスイングタブ付です。
- ●空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。

材質　エラストマー


RJ45ダストカバー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247709 | ◎ | L-DCM | 10 | 袋 | 1,320 | |

◎印は当社在庫品です。


## CAT5e延長アダプター

本製品はRoHS指令に適合しております。



CAT5e対応
延長アダプター

CAT5E-EXTN



CAT5e対応延長アダプター
マグネット付き

CAT5E-EXTN-MAG

CAT5e 延長アダプター

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003839 | ◎ | CAT5E-EXTN | 1 | 箱 | 860 | |
| 2082939 | ◎ | CAT5E-EXTN-MAG | 1 | 箱 | 1,100 | マグネット付※ |

◎印は当社在庫品です。

注）※製品はRoHS指令の適合外です。

# LANモジュラープラグ・モジュラーカバー

## RJ45モジュラープラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



・BAC-T（単線用）
CAT5
・BAC-TY（より線用）
CAT5



RJ45-TG
（単線用）
CAT5e

ケーブルガイド付



MP588
（より線・単線共用）
CAT5e



MPS588
（より線・単線共用）
CAT5e

シールドタイプ



RJ48-T
（単線用）

ケーブルガイド付

RJ45モジュラープラグ


| 1袋・10ケ入り販売 | | | | 1袋・100ケ入り販売 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| ◎ | BAC-T10 | 10ケ／袋 | 640 | ◎ | BAC-T100 | 100ケ／袋 | 5,800 |
| ◎ | BAC-TY10 | 10ケ／袋 | 800 | ◎ | BAC-TY100 | 100ケ／袋 | 5,800 |
| ◎ | RJ45-TG | 10ケ／袋 | 1,660 | ◎ | RJ45-TG-100P | 100ケ／袋 | 14,000 |
| ◎ | MP588-10P | 10ケ／袋 | 1,740 | ◎ | MP588-100P | 100ケ／袋 | 14,840 |
| ◎ | MPS588-10P | 10ケ／袋 | 3,820 | — | — | — | — |
| ◎ | RJ48-T | 10ケ／袋 | 3,720 | — | — | — | — |

◎印は当社在庫品です。


## モジュラーカバー・ダストカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。

MPB　先入れ用モジュラープラグカバー

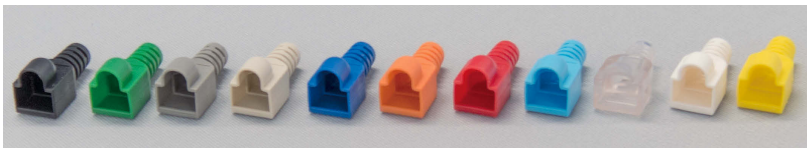

材質　透明（T）：PVC
カラー（B、G、GY、IV、L、O、R、S、W、Y）：エラストマ




■型式表記について。

モジュラーカバーをご注文の場合、
型式末尾の□欄に色記号をご記入ください。
（例）　MPB - B ― 色記号を記入

モジュラーカバー

| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 | | | | | | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | G | GY | IV | L | O | R | S | T | W | Y | | |
| ◎ | MPB-□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10ケ／袋 | 900 |
| ◎ | MPB-Mix | — | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | G・S・R・T・Y各2ケ／袋 | 900 |

◎印は当社在庫品です。
色：黒（B）、緑（G）、灰（GY）、アイボリー（IV）、青（L）、橙（O）、赤（R）、空色（S）、透明（T）、白（W）、黄（Y）

# LANケーブル用加工工具・工具セット・導通確認専用テスター

## LANケーブル用加工工具



HT-500R
圧着工具（RJ45・RJ11・RJ12用）
ラチェットカッター付き



HT-S501A
カッター付
ワイヤーストリッパー

簡易外皮剥き付 LANケーブル用加工工具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0738361 | ◎ | HT-500R | 1 | 丁 | 12,800 | |
| 0796231 | ◎ | HT-S501A | 1 | 丁 | 2,380 | ワイヤーストリッパー |

◎印は当社在庫品です。

## 工具セット



LT-B
セット内容
・圧着工具（HT-500R）
・ワイヤーストリッパー
・ケーブルテスター
・キャリングケース付

工具セット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0795163 | ◎ | LT-B | 1 | セット | 34,000 | |

◎印は当社在庫品です。

## 導通確認専用テスター



UA-TESTA（ケーブルテスタ）
対応コネクター
RJ45・RJ11・USB（AB）
BNC




UA-LTESTA LAN
対応コネクター
・RJ45

導通確認専用テスター

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800743 | ◎ | UA-TESTA LAN | 1 | 台 | 19,500 | |
| 2082930 | ◎ | UA-LTESTA LAN | 1 | 台 | 9,000 | |

◎印は当社在庫品です。

# MPT5-8AS 工具 端子セット・LANケーブルラッチサポーター・LAN補修カバー

## MPT5-8AS 工具 端子セット

本製品はRoHS指令に適合しております。




MPT5-8AS（工具）

＋

MP588-C（モジュラープラグ）



または


MPS588-C（モジュラープラグ シールドタイプ）

特長 ●人気のRJ45モジュラープラグ圧着工具にモジュラープラグをセットにしたお買い得なセット品です。

●セット内容

| MPT5-8AS+MP588-C SET | MPT5-8AS+MPS588-C SET |
|---|---|
| MPT5-8AS 1丁<br>MP588-C 100個 | MPT5-8AS 1丁<br>MPS588-C 100個 |

MPT5-8AS 工具　端子セット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238797 | ◎ | MPT5-8AS+MP588-C SET | 1 | セット | 43,500 | |
| 3238798 | ◎ | MPT5-8AS+MPS588-C SET | 1 | セット | 65,300 | |


◎印は当社在庫品です。


## LANケーブルラッチサポーター


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ（爪）が折れてしまった際などにご利用いただける、後付けラッチです。
●ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要で取付けが出来ます。


ラッチが折れてしまったLANケーブルに取り付けてラッチを復元。


先端から差し込んで使えます。


折れた爪跡にしっかり食い込んでケーブルをロックします。


LANケーブルラッチサポーター

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293113 | ◎ | RJ45-ORN-B | 1 | 個 | 900 | |
| 2595908 | ◎ | RJ45-ORN-B/5 | 1 | 箱 | 4,200 | 5個入 |

◎印は当社在庫品です。

## LAN補修カバー

本製品はRoHS指令に適合しております。




使用例

特長 ●LANコネクタの折れたラッチ（ツメ）を補修できるカバーです。

LAN補修カバー


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291402 | ◎ | RJ45-LARE | 5個 | 袋 | 920 | |

◎印は当社在庫品です。

# TEL用RJ11モジュラープラグ

## TEL用RJ11モジュラープラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。

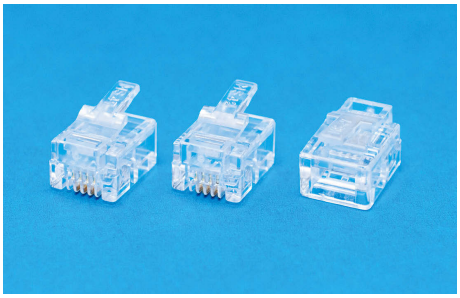

特長
- ●ビジネスホンなどでよく利用される6極タイプのモジュラープラグ
- ●平型コード対応
- ●コネクタ部は金メッキされており、安定した導通を提供します。

用途
- ●電話用　6極コード用のプラグ

仕様
- ●定格電流：500mA
- ●耐電圧：AC1000V（r.m.s./1分間）
- ●使用温度範囲：－40～60℃
- ●コンタクトピッチ：1.01mm

TEL用RJ11モジュラープラグ（10個入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 極数 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976735 | ◎ | UMS6-4/10 | 4 | 10 | 袋 | 720 | |
| 2976736 | ◎ | UMS6-6/10 | 6 | 10 | 袋 | 900 | |

TEL用RJ11モジュラープラグ（100個入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 極数 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976737 | ◎ | UMS6-4/100 | 4 | 100 | 袋 | 5,600 | |
| 2976738 | ◎ | UMS6-6/100 | 6 | 100 | 袋 | 7,000 | |

◎印は当社在庫品です。

# コントロールボックス（防塵パッキン付）

## コントロールボックス（防塵パッキン付）


本製品はRoHS指令に適合しております。




**特長**
- ●スッキリとしたデザインで操作性の良いスナップラッチを採用しています。
- ●内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
- ●接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
- ●キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
- ●基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。

**仕様**
- ・材質：鉄
- ・設置場所：屋内（IP規格：IP4X）
- ・塗装：粉体塗装
- ・取付基板：鉄製基板（1.6mm）
- ・ハンドル：スナップラッチ（ステンレス製）
- ・色彩：ライトベージュ塗装LB色（5Y7/1）
  日塗工K25-70B

外形図






ボデー図




外形寸法でタテ寸法+ヨコ寸法が500mm以下の製品については、※印の基板取付穴はありません。(2ヶ所止め)
ただし、CH12-252A-U については※印の所に基盤取付穴があります。(2ヶ所止め)

機器取付有効図（扉）










ア 断面図





イ 基板取付図





ウ 基板取付部、接地端子図




■キャビネット取付穴
推奨寸法
（取付穴はあいていません）




■スナップラッチ図




コントロールボックス（防塵パッキン付）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外形寸法(mm) | | | 基板寸法(mm) | | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ヨコ(A) | タテ(B) | フカサ(C) | ヨコ(F) | タテ(G) | | | |
| 2157136 | ◎ | CH12-152A-U | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 1 | 面 | 6,800 |
| 2157137 | ◎ | CH12-22A-U | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 1 | 面 | 7,020 |
| 2386283 | ◎ | CH12-252A-U | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 1 | 面 | 8,200 |
| 2157138 | ◎ | CH16-22A-U | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 1 | 面 | 7,780 |
| 2157140 | ◎ | CH16-225A-U | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 1 | 面 | 8,200 |
| 2157142 | ◎ | CH16-2525A-U | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 1 | 面 | 9,080 |
| 2157144 | ◎ | CH16-253A-U | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 1 | 面 | 9,720 |
| 2386285 | ◎ | CH16-325A-U | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 1 | 面 | 9,720 |
| 2157146 | ◎ | CH16-33A-U | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 1 | 面 | 10,800 |
| 2157147 | ◎ | CH16-43A-U | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 1 | 面 | 12,960 |
| 2386287 | ◎ | CH16-44A-U | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 1 | 面 | 15,560 |
| 2157149 | ◎ | CH20-33A-U | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 1 | 面 | 12,520 |
| 2386288 | ◎ | CH20-34A-U | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 1 | 面 | 14,260 |
| 2194075 | ◎ | CH20-43A-U | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 1 | 面 | 14,260 |
| 2157150 | ◎ | CH20-44A-U | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 1 | 面 | 17,500 |

◎印は当社在庫品です。

# ワンタッチ開閉型 中継ボックス

## ワンタッチ開閉型　中継ボックス

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途
- ●多目的に使えるワンタッチ開閉タイプの中継ボックスです。
- ●蝶番仕様とビス一本のワンタッチ開閉で作業時間を短縮します。
- ●穴あけポイント表示付きなので面倒なケガキ作業が不要です。
- ●保護構造　IP67
- ●M4×8タッピングネジ2個付属

材質
- 本体：PBT樹脂
- フタ：ベージュ色　PBT樹脂
- スモークブラウン色　ポリアリレート
- ハンドル：ナイロン66
- パッキン：発泡ウレタン
- フタ固定ネジ：ステンレス
- タッピングネジ：鉄（ニッケルメッキ）

| 型　式 | 使用温度範囲 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| JB-WLQ100BJ | −40～+80℃ | W120×H74×D116 |
| JB-WLQ135BJ | | W135×H82×D151 |
| JB-WLQ135HBJ | | W135×H121×D151 |
| JB-WLQ220BJ | | W220×H82×D151 |
| JB-WLQ220HBJ | | W220×H121×D151 |
| JB-WLQ100BJ-C | −40～+65℃ | W120×H74×D116 |
| JB-WLQ135BJ-C | | W135×H82×D151 |
| JB-WLQ135HBJ-C | | W135×H121×D151 |
| JB-WLQ220BJ-C | | W220×H82×D151 |
| JB-WLQ220HBJ-C | | W220×H121×D151 |

ワンタッチ開閉型 中継ボックス　フタ色：ベージュ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517494 | ○ | JB-WLQ100BJ | 1 | 袋 | 4,600 | |
| 2517497 | ○ | JB-WLQ135BJ | 1 | 袋 | 5,140 | |
| 2517499 | ○ | JB-WLQ135HBJ | 1 | 袋 | 5,740 | フタ高さ：HIGH |
| 2517503 | ○ | JB-WLQ220BJ | 1 | 袋 | 6,300 | |
| 2517505 | ○ | JB-WLQ220HBJ | 1 | 袋 | 7,660 | フタ高さ：HIGH |

ワンタッチ開閉型 中継ボックス　フタ色：スモークブラウン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517496 | ○ | JB-WLQ100BJ-C | 1 | 袋 | 5,140 | |
| 2517498 | ○ | JB-WLQ135BJ-C | 1 | 袋 | 5,740 | |
| 2517501 | ○ | JB-WLQ135HBJ-C | 1 | 袋 | 6,880 | フタ高さ：HIGH |
| 2517504 | ○ | JB-WLQ220BJ-C | 1 | 袋 | 8,200 | |
| 2517506 | ○ | JB-WLQ220HBJ-C | 1 | 袋 | 9,580 | フタ高さ：HIGH |

○印は通常納期3日間です。


## 汎用樹脂製ボックス


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取り付け場所に適しています。
- ●樹脂製のため、ボックスのアース工事が不要です。

仕様
- ・材質：ABS樹脂
- ・設置場所：屋内・屋外※注兼用
- ・IP規格：IP43
- ・取付基板：木製基板
- ・ボックス板厚：扉1.8～4.0mm
  ボデー1.8～4.5mm
- ・色彩：ホワイトグレー色（5YR8.5/0.5）



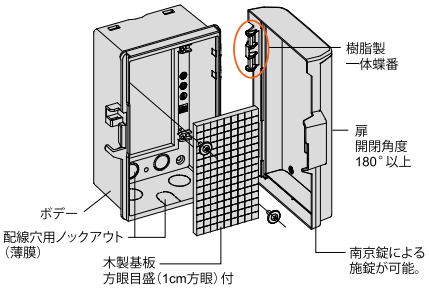
※注：鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
斜め上への風雨などにさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

汎用樹脂製ボックス

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 外形寸法(mm) | | | 有効フカサ | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ヨコ | タテ | フカサ | | | | |
| 2416447 | ◎ | P10-12A-U | 100 | 200 | 100 | 68 | 1 | 面 | 920 |
| 2416448 | ◎ | P10-22A-U | 200 | 200 | 100 | 67 | 1 | 面 | 1,060 |
| 2416449 | ◎ | P12-1525A-U | 150 | 250 | 120 | 87 | 1 | 面 | 1,140 |
| 2416450 | ◎ | P12-2525A-U | 250 | 250 | 120 | 90 | 1 | 面 | 1,720 |
| 2416451 | ◎ | P14-23A-U | 200 | 300 | 140 | 110 | 1 | 面 | 1,980 |
| 2416452 | ◎ | P14-33A-U | 300 | 300 | 140 | 110 | 1 | 面 | 2,940 |
| 2416454 | ◎ | P16-235A-U | 200 | 350 | 160 | 130 | 1 | 面 | 3,160 |
| 2416455 | ◎ | P16-254A-U | 250 | 400 | 160 | 130 | 1 | 面 | 3,780 |
| 2416456 | ◎ | P16-353A-U | 350 | 300 | 160 | 130 | 1 | 面 | 4,000 |
| 2416457 | ◎ | P16-44A-U | 400 | 400 | 160 | 130 | 1 | 面 | 5,560 |


◎印は当社在庫品です。

# 防水・防塵プルボックス

## 防水・防塵プルボックス

本製品はRoHS指令に適合しております。



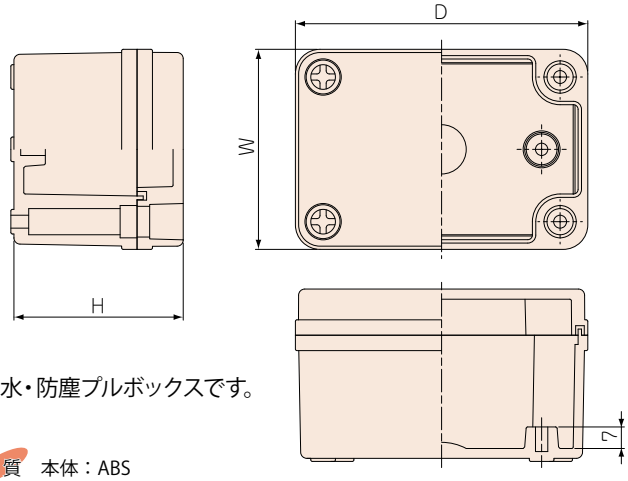


特長 ●ポリウレタン製防水ガスケット（パッキン）付、ビス止めタイプの防水・防塵プルボックスです。
●配線用、端子中継、スイッチボックスなどに利用可能です。

仕様 保護等級：IP65
温度範囲：−10℃〜60℃

材質 本体：ABS
ガスケット：ポリウレタン

防水・防塵プルボックス


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 寸法仕様（mm） | | | ボス数 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | W | D | H | | | | | |
| 2125542 | ○ | BS506545 | 50 | 65 | 45 | 2 | 1 | 個 | 1,040 | |
| 2125544 | ○ | BS506555 | 50 | 65 | 55 | 2 | 1 | 個 | 1,040 | |
| 2125545 | ○ | BS659555 | 65 | 95 | 55 | 2 | 1 | 個 | 1,040 | |
| 2125546 | ○ | BS7510555 | 75 | 105 | 55 | 6 | 1 | 個 | 1,180 | |
| 2125548 | ○ | BS808060 | 80 | 80 | 60 | 2 | 1 | 個 | 1,140 | |
| 2125550 | ○ | BS8011045 | 80 | 110 | 45 | 4 | 1 | 個 | 1,180 | |
| 2125551 | ○ | BS8011070 | 80 | 110 | 70 | 4 | 1 | 個 | 1,180 | |
| 2125552 | ○ | BS8011085 | 80 | 110 | 85 | 4 | 1 | 個 | 1,420 | |
| 2125553 | ○ | BS8013085 | 80 | 130 | 85 | 8 | 1 | 個 | 1,540 | |
| 2125554 | ○ | BS8018070 | 80 | 180 | 70 | 8 | 1 | 個 | 1,420 | |
| 2125555 | ○ | BS8025070 | 80 | 250 | 70 | 12 | 1 | 個 | 1,640 | |
| 2125557 | ○ | BS8025085 | 80 | 250 | 85 | 12 | 1 | 個 | 2,000 | |
| 2125560 | ○ | BS10010075 | 100 | 100 | 75 | 8 | 1 | 個 | 1,540 | |
| 2125561 | ○ | BS100100100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 1 | 個 | 1,680 | |
| 2125562 | ○ | BS10018570 | 100 | 185 | 70 | 16 | 1 | 個 | 1,860 | |
| 2125563 | ○ | BS10020070 | 100 | 200 | 70 | 20 | 1 | 個 | 1,900 | |
| 2125565 | ○ | BS12512575 | 125 | 125 | 75 | 8 | 1 | 個 | 1,680 | |
| 2125566 | ○ | BS125125100 | 125 | 125 | 100 | 8 | 1 | 個 | 1,900 | |
| 2125567 | ○ | BS15015075 | 150 | 150 | 75.5 | 12 | 1 | 個 | 2,160 | |
| 2125568 | ○ | BS150150100 | 150 | 150 | 100 | 12 | 1 | 個 | 2,400 | |
| 2125569 | ○ | BS15020075 | 150 | 200 | 75 | 12 | 1 | 個 | 2,400 | |
| 2125570 | ○ | BS150200100 | 150 | 200 | 100 | 12 | 1 | 個 | 2,520 | |
| 2125572 | ○ | BS150200130 | 150 | 200 | 130 | 12 | 1 | 個 | 2,820 | |
| 2125573 | ○ | BS150200160 | 150 | 200 | 160 | 12 | 1 | 個 | 3,360 | |
| 2125575 | ○ | BS150250100 | 150 | 250 | 100 | 16 | 1 | 個 | 3,020 | |
| 2125576 | ○ | BS150250130 | 150 | 250 | 130 | 16 | 1 | 個 | 3,420 | |
| 2125578 | ○ | BS16016070 | 160 | 160 | 70 | 18 | 1 | 個 | 2,300 | |
| 2125579 | ○ | BS200200100 | 201 | 201 | 100 | 12 | 1 | 個 | 3,280 | |
| 2125581 | ○ | BS200200130 | 201 | 201 | 130 | 12 | 1 | 個 | 3,520 | |
| 2125582 | ○ | BS200200160 | 201 | 201 | 161 | 12 | 1 | 個 | 4,060 | |


○印は通常納期3日間です。

# アルミダイカスト防水端子台付ボックス

## アルミダイカスト防水端子台付ボックス

本製品はRoHS指令に適合しております。

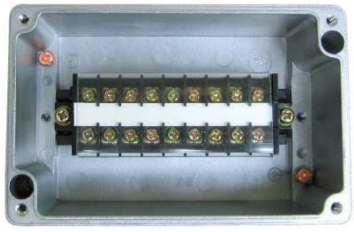





● アルミダイカスト製標準ボックスに端子台を付けました。

端子ボックス仕様

| | |
|---|---|
| 定格電圧 | AC、DC 300V |
| 定格電流 | 15A |
| 端子ねじ | M3.5×8L |
| 準拠規格 | JIS C2811 |





| 在庫区分 | 型　式 | 端子台極数 | 外形寸法(mm) | | | 保護構造 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | | | |
| ○ | HJA3TDSL | 5P | 75 | 80 | 57 | IP67 | 1個 | 5,940 |
| ○ | HJA5TDSL | 9P | 125 | 80 | 57 | IP67 | 1個 | 8,000 |
| ○ | HJA7TDSL | 15P | 175 | 95 | 57 | IP67 | 1個 | 11,980 |
| ○ | HJA9TDSL | 19P | 225 | 95 | 57 | IP67 | 1個 | 13,950 |

○印は通常納期5日間です。

## アルミダイカスト防水ボックス

本製品はRoHS指令に適合しております。






● アルミダイカスト製標準ボックス
● 外部との接続用穴加工も承ります。


| 在庫区分 | 型　式 | 外形寸法(mm) | | | 保護構造 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | | |
| ○ | HJA3 | 75 | 80 | 57 | IP67 | 1個 | 4,780 |
| ○ | HJA5 | 125 | 80 | 57 | IP67 | 1個 | 7,150 |
| ○ | HJA7 | 175 | 95 | 57 | IP67 | 1個 | 9,550 |
| ○ | HJA9 | 225 | 95 | 57 | IP67 | 1個 | 13,500 |

○印は通常納期5日間です。

## アルミダイカスト防水端子台付ボックス


本製品はRoHS指令に適合しております。


Type HJA2M（4P端子台付き）

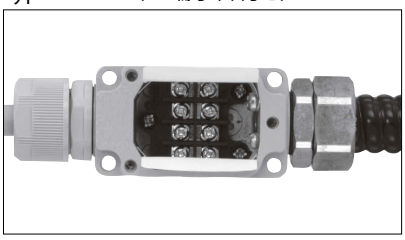




寸法




適合端子　M3




●アルミダイカスト製のターミナルボックス（4P端子台付）。
●ターミナルボックスの両側には、管用平行ねじG1/2のめねじを1つずつ施しています。
●ターミナルボックスの防水性は、IPX7です。
●ターミナルボックス外面には、アイボリー色の塗装を施しています。

端子ボックス仕様

| | JIS | UL |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC 660V | AC/DC 300V |
| 定格電流 | 15A | 10A |
| 適合電線 | より線1.25mm²以下 | AWG20 ～ 16 |

| 在庫区分 | 型　式 | 端子台極数 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | HJA2M | 4P | 1個 | 5,060 | |

○印は通常納期5日間です。

# 樹脂BOX穴あけ加工 仕様確認書

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | → | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| | |
|---|---|
| 見積数量： | 希望納期： |

| | |
|---|---|
| 添付図面：　　有　・　無 | 図面枚数：　　枚 |

## 選定樹脂ボックス

品番：


## 穴あけ数

開けたい穴サイズφと穴開け数量をご記載下さい。

（サイズ：　　×　　個）　（サイズ：　　×　　個）　（サイズ：　　×　　個）

## 加工面の指定

別途添付図面がない場合は以下にご記入下さい。その他、ご要望があれば併記下さい。

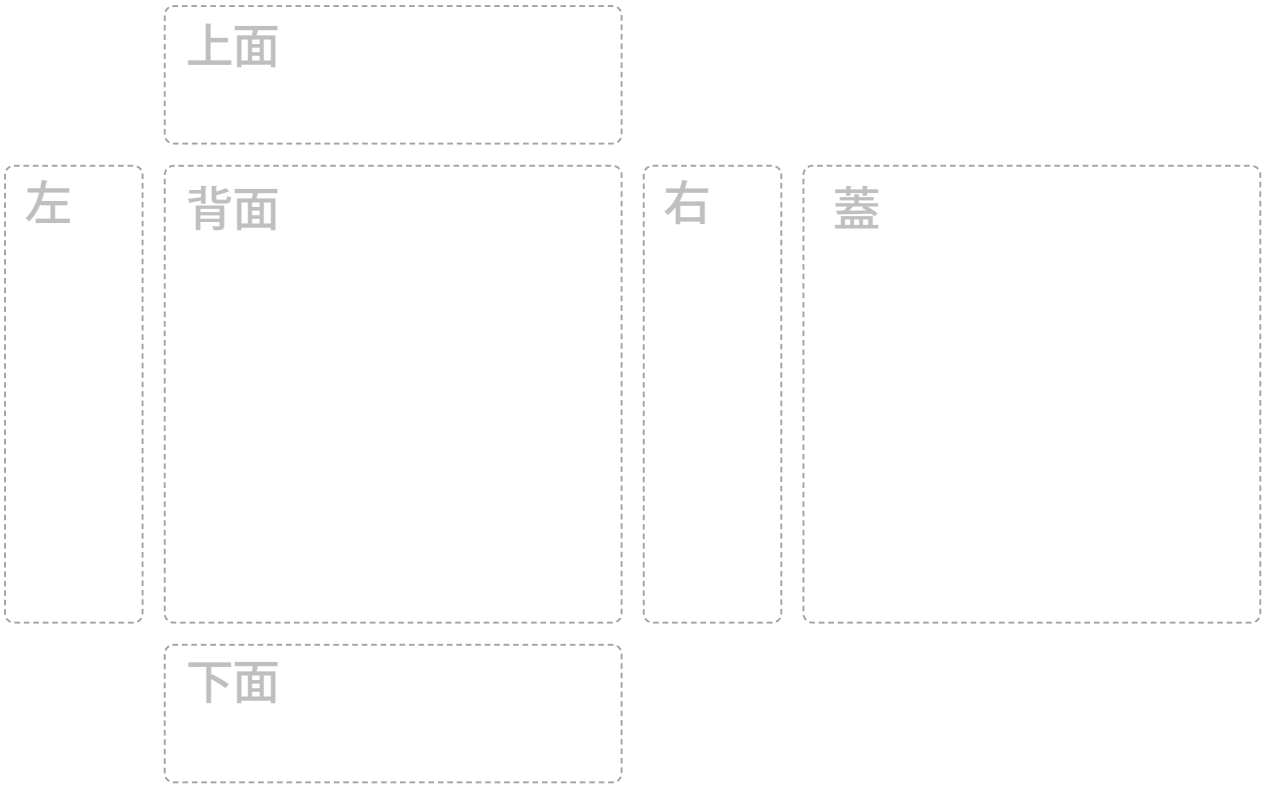



●本紙をコピーしてご使用下さい。

# 樹脂製端子箱・端子台付BOXターミナル

## 樹脂製端子箱

本製品はRoHS指令に適合しております。

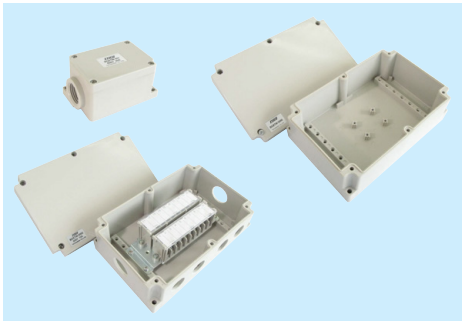

材質　本体：強化PBT　色：アイボリー（5Y7/1）
パッキン：NBR

特長
- ●BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
- ●軽量かつコンパクトなため、可動部付近等の限られたスペースへの設置も可能です。

仕様
- ●定格電圧：AC、DC600V
- ●絶縁抵抗：100MΩ（DC500Vメガ）
- ●耐電圧：AC2500V　1分間
- ●使用温度範囲：−25〜100℃
- ●難燃性：UL94V-0

| 型　式 | 電線取込口 | 取込口サイズ | 定格電流 | 外形寸法（W×H×D）mm | 保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXTM-401-UB | 2 | CTG16 | 20A | 81×50×40.5 | IP67 |
| BOXTM-1001-UB | なし | 任意（穴あけ加工にて） | 15A | 120×90×44.5 | IP65 |
| BOXTM-1002-UB | 2 | φ21 | 15A | 120×90×44.5 | IP65 |
| BOXTM-2000-UB | なし | 任意（穴あけ加工にて） | — | 185×120×69 | IP65 |
| BOXTM-2001-UB | なし | 任意（穴あけ加工にて） | 15A | 185×120×69 | IP65 |
| BOXTM-2002-UB | 6 | φ21×4、φ27×2 | 15A | 185×120×69 | IP65 |


樹脂製端子箱

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 極　数 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599372 | ◎ | BOXTM-401-UB | 4 | 1 | 個 | 2,740 | |
| 2599389 | ◎ | BOXTM-1001-UB | 10 | 1 | 個 | 3,960 | |
| 2599392 | ◎ | BOXTM-1002-UB | 10 | 1 | 個 | 4,280 | |
| 2599395 | ◎ | BOXTM-2000-UB | なし | 1 | 個 | 6,060 | 別途20極取付可 |
| 2599397 | ◎ | BOXTM-2001-UB | 20 | 1 | 個 | 10,160 | |
| 2599400 | ◎ | BOXTM-2002-UB | 20 | 1 | 個 | 10,740 | |

◎印は当社在庫品です。

## 端子台付BOXターミナル

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●DINレールにワンタッチで取付、取外しが可能です。
- ●端子台と仕切板が取り外し可能なため、外部で配線した後にBOX内に装着できます。

仕様
- ●定格電圧：AC、DC600V
- ●絶縁抵抗：200MΩ（DC500Vメガ）
- ●使用温度範囲：−25〜100℃
- ●耐電圧：AC2500V　1分間

材質　本体：PBT　色：グレー
端子台：PBT　色：紺
結線ビス、端子固定ビス：SWCH
膜付グロメット：EPDM

| 型　式 | 電線取込口 | 取込口サイズ | 定格電流 | 外形寸法（W×H×D）mm |
|---|---|---|---|---|
| BOXTB-4AT-UB | 2 | φ21 | 20A | 90×70×42.5 |
| BOXTB-6AT-UB | 2 | φ21 | 20A | 110×90×42.5 |

端子台付BOXターミナル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 極数 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599362 | ◎ | BOXTB-4AT-UB | 4 | 1 | 個 | 3,080 | 膜付グロメット2個付属 |
| 2599365 | ◎ | BOXTB-6AT-UB | 6 | 1 | 個 | 3,400 | 膜付グロメット2個付属 |

◎印は当社在庫品です。

## ボックス穴あけ加工




特長
- ●樹脂ボックス全般に対して、ご指定の位置に穴あけ加工を行うことが可能です。
- ●簡単な図面（手書きなども可）で承ります。

各種穴サイズを承ります。（標準以外のサイズについてはお問い合わせください）
標準サイズ：φ13、φ16、φ19、φ21、φ22、φ23
φ27、φ28、φ29、φ30、φ34、φ38、φ42

公差：±2mm
標準納期：約1週間

穴位置は次ページの仕様確認書か、図面などでご指定下さい。





注意：樹脂ボックスによってはご指定の場所に
穴をあけられない場合があります。
材質により、穴あけに適さないものもあります。
詳細などにつきましてはご相談ください。


# 防水型中継ボックス コードクランプ型

## 防水型中継ボックス《コードクランプ型》

本製品はRoHS指令に適合しております。

JB-W305（5極 端子台内蔵）



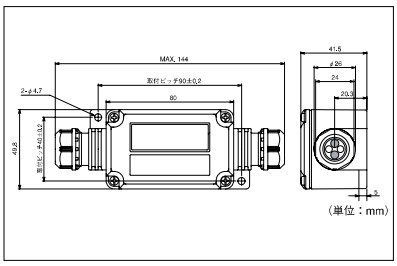



特長
- ●防水コードクランプと端子台一体　5極・7極・11極
- ●保護構造 IP67適合　●耐油性
- ●作業性、保守性を重視


用途
- ●センサーリード線の中継ボックス
- ●小型防水中継ボックス

JB-W307（7極 端子台内蔵）




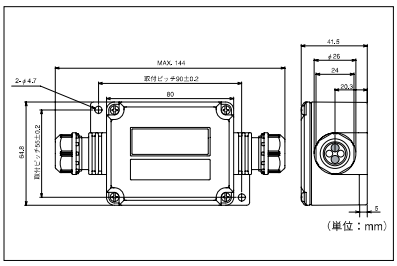




JB-W311（11極 端子台内蔵）



JB-WS307（スリム）（7極 端子台内蔵）



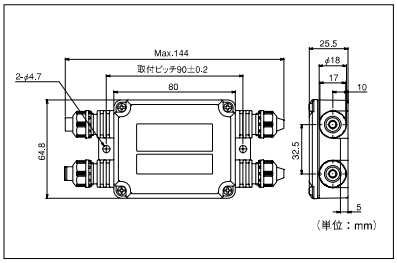

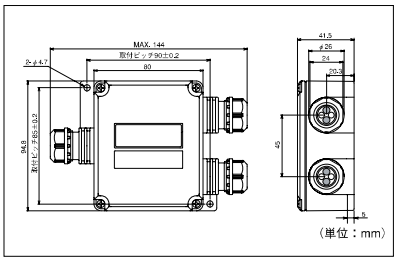
材質　本体・フタ・締付キャップ：ナイロン66　蓋パッキングゴムブッシュ：ニトリルゴム　蓋固定ネジ：ステンレス　Wシール：ポリプロピレン
端子金具：真鍮ニッケルメッキ　端子ネジ：クロメートメッキ　ブラインドキャップ：塩ビ系エラストマー

### 防水コードクランプ型 仕様

| 型式（種類） | JB-W305 | JB-W307 | JB-WS307（スリム） | JB-W311 |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 5極 | 7極 | 7極 | 11極 |
| 定格（電圧・電流） | 300V ／ 15A | | | |
| 使用温度範囲 | −25 ℃～ 80 ℃ | | | |
| 適合電線サイズ | 1.25mm$^2$ 以下 | | | |
| 適合圧着端子/ネジ | MAX. 6.0 / MIN. 4.5 / MAX. 6.0 / MIN. φ3 ネジ M3×8　フリー端子ネジ M3 | | | |
| 適合電線外径<br>装着ブッシング＋付属品 | φ6～φ9　×1<br>φ3～φ4　4穴×1<br>φ8.5～φ11.5　×1 | φ8.5～φ11.5　×1<br>φ3～φ4　4穴×1<br>φ6～φ9　×1 | φ3～φ5 ×3<br>φ5～φ7 ×4 | φ8.5～φ11.5　×1<br>φ3～φ4　4穴×1<br>φ6～φ9 ×1、φ11～φ13 ×1 |

### 防水型中継ボックス《コードクランプ型》

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0881237 | ◎ | JB-W305BJ | 1 | 箱 | 2,700 | 5P |
| 0881238 | ◎ | JB-W307BJ | 1 | 箱 | 3,180 | 7P |
| 0881243 | ◎ | JB-WS307BJ | 1 | 箱 | 3,700 | 7P スリムタイプ |
| 0881239 | ◎ | JB-W311BJ | 1 | 箱 | 4,160 | 11P |

◎印は当社在庫品です。
色：ベージュ（BJ）


# 防水型中継ボックス フレキ配線型

## 防水型中継ボックス《フレキ配線型》

本製品はRoHS指令に適合しております。

JB-WG305（5極 端子台内蔵）



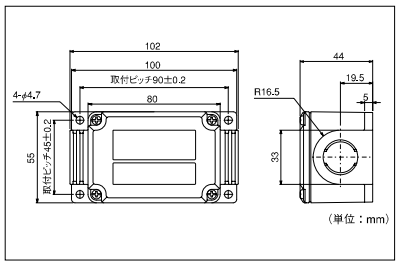




**特長** ●フレキチューブの中継ボックス端子台一体
5極・7極・11極 ●保護構造 IP67適合
●耐油性 ●作業性、保守性を重視

**用途** ●センサーリード線の中継ボックス
●小型防水中継ボックス

**仕様** コネクタ外径：φ33mm以下
取付ネジ：CTG16

JB-WG307（7極 端子台内蔵）




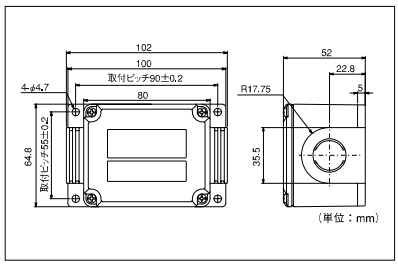




JB-WG0606（端子台ナシ）



JB-WG311（11極 端子台内蔵）




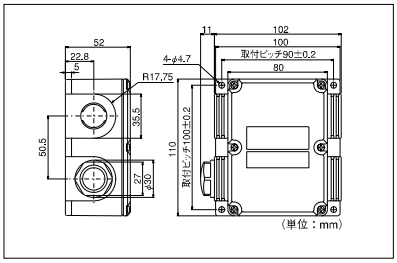

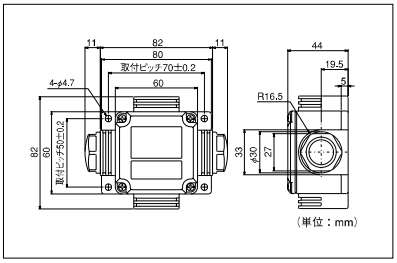
材質 本体・フタ・ブラインドキャップ：ナイロン66 蓋パッキン：ニトリルゴム ネジ：ステンレス

### 防水フレキ配線型 仕様

| 型式（種類） | JB-WG305 | JB-WG307 | JB-WG311 | JB-WG0606 |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 5極 | 7極 | 11極 | 端子台なし |
| 定格（電圧・電流） | 300V ／ 15A | | | —— |
| 使用温度範囲 | −25℃～80 | | | |
| 適合電線サイズ | 1.25mm$^2$ 以下 | | | —— |
| 適合圧着端子/ネジ |  ネジ M3×8 フリー端子ネジ M3 | | | —— |
| 取付コネクタ条件<br>コードクランプ | コネクタ外径：φ33mm以下 取付ネジ：CTG16 キャップコン：0A-W16□□シリーズ | | | |




### 防水型中継ボックス《フレキ配線型》

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0881240 | ◎ | JB-WG305BJ | 1 | 箱 | 2,520 | 5P |
| 0881241 | ◎ | JB-WG307BJ | 1 | 箱 | 3,180 | 7P |
| 0881242 | ◎ | JB-WG311BJ | 1 | 箱 | 4,160 | 11P |
| 0881244 | ○ | JB-WG0606BJ | 1 | 箱 | 2,340 | 端子台なし |

◎印は当社在庫品です。 ○印は通常納期3日間です。
色：ベージュ（BJ）




# UDプロテクタ・軟質プロテクタ

## UDプロテクタ

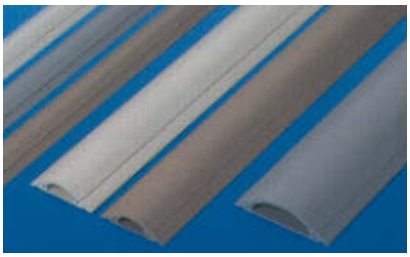

●両面テープ付タイプ

特長
- ●布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っかけたり、つまづく心配がなく、安全です。
- ●機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運送用台車が通過しても十分耐える構造です。
- ●施行は粘着テープ付きで、短時間での作業が可能です。

| 型　式 | UDN1-1TP | UDN2-1TP | UD3-1TP |
|---|---|---|---|
| 断面図(mm) |  |  |  |
| 収納ケーブル例 | VVF1.6×2C 2条<br>VVF2.0×3C 1条<br>UTPケーブル 3本 | VVF1.6×2C 4条<br>VVF1.6×3C 3条<br>VVF3.2×2C 2条<br>VVF2.6×3C 2条<br>UTPケーブル 8本 | VVF1.6×2C 6条<br>VVF1.6×3C 4条<br>VVF3.2×2C 3条<br>VVF2.6×3C 3条<br>UTPケーブル 14本 |
| 定　尺 | 1m | 1m | 1m |

UDプロテクタ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0739329 | ◎ | UDN1-1TP GY | 3 | 袋 | 4,400 | |
| 0739330 | ◎ | UDN1-1TP IV | 3 | 袋 | 4,400 | |
| 0739332 | ◎ | UDN2-1TP GY | 3 | 袋 | 5,840 | |
| 0739333 | ◎ | UDN2-1TP IV | 3 | 袋 | 5,840 | |
| 0739335 | ◎ | UD3-1TP GY | 2 | 袋 | 5,500 | |
| 0739336 | ◎ | UD3-1TP IV | 2 | 袋 | 5,500 | |

◎印は当社在庫品です。　色：灰(GY)、アイボリー(IV)


## 軟質プロテクタ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●屋内・屋外を選ばず設置可能な耐候性軟質ケーブルプロテクタです。
- ●滑りにくい材質と滑り止めの凸凹が入った構造で安全性を高めます。
- ●柔らかい素材のため、小さな段差や緩やかな曲がり箇所にも対応でき、カッターなどで必要な長さに切断が可能です。

材質　塩化ビニル

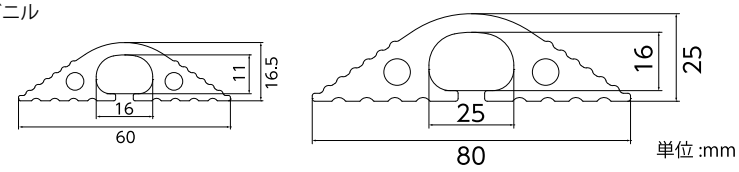


単位 :mm

軟質プロテクタ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981943 | ◎ | NP610W-UB | 1 | 袋 | 1,440 | 黒色 |
| 2981938 | ◎ | NP610Y-UB | 1 | 袋 | 1,660 | 黄色 |
| 2981944 | ○ | NP650W-UB | 5 | 箱 | 6,600 | 黒色 |
| 2981939 | ○ | NP650Y-UB | 5 | 箱 | 7,200 | 黄色 |
| 2981945 | ◎ | NP810W-UB | 1 | 袋 | 2,280 | 黒色 |
| 2981940 | ◎ | NP810Y-UB | 1 | 袋 | 2,640 | 黄色 |
| 2981946 | ○ | NP850W-UB | 5 | 箱 | 10,440 | 黒色 |
| 2981942 | ○ | NP850Y-UB | 5 | 箱 | 11,880 | 黄色 |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

# Eモール

## Eモール

本製品はRoHS指令に適合しております。

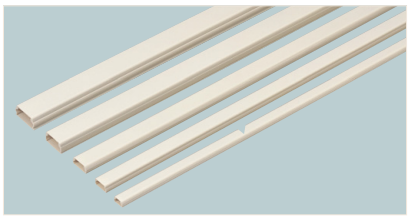




| 型式 テープ付 | 型式 テープナシ | B | H | b | h | 電線 UTP05×4P | 電線 VFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EML-0T-□ | EML-0-□ | 12.5 | 8 | 10.5 | 6.1 | 3C2V 1条 | |
| EML-1T-□ | EML-1-□ | 17 | 10 | 15 | 8 | 2条 | 1.6×3C 1条 |
| EML-2T-□ | EML-2-□ | 21 | 10.2 | 18.8 | 8.1 | 2条 | 2.0×3C 1条 |
| EML-3T-□ | EML-3-□ | 26 | 14 | 23.6 | 11.6 | 5条 | 1.6×2C 3条 |
| —— | EML-4-□ | 32 | 15 | 29.2 | 12.4 | 7条 | 2.0×2C 3条 |

色：茶（Br）・カベ白（W）・グレー（GY）・ミルキーホワイト（MW）

特長
- ●耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
- ●燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
- ●蓋の装着が容易にできます。
- ●軽量になりました。
- ●釘打ち固定も容易にできます。（0号は除く）

■型式例 EML - 2 GY
色記号を記入

### Eモール テープ付


| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EML-0T-□ | 50本 | 230/本 |
| ○ | EML-1T-□ | 50本 | 240/本 |
| ○ | EML-2T-□ | 50本 | 300/本 |
| ○ | EML-3T-□ | 50本 | 480/本 |


### Eモール テープナシ

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EML-0-□ | 50本 | 170/本 |
| ○ | EML-1-□ | 50本 | 180/本 |
| ○ | EML-2-□ | 50本 | 240/本 |
| ○ | EML-3-□ | 50本 | 340/本 |
| ○ | EML-4-□ | 20本 | 560/本 |

## 付属品（マガリ・デズミ・イリズミ・エンド・フリージョイント・コーナージョイント）

### マガリ







寸法（mm）

| 型式 | B | L | H |
|---|---|---|---|
| EMM-1 | 19.2 | 45.1 | 11.5 |
| EMM-2 | 23.2 | 53.1 | 11.9 |
| EMM-3 | 28.8 | 64.4 | 15.9 |
| EMM-4 | 35.2 | 85.0 | 21.1 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EMM-1-□ | 10ケ | 82/ケ |
| ○ | EMM-2-□ | 10ケ | 96/ケ |
| ○ | EMM-3-□ | 10ケ | 110/ケ |
| ○ | EMM-4-□ | 10ケ | 270/ケ |

### デズミ







寸法（mm）

| 型式 | B | L | H |
|---|---|---|---|
| EMD-1 | 19.2 | 30 | 11.5 |
| EMD-2 | 23.2 | 33 | 11.9 |
| EMD-3 | 28.8 | 39 | 15.9 |
| EMD-4 | 35.2 | 76 | 21.1 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EMD-1-□ | 10ケ | 82/ケ |
| ○ | EMD-2-□ | 10ケ | 96/ケ |
| ○ | EMD-3-□ | 10ケ | 110/ケ |
| ○ | EMD-4-□ | 10ケ | 270/ケ |

### イリズミ







寸法（mm）

| 型式 | B | L | H |
|---|---|---|---|
| EMI-1 | 19.2 | 30 | 11.5 |
| EMI-2 | 23.2 | 33 | 11.9 |
| EMI-3 | 28.8 | 39 | 15.9 |
| EMI-4 | 35.2 | 70 | 21.1 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EMI-1-□ | 10ケ | 82/ケ |
| ○ | EMI-2-□ | 10ケ | 96/ケ |
| ○ | EMI-3-□ | 10ケ | 110/ケ |
| ○ | EMI-4-□ | 10ケ | 270/ケ |

### エンド






寸法（mm）

| 型式 | B | L | H |
|---|---|---|---|
| EME-1 | 19.2 | 40 | 11.5 |
| EME-2 | 23.2 | 48 | 11.9 |
| EME-3 | 28.8 | 57 | 15.9 |
| EME-4 | 35.2 | 70 | 21.6 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EME-1-□ | 10ケ | 82/ケ |
| ○ | EME-2-□ | 10ケ | 96/ケ |
| ○ | EME-3-□ | 10ケ | 110/ケ |
| ○ | EME-4-□ | 10ケ | 270/ケ |

### フリージョイント







寸法（mm）

| 型式 | B | L | H |
|---|---|---|---|
| EMF-1 | 22.0 | 165 | 13.1 |
| EMF-2 | 25.8 | 175 | 13.2 |
| EMF-3 | 30.6 | 180 | 17.7 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EMF-1-□ ※ | 10本 | 230/本 |
| ○ | EMF-2-□ ※ | 10本 | 260/本 |
| ○ | EMF-3-□ ※ | 10本 | 280/本 |

### コーナージョイント






寸法（mm）

| 型式 | B | L | H | h |
|---|---|---|---|---|
| EMC-1 | 19.2 | 45 | 21.5 | 11.5 |
| EMC-2 | 23.2 | 48 | 22.5 | 11.9 |
| EMC-3 | 28.8 | 60 | 30.0 | 15.9 |
| EMC-4 | 35.2 | 75 | 28.0 | 17.1 |

| 在庫区分 | 型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ○ | EMC-1-□ | 10ケ | 82/ケ |
| ○ | EMC-2-□ | 10ケ | 96/ケ |
| ○ | EMC-3-□ | 10ケ | 110/ケ |
| ○ | EMC-4-□ | 10ケ | 270/ケ |

○印は通常納期5日間です。　□には色指定

注）※製品はRoHS指令の適合外です。


# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ

## SAN CUBE 多極コネクタ

本製品はRoHS指令に適合しております。



構成

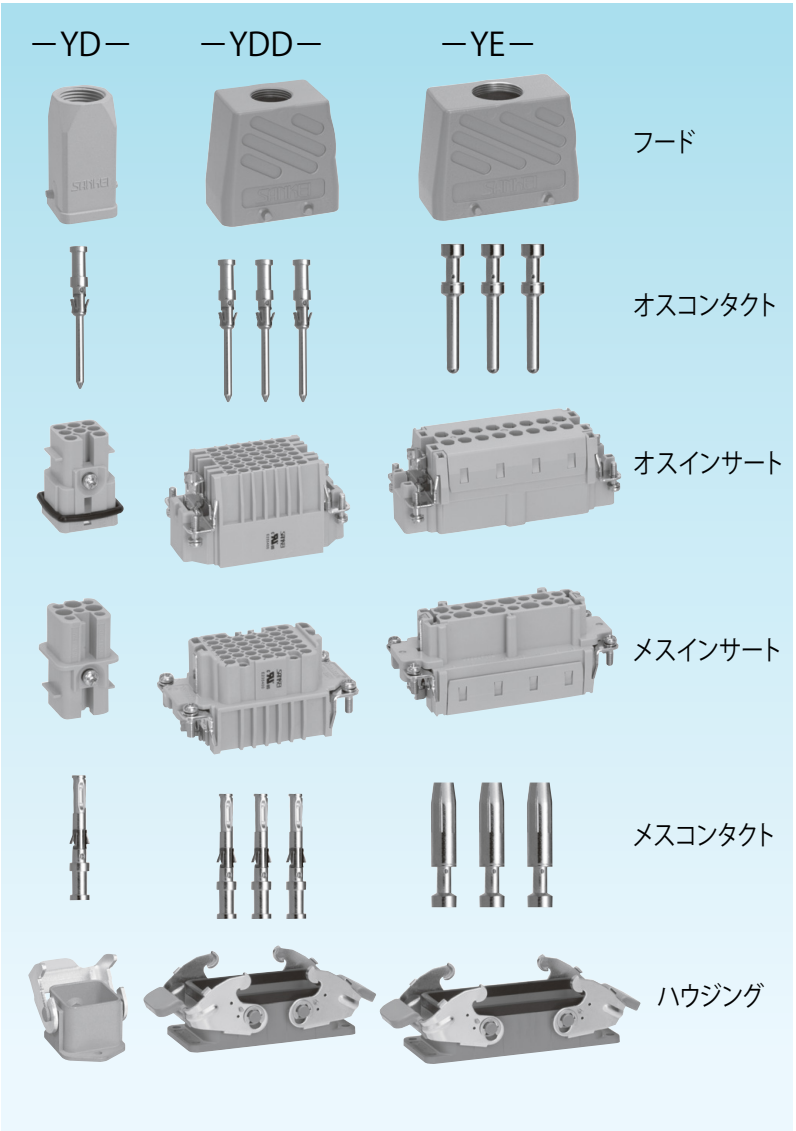


特長

●工作機械をはじめ、工場などの悪環境下での電気配線（信号、電源）に使用する耐環境角形コネクタです。
●ドイツ規格DIN VDE 0627、DIN VDE 0110に準拠した製品で海外メーカー品と基本的に互換性を有しています。
●UL 及び CSA の認承品です。
●インサートの材料の PC の難燃性は UL94V0 です。
●フードとハウジングは、アルミニウム合金ダイカスト（ADC）製なので、軽量かつ高堅牢性を有しています。
●アースは、遮断時はコンタクト回路が遮断されてから後に遮断され、接続時はコンタクト回路が接続される前に接続される保護回路機構付きです。
●防水性は、IP65 です。
●国産品ですので、納期対応が迅速です。

特長

| 商品名 | | YDシリーズ | YDDシリーズ | YEシリーズ |
|---|---|---|---|---|
| フード | | PA | ADC | |
| ハウジング | 本体 | PA | ADC | |
| | レバー | PC | PC/SS | |
| | カバー | ― | PA/ADC | |
| コンタクト | | 銅合金 | | |
| インサート | 本体 | PC | PC | PC |
| | アース金具 | ― | 銅合金 | |

特長


| 項　目 | | YDシリーズ 小型信号系 | YDDシリーズ 信号系 | YEシリーズ 電源系 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電流（コンタクト 1本当り） | | 10A | 10A | 16A |
| 定格電圧 | UL規格 | AC600V以下 | AC600V以下 | AC600V以下 |
| | CSA規格 | | | |
| | VDE0627/VDE0110の汚染度3 | AC250V以下 | AC250V以下 | AC500V以下 |
| 芯数 | | 8 | 24、42 | 6、10 |
| 耐電圧 | | AC2.21KV | AC2.21KV | AC3.31KV |
| 絶縁抵抗 | | $10^{10}$Ω以上 | $10^{10}$Ω以上 | $10^{10}$Ω以上 |
| 接触抵抗 | | 3mΩ以下 | 3mΩ以下 | 1mΩ以下 |
| 使用温度 | | −40℃～+125℃ | −40℃～+125℃ | −40℃～+125℃ |
| 保護等級 | | IP65 | IP65 | IP65 |
| 電線の接続 | | 圧着 | 圧着 | 圧着 |
| 適用コンタクトの品番 | | YSCMD ／ YSCFD | YSCMD ／ YSCFD | YSCME ／ YSCFE |
| 適用電線 | | 0.75～1.5mm$^2$ AWG18～16 | 0.75～1.5mm$^2$ AWG18～16 | 1.5～4.0mm$^2$ AWG16～12 |
| 認承規格 | | UL ／ CSA | UL ／ CSA | UL ／ CSA |

# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ

## フード

### ―YD―






●インサートを収納する、PA（樹脂製）フードです。
●PA製フードには、YSIM7ZD/YSIF7ZD及びYSIM8ZD/YSIF8ZDのインサートの両方が取付け可能です。
●PA樹脂製のフードの難燃性はUL94V0です。
●エントリーのねじはM20です。

PA製YDフード


| 在庫区分 | 型　式 | エントリーの位置 | エントリーのねじ | 適合するオスインサート・ハウジングのサイズ | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSDSP3A-20T | トップ | M20 | 3A' | 1個 | オープン価格 |

○印は通常納期7日間です。

### ―YDD／YE―


1レバー用

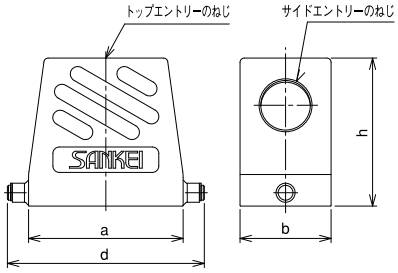


2レバー用




●インサートを収納するアルミニウム合金ダイカスト（ADC）製の高背形フードです。
●1レバー用、2レバー用とトップエントリー、サイドエントリーがあります。
●ハウジングはサイズを揃えて選定して下さい。
●エントリーにはメートルねじM（他社外国製のものには Pgねじ）を施しております。エントリーへの接続は、ケイグランド、ケイフレックス、サンフレキROBO用のMねじ付き電気機器接続用コネクタ（E2OM、KMOM、N2OM etc）を直に接続して下さい。
●エントリーのねじを大きくしたり、小さくすることも可能です。

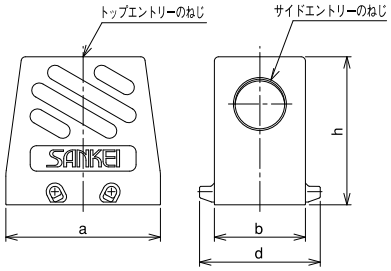1レバー用

| 在庫区分 | 型　式 トップエントリー | 型　式 サイドエントリー | エントリーのねじ | 適用するインサートハウジングサイズ | a | b | h | d | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSDS6B-25T | YSDS6B-25S | M25 | 6B | 60 | 43 | 70 | 73 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDS6B-32T | YSDS6B-32S | M32 | 6B | 60 | 43 | 70 | 73 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDS10B-25T | YSDS10B-25S | M25 | 10B | 73 | 43 | 70 | 93 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDS10B-32T | YSDS10B-32S | M32 | 10B | 73 | 43 | 70 | 93 | 1個 | オープン価格 |

2レバー用

| 在庫区分 | 型　式 トップエントリー | 型　式 サイドエントリー | エントリーのねじ | 適用するインサートハウジングサイズ | a | b | h | d | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSDT10B-25T | YSDT10B-25S | M25 | 10B | 73 | 43 | 70 | 57 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDT10B-32T | YSDT10B-32S | M32 | 10B | 73 | 43 | 70 | 57 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDT16B-32T | YSDT16B-32S | M32 | 16B | 93.5 | 43 | 70 | 57 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSDT16B-40T | YSDT16B-40S | M40 | 16B | 93.5 | 52 | 78 | 57 | 1個 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。

# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ

## ハウジング

### ーYDー



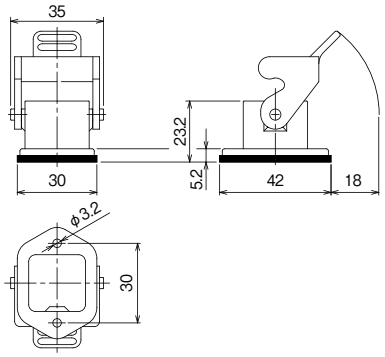


●インサートを収納する、PA（樹脂製）ハウジングです。
●樹脂製のハウジングの難燃性はUL94V0です。
●ハウジングとパネルの防水はNBR製のシートパッキンです。
●ハウジングとパネルの固定ねじ部の防水用として、M3のシートパッキンと袋ナット（品番SCPA500）を用意しています。

PA製YDハウジング

| 在庫区分 | 型　式 | 適合するインサート・フードのサイズ | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| ○ | YSHSP3A | 3A′ | 5個 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。

### ーYDD／YEー

●インサートを収納する1レバー又は2レバーのアルミニウム合金ダイカスト（ADC）製のパネル取付型のハウジングです。
●適用するメスインサート及びフードは、サイズ（例：6B）を合わせてご使用下さい。
●ハウジングとパネルの防水はOリング仕様です。
●ハウジングとパネルの固定ねじ部の防水用としてM4のシートパッキンと袋ナット（品番SCPA499）を準備しています。

#### 1レバー用



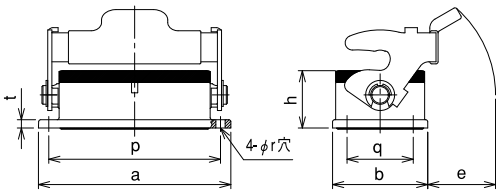




金属製レバー付き 1レバー用

| 在庫区分 | 型　式 カバーなし | 適用するインサート フードサイズ | a | b | h | e | p | q | r | パネル開口 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSHS6B | 6B | 80 | 46 | 28 | 24 | 70 | 32 | 4.5 | 48×35 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSHS10B | 10B | 93 | 46 | 28 | 33 | 83 | 32 | 4.5 | 60×35 | 1個 | オープン価格 |

○印は通常納期7日間です。

#### 2レバー用

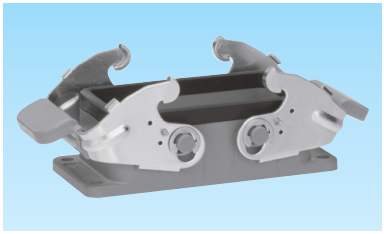

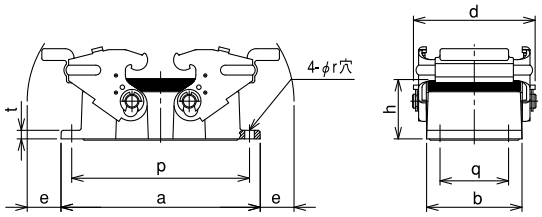


金属製レバー付き 2レバー用

| 在庫区分 | 型　式 | 適用するインサート フードサイズ | a | b | h | d | e | p | q | r | t | パネル開口 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSHT10B | 10B | 93 | 45 | 28 | 58 | 15 | 83 | 32 | 4.5 | 4 | 60×35 | 1個 | オープン価格 |

○印は通常納期7日間です。

# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ


## インサート

本製品はRoHS指令に適合しております。


### —YD—

●UL、CSAの認承品です。
●難燃性は、UL94V0です。
●コンタクトはクリンプ（圧着）式のもの（型式YSCMD,YSCFD）をご使用下さい。

■ AC600V10A Max

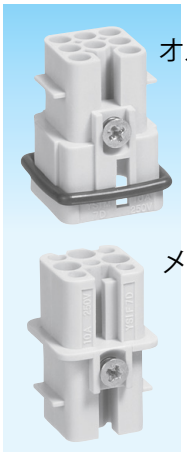


■ AC42V10A Max

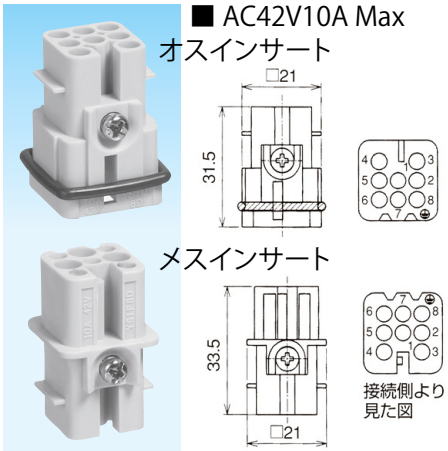


YD用インサート


| 在庫区分 | 型　式 | オス メス | サイズ | 極数 | 適用するコンタクトの型式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSIM7ZD | オス | 3A′ | 7＋⏚ | YSCMD・YSCFD | 5個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF7ZD | メス | | | | 5個 | オープン価格 |
| ○ | YSIM8ZD | オス | | 8 | | 5個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF8ZD | メス | | | | 5個 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。


### —YDD—

本製品はRoHS指令に適合しております。

●PBT樹脂製のオスインサートとメスインサートです。
●定格電圧はAC600V、定格電流は10A Maxです。
　使用電流は、UL規格、CSA規格にあっては電線サイズのコンタクトをご使用下さい。
●また、定格電圧はAC600VはUL/CSAで認承されていますがドイツVDE0110規格の汚染等級3では、AC250Vです。
●難燃性はUL94V0です。
●適用するフード及びハウジングは、サイズ（例：6B）を合わせて選定して下さい。
●オスインサート（オスコンタクトを挿入）はフードに、メスインサート（メスコンタクトを挿入）はハウジングに取付けるのが標準ですが、逆の取付けも可能です。
●コンタクトは、クリンプ（圧着）式のもの（型式YSCMD、YSCFD）をご使用下さい。


オスインサート


メスインサート

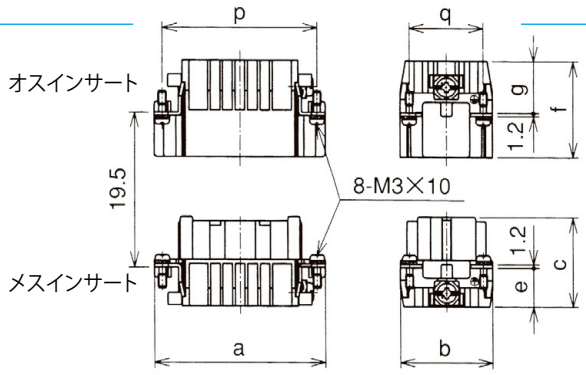


YDD用インサート

| 在庫区分 | 型　式 | オス メス | サイズ | 極数 | 適用する コンタクトの型式 | 適用する フード・ハウジングのサイズ | a | b | c | e | f | g | p | q | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | YSIM24DD | オス | 6B | 24 | YSCMD YSCFD | 6B | 50 | 34 | 33 | 14 | 35 | 19 | 44 | 27 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF24DD | メス | | | | | | | | | | | | | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIM42DD | オス | 10B | 42 | | 10B | 63 | 34 | 33 | 14 | 35 | 19 | 57 | 27 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF42DD | メス | | | | | | | | | | | | | 1個 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。


# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ


## ーYEー

本製品はRoHS指令に適合しております。

●PC樹脂製のオスインサートとメスインサートです。
●定格電圧はAC600V、定格電流は16A Maxです。
●定格電圧 AC600VはUL/CSA規格です。ドイツVDE0110規格の汚染等級3では、AC500Vです。
●難燃性はUL94V0です。
●適用するフード及びハウジングは、サイズ（例：6B）を合わせて選定して下さい。
●他社海外メーカー製のインサートと基本的に互換性があります。
●オスインサート（オスコンタクトを挿入）はフードに、メスインサート（メスコンタクトを挿入）はハウジングに取付けるのが標準です。
●コンタクトは、クリンプ（圧着）式のもの（型式YSCME、YSCFE）をご使用下さい。

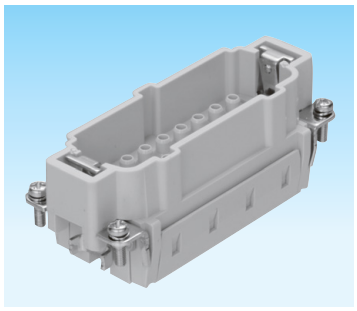
オスインサート

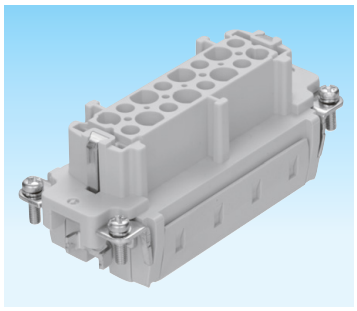
メスインサート

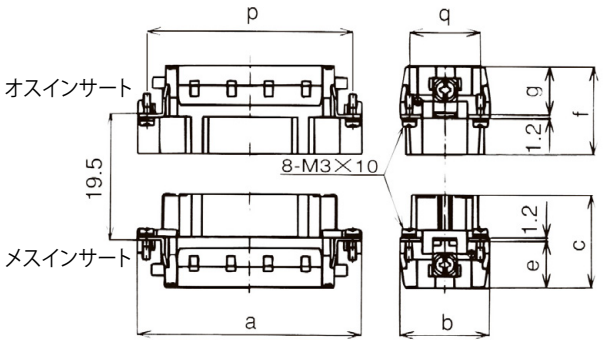


YE用インサート



| 在庫区分 | 型　式 | オス/メス | サイズ | 極数 | 適用する | | a | b | c | e | f | g | p | q | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | コンタクトの型式 | フード・ハウジングのサイズ | | | | | | | | | | |
| ○ | YSIM6E | オス | 6B | 6＋㊒ | YSCME YSCFE | 6B | 51 | 34 | 36 | 18 | 34 | 18 | 44 | 27 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF6E | メス | | | | | | | | | | | | | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIM10E | オス | 10B | 10＋㊒ | | 10B | 64 | 34 | 36 | 18 | 34 | 18 | 57 | 27 | 1個 | オープン価格 |
| ○ | YSIF10E | メス | | | | | | | | | | | | | 1個 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。

## コンタクト


本製品はRoHS指令に適合しております。

## ーYD/YDDシリーズ用ー



オスコンタクト



メスコンタクト

●YD/YDDシリーズのインサートに使用するオス・メスのクリンプ（圧着）式のコンタクトです。
●材料は銅合金で表面処理は、銀めっきが標準です。
●メスコンタクトとオスコンタクトの接触部にベリリウム銅を使用しているため、こじり性が他社製品より優れています。
●コンタクトのリテーナの構造を工夫していますので、細い電線も挿入工具なしでインサートに挿入でき、コンタクトのインサートからの引張力が強く、リテーナが保管中に脱落する心配がありません。
●電線の被覆のむき代は、8mmです。
●電線の圧着は、専用の圧着工具（品番YSTL234、235）をご使用下さい。
●コンタクトのインサートよりの引抜きは、引抜き工具（品番YSTL241）をご使用下さい。

YD/YDD用コンタクト


| 在庫区分 | 型　式（銀めっき） | | 許容電流（A） | 適用する | | | | | 重量（g/個） | | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | オスコンタクト | メスコンタクト | | 電線サイズmm² | 電線サイズAWG | インサートシリーズ | 圧着工具 | 引抜き工具 | オス | メス | | |
| ○ | YSCMD07 | YSCFD07 | 10 | 0.75 | #18 | YD YDD | YSTL234＋YSTL235 | YSTL 241 | 0.6 | 0.7 | 50個／1袋 | オープン価格 |
| ○ | YSCMD10 | YSCFD10 | 10 | 1.0 | #18 | | | | 0.6 | 0.7 | 50個／1袋 | オープン価格 |
| ○ | YSCMD15 | YSCFD15 | 10 | 1.5 | #16 | | | | 0.6 | 0.7 | 50個／1袋 | オープン価格 |


○印は通常納期7日間です。

# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ


## ーYEシリーズ用ー

本製品はRoHS指令に適合しております。






オスコンタクト




メスコンタクト

●YEシリーズのインサートに使用するオス・メスのクリンプ（圧着）式のコンタクトです。
●材料は銅合金で表面処理は、銀めっきが標準です。
●コンタクトはUL/CSAに承認申請中です。
●電線の被覆のむき代は、7.5mmです。
●電線の圧着は専用の圧着工具（品番YSTL234、237）をご使用下さい。
●コンタクトのインサートからの引き抜きは、引抜き工具（品番YSTL244）をご使用下さい。

YE用コンタクト


| 在庫区分 | 型　式（銀めっき） | | 識別用溝 | 許容電流（A） | 適用する | | | | | 重量（g/個） | | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | オスコンタクト | メスコンタクト | | | 電線サイズmm² | 電線サイズAWG | インサートシリーズ | 圧着工具 | 引抜き工具 | オス | メス | | |
| ◎ | YSCME15 | YSCFE15 | 2 | 16 | 1.5 | #16 | YE | YSTL234 ＋ YSTL237 | YSTL 244 | 1.3 | 1.5 | 50個／1袋 | オープン価格 |
| ◎ | YSCME25 | YSCFE25 | 3 | 16 | 2.5 | #14 | | | | 1.3 | 1.5 | 50個／1袋 | オープン価格 |
| ◎ | YSCME40 | YSCFE40 | なし | 16 | 4 | #12 | | | | 1.3 | 1.5 | 50個／1袋 | オープン価格 |

◎印は当社在庫品です。


## 部　品

### YDD・YE用ガイドピン／ガイドブッシュ

本製品はRoHS指令に適合しております。

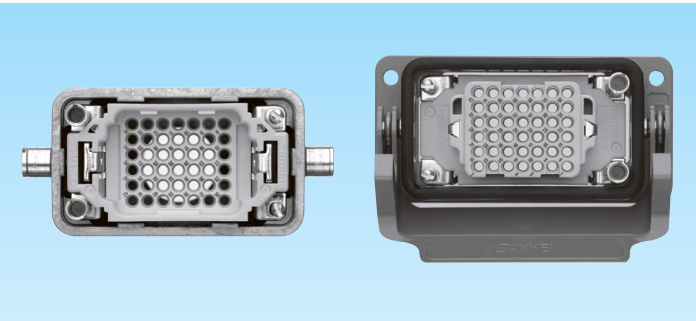

●YDD・YEコネクタの隣接するフードとハウジングの誤接続の防止とオスインサートとメスインサートの傾斜接続を防止するための鋼製のガイドピンとガイドブッシュです。
●フードまたはハウジングにインサートを止めているM4の小ねじを取り外してガイドピンまたはガイドブッシュを取り付けて下さい。



ガイドブッシュ　ガイドピン


YDD・YE用ガイドピン／ガイドブッシュ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288879 | ○ | SCPA449 | 10本 | 袋 | オープン価格 | ガイドブッシュ |
| 2288878 | ○ | SCPA448 | 10本 | 袋 | オープン価格 | ガイドピン |


○印は通常納期7日間です。

### YD・YDD用袋ナットとパッキン

本製品はRoHS指令に適合しております。

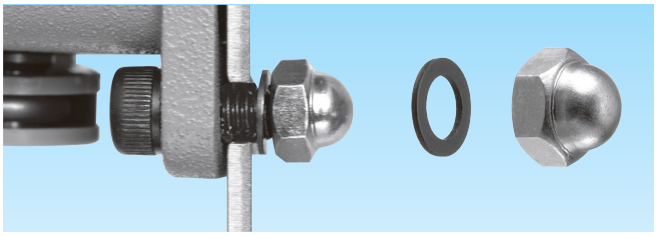

●ハウジングを制御盤に取付けるとき、制御盤の取付けボルト用穴よりの水の侵入を完全に防ぐためのPA製のパッキンと鋼製の袋ナットです。
●取付けボルトは、ハウジングのフランジ厚さ及び制御盤の厚さを考慮して決定して下さい。




YD・YDD用袋ナットとパッキン


| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | SCPA499 | 各4個 | 袋 | オープン価格 | ナット＋パッキンセット |

○印は通常納期7日間です。


# SAN CUBE™ 多極コネクタ YD/YDD/YEシリーズ

## メートルねじ付きプラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



●YDD・YEコネクタのフードのエントリーを密閉するためのメートルねじ付きのプラグです。
●亜鉛合金ダイカスト製です。





| 型　式 | φS1 | 呼び |
|---|---|---|
| RP2OMZ 25 | 25 | M25 |
| RP2OMZ 32 | 32 | M32 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0889984 | ○ | RP2OMZ 25 | 1 | 個 | オープン価格 | |
| 0889985 | ○ | RP2OMZ 32 | 1 | 個 | オープン価格 | |

○印は通常納期7日間です。

# 工 具

## 引抜き工具(YSTL241)



●YD・YDDコネクタ用インサートからコンタクトを引き抜く工具です。



●YEコネクタ用インサートからコンタクトを引き抜く工具です。



| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0890013 | ○ | YSTL241 ヒキヌキコウグ　YD・YDD用 | 1 | 丁 | オープン価格 | |
| 1455187 | ○ | YSTL244 ヒキヌキコウグ　YE用 | 1 | 丁 | オープン価格 | |

## 圧着工具／圧着工具用ターレットヘッド



圧着工具

●コンタクトに電線を圧着接続するための手動圧着工具です。
●この工具は、DMC社（品番AF8）製の標準工具です。
●ダブルアクションラチェット式なので、圧着が完全に終了しないうちにハンドルを放すとハンドルは開きません。
●コンタクトの種類に応じたターレットヘッド（別売）を取付けてご使用下さい。



圧着工具用
ターレットヘッド

●YD/YDD/YEシリーズ用コンタクト専用のDMC社製のターレットヘッドです。
●コンタクトの種類は、YSCMD/YSCFDとYSCME/YSCFEにより2種類のターレットヘッドがあります。
●ターレットヘッドを圧着工具（品番YSTL234/250）に取付けてご使用下さい。
●ターレットの取付け及び取り外しは、ハンドルを開いた状態で六角穴付きボルト（インチサイズ）2本を締め付けたり、緩めたりして行います。
●オスコンタクトとメスコンタクトの違いにより圧着位置セレクタを選択して下さい。
●圧着位置セレクタの選択はセレクタが凸の状態で行い、作業はセレクタを押込んだ状態（ロックされる）で行って下さい。
●圧着位置セレクタロックの解除は、セレクタロックピンの凸部を押して下さい。

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455176 | ○ | YSTL234 | 1 | 丁 | オープン価格 | 圧着工具本体 |
| 1455181 | ○ | YSTL235 | 1 | 丁 | オープン価格 | YD・YDD用ターレットヘッド |
| 1455182 | ○ | YSTL237 | 1 | 丁 | オープン価格 | YE用ターレットヘッド |

## 圧着工具用ゲージ(YSTL240)



●ハンド（圧着器）の圧着代が適正かどうか確認するためのDMC社製の通り、止りゲージ（DMC社品番G125）です。
●圧着代セレクタNo.を4に合わせ、圧着器のハンドルを閉じた状態で通り（緑色）と止り（赤色）ゲージで圧着器が正常かどうかを確認して下さい。
●ゲージは、圧着しないで下さい。
●もし、不正常の場合は、調整を専門家にて行って下さい。




| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0897715 | ○ | YSTL240 アッチャクゲージ | 1 | 丁 | オープン価格 | |

○印は通常納期7日間です。

# 圧着端子セット・細線用棒形圧着端子

## 裸圧着端子300個入

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●裸圧着端子をお得な300個入りでご用意しました。
●よく使うサイズの丸形、先開形をケースに入れてご提供いたします。

裸圧着端子300個入丸形（R形）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | |
|---|---|---|---|
| 2578396 | ◎ | R0.75-3 | (300PCS) |
| 2578397 | ◎ | R0.75-3.5 | (300PCS) |
| 2576364 | ◎ | R1.25-3 | (300PCS) |
| 2576367 | ◎ | R1.25-3.5 | (300PCS) |
| 2576368 | ◎ | R1.25-3.5N | (300PCS) |
| 2576371 | ◎ | R1.25-4 | (300PCS) |
| 2576374 | ◎ | R1.25-4M | (300PCS) |
| 2576377 | ◎ | R2-3.5 | (300PCS) |
| 2576378 | ◎ | R2-4 | (300PCS) |
| 2576381 | ◎ | R2-4S | (300PCS) |

◎印は当社在庫品です。


裸圧着端子300個入先開形（Y形）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2578398 | ◎ | 0.75Y-3 | (300PCS) | 2,200 |
| 2578399 | ◎ | 0.75Y-3.5 | (300PCS) | 2,200 |
| 2576359 | ◎ | 1.25Y-3.5 | (300PCS) | 2,200 |
| 2576360 | ◎ | 1.25Y-3.5K | (300PCS) | 2,200 |
| 2584627 | ◎ | 1.25Y-3K | (300PCS) | 2,200 |
| 2576361 | ◎ | 1.25Y-3N | (300PCS) | 2,200 |
| 2576363 | ◎ | 1.25Y-4N | (300PCS) | 2,200 |
| 2584631 | ◎ | 1.25Y-4S | (300PCS) | 2,200 |
| 2584633 | ◎ | 2Y-3 | (300PCS) | 2,200 |
| 2584636 | ◎ | 2Y-3.5 | (300PCS) | 2,200 |
| 2584638 | ◎ | 2Y-3.5S | (300PCS) | 2,200 |
| 2584642 | ◎ | 2Y-4S | (300PCS) | 2,200 |

◎印は当社在庫品です。

## 圧着端子セット

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長

●使用頻度の高い圧着端子を各15個、6種類入りのセットにしました。
●ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。

セット内容

| NY-SET | NR-SET | N1.25-SET | N2-SET |
|---|---|---|---|
| 1.25Y-3.5 | R1.25-3 | 1.25Y-3.5 | 2Y-3 |
| 1.25Y-3N | R1.25-3.5 | 1.25Y-3N | 2Y-3.5 |
| 1.25Y-4S | R1.25-4 | 1.25Y-4S | 2Y-4S |
| 2Y-3 | R1.25-4M | R1.25-3 | R2-3.5 |
| 2Y-3.5 | R2-4 | R1.25-3.5 | R2-4 |
| 2Y-4S | R2-4S | R1.25-4 | R2-4S |


圧着端子セット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278093 | ◎ | NY-SET | 1 | 箱 | オープン価格 | |
| 2278094 | ◎ | NR-SET | 1 | 箱 | オープン価格 | |
| 2278096 | ◎ | N1.25-SET | 1 | 箱 | オープン価格 | |
| 2278097 | ◎ | N2-SET | 1 | 箱 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。

## 細線用棒型圧着端子


本製品はRoHS指令に適合しております。

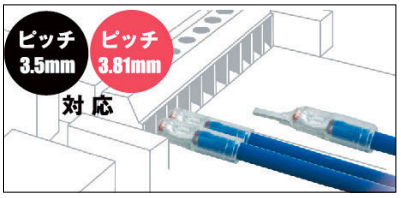


用途

●通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
●細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。

適用工具：NH67（ニチフ製）




| 型　式 | t | L | G | 電線抱合範囲 撚線mm² | 電線抱合範囲 AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| BT0.75-7U | 0.7 | 12.8 | 7.0 | 0.3～0.75 | 22－18 |
| BT0.75-11U | 0.7 | 16.8 | 11.0 | | |

細線用棒型圧着端子

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881540 | ◎ | BT0.75-7U　100ケ入 | 1 | 箱 | 1,340 | |
| 1881541 | ◎ | BT0.75-11U　100ケ入 | 1 | 箱 | 1,420 | |
| 1912870 | ◎ | VC0.75T　透明100ケ入 | 1 | 箱 | 620 | 端子カバー |

◎印は当社在庫品です。

# ●圧着端子・工具キット・フェルールケーブル

## 圧着端子・工具キット

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●裸圧着端子と手動圧着工具を便利なキット品にいたしました。
●裸圧着端子は先開（Y）端子と丸（R）端子の2種類からお選びいただけます。
●持ち運びに便利なケース付きでご用意。

圧着工具の品番：NH69
0.3～2㎟端子にご使用出来る
ショートハンドル工具です。
全長：180mm
質量：250g

| 型　番 | KIT明細 | |
|---|---|---|
| NTM-Y-KIT<br>裸圧着端子用ケース付<br>先開(Y)形裸圧着端子キット | 圧着工具<br>NH69 | 1.25Y-3　(300PCS)<br>1.25Y-3N　(300PCS)<br>1.25Y-3.5　(300PCS)<br>1.25Y-3.5K　(300PCS)<br>2Y-3.5S　(300PCS)<br>2Y-3.5　(300PCS) |
| NTM-R-KIT<br>圧着端子用ケース付<br>丸(R)形裸圧着端子キット | 圧着工具<br>NH69 | R 1.25-3　(300PCS)<br>R 1.25-3.5　(300PCS)<br>R 1.25-4　(300PCS)<br>R 2-3.5　(300PCS)<br>R 2-4　(300PCS)<br>R 2-4S　(300PCS) |


圧着端子・工具キット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246027 | ◎ | NTM-Y-KIT | 1 | セット | 19,600 | |
| 3246028 | ◎ | NTM-R-KIT | 1 | セット | 19,600 | |

◎印は当社在庫品です。

## フェルールケーブル

本製品はRoHS指令に適合しております。

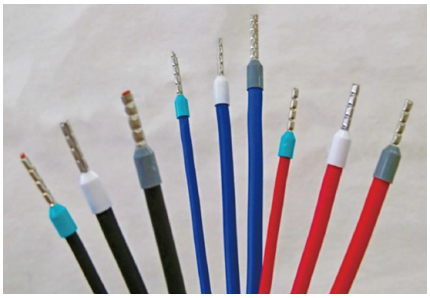

特長

●0.3sq～0.75sqの電線の両端に、フェルール端子をハーネス加工しました。
●プッシュイン端子台、機器同士の配線に。

仕様

電　線：VSF 0.3sq、0.5sq、0.75sq
電線色：黒(B)、青(L)、赤(R) 3色
電線長：100mm、200mm、300mm、500mm

フェルールケーブル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 長さ(mm) | 販売単位(1袋) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132342 | ◎ | UB-AI 0.3-100-B | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132339 | ◎ | UB-AI 0.3-100-L | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132340 | ◎ | UB-AI 0.3-100-R | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132345 | ◎ | UB-AI 0.3-200-B | 200 | 10本 | 1,340 |
| 3132343 | ◎ | UB-AI 0.3-200-L | 200 | 10本 | 1,340 |
| 3132344 | ◎ | UB-AI 0.3-200-R | 200 | 10本 | 1,340 |
| 3132350 | ◎ | UB-AI 0.3-300-B | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132348 | ◎ | UB-AI 0.3-300-L | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132349 | ◎ | UB-AI 0.3-300-R | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132353 | ◎ | UB-AI 0.3-500-B | 500 | 10本 | 1,420 |
| 3132351 | ◎ | UB-AI 0.3-500-L | 500 | 10本 | 1,420 |
| 3132352 | ◎ | UB-AI 0.3-500-R | 500 | 10本 | 1,420 |
| 3132357 | ◎ | UB-AI 0.5-100-B | 100 | 10本 | 1,260 |
| 3132355 | ◎ | UB-AI 0.5-100-L | 100 | 10本 | 1,260 |
| 3132356 | ◎ | UB-AI 0.5-100-R | 100 | 10本 | 1,260 |
| 3132361 | ◎ | UB-AI 0.5-200-B | 200 | 10本 | 1,320 |
| 3132358 | ◎ | UB-AI 0.5-200-L | 200 | 10本 | 1,320 |
| 3132359 | ◎ | UB-AI 0.5-200-R | 200 | 10本 | 1,320 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 長さ(mm) | 販売単位(1袋) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132364 | ◎ | UB-AI 0.5-300-B | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132362 | ◎ | UB-AI 0.5-300-L | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132363 | ◎ | UB-AI 0.5-300-R | 300 | 10本 | 1,360 |
| 3132368 | ◎ | UB-AI 0.5-500-B | 500 | 10本 | 1,460 |
| 3132365 | ◎ | UB-AI 0.5-500-L | 500 | 10本 | 1,460 |
| 3132367 | ◎ | UB-AI 0.5-500-R | 500 | 10本 | 1,460 |
| 3132371 | ◎ | UB-AI 0.75-100-B | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132369 | ◎ | UB-AI 0.75-100-L | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132370 | ◎ | UB-AI 0.75-100-R | 100 | 10本 | 1,300 |
| 3132375 | ◎ | UB-AI 0.75-200-B | 200 | 10本 | 1,360 |
| 3132373 | ◎ | UB-AI 0.75-200-L | 200 | 10本 | 1,360 |
| 3132374 | ◎ | UB-AI 0.75-200-R | 200 | 10本 | 1,360 |
| 3132380 | ◎ | UB-AI 0.75-300-B | 300 | 10本 | 1,420 |
| 3132377 | ◎ | UB-AI 0.75-300-L | 300 | 10本 | 1,420 |
| 3132379 | ◎ | UB-AI 0.75-300-R | 300 | 10本 | 1,420 |
| 3132383 | ◎ | UB-AI 0.75-500-B | 500 | 10本 | 1,540 |
| 3132381 | ◎ | UB-AI 0.75-500-L | 500 | 10本 | 1,540 |
| 3132382 | ◎ | UB-AI 0.75-500-R | 500 | 10本 | 1,540 |

◎印は当社在庫品です。

# 差し込みコネクタ

## 差し込みコネクタ（2点接触タイプ）

本製品はRoHS指令に適合しております。

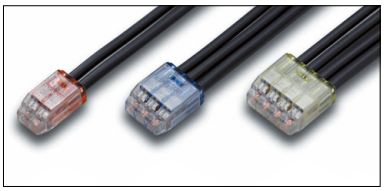

特長
- ●信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
- ●電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
- ●透明カバーで結線が目視で確認出来ます。（ポリカーボネートUL94V2）
- ●電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。

仕様
- ●定格：20A 300V
- ●適用電線：単線（銅）φ1.6、φ2.0
- ●むき出し長さ：11～13mm
- ●JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品


差し込みコネクタ（2点接触タイプ）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881510 | ◎ | QLX2-10P-R 10ケ入 | 1 | 袋 | 410 | 2極 |
| 1881511 | ◎ | QLX3-10P-L 10ケ入 | 1 | 袋 | 450 | 3極 |
| 1881512 | ◎ | QLX4-10P-Y 10ケ入 | 1 | 袋 | 640 | 4極 |

色：赤（R）、青（L）、黄色（Y）
◎印は当社在庫品です。

## 差し込みコネクタ WGX

本製品はRoHS指令に適合しております。

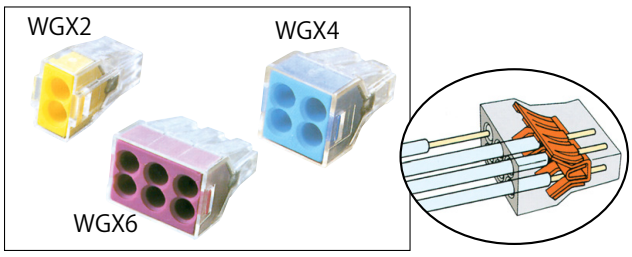


特長
- ●透明ハウジング採用により、目視確認OK！
- ●引き抜き強度をさらにUP！ 安心施工。
- ●電線の被覆をむき、差込むだけの簡単接続。
- ●耐熱性ポリカーボネイト採用！ 自己消火性（UL94-V2）

仕様
- ●定格：20A、300V
- ●適用電線：単線（銅）φ1.2、φ1.6、φ2.0
- ●むき出し長さ：12～13mm
- ●UL、VDE、CSA他主要欧米12カ国の規格取得。

差し込みコネクタ WGX

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939037 | ◎ | WGX2-10P-Y | 10 | 袋 | 400 | |
| 0939068 | ◎ | WGX4-10P-L | 10 | 袋 | 560 | |
| 0939069 | ◎ | WGX6-10P-PR | 10 | 袋 | 920 | |

色：黄（Y）、青（L）、紫（PR）
◎印は当社在庫品です。

## D2-KIT

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●差し込みコネクタとリングスリーブのキットです。
- ●第二種電気工事士技能試験用の練習などにもお使い下さい。
- ●差し込みコネクタ：2P/10個、3P/5個、4P/2個
- ●リングスリーブ：小/20個、中/10個

D2-KIT

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286398 | ◎ | D2-KIT | 1 | 箱 | 1,320 | |

◎印は当社在庫品です。

# ワンタッチコネクタ

## ワンタッチコネクタ WFR

本製品はRoHS指令に適合しております。




（特定電気用品の表示）
定格：300V／20A
適合電線：単線（銅）φ1.6、φ2.0mm
略称：WAGO

**特長**
- ●ケージクランプ® スプリング採用の新機構！
- ●透明ハウジングで安心・安全！
- ●単線、より線、ストランド線の混在使用OK！
- ●ソフトなレバー操作でワンタッチ結線！
- ●PSEマーク取得製品


**材質**
- ●スプリング：ステンレス鋼
- ●導電部：電気銅、スズメッキ
- ●ハウジング：耐熱性ポリカーボネート
- ●操作レバー：耐熱性PBT（ガラス入り）

**仕様**
- ●定格：450V／32A
- ●適合電線：単線　φ0.5～2.0mm
  より線　0.14～4.0mm$^2$
  7本より線　0.2～2.5mm$^2$
  むき出し長さ：11mm


単位：mm



WFR-2



WFR-3



WFR-5


ワンタッチコネクタ WFR

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681177 | ◎ | WFR-2-10P | 10 | 箱 | 900 | |
| 2681180 | ◎ | WFR-2-100P | 100 | 箱 | 8,000 | |
| 2681178 | ◎ | WFR-3-10P | 10 | 箱 | 1,100 | |
| 2681181 | ◎ | WFR-3-50P | 50 | 箱 | 5,000 | |
| 2681179 | ◎ | WFR-5-10P | 10 | 箱 | 1,850 | |
| 2681182 | ◎ | WFR-5-25P | 25 | 箱 | 4,200 | |
| 2760918 | ◎ | WFR MOUNT | 1 | 個 | 170 | 固定用アダプタ |

◎印は当社在庫品です。

## ワンタッチコネクタ　WFR-L

本製品はRoHS指令に適合しております。

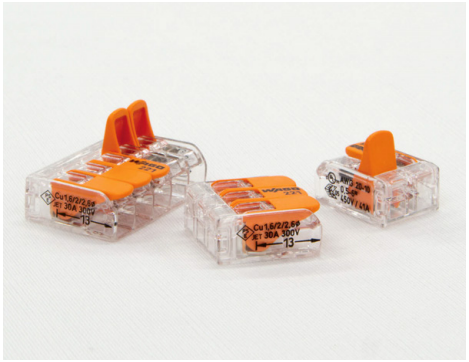


（特定電気用品の表示）
定格：300V/30A
適合電線：単線（銅）φ1.6、φ2.0、φ2.6mm

**特長**
- ●ワンタッチコネクタWFRシリーズの大型タイプ。
- ●WFRの特徴は継承したままより太い電線サイズに対応しました。


**材質**
- ●スプリング部：ステンレス鋼
- ●導電部：電気銅、スズメッキ
- ●ハウジング：耐熱性ポリカーボネート
- ●操作レバー：耐熱性PBT（ガラス入り）

**材質**
- ●定格：450V/41A
- ●適合電線：単線　φ0.8～2.6mm
  可とうより線　0.5～6.0mm$^2$
  IV7本より線　0.5～6.0mm$^2$
  むき出し長さ：12～14mm


単位：mm



WFR-2L



WFR-3L



WFR-5L

ワンタッチコネクタ　WFR-L


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008112 | ◎ | WFR-2L-10P | 10 | 箱 | 1,560 | |
| 3008113 | ◎ | WFR-2L-50P | 50 | 箱 | 6,160 | |
| 3008114 | ◎ | WFR-3L-10P | 10 | 箱 | 1,900 | |
| 3008115 | ◎ | WFR-3L-30P | 30 | 箱 | 4,480 | |
| 3008116 | ◎ | WFR-5L-5P | 5 | 箱 | 1,560 | |
| 3008117 | ◎ | WFR-5L-15P | 15 | 箱 | 3,740 | |

◎印は当社在庫品です。

# ワンタッチコネクタ・熱電対用コネクタセット

## ワンタッチコネクタ WF


本製品はRoHS指令に適合しております。

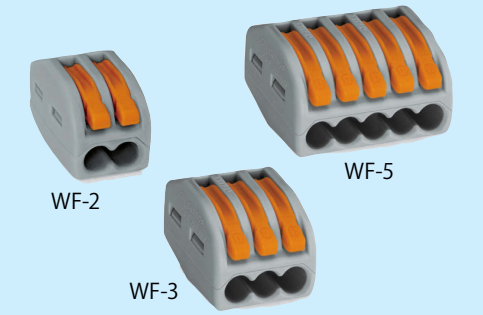


**特長**
- ケージクランプ® スプリング採用の新機構！
- 単線・より線の混在使用OK！
- レバー操作でワンタッチ結線！

**材質**
- スプリング：ステンレス鋼
- 導電部：電気銅、スズメッキ
- ハウジング：耐熱性66ナイロン
- 操作レバー：耐熱性66ナイロン（ガラス入り）

**仕様**
- 定格：400V／32A
- 適合電線：単線φ0.65～2.0mm
  より線：0.08～4.0mm²
  7本より線：～2.5mm²
  むき出し長さ：10mm

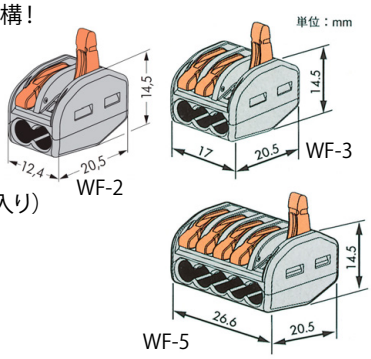


ワンタッチコネクタ WF


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009578 | ◎ | WF-2-10P | 10ケ | 袋 | 900 | |
| 1440774 | ◎ | WF-3-10P | 10ケ | 袋 | 1,360 | |
| 1440777 | ◎ | WF-5-10P | 10ケ | 袋 | 2,120 | |

## ライティングコネクタ LC

本製品はRoHS指令に適合しております。



**特長**
- より線／より線仕様。
- 仮設工事や照明配線等に最適です。




**定格と仕様**


| 色 | 差込み線数 | 定　格 | | 適用電線 | むき出し長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定電気用品 | 一般用途 | 差込み側 | |
| グレー | 2本 | 20A、300V | 20A、400V | より線：0.5～2.5mm² | 9～11mm |

ライティングコネクタ LC

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440770 | ◎ | LC-TW-10P | 10ケ | 袋 | 2,120 | |


## 熱電対用コネクタセット

本製品はRoHS指令に適合しております。

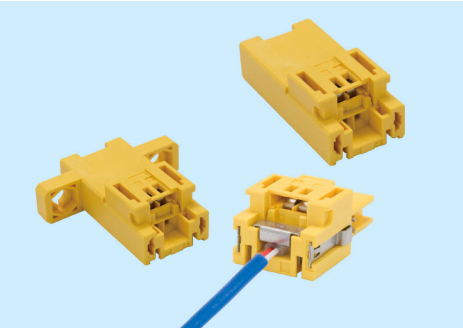


**特長**
- K熱電対用2極コネクタ。
- コネクタキット単位でセットにしたため、選定作業いらずですぐに使えます。
- 専用工具なしに簡単にケーブルの取付が可能です。
- 結線作業に便利な専用オープナーも別途ご用意しております。

TACC-FH　タブコネクタ（フリーハンギング）

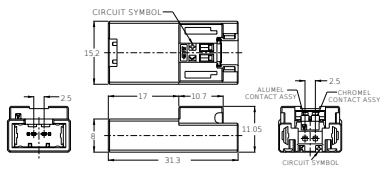



TACC-PM　タブコネクタ（パネルマウント）

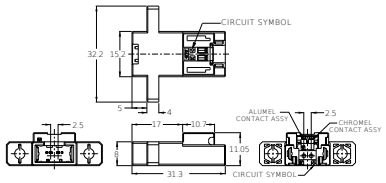


**仕様**
- リセコネクタ＋タブコネクタ
  ＋グロメット×2＋ストレインリリーフ×2　セット品
- 熱電対タイプ：K
- 使用温度範囲：−20～220℃
  150～220℃の範囲で連続使用する場合は
  ワイヤーの再結線・再使用は出来ません。
- ワイヤー結線方法：スプリングターミナル
- 適用電線サイズ：AWG #32～#20

リセコネクタ（共通）

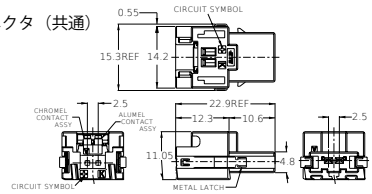


熱電対用コネクタセット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2853232 | ◎ | TACC-FH | 1 | 袋 | オープン価格 | フリーハンギング |
| 2853233 | ◎ | TACC-PM | 1 | 袋 | オープン価格 | パネルマウント |
| 2853684 | ◎ | 2295226-1-UB | 1 | 個 | オープン価格 | オープナー |

◎印は当社在庫品です。

# ユニバーサルコネクタ・ワンタッチコネクタセット品

## ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクター SET

本製品はRoHS指令に適合しております。

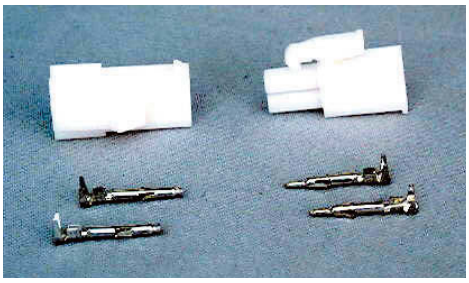

特長 ●TE Connectivity ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。

ソケット・ピン仕様

| 項　目 | ソケット | ピン |
|---|---|---|
| 型　式 | 0-170366-1 | 0-170364-1 |
| 適用電線 | AWG22 ～ 18 | |
| | 0.3 ～ 0.89sq | |
| 定格電圧・電流 | 600VAC/DC MAX9.5A | |

| 仕様・梱包内容 | MUM-2P | MUM-3P | MUM-4P | MUM-6P | MUM-9P | MUM-12P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 極　数 | 2P | 3P | 4P | 6P | 9P | 12P |
| 入り数 | 7set入り | 5set入り | 4set入り | 3set入り | 2set入り | 1set入り |
| プラグ | 172165-1 | 172166-1 | 172167-1 | 172168-1 | 172169-1 | 172170-1 |
| キャップ | 172157-1 | 172158-1 | 172159-1 | 172160-1 | 172161-1 | 172162-1 |
| ソケット 0-170366-1<br>ピン 0-170364-1 | 各14本 | 各15本 | 各16本 | 各18本 | 各18本 | 各12本 |


ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクター SET

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0819355 | ◎ | MUM-2P | 7セット | 袋 | 1,800 | |
| 0819356 | ◎ | MUM-3P | 5セット | 袋 | 1,800 | |
| 0819357 | ◎ | MUM-4P | 4セット | 袋 | 1,800 | |
| 0819358 | ◎ | MUM-6P | 3セット | 袋 | 1,800 | |
| 0819359 | ◎ | MUM-9P | 2セット | 袋 | 1,800 | |
| 0819360 | ◎ | MUM-12P | 1セット | 袋 | 1,560 | |

◎印は当社在庫品です。

## ワンタッチコネクタ セット品

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●ケージクランプ（スプリング式接続）により半田付不要。
●スピーディな作業性。
●誤差込完全防止型。


仕様 ピンピッチ…5mm
0.08—2.5mm$^2$
AWG28—12*
12A/250V



8—9mm / 最大電線被覆外径…φ4.1mm以下

* AWG12：ご使用の際は、被覆外径によりご使用できない場合があります。




| 型　式 | L mm | A mm |
|---|---|---|
| MCS-2P | 11.5 | 13.2 |
| MCS-3P | 16.5 | 18.2 |
| MCS-4P | 21.5 | 23.2 |

MCS-□P-MF


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882167 | ◎ | MCS-2P-MF | 1 | ケ | 1,010 | |
| 1882169 | ◎ | MCS-3P-MF | 1 | ケ | 1,320 | |
| 1882170 | ◎ | MCS-4P-MF | 1 | ケ | 1,520 | |

◎印は当社在庫品です。

# 圧接形中継コネクタ・コモン接続台


## 圧接形中継コネクタ NDC

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●単一コネクタでオス・メス接続が可能。
●電線被覆剥き不要で、プライヤで簡単接続の圧接形中継コネクタ。

仕様 ●材質
ハウジング：ポリカーボネイト（黒色）
カバー：ポリカーボネイト
コンタクト：すずめっき付りん青銅
連結板（オプション品）：
ポリカーボネイト（白色）

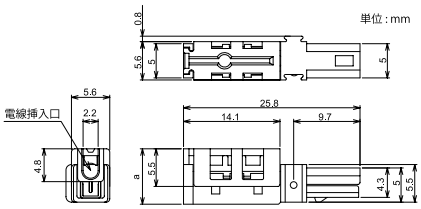


| | | NDC2824U | NDC2420U |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | | AWG28-26(1A) | AWG24-22(2A) |
| | | AWG24(2A) | AWG20(3A) |
| 定格電圧 | | 100V | |
| 適合電線サイズ | より線 | 0.08mm² ～ 0.2mm² | 0.2mm² ～ 0.5mm² |
| | | AWG28-24 | AWG24-20 |
| | 単線 | φ0.4 ～ 0.5mm | φ0.65mm |
| 電線被覆外径（最大） | | φ1.6mm | φ2.1mm |


圧接形中継コネクタ NDC

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2228662 | ◎ | NDC2420U | 20 | 袋 | 560 | カバー：黄透明色 |
| 2408630 | ◎ | NDC2824U | 20 | 袋 | 560 | カバー：青透明色 |
| 2228663 | ◎ | NDC2420-JU | 10 | 袋 | 130 | 連結板 |


◎印は当社在庫品です。


## 圧接形中継コネクタ（分岐用）

本製品はRoHS指令に適合しております。

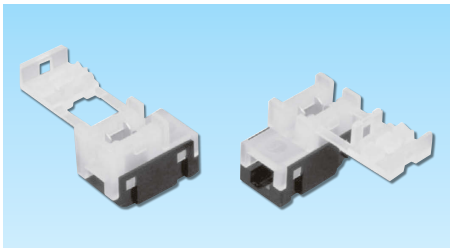

特長 ●『NDC 2420-WB』は、専用工具を使わず分岐側は NDC コネクタで着脱可能です。



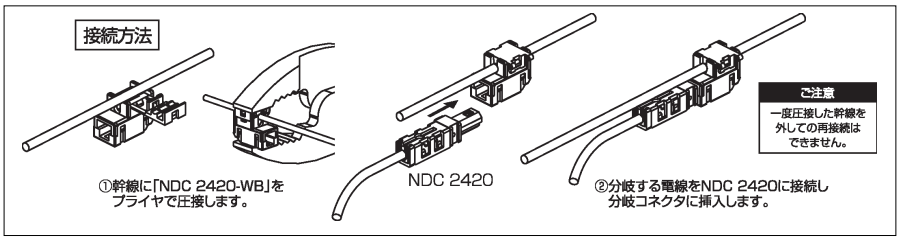


定格
●定格電圧（AC/DC）：100V
●定格電流：2A（AWG24）　3A（AWG20）
●絶縁体最高使用温度：105℃
●作業温度範囲：0℃～40℃


圧接形中継コネクタ（分岐用）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292597 | ◎ | NDC2420WBU | 20 | 袋 | 900 | |

◎印は当社在庫品です。

## コモン接続台

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●「NDC2824/2420」を使用してコモン接続が可能。
●垂直・水平方向に固定できます。

コモン接続台


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292596 | ◎ | NDC　5PC | 1 | 個 | 120 | |

◎印は当社在庫品です。

# ミニクランプ e-CON用防塵カバー・e-CON対応防水常温収縮カバー

## ミニクランプ（3極・6極・8極）・e-CON（4極）用防塵カバー


本製品はRoHS指令に適合しております。

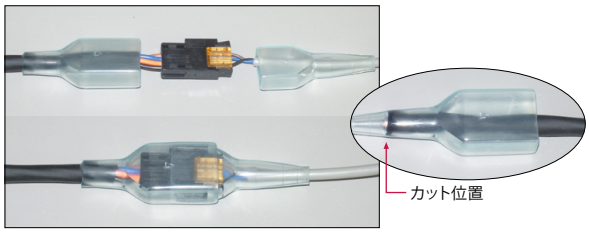


特長


- e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。
- 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。
- ケーブル外径…3極用φ2.5mm～6.5mm、4極用φ3.0mm～7.0mmに適合。
  …6極、8極用φ3.5mm～10.0mmに適合。
- ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にφ4mmとφ5mmのカット線（3極・4極用）、φ5.5mmとφ6.5mmのカット線（6極・8極用）が入っています。（図面の青線部）

## ミニクランプ（3極）用・e-CON（4極）用防塵カバー

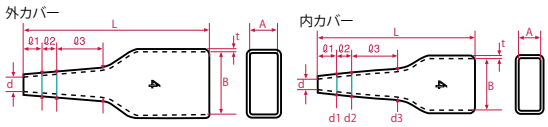


| 型　式 | A | B | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t | d | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC3 外カバー | 9.0 | 17.0 | 59.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| MCC3 内カバー | 7.0 | 15.0 | 49.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| MCC4 外カバー | 9.0 | 18.0 | 59.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| MCC4 内カバー | 7.0 | 16.0 | 49.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |

## ミニクランプ（6極・8極）用防塵カバー

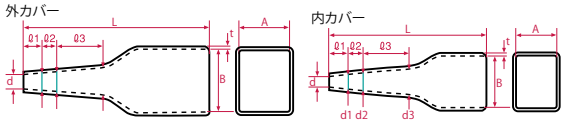



| 型　式 | A | B | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t | d | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC6 外カバー | 16 | 17.0 | 59.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 |
| MCC6 内カバー | 14 | 15.0 | 49.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 |
| MCC8 外カバー | 16 | 18.0 | 59.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 |
| MCC8 内カバー | 14 | 16.0 | 49.5 | 5.5 | 5.0 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108948 | ◎ | MCC3-10P | 1 | 袋 | 720 | 10set入 |
| 1108949 | ◎ | MCC3-50P | 1 | 袋 | 3,400 | 50set入 |
| 1108945 | ◎ | MCC4-10P | 1 | 袋 | 760 | 10set入 |
| 1108946 | ◎ | MCC4-50P | 1 | 袋 | 3,500 | 50set入 |
| 1545858 | ◎ | MCC6-10P | 1 | 袋 | 1,320 | 10set入 |
| 1545861 | ◎ | MCC8-10P | 1 | 袋 | 1,480 | 10set入 |

◎印は当社在庫品です。


## ミニクランプ　e-CON対応防水常温収縮カバー

本製品はRoHS指令に適合しております。

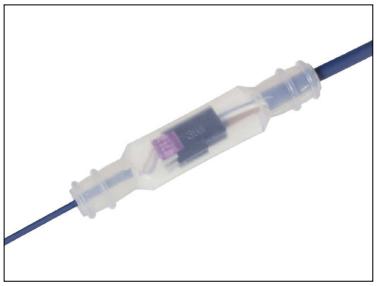


特長
- 専用工具・ヒートガンなどの工具、熱源不要でゴムの収縮を利用した、防水収縮チューブキットです。
- φ2.5～6.0mmの幅広いケーブル径に使用可能です。

用途
- e-CON、ミニクランプを利用した中継部の保護。


ケーブルの規定位置にテープを巻く


コネクタを抑えながらチューブの両端を引き抜く


完成!

防水常温収縮カバー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981424 | ◎ | 37800-P000-UB | 1 | 袋 | 1,580 | IP67 |

◎印は当社在庫品です。

# ミニクランプ/e-CON用ダストカバー・専用工具

## ミニクランプ／ e-CON用ダストカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●後付けワンタッチ防塵カバー
●ミニクランプ3・4極用
●プラグ側またはソケット側のみのコネクタ保護にも使用可能。


仕様 ●IP54

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048232 | ◎ | OA-QP-E1 | 1 | 個 | 440 | |

◎印は当社在庫品です。

## ミニクランプ／ e-CON用ダストカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護するカバーです。

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264394 | ◎ | 37803-1000-00 ダストカバー | 20 | 1袋 | 820 | 3P・6P ミニクランプ用 |
| 1264399 | ◎ | 37804-1000-00 ダストカバー | 20 | 1袋 | 820 | 4P・8P e-CON用、ミニクランプ用 |


◎印は当社在庫品です。

## 専用工具

ミニクランプ3P-4P用




ミニクランプ6P-8P用




特長 ●ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。
●小型で手に馴染み、作業性も良好です。
●ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
●サイズ：L=140 W=80 D=20


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0860467 | ◎ | E-TOOL-N | 1 | 丁 | 11,800 | 3P、4P用 |
| 1129230 | ◎ | E-TOOL-NW | 1 | 丁 | 16,800 | 6P、8P用 |

◎印は当社在庫品です。

# ミニクランプ 3極


## ミニクランプ（センサ用・中継用）3極

本製品はRoHS指令に適合しております。

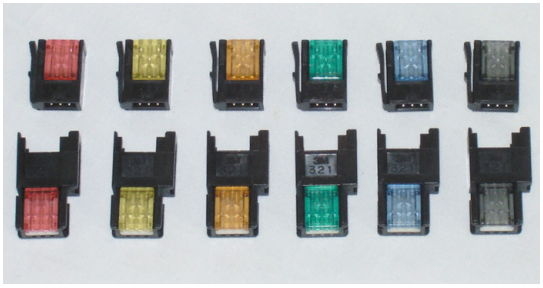



### ワイヤーマウントプラグ3極（センサ用）
### ワイヤーマウントソケット3極（ケーブル中継接続用）

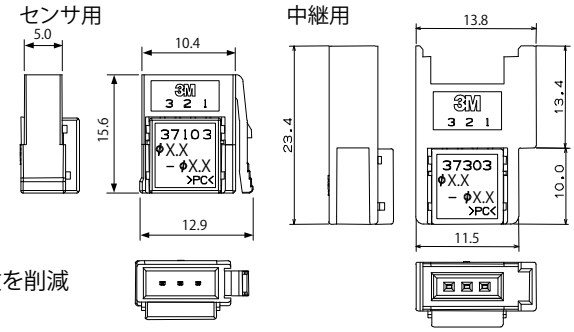


特長・用途
- ●特殊治工具不要、電線前処理不要（省工数）、電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
- ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
- ●2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
- ●透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能（7色）

材質：ボディ…PBT樹脂（UL94-O黒色）
カバー…ポリカーボネイト

定格：AC/DC 32V 最大3.0A

### ミニクランプセンサ用 3極 10ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088360 | ◎ | 37103-4080-G00FL（PR）-10P | 0.08 ～ 0.14 | 28 ～ 26 | 0.6 ～ 0.8φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054964 | ◎ | 37103-3101-000 FL（R）-10P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.8 ～ 1.0φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054966 | ◎ | 37103-3122-000 FL（Y）-10P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054968 | ◎ | 37103-3163-000 FL（O）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054969 | ◎ | 37103-2124-000 FL（G）-10P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054970 | ◎ | 37103-2165-000 FL（L）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1054971 | ◎ | 37103-2206-000 FL（GY）-10P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 10 | 箱 | 2,600 |

### ミニクランプセンサ用 3極 100ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088359 | ◎ | 37103-4080-G00FL（PR）-100P | 0.08 ～ 0.14 | 28 ～ 26 | 0.6 ～ 0.8φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 1679252 | ○ | 37103-3080-000FL（PR）-100P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.6 ～ 0.8φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879067 | ◎ | 37103-3101-000 FL（R）-100P | | | 0.8 ～ 1.0φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879068 | ◎ | 37103-3122-000 FL（Y）-100P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879069 | ◎ | 37103-3163-000 FL（O）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879070 | ◎ | 37103-2124-000 FL（G）-100P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879071 | ◎ | 37103-2165-000 FL（L）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0879073 | ◎ | 37103-2206-000 FL（GY）-100P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 100 | 箱 | 20,800 |

### ミニクランプ中継用 3極 10ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054959 | ◎ | 37303-3101-000 FL（R）-10P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.8 ～ 1.0φmm | 10 | 箱 | 2,900 |
| 1054960 | ◎ | 37303-3122-000 FL（Y）-10P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,900 |
| 1054961 | ◎ | 37303-3163-000 FL（O）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,900 |
| 1054958 | ◎ | 37303-2124-000 FL（G）-10P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,900 |
| 1054962 | ◎ | 37303-2165-000 FL（L）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,900 |
| 1054963 | ◎ | 37303-2206-000 FL（GY）-10P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 10 | 箱 | 2,900 |

### ミニクランプ中継用 3極 100ケパック


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879789 | ◎ | 37303-3101-000 FL（R）-100P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.8 ～ 1.0φmm | 100 | 箱 | 27,000 |
| 0879790 | ◎ | 37303-3122-000 FL（Y）-100P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 27,000 |
| 0879791 | ◎ | 37303-3163-000 FL（O）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 27,000 |
| 0879792 | ◎ | 37303-2124-000 FL（G）-100P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 27,000 |
| 0879793 | ◎ | 37303-2165-000 FL（L）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 27,000 |
| 0879794 | ◎ | 37303-2206-000 FL（GY）-100P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 100 | 箱 | 27,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期45日間です。
色：紫（PR）・緑（G）・灰（GY）・青（L）・オレンジ（O）・赤（R）・黄（Y）
注）ミニクランプ適合ケーブルは●頁に掲載しています。専用工具は●頁に掲載しています。


# e-CON（ミニクランプ）4極

## e-CON（センサ用・中継用）4極

本製品はRoHS指令に適合しております。

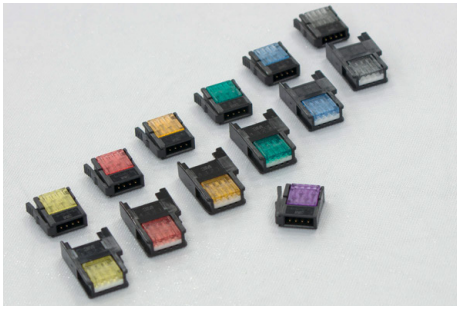

ワイヤーマウントプラグ4極（センサ用）
ワイヤーマウントソケット4極（ケーブル中継接続用）

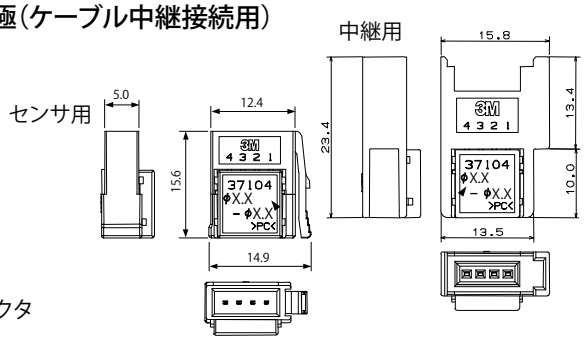


特長
- ●特殊治工具不要、電線前処理不要（省工数）
  電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
- ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
- ●幅広い電線適合範囲 AWG#26（0.14sq）～AWG#20（0.5sq）
- ●2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
- ●透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能（7色）

材質：ボディ…PBT樹脂（UL94-O黒色）
カバー…ポリカーボネイト
定格：AC/DC 32V 最大3.0A

e-CONセンサ用　10ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088351 | ◎ | 37104-4080-G00 FL（PR）-10P | 0.08 ～ 0.14 | 28 ～ 26 | 0.6 ～ 0.8φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 1679263 | ◎ | 37104-3080-000 FL（PR）-10P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.6 ～ 0.8φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0846005 | ◎ | 37104-3101-000 FL（R）-10P | | | 0.8 ～ 1.0φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0846004 | ◎ | 37104-3122-000 FL（Y）-10P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0846003 | ◎ | 37104-3163-000 FL（O）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0846002 | ◎ | 37104-2124-000 FL（G）-10P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0845995 | ◎ | 37104-2165-000 FL（L）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 2,600 |
| 0845974 | ◎ | 37104-2206-000 FL（GY）-10P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 10 | 箱 | 2,600 |

e-CONセンサ用　100ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088350 | ◎ | 37104-4080-G00FL（PR）-100P | 0.08 ～ 0.14 | 28 ～ 26 | 0.6 ～ 0.8φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 1679264 | ◎ | 37104-3080-000 FL（PR）-100P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.6 ～ 0.8φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849216 | ◎ | 37104-3101-000 FL（R）-100P | | | 0.8 ～ 1.0φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849217 | ◎ | 37104-3122-000 FL（Y）-100P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849509 | ◎ | 37104-3163-000 FL（O）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849510 | ◎ | 37104-2124-000 FL（G）-100P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849093 | ◎ | 37104-2165-000 FL（L）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 20,800 |
| 0849215 | ◎ | 37104-2206-000 FL（GY）-100P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 100 | 箱 | 20,800 |

e-CON中継用　10ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0846007 | ◎ | 37304-3101-000 FL（R）-10P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.8 ～ 1.0φmm | 10 | 箱 | 3,100 |
| 0846009 | ◎ | 37304-3122-000 FL（Y）-10P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 3,100 |
| 0846010 | ◎ | 37304-3163-000 FL（O）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 3,100 |
| 0846011 | ◎ | 37304-2124-000 FL（G）-10P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 10 | 箱 | 3,100 |
| 0846012 | ◎ | 37304-2165-000 FL（L）-10P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 10 | 箱 | 3,100 |
| 0846013 | ◎ | 37304-2206-000 FL（GY）-10P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 10 | 箱 | 3,100 |

e-CON中継用　100ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0849849 | ◎ | 37304-3101-000 FL（R）-100P | 0.14 ～ 0.3未満 | 26 ～ 24 | 0.8 ～ 1.0φmm | 100 | 箱 | 29,100 |
| 0849851 | ◎ | 37304-3122-000 FL（Y）-100P | | | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 29,100 |
| 0849853 | ◎ | 37304-3163-000 FL（O）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 29,100 |
| 0849080 | ◎ | 37304-2124-000 FL（G）-100P | 0.3以上～ 0.5 | 22 ～ 20 | 1.0 ～ 1.2φmm | 100 | 箱 | 29,100 |
| 0849848 | ◎ | 37304-2165-000 FL（L）-100P | | | 1.2 ～ 1.6φmm | 100 | 箱 | 29,100 |
| 0849508 | ◎ | 37304-2206-000 FL（GY）-100P | | | 1.6 ～ 2.0φmm | 100 | 箱 | 29,100 |

◎印は当社在庫品です。　色：紫（PR）・緑（G）・灰（GY）・青（L）・オレンジ（O）・赤（R）・黄（Y）

※専用工具は●頁に掲載しています。

# ミニクランプ 6極・8極

## ミニクランプ（センサ用・中継用）6極・8極

本製品はRoHS指令に適合しております。


特長 ●特殊治工具不要、電線前処理不要（省工数）、電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 ●幅広い電線適合範囲 AWG#26（0.14sq）～AWG#20（0.5sq）
●2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 ●透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能（6色）


### ワイヤーマウントプラグ6極（センサ用）
### ワイヤーマウントソケット6極（ケーブル中継接続用）




ミニクランプ センサ用 6極


センサ用




中継用








材質：ボディ…PBT樹脂
（UL94-O黒色）
カバー…ポリカーボネイト

定格：AC/DC 32V 最大3.0A


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458144 | ○ | 37106-3101-0W0 FL（R） | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| 1458147 | ○ | 37106-3122-0W0 FL（Y） | | | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| 1458148 | ○ | 37106-3163-0W0 FL（O） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| 1458150 | ○ | 37106-2124-0W0 FL（G） | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| 1458151 | ○ | 37106-2165-0W0 FL（L） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| 1458155 | ○ | 37106-2206-0W0 FL（GY） | | | 1.6～2.0φmm | 100 | 袋 | 56,000 |
| ミニクランプ 中継用 6極 | | | | | | | | |
| 1458178 | ○ | 37306-3101-0W0 FL（R） | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 100 | 袋 | 60,000 |
| 1458179 | ○ | 37306-3122-0W0 FL（Y） | | | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 60,000 |
| 1458180 | ○ | 37306-3163-0W0 FL（O） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 60,000 |
| 1458181 | ○ | 37306-2124-0W0 FL（G） | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 60,000 |
| 1458184 | ○ | 37306-2165-0W0 FL（L） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 60,000 |
| 1458187 | ○ | 37306-2206-0W0 FL（GY） | | | 1.6～2.0φmm | 100 | 袋 | 60,000 |

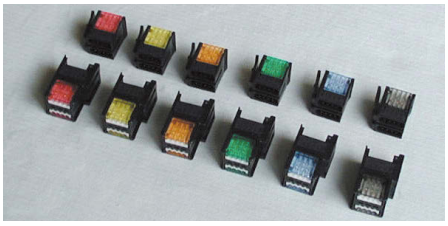
### ワイヤーマウントプラグ8極（センサ用）
### ワイヤーマウントソケット8極（ケーブル中継接続用）




ミニクランプ センサ用 8極


センサ用




中継用




材質：ボディ…PBT樹脂（UL94-O黒色）
カバー…ポリカーボネイト

定格：AC/DC 32V 最大3.0A

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458168 | ○ | 37108-3101-0W0 FL（R） | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| 1458171 | ○ | 37108-3122-0W0 FL（Y） | | | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| 1458172 | ○ | 37108-3163-0W0 FL（O） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| 1458174 | ○ | 37108-2124-0W0 FL（G） | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| 1458175 | ○ | 37108-2165-0W0 FL（L） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| 1458176 | ○ | 37108-2206-0W0 FL（GY） | | | 1.6～2.0φmm | 100 | 袋 | 66,000 |
| ミニクランプ 中継用 8極 | | | | | | | | |
| 1458189 | ○ | 37308-3101-0W0 FL（R） | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 100 | 袋 | 72,000 |
| 1458190 | ○ | 37308-3122-0W0 FL（Y） | | | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 72,000 |
| 1458192 | ○ | 37308-3163-0W0 FL（O） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 72,000 |
| 1458193 | ○ | 37308-2124-0W0 FL（G） | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 100 | 袋 | 72,000 |
| 1458194 | ○ | 37308-2165-0W0 FL（L） | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 袋 | 72,000 |
| 1458196 | ○ | 37308-2206-0W0 FL（GY） | | | 1.6～2.0φmm | 100 | 袋 | 72,000 |

色：緑（G）・灰（GY）・青（L）・オレンジ（O）・赤（R）・黄（Y）

○印は通常納期45日間です。また、販売単位は100ケ単位になります。 注）専用工具は●頁に掲載しています。

# e-CON（ミニクランプ）用 Y分岐ソケットコネクタ

## e-CON（ミニクランプ）用　Y分岐ソケットコネクタ

本製品はRoHS指令に適合しております。




写真は37C04-3163-000FL（O）です。


特長
- ●2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線が設計出来ます。
- ●電源配線を削減する事で、スレーブユニットの使用点数を削減・効率化出来ます。

用途
- ●投受光センサ、シリンダスイッチなど、ペアで使うセンサの配線における電源分岐
- ●複数のセンサをAND/OR接続にする配線での信号・電源分岐
- ●電源24Vの分岐配線

●外形図




●回路図

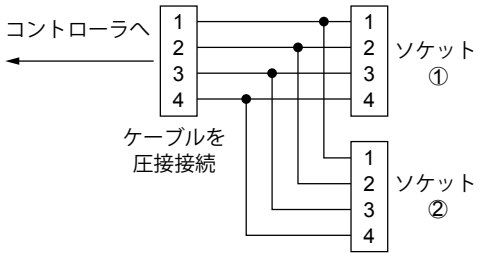


定格：AC/DC 32V 最大3.0A

ワンタッチコネクタ　Y分岐ソケットコネクタ　10ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006706 | ◎ | 37C04-3101-000FL（R）-10P | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 10 | 箱 | 7,360 |
| 3006709 | ◎ | 37C04-3122-000FL（Y）-10P | | | 1.0～1.2φmm | 10 | 箱 | 7,360 |
| 3006710 | ◎ | 37C04-3163-000FL（O）-10P | | | 1.2～1.6φmm | 10 | 箱 | 7,360 |
| 3006711 | ◎ | 37C04-2124-000FL（G）-10P | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 10 | 箱 | 7,360 |
| 3006712 | ◎ | 37C04-2165-000FL（L）-10P | | | 1.2～1.6φmm | 10 | 箱 | 7,360 |
| 3006713 | ◎ | 37C04-2206-000FL（GY）-10P | | | 1.6～2.0φmm | 10 | 箱 | 7,360 |

ワンタッチコネクタ　Y分岐ソケットコネクタ　100ケパック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 電線サイズ sq | 電線サイズ AWG# | 電線サイズ 仕上外径 | 数量（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006715 | ◎ | 37C04-3101-000FL（R）-100P | 0.14～0.3未満 | 26～24 | 0.8～1.0φmm | 100 | 箱 | 71,400 |
| 3006716 | ◎ | 37C04-3122-000FL（Y）-100P | | | 1.0～1.2φmm | 100 | 箱 | 71,400 |
| 3006717 | ◎ | 37C04-3163-000FL（O）-100P | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 箱 | 71,400 |
| 3006720 | ◎ | 37C04-2124-000FL（G）-100P | 0.3以上～0.5 | 22～20 | 1.0～1.2φmm | 100 | 箱 | 71,400 |
| 3006721 | ◎ | 37C04-2165-000FL（L）-100P | | | 1.2～1.6φmm | 100 | 箱 | 71,400 |
| 3006722 | ◎ | 37C04-2206-000FL（GY）-100P | | | 1.6～2.0φmm | 100 | 箱 | 71,400 |


◎は当社在庫品です。　色：緑（G）・灰（GY）・青（L）・オレンジ（O）・赤（R）・黄（Y）

# CC-Link規格準拠コネクタ


## CC-Link接続用：ソケット／中継用：プラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。

通信用

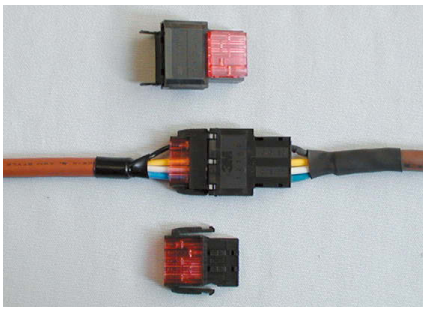


電源用

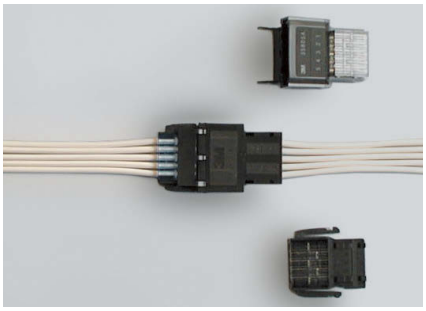


特長
- ●特殊な治工具不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。
- ●0.75mm$^2$（AWG18）太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。
- ●1極あたり最大10Aの許容電流。
- ●CC-Linkの電源・通信用ケーブルにも適合。

ソケット




プラグ

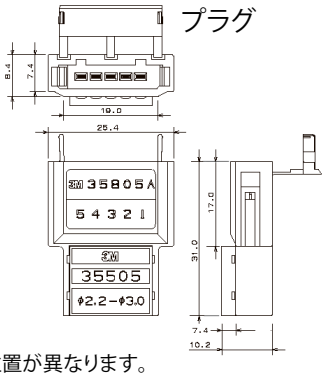


※通信用と電源用の誤挿入防止用キーの位置が異なります。

通信用 ソケット／プラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694390 | ◎ | 35505-6000-B0M GF（R） | 5 | 袋 | 3,700 | 接続用ソケット |
| 1694392 | ◎ | 35805-6000-B0M GF（R） | 5 | 袋 | 3,300 | 中継用プラグ |

電源用 ソケット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694393 | ◎ | 35505-6080-A00 GF（GY） | 5 | 袋 | 3,700 | 0.75sq φ2.2 ～ 3.0mm |

電源用 プラグ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694397 | ◎ | 35805-6080-A00 GF（GY） | 5 | 袋 | 3,300 | 0.75sq φ2.2 ～ 3.0mm |

◎印は当社在庫品です。

# Linkコネクタ・専用工具


## 省配線ユニット用のリンクコネクタ


本製品はRoHS指令に適合しております。

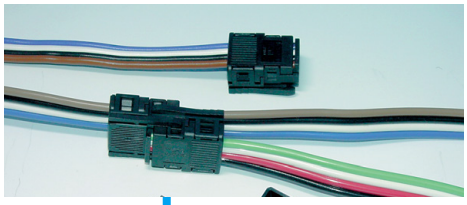


特長
- ●電線用コネクタは1種類（雌雄同体コネクタ）です。
- ●2.54mmピッチ4芯フラットケーブルを専用工具無しで圧接できます。（工具市販プライヤー）
- ●ケーブルを中継／分岐できます。
- ●ラッチ等で嵌合を保持できます。
- ●ケーブルの仮保持ができます。


1台3役


機器接続


中継


T分岐

38104-□018-□00FL





材質：ボディ…PBT樹脂（UL94V-O黒色）
コンタクト…銅合金
テール部…半田メッキ


定格：AC/DC 160V 最大5.0A

### AWG18（0.75sq）


38104-0018-000FL（B）



38104-E018-E00FL（O）




38104-F018-F00FL（Y）




### AWG20（0.5sq）

38104-E020-G00FL（O）



38104-F020-H00FL（Y）



絶縁被覆外径

| φ2.54mm | φ2.1～2.4mm | φ1.8～2.1mm | φ2.1～2.4mm | φ1.8～2.1mm |
|---|---|---|---|---|

Linkコネクタ AWG18（0.75sq）（20ケ入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079038 | ◎ | 38104-0018-000FL（B） | 20 | 箱 | 12,200 | |
| 0942191 | ◎ | 38104-E018-E00FL（O） | 20 | 箱 | 12,200 | |

Linkコネクタ AWG18（0.75sq）（5ケ入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0846018 | ◎ | 38104-0018-000FL（B） | 5 | 袋 | 3,160 | |
| 1007180 | ◎ | 38104-E018-E00FL（O） | 5 | 袋 | 3,160 | |

Linkコネクタ AWG20（0.5sq）（20ケ入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059367 | ◎ | 38104-F020-H00FL（Y） | 20 | 箱 | 12,200 | |


Linkコネクタ AWG20（0.5sq）（5ケ入）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089037 | ◎ | 38104-E020-G00FL（O） | 5 | 袋 | 3,160 | |
| 1089038 | ◎ | 38104-F020-H00FL（Y） | 5 | 袋 | 3,160 | |


◎印は当社在庫品です。　※Linkコネクタ専用ケーブルは84頁に掲載しています。

## 専用工具類

（1）Linkコネクタ用




（2）Linkコネクタ・パワークランプ共用




特長
- ●ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。
- ●小型で手に馴染み、作業性も良好です。
- ●ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
- ●サイズ：L=140 W=80 D=20

工具
- （1）L-TOOL-NはLinkコネクタ38104シリーズ専用工具です。
- （2）M-TOOL-NはLinkコネクタ38104シリーズ及び CC-Link用コネクタ専用工具です。

専用工具類


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0860466 | ◎ | L-TOOL-N | 1 | 丁 | 13,200 | |
| 0938885 | ◎ | M-TOOL-N | 1 | 丁 | 17,800 | CC-Linkコネクタ対応 |


◎印は当社在庫品です。

# Linkコネクタ　ワンピースブランチタイプ

## 省配線用コネクタのリンクコネクタ　ワンピースブランチタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

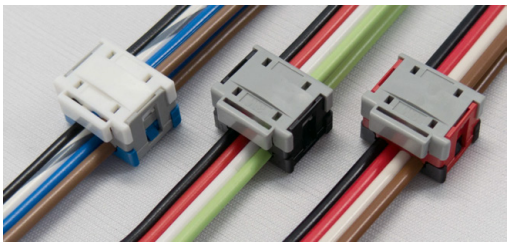


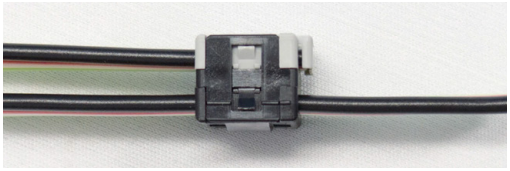

**特長**
- ●特殊治工具不要、電線前処理不要
- ●電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
- ●各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている 2.54mm ピッチフラットケーブルに適合
- ●ツーピースタイプに比べて、大幅な小型化を実現

**仕様**
2.54mmピッチフラットケーブル対応
電圧：32V（AC/DC）Max.
電流：7.0A Max.
仕様温度範囲：−20〜70℃

**材質**
ボディ / カバー：PBT 樹脂（UL94V-0）
コンタクト：銅合金（ニッケルめっき）




適合電線

| 型　式 | 電線種類 | 導体サイズ | | 電線形状 |
|---|---|---|---|---|
| | | AWG | 公称断面積 | 外径/ピッチ |
| 38704-FF660 | フラットケーブル | 16 | 1.25mm² | φ2.5mm/2.54mm |
| 38704-FF880 | | 18 | 0.75mm² | |
| 38704-FF000 | | 20 | 0.50mm² | |

Linkコネクタワンピースブランチタイプ　AWG16

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | タイプ | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691653 | ◎ | 38704-FF660 20P | 分岐用 | 20 | 箱 | 15,300 | 色：黒・赤・灰 |
| 2691652 | ◎ | 38704-FF660 5P | 分岐用 | 5 | 箱 | 4,060 | 色：黒・赤・灰 |

Linkコネクタワンピースブランチタイプ　AWG18

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | タイプ | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691655 | ◎ | 38704-FF880 20P | 分岐用 | 20 | 箱 | 15,300 | 色：黒・黒・灰 |
| 2691654 | ◎ | 38704-FF880 5P | 分岐用 | 5 | 箱 | 4,060 | 色：黒・黒・灰 |

Linkコネクタワンピースブランチタイプ　AWG20

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | タイプ | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691658 | ◎ | 38704-FF000 20P | 分岐用 | 20 | 箱 | 15,300 | 色：青・灰・白 |
| 2691657 | ◎ | 38704-FF000 5P | 分岐用 | 5 | 箱 | 4,060 | 色：青・灰・白 |

◎印は当社在庫品です。

# 結束バンド

## 結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●一度で使いきれるよう小分けしました。
- ●お求めやすくムダが出ません。
- ●サイズは全6種類。入り数は50本入と25本入を用意しました。

材質　ナチュラル：66ナイロン　　黒：耐候性 66ナイロン
UL難燃性　UL94V-2
使用温度範囲：－40℃～ 85℃




| 型　式 | | 最大結線径 | 全長 A | 幅 B | 引張強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル | 黒 | (mm) | (mm) | (mm) | (kgf) |
| UB-HT80 | UB-HT80B | 16 | 80 | 2.2 | 8.16 |
| UB-HT100 | UB-HT100B | 22 | 100 | 2.5 | 8.16 |
| UB-HT150 | UB-HT150B | 36 | 152 | 3.5 | 13.77 |
| UB-HT200 | UB-HT200B | 50 | 202 | 4.6 | 22.94 |
| UB-HT250 | UB-HT250B | 65 | 251 | 4.8 | 27.53 |
| UB-HT300 | UB-HT300B | 80 | 301 | 4.8 | 27.53 |

結束バンド

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UB-HT80 | 50本/袋 | 160 | ◎ | UB-HT80B | 50本/袋 | 290 |
| ◎ | UB-HT100 | 50本/袋 | 170 | ◎ | UB-HT100B | 50本/袋 | 310 |
| ◎ | UB-HT150 | 50本/袋 | 330 | ◎ | UB-HT150B | 50本/袋 | 380 |
| ◎ | UB-HT200 | 50本/袋 | 510 | ◎ | UB-HT200B | 50本/袋 | 750 |
| ◎ | UB-HT250 | 25本/袋 | 580 | ◎ | UB-HT250B | 25本/袋 | 770 |
| ◎ | UB-HT300 | 25本/袋 | 710 | ◎ | UB-HT300B | 25本/袋 | 990 |

◎印は当社在庫品です。


## 結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●66ナイロンを使用、各種サイズがそろっており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
- ●ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
- ●全長71～564ミリの豊富な種類

材質　ナチュラル 66ナイロン…色：ナチュラル
黒タイプは、耐候性 66ナイロン…色：黒




| 型　式 | | 最大結線径 | 全長 A | 幅 B | 引張強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル | 黒 | (mm) | (mm) | (mm) | (kgf) |
| UB-70 | UB-70B | 15 | 71 | 1.8 | 3.7 |
| UB-80 | UB-80B | 17 | 79 | 2.3 | 8.2 |
| UB-100 | UB-100B | 22 | 99 | 2.5 | |
| UB-150 | UB-150B | 35 | 142 | 3.6 | 18.2 |
| UB-200 | UB-200B | 48 | 188 | 4.8 | 22.7 |
| UB-250 | UB-250B | 64 | 249 | | |
| UB-300 | UB-300B | 76 | 292 | 4.8 | 22.7 |
| UB-360 | — | 102 | 368 | 4.8 | 22.7 |
| UB-370W | UB-370WB | 102 | 368 | 7.6 | 54.5 |
| UB-450 | UB-450B | 127 | 450 | 8.9 | 79.4 |
| UB-550 | UB-550B | 152 | 564 | 12.7 | 113.5 |

結束バンド


| ナチュラルタイプ | | | | 黒タイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UB-70 | 100本／袋 | 380 | ◎ | UB-70B | 100本／袋 | 600 |
| ◎ | UB-80 | 100本／袋 | 300 | ◎ | UB-80B | 100本／袋 | 510 |
| ◎ | UB-100 | 100本／袋 | 340 | ◎ | UB-100B | 100本／袋 | 530 |
| ◎ | UB-100-D | 500本入／パック | 1,570 | — | — | — | — |
| ◎ | UB-150 | 100本／袋 | 600 | ◎ | UB-150B | 100本／袋 | 750 |
| ◎ | UB-150-D | 500本入／パック | 2,780 | — | — | — | — |
| ◎ | UB-200 | 100本／袋 | 1,060 | ◎ | UB-200B | 100本／袋 | 1,550 |
| ◎ | UB-200-D | 500本入／パック | 5,160 | — | — | — | — |
| ◎ | UB-250 | 100本／袋 | 2,250 | ◎ | UB-250B | 100本／袋 | 2,930 |
| ◎ | UB-300 | 100本／袋 | 2,700 | ◎ | UB-300B | 100本／袋 | 3,400 |
| ◎ | UB-360 | 50本／袋 | 2,340 | — | — | — | — |
| ◎ | UB-370W | 50本／袋 | 2,940 | ◎ | UB-370WB | 50本／袋 | 3,580 |
| ◎ | UB-450 | 50本／袋 | 5,780 | ◎ | UB-450B | 50本／袋 | 7,250 |
| ◎ | UB-550 | 25本／袋 | 5,780 | ◎ | UB-550B | 25本／袋 | 5,850 |

◎印は当社在庫品です。

# ローヘッド結束バンド・結束バンド 大袋タイプ

## ローヘッドバンド


本製品はRoHS指令に適合しております。

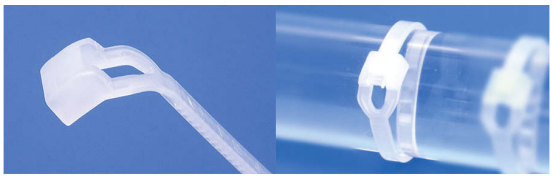



ローヘッドバンド　標準タイプ

特長
- ●通常の結束バンドに比べ、ヘッド部の出っ張りが少なく、周辺の電線被覆を傷つけにくい構造になっています。
- ●狭所配線でもヘッド部の干渉が少ないため、コンパクト化に貢献します。

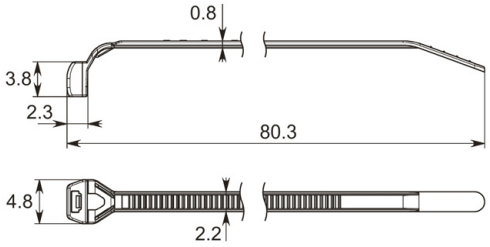


| 型　式 | 材　質 | タイプ | 色 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|
| LPT80/100 | 66ナイロン | 標準 | 乳白 | −40〜85℃ |
| LPT80HSW/100 | | 耐熱・耐候 | 黒 | −40〜110℃ |
| LPT80-V0/100 | | 難燃 UL94-V0 | 白 | −40〜85℃ |

ローヘッドバンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762151 | ◎ | LPT80/100 | 100 | 袋 | 990 | 標準 |
| 2762152 | ◎ | LPT80HSW/100 | 100 | 袋 | 1,460 | 耐熱・耐候性 |
| 2762153 | ◎ | LPT80-V0/100 | 100 | 袋 | 1,190 | 難燃性 |

◎印は当社在庫品です。

## 結束バンド大袋タイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●UB-HTシリーズの大袋入りタイプです。
- ●少量パックと比べてお買い求めやすい価格になっています。

材質　標準：66ナイロン
黒：耐候性66ナイロン
使用温度範囲：−40〜85℃




| 型　式 | | 最大結線径 (mm) | 全長 A (mm) | 幅 B (mm) | 引張強度 (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル | 黒 | | | | |
| UB-HT100/1000 | UB-HT100B/1000 | 22 | 100 | 2.5 | 8.16 |
| UB-HT150/500 | UB-HT150B/500 | 36 | 152 | 3.5 | 13.77 |
| UB-HT200/500 | UB-HT200B/500 | 50 | 202 | 4.6 | 22.94 |

結束バンド大袋タイプ　標準

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577136 | ◎ | UB-HT100/1000 | 1,000 | 袋 | 2,480 | |
| 2577140 | ◎ | UB-HT150/500 | 500 | 袋 | 2,220 | |
| 2577143 | ◎ | UB-HT200/500 | 500 | 袋 | 3,980 | |

結束バンド大袋タイプ　耐候

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577147 | ◎ | UB-HT100B/1000 | 1,000 | 袋 | 3,880 | |
| 2577149 | ◎ | UB-HT150B/500 | 500 | 袋 | 2,730 | |
| 2577152 | ◎ | UB-HT200B/500 | 500 | 袋 | 5,750 | |


◎印は当社在庫品です。

# 結束バンド・スーパーグリップ

## スーパーグリップ


本製品はRoHS指令に適合しております。





特長
- ●柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。
- ●片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅にあがります。
- ●頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。
- ●ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。

| 型式 ナチュラル | 型式 黒 | 最大束線径 (mm) | 全長 A (mm) | 幅 B (mm) | 引張強度 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS-100 | UBS-100B | 25 | 106 | 3.0 | 8.2 |
| UBS-150 | UBS-150B | 38 | 157 | 4.3 | 18.2 |
| UBS-200 | UBS-200B | 51 | 211 | 5.7 | 22.7 |
| UBS-250 | UBS-250B | 66 | 264 | 5.7 | 31.8 |
| UBS-300 | UBS-300B | 81 | 315 | 5.7 | 31.8 |
| UBS-350 | UBS-350B | 105 | 368 | 8.4 | 54.5 |




材質 ナチュラル 66ナイロン…色：ナチュラル
黒タイプは、耐候性 66ナイロン…色：黒

### スーパーグリップ


| ナチュラルタイプ 在庫区分 | 型式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 黒タイプ 在庫区分 | 型式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UBS-100 | 100本／袋 | 360 | ◎ | UBS-100B | 100本／袋 | 570 |
| ◎ | UBS-150 | 100本／袋 | 640 | ◎ | UBS-150B | 100本／袋 | 780 |
| ◎ | UBS-200 | 100本／袋 | 1,150 | ◎ | UBS-200B | 100本／袋 | 1,660 |
| ◎ | UBS-250 | 100本／袋 | 2,340 | ◎ | UBS-250B | 100本／袋 | 3,060 |
| ◎ | UBS-300 | 100本／袋 | 2,820 | ◎ | UBS-300B | 100本／袋 | 3,540 |
| ◎ | UBS-350 | 50本／袋 | 3,060 | ◎ | UBS-350B | 50本／袋 | 3,800 |

◎印は当社在庫品です。


## スーパーグリップ専用固定具

本製品はRoHS指令に適合しております。

ABM-SG1

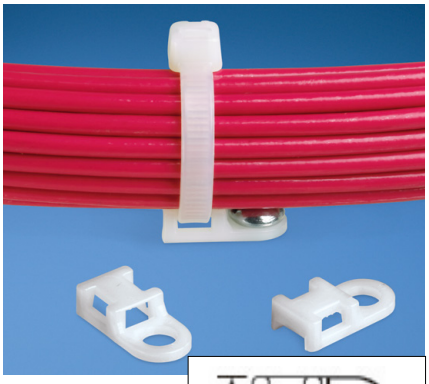


薄型で、束線に対して平行または垂直に使用できます。
（ネジ M4）





材質 ナイロン66…色：ナチュラル

ABM-SG2

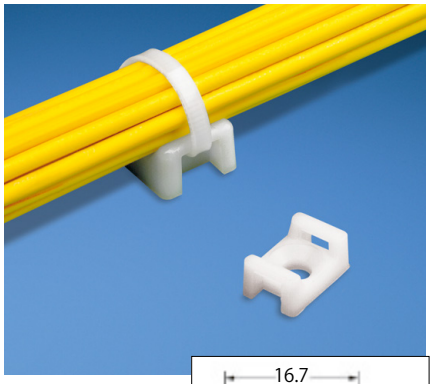

ネジ止めで固定する台座方式で、束線にしっかりと固定できます。（ネジ M4）




材質 ナイロン66…色：ナチュラル

### 専用固定具


| 在庫区分 | 型式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ABM-SG1 | 100 | 袋 | 3,400 | UBS-100～300適合 |
| ◎ | ABM-SG2 | 100 | 袋 | 3,820 | UBS-100～300適合 |

◎印は当社在庫品です。

# 耐熱結束バンド・耐候性結束バンド


## 耐熱結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

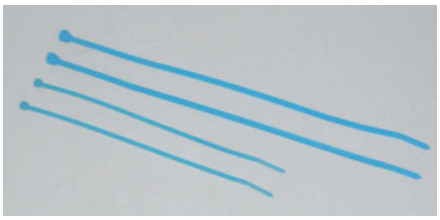

特長 ●耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。
●高温下での使用に適しています。
（−60〜+170℃）

材質 フッ素ポリマー
色：ブルー




| 型　式 | 最大束線径 (mm) | 全長 A (mm) | 幅 B (mm) | 引張強度 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UBH-200L | 51 | 203 | 3.4 | 11.3 |
| UBH-300L | 76 | 295 | 4.8 | 22.7 |


耐熱結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091892 | ◎ | UBH-200L | 5 | 袋 | 1,480 | |
| 1091893 | ◎ | UBH-300L | 5 | 袋 | 2,720 | |

◎印は当社在庫品です。


## 耐候性ナイロン12結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

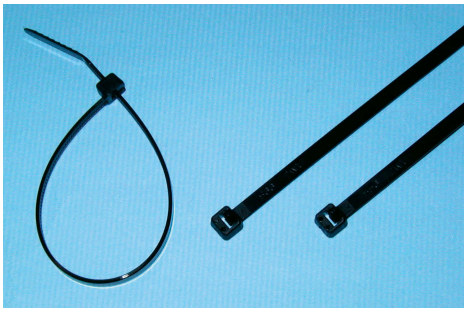

特長 ●耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。
●太陽光パネルの設置施工にも使用できます。

材質
耐候性ナイロン12
使用温度範囲：
−60℃〜 90℃

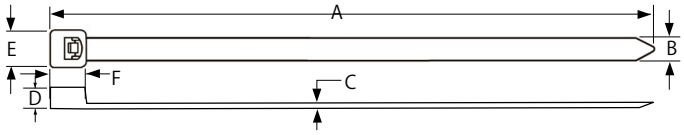


| 型　式 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSL-200 | 188 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8.0 | 6.6 |
| UBSL-350 | 368 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8.6 | 6.7 |

耐候性ナイロン12結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012611 | ◎ | UBSL-200 | 100 | 袋 | 5,740 | |
| 2012613 | ◎ | UBSL-350 | 100 | 袋 | 13,700 | |

◎印は当社在庫品です。

# 結束バンドホルダーセット

## 結束バンドホルダーセット






特長
- ●良く使う結束バンドをまとめてベルトに固定。
- ●結束バンドとホルダーのセットです。
- ●小さい結束バンドも取出し窓から1本ずつ取り出すことが出来ます。

| 型　式 | セット内容 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-200-H | UB-HT200 | 100本 | UB-HT150 | 100本 | UB-HT100 | 100本 |
| MCH-200-HB | UB-HT200B | 100本 | UB-HT150B | 100本 | UB-HT100B | 100本 |
| MCH-200-U | UBS-200 | 100本 | UBS-150 | 100本 | UBS-100 | 100本 |
| MCH-200-UB | UBS-200B | 100本 | UBS-150B | 100本 | UBS-100B | 100本 |
| MCH-200-7871-125-U | UBS-150 | 100本 | UBS-100 | 100本 | 7871-125 | 1個 |

結束バンドホルダーセット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019599 | ◎ | MCH-200-H | 1 | セット | 6,000 | |
| 3019600 | ◎ | MCH-200-HB | 1 | セット | 7,000 | |
| 3019595 | ◎ | MCH-200-U | 1 | セット | 6,000 | |
| 3019596 | ◎ | MCH-200-UB | 1 | セット | 6,600 | |
| 3019598 | ◎ | MCH-200-7871-125-U | 1 | セット | 15,000 | キャッチニッパーセット |

◎印は当社在庫品です。

# 金属検知器対応結束バンド・ステンレス製結束バンド


## 金属検知器対応結束バンド（UBHFN）


本製品はRoHS指令に適合しております。

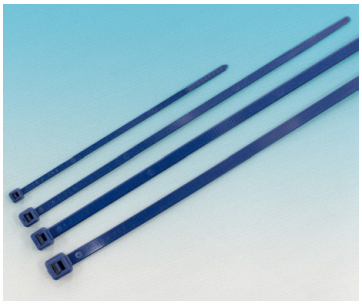

●金属検知器に反応する鉄成分入り。
●食品、衣料品製造現場での異物混入対策に最適です。

常時使用温度範囲：−40℃〜+85℃



| 型　式 | 結束径（φmm） | | 寸法（mm） | | | | | | ループ引張強度（最小値）N（kgf） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最小 | 最大 | 全長 L | 幅 A | B | C | D | T | |
| UBHFN-100 BL | 4.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 60（6.12） |
| UBHFN-150 BL | 5.0 | 36 | 153 | 3.5 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 1.2 | 110（11.22） |
| UBHFN-200 BL | 6.0 | 50 | 202 | 4.7 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 1.3 | 150（15.30） |
| UBHFN-300 BL | 10.0 | 80 | 301 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 150（15.30） |


金属検知器対応結束バンド（UBHFN）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099536 | ◎ | UBHFN-100BL | 50 | 袋 | 2,200 | 屋内使用 |
| 2099553 | ◎ | UBHFN-150BL | 50 | 袋 | 2,760 | 屋内使用 |
| 2099596 | ◎ | UBHFN-200BL | 50 | 袋 | 3,850 | 屋内使用 |
| 2099604 | ◎ | UBHFN-300BL | 25 | 袋 | 3,740 | 屋内使用 |


色：青（BL）

## 金属検知器対応結束バンド＆固定具

本製品はRoHS指令に適合しております。

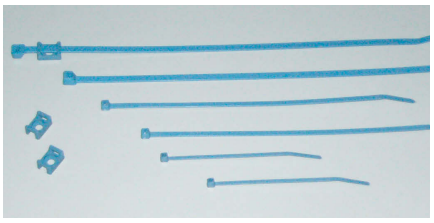


■UB-FN
材質：ナイロン 66
耐熱性：85℃
色：ライトブルー

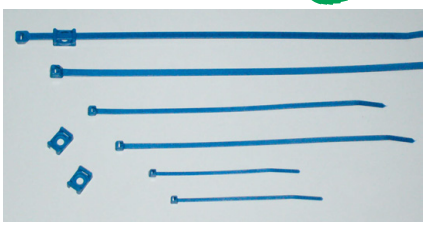


■UB-FP
材質：ポリプロピレン
耐熱性：115℃
色：ダークブルー

●食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための業界基準を満している製品です。
●工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。
●目通ししやすく作業性が大幅に上がります。
●エッジ面取り済みで、電線類をいためません。

ABM-FP/ABM-FN




UB-FP/UB-FN

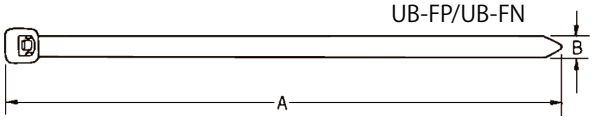


| 型　式 | | A（mm） | B（mm） | C（mm） | D（mm） | Eφ（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン製 | ポリプロピレン製 | | | | | |
| UB-FN100 | UB-FP100 | 99 | 2.5 | — | — | — |
| UB-FN200 | UB-FP200 | 203 | 3.4 | — | — | — |
| UB-FN300 | UB-FP300 | 292 | 4.8 | — | — | — |
| ABM-FN | ABM-FP | 16.0 | 10.7 | 7.0 | 4.8 | M4 |

ナイロン製金属検知器対応結束バンド


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 3295888 | ◎ | UB-FN100A | 100本／袋 | 3,100 |
| 3295889 | ◎ | UB-FN200A | 50本／袋 | 2,780 |
| 3295893 | ◎ | UB-FN300A | 25本／袋 | 2,500 |
| 3295853 | ◎ | ABM-FN-A | 20ケ／袋 | 2,160 |


ポリプロピレン製金属検知器対応結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 1910220 | ◎ | UB-FP100 | 100本／袋 | 5,940 |
| 1910222 | ◎ | UB-FP200 | 50本／袋 | 5,520 |
| 1910223 | ◎ | UB-FP300 | 25本／袋 | 4,460 |
| 1910227 | ◎ | ABM-FP | 20ケ／袋 | 3,060 |

## ステンレス製結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

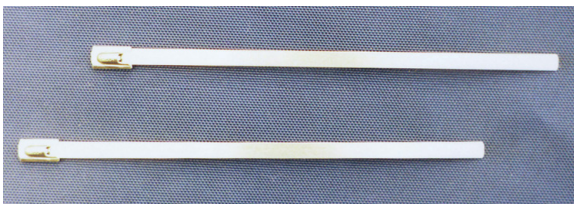




材質　AISI304　色：銀

| 型　式 | 最大束線径（mm） | 全長 A（mm） | 幅 B（mm） | 引張強度（kg） |
|---|---|---|---|---|
| UB-SUS100 | 25 | 127 | 4.6 | 90.8 |
| UB-SUS200 | 51 | 201 | 4.6 | 90.8 |
| UB-SUS360 | 102 | 363 | 4.6 | 90.8 |

特長　●電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。
●室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064081 | ◎ | UB-SUS100 | 10 | 袋 | 1,590 | |
| 1064083 | ◎ | UB-SUS200 | 10 | 袋 | 1,800 | |
| 1064085 | ◎ | UB-SUS360 | 10 | 袋 | 2,120 | |

◎印は当社在庫品です。

# 金属検知器対応メタルコンテントタイ・メタルバンド・工具


## 金属検知器対応メタルコンテントタイ（防カビ抗菌タイプ）

本製品はRoHS指令に適合しております。

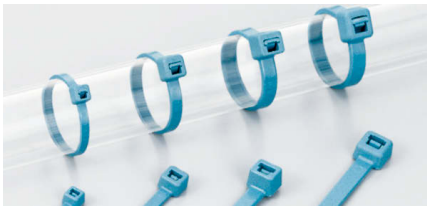

| 型　式 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | | | | | | ループ引張強度（最小値）N(kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 全長L | 幅A | B | C | D | T | |
| UBHFNMP-100LBL | 4.0～22.0 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 60(6.12) |
| UBHFNMP-150LBL | 6.0～36.0 | 153 | 3.5 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 1.2 | 110(11.22) |
| UBHFNMP-200LBL | 8.0～50.0 | 202 | 4.7 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 1.3 | 150(15.30) |
| UBHFNMP-300LBL | 11.0～80.0 | 301 | 4.8 | 9 | 5 | 8.8 | 1.5 | 150(15.30) |

特長
- ●抗菌・防カビ効果を併せ持つメタルコンテントタイです。
- ●金属検出器での検出感度はUBHFNシリーズと同等です。
- ●食品衛生法に基づく試験に適合、各種毒性試験により、安全性も実証されている製品です。

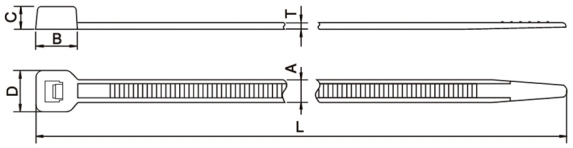



金属検知器対応メタルコンテントタイ（防カビ抗菌タイプ）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131161 | ◎ | UBHFNMP-100 LBL | 50 | 袋 | 2,500 | |
| 3131163 | ◎ | UBHFNMP-150 LBL | 50 | 袋 | 3,000 | |
| 3131165 | ◎ | UBHFNMP-200 LBL | 50 | 袋 | 4,200 | |
| 3131166 | ◎ | UBHFNMP-300 LBL | 25 | 袋 | 4,000 | |

◎印は当社在庫品です。


## メタルバンドパンチロックタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

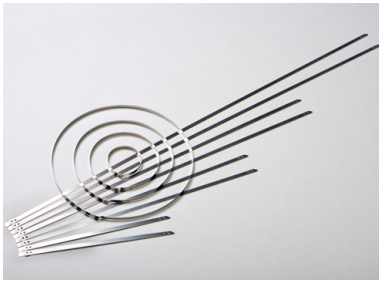

特長
- ●パンチロック機構で緩み、振動に強い設計です。
- ●専用工具を使用して締め付けと切断を行う為、切断面が鋭利になりません。
- ●フラットでコンパクトな形状のヘッドのため、狭所で使用しやすく、引っ掛かりを軽減します。
- ●SUS304製の為、耐候性、耐火性、耐放射線性があり、屋内外、地下埋設環境でも使用出来ます。
- ●結束の際はMST6L-UBをご使用下さい。

- ●引張強度：91.77kgf
- ●材質：SUS304




メタルバンドパンチロックタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519179 | ◎ | MST200S/10 | 10 | 袋 | 1,940 | 全長L：207mm |
| 2519180 | ◎ | MST360S/10 | 10 | 袋 | 2,420 | 全長L：360mm |
| 2519182 | ◎ | MST500S/10 | 10 | 袋 | 3,300 | 全長L：500mm |
| 2519183 | ◎ | MST700S/10 | 10 | 袋 | 3,960 | 全長L：700mm |

◎印は当社在庫品です。

## 結束バンド用結束工具




EVO7SP-UB
UB-HTシリーズ用
推奨工具
適合タイ幅：1.8～5.0mm

EVO9SP-UB
太幅用結束工具
適合タイ幅：2.8～12.5mm

## メタルバンド固定工具



MST6L-UB

MST□S用
専用工具

結束・固定工具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519130 | ◎ | EVO7SP-UB | 1 | 箱 | オープン価格 | |
| 2762180 | ○ | EVO9SP-UB | 1 | 箱 | オープン価格 | |
| 2762182 | ○ | MST6L-UB | 1 | 箱 | オープン価格 | MST-S/10専用工具 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期5日間です。

# キャッチニッパーセット

## プラスチック用ニッパーセット



90CS-125-U：結束バンド UB-100（屋内用）100 本セット
90CS-125-U-B：結束バンド UB-100B(耐候性) 100 本セット

特長 ●プラスチック専用ニッパーと結束バンドのセット品です。
●2枚の板が結束バンドの切れ端を掴む構造のため、切った破片が周囲に飛散しません。
※切断対象物のサイズが大きい場合、キャッチできない場合があります。
●プラスチック専用のため、電線のカットにはお使いいただけません。
●刃が丸みを帯びたラウンド形状になっており、切断面の際から切りやすい構造。
●切った断面にバリが出づらく、断面による怪我を防ぎます。

用途 ●結束バンド等、プラスチック製品のカット

切断能力 ●樹脂φ2.0mm

梱包内容 ●ニッパー本体　1丁
●結束バンド100本（UB-100、UB100Bいずれか）

キャッチニッパーのデモ動画を公開中！

プラスチックニッパーセット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2866535 | ◎ | 90CS-125-U | 1 | 袋 | 4,900 | UB-100セット（屋内用） |
| 2879509 | ◎ | 90CS-125-U-B | 1 | 袋 | 5,200 | UB-100Bセット（耐候性） |

◎印は当社在庫品です。

## 電線カット対応精密ニッパーセット




7871-125-U：結束バンド UB-100（屋内用）100 本セット
7871-125-UB：結束バンド UB-100B(耐候性) 100 本セット

特長 ●精密ニッパーと結束バンドのセット品です。
●キャッチ金具付きで、切断した破片をしっかりとキャッチ。
※切断対象物のサイズが大きい場合、キャッチできない場合があります。
●焼入クロムバナジウム鋼採用で、中硬線φ1.2mmまでカット可能！
●結束バンドも電線もこれ一つで作業を進められます。

用途 ●結束バンド等のカット、細径電線のカット

切断能力 ●結束バンド　UB-HTシリーズ：全て　UBシリーズ：UB-70～UB-360
電線　中硬線：φ1.2mm　軟線：φ1.6mm

梱包内容 ●ニッパ本体　1丁
●結束バンド100本（UB-100、UB100Bいずれか）

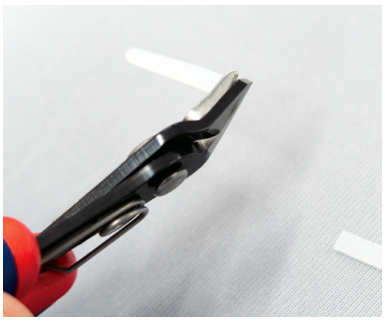



電線カット対応精密ニッパーセット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981428 | ◎ | 7871-125-U | 1 | 袋 | 8,800 | UB-100セット（屋内用） |
| 2981429 | ◎ | 7871-125-UB | 1 | 袋 | 9,100 | UB-100Bセット（耐候性） |

◎印は当社在庫品です。


# 記名式/ネジ止用結束バンド・カラーバンド

## 記名式結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

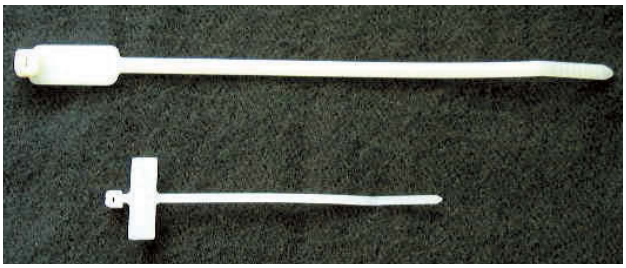

| 型　式 | 最大束線径 (mm) | 全長 A (mm) | 幅 B (mm) | D (mm) | H (mm) | 引張強度 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-M100 | 19 | 90 | 2.5 | 24.9 | 7.9 | 8.2 |
| UB-M200 | 50 | 203 | 2.5 | 24.9 | 7.9 | 8.2 |
| UB-MY200 | 45 | 188 | 4.8 | 13.2 | 27.7 | 22.7 |

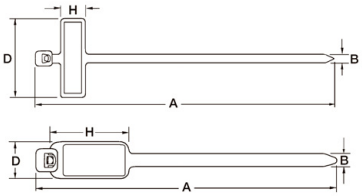


材質　66ナイロン
色：ナチュラル

特長　●束線の識別をする場合、
結束と識別表示が同時に行えます。


記名式結束バンド


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0579871 | ◎ | UB-M100 | 100 | 袋 | 2,760 | |
| 0579872 | ◎ | UB-M200 | 50 | 袋 | 2,340 | |
| 0579889 | ◎ | UB-MY200 | 50 | 袋 | 2,550 | |

◎印は当社在庫品です。

## ネジ止用結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

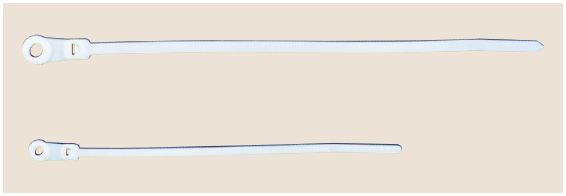




| 型　式 | 最大束線径 (mm) | 全長 A (mm) | 幅 B (mm) | ネジ径 D (φ) | ネジ部外径 (mm) | 引張強度 (kg) | 使用ネジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-N100 | 20 | 110 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 8.2 | M2.5 |
| UB-N150 | 32 | 155 | 3.3 | 4.4 | 8.4 | 18.2 | M4 |

材質　66ナイロン　色：ナチュラル

特長　●ネジ止めしてからでも結束できます。
●パネル、壁、天井などにビスで固定する時に
最適です。


ネジ止用結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580162 | ◎ | UB-N100 | 100 | 袋 | 1,910 | |
| 0580163 | ◎ | UB-N150 | 100 | 袋 | 2,230 | |

◎印は当社在庫品です。


## カラーバンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

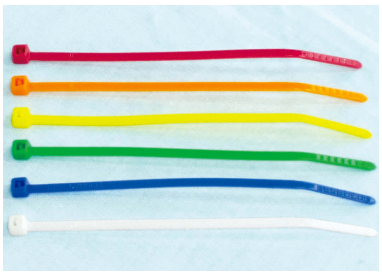

特長
●色分け、識別用に6色用意しました。

- 取入束線径：22mm
- 全長：98mm
- 幅：2.5mm
- 引張強度：8.2kg
- 材質：ナイロン66




カラーバンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715086 | ◎ | UB-100-G | 50 | 袋 | 660 | |
| 0715083 | ◎ | UB-100-L | 50 | 袋 | 660 | |
| 0715087 | ◎ | UB-100-O | 50 | 袋 | 660 | |
| 0715074 | ◎ | UB-100-R | 50 | 袋 | 660 | |
| 0731263 | ◎ | UB-100-W | 50 | 袋 | 660 | |
| 7315085 | ◎ | UB-100-Y | 50 | 袋 | 660 | |

◎印は当社在庫品です。　色：緑 (G)・青 (L)・橙 (O)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

# リピートバンド・記名式リピートバンド


## リピートバンド

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
●手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンドです。

仕様
●材質：66ナイロン
●色：黒




| 型　式 | 最大束線径 (mm) | 長さ L (mm) | 幅 A (mm) |
|---|---|---|---|
| REP-140 | 32 | 140 | 7.4 |
| REP-250 | 72 | 250 | 7.4 |

リピートバンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249114 | ◎ | REP-140 | 50 | 袋 | 830 | |
| 2249115 | ◎ | REP-250 | 50 | 袋 | 1,600 | |

◎印は当社在庫品です。


## アウトレバーリピートバンド

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
●取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです。
●黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます。

材質　66ナイロン

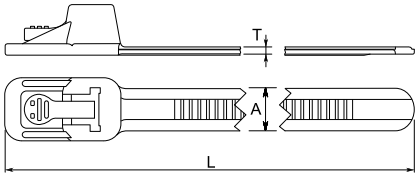


| 型　式 | 最大束線径 (mm) | 長さ L (mm) | 幅 A (mm) | 厚 T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ORF200 | 45 | 202 | 7.4 | 1.3 |
| ORF300 | 78 | 301 | 7.4 | 1.3 |


アウトレバーリピートバンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519186 | ◎ | ORF200/50 | 50 | 袋 | 1,220 | 乳白 |
| 2519189 | ◎ | ORF200-YLW/50 | 50 | 袋 | 1,880 | 黄色 |
| 2519192 | ◎ | ORF200-W/50 | 50 | 袋 | 1,430 | 黒　耐候性 |
| 2519190 | ◎ | ORF300/50 | 50 | 袋 | 1,880 | 乳白 |
| 2519191 | ◎ | ORF300-YLW/50 | 50 | 袋 | 2,430 | 黄色 |
| 2519193 | ◎ | ORF300-W/50 | 50 | 袋 | 2,320 | 黒　耐候性 |


◎印は当社在庫品です。

## 記名式リピートバンド


本製品はRoHS指令に適合しております。

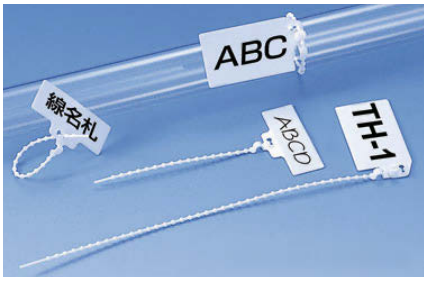


UB-MF100




UB-MF180

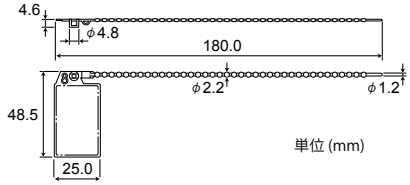


特長
●繰り返し使用が出来る記名バンドです。
●係り止め部が球状のため、結束物を傷つけにくくなっています。

仕様
●材質：66ナイロン
●色：白

記名式リピートバンド


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249112 | ◎ | UB-MF100 | 50 | 袋 | 1,540 | |
| 2249113 | ◎ | UB-MF180 | 50 | 袋 | 1,980 | |

◎印は当社在庫品です。

# リピート結束バンド

## 記名式リピート結束バンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

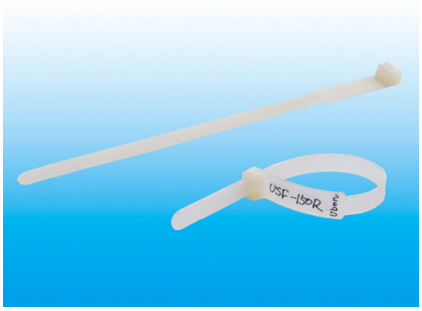



特長 ●記名部のある結束バンドです。
●小型の爪部があり、バンドの取り外しが可能です。

用途 結束物、ケーブル類の記名、行き先表示など。

仕様 色：ナチュラル　結束径：最大φ40.0mm
ループ引張強度：30.0kgf　使用温度範囲：−40〜95℃

材質 ナイロン66

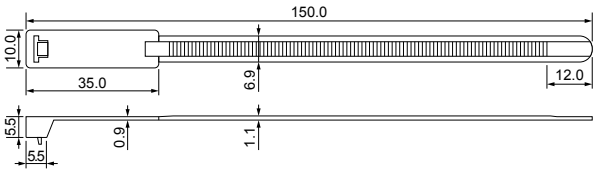


記名式リピート結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976732 | ◎ | USF-150R | 100 | 袋 | 2,500 | |

◎印は当社在庫品です。

## バックル付リピート結束バンド


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●バックル部を設けることにより、余分な帯部を収納可能なリピートバンドです。
●バックル部に帯部が収納された状態ではリピート用の爪が収納されており、不意の脱落が発生しづらくなっています。

仕様 色：黒色（耐候性・耐熱タイプ）
使用温度範囲：−40〜120℃

| 型　式 | 最大結束線径（φmm） | 全長L（mm） |
|---|---|---|
| URS-151HC | 38.0 | 150.0 |
| URS-251HC | 70.0 | 250.0 |

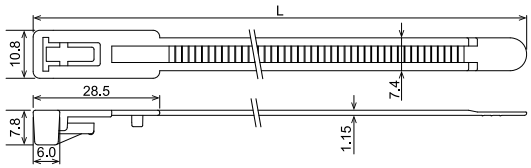


バックル付リピート結束バンド


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976733 | ◎ | URS-151HC | 50 | 袋 | 1,000 | |
| 2976734 | ◎ | URS-251HC | 50 | 袋 | 1,760 | |

◎印は当社在庫品です。


# コードバンド・ユニタイファスナー・ビニタイ・モノヒラ

## コードバンド

本製品はRoHS指令に適合しております。

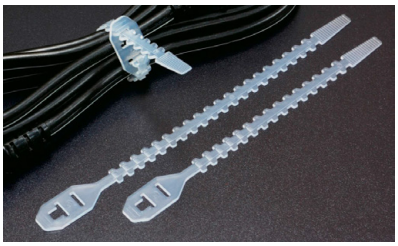

特長 ●各種電子、電気機器等の電源コードを簡単に結束できます。
●カラーはナチュラルのみ。

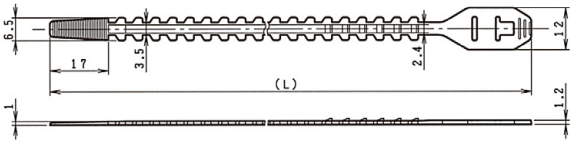



| 型　式 | 寸法(mm) | |
|---|---|---|
| | L | 最大内径 |
| UCB-B-N | 125 | φ30 |
| UCB-C-N | 150 | φ38 |

材質　ポリエチレン　色：ナチュラル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762041 | ◎ | UCB-B-N | 50 | 袋 | 420 | |
| 2762042 | ◎ | UCB-C-N | 50 | 袋 | 500 | |

## ユニタイファスナー

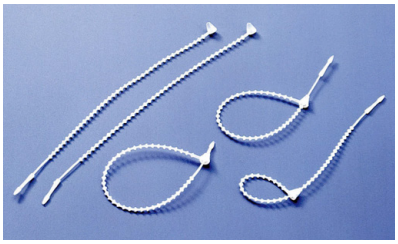

特長 ●取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。
●35mm～3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。
●一度結束されると線のずれやゆるみが生じません。取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
●結束力／8kg



材質　ナイロン　色：ナチュラル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105013 | ◎ | UTF-100 | 200 | 袋 | 1,220 | |

## ビニタイ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●カット品の長さは100mmです。
●針金をビニールコーティングし、簡易結束に最適です。
●カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富にそろえ、多用途でご使用いただけます。
●ロールタイプは500mと30m巻の2種、30m巻はカッター付です。

材質　ポリエチレン

■型式表記について。
ご注文の際には型式末尾に色記号をご記入ください。　(例) BTR-N30B

| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 | | | | | | | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | G | GY | L | R | W | Y | | |
| ◎ | UBT-N100□ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | 100本／袋 | 400 |
| ◎ | BTR-N30□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30m／袋 | 720 |
| ◎ | BTL-N500□ | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | 500m／袋 | 6,000 |

◎印は当社在庫品です。　色記号：黒 (B)・緑 (G)・灰 (GY)・青 (L)・赤 (R)・白 (W)・黄 (Y)

## モノヒラ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●結束用のビニールひもです。

材質　ビニール　色：透明

| 型　式 | 直径(mm) | 全長(m) | |
|---|---|---|---|
| BK-010 | 1.0 | 150 | パック入り |
| BK-015 | 1.5 | 100 | パック入り |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116345 | ◎ | BK-010 | 150 | パック | 2,560 | |
| 3116346 | ◎ | BK-015 | 100 | パック | 2,560 | |
| 3290757 | ○ | BK-010/1000 | 1,000 | 巻 | 9,200 | |
| 3290760 | ○ | BK-015/1000 | 1,000 | 巻 | 11,000 | |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期3日間です。

# 固定ベース

## 固定ベース

本製品はRoHS指令に適合しております。

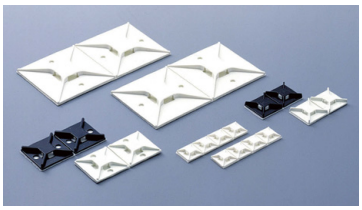




※1:18mm
ABM25の穴センターピッチ

| 型式 白 | 型式 黒 | 使用ケーブルタイ | 寸法(mm) A | B | C | φD | E | 材質 | 最大静荷重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM-10 | — | UB-80～UB-100 | 12.7 | 12.7 | 4.0 | — | 3.0 | ナイロン66 | 59 |
| ABM-20 | ABM-20B | UB-80～UB-150 | 19.1 | 19.1 | 4.6 | — | 4.3 | ABS | 136 |
| ABM-25 | ABM-25B | UB-80～UB-300 | 25.4 | 25.4 | 4.2 | 4.0 | 5.1 | ABS | 227 |
| ABM-30 | — | UB-200～UB-360 | 28.4 | 28.4 | 4.1 | 3.7 | 5.3 | ナイロン66 | 286 |
| ABM-40 | — | UB-370～UB-550 | 38.1 | 38.1 | 6.4 | 3.7 | 9.3 | ナイロン66 | 513 |

特長 ●粘着テープ付きですので、任意なところに取り付けできます。
●バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
注)取り付け場所の油、水、ホコリ、湿気などは必ず拭き取ってから、お貼りください。

材質 66ナイロン 色:白 ABS 色:黒・白
※黒は耐候性で屋外で使用できます。


固定ベース

| 白タイプ 在庫区分 | 型式 | 数量単位/販売単位 | 標準価格(円) | 黒タイプ 在庫区分 | 型式 | 数量単位/販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ABM-10 | 100ケ/袋 | 2,340 | — | — | — | — |
| ◎ | ABM-10/500 | 500ケ/袋 | 11,660 | — | — | — | — |
| ◎ | ABM-20 | 100ケ/袋 | 2,440 | ◎ | ABM-20B | 20ケ/袋 | 1,040 |
| ◎ | ABM-20/500 | 500ケ/袋 | 12,200 | — | — | — | — |
| ◎ | ABM-25 | 100ケ/袋 | 3,820 | ◎ | ABM-25B | 20ケ/袋 | 1,440 |
| ◎ | ABM-25/500 | 500ケ/袋 | 19,100 | — | — | — | — |
| ◎ | ABM-30 | 50ケ/袋 | 2,550 | — | — | — | — |
| ◎ | ABM-40 | 20ケ/袋 | 3,300 | — | — | — | — |

◎印は当社在庫品です。


## VHBテープ強力固定ベース

本製品はRoHS指令に適合しております。

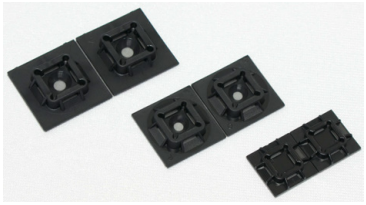

材質 耐熱耐候性ナイロン66

特長 ●VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
●金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
●屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
使用温度範囲:−35℃～93℃




| 型式 | 寸法(mm) | | | 最大静荷重(g) |
|---|---|---|---|---|
| ABM-S20-VHB | 19.1 | 19.1 | 3.9 | 565 |
| ABM-S25-VHB | 25.4 | 25.4 | 5.1 | 998 |
| ABM-S30-VHB | 28.4 | 28.4 | 6.6 | 1,250 |

VHBテープ強力固定ベース

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 適用バンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122520 | ◎ | ABM-S20-VHB | 20 | 袋 | 960 | UBS-100～UBS-150 |
| 2122521 | ◎ | ABM-S25-VHB | 20 | 袋 | 1,590 | UBS-100～UBS-300 |
| 2122522 | ◎ | ABM-S30-VHB | 20 | 袋 | 2,120 | UBS-100～UBS-300 |

◎印は当社在庫品です。


## 強力固定ベース

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●強力貼付用・ネジ止め兼用。
●最大静荷重 SKM-20 18.4kgf
SKM-30 33.3kgf

材質 66ナイロン
色:ナチュラル




| 型式 | 寸法(mm) A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SKM-20 | 20 | 20 | 4.0 | 5.3 |
| SKM-30 | 30 | 30 | 5.3 | 6.0 |

強力固定ベース

| 10ケ入り販売 在庫区分 | 型式 | 数量単位/販売単位 | 標準価格(円) | 100ケ入り販売 在庫区分 | 型式 | 数量単位/販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | SKM-20-10 | 10ケ/袋 | 680 | ◎ | SKM-20-100 | 100ケ/袋 | 3,100 |
| ◎ | SKM-30-10 | 10ケ/袋 | 860 | ◎ | SKM-30-100 | 100ケ/袋 | 4,480 |

◎印は当社在庫品です。


# ●固定ベース

## ネジ止め・貼り付けタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。



ネジ止め貼り付け兼用タイプ




適応バンド…
幅：5.0mm以下、厚み：1.5mm以下
注：ビス止は皿ビス使用


| 型　式 | 寸　法(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| UBTMS-20 | 5.2 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 4.5 |

材質　66ナイロン
色：白

貼り付け専用タイプ



材質　66ナイロン
色：ナチュラル



| 型　式 | 寸　法(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| UBS-01 | 21.2 | 21.2 | 4.8 | 3.9 |
| UBS-02 | 27.6 | 27.6 | 6.8 | 4.8 |


ネジ止め・貼り付けタイプ

| 在庫区分 | 型　式 | 固定方法 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | UBTMS-20-R | ネジ止め貼り付け兼用タイプ | 50 | 袋 | 2,760 | |
| ◎ | UBS-01　※ | 貼り付け専用タイプ | 50 | 袋 | 4,040 | |
| ◎ | UBS-02　※ | 貼り付け専用タイプ | 20 | 袋 | 2,100 | |


◎印は当社在庫品です。

## 固定ベース

本製品はRoHS指令に適合しております。

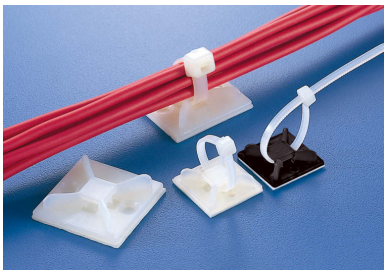

特長
●結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
●用途に合わせて粘着テープのタイプを選択できます。

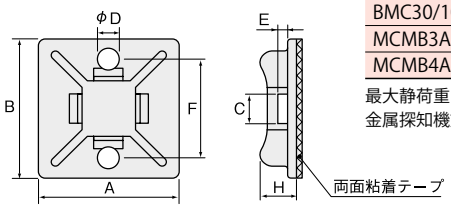


| 型　式 | 寸　法(mm) | | | | | | | 最大静荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | φD | C | E | F | H | (N/g) |
| MB2A/10 | 13 | 13 | — | 2.6 | 1.2 | — | 4.2 | 9.8/1000 |
| MB3A(-B)/10 | 19 | 19 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 29.4/3000 |
| MB4A(-B)/10 | 28 | 28 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 49/5000 |
| MB5A(-B)/10 | 38 | 38 | 4.7 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 8.0 | 98/10000 |
| BMC30/10 | 28 | 28 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 12.7/1300 |
| MCMB3A-BLU/10 | 19 | 19 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 2.5/255 |
| MCMB4A-BLU/10 | 28 | 28 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 4.9/500 |

最大静荷重は高温多湿環境下では表示より低下します。
金属探知機対応タイプの最大静荷重は高温多湿環境下での値となります。

合成ゴム系粘着テープ固定ベース　本体材質：66ナイロン　色：乳白

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381540 | ◎ | MB2A/10 | 10 | 袋 | 590 | |
| 2381541 | ◎ | MB3A/10 | 10 | 袋 | 390 | |
| 2381904 | ◎ | MB4A/10 | 10 | 袋 | 520 | |
| 2381936 | ◎ | MB5A/10 | 10 | 袋 | 1,270 | |

低温接着・コンクリート用テープ固定ベース　本体材質：66ナイロン　色：乳白

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381179 | ◎ | BMC30/10 | 10 | 袋 | 2,060 | |

金属検出機対応　粘着テープ固定ベース　本体材質：変性66ナイロン・鉄系成分　色：青


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389352 | ◎ | MCMB3A-BLU/10 | 10 | 袋 | 1,740 | 両面粘着テープは金属検 |
| 2389354 | ◎ | MCMB4A-BLU/10 | 10 | 袋 | 3,160 | 出機で検出できません。 |


◎印は当社在庫品です。

# アンカーマウント・タイマウント（KR）

## アンカーマウント

本製品はRoHS指令に適合しております。

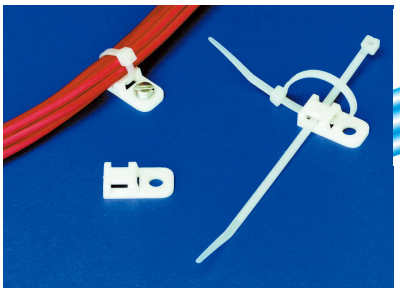

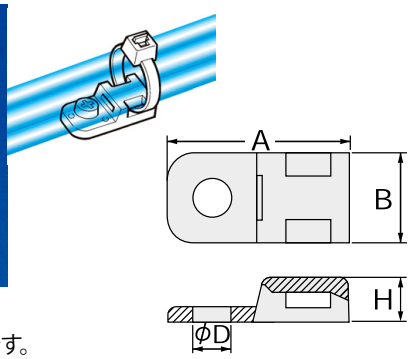


| 型　式 | 寸　法（mm） | | | | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | φD | H | ℃ |
| CTAM1/10 | 20.5 | 10.2 | 4.3 | 5.1 | −40～85 |
| CTAM2/10 | 20.5 | 10.2 | 5.1 | 5.1 | −40～85 |
| MCCTAM1-BLU/10 | 20.7 | 10.3 | 4.3 | 5.1 | −40～85 |

特長

- ●省スペースで使用できる固定ベースです。
- ●縦方向・横方向いずれからも結束が可能です。
- ●使用可能結束バンドは幅4.8mmまで対応しています。

アンカーマウント　標準　本体材質：66ナイロン　色：乳白

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 使用ビス | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381186 | ◎ | CTAM1/10 | 10 | 袋 | M4 | 590 |
| 2381228 | ◎ | CTAM2/10 | 10 | 袋 | M5 | 600 |


アンカーマウント　金属検知器対応　本体材質：変性66ナイロン　色：青

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 使用ビス | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381945 | ◎ | MCCTAM1-BLU/10 | 10 | 袋 | M4 | 1,480 |

◎印は当社在庫品です。


## タイマウント（KR）


本製品はRoHS指令に適合しております。

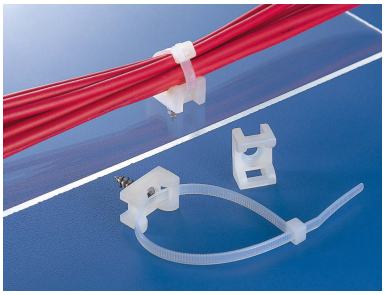

特長

- ●タイマウント（KR）シリーズはタイマウントの標準的な形状です。
- ●台座形状、ビス止めタイプでケーブルをしっかりと保持します。
- ●標準品のほか、耐候性、耐熱・耐薬品をご用意しています。






| 型　式 | 寸　法（mm） | | | | | | 使用ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | φD | C | E | H | |
| KR5G5（-W）/10 | 15.1 | 9.6 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 6.9 | M4 |
| KR6G5（-W）/10 | 17.8 | 11.8 | 4.5 | 6.4 | 2.4 | 8.8 | M4 |
| KR7G5（-W）/10 | 24.8 | 14.3 | 4.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | M4 |
| KR8G5-5/10 | 24.8 | 14.3 | 5.2 | 8.3 | 2.4 | 12.0 | M5 |
| KR8G5/10 | 24.8 | 14.3 | 6.5 | 8.3 | 2.4 | 12.1 | M6 |
| KR9G5/10 | 30.2 | 16.1 | 4.5 | 10.0 | 2.5 | 14.0 | M4 |
| KR10G5/10 | 40.5 | 18.1 | 4.5 | 13.0 | 3.5 | 16.0 | M4 |

タイマウント（KR）　標準　材質：66ナイロン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 色 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381486 | ◎ | KR5G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 400 | |
| 2381494 | ◎ | KR6G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 470 | |
| 2381500 | ◎ | KR7G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 620 | |
| 2381524 | ◎ | KR8G5-5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 590 | |
| 2381523 | ◎ | KR8G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 620 | |
| 2381530 | ◎ | KR9G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 880 | |
| 2381482 | ◎ | KR10G5/10 | 乳白 | 10 | 袋 | 1,020 | |

タイマウント（KR）　耐候性　材質：66ナイロン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 色 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381491 | ◎ | KR5G5-W/10 | 黒 | 10 | 袋 | 530 | |
| 2381498 | ◎ | KR6G5-W/10 | 黒 | 10 | 袋 | 600 | |
| 2381506 | ◎ | KR7G5-W/10 | 黒 | 10 | 袋 | 820 | |

◎印は当社在庫品です。

# 耐塩化亜鉛・耐塩化カルシウムエッジクリップ・タイマウント

## 耐塩化亜鉛・耐塩化カルシウムエッジクリップ


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- 架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単に結束バンドを固定できます。
- 11ナイロン製ハウジングのため絶縁性があり、穴あけ、ビス止めも不要で作業性アップ。
- 縦・横どちらの方向からも結束バンドを挿入することが出来ます。








仕様
- 材質：（ハウジング部）11ナイロン
  （クリップ爪部）スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
- 常時使用温度範囲：−40〜105℃
- 推奨使用結束バンド：GL100/50〜GL300/50


耐塩化亜鉛・耐塩化カルシウムエッジクリップ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 色 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762155 | ◎ | GLEC5-S/50 | 黒 | 50 | 袋 | 5,410 | |


◎印は当社在庫品です。

## タイマウントMB

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長
- 薄い形状で、スペースの少ない環境でも使用が可能です。
- 使用温度範囲：−40〜85℃
- 材質：66ナイロン　●色：乳白

| 型　式 | A | B | ϕD | F | H | 使用ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1/10 | 12.8 | 8.0 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | M3 |
| MB2/10 | 21.0 | 12.5 | 4.8 | 5.0 | 3.2 | M4 |


タイマウントMB


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381536 | ◎ | MB1/10 | 10 | 袋 | 400 | |
| 2381538 | ◎ | MB2/10 | 10 | 袋 | 570 | |


◎印は当社在庫品です。

## タイマウントCL8/10

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長
- 配線をビス固定位置の横側で結束するタイマウントです。
- 使用温度範囲：−40〜85℃
- 材質：66ナイロン　●色：乳白

タイマウントCL8/10

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381181 | ◎ | CL8/10 | 10 | 袋 | 600 | |


◎印は当社在庫品です。

# ラチェットPクランプ・レール用マウント

## ラチェットPクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。




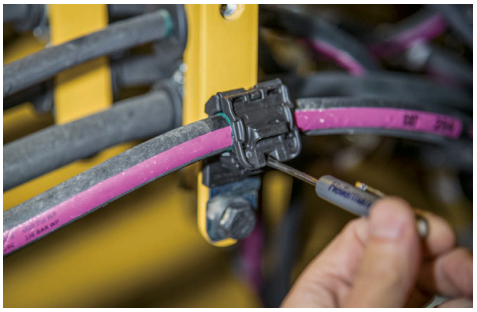

特長
- ●1サイズで幅広い結束径に対応可能。
- ●マイナスドライバーを使用してロックを解除することが可能です。
- ●ラチェットでしっかりと固定。
- ●不意のロックの解除・ゆるみがありません。
- ●作業性が良く、定期的なメンテナンスが必要な個所でも活躍します。

用途
- ●壁面などへのケーブル固定
- ●従来P型クリップを使用していたところへの置き換え

材質
- ●クランプ部：66ナイロン
  プレート部：亜鉛メッキ鋼
- ●常時使用温度範囲：−40〜125℃

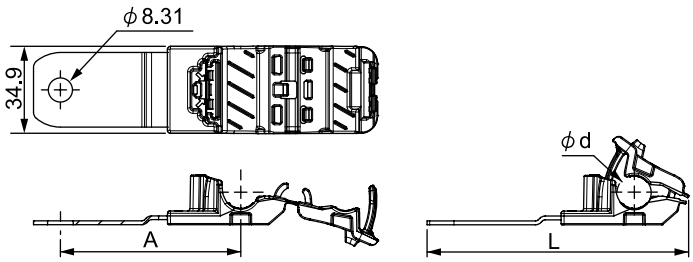



| 型　式 | 結束径 φd(mm) | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| | | 全長L | A |
| RCA180SM8/1 | 6.2〜 13.7 | 83.1 | 50.5 |
| RCB180SM8/1 | 12.7〜 19.5 | 83.1 | 52.8 |
| RCC180SM8/1 | 19.4〜 36.0 | 103.0 | 62.8 |
| RCD180SM8/1 | 36.0〜 51.0 | 115.5 | 70.0 |

ラチェットPクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896074 | ◎ | RCA180SM8/1 | 1 | 個 | 570 | |
| 2896075 | ◎ | RCB180SM8/1 | 1 | 個 | 600 | |
| 2896076 | ◎ | RCC180SM8/1 | 1 | 個 | 670 | |
| 2896077 | ◎ | RCD180SM8/1 | 1 | 個 | 690 | |


## プッシュマウント

本製品はRoHS指令に適合しております。

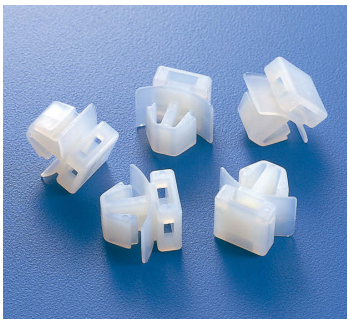

特長
- ●コンベアのアルミレール（製造ライン、自動倉庫等）への配線、配管の固定を簡便にします。
- ●装着はレール溝に押し込むだけのワンタッチ取り付けでボルト、ナット、工具類が不要です。

材質
66ナイロン　色：乳白
使用温度範囲：−40〜85℃

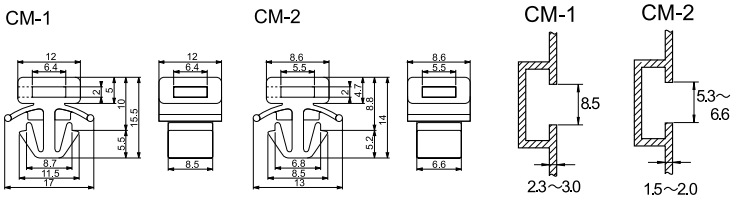


（単位：mm）

プッシュマウント

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381183 | ◎ | CM-1/10 | 10 | 袋 | 750 | |
| 2381184 | ◎ | CM-2/10 | 10 | 袋 | 2,030 | |

## レール用マウント　回転ロック


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●主要アルミフレームメーカーでよく使用される30mm角フレームに対応。
- ●生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単取り付けできる固定具。

材質
66ナイロン
色：乳白
使用温度範囲：−40〜85℃

適用アルミフレーム
30mm角タイプ
板厚：2〜2.2mm
溝幅：8mm




（単位：mm）

レール用マウント　回転ロック


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383119 | ◎ | AFLM30/10 | 10 | 袋 | 1,270 | |

◎印は当社在庫品です。


# 固定具・結束バンド用記名板・面ファスナー式結束バンド

## ネジ止め専用タイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



| 型　式 | 使用ケーブルタイ | 寸法(mm) A | B | C | D結束バンド幅 | 固定ネジサイズ | 使用場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM-T1 | UB-80(B)～UB-100(B)、LUB250(B)<br>UB-M100～UB-M200 | 13.0 | 8.0 | 5.8 | 3.3 | M3 | 屋内 |
| ABM-T2 | UB-150～UB-360、LUB300(B)<br>UB-MY200 | 16.0 | 10.8 | 7.0 | 5.4 | M4 | 屋内 |
| ABM-T3 | UB-370W(B) | 21.9 | 15.5 | 9.4 | 8.2 | M4 | 屋内 |
| ABM-TH4B | UB-450(B)～UB-550(B) | 42.0 | 19.0 | 15.5 | 13.0 | M4 | 屋外 |




材質　ABM-T：66ナイロン　色：ナチュラル　ABM-TH：耐候性　66ナイロン　色：黒


ネジ止め専用タイプ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580174 | ◎ | ABM-T1 | 50 | 袋 | 1,700 | |
| 0580175 | ◎ | ABM-T2 | 50 | 袋 | 1,910 | |
| 0580176 | ◎ | ABM-T3 | 50 | 袋 | 2,550 | |
| 0580177 | ◎ | ABM-TH4B | 25 | 袋 | 3,980 | |

◎印は当社在庫品です。

## 結束バンド用記名板

本製品はRoHS指令に適合しております。






| 型　式 | 幅A(mm) | 幅B(mm) | 穴ピッチC(mm) |
|---|---|---|---|
| MP-1 | 38.1 | 19.1 | 26.2 |
| MP-2 | 50.8 | 19.1 | 38.9 |

材質　66ナイロン　色：白

結束バンド用記名板

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0579873 | ◎ | MP-1 | 50 | 袋 | 2,120 | |
| 0579874 | ◎ | MP-2 | 50 | 袋 | 2,550 | |

◎印は当社在庫品です。

## 面ファスナー式結束バンド


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長　●ワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。
●取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用することが出来ます。

使用温度範囲：－10℃～70℃

材質　ナイロン・ポリエチレン




| 型　式 | 最大結束径(mm) | 全長(mm) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|
| UGL-150 | 25 | 148 | 13 |
| UGL-200 | 44 | 197 | 13 |

面ファスナー式結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125746 | ◎ | UGL-150 | 5 | 袋 | 990 | |
| 2125747 | ◎ | UGL-200 | 5 | 袋 | 1,100 | |

◎印は当社在庫品です。

# マジックケーブルタイ・マジックベルト・結束輪ゴム

## マジックケーブルタイ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- 薄く柔軟性がある形状 — 束線を素早く巻くことができる
- 取り付け取り外しが簡単 — 調節、取り外し、再利用ができる
- 長尺のロールスタイル — 必要な長さだけカットできる

仕様
- 長さ：10.7m　●幅：19.1mm　●厚さ：0.9mm
- 最小引張強度：18.2kgf
- 使用温度範囲：−18℃〜104℃
- 材質：ナイロン

※最小引張強度を得るためには、
最低50mm以上、重ね合わせる必要があります。


マジックケーブルタイ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262412 | ◎ | TAK-N2-10 | 10.7 | 袋 | 4,680 | |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)

## マジックベルト

本製品はRoHS指令に適合しております。

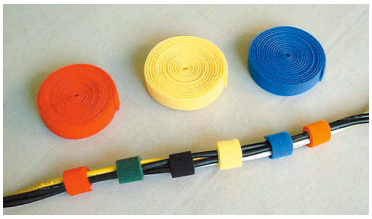

特長
- マジックベルトは長尺（長さ2m 巾20mm）で、必要な長さでカットして使用できます。
- 繰り返し使用でき、ソフトな結束をする所に最適です。

マジックベルト

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0815693 | ◎ | CBT08B | 2 | 袋 | 1,640 | |
| 0815694 | ◎ | CBT08G | 2 | 袋 | 1,640 | |
| 0815695 | ◎ | CBT08L | 2 | 袋 | 1,640 | |
| 0815696 | ◎ | CBT08O | 2 | 袋 | 1,640 | |
| 0815697 | ◎ | CBT08R | 2 | 袋 | 1,640 | |
| 0815698 | ◎ | CBT08Y | 2 | 袋 | 1,640 | |

◎印は当社在庫品です。　色：黒 (B)、緑 (G)、青 (L)、橙 (O)、赤 (R)、黄 (Y)

## 結束輪ゴム

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ハーネス用結束バンドとしてご使用いただけます。
- ゴム製で密着性良好です。
- 耐候性あり、屋外使用できます。

色：黒　　材質：合成ゴム

| 型　式 | 寸法(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 折径 | 切幅 | 厚さ |
| OB-16 | 60 | 5.0 | 1.1 |
| OB-20 | 80 | 5.0 | 1.1 |


結束輪ゴム

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094944 | ◎ | OB-16 500g入 | 1 | 袋 | 2,800 | 約340本入り |
| 1094945 | ◎ | OB-20 500g入 | 1 | 袋 | 2,800 | 約260本入り |

◎印は当社在庫品です。


# テープ付マジックベルト

## テープ付マジックベルト

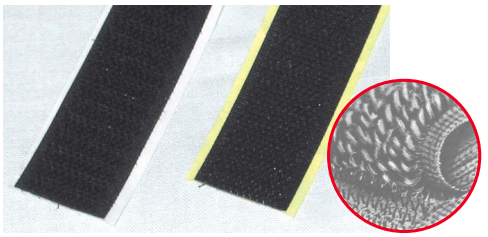

特長 ●接着の位置を自由に調節ができ、着け、はがしが非常に簡単にできます。
●必要な長さでカットできます。

材質 ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
・耐熱性：−30℃〜140℃（30分）
・剥離回数：1,000以上
・幅20mm×長さ1m
・色：黒

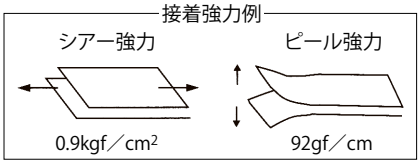


テープ付マジックベルト


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（m） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095234 | ◎ | MJR-20-100 | 1 | 袋 | 1,600 | |

◎印は当社在庫品です

# ケーブルクランプ・DKNクランプ・UL型クランプ


## ケーブルクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

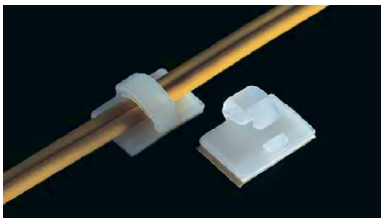

特長
- ●弾性に優れた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。
- ●両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単に取れます。

材質　ナイロン6　UL94V-2
色：ナチュラル

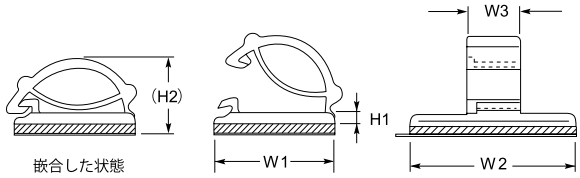


ケーブルクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 寸　法 | | | | | 最大収納径 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | W1 | W2 | W3 | H1 | (H2) | | | | |
| 2564887 | ◎ | PA-10N/50 | 10.0 | 19.6 | 6.0 | 1.4 | 5.6 | φ2.1 | 50 | 1 | 730 |
| 2564888 | ◎ | PA-20N/50 | 14.2 | 19.6 | 6.0 | 1.4 | 8.5 | φ4.5 | 50 | 1 | 850 |
| 2564890 | ◎ | PA-30N/50 | 21.6 | 19.6 | 8.0 | 2.2 | 13.1 | φ8.0 | 50 | 1 | 1,180 |

## DKNクランプ


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。
- ●6種類のサイズで広範囲の用途に適します。
- ●柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。
- ●SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。

材質　6ナイロン　色：灰

DKN（スポンジ無）




DKN-□SP（スポンジ付）





| 型　式 | | A | B | C | D | (E) | (F) | G | 両面テープ厚H | 束線径(φ)(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポンジ無 | スポンジ付 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | スポンジ無 | スポンジ付 |
| DKN-05 | — | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.1 | 6.2 | — |
| DKN-07 | — | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | | 7.2 | — |
| DKN-10 | DKN-10SP | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | | 10.5 | 5.0～ 8.0 |
| DKN-13 | DKN-13SP | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | | 14.5 | 7.0～ 11.0 |
| DKN-16 | DKN-16SP | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | | 18.0 | 9.0～ 14.0 |
| DKN-20 | DKN-20SP | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | | 20.5 | 13.0～ 18.0 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108358 | ◎ | DKN-05 | 10 | 袋 | 470 | スポンジなしタイプ |
| 0108359 | ◎ | DKN-07 | 10 | 袋 | 590 | スポンジなしタイプ |
| 0108360 | ◎ | DKN-10 | 10 | 袋 | 660 | スポンジなしタイプ |
| 0108361 | ◎ | DKN-13 | 10 | 袋 | 770 | スポンジなしタイプ |
| 0108362 | ◎ | DKN-16 | 10 | 袋 | 1,560 | スポンジなしタイプ |
| 0108363 | ◎ | DKN-20 | 10 | 袋 | 1,660 | スポンジなしタイプ |
| 0460693 | ◎ | DKN-10SP | 10 | 袋 | 2,300 | スポンジ付タイプ |
| 0460694 | ◎ | DKN-13SP | 10 | 袋 | 2,440 | スポンジ付タイプ |
| 0460695 | ◎ | DKN-16SP | 10 | 袋 | 2,700 | スポンジ付タイプ |
| 0460696 | ◎ | DKN-20SP | 10 | 袋 | 3,340 | スポンジ付タイプ |

## UL型クランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

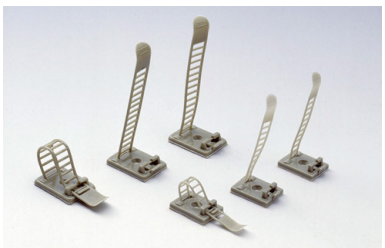


特長
- ●1種類で広範囲の束径に対応できます。
- ●開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。
- ●丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。
- ●両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。

| 型　式 | A | B | C | D | E | 束線径(φ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL-13 | 59.5 | 25.0 | 2.5 | 8.0 | 18.0 | 3～ 15 |
| UL-18 | 79.4 | 30.0 | 2.5 | 12.2 | 21.0 | 5～ 21 |
| UL-23 | 85.5 | 35.0 | 2.5 | 14.0 | 25.0 | 7～ 25 |

材質　6ナイロン　色：灰

(単位／mm)




UL型クランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313448 | ◎ | UL-13 | 10 | 袋 | 1,140 | |
| 0313449 | ◎ | UL-18 | 10 | 袋 | 1,340 | |
| 0313450 | ◎ | UL-23 | 10 | 袋 | 1,660 | |

◎印は当社在庫品です。

# ナイロンクリップ・ふっ素クリップ・ペテップル

## ナイロンクリップ


本製品はRoHS指令に適合しております。



※UB-NCシリーズの代替品となります。

特長 ●簡単に固定が可能です。

材質 ●66ナイロン　黒は耐候性
●常時使用温度範囲：−40℃〜+85℃




| 型　式 | 固定時の内径（φmm） | 寸法（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | φD | φD1 | A | B |
| UB-NY2N | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 9.5 |
| UB-NY3N | 4.5 | 5.3 | | 4.8 | |
| UB-NY4N | 6.0 | 6.8 | | 4.8 | |
| UB-NY5N | 7.5 | 8.4 | | 4.8 | |
| UB-NY6N | 9.5 | 10.6 | | 6.3 | |
| UB-NY7N | 10.5 | 12.2 | | 6.3 | |
| UB-NY8N | 11.5 | 13.2 | | 6.3 | |
| UB-NY9N | 13.5 | 15.2 | | 6.3 | |
| UB-NY10N | 14.5 | 16.0 | | 6.3 | |

### ナイロンクリップ／ナチュラルタイプ

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ◎ | UB-NY2N | 100ケ／袋 | 710 |
| ◎ | UB-NY3N | 100ケ／袋 | 730 |
| ◎ | UB-NY4N | 100ケ／袋 | 770 |
| ◎ | UB-NY5N | 100ケ／袋 | 790 |
| ◎ | UB-NY6N | 100ケ／袋 | 930 |
| ◎ | UB-NY7N | 100ケ／袋 | 950 |
| ◎ | UB-NY8N | 100ケ／袋 | 1,010 |
| ◎ | UB-NY9N | 100ケ／袋 | 1,370 |
| ◎ | UB-NY10N | 100ケ／袋 | 1,460 |

### ナイロンクリップ／黒タイプ（耐候性）

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|
| ◎ | UB-NY2N-B | 100ケ／袋 | 1,390 |
| ◎ | UB-NY3N-B | 100ケ／袋 | 1,390 |
| ◎ | UB-NY4N-B | 100ケ／袋 | 1,430 |
| ◎ | UB-NY5N-B | 100ケ／袋 | 1,540 |
| ◎ | UB-NY6N-B | 100ケ／袋 | 1,770 |
| ◎ | UB-NY7N-B | 100ケ／袋 | 1,810 |
| ◎ | UB-NY8N-B | 100ケ／袋 | 2,120 |
| ◎ | UB-NY9N-B | 100ケ／袋 | 2,360 |
| ◎ | UB-NY10N-B | 100ケ／袋 | 2,490 |

◎印は当社在庫品です。

## ふっ素クリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製品と比べ、耐薬品性、耐熱性に優れています。
●難燃性 UL94V-0

材質 ●ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
●常時使用温度範囲：−50〜150℃

| 型　式 | 固定時の内径（φmm） | 寸法（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | φD | φD1 | A | B |
| AB-3N-PVDF/10 | 4.5 | 5.3 | 4.3 | 4.8 | 9.5 |
| AB-4N-PVDF/10 | 6.0 | 6.8 | | | |


### ふっ素クリップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381175 | ◎ | AB-3N-PVDF/10 | 10ケ | 袋 | 430 | |
| 2381177 | ◎ | AB-4N-PVDF/10 | 10ケ | 袋 | 610 | |

◎印は当社在庫品です。

## ペテップル

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●細線用のクランプです。
●2点支持式 PZ
●常時使用温度範囲：−20℃〜+80℃
●両面テープ固定式

材質 ●66ナイロン

| 型　式 | 寸法（mm） | | | | 最大止め径（φ） | 安全静荷重（g） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | | |
| PZ-105 | 15.0 | 7.3 | 6.0 | 3.0 | 2 | 105 |
| PZ-200 | 20.0 | 10.3 | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 200 |

### ペテップル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249608 | ◎ | PZ-105 | 10 | 袋 | 400 | 2点支持式 |
| 2249609 | ◎ | PZ-200 | 10 | 袋 | 440 | 2点支持式 |

◎印は当社在庫品です。


# ピタック ステッカー

## 鋼板製ステッカー・ステンレス製ステッカー

本製品はRoHS指令に適合しております。






鋼板製





ステンレス製

特長

●鋼板製：鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。
●ステンレス製：耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。

| P-15 | P-20・SP-20 | P-23・SP-23 | P-25・SP-25 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| アルミ製 | 鋼板製・ステンレス製 | 鋼板製・ステンレス製 | 鋼板製・ステンレス製 |
| アーム長：8mm | アーム長：15mm | アーム長：20mm | アーム長：23mm |

| P-35 | PG-30 |
|---|---|
|  |  |
| 鋼板製 | 鋼板製 |
| アーム長：17mm | アーム長：35.5mm |

鋼板製ステッカー

| 在庫区分 | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103542 | ◎ | P-15 | 50 | 袋 | 1,140 | アルミ製 |
| 0103589 | ◎ | P-20 | 50 | 袋 | 1,140 | 鋼板製 |
| 0103590 | ◎ | P-23 | 50 | 袋 | 1,240 | 鋼板製 |
| 0103592 | ◎ | P-25 | 50 | 袋 | 1,600 | 鋼板製 |
| 0460728 | ◎ | P-35 | 10 | 袋 | 740 | 鋼板製 |
| 0103315 | ◎ | PG-30 | 10 | 袋 | 700 | 鋼板製 |

ステンレス製ステッカー

| 在庫区分 | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104108 | ◎ | SP-20 | 50 | 袋 | 1,480 | ステンレス製 |
| 0104109 | ◎ | SP-23 | 50 | 袋 | 1,920 | ステンレス製 |
| 0104110 | ◎ | SP-25 | 50 | 袋 | 2,440 | ステンレス製 |

◎印は当社在庫品です。


# メッシュチューブ・エンパイアチューブ

## メッシュチューブ



特長 ●伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりが良く、装着もスムーズです。
●耐磨耗性にすぐれた編組チューブで、自然径の約2～3倍に口径の拡大が可能です。

材質 ポリエステルモノフィラメント
色：黒

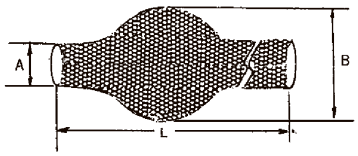


（単位／mm）

| 型　式 | 縮小最小径 Aφ | 拡大最大径 Bφ |
|---|---|---|
| UBNFL-3(L) | 約 3 | 約12 |
| UBNFL-6(L) | 約 6 | 約20 |
| UBNFL-10(L) | 約10 | 約28 |
| UBNFL-12(L) | 約12 | 約33 |
| UBNFL-19(L) | 約19 | 約45 |
| UBNFL-30(L) | 約27 | 約55 |
| UBNFL-40(L) | 約35 | 約68 |


メッシュチューブ

| 短尺品 | | | | 長尺品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UBNFL-3 | 10m ／袋 | 2,360 | ○ | UBNFL-3L | 100m ／箱 | 17,600 |
| ◎ | UBNFL-6 | 10m ／袋 | 2,800 | ○ | UBNFL-6L | 100m ／箱 | 22,000 |
| ◎ | UBNFL-10 | 5m ／袋 | 1,950 | ○ | UBNFL-10L | 100m ／箱 | 29,000 |
| ◎ | UBNFL-12 | 5m ／袋 | 2,160 | ○ | UBNFL-12L | 100m ／箱 | 32,000 |
| ◎ | UBNFL-19 | 5m ／袋 | 2,940 | ○ | UBNFL-19L | 100m ／箱 | 44,000 |
| ◎ | UBNFL-30 | 5m ／袋 | 4,900 | ○ | UBNFL-30L | 100m ／箱 | 73,000 |
| ◎ | UBNFL-40 | 5m ／袋 | 5,400 | ○ | UBNFL-40L | 50m ／箱 | 56,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

## エンパイアチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

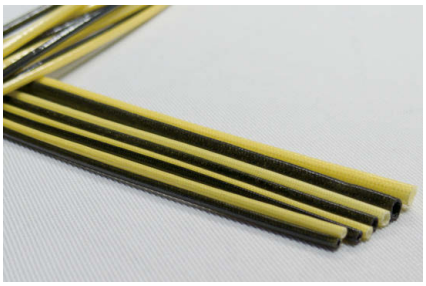

特長 ●エンパイヤチューブ（ワニステトロンチューブ）は、電気絶縁性に優れた
テトロンスリーブに耐熱性の良いアルキッドワニスを塗布乾燥させたチューブです。
●耐湿性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、高い信頼性を持った
E種（最高120℃）耐熱保護チューブです。

仕様 全長：1m　標準肉厚：0.5mm以下

エンパイアチューブ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381768 | ◎ | UET-1.0B | 5 | 袋 | 800 | |
| 2381769 | ◎ | UET-1.0Y | 5 | 袋 | 800 | |
| 2381764 | ◎ | UET-1.5B | 5 | 袋 | 860 | |
| 2381766 | ◎ | UET-1.5Y | 5 | 袋 | 860 | |
| 2384002 | ◎ | UET-2.0B | 5 | 袋 | 980 | |
| 2384004 | ◎ | UET-2.0Y | 5 | 袋 | 980 | |
| 2384006 | ◎ | UET-3.0B | 5 | 袋 | 1,340 | |
| 2384008 | ◎ | UET-3.0Y | 5 | 袋 | 1,340 | |

◎は当社在庫品です。　色：黒（B）　黄（Y）

# マジックチューブ・ホックチューブ


## マジックチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

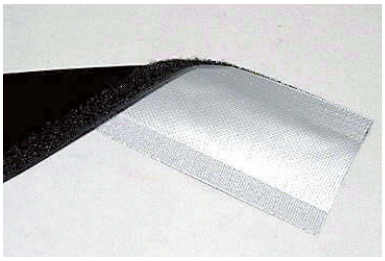

特長

●マジックテープ付きチューブで、工具なしで簡単に結束ができ、しかも着脱が自在です。
●柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。
●サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。
●部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。
●グレー・黒のリバーシブルです。




| 型　式 | 束線寸法(D)(mm) | 材　質 |
|---|---|---|
| UBKMT-R15 | 15 φ | 生地 |
| UBKMT-R20 | 20 φ | ポリエステルクロス入り |
| UBKMT-R25 | 25 φ | 難燃性塩化ビニール |
| UBKMT-R30 | 30 φ | (厚0.35mm) |
| UBKMT-R40 | 40 φ | |
| UBKMT-R50 | 50 φ | マジックテープ巾　オス・メス |
| UBKMT-R70 | 70 φ | 15φ～20φ　12mm |
| UBKMT-R100 | 100 φ | 25φ～100φ　16mm |

マジックチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842501 | ◎ | UBKMT-R15 | 5 | 袋 | 3,500 | |
| 0842502 | ◎ | UBKMT-R20 | 5 | 袋 | 3,700 | |
| 0842503 | ◎ | UBKMT-R25 | 5 | 袋 | 4,040 | |
| 0842504 | ◎ | UBKMT-R30 | 5 | 袋 | 4,400 | |
| 0842505 | ◎ | UBKMT-R40 | 5 | 袋 | 4,800 | |
| 0842506 | ◎ | UBKMT-R50 | 5 | 袋 | 5,300 | |
| 0842507 | ◎ | UBKMT-R70 | 5 | 袋 | 6,600 | |
| 0842508 | ◎ | UBKMT-R100 | 5 | 袋 | 7,700 | |

◎印は当社在庫品です。


## ホックチューブUBHTN／UBHTE

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
●ecoはハロゲン物質を使用していません。また、消防庁規格認定品です。




| 型　式 | | 束線寸法(D)(mm) | 材　質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| リバーシブル | eco | | | |
| UBHTN-R10 | UBHTE-10 | 10 | リバーシブル<br>難燃性ターポリン<br>(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工) | ●リバーシブル<br>(黒/灰) |
| UBHTN-R15 | UBHTE-15 | 15 | | |
| UBHTN-R20 | UBHTE-20 | 20 | | |
| UBHTN-R25 | UBHTE-25 | 25 | | |
| UBHTN-R30 | UBHTE-30 | 30 | eco<br>(難燃ポリエステル繊維<br>UL94-V-0相当<br>ホック：ポリアセタール樹脂) | eco<br>●灰 |
| UBHTN-R40 | UBHTE-40 | 40 | | |
| UBHTN-R50 | UBHTE-50 | 50 | | |

ホックチューブ

| リバーシブル　黒／灰 | | | | ecoタイプ　灰 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UBHTN-R10 | 25m／箱 | 15,340 | ○ | UBHTE-10GY | 25m／箱 | 16,680 |
| ◎ | UBHTN-R15 | 25m／箱 | 16,680 | ○ | UBHTE-15GY | 25m／箱 | 18,340 |
| ◎ | UBHTN-R20 | 25m／箱 | 18,680 | ○ | UBHTE-20GY | 25m／箱 | 20,000 |
| ◎ | UBHTN-R25 | 25m／箱 | 20,900 | ○ | UBHTE-25GY | 25m／箱 | 21,780 |
| ◎ | UBHTN-R30 | 25m／箱 | 22,220 | ○ | UBHTE-30GY | 25m／箱 | 23,340 |
| ◎ | UBHTN-R40 | 25m／箱 | 27,340 | ○ | UBHTE-40GY | 25m／箱 | 28,460 |
| ◎ | UBHTN-R50 | 25m／箱 | 29,780 | ○ | UBHTE-50GY | 25m／箱 | 34,460 |

ホックチューブ　リバーシブル　黒／灰


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800603 | ◎ | UBHTN-RC10 | 5 | 袋 | 3,560 | |
| 0800604 | ◎ | UBHTN-RC15 | 5 | 袋 | 3,940 | |
| 0800605 | ◎ | UBHTN-RC20 | 5 | 袋 | 4,400 | |
| 0800606 | ◎ | UBHTN-RC25 | 5 | 袋 | 4,660 | |
| 0800607 | ◎ | UBHTN-RC30 | 5 | 袋 | 4,900 | |
| 0800608 | ◎ | UBHTN-RC40 | 5 | 袋 | 5,780 | |
| 0800609 | ◎ | UBHTN-RC50 | 5 | 袋 | 6,260 | |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期3日間です。

# スパイラルチューブ・シールド付マジックチューブ

## スパイラルチューブ


本製品はRoHS指令に適合しております。

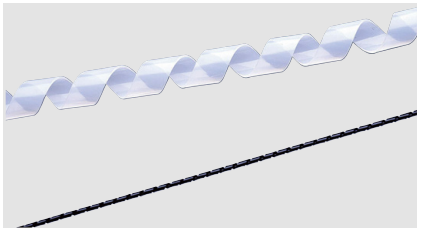

材質　PEポリエチレン
色：黒・ナチュラル

特長

●電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤間の渡り線、束線湾曲部に最適です。




| 型　式 | 内径$D_1$ | 外径$D_2$ | 肉厚 | ピッチP | 束線範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| USP-04 | 2.6 | 4.2 | 0.6～0.8 | 6 | 3～7 |
| USP-06 | 4 | 6 | 0.7～1.0 | 8 | 4～12 |
| USP-08 | 6 | 8 | 0.7～1.0 | 10 | 6～18 |
| USP-10 | 8 | 10 | 0.8～1.0 | 12 | 8～25 |
| USP-12 | 10 | 12 | 0.8～1.0 | 12 | 9～28 |
| USP-15 | 12 | 14 | 0.8～1.0 | 12 | 12～35 |
| USP-18 | 15 | 18 | 1.3～1.4 | 16 | 15～45 |
| USP-24 | 20 | 23 | 1.3～1.4 | 20 | 20～60 |
| USP-29 | 25 | 28 | 1.5～1.7 | 22 | 25～75 |
| USP-34 | 30 | 34 | 1.9～2.0 | 35 | 30～90 |
| USP-45 | 40 | 45 | 2.2～2.4 | 45 | 40～120 |

### スパイラルチューブ・短尺品

| 短尺品　ナチュラル | | | | 短尺品　黒(B) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | USP-04 | 10m／袋 | 780 | ◎ | USP-04B | 10m／袋 | 780 |
| ◎ | USP-06 | 10m／袋 | 840 | ◎ | USP-06B | 10m／袋 | 840 |
| ◎ | USP-08 | 10m／袋 | 980 | ◎ | USP-08B | 10m／袋 | 980 |
| ◎ | USP-10 | 10m／袋 | 1,720 | ◎ | USP-10B | 10m／袋 | 1,720 |
| ◎ | USP-12 | 10m／袋 | 1,940 | ◎ | USP-12B | 10m／袋 | 1,940 |
| ◎ | USP-15 | 10m／袋 | 2,740 | ◎ | USP-15B | 10m／袋 | 2,740 |
| ◎ | USP-18 | 5m／袋 | 1,820 | ◎ | USP-18B | 5m／袋 | 1,820 |
| ◎ | USP-24 | 5m／袋 | 2,700 | ◎ | USP-24B | 5m／袋 | 2,700 |
| ◎ | USP-29 | 5m／袋 | 3,200 | ◎ | USP-29B | 5m／袋 | 3,200 |

### スパイラルチューブ・長尺品

| 長尺品　ナチュラル | | | | 長尺品　黒(B) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | USP-04L | 100m／箱 | 5,500 | ◎ | USP-04LB | 100m／箱 | 5,500 |
| ◎ | USP-06L | 100m／箱 | 6,600 | ◎ | USP-06LB | 100m／箱 | 6,600 |
| ◎ | USP-08L | 100m／箱 | 7,900 | ◎ | USP-08LB | 100m／箱 | 7,900 |
| ◎ | USP-10L | 50m／箱 | 6,400 | ◎ | USP-10LB | 50m／箱 | 6,400 |
| ◎ | USP-12L | 50m／箱 | 7,600 | ◎ | USP-12LB | 50m／箱 | 7,600 |
| ◎ | USP-15L | 50m／箱 | 11,000 | ◎ | USP-15LB | 50m／箱 | 11,000 |
| ◎ | USP-18L | 50m／箱 | 14,300 | ◎ | USP-18LB | 50m／箱 | 14,300 |
| ◎ | USP-24L | 25m／箱 | 10,600 | ◎ | USP-24LB | 25m／箱 | 10,600 |
| ◎ | USP-29L | 20m／箱 | 10,000 | ◎ | USP-29LB | 20m／箱 | 10,000 |
| | | | | ◎ | USP-34LB | 12m／箱 | 12,800 |
| | | | | ◎ | USP-45LB | 8m／箱 | 15,400 |

◎印は当社在庫品です。


## シールド付マジックチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
●マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。
●サイズは、20φ～70φまで6サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
●柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。




| 型　式 | 束線寸法(D)(mm) | 材　質 |
|---|---|---|
| UBKAT-20 | 20 φ | 難燃性軟質塩化ビニール＋PET＋アルミ箔＋1.25sq編組線（平編スズキメッキ銅線） |
| UBKAT-25 | 25 φ | |
| UBKAT-30 | 30 φ | |
| UBKAT-40 | 40 φ | |
| UBKAT-50 | 50 φ | |

### シールド付マジックチューブ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842493 | ◎ | UBKAT-20 | 5 | 袋 | 11,000 | |
| 0842494 | ◎ | UBKAT-25 | 5 | 袋 | 11,500 | |
| 0842495 | ◎ | UBKAT-30 | 5 | 袋 | 13,100 | |
| 0842496 | ◎ | UBKAT-40 | 5 | 袋 | 15,700 | |
| 0842497 | ◎ | UBKAT-50 | 5 | 袋 | 16,700 | |

◎印は当社在庫品です。

# スパイラルチューブ

## 耐熱スパイラルチューブ


本製品はRoHS指令に適合しております。

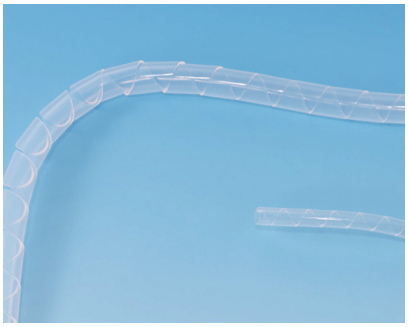

特長 ●耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れた半透明タイプのスパイラルチューブ。
●厳しい高温環境下での使用が可能です。

仕様 ●常時使用温度範囲　−40〜250℃
●難燃性UL94V-0

材質　ふっ素樹脂　PFA




| 型　式 | 寸法(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | φD | φD1 | T | P |
| SCFTA-0.5＊2.6-UB | 2.6 | 3.6 | 0.5 | 5.0 |
| SCFTA-0.75＊4.0-UB | 4.0 | 5.5 | 0.8 | 10.0 |
| SCFTA-0.75＊6.0-UB | 6.0 | 7.5 | 0.8 | 10.0 |
| SCFTA-0.8＊9.0-UB | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 10.0 |
| SCFTA-1.0＊12.0-UB | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 |
| SCFTA-0.76＊17.4-UB | 17.4 | 18.9 | 0.8 | 15.0 |
| SCFTA-1.8＊22.5-UB | 22.5 | 26.1 | 1.8 | 20.0 |

耐熱スパイラルチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762189 | ○ | SCFTA-0.5＊2.6-UB | 20 | 巻 | 25,080 | |
| 2762190 | ○ | SCFTA-0.75＊4.0-UB | 20 | 巻 | 37,840 | |
| 2762191 | ○ | SCFTA-0.75＊6.0-UB | 20 | 巻 | 43,340 | |
| 2762194 | ○ | SCFTA-0.8＊9.0-UB | 20 | 巻 | 61,600 | |
| 2762195 | ○ | SCFTA-1.0＊12.0-UB | 20 | 巻 | 90,200 | |
| 2762197 | ○ | SCFTA-0.76＊17.4-UB | 5 | 巻 | 43,450 | |
| 2762200 | ○ | SCFTA-1.8＊22.5-UB | 5 | 巻 | 83,930 | |

○印は通常納期7日間です。

## 耐候性スパイラルチューブ


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●12ナイロンを使用しており、耐候性、耐塩化カルシウム性に優れます。
●屋外で融雪剤や凍結防止剤が付着するような環境においても使用が可能です。

仕様 ●常時使用温度範囲　−40〜65℃

材質　耐候性12ナイロン




| 型　式 | 寸法(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | φD | φD1 | T | P |
| TS-13N12-W-UB | 11.8 | 13.8 | 1.0 | 12.0 |
| TS-16N12-W-UB | 14.1 | 16.5 | 1.2 | 20.0 |
| TS-22N12-W-UB | 19.4 | 22.0 | 1.3 | 20.0 |

耐候性スパイラルチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762204 | ○ | TS-13N12-W-UB | 50 | 巻 | 24,200 | |
| 2762206 | ○ | TS-16N12-W-UB | 50 | 巻 | 27,500 | |
| 2762207 | ○ | TS-22N12-W-UB | 25 | 巻 | 21,450 | |


○印は通常納期7日間です。

# 難燃性スパイラルスリーブ・スリットチューブ・挿入工具

## 難燃性スパイラルスリーブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



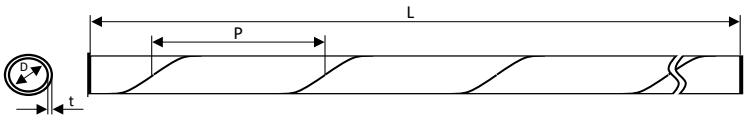


材質　EVA（難燃性UL94-V0相当）
長さ：各1m

（単位／mm）

| 型　式 | D | t | P | L |
|---|---|---|---|---|
| SSEN10WL10-UB | 10 | 1.5 | 45 | 1000 |
| SSEN15WL10-UB | 15 | 1.5 | 45 | 1000 |
| SSEN20WL10-UB | 20 | 1.5 | 45 | 1000 |


難燃性スパイラルスリーブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131184 | ◎ | SSEN10WL10-UB | 1 | 本 | 1,260 | |
| 3131185 | ◎ | SSEN15WL10-UB | 1 | 本 | 1,480 | |
| 3131188 | ◎ | SSEN20WL10-UB | 1 | 本 | 1,860 | |


◎印は当社在庫品です。

## スリットチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

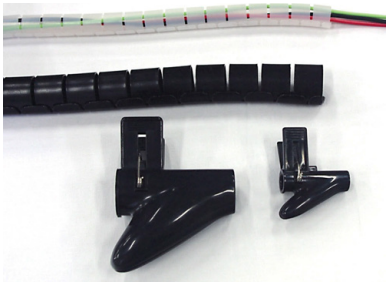

特長
- ●電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。
- ●治具により、作業時間の大幅短縮が可能。
- ●取り付、取り外しが容易にできます。




（単位／mm）

| 型　式 | 内径 d | ピッチ p | 肉厚 t | 最大使用径 |
|---|---|---|---|---|
| STU-08(B) | 8 | 10 | 0.8 | 10 |
| STU-15(B) | 15 | 14 | 0.8 | 16 |
| STU-20(B) | 20 | 17 | 0.9 | 23 |
| STU-25(B) | 25 | 20 | 1.0 | 29 |

材質　ポリエチレン

スリットチューブ


| ナチュラルタイプ | | | | 黒タイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | STU-08 | 10m ／袋 | 3,300 | ◎ | STU-08B | 10m ／袋 | 3,420 |
| ◎ | STU-15 | 10m ／袋 | 3,890 | ◎ | STU-15B | 10m ／袋 | 4,320 |
| ◎ | STU-20 | 10m ／袋 | 6,130 | ◎ | STU-20B | 10m ／袋 | 6,250 |
| ◎ | STU-25 | 5m ／袋 | 4,010 | ◎ | STU-25B | 5m ／袋 | 4,130 |

◎印は当社在庫品です。

## 電線挿入工具

本製品はRoHS指令に適合しております。





用途
- ●スリットチューブ・スリット付コルゲートチューブ・スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。
- ●工具を使用することで、スピーディーな作業ができます。

色：黒　　材質　ABS樹脂

電線挿入工具


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 適用内径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079037 | ◎ | STU-T05B | 1 | ケ | 900 | φ5 |
| 1881499 | ◎ | STU-T08B | 1 | ケ | 760 | φ8～φ12 |
| 1881500 | ◎ | STU-T15B | 1 | ケ | 1,040 | φ15～φ18 |
| 1881501 | ◎ | STU-T20B | 1 | ケ | 1,320 | φ20～φ25 |
| 1881502 | ◎ | STU-T25B | 1 | ケ | 1,600 | φ25～φ28 |

◎印は当社在庫品です。

# シリコンチューブ・シリコンスポンジ

## シリコンチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

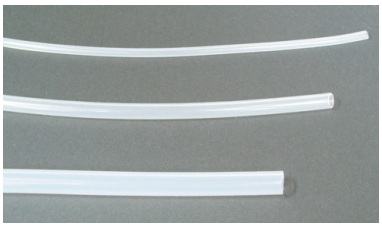

特長
●シリコンの特性を生かし、電線等の保護に最適です。

1m単位カット販売品


■型式表記について。 SGP - 0.5 - 1
（SGP：シリコンチューブ　0.5：内径　1：外径）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871926 | ○ | SGP-0.5-1 | 1 | 1m単位カット販売 | 210/m | |
| 1871927 | ○ | SGP-1-2 | 1 | 1m単位カット販売 | 220/m | |
| 1871930 | ○ | SGP-1.5-2.5 | 1 | 1m単位カット販売 | 280/m | |
| 1871932 | ○ | SGP-2-3.5 | 1 | 1m単位カット販売 | 300/m | |
| 1871933 | ○ | SGP-2-4 | 1 | 1m単位カット販売 | 320/m | |
| 1871934 | ○ | SGP-3-5 | 1 | 1m単位カット販売 | 420/m | |
| 1871940 | ○ | SGP-4-6 | 1 | 1m単位カット販売 | 480/m | |
| 1871942 | ○ | SGP-5-8 | 1 | 1m単位カット販売 | 940/m | |
| 1871944 | ○ | SGP-6-8 | 1 | 1m単位カット販売 | 1,000/m | |
| 1871946 | ○ | SGP-8-12 | 1 | 1m単位カット販売 | 1,840/m | |
| 1871948 | ○ | SGP-10-14 | 1 | 1m単位カット販売 | 2,240/m | |
| 1871950 | ○ | SGP-12-16 | 1 | 1m単位カット販売 | 2,500/m | |
| 1871951 | ○ | SGP-15-20 | 1 | 1m単位カット販売 | 3,900/m | |
| 1871952 | ○ | SGP-20-28 | 1 | 1m単位カット販売 | 8,800/m | |

○印は通常納期7日間です。

## シリコンスポンジ

本製品はRoHS指令に適合しております。

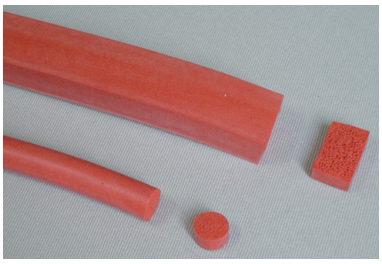

特長
●耐熱性180℃、耐寒性−80℃。
●耐油性、耐薬品性、耐コロナ性、耐候性を有しています。

1m単位カット販売品

■型式表記について。
角型 SSK - 10 03 T（SSK：角型　10：幅　03：厚さ　T：テープ付）
丸型 SSM - 3（SSM：丸型　3：φ）
かまぼこ型 SSD - 05 05（SSD：かまぼこ型　05：幅　05：厚さ）

### シリコンスポンジ　角型　両面テープ付

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1879624 | ○ | SSK-1003T | 1m単位カット販売 | 1,400/m |
| 1879625 | ○ | SSK-1503T | 1m単位カット販売 | 1,960/m |
| 1879626 | ○ | SSK-2003T | 1m単位カット販売 | 2,480/m |
| 1879627 | ○ | SSK-1005T | 1m単位カット販売 | 2,000/m |
| 1879628 | ○ | SSK-1505T | 1m単位カット販売 | 3,000/m |
| 1879629 | ○ | SSK-2005T | 1m単位カット販売 | 3,340/m |
| 1879630 | ○ | SSK-2505T | 1m単位カット販売 | 4,200/m |
| 1879631 | ○ | SSK-1510T | 1m単位カット販売 | 4,800/m |
| 1879632 | ○ | SSK-2510T | 1m単位カット販売 | 7,200/m |
| 1879633 | ○ | SSK-3010T | 1m単位カット販売 | 8,240/m |

○印は通常納期10日間です。

### シリコンスポンジ　丸型

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1871828 | ○ | SSM-3 | 1m単位カット販売 | 300/m |
| 1871829 | ○ | SSM-4 | 1m単位カット販売 | 320/m |
| 1871848 | ○ | SSM-5 | 1m単位カット販売 | 340/m |
| 1871849 | ○ | SSM-6 | 1m単位カット販売 | 480/m |
| 1871851 | ○ | SSM-8 | 1m単位カット販売 | 780/m |
| 1871852 | ○ | SSM-10 | 1m単位カット販売 | 1,100/m |
| 1871870 | ○ | SSM-12 | 1m単位カット販売 | 1,800/m |

○印は通常納期7日間です。

### シリコンスポンジ　角型　テープナシ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1871891 | ○ | SSK-1003 | 1m単位カット販売 | 560/m |
| 1871895 | ○ | SSK-1503 | 1m単位カット販売 | 760/m |
| 1871897 | ○ | SSK-2003 | 1m単位カット販売 | 920/m |
| 1871899 | ○ | SSK-1005 | 1m単位カット販売 | 780/m |
| 1871902 | ○ | SSK-1505 | 1m単位カット販売 | 1,200/m |
| 1871905 | ○ | SSK-2005 | 1m単位カット販売 | 1,500/m |
| 1871906 | ○ | SSK-2505 | 1m単位カット販売 | 1,800/m |
| 1871907 | ○ | SSK-1510 | 1m単位カット販売 | 2,300/m |
| 1871908 | ○ | SSK-2510 | 1m単位カット販売 | 3,720/m |
| 1871909 | ○ | SSK-3010 | 1m単位カット販売 | 4,280/m |

○印は通常納期7日間です。

### シリコンスポンジ　かまぼこ型


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1871912 | ○ | SSD-0505 | 1m単位カット販売 | 340/m |
| 1871914 | ○ | SSD-0807 | 1m単位カット販売 | 780/m |
| 1871916 | ○ | SSD-1006 | 1m単位カット販売 | 800/m |
| 1871918 | ○ | SSD-1008 | 1m単位カット販売 | 1,080/m |
| 1871919 | ○ | SSD-1010 | 1m単位カット販売 | 1,360/m |
| 1871922 | ○ | SSD-1310 | 1m単位カット販売 | 1,720/m |
| 1871925 | ○ | SSD-1512 | 1m単位カット販売 | 2,280/m |

○印は通常納期7日間です。

# コルゲートチューブ

## コルゲートチューブ


本製品はRoHS指令に適合しております。

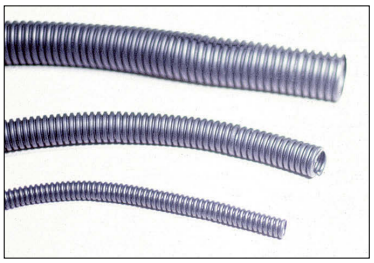

特長 ●難燃性コルゲートチューブスリット有

用途 ●ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護用定格温度95℃（連続耐熱温度）

材質 ポリプロピレン　色：黒




| 型　式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | G(mm) |
|---|---|---|---|---|
| COT-(N)05 | 5.1±0.4 | 7.6±0.4 | 2.3 | 0.25±0.1 |
| COT-(N)07 | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.7 | 0.27±0.1 |
| COT-(N)10 | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 2.7 | 0.27±0.1 |
| COT-(N)13 | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 3.5 | 0.27±0.1 |
| COT-(N)15 | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 3.5 | 0.27±0.1 |
| COT-(N)19 | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 3.5 | 0.27±0.1 |
| COT-(N)22 | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 4.2 | 0.30±0.1 |
| COT-(N)25 | 25.0±0.6 | 30.0±0.5 | 4.3 | 0.35±0.1 |
| COT-(N)28 | 28.2±0.6 | 34.0±0.5 | 4.4 | 0.35±0.1 |
| COT-(N)32 | 32.4±0.6 | 38.0±0.5 | 4.4 | 0.35±0.4 |

### 短尺コルゲートチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869916 | ◎ | COT-N05P　10m入 | 1 | 袋 | 1,460 | |
| 1869918 | ◎ | COT-N07P　10m入 | 1 | 袋 | 1,500 | |
| 1869919 | ◎ | COT-N10P　10m入 | 1 | 袋 | 1,800 | |
| 1869920 | ◎ | COT-N13P　10m入 | 1 | 袋 | 2,100 | |
| 1869921 | ◎ | COT-N15P　10m入 | 1 | 袋 | 2,200 | |

◎印は当社在庫品です。

### 箱入コルゲートチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869923 | ◎ | COT-N05BOX　50m入 | 1 | 箱 | 7,100 | |
| 1869924 | ◎ | COT-N07BOX　50m入 | 1 | 箱 | 7,200 | 挿入工具付 |
| 1869926 | ◎ | COT-N10BOX　50m入 | 1 | 箱 | 8,400 | 挿入工具付 |
| 1869927 | ◎ | COT-N13BOX　25m入 | 1 | 箱 | 6,100 | 挿入工具付 |
| 1869929 | ◎ | COT-N15BOX　25m入 | 1 | 箱 | 6,400 | 挿入工具付 |
| 1869930 | ◎ | COT-N19BOX　25m入 | 1 | 箱 | 7,700 | 挿入工具付 |
| 1869931 | ◎ | COT-N22BOX　20m入 | 1 | 箱 | 6,600 | 挿入工具付 |
| 1869932 | ◎ | COT-N25BOX　20m入 | 1 | 箱 | 9,300 | 挿入工具付 |
| 1869934 | ◎ | COT-N28BOX　20m入 | 1 | 箱 | 11,600 | 挿入工具付 |

◎印は当社在庫品です。

1m単位カット販売品

### 1m単位カット　コルゲートチューブ

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | COT-N05C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N07C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N10C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N13C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N15C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N19C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N22C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N25C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |
| ○ | COT-N28C-□M | 1m単位カット販売 | 巻 | オープン価格 | |

○印は通常納期3日間です。

# コルゲートチューブ・コルゲートチューブ用固定クランプ

## 定尺コルゲートチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●難燃性コルゲートチューブスリット有りの定尺巻きです。

定尺コルゲートチューブ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869935 | ○ | COT-N05 500M | 500m | 巻 | 48,000 | |
| 1869936 | ○ | COT-N07 300M | 300m | 巻 | 34,000 | |
| 1869942 | ○ | COT-N10 300M | 300m | 巻 | 42,000 | |
| 1869943 | ○ | COT-N13 200M | 200m | 巻 | 35,000 | |
| 1869944 | ○ | COT-N15 200M | 200m | 巻 | 38,400 | |
| 1869946 | ○ | COT-N19 200M | 200m | 巻 | 50,000 | |
| 1869947 | ○ | COT-N22 100M | 100m | 巻 | 26,000 | |
| 1869948 | ○ | COT-N25 100M | 100m | 巻 | 30,000 | |
| 1869949 | ○ | COT-N28 100M | 100m | 巻 | 38,000 | |

○印は通常納期5日間です。

## コルゲートチューブ固定クランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。






材質　ナイロン66　色：黒

コルゲートチューブ固定クランプ

| 固定クランプ型式 | パネルカットD(mm) | L(mm) | 連続取付最小ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|
| COT-07CC | 13.0 | 24 | 21 |
| COT-10CC | 20.8 | 31 | 29.6 |
| COT-13CC | 20.8 | 31 | 29.6 |
| COT-15CC | 20.7 | 31 | 35.2 |
| COT-19CC | 26.1 | 31 | 40.3 |
| COT-22CC | 26.1 | 31 | 40.3 |
| COT-25CC | 32.9 | 32 | 47 |
| COT-32CC | 41.6 | 38 | 57 |

コルゲートチューブ固定クランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0850944 | ◎ | COT-07CC | 1 | 袋 | 270 | |
| 0850946 | ◎ | COT-10CC | 1 | 袋 | 420 | |
| 0850947 | ◎ | COT-13CC | 1 | 袋 | 420 | |
| 0850948 | ◎ | COT-15CC | 1 | 袋 | 490 | |
| 0850949 | ◎ | COT-19CC | 1 | 袋 | 520 | |
| 0850951 | ◎ | COT-22CC | 1 | 袋 | 520 | |
| 0850956 | ◎ | COT-25CC | 1 | 袋 | 820 | COT25／28共用 |
| 0850959 | ◎ | COT-32CC | 1 | 袋 | 1,140 | |

◎印は当社在庫品です。

# 熱収縮チューブ

## 熱収縮チューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。




材質　放射線架橋ポリオレフィン
色：黒(B)

**特長**
- 特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
- 高度の柔軟性、低温収縮特性

**用途**
- 接続箇所の絶縁
- 電線の補強、結束
- 各種部品の保護

**仕様**
- 収縮温度：90℃以上
- 収縮比　2：1
- 連続使用温度：−55〜125℃
- 規格：600V　UL224




単位：mm

| 呼び寸法 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5±0.2 | 0.5 | 0.33 |
| 1.5 | 2.1±0.2 | 0.8 | 0.35 |
| 2.0 | 2.6±0.2 | 1.0 | 0.43 |
| 2.5 | 3.1±0.2 | 1.3 | 0.43 |
| 3.0 | 3.6±0.2 | 1.5 | 0.43 |
| 3.5 | 4.1±0.3 | 1.8 | 0.43 |
| 4.0 | 4.6±0.3 | 2.0 | 0.43 |
| 5.0 | 5.6±0.3 | 2.5 | 0.56 |
| 6.0 | 6.6±0.3 | 3.0 | 0.56 |
| 7.0 | 7.6±0.3 | 3.5 | 0.56 |
| 8.0 | 8.6±0.3 | 4.0 | 0.56 |
| 9.0 | 9.6±0.3 | 4.5 | 0.56 |

| 呼び寸法 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.4±0.3 | 5.0 | 0.56 |
| 11.0 | 11.4±0.3 | 5.5 | 0.56 |
| 12.0 | 12.7±0.3 | 6.0 | 0.56 |
| 13.0 | 13.5±0.3 | 6.5 | 0.66 |
| 14.0 | 14.4±0.4 | 7.0 | 0.68 |
| 15.0 | 15.7±0.4 | 7.5 | 0.68 |
| 16.0 | 16.9±0.4 | 8.0 | 0.68 |
| 18.0 | 19.0±0.4 | 9.0 | 0.76 |
| 20.0 | 21.4±0.4 | 10.0 | 0.76 |
| 22.0 | 23.2±0.4 | 11.0 | 0.89 |
| 25.0 | 26.8±0.4 | 12.5 | 0.89 |
| 30.0 | 32.1±0.5 | 15.0 | 0.89 |

| 1m 定尺品 | | | | | 1.2m 定尺品 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| 2698659 | ◎ | V2 1.0-0 1M | 1本／本 | 300 | 0999840 | ◎ | UBV2-1.0B | 4本／袋 | 1,300 |
| 2698663 | ◎ | V2 1.5-0 1M | 1本／本 | 300 | 0942868 | ◎ | UBV2-1.5B | 4本／袋 | 1,400 |
| 2698665 | ◎ | V2 2.0-0 1M | 1本／本 | 500 | 0942873 | ◎ | UBV2-2.0B | 4本／袋 | 2,200 |
| 2698666 | ◎ | V2 2.5-0 1M | 1本／本 | 500 | | — | — | — | — |
| 2698668 | ◎ | V2 3.0-0 1M | 1本／本 | 600 | 0942883 | ◎ | UBV2-3.0B | 4本／袋 | 2,800 |
| 2698669 | ◎ | V2 3.5-0 1M | 1本／本 | 600 | | — | — | — | — |
| 2698670 | ◎ | V2 4.0-0 1M | 1本／本 | 800 | 0942884 | ◎ | UBV2-4.0B | 4本／袋 | 3,400 |
| 2698671 | ◎ | V2 5.0-0 1M | 1本／本 | 800 | 0942885 | ◎ | UBV2-5.0B | 4本／袋 | 3,400 |
| 2698673 | ◎ | V2 6.0-0 1M | 1本／本 | 820 | 0942887 | ◎ | UBV2-6.0B | 2本／袋 | 1,700 |
| 2698674 | ◎ | V2 7.0-0 1M | 1本／本 | 820 | 0942888 | ◎ | UBV2-7.0B | 2本／袋 | 1,700 |
| 2698676 | ◎ | V2 8.0-0 1M | 1本／本 | 820 | 0942889 | ◎ | UBV2-8.0B | 2本／袋 | 1,700 |
| 2698677 | ◎ | V2 9.0-0 1M | 1本／本 | 820 | 0942890 | ◎ | UBV2-9.0B | 2本／袋 | 1,700 |
| 2698678 | ◎ | V2 10.0-0 1M | 1本／本 | 840 | 0942891 | ◎ | UBV2-10.0B | 2本／袋 | 1,800 |
| 2698679 | ◎ | V2 11.0-0 1M | 1本／本 | 840 | 0942892 | ◎ | UBV2-11.0B | 2本／袋 | 1,800 |
| 2698680 | ◎ | V2 12.0-0 1M | 1本／本 | 840 | 0942893 | ◎ | UBV2-12.0B | 2本／袋 | 1,800 |
| 2698681 | ◎ | V2 13.0-0 1M | 1本／本 | 900 | | — | — | — | — |
| 2698682 | ◎ | V2 14.0-0 1M | 1本／本 | 900 | | — | — | — | — |
| 2698683 | ◎ | V2 15.0-0 1M | 1本／本 | 1,320 | 0942894 | ◎ | UBV2-15.0B | 1本／袋 | 1,600 |
| 2698684 | ◎ | V2 16.0-0 1M | 1本／本 | 920 | | — | — | — | — |
| 2698685 | ◎ | V2 18.0-0 1M | 1本／本 | 1,080 | 0942895 | ◎ | UBV2-18.0B | 1本／袋 | 1,600 |
| 2698686 | ◎ | V2 20.0-0 1M | 1本／本 | 1,700 | 0942896 | ◎ | UBV2-20.0B | 1本／袋 | 1,800 |
| 2698688 | ◎ | V2 22.0-0 1M | 1本／本 | 1,700 | | — | — | — | — |
| 2698689 | ◎ | V2 25.0-0 1M | 1本／本 | 1,700 | 0942897 | ◎ | UBV2-25.0B | 1本／袋 | 1,800 |
| 2698690 | ◎ | V2 30.0-0 1M | 1本／本 | 2,500 | 0942898 | ◎ | UBV2-30.0B | 1本／袋 | 2,600 |

リール巻き

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108970 | ◎ | UBV2-1.0B-REEL | 25 | 巻 | 5,400 | |
| 2108971 | ◎ | UBV2-1.5B-REEL | 25 | 巻 | 5,460 | |
| 2108973 | ◎ | UBV2-2.0B-REEL | 25 | 巻 | 8,000 | |
| 2108974 | ◎ | UBV2-3.0B-REEL | 25 | 巻 | 11,600 | |
| 2108976 | ◎ | UBV2-4.0B-REEL | 25 | 巻 | 18,000 | |
| 2108978 | ◎ | UBV2-5.0B-REEL | 10 | 巻 | 6,000 | |
| 2108979 | ◎ | UBV2-6.0B-REEL | 10 | 巻 | 6,400 | |
| 2108981 | ◎ | UBV2-8.0B-REEL | 10 | 巻 | 7,200 | |
| 2108986 | ◎ | UBV2-10.0B-REEL | 10 | 巻 | 7,800 | |

◎印は当社在庫品です。

# 熱収縮チューブ（極薄肉厚）・熱収縮エジング

## 極薄肉厚熱収縮チューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する
- ●高度の柔軟性、低温収縮特性

用途
- ●接続箇所の絶縁
- ●電線の補強、結束
- ●各種部品の保護

仕様
- ●収縮温度：90℃以上
- ●収縮比　2：1
- ●連続使用温度：−30℃〜125℃
- ●規格：300V　UL224
- ●25cm定尺　●色：黒

材質　放射線架橋ポリオレフィン


UBV4

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 収縮前内径（mm） | 完全収縮後内径（mm） | 完全収縮後肉厚（mm） | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688003 | ◎ | UBV4-0.8B | 1.2±0.25 | 0.4 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,580 |
| 1688004 | ◎ | UBV4-1.0B | 1.4±0.25 | 0.5 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,300 |
| 1688005 | ◎ | UBV4-1.5B | 1.9±0.25 | 0.8 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,300 |
| 1688006 | ◎ | UBV4-2.0B | 2.3±0.25 | 1.0 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,500 |
| 1688007 | ◎ | UBV4-3.0B | 3.3±0.25 | 1.5 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,600 |
| 1688008 | ◎ | UBV4-4.0B | 4.4±0.25 | 2.0 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,600 |
| 1688009 | ◎ | UBV4-5.0B | 5.5±0.25 | 2.5 | 0.25 | 20 | 袋 | 1,900 |
| 1688010 | ◎ | UBV4-6.0B | 6.5±0.4 | 3.0 | 0.28 | 10 | 袋 | 1,200 |
| 1688011 | ◎ | UBV4-7.0B | 7.5±0.4 | 3.5 | 0.28 | 10 | 袋 | 1,600 |
| 1688012 | ◎ | UBV4-8.0B | 8.5±0.4 | 4.0 | 0.28 | 10 | 袋 | 1,600 |
| 1688013 | ◎ | UBV4-10.0B | 10.5±0.5 | 5.0 | 0.28 | 10 | 袋 | 1,160 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）　UBV4の定尺は25cmです。

## 熱収縮エジング


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●接着剤付の熱収縮タイプ。
- ●穴の形状に合わせて使用できます。
- ●耐候性。
- ●収縮温度：150℃
- ●連続使用温度：−55℃〜80℃

用途
- ●パネルカット面から電線を保護。
- ●複雑なパネルカット面にも取付可。

材質　放射線架橋ポリオレフィン

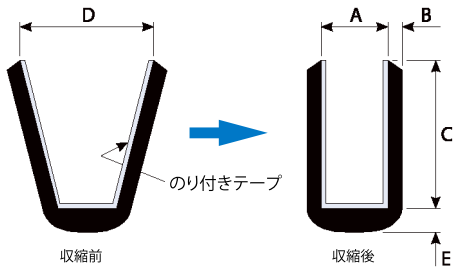


（mm）

| 型　式 | 取付パネル厚 | A | B | C | D | E | L（m） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKG-NR7 | 0.61〜 1.63 | 1.0 | 0.9 | 4.8 | 1.6 | 1.25 | 1.2 |
| RKG-NR8 | 1.83〜 3.25 | 2.0 | 0.9 | 6.6 | 2.5 | 2.25 | 1.2 |

熱収縮エジング


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880174 | ◎ | RKG-NR7 | 1 | 袋 | 2,500 | |
| 1880175 | ◎ | RKG-NR8 | 1 | 袋 | 2,600 | |

◎印は当社在庫品です。

# 防水熱収縮チューブ

## UBES 接着剤付熱収縮チューブ（半透明・防水型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

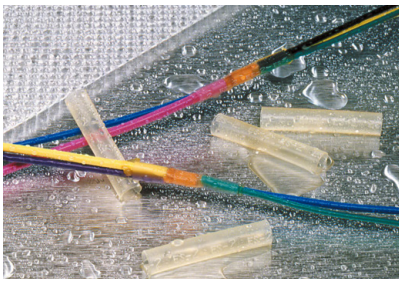

特長　高い収縮率、完全な防水性能、接合部分が透視可能、幅広い適応範囲
ハロゲンフリー

仕様　●収縮温度：135℃以上
●収縮比　4.5：1　4：1
●連続使用温度：−40℃〜130℃

用途　自動車ハーネスの各部における
●防水、防蝕　●機械的保護、補強

材質　二層構造放射線架橋ポリオレフィン

UBES（半透明）ハロゲンフリー

| 型　式 | 収縮前内径(mm) | 完全収縮後内径(mm) | 完全収縮後肉厚(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| UBES- 1C | 5.72 | 1.27 | 0.64 | (0.56) |
| UBES- 2C | 7.44 | 1.65 | 0.76 | (0.76) |
| UBES- 3C | 10.85 | 2.41 | 0.89 | (1.02) |
| UBES- 4C | 17.78 | 4.45 | 1.04 | (1.37) |


＊（　）内数字は接着層の厚みです。

| 20cm 定尺品 | | | | 1.2m 定尺品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UBES-1C | 1本／袋 | 700 | ◎ | UBES-1C-L | 1本／袋 | 2,800 |
| ◎ | UBES-2C | 1本／袋 | 700 | ◎ | UBES-2C-L | 1本／袋 | 2,900 |
| ◎ | UBES-3C | 1本／袋 | 760 | ◎ | UBES-3C-L | 1本／袋 | 3,200 |
| ◎ | UBES-4C | 1本／袋 | 1,600 | ◎ | UBES-4C-L | 1本／袋 | 7,200 |

◎印は当社在庫品です。　色：半透明（C）

## UBES 接着剤付熱収縮チューブ（黒色・防水型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

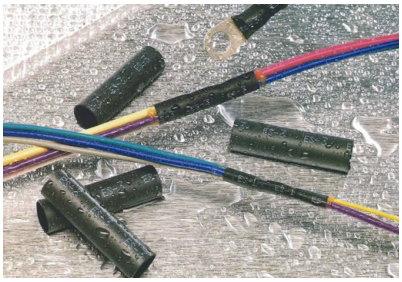

特長　高い収縮率（4：1〜4.5：1）、完全な防水性能、幅広い適応範囲

仕様　●収縮温度：135℃以上
●収縮比　4.5：1　4：1
●連続使用温度：−40℃〜130℃

用途　自動車ハーネスの各部における
●防水、防蝕　●機械的保護、補強

材質　二層構造放射線架橋ポリオレフィン

UBES（黒色）

| 型　式 | 収縮前内径(mm) | 完全収縮後内径(mm) | 完全収縮後肉厚(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| UBES- 1B | 5.72 | 1.27 | 0.64 | (0.56) |
| UBES- 2B | 7.44 | 1.65 | 0.76 | (0.76) |
| UBES- 3B | 10.85 | 2.41 | 0.89 | (1.02) |
| UBES- 4B | 17.78 | 4.45 | 1.04 | (1.37) |

＊（　）内数字は接着層の厚みです。

| 20cm 定尺品 | | | | 1.2m 定尺品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UBES-1B | 1本／袋 | 900 | ◎ | UBES-1B-L | 1本／袋 | 4,200 |
| ◎ | UBES-2B | 1本／袋 | 1,300 | ◎ | UBES-2B-L | 1本／袋 | 7,000 |
| ◎ | UBES-3B | 1本／袋 | 1,400 | ◎ | UBES-3B-L | 1本／袋 | 7,000 |
| ◎ | UBES-4B | 1本／袋 | 1,800 | ◎ | UBES-4B-L | 1本／袋 | 8,000 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）

## UBAT 接着剤付熱収縮チューブ（防水型）

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長　高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟

用途　●ハーネス分岐部の防水
●各種電子部品防水
●ハーネスの絶縁、保護

仕様　●収縮温度：125℃以上
●収縮比　3：1
●連続使用温度：−55℃〜110℃

材質　二層構造放射線架橋ポリオレフィン

| 型　式 | 収縮前内径(mm) | 完全収縮後内径(mm) | 完全収縮後肉厚(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| UBAT- 3B | 3.0 | 1.0 | 1.00 | (0.50) |
| UBAT- 6B | 6.0 | 2.0 | 1.00 | (0.50) |
| UBAT- 9B | 9.0 | 3.0 | 1.40 | (0.60) |
| UBAT-12B | 12.0 | 4.0 | 1.78 | (0.75) |
| UBAT-19B | 19.0 | 6.0 | 2.25 | (0.80) |
| UBAT-24B | 24.0 | 8.0 | 2.54 | (1.00) |
| UBAT-40B | 40.0 | 13.0 | 2.54 | (1.00) |

＊（　）内数字は接着層の厚みです。


| 20cm 定尺品 | | | | 1.2m 定尺品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UBAT-3B | 1本／袋 | 1,400 | ◎ | UBAT-3B-L | 1本／袋 | 6,400 |
| ◎ | UBAT-6B | 1本／袋 | 1,440 | ◎ | UBAT-6B-L | 1本／袋 | 6,800 |
| ◎ | UBAT-9B | 1本／袋 | 1,600 | ◎ | UBAT-9B-L | 1本／袋 | 7,400 |
| ◎ | UBAT-12B | 1本／袋 | 1,600 | ◎ | UBAT-12B-L | 1本／袋 | 8,000 |
| ◎ | UBAT-19B | 1本／袋 | 2,000 | ◎ | UBAT-19B-L | 1本／袋 | 9,000 |
| ◎ | UBAT-24B | 1本／袋 | 2,600 | ◎ | UBAT-24B-L | 1本／袋 | 12,000 |
| ◎ | UBAT-40B | 1本／袋 | 4,400 | ◎ | UBAT-40B-L | 1本／袋 | 19,000 |

◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）

# 熱収縮チューブ・ガス式コードレスヒートガン

## 熱収縮チューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

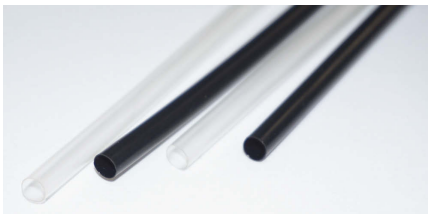

特長
- ●低温で収縮（90℃）
- ●収縮率40%
- ●柔軟
- ●透き通った色彩

| 型　式 | サイズ(mm) | 収縮前サイズ(mm) | | 収縮後サイズ(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 内径×肉厚 | 内　径 | 肉　厚 | 内　径 | 肉　厚 |
| USMC-1.5 | 1.5×0.2 | 2.10±0.30 | 0.2 | 0.80 | 0.40±0.10 |
| USMC-2 | 2×0.2 | 2.60±0.30 | 0.2 | 1.30 | 0.40±0.10 |
| USMC-3 | 3×0.2 | 3.60±0.30 | 0.2 | 1.80 | 0.40±0.10 |
| USMC-4 | 4×0.2 | 4.60±0.30 | 0.2 | 2.30 | 0.40±0.10 |
| USMC-5 | 5×0.2 | 5.60±0.30 | 0.2 | 2.90 | 0.40±0.10 |
| USMC-6 | 6×0.25 | 6.50±0.30 | 0.25 | 3.50 | 0.50±0.10 |
| USMC-8 | 8×0.25 | 8.50±0.30 | 0.25 | 4.70 | 0.50±0.10 |
| USMC-10 | 10×0.25 | 10.5±0.40 | 0.25 | 6.0 | 0.50±0.10 |
| USMC-12 | 12×0.3 | 12.4±0.40 | 0.3 | 7.6 | 0.60±0.10 |

用途
- ●電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
- ●電線の色識別、結束
- ●ケーブルラベルの固定、保護
- ●抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
- ●絶縁　600VAC・体積抵抗率$10^4$Ωcm以上

材質　電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂　定尺1m

■型式表記について。　（例）　USMC-1.5B
色記号を記入

### カラー熱収縮チューブ


| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 | | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | T | | | |
| ◎ | USMC-1.5□ | ● | ● | 4本／袋 | 520 | |
| ◎ | USMC-2□ | ● | ● | 4本／袋 | 540 | |
| ◎ | USMC-3□ | ● | ● | 4本／袋 | 580 | |
| ◎ | USMC-4□ | ● | ● | 4本／袋 | 620 | |
| ◎ | USMC-5□ | ● | ● | 4本／袋 | 680 | |
| ◎ | USMC-6□ | ● | ● | 4本／袋 | 740 | |
| ◎ | USMC-8□ | ● | ● | 4本／袋 | 840 | |
| ◎ | USMC-10□ | ● | ― | 4本／袋 | 1,000 | |
| ◎ | USMC-12□ | ● | ― | 4本／袋 | 1,360 | |

◎印は当社在庫品です。　　色：黒（B）、透明（T）

## ガス式コードレスハンディヒートガン



特長
- ●ガス式のため、電源を必要としません。
- ●リフレクターを利用して効率の良い作業が行えます。
- ●スイッチ投入後、約1.2秒で利用ができます。
- ●リフレクターは取り外し可能です。



仕様
重量：322g　外形寸法：175×110×53mm
燃料：ブタンガス　最大充填量：約15ml
使用時間：約50分（出力50%、燃料完全充填時）
高温部温度：約500～600℃
※ブタンガスは別途お買い求めのうえご使用して下さい。

### ガス式コードレスハンディヒートガン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995665 | ◎ | ES-730HB-D | 1 | 本 | 11,960 | |

◎印は当社在庫品です。

**警告（使用上の注意）**


**危険ですので必ずご利用方法を守ってご使用下さい**

- ●この製品は熱収縮チューブ専用のヒートガンです。その他の用途には利用しないで下さい。
- ●お子様の手の触れられる場所での保管、使用をしないで下さい。
- ●燃えやすいものや火気のある場所での使用をしないで下さい。また、ご利用後は換気を行って下さい。
- ●周囲温度が49℃を超える環境や直射日光の当たる場所、車内や密閉された環境での保管・使用をしないで下さい。
- ●ご利用の際は顔や服から離してお使い下さい。
- ●金属部は大変高温になります。大変危険ですので金属部には触れないようにご注意下さい。

# シリコン熱収縮チューブ・シリコンガラスチューブ

## シリコン熱収縮チューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

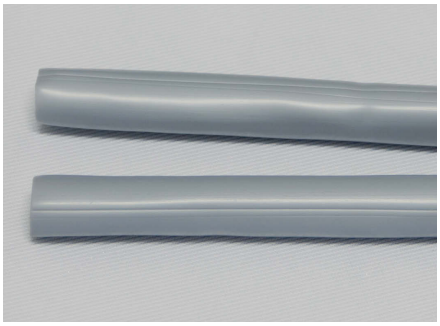

特長 ●一般シリコンゴムと同様、−50℃〜+200℃まで広い温度範囲にわたりゴム特性を維持します。

用途 ●ヒーター、センサ等の耐熱保護
●抵抗器、サーミスタなどの耐熱、絶縁保護
●各種部品の保護

仕様 収縮温度：80℃〜200℃まで
連続使用温度：−50℃〜200℃
規格：600V 難燃性　VW-1
1M定尺　　色：淡灰色


シリコン熱収縮チューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 収縮前内径(mm) | 収縮後内径(mm) | 収縮後肉厚(mm) | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126226 | ◎ | UST-20DG | 1.8-2.4 | 0.7-1.1 | 0.2-0.5 | 1 | 袋 | 1,000 |
| 2126227 | ◎ | UST-30DG | 2.9-3.8 | 1.3-1.8 | 0.3-0.7 | 1 | 袋 | 1,100 |
| 2126228 | ◎ | UST-40DG | 4.0-5.6 | 1.7-2.3 | 0.3-0.7 | 1 | 袋 | 1,440 |
| 2126229 | ◎ | UST-50DG | 4.8-6.5 | 2.3-3.0 | 0.3-0.7 | 1 | 袋 | 1,500 |
| 2126230 | ◎ | UST-60DG | 5.5-7.3 | 2.8-3.5 | 0.3-0.7 | 1 | 袋 | 1,800 |
| 2126231 | ◎ | UST-80DG | 7.5-9.5 | 3.7-4.5 | 0.3-0.7 | 1 | 袋 | 2,000 |
| 2126232 | ◎ | UST-100DG | 10.0-13.0 | 5.0-6.2 | 1.2-1.8 | 1 | 袋 | 2,560 |
| 2126233 | ◎ | UST-120DG | 11.0-14.0 | 6.1-7.5 | 0.4-0.8 | 1 | 袋 | 2,800 |
| 2126234 | ◎ | UST-150DG | 15.0-19.0 | 7.3-9.0 | 1.2-1.8 | 1 | 袋 | 3,700 |
| 2126235 | ◎ | UST-200DG | 20.0-25.0 | 10.2-12.5 | 1.7-2.3 | 1 | 袋 | 5,860 |

◎印は当社在庫品です。

## シリコンワニスガラスチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

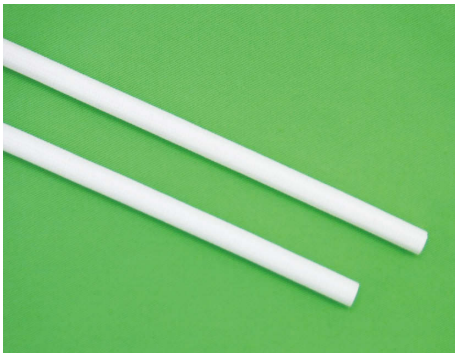

特長
●耐熱、耐寒、耐水性にすぐれたチューブです。

用途
●耐熱クラスH種各機器の口出線、配線絶縁にご使用ください。

仕様
●使用温度範囲：−50℃〜180℃
難燃性：自己消炎性（VW−1相当）
1m定尺　　色：白

| 型　式 | 内径(mm) | 内径許容差(mm) |
|---|---|---|
| SFGT-N-3-2-UB | 2 | +0.3 −0.15 |
| SFGT-N-3-3-UB | 3 | +0.3 −0.15 |
| SFGT-N-3-4-UB | 4 | +0.3 −0.15 |
| SFGT-N-3-5-UB | 5 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-6-UB | 6 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-7-UB | 7 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-8-UB | 8 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-10-UB | 10 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-12-UB | 12 | ±0.5 |
| SFGT-N-3-14-UB | 14 | +1.5 −0.5 |
| SFGT-N-3-16-UB | 16 | +1.5 −0.5 |
| SFGT-N-3-20-UB | 20 | +2.0 −1.0 |
| SFGT-N-3-30-UB | 30 | +3.0 −1.5 |

シリコンワニスガラスチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193939 | ◎ | SFGT-N-3-2-UB | 2 | 袋 | 330 | |
| 3193940 | ◎ | SFGT-N-3-3-UB | 2 | 袋 | 480 | |
| 3193941 | ◎ | SFGT-N-3-4-UB | 2 | 袋 | 530 | |
| 3193942 | ◎ | SFGT-N-3-5-UB | 2 | 袋 | 680 | |
| 3193943 | ◎ | SFGT-N-3-6-UB | 2 | 袋 | 770 | |
| 3193944 | ◎ | SFGT-N-3-7-UB | 2 | 袋 | 950 | |
| 3193945 | ◎ | SFGT-N-3-8-UB | 2 | 袋 | 1,040 | |
| 3193947 | ◎ | SFGT-N-3-10-UB | 2 | 袋 | 1,600 | |
| 3193948 | ◎ | SFGT-N-3-12-UB | 2 | 袋 | 2,100 | |
| 3193949 | ◎ | SFGT-N-3-14-UB | 1 | 袋 | 1,270 | |
| 3193951 | ◎ | SFGT-N-3-16-UB | 1 | 袋 | 1,710 | |
| 3193953 | ◎ | SFGT-N-3-20-UB | 1 | 袋 | 2,200 | |
| 3193954 | ◎ | SFGT-N-3-30-UB | 1 | 袋 | 3,260 | |

◎印は当社在庫品です。

# ULチューブ

## ULチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●耐熱ビニル絶縁チューブは、UL・CSAの認定を受け、電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。いま、ほとんどの電気機器製品には、難燃性はもちろん、耐熱性・耐薬品性などに優れていることが要求されます。

用途 ●電気装置の内部配線の電気的、機械的保護に使用されています。

仕様 ●最高温度 105℃、最高電圧 600V・300Vの2種類
●標準色は黒と透明
●UL及びC-UL認証を取得しています。

■型式表記について。 HIT- 300 V - □□ T
- 300V定格
- AWGサイズ
- 色 T：透明 B：黒

### 認定サイズ

| AWGサイズ（参考サイズ） | HIT-300V（105℃　300V定格） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | サイズ 内径（mm） | 内径公差（mm） | 外径（mm） | 標準肉厚（mm） | 最小肉厚（mm） |
| No. 18 | 1.0 | ±0.15 | 1.80 | 0.40 | 0.330 |
| No. 16 | 1.35 | ±0.15 | 2.15 | 0.40 | 0.330 |
| No. 14 | 1.6 | ±0.15 | 2.40 | 0.40 | 0.330 |
| No. 12 | 2.1 | ±0.2 | 2.90 | 0.40 | 0.330 |
| No. 10 | 2.6 | ±0.2 | 3.40 | 0.40 | 0.330 |
| No. 9 | 3.0 | ±0.25 | 3.80 | 0.50 | 0.431 |
| No. 8 | 3.3 | ±0.25 | 4.10 | 0.50 | 0.431 |
| No. 7 | 3.7 | ±0.25 | 4.50 | 0.50 | 0.431 |

| AWGサイズ（参考サイズ） | HIT-300V（105℃　300V定格） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | サイズ 内径（mm） | 内径公差（mm） | 外径（mm） | 標準肉厚（mm） | 最小肉厚（mm） |
| No. 6 | 4.1 | ±0.30 | 4.90 | 0.50 | 0.431 |
| No. 5 | 4.6 | ±0.30 | 5.40 | 0.50 | 0.431 |
| No. 4 | 5.2 | ±0.30 | 6.00 | 0.50 | 0.431 |
| No. 3 | 5.8 | ±0.30 | 6.60 | 0.50 | 0.431 |
| No. 2 | 6.5 | ±0.30 | 7.30 | 0.50 | 0.431 |
| No. 1 | 7.3 | ±0.35 | 8.10 | 0.50 | 0.431 |
| No. 0 | 8.3 | ±0.35 | 9.10 | 0.50 | 0.431 |

### ULチューブ

| 透明タイプ | | | | 黒タイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量/単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 型　式 | 数量/単位 | 標準価格（円） |
| ○ | HIT-300V-18T | 300m／巻 | 3,500 | ○ | HIT-300V-18B | 300m／巻 | 3,500 |
| ○ | HIT-300V-16T | 300m／巻 | 4,100 | ○ | HIT-300V-16B | 300m／巻 | 4,100 |
| ○ | HIT-300V-14T | 300m／巻 | 4,960 | ○ | HIT-300V-14B | 300m／巻 | 4,960 |
| ○ | HIT-300V-12T | 300m／巻 | 5,700 | ○ | HIT-300V-12B | 300m／巻 | 5,700 |
| ○ | HIT-300V-10T | 300m／巻 | 7,100 | ○ | HIT-300V-10B | 300m／巻 | 7,100 |
| ○ | HIT-300V-9T | 300m／巻 | 9,900 | ○ | HIT-300V-9B | 300m／巻 | 9,900 |
| ○ | HIT-300V-8T | 200m／巻 | 7,500 | ○ | HIT-300V-8B | 200m／巻 | 7,500 |
| ○ | HIT-300V-7T | 200m／巻 | 8,100 | ○ | HIT-300V-7B | 200m／巻 | 8,100 |
| ○ | HIT-300V-6T | 200m／巻 | 9,100 | ○ | HIT-300V-6B | 200m／巻 | 9,100 |
| ○ | HIT-300V-5T | 200m／巻 | 9,800 | ○ | HIT-300V-5B | 200m／巻 | 9,800 |
| ○ | HIT-300V-4T | 200m／巻 | 10,000 | ○ | HIT-300V-4B | 200m／巻 | 10,000 |
| ○ | HIT-300V-3T | 200m／巻 | 12,600 | ○ | HIT-300V-3B | 200m／巻 | 12,600 |
| ○ | HIT-300V-2T | 200m／巻 | 13,700 | ○ | HIT-300V-2B | 200m／巻 | 13,700 |
| ○ | HIT-300V-1T | 200m／巻 | 15,040 | ○ | HIT-300V-1B | 200m／巻 | 15,040 |
| ○ | HIT-300V-0T | 200m／巻 | 16,600 | ○ | HIT-300V-0B | 200m／巻 | 16,600 |

○印は通常納期7日間です。　色　T：透明、B：黒

※UL規格の認証が必要な場合は、必ずご注文時にお申し出下さい。

# ビニールチューブ・ピタットチューブ

## ビニールチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途 ●電線等の保護チューブ用。
●印字してナンバーチューブ。

材質 ビニール 色：白(W)・黒(B)・透明(T)

白・黒チューブ

| 長尺 | | 短尺 | | 電線 | 電線外径 | チューブ内径(φ) | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 長さ(m) | 型 式 | 長さ(m) | (sq) | (mm) | (mm) | (mm) |
| UT-N3.0W／B | 200 | UTC-N3.0W／B | 20 | 0.75 | 2.8 | 3.0 | 0.45±0.15 |
| UT-N3.2W／B | 200 | UTC-N3.2W／B | 20 | 1.25 | 3.0 | 3.2 | 0.45±0.15 |
| UT-N3.6W／B | 200 | UTC-N3.6W／B | 20 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 0.45±0.15 |
| UT-N4.2W／B | 200 | UTC-N4.2W／B | 20 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 0.45±0.15 |
| UT-N5.1W／B | 100 | UTC-N5.1W／B | 20 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 0.5±0.2 |

型式の末尾 W は白、B は黒です。

透明チューブ

| 長尺 | | 短尺 | | チューブ内径(φ) | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | 長さ(m) | 型 式 | 長さ(m) | (mm) | (mm) |
| UT-N3.0T | 200 | UTC-N3.0T | 20 | 3 | 0.45±0.15 |
| UT-N4.0T | 200 | UTC-N4.0T | 20 | 4 | 0.45±0.15 |
| UT-N5.0T | 100 | UTC-N5.0T | 20 | 5 | 0.5±0.2 |
| UT-N6.0T | 100 | UTC-N6.0T | 10 | 6 | 0.5±0.2 |

### ビニールチューブ


| 長尺／白タイプ | | | | 短尺／白タイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型 式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 在庫区分 | 型 式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | UT-N3.0W | 200m／巻 | 5,680 | ◎ | UTC-N3.0W | 20m／巻 | 1,540 |
| ◎ | UT-N3.2W | 200m／巻 | 5,900 | ◎ | UTC-N3.2W | 20m／巻 | 1,580 |
| ◎ | UT-N3.6W | 200m／巻 | 6,700 | ◎ | UTC-N3.6W | 20m／巻 | 1,700 |
| ◎ | UT-N4.2W | 200m／巻 | 8,000 | ◎ | UTC-N4.2W | 20m／巻 | 1,780 |
| ◎ | UT-N5.1W | 100m／巻 | 4,600 | ◎ | UTC-N5.1W | 20m／巻 | 2,080 |
| 長尺／黒タイプ | | | | 短尺／黒タイプ | | | |
| ◎ | UT-N3.0B | 200m／巻 | 5,680 | ◎ | UTC-N3.0B | 20m／巻 | 1,580 |
| ◎ | UT-N3.2B | 200m／巻 | 6,200 | ◎ | UTC-N3.2B | 20m／巻 | 1,630 |
| ◎ | UT-N3.6B | 200m／巻 | 7,400 | ◎ | UTC-N3.6B | 20m／巻 | 1,760 |
| ◎ | UT-N4.2B | 200m／巻 | 8,500 | ◎ | UTC-N4.2B | 20m／巻 | 1,830 |
| ◎ | UT-N5.1B | 100m／巻 | 4,880 | ◎ | UTC-N5.1B | 20m／巻 | 2,130 |
| 長尺／透明タイプ | | | | 短尺／透明タイプ | | | |
| ◎ | UT-N3.0T | 200m／巻 | 5,680 | ◎ | UTC-N3.0T | 20m／巻 | 1,580 |
| ◎ | UT-N4.0T | 200m／巻 | 8,250 | ◎ | UTC-N4.0T | 20m／巻 | 1,850 |
| ◎ | UT-N5.0T | 100m／巻 | 5,960 | ◎ | UTC-N5.0T | 20m／巻 | 2,050 |
| ◎ | UT-N6.0T | 100m／巻 | 5,460 | ◎ | UTC-N6.0T | 10m／巻 | 1,700 |

◎印は当社在庫品です。

注：冬期気温が20℃以下になりますとビニールは弾力が失われます。
注：チューブに印字の際はチューブを暖めるか、暖房のある室内で作業して下さい。

## ピタットチューブ UPT

本製品はRoHS指令に適合しております。

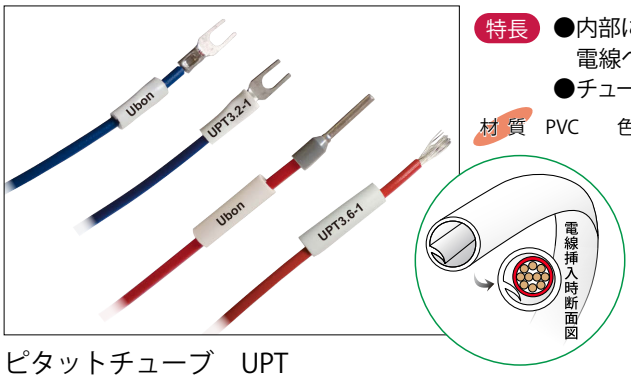


特長 ●内部にひだがついており、滑り止めの役割を果たすため、電線へ挿入後、自然にずれや落ちの発生を減らします。
●チューブへの印刷は通常のマークチューブと同様に行うことが出来ます。

材質 PVC 色：白色

| 型式 | 使用可能電線外径 | 使用電線目安 |
|---|---|---|
| UPT3.2-1- 20/50W | 2.1～ 3.1mm | AWG22～ 16 |
| UPT3.6-1- 20/50W | 2.5～ 3.5mm | AWG16～ 14 |

電線により、仕上り外径が異なりますので、目安としてご利用ください。


### ピタットチューブ UPT

| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 内径(mm) | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269275 | ◎ | UPT3.2-1-20 W | 3.2 | 20 | 箱 | 2,000 | |
| 2574590 | ◎ | UPT3.2-1-50 W | 3.6 | 50 | 箱 | 4,380 | |
| 3269276 | ◎ | UPT3.6-1-20 W | 3.2 | 20 | 箱 | 2,240 | |
| 2574592 | ◎ | UPT3.6-1-50 W | 3.6 | 50 | 箱 | 4,760 | |

◎印は当社在庫品です。

# マークチューブ調機・パーツ固定用粘着マット・マークチューブホルダー

## マークチューブ調機

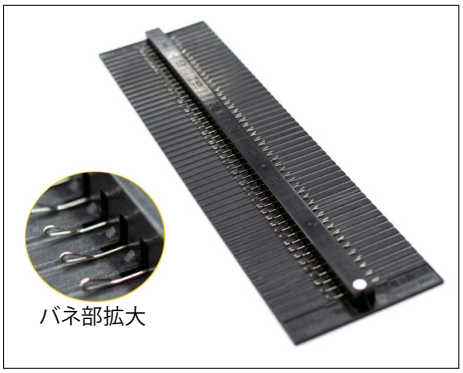


特長
- ●マークチューブを簡単に固定して作業効率UP。
- ●簡易ばね固定で取り外しがワンタッチ。
- ●背面マグネットの為、制御盤などに張り付けて作業ができます。

仕様
寸法：270×70×12mm
重量：88g
固定数：100本
適合マークチューブ内径：2.0mmφ以上
色：黒色
裏面マグネットシート（0.6mm）片面着磁

材質
本体：ABS樹脂
バネ部：SUS


マークチューブ調機

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998906 | ◎ | MATU-H-N | 1 | 個 | 7,560 | |

◎印は当社在庫品です。

## パーツ固定用粘着マット　ピタホルダー

本製品はRoHS指令に適合しております。

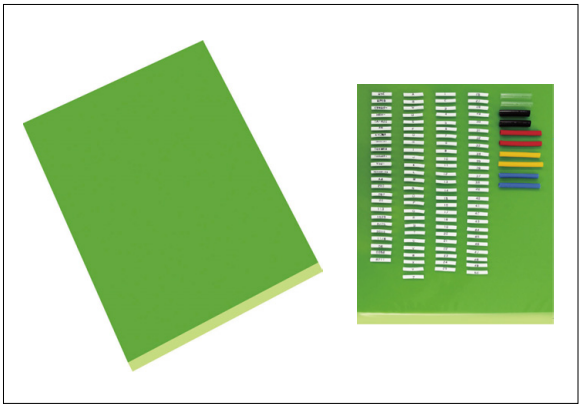

特長
- ●粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブ等の整理、分類、保管が容易に行えます。
- ●べとつかず、"貼る"、"取る"作業がスムーズに行え、剥がした部材に糊残り等もございません。
- ●30枚重ねで、軽く持ち運びも便利です。
- ●同じシート面を繰り返し使用できるため経済的です。
- ●シート面にはボールペンで必要事項を書き込むことが出来、整理整頓に便利です。
- ●必要なパーツの作業前の事前準備に。

材質　フイルム＝低密度ポリエチレン


パーツ固定用粘着マット　ピタホルダー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192636 | ◎ | HRH-TA430-UB | 1 | シート | 7,960 | |

◎印は当社在庫品です。

## マークチューブホルダー

本製品はRoHS指令に適合しております。

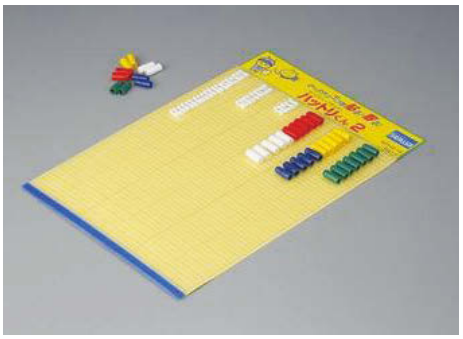

特長
- ●粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブ等の整理、分類、保管が容易に行えます。
- ●べとつかず、"貼る"、"取る"作業がスムーズに行え、剥がした部材に糊残り等もございません。
- ●粘着剤付きフイルムシートは15枚重ねで、軽く持ち運びも便利です。
- ●同じシート面を繰り返し使用できるため経済的です。
- ●シート面にはボールペンで必要事項を書き込むことが出来、整理整頓に便利です。

材質
台紙：紙
粘着シート：ポリオレフィン系フイルム

マークチューブホルダー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247363 | ◎ | MTH2-15-UB | 1 | シート | 3,960 | 1シートで15枚重ね |

◎印は当社在庫品です。

# マークライナー・マークチューブストッパー・ダンボールボビンセット

## マークライナー


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行え、配線作業の効率が向上します。
●ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用できますので、盤内での配線作業にたいへん便利です。
●直径がφ3.2mm（IV1.25□用）～φ4.2mm（IV2□用）のマークチューブを最大248個までセットできます。
●衝撃や曲げに強く、電気絶縁性にも優れたABS 樹脂を使用しています。
※マークチューブは付属しておりません。

材質 ABS樹脂




クシは図の方向に押すか、引き上げると簡単に外せます。

| | |
|---|---|
| 幅(mm) | 210 |
| 長さ(mm) | 300 |
| 重量(g) | 460 |
| セット内容 | ベース×1台＋クシ×8本 |

マークライナー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266800 | ◎ | ML-31S-UB | 個 | 1 | 10,000 | |

◎印は当社在庫品です。

## マークチューブストッパー

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。

| 型　式 | 適合電線サイズ※ | 材質 |
|---|---|---|
| MS-3-050N-50P | 0.3～ 0.5mm2/AWG22～ 20 | 66ナイロン |
| MS-4-125N-50P | 0.35～ 1.25mm2/AWG20～ 16 | |

※表記電線サイズであっても電線種類や被覆外径等により使用できない場合があります。

マークチューブストッパー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291561 | ◎ | MS-3-050N-50P | 50 | 袋 | 1,900 | |
| 3291510 | ◎ | MS-4-125N-50P | 50 | 袋 | 2,100 | |


◎印は当社在庫品です。

## ダンボールボビンセット



特長

●道具なしで簡単に組み立てが出来るダンボール製のボビンです。
●ビニールチューブや細径の電線等の軽量の巻付けにお使いいただけます。
●ダンボール製のため、使用後の廃棄・リサイクルが容易です。
●組立後、中心に穴が出来ますので芯などを通して回転させて使用できます。

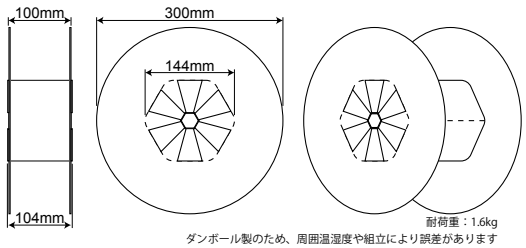


ダンボール製のため、周囲温湿度や組立により誤差があります

ダンボールボビンセット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2992277 | ◎ | UBダンボールボビンセット | 1 | セット | 500 | |


◎印は当社在庫品です。

# マークチューブ・絶縁キャップ（圧着端子用）

## マークチューブ

本製品はRoHS指令に適合しております。

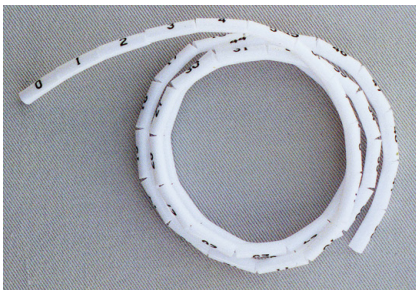




| 型式 内径(D)3.2φ | 型式 内径(D)3.6φ | 文字 | 入数 | 長さ(L)(mm) |
|---|---|---|---|---|
| UMC-N3.2 | UMC-N3.6 | 無地 | 100ケ | 15 |
| UMC-N3.2A | UMC-N3.6A | 0～50(数字) | 各1 計51ケ | |
| UMC-N3.2B | UMC-N3.6B | 51～100(数字) | 各1 計50ケ | |

材質　ビニール　色：白地に黒文字


マークチューブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010895 | ◎ | UMC-N3.2 | 100 | 袋 | 780 | |
| 1010896 | ◎ | UMC-N3.2A | 51 | 袋 | 780 | |
| 1010897 | ◎ | UMC-N3.2B | 50 | 袋 | 780 | |
| 1010899 | ◎ | UMC-N3.6 | 100 | 袋 | 780 | |
| 1010900 | ◎ | UMC-N3.6A | 51 | 袋 | 780 | |
| 1010901 | ◎ | UMC-N3.6B | 50 | 袋 | 780 | |

## 絶縁キャップ（圧着端子用）

本製品はRoHS指令に適合しております。






（単位／mm）

| 型式 | d1φ | d2φ | D1φ | L | ℓ | 適用端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC-0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 13.0 | — | 0.3mm²用 |
| TIC-0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 13.0 | — | 0.3mm²用 |
| TIC-0.75 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 13.0 | — | 0.75mm²用 |
| TIC-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13.0 | 6.0 | 1.25mm²用 |
| TIC-2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 14.0 | 7.5 | 2.0mm²用 |
| TIC-3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 17.0 | 9.3 | 3.5mm²用 |
| TIC-5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 17.0 | — | 5.5mm²用 |
| TIC-8 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 19.0 | 11.3 | 8mm²用 |
| TIC-14 | 7.9 | 9.2 | 8.0 | 24.0 | 13.2 | 14mm²用 |
| TIC-22 | 9.5 | 11.9 | 9.5 | 29.0 | 14.0 | 22mm²用 |
| TIC-38 | 11.8 | 14.8 | 11.8 | 33.0 | 16.0 | 38mm²用 |
| TIC-60 | 13.5 | 16.2 | 14.0 | 39.0 | 20.0 | 60mm²用 |
| TIC-80 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 46.0 | 21.0 | 80mm²用 |
| TIC-100 | 18.0 | 21.4 | 18.0 | 54.0 | 24.0 | 100mm²用 |
| TIC-150 | 23.2 | 25.0 | 21.5 | 65.0 | 35.0 | 150mm²用 |
| TIC-200 | 28.0 | 33.0 | 24.5 | 68.0 | 38.7 | 200mm²用 |
| TIC-325 | 32.2 | 37.5 | 30.1 | 75.0 | 42.5 | 325mm²用 |

材質　塩化ビニール　注：定格電圧600V・最高使用温度60℃

### ■型式表記について。

絶縁キャップをご注文の場合は、型式末尾に必ず色記号をご記入ください。

（例）　TIC - 1.25 B ― 色記号を記入

絶縁キャップ（圧着端子用）

| 在庫区分 | 型式 | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | TIC-0.3□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 780 | |
| ◎ | TIC-0.5□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 780 | 電線0.5mm² |
| ◎ | TIC-0.75□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 780 | |
| ◎ | TIC-1.25□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 620 | |
| ◎ | TIC-2□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 620 | |
| ◎ | TIC-3.5□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 780 | |
| ◎ | TIC-5.5□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 800 | |
| ◎ | TIC-8□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100ケ／袋 | 1,300 | |
| ◎ | TIC-14□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50ケ／袋 | 900 | |
| ◎ | TIC-22□ | ● | ● | ● | ● | ● | — | 50ケ／袋 | 1,350 | |
| ◎ | TIC-38□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1個 | 40 | |
| ◎ | TIC-60□ | ● | ● | ● | ● | ● | — | 1個 | 55 | |
| ◎ | TIC-80□ | — | — | ● | ● | ● | — | 1個 | 90 | |
| ◎ | TIC-100□ | ● | ● | ● | ● | ● | — | 1個 | 105 | |
| ◎ | TIC-150□ | ● | ● | ● | ● | ● | — | 1個 | 180 | |
| ◎ | TIC-200□ | ● | — | ● | ● | ● | — | 1個 | 250 | |
| ◎ | TIC-325□ | — | — | ● | ● | ● | — | 1個 | 330 | |

◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）

# コネクトスリーブ・絶縁キャップ


## 平型リセプタクル用絶縁スリーブ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●平型接続端子用の絶縁スリーブです。
●使いやすい100個入タイプ

材質 軟質PVC
色：薄緑透明

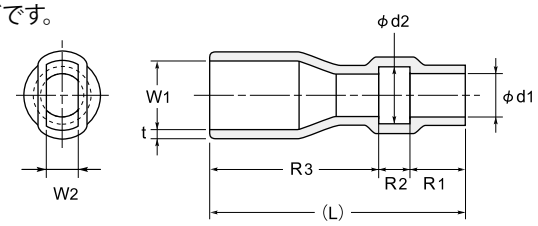


単位：mm

| 型　式 | φd1 | φd2 | R1 | R2 | R3 | L | W1 | W2 | t | 適用端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234025-09/100 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 15.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.9 | 110 |
| 235825-09/100 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 15.5 | 23.0 | 5.8 | 2.2 | 0.9 | 187 |
| 235835-09/100 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 15 | 23.0 | 5.8 | 2.2 | 0.9 | 187 |
| 235840-09/100 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 15 | 23.0 | 5.8 | 2.5 | 0.9 | 187 |
| 238025-09/100 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 16 | 24.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 250 |


平型リセプタクル用絶縁スリーブ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564901 | ◎ | 234025-09/100 | 100 | 袋 | 270 | |
| 2564902 | ◎ | 235825-09/100 | 100 | 袋 | 320 | |
| 2564904 | ◎ | 235835-09/100 | 100 | 袋 | 330 | |
| 2564905 | ◎ | 235840-09/100 | 100 | 袋 | 330 | |
| 2564906 | ◎ | 238025-09/100 | 100 | 袋 | 440 | |

◎印は当社在庫品です。


## 絶縁キャップ(丸端子ネジ止め用)

本製品はRoHS指令に適合しております。

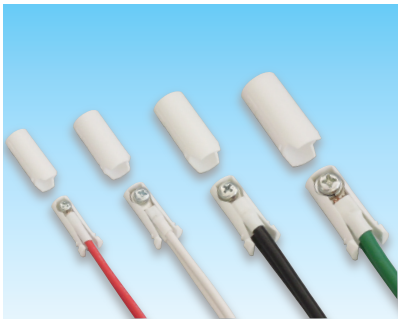


特長 ●テープ巻きと違い、個人差のでない安定した絶縁処理ができます。
●テープ巻きに比べ、作業時間が約1／10に短縮。
●接続変更が簡単です。

用途 ●モータ端子、バルブ端子など、圧着丸端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に。




作業手順

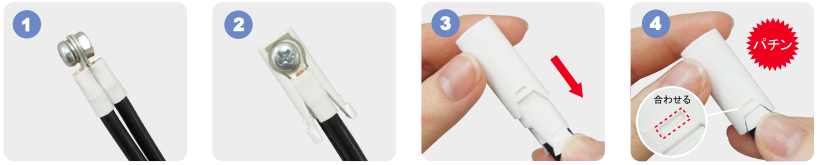


電線を接続する。 電線を本体にはめ込む。 上からカバーをかぶせる。 音がするまで押し込む。

※作業終了後、絶縁キャップが抜けないことを必ずご確認下さい。

材質 本体・スリーブ：ポリプロピレン
端子部：鉄(三価クロメートメッキ)
色：白

| 型　式 | 外形寸法(単位／mm) | | | | 最大適合電線径 | 適合圧着端子 | | 定格電圧 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | φB | C | φD | | | | | |
| OA-QM3-600 | 28 | 11.5 | 5 | 6.8 | φ4×2本 | 1.25-3 | 端子幅Max.6 | AC/DC 600V | −20℃～70℃ |
| OA-QM4-600 | 30 | 13.5 | 6 | 9 | φ5×2本 | 1.25-4・2-4 | 端子幅Max.8.5 | | |
| OA-QM5-600 | 35.4 | 15 | 7 | 11 | φ6×2本 | 3.5-5・5-5 | 端子幅Max.10 | | |
| OA-QM6-600 | 43.6 | 18.2 | 9 | 13 | φ7×2本 | 8-6 | 端子幅Max.12 | | |

絶縁キャップ(丸端子ネジ止め用)


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520265 | ◎ | OA-QM3-600-10P | 10 | 袋 | 600 | |
| 2520267 | ◎ | OA-QM4-600-10P | 10 | 袋 | 630 | |
| 2520269 | ◎ | OA-QM5-600-10P | 10 | 袋 | 660 | |
| 2520270 | ◎ | OA-QM6-600- 5P | 5 | 袋 | 700 | |

◎印は当社在庫品です。

# 絶縁キャップ

## 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用）


本製品はRoHS指令に適合しております。

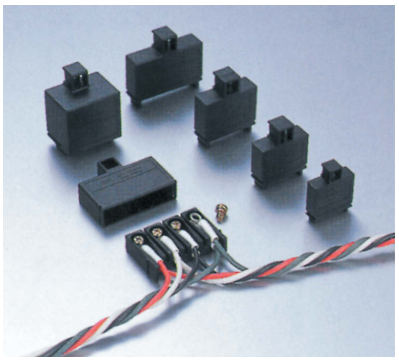


特長 ●固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
●テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差がでません。
●配線処理がスッキリします。

用途 ●各種機械・検査装置のモータ線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に。

組付手順




材質 本体・ケース：ナイロン66
色：黒


| 型　式 | 外形寸法（単位／mm） | | | | | 極数 | 定格電圧 | 最大適合電線径 | 適合圧着端子 | | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | φE | | | | | | |
| OA-QTM32 | 25.8 | 33.3 | 8.1 | 8.6 | 3.2 | 3P | AC/DC 600V | φ3×2本/極 | 0.5-2（丸端子） | 端子幅Max.5.7 | −20℃ ～ 80℃ |
| OA-QTM33 | 31.4 | 37.6 | 10 | 11.4 | 4.1 | 3P | | φ3.5×2本/極 | 1.25-3（丸端子） | 端子幅Max.6 | |
| OA-QTM34 | 36 | 42.8 | 11.5 | 12.4 | 4.1 | 3P | | φ5×2本/極 | 1.25-4・2-4（丸端子） | 端子幅Max.8.5 | |
| OA-QTM44 | 47.5 | 43.5 | 11.5 | 13 | 4.1 | 4P | | φ5×2本/極 | | | |
| OA-QTM64 | 36 | 47.5 | 11.5 | 26.4 | 4.1 | 6P | | φ5×2本/極 | | | |
| OA-QTM633 | 32 | 52 | 10.0 | 30 | 4.1 | 3-6P | | φ3.5×2本（各固定部） | | | |
| OA-QTM834 | 42 | 52 | 10.0 | 30 | 4.1 | 4-8P | | φ3.5×2本（各固定部） | 1.25-3・1.25-3.5 | 端子幅Max.6.0 | |

絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0887456 | ◎ | OA-QTM32 | 2 | 袋 | 830 | |
| 0887457 | ◎ | OA-QTM33 | 2 | 袋 | 830 | |
| 0887458 | ◎ | OA-QTM34 | 2 | 袋 | 830 | |
| 0887459 | ◎ | OA-QTM44 | 2 | 袋 | 1,050 | |
| 0887460 | ◎ | OA-QTM64 | 2 | 袋 | 1,400 | |
| 1009438 | ◎ | OA-QTM633 | 2 | 袋 | 2,120 | |
| 1008636 | ◎ | OA-QTM834 | 2 | 袋 | 3,040 | |

## 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用）


本製品はRoHS指令に適合しております。

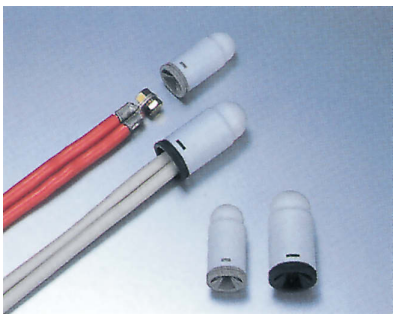


特長 ●テープ巻きと違い、個人差のでない安定した絶縁処理ができます。
●温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。

用途 ●モータ端子など、圧着丸端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に。

組付手順



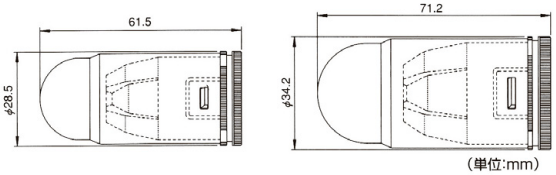


材質 カバー：ポリプロピレン
ロック部：ナイロン66

| 型　式 | 定格電圧 | 最大適合電線径（mm） | 適合圧着端子 | | 使用温度範囲 | 色（ロック部） | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-QCM8 | AC/DC 600V | φ11×2本 | R14-8・R22-8（丸端子） | Max.16.5 | −20℃～70℃ | 灰 | M8×12SW付六角ボルト×1 M8六角ナット×1 |
| OA-QCM10 | | φ13×2本 | R22-10・R38-10（丸端子） | Max.22 | | 黒 | M10×15SW付六角ボルト×1 M10六角ナット×1 |

絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0887461 | ◎ | OA-QCM8 | 2 | 袋 | 720 | |
| 0887462 | ◎ | OA-QCM10 | 2 | 袋 | 1,000 | |

◎印は当社在庫品です。

# サーモキャップ・後取付サーモタイ

## サーモキャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

●発熱を色の変化で見られます。（標準設定温度75℃）

（使用上の注意）

●直射日光、紫外線の当らない場所でご使用下さい。
●保管も直射日光、紫外線を避けて下さい。
●−5℃〜90℃の環境でご使用下さい。


サーモキャップ

| 在庫区分 | 型　式 | 適合電線 sq | 販売色 B | L | R | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | MTC-2□ | 1.25・2 | ● | ● | ● | ● | 100 | 3,900 |
| ◎ | MTC-4□ | 3.5・5.5 | ● | ● | ● | ● | 100 | 4,880 |
| ◎ | MTC-8□ | 8 | ● | ● | ● | ● | 100 | 6,900 |
| ◎ | MTC-14□ | 14 | ● | ● | ● | ● | 100 | 9,200 |
| ◎ | MTC-22□ | 22 | ● | ● | ● | ● | 100 | 13,800 |
| ○ | MTC-38□ | 38 | ● | ● | ● | ● | 100 | 16,100 |
| ○ | MTC-60□ | 60 | ● | ● | ● | ● | 100 | 23,040 |
| ○ | MTC-100□ | 100 | ● | ● | ● | ● | 50 | 19,580 |
| ○ | MTC-150□ | 150 | ● | ● | ● | ● | 50 | 27,640 |
| ○ | MTC-200□ | 200 | ● | ● | ● | ● | 25 | 20,180 |
| ○ | MTC-250□ | 250 | ● | ● | ● | ● | 25 | 23,040 |
| ○ | MTC-325□ | 325 | ● | ● | ● | ● | 25 | 25,940 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。
色：黒（B）・青（L）・赤（R）・黄（Y）ご注文の場合は、型式末尾に必ず色記号をご記入ください。

## 後取付サーモタイ

本製品はRoHS指令に適合しております。

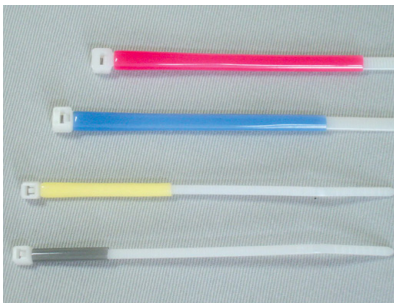


特長

●既存の圧着端子のカバーの上から取付できます。
●結束バンドで簡単に取付できます。
●発熱を色で見られます。（75℃）（可逆性）

（使用上の注意）

●直射日光、紫外線の当らない場所でご使用下さい。
●保管も直射日光、紫外線を避けて下さい。
●結束バンドの使用温度範囲は−40〜85℃です。

取付方法

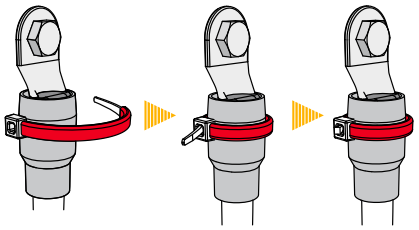

既設の絶縁キャップに巻くだけで取付可能!

後取付サーモタイ

| 在庫区分 | 型　式 | 適合電線 sq | 色 B | L | R | Y | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | MTT-S-□ | 3.5〜 14 | ● | ● | ● | ● | 30 | 袋 | 8,820 | |
| ○ | MTT-M-□ | 22〜 60 | ● | ● | ● | ● | 30 | 袋 | 10,900 | |
| ○ | MTT-L-□ | 100〜 325 | ● | ● | ● | ● | 15 | 袋 | 6,820 | |

○印は通常納期7日間です。　色：黒（B）・青（L）・赤（R）・黄色（Y）
ご注文の場合は型式末尾□に、必ず色記号をご記入下さい。

# サーモキャップ メモリータイプ・サーモペン

## サーモキャップ メモリータイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●発熱を色の変化で見ることが出来、発熱後、履歴を残すことが出来ます。（標準設定温度75℃）

（使用上の注意）

●直射日光、紫外線の当たらない場所でご使用ください。
●保管も直射日光、紫外線を避けてください。
＊一度発熱の履歴が残ったものは、元に戻りません。



発熱前 → 発熱中 → 発熱後

サーモキャップ メモリータイプ

| 在庫区分 | 型　式 | 適合電線 sq | 販売色 | | | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | R | Y | | | |
| ○ | STC-4 □ | 3.5-5.5 | ● | ● | ● | 20 | 袋 | 16,840 |
| ○ | STC-8 □ | 8 | ● | ● | ● | 20 | 袋 | 17,960 |
| ○ | STC-14 □ | 14 | ● | ● | ● | 20 | 袋 | 18,840 |
| ○ | STC-22 □ | 22 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 12,200 |
| ○ | STC-38 □ | 38 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 13,820 |
| ○ | STC-60 □ | 60 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 17,220 |
| ○ | STC-100 □ | 100 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 19,760 |
| ○ | STC-150 □ | 150 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 23,000 |
| ○ | STC-200 □ | 200 | ● | ● | ● | 10 | 袋 | 28,760 |

○印は通常納期7日間です。　色：青（L）、赤（R）、黄色（Y）

## サーモペン

本製品はRoHS指令に適合しております。




用途

●接続部のチェックマークと温度管理を同時にでき、効率的な作業ができます。ネジの頭や銅バーなどの表面に使用しますと、サーモラベルの代用ができます。
●65℃以上で変色、80℃以上で変色がロック。
《不可逆タイプ》

サーモペン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881162 | ◎ | TM-80 | 1 | 本 | 4,100 | |

◎印は当社在庫品です。

# 保護キャップ・ボルトナットキャップ

## 保護キャップ


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

- φ3.0～φ20mmまでの外径、M3.0～M20までのネジ径に対応できます。
- 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。

材質 PVC

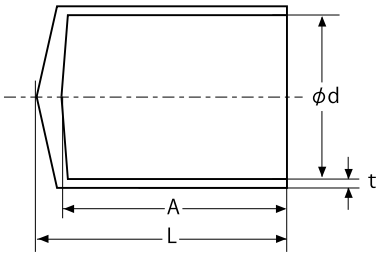


保護キャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 寸　法(mm) | | | | 販売単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 対応穴径φd | A | L | t | | | |
| 1094958 | ◎ | UCS-2.5 | 2.5 | 15 | 17 | 0.8 | 20 | 袋 | 720 |
| 1094963 | ◎ | UCS-3 | 3.0 | 15 | 17 | 0.8 | 20 | 袋 | 720 |
| 1094971 | ◎ | UCS-4 | 4.0 | 15 | 17 | 0.8 | 20 | 袋 | 720 |
| 1094974 | ◎ | UCS-5 | 5.0 | 15 | 18 | 0.8 | 20 | 袋 | 720 |
| 1094976 | ◎ | UCS-6 | 6.0 | 15 | 18 | 0.8 | 20 | 袋 | 720 |
| 1094978 | ◎ | UCS-7 | 7.0 | 15 | 18 | 0.8 | 20 | 袋 | 780 |
| 1094980 | ◎ | UCS-8 | 8.0 | 15 | 19 | 1.0 | 20 | 袋 | 780 |
| 1094981 | ◎ | UCS-8.5 | 8.5 | 15 | 19 | 1.0 | 20 | 袋 | 780 |
| 1094982 | ◎ | UCS-9 | 9.0 | 15 | 19 | 1.0 | 20 | 袋 | 920 |
| 1094984 | ◎ | UCS-10 | 10.0 | 20 | 24 | 1.0 | 20 | 袋 | 1,040 |
| 1094987 | ◎ | UCS-11.5 | 11.5 | 20 | 24 | 1.0 | 20 | 袋 | 1,040 |
| 1094988 | ◎ | UCS-12 | 12.0 | 20 | 24 | 1.2 | 10 | 袋 | 560 |
| 1094990 | ◎ | UCS-13 | 13.0 | 20 | 25 | 1.2 | 10 | 袋 | 580 |
| 1094992 | ◎ | UCS-14 | 14.0 | 20 | 25 | 1.2 | 10 | 袋 | 620 |
| 1094996 | ◎ | UCS-15 | 15.0 | 20 | 25 | 1.2 | 10 | 袋 | 620 |
| 1095000 | ◎ | UCS-16 | 16.0 | 20 | 25 | 1.2 | 10 | 袋 | 620 |
| 1095005 | ◎ | UCS-18 | 18.0 | 25 | 30 | 1.5 | 10 | 袋 | 720 |
| 1095007 | ◎ | UCS-19 | 19.0 | 25 | 30 | 1.5 | 10 | 袋 | 780 |
| 1095010 | ◎ | UCS-20 | 20.0 | 25 | 30 | 1.5 | 10 | 袋 | 780 |

◎印は当社在庫品です。 色：黒

## ボルトナットキャップ


本製品はRoHS指令に適合しております。



用途

- ボルト・ナットのカバーに。
- 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。

材質：PVC
色：灰




mm

| 型　式 | h1 | h2 | S |
|---|---|---|---|
| UCM-8 | 6.4 | 10.4 | 12.0 |
| UCM-10 | 8.7 | 19.0 | 16.0 |
| UCM-12 | 10.3 | 28.5 | 18.0 |

ボルトナットキャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881174 | ◎ | UCM-8　10ケ入 | 1 | 袋 | 600 | |
| 1881175 | ◎ | UCM-10　10ケ入 | 1 | 袋 | 700 | |
| 1881177 | ◎ | UCM-12　10ケ入 | 1 | 袋 | 800 | |


◎印は当社在庫品です。

# ナイロンブッシング・ナイロンブッシング用キャップ

## ナイロンブッシング

本製品はRoHS指令に適合しております。






特長
- ●割れにくいナイロン樹脂製。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。
- ●内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。
- ●ねじ嵌合により、容易に固定できます。

| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D | E | F | G | φH | 取付穴寸法 | パンチサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBN-N8B／IV | 17 | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 | 18 | 19 | 13 | — |
| UBN-N10B／IV | 19 | 10 | 14 | 4 | 15 | 4 | 19 | 21 | 15 | — |
| UBN-N12B／IV | 21 | 12 | 16 | 4 | 15 | 4 | 19 | 23 | 17 | — |
| UBN-N14B／IV | 28 | 14 | 19 | 4 | 17 | 4 | 21 | 30 | 20 | 19/ |
| UBN-N16B／IV | 30 | 16 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | 32 | 22 | /16 |
| UBN-N20B／IV | 35 | 20 | 26 | 4 | 17 | 5 | 21 | 37 | 27 | 25/22 |
| UBN-N26B／IV | 45 | 26 | 32 | 4 | 20 | 6 | 24 | 47 | 33 | 31/28 |
| UBN-N30B／IV | 55 | 30 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 57 | 41 | /36 |
| UBN-35B／IV | 60 | 35 | 45 | 7 | 20 | 8 | 27 | 62 | 46 | /42 |
| UBN-N40B／IV | 64 | 40 | 49 | 5 | 25 | 6 | 30 | 67 | 50 | 51/ |
| UBN-N50B／IV | 75 | 50 | 60 | 5 | 25 | 6 | 30 | 77 | 61 | /54 |
| UBN-N60B／IV | 92 | 60 | 74 | 5 | 30 | 7 | 35 | 94 | 76 | /70 |
| UBN-N70B／IV | 106 | 70 | 86 | 5 | 30 | 7 | 35 | 108 | 87 | /82 |
| UBN-N80B／IV | 118 | 80 | 96 | 5.5 | 30 | 8 | 35.5 | 121 | 97 | /92 |
| UBN-N100B／IV | 140 | 100 | 114 | 6 | 30 | 9 | 36 | 144 | 117 | — |

型式の末尾Bは黒、IVはアイボリーです。　（単位／mm）

材質　ナイロン　色：黒・アイボリー

### ナイロンブッシング

| 黒タイプ | | | | アイボリータイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 型　式 | 数量／販売単位 | 標準価格（円） |
| ◎ | UBN-N8B | 1個 | 92 | ◎ | UBN-N8IV | 1個 | 92 |
| ◎ | UBN-N10B | 1個 | 92 | ◎ | UBN-N10IV | 1個 | 92 |
| ◎ | UBN-N12B | 1個 | 104 | ◎ | UBN-N12IV | 1個 | 104 |
| ◎ | UBN-N14B | 1個 | 142 | ◎ | UBN-N14IV | 1個 | 142 |
| ◎ | UBN-N16B | 1個 | 172 | ◎ | UBN-N16IV | 1個 | 172 |
| ◎ | UBN-N20B | 1個 | 234 | ◎ | UBN-N20IV | 1個 | 234 |
| ◎ | UBN-N26B | 1個 | 306 | ◎ | UBN-N26IV | 1個 | 306 |
| ◎ | UBN-N30B | 1個 | 484 | ◎ | UBN-N30IV | 1個 | 484 |
| ◎ | UBN-35B | 1個 | 570 | ◎ | UBN-35IV | 1個 | 570 |
| ◎ | UBN-N40B | 1個 | 646 | ◎ | UBN-N40IV | 1個 | 646 |
| ◎ | UBN-N50B | 1個 | 970 | ◎ | UBN-N50IV | 1個 | 970 |
| ◎ | UBN-N60B | 1個 | 1,480 | ◎ | UBN-N60IV | 1個 | 1,480 |
| ◎ | UBN-N70B | 1個 | 1,910 | ◎ | UBN-N70IV | 1個 | 1,910 |
| ◎ | UBN-N80B | 1個 | 2,210 | ◎ | UBN-N80IV | 1個 | 2,210 |
| ◎ | UBN-N100B | 1個 | 3,246 | ◎ | UBN-N100IV | 1個 | 3,246 |

◎印は当社在庫品です。

## ナイロンブッシング用キャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物（コードやケーブル、配管など）を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。

### ナイロンブッシング用キャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292316 | ◎ | UBN-N30SC | 5 | 袋 | 290 | UBN-N30B用 |
| 3292318 | ◎ | UBN-N40SC | 5 | 袋 | 320 | UBN-N40B用 |
| 3292320 | ◎ | UBN-N50SC | 5 | 袋 | 370 | UBN-N50B用 |
| 3292322 | ◎ | UBN-N60SC | 5 | 袋 | 460 | UBN-N60B用 |


◎印は当社在庫品です。

# 膜付きグロメット

## 膜付きグロメット

本製品はRoHS指令に適合しております。






| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ | E 溝厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG- 9A | 16 | 4.5 | 9 | 8.5 | 2.3 |
| SG-12A | 19 | 7 | 12 | 6.3 | 1.6 |
| SG-14A | 21 | 9 | 14 | 8.0 | 2.3 |
| SG-16A | 23 | 11 | 16 | 8.1 | 1.6 |
| SG-18A | 25 | 13 | 18 | 8.8 | 2.3 |
| SG-20A | 27 | 15 | 20 | 9.1 | 1.6 |
| SG-22A | 29 | 17 | 22 | 9.8 | 2.3 |
| SG-24A | 31 | 19 | 24 | 11.3 | 2.3 |

（単位／mm）

| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ | E 溝厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-26A | 35 | 19 | 26 | 12.2 | 3.2 |
| SG-28A | 37 | 21 | 28 | 11.8 | 2.3 |
| SG-30A | 39 | 23 | 30 | 12.7 | 3.2 |
| SG-32A | 41 | 25 | 32 | 11.8 | 2.3 |
| SG-34A | 43 | 27 | 34 | 12.7 | 3.2 |
| SG-36A | 45 | 28 | 36 | 13.8 | 2.3 |
| SG-38A | 48 | 30 | 38 | 14.7 | 3.2 |
| SG-42A | 52 | 34 | 42 | 14.7 | 3.2 |

（単位／mm）

材質　合成ゴム
色：黒

膜付きグロメット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571366 | ◎ | SG-9A | 20 | 袋 | 940 | |
| 0571365 | ◎ | SG-12A | 20 | 袋 | 980 | |
| 0571367 | ◎ | SG-14A | 20 | 袋 | 1,050 | |
| 0571368 | ◎ | SG-16A | 20 | 袋 | 1,150 | |
| 0571369 | ◎ | SG-18A | 20 | 袋 | 1,250 | |
| 0571370 | ◎ | SG-20A | 20 | 袋 | 1,340 | |
| 0571371 | ◎ | SG-22A | 10 | 袋 | 770 | |
| 0571372 | ◎ | SG-24A | 10 | 袋 | 960 | |
| 0571373 | ◎ | SG-26A | 10 | 袋 | 1,060 | |
| 0571374 | ◎ | SG-28A | 10 | 袋 | 1,250 | |
| 0571375 | ◎ | SG-30A | 10 | 袋 | 1,440 | |
| 0571376 | ◎ | SG-32A | 5 | 袋 | 770 | |
| 0571377 | ◎ | SG-34A | 5 | 袋 | 860 | |
| 0571378 | ◎ | SG-36A | 5 | 袋 | 1,050 | |
| 0571379 | ◎ | SG-38A | 5 | 袋 | 1,300 | |
| 0571380 | ◎ | SG-42A | 5 | 袋 | 1,780 | |

◎印は当社在庫品です。

## 膜付きグロメット（アイボリータイプ）

本製品はRoHS指令に適合しております。






材質　合成ゴム
色：アイボリー（5Y7/1）

特長

- パネル・シャーシ等に空けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
- すぐには通線しないスイッチや表示灯等の筐体の穴塞ぎに。
- 筐体の穴塞ぎで使用した後、幕を破れば通線が可能です。
- 従来の黒色タイプに新たにアイボリー色を追加致しました。

| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ | E 溝厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-16A（5Y7/1） | 23 | 11 | 16 | 8.1 | 1.6 |
| SG-22A（5Y7/1） | 29 | 17 | 22 | 9.8 | 2.3 |
| SG-26A（5Y7/1） | 35 | 19 | 26 | 12.2 | 3.2 |
| SG-30A（5Y7/1） | 39 | 23 | 30 | 12.7 | 3.2 |

（単位／mm）

膜付きグロメット（アイボリータイプ）


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269360 | ◎ | SG-16A（5Y7/1） | 20 | 袋 | 1,460 | |
| 3226724 | ◎ | SG-22A（5Y7/1） | 10 | 袋 | 980 | |
| 3269361 | ◎ | SG-26A（5Y7/1） | 10 | 袋 | 1,220 | |
| 3269362 | ◎ | SG-30A（5Y7/1） | 10 | 袋 | 1,500 | |

◎印は当社在庫品です。

# 〈電線管対応〉ホールプラグ・ブッシング・膜付グロメット


## ホールプラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用のノックアウトに対応。

（単位／mm）





| 型　式 | 適用径 | φA 外径 | φB | φC パネル径 | D 高さ | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP-16B | G16/C19 | 34.0 | 27.8 | 22.0 | 10.5 | 5.5 |
| DUHP-22B | G22/C25 | 43.5 | 33.9 | 27.5 | 11.5 | 6.0 |
| DUHP-28B | G28/C31 | 50.0 | 40.9 | 34.0 | 12.5 | 6.5 |

材質　スチレン系熱可塑性エラストマ　色：黒


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126982 | ◎ | DUHP-16B | 10 | 袋 | 1,500 | |
| 2126983 | ◎ | DUHP-22B | 5 | 袋 | 1,360 | |
| 2126984 | ◎ | DUHP-28B | 5 | 袋 | 1,940 | |

## ゴムブッシング

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●ノックアウトに取り付け、ケーブル等の被覆保護に。




材質　エチレンプロピレンゴム　色：黒

| 型　式 | 適　用 | | | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溝厚 E | 適用径 | ノックアウト径 | | | | |
| DGB110170-1 | 1 | G12/C15 | φ16～18 | 23 | 11 | 17.0 | 8 |
| DGB130210-1 | | G16/C19 | φ20～22 | 28 | 13 | 21.0 | 10 |
| DGB175265-1 | | G22/C25 | φ25.5～27.5 | 33.5 | 17.5 | 26.5 | 11 |
| DGB110170-2 | 2 | G12/C15 | φ16～18 | 23 | 11 | 17.0 | 9 |
| DGB130210-2 | | G16/C19 | φ20～22 | 28 | 13 | 21.0 | 11 |
| DGB175265-2 | | G22/C25 | φ22.5～27.5 | 33.5 | 17.5 | 26.5 | 12 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553710 | ◎ | DGB110170-1 | 10 | 袋 | 1,100 | |
| 1553711 | ◎ | DGB130210-1 | 10 | 袋 | 1,350 | |
| 1553712 | ◎ | DGB175265-1 | 10 | 袋 | 2,200 | |
| 1553715 | ◎ | DGB110170-2 | 10 | 袋 | 1,100 | |
| 1553716 | ◎ | DGB130210-2 | 10 | 袋 | 1,350 | |
| 1553717 | ◎ | DGB175265-2 | 10 | 袋 | 2,200 | |

## 膜付きグロメット

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●ノックアウトに取り付け、ケーブル等の被覆を保護。




（単位／mm）

材質　エチレンプロピレンゴム　色：黒

| 型　式 | 適　用 | | | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 溝厚 E | 適用径 | ノックアウト径 | | | | |
| DSG-17-2 | 2.3 | G12/C15 | φ16～18 | 24 | 12 | 17.0 | 9.3 |
| DSG-21-2 | | G16/C19 | φ20～22 | 28 | 16 | 21.0 | 10.3 |
| DSG-26-2 | | G22/C25 | φ25.5～27.5 | 35.5 | 19.5 | 26.5 | 11.8 |
| DSG-33-3 | 3.2 | G28/C31 | φ32.5～34.5 | 42.5 | 26.5 | 33.5 | 12.7 |
| DSG-44-3 | | G36 | φ43～45 | 54 | 35 | 44.0 | 14.7 |
| DSG-40-3 | | C39 | φ39～41 | 50 | 32 | 40.0 | 14.7 |
| DSG-50-3 | | G42 | φ49～51 | 60 | 40 | 50.0 | 15.2 |
| DSG-53-3 | | C51 | φ52～54 | 63 | 43 | 53.0 | 15.2 |
| DSG-60-3 | | G54 | φ59～61 | 70 | 50 | 60.0 | 13.7 |
| DSG-65-3 | | C63 | φ64.5～66.5 | 75.5 | 55.5 | 65.5 | 15.2 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553719 | ◎ | DSG-17-2 | 10 | 袋 | 1,000 | |
| 1553721 | ◎ | DSG-21-2 | 10 | 袋 | 1,280 | |
| 1553722 | ◎ | DSG-26-2 | 10 | 袋 | 1,760 | |
| 1553723 | ◎ | DSG-33-3 | 10 | 袋 | 2,280 | |
| 1553724 | ◎ | DSG-44-3 | 5 | 袋 | 2,540 | |
| 1553725 | ◎ | DSG-40-3 | 5 | 袋 | 2,020 | |
| 1553726 | ◎ | DSG-50-3 | 5 | 袋 | 2,840 | |
| 1553727 | ◎ | DSG-53-3 | 5 | 袋 | 3,000 | |
| 1553728 | ◎ | DSG-60-3 | 5 | 袋 | 3,400 | |
| 1553729 | ◎ | DSG-65-3 | 5 | 袋 | 3,800 | |

◎印は当社在庫品です。

# ネジ式ホールプラグ・NG型グロメット

## ネジ式ホールプラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。




材質 ●キャップ・ナット：66ナイロン（UL94V-2）
●ワッシャ：エチレンプロピレンゴム　●耐候性・耐熱：100℃（ワッシャは非耐候です）
色：黒

寸法表

| 型　式 | ネジ種類 | キャップ | | | | ナット | | | | ワッシャ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | X対辺 (mm) | Y対角 (mm) | T2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
| UHPN-M12B | ミリネジ | 16 | M12 | 10 | 6.5 | M12 | 5 | 17.8 | 18.9 | 1.4 | 20 | 12 |
| UHPN-M16B | ミリネジ | 20 | M16 | 11.5 | 8 | M16 | 7 | 21.8 | 24 | 1.7 | 24 | 16 |
| UHPN-M20B | ミリネジ | 25 | M20 | 11.5 | 8 | M20 | 8 | 26.8 | 29.6 | 1.7 | 28 | 20 |
| UHPN-M25B | ミリネジ | 30 | M25 | 12 | 8.5 | M25 | 8.5 | 33 | 36.3 | 1.7 | 35 | 25 |
| UHPN-M32B | ミリネジ | 38 | M32 | 13 | 10 | M32 | 8.5 | 41 | 45.8 | 1.7 | 44 | 32 |
| UHPN-PF21B | インチネジ | 26 | PF1/2 | 11.5 | 8 | PF1/2 | 6.5 | 26.9 | 29.5 | 1.7 | 28 | 20 |
| UHPN-PF26B | インチネジ | 32 | PF3/4 | 13.2 | 10 | PF3/4 | 6.5 | 33 | 36.5 | 1.7 | 34 | 26 |

特長
●ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
●ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。

用途
●スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に
●ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する

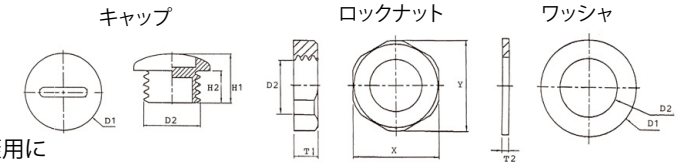


### ネジ式ホールプラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0873925 | ◎ | UHPN-M12B | 10 | 袋 | 930 | |
| 0873926 | ◎ | UHPN-M16B | 10 | 袋 | 1,020 | |
| 0873931 | ◎ | UHPN-M20B | 10 | 袋 | 1,250 | |
| 0873935 | ◎ | UHPN-M25B | 5 | 袋 | 960 | |
| 0873936 | ◎ | UHPN-M32B | 5 | 袋 | 1,180 | |
| 0873938 | ◎ | UHPN-PF21B | 10 | 袋 | 1,390 | |
| 0873939 | ◎ | UHPN-PF26B | 5 | 袋 | 930 | |


◎印は当社在庫品です。

## NG型グロメット

本製品はRoHS指令に適合しております。



材質 合成ゴム
色：黒




| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ | E 溝厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| NG-79-C | 13 | 7 | 10 | 4.5 | 1.5 |
| NG-79-E | 15 | 9 | 12 | 4.5 | 1.5 |
| NG-79-F | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 |
| NG-79-L | 23 | 15 | 19 | 5.5 | 1.5 |
| NG-79-N | 30 | 20 | 25 | 6.5 | 1.5 |
| NG-79-P | 35 | 25 | 30 | 6.5 | 1.5 |

（単位／mm）

### NG型グロメット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677918 | ◎ | NG-79-C | 20 | 袋 | 640 | |
| 1677919 | ◎ | NG-79-E | 20 | 袋 | 800 | |
| 1677920 | ◎ | NG-79-F | 20 | 袋 | 800 | |
| 1677926 | ◎ | NG-79-L | 20 | 袋 | 1,440 | |
| 1677928 | ◎ | NG-79-N | 20 | 袋 | 1,980 | |
| 1677931 | ◎ | NG-79-P | 10 | 袋 | 1,320 | |

◎印は当社在庫品です。

# DINホールプラグ・ゴム脚・ゴムブッシング

## DINホールプラグ


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、不用になった穴にご使用下さい。

材質 ABS樹脂
色：黒

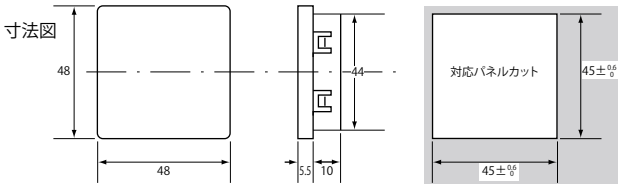


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0598886 | ◎ | DIH-48 | 1 | 袋 | 740 | |
| 2875978 | ◎ | DIH-48-10P | 10 | 袋 | 7,000 | |

## ゴム脚


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●ボルト止タイプのゴム脚です。
●10φ～38φの各サイズがあります。

材質 合成ゴム
色：黒




ワッシャー付
(単位／mm)


| 型　式 | φA | φB | φC ネジ径 | φD | E | F | H 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| K12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| K15 | 15 | 14 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| K18 | 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| K20 | 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 |
| K23 | 23 | 19 | 4 | 8 | 9 | 5 | 14 |
| K24 | 24 | 20 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| K26 | 26 | 20 | 4 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| K30 | 30 | 24 | 4 | 14 | 9 | 10 | 19 |
| K38 | 38 | 32 | 5 | 12 | 11 | 13 | 24 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571381 | ◎ | K10 | 20 | 袋 | 740 | |
| 0571382 | ◎ | K12 | 20 | 袋 | 870 | |
| 0571383 | ◎ | K15 | 20 | 袋 | 1,020 | |
| 0571384 | ◎ | K18 | 20 | 袋 | 1,380 | |
| 0571385 | ◎ | K20 | 20 | 袋 | 1,570 | |
| 0571386 | ◎ | K23 | 20 | 袋 | 2,120 | |
| 0571387 | ◎ | K24 | 8 | 袋 | 780 | |
| 0571388 | ◎ | K26 | 8 | 袋 | 990 | |
| 0571389 | ◎ | K30 | 4 | 袋 | 730 | |
| 0571390 | ◎ | K38 | 4 | 袋 | 1,610 | |

## ゴムブッシング

本製品はRoHS指令に適合しております。






材質 合成ゴム
色：黒

| 型　式 | φA 外径 | φB 内径 | φC パネル径 | D 高さ | E 溝厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB0407 | 10.5 | 4 | 7 | 5.5 | 2 |
| GB0709 | 13 | 7 | 9 | 5.5 | 1 |
| GB0912 | 16 | 9 | 12 | 6.5 | 1.5 |
| GB1016 | 22 | 9 | 16 | 8 | 1.5 |
| GB1113 | 20 | 11 | 13 | 9 | 2 |
| GB1219 | 26 | 12 | 19 | 8 | 1.5 |
| GB1622 | 27 | 16 | 22 | 10 | 1.5 |
| GB1625 | 32 | 16 | 25 | 8.5 | 2 |
| GB2231 | 40 | 22 | 31 | 8 | 1 |

(単位／mm)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571354 | ◎ | GB0407 | 20 | 袋 | 680 | |
| 0571355 | ◎ | GB0709 | 20 | 袋 | 560 | |
| 0571356 | ◎ | GB0912 | 20 | 袋 | 860 | |
| 0571357 | ◎ | GB1016 | 20 | 袋 | 1,000 | |
| 0571358 | ◎ | GB1113 | 20 | 袋 | 1,200 | |
| 0571359 | ◎ | GB1219 | 10 | 袋 | 840 | |
| 0571360 | ◎ | GB1622 | 10 | 袋 | 900 | |
| 0571361 | ◎ | GB1625 | 10 | 袋 | 1,060 | |
| 0571363 | ◎ | GB2231 | 10 | 袋 | 1,280 | |


◎印は当社在庫品です。

# プロテクター付き防水コードクランプ

## プロテクター付き防水コードクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



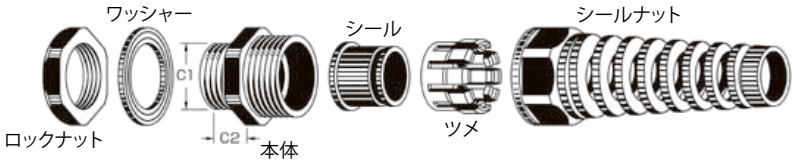


特長
- ●プロテクター付きの防水コードクランプです。
- ●防水等級はIP68です。

材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット：66ナイロン（UL94V-2）
ワッシャー・シール：EPDM
使用温度範囲：−40℃〜105℃　色：黒

| 型　式 | 取付穴（mm） | ネジ長（mm） | 適応電線（mm） | ネジ呼び径（mm） |
|---|---|---|---|---|
| UMGB13-P08B | 13.2〜13.4 | 9 | 4.5〜7.8 | G1/4 |
| UMGB17-P06B | 16.7〜16.9 | 10 | 4.0〜7.0 | G3/8 |
| UMGB17-P10B | 16.7〜16.9 | 10 | 6.0〜10.0 | G3/8 |
| UMGB21L-P13B | 21.0〜21.2 | 10 | 8.0〜13.0 | G1/2 |

プロテクター付き防水コードクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127567 | ◎ | UMGB13-P08B | 1 | 個 | 460 | |
| 2127568 | ◎ | UMGB17-P06B | 1 | 個 | 480 | |
| 2127569 | ◎ | UMGB17-P10B | 1 | 個 | 480 | |
| 2127572 | ◎ | UMGB21L-P13B | 1 | 個 | 670 | |

◎印は当社在庫品です。

## コードクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●カッターナイフ、ドライバー等工具が不要で、作業能率が大幅に向上します。
- ●ケーブルレンジが広く、幅広い電線径に対応します。
- ●シールナットをゆるめるだけで、スピーディにケーブルを通すことができます。
- ●緩み防止機能付き。
- ●防水機能がない分、廉価です。
- ＊防水機能を必要とする際は、防水コードクランプを選択して下さい。

取付部 ISO／メートルネジ・G（PF）／
JIS管用平行ネジ・PG／
ドイツネジ・NPT／
アメリカテーパーネジ

使用温度範囲：−40℃〜100℃
（瞬時：120℃）

材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット：
66ナイロン（UL 94V-2）
ワッシャー：EPDM　シール：EPDM

| 型　式 | 適合電線径（mm） | 取付ネジ | 取付穴径（mm） |
|---|---|---|---|
| UBA-05 | φ3.5〜10.0 | G3/8 | 16.6φ〜16.9φ |
| UBA-1 | φ4.0〜12.0 | CTG16（G1/2） | 20.9φ〜21.2φ |
| UBA-15 | φ6.0〜16.0 | CTG22（G3/4） | 26.4φ〜26.8φ |
| UBA-2 | φ9.0〜22.0 | CTG28（G1） | 33.2φ〜33.6φ |

コードクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967422 | ◎ | UBA-05 | 1 | 個 | 210 | |
| 1967423 | ◎ | UBA-1 | 1 | 個 | 220 | |
| 1967424 | ◎ | UBA-15 | 1 | 個 | 400 | |
| 1967421 | ◎ | UBA-2 | 1 | 個 | 440 | |

◎印は当社在庫品です。

# 防水コードクランプ・防水コードクランプセパレートタイプ


## 防水コードクランプ


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。
- ●工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
- ●シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
- ●シール機構は防水等級で最高のIP68です。
- ●ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。
- ●緩み防止機構付

材質　ロックナット・本体・ツメ・シールナット：66ナイロン(UL 94V-2)
ワッシャー：EPDM　　シール：EPDM




ロックナットワッシャー　本体　シール　ツメ　シールナット

| シール形状 | 型式 色：黒(B)／灰(GY) | ネジの呼び | 取り付け穴径 (mm) | ネジ外径 C1 (mm) | ネジ長 C2 (mm) | シール内径 D (mm) | 適応電線外径サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴（標準） | UBA-13-08B(GY) | G 1/4" | 13.1～13.4 | 13.1 | 9 | 8.3 | 4.5～8 |
| | UBA-17-10B(GY) | G 3/8" | 16.6～16.9 | 16.6 | 10 | 10.5 | 6.0～10 |
| | UBA-21L-10B(GY) | G 1/2" | 20.9～21.2 | 20.9 | 10 | 12.2 | 6.0～11 |
| | UBA-21H-14B(GY) | G 1/2" | 20.9～21.2 | 20.9 | 15 | 14.3 | 9.0～14 |
| | UBA-26-16B(GY) | G 3/4" | 26.4～26.8 | 26.4 | 12 | 16.3 | 10～16 |
| | UBA-33-22B(GY) | G 1" | 33.2～33.6 | 33.2 | 15 | 22.5 | 15～22 |
| | UBA-42-30B(GY) | G 11/4" | 41.9～42.3 | 41.9 | 15 | 31.0 | 24～30 |

※ 取付部：ISO／メートルネジ・G(PF)

### 防水コードクランプ　黒

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0460932 | ◎ | UBA-13-08B | 1 | 個 | 250 |
| 0460934 | ◎ | UBA-17-10B | 1 | 個 | 270 |
| 0460937 | ◎ | UBA-21L-10B | 1 | 個 | 390 |
| 0460940 | ◎ | UBA-21H-14B | 1 | 個 | 350 |
| 0460941 | ◎ | UBA-26-16B | 1 | 個 | 490 |
| 0460942 | ◎ | UBA-33-22B | 1 | 個 | 760 |
| 0460943 | ◎ | UBA-42-30B | 1 | 個 | 1,280 |

### 防水コードクランプ　灰

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0460950 | ◎ | UBA-13-08GY | 1 | 個 | 250 |
| 0460952 | ◎ | UBA-17-10GY | 1 | 個 | 270 |
| 0460955 | ◎ | UBA-21L-10GY | 1 | 個 | 390 |
| 0460958 | ◎ | UBA-21H-14GY | 1 | 個 | 350 |
| 0460959 | ◎ | UBA-26-16GY | 1 | 個 | 490 |
| 0460960 | ◎ | UBA-33-22GY | 1 | 個 | 760 |
| 0460961 | ◎ | UBA-42-30GY | 1 | 個 | 1,280 |

## 防水コードクランプセパレートタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。






特長
- ●コネクタ付きのケーブルに後付可能なセパレートタイプ。
- ●強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト。
- ●防水等級：IP67

材質　本体：ナイロン66
ゴムブッシュ：NBR（耐油性）、EPDM（耐候性）
ロックナット：鉄（三価ユニクロメッキ）

※OA-WH16-06/10(E)-UBにはゴムブッシュBはありません

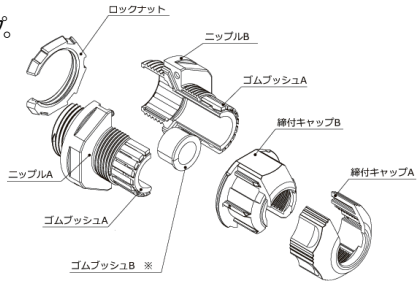





| 型式 | 取付穴 | 適合電線 | 取付ネジ | 適合板厚 | 使用周囲温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| OA-WH16-06/10(E)-UB | φ21 | φ6～10 | CTG16 | 4mm以下 | −25～80℃ |
| OA-WH22-06/13(E)-UB | φ28 | φ6～13 | CTG22 | 6mm以下 | |
| OA-WH36-06/13(E)-UB | φ42 | φ6～13 | CTG36 | 7.5mm以下 | |

### 防水コードクランプセパレートタイプ　耐油性

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354894 | ◎ | OA-WH16-06/10-UB | 1 | 袋 | 1,220 | ゴムブッシュ色：黒 |
| 2430320 | ◎ | OA-WH22-06/13-UB | 1 | 袋 | 2,060 | ゴムブッシュ色：黒 |
| 2513121 | ◎ | OA-WH36-06/13-UB | 1 | 袋 | 3,640 | ゴムブッシュ色：黒 |

### 防水コードクランプセパレートタイプ　耐候性


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2593653 | ◎ | OA-WH16-06/10E-UB | 1 | 袋 | 1,280 | ゴムブッシュ色：青 |
| 2593655 | ◎ | OA-WH22-06/13E-UB | 1 | 袋 | 2,180 | ゴムブッシュ色：青 |
| 2593656 | ◎ | OA-WH36-06/13E-UB | 1 | 袋 | 3,850 | ゴムブッシュ色：青 |

◎印は当社在庫品です。

# 超小型防水コードクランプ・防水型絶縁キャップ

## 超小型防水コードクランプ メタル製＆ナイロン製

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長
- ●超小型防水コードクランプです。
- ●シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。
- ●光ファイバー、センサケーブル類に最適です。
- ●防水等級 IP68（UMBA8・10）
  IP66（UMBA6）

超小型メタル製防水コードクランプ

| シール形状 | 型　式 | ネジの呼び | 取り付け穴径(mm) | ネジ外径C1(mm) | ネジ長C2(mm) | 適応電線外径サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴（標準） | UMBA6-03 | M6×1 | 6～6.3 | 6 | 5 | 1.6～2.8 |
| | UMBA6-04 | M6×1 | 6～6.3 | 6 | 5 | 2.3～3.7 |
| | UMBA8-05 | M8×1.25 | 8～8.3 | 8 | 5.5 | 3.5～5.0 |
| | UMBA10-06 | M10×1.5 | 10～10.3 | 10 | 6 | 4.8～6.3 |

メタル製（黄銅）





超小型メタル製防水コードクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456574 | ○ | UMBA6-03 | 10 | 個 | 1,240/1個 | |
| 1456577 | ○ | UMBA6-04 | 10 | 個 | 1,240/1個 | |
| 1456579 | ○ | UMBA8-05 | 10 | 個 | 1,370/1個 | |
| 1456580 | ○ | UMBA10-06 | 10 | 個 | 1,480/1個 | |

超小型ナイロン製防水コードクランプ

| シール形状 | 型　式 | ネジの呼び | 取り付け穴径(mm) | ネジ外径C1(mm) | ネジ長C2(mm) | 適応電線外径サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸穴（標準） | UMGB8-04B(GY) | M8×1.25 | 8～8.3 | 8 | 7.5 | 2.5～4.5 |
| | UMGB10-06B(GY) | M10×1.5 | 10～10.3 | 10 | 8 | 3.0～6.0 |

ナイロン製




超小型ナイロン製防水コードクランプ　黒（B）／灰（GY）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456582 | ◎ | UMGB8-04B | 1 | 個 | 340 | |
| 1456584 | ◎ | UMGB10-06B | 1 | 個 | 390 | |
| 1456586 | ◎ | UMGB8-04GY | 1 | 個 | 340 | |
| 1456588 | ◎ | UMGB10-06GY | 1 | 個 | 390 | |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

## 防水型絶縁キャップ セパレートタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●中継ボックスが取付け出来ない箇所での防水・防塵処理に。
- ●特殊工具不要、かつ省スペースで保護等級IP67を実現。

仕様
- ●適合電線径：φ5.5～8
- ●温度範囲：−20℃ ～+70

材質
- 本体：ポリプロピレン（難燃性 UL94V-0）
- シール部：スチレン系熱可塑性エラストマー
- 締付キャップ：ナイロン 66（難燃性 UL94V-2）
- ゴムブッシュ：NBR（ニトリルゴム）

防水型絶縁キャップ セパレートタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201557 | ◎ | OA-QWH16-08SRSN-UB | 1 | 個 | 3,520 | |

◎印は当社在庫品です。

# 防水コードクランプ・防水メタルコードクランプ・ケーブル引き込みクランプ

## 防水コードクランプ　ワイドタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●1サイズで幅広い対応。
- ●用途に合わせて耐候性・耐油性を選べます。
- ●防水等級 IP67

仕様
- ●適合板厚：4mm以下
- ●取付ねじ：CTG16（G1/2）
- ●取付穴：φ21

防水コードクランプ　ワイドタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 適合電線径(mm) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942756 | ◎ | OA-WW16-04/12-UB | φ4～12 | 1 | 個 | 360 | 耐油性 |
| 2942759 | ◎ | OA-WW16-04/12E-UB | | 1 | 個 | 400 | 耐候性 |
| 2981431 | ◎ | OA-WW16-08/15-UB | φ8～15 | 1 | 個 | 390 | 耐油性 |
| 2981432 | ◎ | OA-WW16-08/15E-UB | | 1 | 個 | 440 | 耐候性 |
| 3201558 | ◎ | OA-WW22-11/20-UB | φ11～20 | 1 | 個 | 670 | 耐油性 |

## EMC対策防水メタルコードクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●EMC対策と防水対策を同時に実現します。
- ●高強度、光合成の金属ボディにEMC対策機能を内蔵。
- ●本体を介して、ケーブルと筐体のグランドを取るため、別途外部導体をグランドに落とす工程が不要です。
- ●防水等級 IP67

| 型　式 | 取付ねじ | 取付穴径 | 取付板厚(mm) |
|---|---|---|---|
| SCE-M12-UB | M12 | φ12.2 | 5.6以下 |
| SCE-M16-UB | M16 | φ16.2 | 5.4以下 |
| SCE-M20-UB | M20 | φ20.2 | 5.2以下 |
| SCE-M25-UB | M25 | φ25.2 | 6.7以下 |


EMC対策防水メタルコードクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 適合電線径(mm) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981402 | ◎ | SCE-M12-UB | φ3～φ5 | 1 | 個 | 2,320 | |
| 2981405 | ◎ | SCE-M16-UB | φ5～φ10 | 1 | 個 | 2,540 | |
| 2981406 | ◎ | SCE-M20-UB | φ10～φ14 | 1 | 個 | 2,960 | |
| 2981408 | ◎ | SCE-M25-UB | φ14～φ18 | 1 | 個 | 3,740 | |

## ケーブル引き込みクランプ


本製品はRoHS指令に適合しております。





特長
- ●引き込み口から挿入された電線をパッキンで挟み、本体を筐体にビスで固定するだけで作業が完了します。
- ●充填剤を使用する必要がないため、作業を省力化できます。
- ●パッキンには耐加水分解性に優れたポリエチレンフォームを採用。

用途　各種盤のケーブル引き込み口における電線の支持

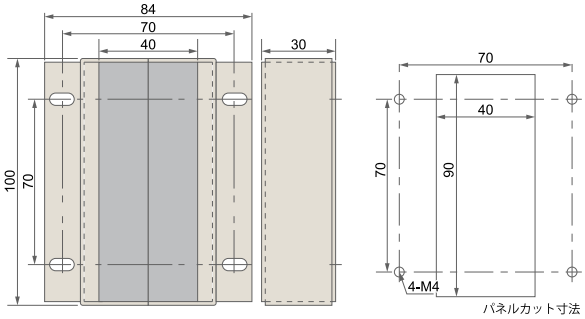


パネルカット寸法

材質　本体……鋼板製 1.6mm
パッキン…ポリエチレンフォーム(UL94HBF)

ケーブル引き込みクランプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981426 | ◎ | DK-SE-10-UB | 1 | 袋 | 4,760 | |

◎印は当社在庫品です。

# 特殊用途防水コードクランプ

## 特殊用途防水コードクランプ

本製品はRoHS指令に適合しております。

耐薬品性



耐熱性



耐蝕性



難燃性



材質

| | 耐薬品性 | 耐熱性 | 耐蝕性 | 難燃性 |
|---|---|---|---|---|
| シールナット・本体・ロックナット | PP | PA46 | PP | PA66V0 |
| ツメ | PP | PA46 | PP | PA66V0 |
| シール・ワッシャ | フッ素ゴム | フッ素ゴム | EPDM | EPDM |
| 特徴 | 耐溶剤・酸・アルカリ性 | 耐熱性：150℃ | 耐酸・耐アルカリ性 | UL-94-V0材使用 |

| 標準品 | 耐薬品性(G) | 耐熱性(AG) | 耐蝕性(L) | 難燃性(O) |
|---|---|---|---|---|
| UBA-13-08(B) | UBA-13-08-FA-(G) | UBA-13-08-FH-(AG) | UBA-13-08-AA-(L) | UBA-13-08-V0-(O) |
| UBA-17-10(B) | UBA-17-10-FA-(G) | UBA-17-10-FH-(AG) | UBA-17-10-AA-(L) | UBA-17-10-V0-(O) |
| UBA-21L-10(B) | UBA-21L-10-FA-(G) | UBA-21L-10-FH-(AG) | UBA-21L-10-AA-(L) | UBA-21L-10-V0-(O) |
| UBA-21H-14(B)※ | UBA-21H-14-FA-(G)※ | UBA-21H-14-FH-(AG)※ | UBA-21H-14-AA-(L)※ | UBA-21H-14-V0-(O)※ |
| UBA-26-16(B) | UBA-26-16-FA-(G) | UBA-26-16-FH-(AG) | UBA-26-16-AA-(L) | UBA-26-16-V0-(O) |

※ネジ長は標準品より5mm短い10mmです。

### 耐薬品性

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689601 | ○ | UBA-13-08-FA-(G) | 1 | 個 | 1,830 | |
| 1689602 | ○ | UBA-17-10-FA-(G) | 1 | 個 | 3,060 | |
| 1689603 | ○ | UBA-21L-10-FA-(G) | 1 | 個 | 3,600 | |
| 1689604 | ○ | UBA-21L-14-FA-(G) | 1 | 個 | 3,600 | |
| 1689605 | ○ | UBA-26-16-FA-(G) | 1 | 個 | 5,980 | |

### 耐熱性

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689606 | ○ | UBA-13-08-FH-(AG) | 1 | 個 | 2,370 | |
| 1689607 | ○ | UBA-17-10-FH-(AG) | 1 | 個 | 3,660 | |
| 1689608 | ○ | UBA-21L-10-FH-(AG) | 1 | 個 | 4,410 | |
| 1689609 | ○ | UBA-21L-14-FH-(AG) | 1 | 個 | 4,410 | |
| 1689610 | ○ | UBA-26-16-FH-(AG) | 1 | 個 | 7,040 | |

### 耐蝕性

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689611 | ○ | UBA-13-08-AA-(L) | 1 | 個 | 840 | |
| 1689612 | ○ | UBA-17-10-AA-(L) | 1 | 個 | 1,140 | |
| 1689613 | ○ | UBA-21L-10-AA-(L) | 1 | 個 | 1,340 | |
| 1689614 | ○ | UBA-21L-14-AA-(L) | 1 | 個 | 1,340 | |
| 1689615 | ○ | UBA-26-16-AA-(L) | 1 | 個 | 1,880 | |

### 難燃性

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689616 | ○ | UBA-13-08-V0-(O) | 1 | 個 | 640 | |
| 1689617 | ○ | UBA-17-10-V0-(O) | 1 | 個 | 940 | |
| 1689618 | ○ | UBA-21L-10-V0-(O) | 1 | 個 | 1,180 | |
| 1689619 | ○ | UBA-21L-14-V0-(O) | 1 | 個 | 1,180 | |
| 1689620 | ○ | UBA-26-16-V0-(O) | 1 | 個 | 1,730 | |

○印は通常納期7日間です。

# (粘着剤付)自在ブッシング


## 粘着剤付自在ブッシング

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。
- ●内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
- ●はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。
  作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。
- ●側面の形状はスリット入りです。

材質　ポリエチレン





| 型　式 | 寸法(mm) A | 寸法(mm) B | 取付パネル厚(mm) | 色 | 梱包(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| KG-S012(-L) | 3.3 | 4.1 | 0.91～1.57 | ナチュラル | 3<br>30(-L) |
| KG-S012B(-L) | | | | 黒 | |
| KG-S020(-L) | 4.3 | 4.7 | 1.57～2.51 | ナチュラル | |
| KG-S020B(-L) | | | | 黒 | |
| KG-S032(-L) | 5.4 | 5.9 | 2.51～3.66 | ナチュラル | |
| KG-S032B(-L) | | | | 黒 | |

粘着剤付自在ブッシング

| 短尺品：ナチュラルタイプ 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 短尺品：黒タイプ 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | KG-S012 | 3m／袋 | 1,280 | ◎ | KG-S012B | 3m／袋 | 1,740 |
| ◎ | KG-S020 | 3m／袋 | 1,320 | ◎ | KG-S020B | 3m／袋 | 1,810 |
| ◎ | KG-S032 | 3m／袋 | 1,380 | ◎ | KG-S032B | 3m／袋 | 1,870 |
| ◎ | KG-S012-L | 30m／箱 | 9,540 | ◎ | KG-S012B-L | 30m／箱 | 12,200 |
| ◎ | KG-S020-L | 30m／箱 | 9,860 | ◎ | KG-S020B-L | 30m／箱 | 12,720 |
| ◎ | KG-S032-L | 30m／箱 | 11,000 | ○ | KG-S032B-L | 30m／箱 | 14,200 |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期4日間です。　色：ナチュラル(記号なし)・黒(B)

## 自在ブッシング

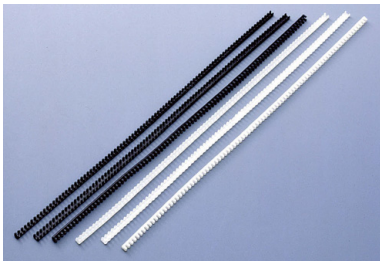

材質　ナイロン

特長
- ●ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。
- ●取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。
- ●あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。
- ●柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。
- ●耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。
- ●外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。
- ●パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。




| 型　式 ナチュラル | 型　式 黒 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG-012 | KG-012B | 1.3 | 3.3 | 4.0 | 1.2 | 250.6 |
| KG-016 | KG-016B | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 252 |
| KG-024 | KG-024B | 2.4 | 4.4 | 4.0 | 1.2 | 252 |
| KG-032 | KG-032B | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 1.2 | 252 |

自在ブッシング 10本入

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0108452 | ◎ | KG-012-10P | 10本／袋 | 720 | ナチュラル |
| 0108453 | ◎ | KG-016-10P | 10本／袋 | 720 | ナチュラル |
| 0108454 | ◎ | KG-024-10P | 10本／袋 | 720 | ナチュラル |
| 0108455 | ◎ | KG-032-10P | 10本／袋 | 790 | ナチュラル |
| 0461001 | ◎ | KG-012B-10P | 10本／袋 | 850 | 黒 |
| 0461002 | ◎ | KG-016B-10P | 10本／袋 | 850 | 黒 |
| 0461003 | ◎ | KG-024B-10P | 10本／袋 | 850 | 黒 |
| 0461004 | ◎ | KG-032B-10P | 10本／袋 | 920 | 黒 |

自在ブッシング 100本入


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 取付パネル厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0108456 | ◎ | KG-012-100P | 100本／袋 | 5,700 | ナチュラル |
| 0108457 | ◎ | KG-016-100P | 100本／袋 | 5,700 | ナチュラル |
| 0108458 | ◎ | KG-024-100P | 100本／袋 | 5,700 | ナチュラル |
| 0108459 | ◎ | KG-032-100P | 100本／袋 | 6,200 | ナチュラル |

◎印は当社在庫品です。

# エッジブッシング

## エッジブッシング


本製品はRoHS指令に適合しております。

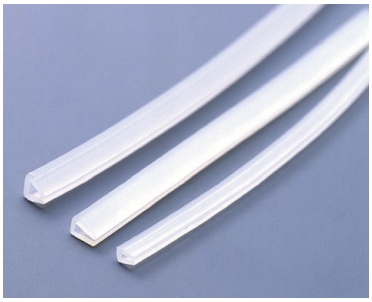

特長

- パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。
- 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。
- エッジ部分の角孔・直線に最適です。

材質　6ナイロン　色：ナチュラル

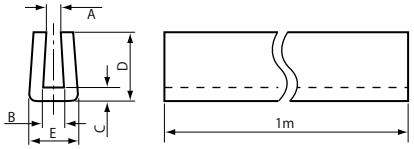


| 型　式 | 適応パネル厚 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBE-012S | 0.6～ 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 3.3 |
| UBE-012 | 1.0～ 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 3.3 |
| UBE-016 | 1.2～ 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 3.7 |
| UBE-024 | 1.6～ 2.3 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 5.0 | 4.4 |
| UBE-032 | 2.3～ 3.2 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 5.0 | 5.3 |

エッジブッシング

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570947 | ◎ | UBE-012S | 1 | 本 | 530 | |
| 0570948 | ◎ | UBE-012 | 1 | 本 | 240 | |
| 0570950 | ◎ | UBE-016 | 1 | 本 | 300 | |
| 0570951 | ◎ | UBE-024 | 1 | 本 | 320 | |
| 0570954 | ◎ | UBE-032 | 1 | 本 | 340 | |

◎印は当社在庫品です。

# トリム

## トリム

本製品はRoHS指令に適合しております。

特長
- ●あらゆる産業機械・パネルなどのエッジを保護し、優れた美観を提供します。
- ●止め金、接着剤を必要とせず、指で押し込むだけで取付けができます。
- ●通常では取付けが困難な材質、複雑な曲線部などにも簡単に取付けできます。
- ●通常では取付けが困難な材質、複雑な曲線部などにも簡単に取付けできます。
- ●アルミニュームの芯金によって作られており、軽量で耐食性に優れています。

材質 ●熱可塑性エラストマ ●芯金：アルミ(A5052) ●耐候性 色：黒

●表面模様



細目模様

1m単位カット販売品


### トリム62シリーズ



mm

| 型 式 | A | B | C | t | r | 対応板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U62-04-B-3T-L | 5.4 | 9.7 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 0.6～0.8 |
| U62-08-B-3T-L | 5.4 | 9.8 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.7～1.2 |
| U62-16-B-3T-L | 5.4 | 10.0 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.2～1.6 |
| U62-24-B-3T-L | 6.2 | 9.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.0～2.4 |



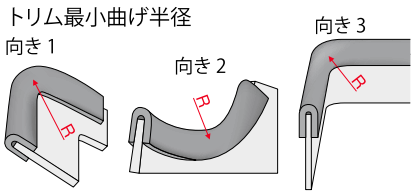



| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 向き1(mm) | 向き2(mm) | 向き3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454056 | ○ | U62-04-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160 | R=20 | R=20 | R=10 |
| 1454058 | ○ | U62-08-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160 | R=20 | R=20 | R=10 |
| 1454061 | ○ | U62-16-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160 | R=20 | R=20 | R=10 |
| 1454063 | ○ | U62-24-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,160 | R=20 | R=20 | R=10 |


### トリム75シリーズ



mm

| 型 式 | A | B | C | t | r | 対応板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U75-08-B-3T-L | 6.6 | 11.3 | 2.3 | 0.8 | 3.3 | 0.6～1.2 |
| U75-16-B-3T-L | 7.4 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.2～2.0 |
| U75-24-B-3T-L | 8.2 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 2.0～3.0 |
| U75-32-B-3T-L | 9.0 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 2.6～3.2 |



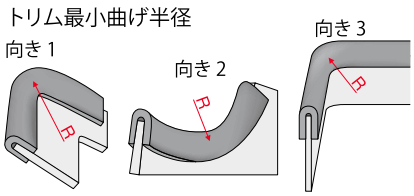



| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 向き1(mm) | 向き2(mm) | 向き3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454065 | ○ | U75-08-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480 | R=20 | R=20 | R=10 |
| 1454067 | ○ | U75-16-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480 | R=20 | R=20 | R=10 |
| 1454068 | ○ | U75-24-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480 | R=20 | R=10 | R=10 |
| 1454070 | ○ | U75-32-B-3T-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 1,480 | R=30 | R=10 | R=10 |


### トリムシール 3100-B-3X□□AT-Lタイプ



mm

| 型 式 | A | B | C | G | t | r | 対応板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3100-B-3X16AT-L | 6.0 | 14.5 | 2.2 | 15.4 | 1.6 | 3.0 | 1.2～2.4 |
| U3100-B-3X32AT-L | 7.6 | 14.0 | 2.2 | 17.0 | 3.2 | 3.8 | 2.4～4.0 |
| U3100-B-3X48AT-L | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 18.6 | 4.8 | 3.6 | 4.0～5.0 |
| U3100-B-3X64AT-L | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 20.2 | 6.4 | 3.6 | 5.5～6.4 |







| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 向き1(mm) | 向き2(mm) | 向き3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454074 | ○ | U3100-B-3X16AT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=30 | R=30 |
| 1454077 | ○ | U3100-B-3X32AT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |
| 1454078 | ○ | U3100-B-3X48AT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |
| 1454082 | ○ | U3100-B-3X64AT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |


### トリムシール 3100-B-3X□□CT-Lタイプ



mm

| 型 式 | A | B | C | G | t | r | 対応板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U3100-B-3X16CT-L | 6.0 | 14.5 | 2.2 | 15.4 | 1.6 | 3.0 | 1.2～2.4 |
| U3100-B-3X32CT-L | 7.6 | 14.0 | 2.2 | 17.0 | 3.2 | 3.8 | 2.4～4.0 |
| U3100-B-3X48CT-L | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 18.6 | 4.8 | 3.6 | 4.0～5.0 |
| U3100-B-3X64CT-L | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 20.2 | 6.4 | 3.6 | 5.5～6.4 |







| 商品コード | 在庫区分 | 型 式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 向き1(mm) | 向き2(mm) | 向き3(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454083 | ○ | U3100-B-3X16CT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=30 | R=30 |
| 1454085 | ○ | U3100-B-3X32CT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |
| 1454086 | ○ | U3100-B-3X48CT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |
| 1454087 | ○ | U3100-B-3X64CT-L | 1m単位カット販売 | 巻 | 3,520 | R=30 | R=20 | R=30 |

○印は通常納期3日間です。


# ネオロン・カードホルダー

## ネオロン(旧ネオスポンジゴム)

本製品はRoHS指令に適合しております。

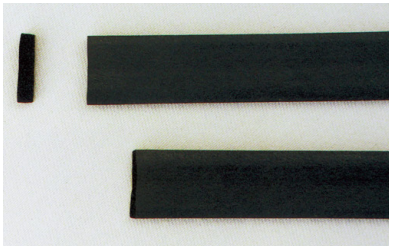

特長 ●各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキングにご使用下さい。




材質 クロロプレンゴム 単泡スポンジ
色：黒

| 型式 5m定尺品 | 型式 1m単位カット販売品 | A幅 (mm) | B厚さ (mm) |
|---|---|---|---|
| URT-K1503TP | URT-K1503T | 15 | 3 |
| URT-K2503TP | URT-K2503T | 25 | 3 |
| URT-K1505TP | URT-K1505T | 15 | 5 |
| URT-K2005TP | URT-K2005T | 20 | 5 |
| URT-K3005TP | URT-K3005T | 30 | 5 |


ネオロン　角型テープ付き　袋入（両面テープ付です）

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0570852 | ◎ | URT-K1503TP | 5 | 袋 | 3,960 | |
| 0570853 | ◎ | URT-K2503TP | 5 | 袋 | 5,240 | |
| 0570854 | ◎ | URT-K1505TP | 5 | 袋 | 4,580 | |
| 0570855 | ◎ | URT-K2005TP | 5 | 袋 | 5,880 | |
| 0570856 | ◎ | URT-K3005TP | 5 | 袋 | 8,100 | |


◎印は当社在庫品です。

## カードホルダー


本製品はRoHS指令に適合しております。

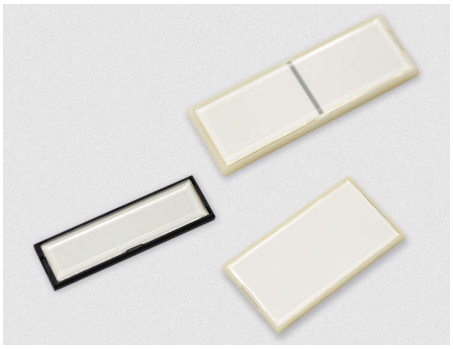

特長 ●接着・ビス止め式両用タイプ




カバーのテーパー部が表面です。
記名紙を本体に装着後、カバーを差込むようにして
パチンと掛かるまで、カバーを押してください。

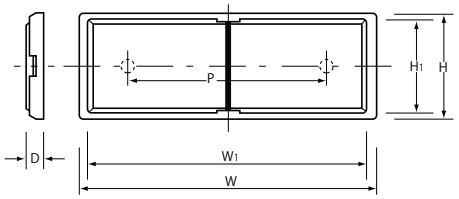


材質 カバー：透明アクリルプレート
本体：ABS樹脂　　記名紙：白アート紙

カードホルダー

| 型式 | 寸法仕様(mm) 外寸 W | 記名寸法 $W_1$ | 外寸 H | 記名寸法 $H_1$ | ビス止めピッチ P (M2.6皿ビス) | 厚み D | ナチュラルタイプ 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 黒タイプ 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC-1□ | 61 | 58 | 33 | 30 | 40 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 920 | ○ | 50枚／袋 | 4,600 |
| FTC-2□ | 44 | 41 | 24 | 22 | 30 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 760 | ○ | 50枚／袋 | 3,500 |
| FTC-3□ | 36 | 33 | 22 | 20 | 20 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 700 | ○ | 50枚／袋 | 3,200 |
| FTC-4□ | 28 | 25 | 20 | 18 | 15 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 670 | ○ | 50枚／袋 | 2,950 |
| FTC-5□ | 41 | 38 | 12 | 10 | 25 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 670 | ◎ | 10枚／袋 | 670 |
| FTC-6□ | 29 | 26 | 12 | 10 | 15 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 640 | ◎ | 10枚／袋 | 640 |
| FTC-W□ | 56 | 53 | 20 | 18 | 40 | 2.8 | ◎ | 10枚／袋 | 800 | ○ | 50枚／袋 | 4,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。　色：FTC-□（記号なし）：ナチュラル　FTC-□B：黒


# モールドツマミ・非常停止シール・非常停止ガード

## モールドツマミ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- 汎用のモールドツマミです
- 取付軸径6.1φ




| 型　式 | φA | φB | G(mm) |
|---|---|---|---|
| K-2195-S | 26 | 25 | 16.5 |
| K-2195-M | 33 | 19 | 19.7 |

モールドツマミ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250945 | ◎ | K-2195-S | 1 | 袋 | 570 | |
| 2250946 | ◎ | K-2195-M | 1 | 袋 | 590 | |

◎印は当社在庫品です。

## 非常停止シール


本製品はRoHS指令に適合しております。




末尾 J (日本語) : 非常停止
末尾 E (英語) : EMERGENCY STOP

特長
- 非常停止スイッチ用のシールです
- サイズ16φ～30φ用
  材質 : 透明PET#25+P. P
  地色 : 黄色　文字 : 黒色

16φ標準サイズ　16φラージサイズ　22～30φ標準サイズ　22～30φラージサイズ

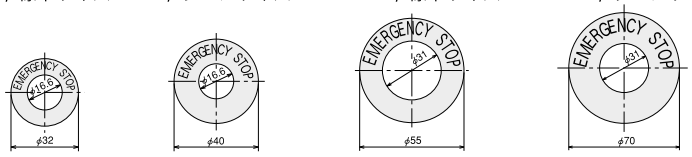


非常停止シール

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250902 | ◎ | EMJ-016J | 5 | 袋 | 1,130 | 16φ　日本語 標準サイズ |
| 2250904 | ◎ | EMJ-016E | 5 | 袋 | 1,130 | 16φ　英語 標準サイズ |
| 2250905 | ◎ | EMJ-016JL | 5 | 袋 | 1,130 | 16φ　日本語 ラージサイズ |
| 2250906 | ◎ | EMJ-016EL | 5 | 袋 | 1,130 | 16φ　英語 ラージサイズ |
| 2250908 | ◎ | EMJ-2230J | 5 | 袋 | 1,240 | 22～30φ　日本語 標準サイズ※ |
| 2250909 | ◎ | EMJ-2230E | 5 | 袋 | 1,240 | 22～30φ　英語 標準サイズ |
| 2250911 | ◎ | EMJ-2230JL | 5 | 袋 | 1,350 | 22～30φ　日本語 ラージサイズ |
| 2250912 | ◎ | EMJ-2230EL | 5 | 袋 | 1,350 | 22～30φ　英語 ラージサイズ |

◎印は当社在庫品です。　※非常停止の文字が三ケ所、三方向に記載されています。

## 非常停止ガード


本製品はRoHS指令に適合しております。



材質 : ポリカーボネイト
地色 : 黄色、透明

特長
- 非常停止スイッチ用のガードです。
- サイズ16φ～30φ用

16φ (頭部30φ用) EMG-01630□　22φ用 EMG-022□　30φ用 EMG-030□

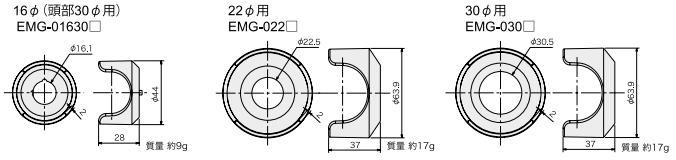


非常停止ガード


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250913 | ◎ | EMG-01630Y | 1 | 袋 | 800 | 16φ　頭部30φ用　黄色 |
| 2250919 | ◎ | EMG-022T | 1 | 袋 | 1,060 | 22φ用　透明 |
| 2250915 | ◎ | EMG-022Y | 1 | 袋 | 1,060 | 22φ用　黄色 |
| 2250920 | ◎ | EMG-030T | 1 | 袋 | 1,060 | 30φ用　透明 |
| 2250916 | ◎ | EMG-030Y | 1 | 袋 | 1,060 | 30φ用　黄色 |

◎印は当社在庫品です。


# 線名札

## ファイバー製線名札

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。

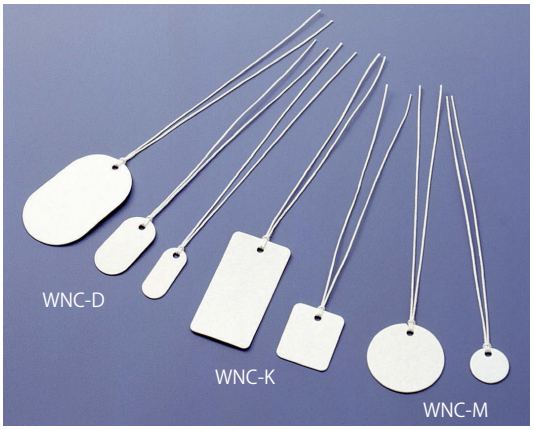


特長
- ●分電盤・制御盤の回路の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
- ●ヒモ結びタイプ（末尾M）は、電線の取付作業時間を短縮できます。




線名札専用結束バンド

材質　66ナイロン

| 形　状 | 型　　式 | 寸　法 | ヒモ長さ |
|---|---|---|---|
| 小判形 | WNC-D10（M） | 10×25 | 120 |
| | WNC-D15（M） | 15×30 | 120 |
| | WNC-D20（M） | 20×30 | 120 |
| | WNC-D30（M） | 30×50 | 120 |
| 四角形 | WNC-K20（M） | 20×25 | 120 |
| | WNC-K25（M） | 25×50 | 120 |
| 丸　形 | WNC-M15（M） | φ15 | 120 |
| | WNC-M20（M） | φ20 | 120 |
| | WNC-M25（M） | φ25 | 120 |
| | WNC-M30（M） | φ30 | 120 |

材質　ファイバー　色：白

（単位／mm）

### 標準品　ヒモ付

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105202 | ◎ | WNC-D10 | 100 | 袋 | 1,700 | 小判形 |
| 0105203 | ◎ | WNC-D15 | 100 | 袋 | 2,020 | 小判形 |
| 0105204 | ◎ | WNC-D20 | 100 | 袋 | 2,260 | 小判形 |
| 0105205 | ◎ | WNC-D30 | 100 | 袋 | 4,260 | 小判形 |
| 0105206 | ◎ | WNC-K20 | 100 | 袋 | 2,260 | 四角形 |
| 0105207 | ◎ | WNC-K25 | 100 | 袋 | 3,160 | 四角形 |
| 0105208 | ◎ | WNC-M15 | 100 | 袋 | 1,560 | 丸　形 |
| 0105209 | ◎ | WNC-M20 | 100 | 袋 | 1,860 | 丸　形 |
| 0105210 | ◎ | WNC-M25 | 100 | 袋 | 2,160 | 丸　形 |
| 0105211 | ◎ | WNC-M30 | 100 | 袋 | 2,500 | 丸　形 |

◎印は当社在庫品です。

### ヒモ結びタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705020 | ◎ | WNC-D10M | 100 | 袋 | 2,520 | 小判形 |
| 1705021 | ◎ | WNC-D15M | 100 | 袋 | 3,000 | 小判形 |
| 1705022 | ◎ | WNC-D20M | 100 | 袋 | 3,260 | 小判形 |
| 1705023 | ◎ | WNC-D30M | 100 | 袋 | 6,260 | 小判形 |
| 1705024 | ◎ | WNC-K20M | 100 | 袋 | 3,260 | 四角形 |
| 1705025 | ◎ | WNC-K25M | 100 | 袋 | 4,640 | 四角形 |
| 1705026 | ◎ | WNC-M15M | 100 | 袋 | 2,340 | 丸　形 |
| 1705027 | ◎ | WNC-M20M | 100 | 袋 | 2,760 | 丸　形 |
| 1705028 | ◎ | WNC-M25M | 100 | 袋 | 3,260 | 丸　形 |
| 1705029 | ◎ | WNC-M30M | 100 | 袋 | 3,760 | 丸　形 |

◎印は当社在庫品です。

### 線名札専用結束バンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456622 | ◎ | TF-150　※ | 50本 | 袋 | 700 | 固定フック付 |

◎印は当社在庫品です。

# 線名札

## 線名札／ワンタッチカラーエフ




特長 ●ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。

| 形状 | | 型式 | 寸法 | ヒモ長さ |
|---|---|---|---|---|
| 角形 | | UBKF-1HW | 42×15 | 120 |
| 丸形 | | UBKF-20HW | φ20 | 120 |
| | | UBKF-25HW | φ25 | 120 |
| | | UBKF-30HW | φ30 | 120 |
| 小判形 | | UBKF-2030HW | 20×30 | 120 |
| | | UBKF-3755HW | 37×55 | 120 |
| ワンタッチカラーエフ | 角形 | UBKFKY-3050W | 30×50 | 150 |
| | 丸形 | UBKFY-20W | φ20 | 100 |
| | | UBKFY-25W | φ25 | 100 |
| | | UBKFY-30W | φ30 | 100 |
| | 小判形 | UBKFY-3755W | 37×55 | 200 |

材質 プラスチック 色：白(W)

(単位／mm)

線名札／ワンタッチカラーエフ

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0435589 | ◎ | UBKF-1HW | 20 | 袋 | 620 | |
| 0435590 | ◎ | UBKF-20HW | 20 | 袋 | 620 | |
| 0435592 | ◎ | UBKF-25HW | 20 | 袋 | 700 | |
| 0435593 | ◎ | UBKF-30HW | 20 | 袋 | 920 | |
| 0435591 | ◎ | UBKF-2030HW | 20 | 袋 | 740 | |
| 0435594 | ◎ | UBKF-3755HW | 20 | 袋 | 1,040 | |
| 0571589 | ◎ | UBKFKY-3050W | 10 | 袋 | 1,700 | ワンタッチカラーエフ |
| 0571590 | ◎ | UBKFY-20W | 20 | 袋 | 840 | ワンタッチカラーエフ |
| 0571591 | ◎ | UBKFY-25W | 20 | 袋 | 920 | ワンタッチカラーエフ |
| 0571592 | ◎ | UBKFY-30W | 20 | 袋 | 1,020 | ワンタッチカラーエフ |
| 0571593 | ◎ | UBKFY-3755W | 10 | 袋 | 620 | ワンタッチカラーエフ |

◎印は当社在庫品です。

## カードケース線名札



特長

●記入紙により記名の差し替えが出来る透明のカードケースタイプです。

仕様

ヒモ長さ：120mm
1袋＝10枚入り
記入紙付（1袋＝10枚入り）

| 型式 | 寸法(縦×横 mm) |
|---|---|
| UB-KFC1850H | 22×65(ポケットサイズ18×50) |
| UB-KFC2235H | 26×50(ポケットサイズ22×35) |
| UB-KFC3350H | 37×65(ポケットサイズ33×50) |

カードケース線名札

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126939 | ◎ | UB-KFC1850H | 10 | 袋 | 840 | |
| 2126941 | ◎ | UB-KFC2235H | 10 | 袋 | 840 | |
| 2126943 | ◎ | UB-KFC3350H | 10 | 袋 | 980 | |

◎印は当社在庫品です。


# サンドイッチ銘板


## サンドイッチ銘板

本製品はRoHS指令に適合しております。

特長
- ●サンドイッチ銘板は、白色ベース板（ABS樹脂）に透明カバー板（アクリル樹脂）で文字板をはさみこむ銘板です。
- ●文字板はテプラ（キングジム製）等のテープで作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。
- ●必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。

### ■押しボタン、パイロット用（AW・AS・AN）

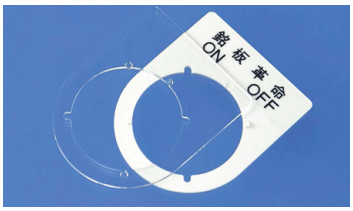



（mm）


| 型　式 | サイズ | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| AW-F（10P） | 22φ | 30 | 40 | 2 |
| AW-FL（10P） | 22φ | 35 | 45 | 2 |
| AS-F（10P） | 25φ | 35 | 45 | 2 |
| AN-F（10P） | 30φ | 40 | 50 | 2 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0874950 | ◎ | AW-F | 1 | 袋 | 250 | |
| 0874952 | ◎ | AW-F-10P | 10 | 袋 | 2,000 | |
| 1091676 | ◎ | AW-FL | 1 | 袋 | 250 | |
| 1091677 | ◎ | AW-FL-10P | 10 | 袋 | 2,000 | |
| 0874954 | ◎ | AS-F | 1 | 袋 | 250 | |
| 0874959 | ◎ | AS-F-10P | 10 | 袋 | 2,000 | |
| 0874960 | ◎ | AN-F | 1 | 袋 | 250 | |
| 0874961 | ◎ | AN-F-10P | 10 | 袋 | 2,000 | |

◎印は当社在庫品です。

### ■スナップスイッチ用（AT-F・AT-FW）

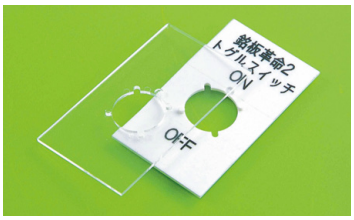


（mm）


| 型　式 | サイズ | W | H | D |
|---|---|---|---|---|
| AT-F（10P） | 12φ | 18 | 45 | 2 |
| AT-FW（10P） | 12φ | 25 | 45 | 2 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0874962 | ◎ | AT-F | 1 | 袋 | 300 | |
| 0874968 | ◎ | AT-F-10P | 10 | 袋 | 2,400 | |
| 0874971 | ◎ | AT-FW | 1 | 袋 | 300 | |
| 0874975 | ◎ | AT-FW-10P | 10 | 袋 | 2,400 | |

◎印は当社在庫品です。

### ■スティック・タイトル用（AK-F）両面テープ付




（mm）

| 型　式 | W | H | D |
|---|---|---|---|
| AK-F0824（10P） | 24 | 8 | 3 |
| AK-F1240（10P） | 40 | 12 | 3 |
| AK-F2150（10P） | 50 | 21 | 3 |
| AK-F30150 | 150 | 30 | 3 |
| AK-F40250 | 250 | 40 | 3 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0874978 | ◎ | AK-F0824 | 1 | 袋 | 320 | |
| 0874982 | ◎ | AK-F0824-10P | 10 | 袋 | 2,600 | |
| 0874987 | ◎ | AK-F1240 | 1 | 袋 | 320 | |
| 0874989 | ◎ | AK-F1240-10P | 10 | 袋 | 2,600 | |
| 0874992 | ◎ | AK-F2150 | 1 | 袋 | 320 | |
| 0874993 | ◎ | AK-F2150-10P | 10 | 袋 | 2,600 | |
| 0874994 | ◎ | AK-F30150 | 1 | 袋 | 1,090 | |
| 0874995 | ◎ | AK-F40250 | 1 | 袋 | 1,400 | |

◎印は当社在庫品です。

# サンドイッチ用フィルム銘板シート

## サンドイッチ用フィルム銘板シート


本製品はRoHS指令に適合しております。

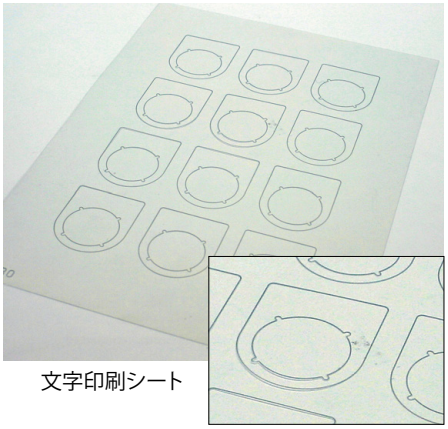

文字印刷シート

特長

●サンドイッチ銘板にはさみこむ文字板を、汎用レーザープリンタで文字印刷し作成するシートです。
●サンドイッチ銘板にジャストサイズの文字板を手ではじくだけで、簡単にシートより取り外せます。
●銘板文字データの作成には、誰にでも簡単文字入力ができる専用ソフト「銘作くん」をご用意。



❶シートへ銘板
文字を印刷
❷サンドイッチ銘板へはさみ込み完成

| 型　式 | 対応サンドイッチ銘板型式 | 1シートの取数 | シートサイズ |
|---|---|---|---|
| FW-22 | AW-F（22φ） | 12枚取 | A4判 |
| FW-22L | AW-FL（22φ） | 12枚取 | A4判 |
| FS-25 | AS-F（25φ） | 12枚取 | A4判 |
| FN-30 | AN-F（30φ） | 12枚取 | A4判 |
| FK-0824 | AK-F 0824 | 24枚取 | A4判 |
| FK-1240 | AK-F 1240 | 16枚取 | A4判 |
| FK-2150 | AK-F 2150 | 16枚取 | A4判 |
| FK-30150 | AK-F 30150 | 7枚取 | A4判 |
| FK-40250 | AK-F 40250 | 3枚取 | A4判 |

サンドイッチ用フィルム銘板シート

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（シート） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093846 | ○ | FW-22 | 10 | 袋 | 9,800 | |
| 1093851 | ○ | FW-22L | 10 | 袋 | 10,800 | |
| 1093856 | ○ | FS-25 | 10 | 袋 | 10,800 | |
| 1093860 | ○ | FN-30 | 10 | 袋 | 10,800 | |
| 1450730 | ○ | FK-0824 | 10 | 袋 | 12,200 | |
| 1450736 | ○ | FK-1240 | 10 | 袋 | 12,200 | |
| 1450740 | ○ | FK-2150 | 10 | 袋 | 12,200 | |
| 1450746 | ○ | FK-30150 | 10 | 袋 | 14,000 | |
| 1450750 | ○ | FK-40250 | 10 | 袋 | 12,200 | |

○印は通常納期7日間です。

銘板作成専用に開発された

**銘作くん**

銘板文字作成ソフト

「銘作くん」は、サンドイッチ用フィルム銘板シートの銘板文字作成が誰でも簡単に出来る、銘板文字作成専用ソフトです。
「銘作くん」は、下記ホームページより、無料にてダウンロードして頂けます。

http://www.taraco.net

## 集合表示灯、照光式押釦スイッチ用フィルム銘板



特長

●透明フィルムに、銘板文字を印刷したフィルム銘板。
●レンズと記名板の間にフィルム銘板をはさむだけ。
中国語、絵文字、ロゴ、カラーにも対応いたします。




日本語表記




日本語表記
＋
絵文字表記




中国語表記
＋
絵文字表記

フィルム銘板は、8×8mm～36×76mmの各サイズをご用意しております。対応機器詳細につきましては、お問合せ下さい。

ご注文方法

・表示灯／スイッチの型式、表記する銘板文字、作成枚数を、FAXにて当社営業担当までお送り下さい。

中国語のフィルム銘板 ご発注につき

・日本語より中国語への翻訳は行っておりません。中国語表記の文字を記載（手書きOK）の上、ご連絡ください。

# アルミ銘板・アクリル銘板


## アルミ銘板・アクリル銘板

本製品はRoHS指令に適合しております。

### ●アルミ銘板

材質 ●アルミ地色に黒文字

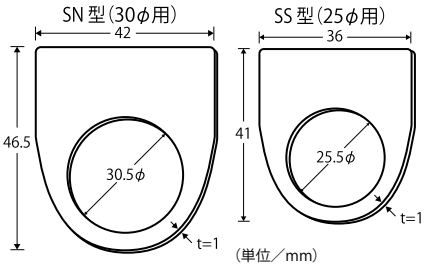



### ●アクリル銘板

材質 ●白地に黒文字




アルミ銘板
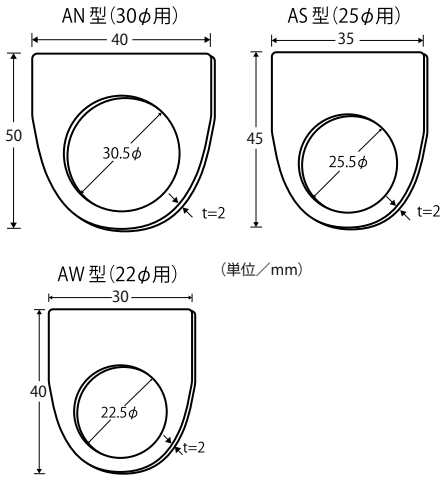
| 在庫区分 | 印字内容 | 30φ用 | | | 25φ用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | 入 | ― | ― | ― | SS-J1 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 切 | ― | ― | ― | SS-J2 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 起動 | ― | ― | ― | SS-J3 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 停止 | SN-J4 | 1枚 | オープン価格 | SS-J4 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 運転 | SN-J6 | 1枚 | オープン価格 | SS-J6 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 非常停止 | SN-J27 | 1枚 | オープン価格 | SS-J27 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 非常停止(赤地色) | SN-J27R | 1枚 | オープン価格 | SS-J27R | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 電源 | SN-J30 | 1枚 | オープン価格 | SS-J30 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 切ー入 | SN-J31 | 1枚 | オープン価格 | SS-J31 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 手動ー自動 | ― | ― | ― | SS-J35 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 手動ー切ー自動 | SN-J53 | 1枚 | オープン価格 | SS-J53 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | 無地 | SN-0 | 1枚 | オープン価格 | SS-0 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | ON | SN-1 | 1枚 | オープン価格 | SS-1 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | OFF | SN-2 | 1枚 | オープン価格 | SS-2 | 1枚 | オープン価格 |
| ◎ | OFFーON | SN-31 | 1枚 | オープン価格 | SS-31 | 1枚 | オープン価格 |

アクリル銘板

| 在庫区分 | 印字内容 | 30φ用 | | | 25φ用 | | | 22φ用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
| ◎ | 起動 | AN-J3 | 1枚 | 560 | AS-J3 | 1枚 | 540 | AW-J3 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 停止 | AN-J4 | 1枚 | 560 | AS-J4 | 1枚 | 540 | AW-J4 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 運転 | AN-J6 | 1枚 | 560 | AS-J6 | 1枚 | 540 | AW-J6 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 非常停止 | AN-J27 | 1枚 | 560 | AS-J27 | 1枚 | 540 | ― | ― | ― |
| ◎ | 非常停止(赤文字) | AN-J27R | 1枚 | 560 | AS-J27R | 1枚 | 540 | AW-J27R | 1枚 | 540 |
| ◎ | 電源 | AN-J30 | 1枚 | 560 | AS-J30 | 1枚 | 540 | AW-J30 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 切ー入 | AN-J31 | 1枚 | 560 | AS-J31 | 1枚 | 540 | AW-J31 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 手動ー自動 | AN-J35 | 1枚 | 560 | AS-J35 | 1枚 | 540 | AW-J35 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 手動ー切ー自動 | AN-J53 | 1枚 | 560 | AS-J53 | 1枚 | 540 | AW-J53 | 1枚 | 540 |
| ◎ | 無地 | AN-0 | 1枚 | 240 | AS-0 | 1枚 | 240 | AW-0 | 1枚 | 240 |
| ◎ | ON | AN-1 | 1枚 | 560 | AS-1 | 1枚 | 540 | ― | ― | ― |
| ◎ | OFF | AN-2 | 1枚 | 560 | AS-2 | 1枚 | 540 | ― | ― | ― |
| ◎ | OFFーON | AN-31 | 1枚 | 560 | AS-31 | 1枚 | 540 | AW-31 | 1枚 | 540 |


◎印は当社在庫品です。

# スナップスイッチ用・ボリューム用銘板

## スナップスイッチ用銘板




特長 ●スナップスイッチ（トグルスイッチ）用の黄銅銘板です。

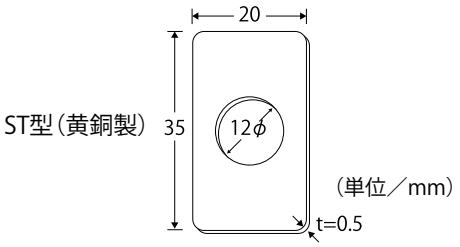



ST型（黄銅製）

（単位／mm）


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104290 | ◎ | ST-J1 | 1 | 袋 | 280 | 入－切 |
| 0104291 | ◎ | ST-J3 | 1 | 袋 | 280 | 開－閉 |
| 0104292 | ◎ | ST-J4 | 1 | 袋 | 280 | 自動－手動 |
| 0104293 | ◎ | ST-J5 | 1 | 袋 | 280 | 起動－停止 |
| 0104294 | ◎ | ST-J6 | 1 | 袋 | 280 | 前進－後退 |
| 0104295 | ◎ | ST-J7 | 1 | 袋 | 280 | 上昇－下降 |
| 0104296 | ◎ | ST-J8 | 1 | 袋 | 280 | 電源〈入－切〉 |
| 0104317 | ◎ | ST-1 | 1 | 袋 | 280 | ON－OFF |
| 0104321 | ◎ | ST-2 | 1 | 袋 | 280 | ON－ON |
| 0104337 | ◎ | ST-9 | 1 | 袋 | 280 | ON－OFF－ON |

## アクリル銘板

本製品はRoHS指令に適合しております。

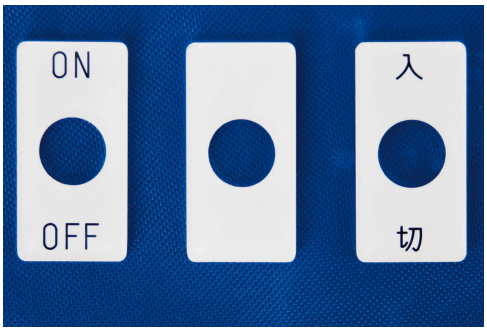


特長 ●スナップスイッチ（トグルスイッチ）用のアクリル銘板です。
色：白色




AT型（12.5φ用）
（アクリル製）

（単位／mm）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571123 | ◎ | AT-1 | 1 | 袋 | 540 | ON－OFF |
| 0571122 | ◎ | AT-0 | 1 | 袋 | 240 | 無地 |
| 0571121 | ◎ | AT-J1 | 1 | 袋 | 540 | 入－切 |

## ボリュームスイッチ用銘板


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●ボリュームスイッチ用のアルミ銘板です。
色：黒色

| 型　式 | 外径（A） | 取付穴（B） | ツマミ最大寸法（C） |
|---|---|---|---|
| UVR-N38B | 38φ | 9φ | 25 |
| UVR-N55B | 55φ | 9φ | 34.5 |
| UVR-N75B | 75φ | 9φ | 50 |

（単位／mm）





| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042356 | ◎ | UVR-N38B | 1 | 袋 | 200 | |
| 2042357 | ◎ | UVR-N55B | 1 | 袋 | 280 | |
| 2042359 | ◎ | UVR-N75B | 1 | 袋 | 720 | |

◎印は当社在庫品です。

# ペテット・レスロック

## ペテット

本製品はRoHS指令に適合しております。

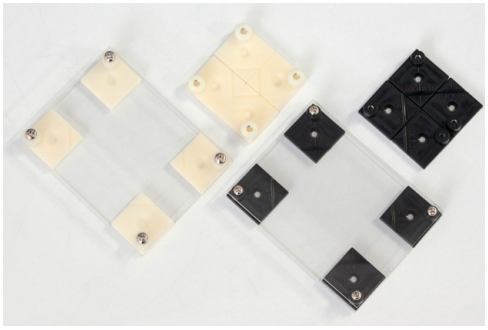

特長

●プリント基板、ラグ板等を取り付けるための貼り付けサポートです。
●シャーシへの穴加工やサポートの組み込み作業が不要なので
大幅な作業の省力化が図れます。

材質

T-600：黒色ABS樹脂　　T-700：乳白色ABS樹脂
プリント基板取付穴径6.5φ　　プリント基板取付穴径7.5φ

ペテット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249614 | ◎ | T-600 | 20 | 袋 | 2,000 | 3mm用 |
| 2251658 | ◎ | T-700 | 20 | 袋 | 2,200 | 4mm用 |

◎印は当社在庫品です。

## レスロック

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

●扉などの孔あけタップ、
溶接加工のできないところにも
部品取付けができます。
●OL-A・B型は接着剤で固定
しますから、誰にでも簡単に
使用できます。


用途

●制御盤・配電盤・分電盤、
その他機器への取付けに。

《OL-A型》





《OL-B型》

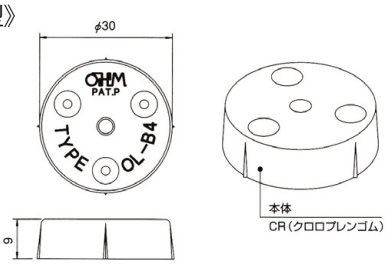


材質　※上記イラストに表示

| 型式 | 取付方法 | 接着強度 | | 部品取付適用ねじ | 本体色 | 使用温度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-A3 | 瞬間接着剤 | 焼付塗装鉄板 本体 | 145N(15kgf) → 235～290N(24～30kgf) | M3 | 橙 | −20℃ ～ 70℃ |
| OL-A4 | | | | M4 | 黄 | |
| OL-B4 | | 焼付塗装鉄板 本体 | 290N(30kgf) → 585～760N(60～78kgf) | M4 | 黒 | |
| OL-B5 | | | | M5 | 灰 | |



使用例

レスロック

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589486 | ◎ | OL-A3-20P | 20 | 袋 | 2,360 | |
| 0589487 | ◎ | OL-A4-20P | 20 | 袋 | 2,360 | |
| 0589488 | ◎ | OL-B4-10P | 10 | 袋 | 1,610 | |
| 0589489 | ◎ | OL-B5-10P | 10 | 袋 | 1,610 | |

◎印は当社在庫品です。

# 機器用絶縁ブッシュ・コモン端子台

## 機器用絶縁ブッシュ


本製品はRoHS指令に適合しております。



材質 PP(黒色)

特長
- ●シーケンサー、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご使用ください。
- ●機器のベース部の絶縁確保ができます。

| 型式 | 適合ボルト径 | 凹(A) φD | φD1 | L1 | L2 | 凸(B) φD | φD1 | φd | L3 | L4 | 圧縮荷重時破壊値(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS-4 | M4 | 10 | 4.9 | 1.3 | 4.7 | 8 | 4.8 | 4.2 | 3 | 5 | 0.88 |
| IBS-5 | M5 | 12 | 5.9 | 1.3 | 4.7 | 10 | 5.8 | 5.2 | 3 | 5 | 0.88 |
| IBS-6 | M6 | 14 | 7.9 | 1.5 | 5.5 | 12 | 7.8 | 6.5 | 3 | 6 | 1.18 |

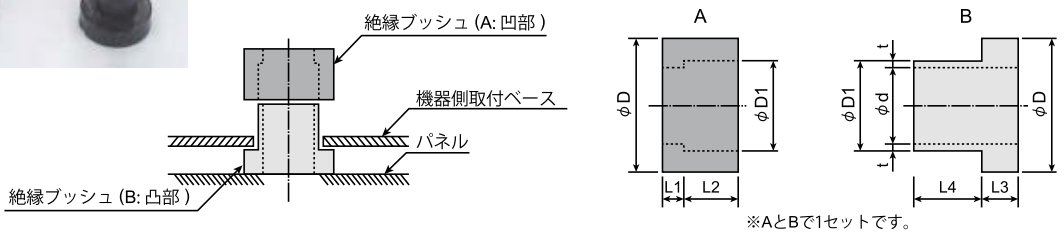


※AとBで1セットです。


機器用絶縁ブッシュ

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252175 | ◎ | IBS-4 | 4 | 袋 | 440 | |
| 2252176 | ◎ | IBS-5 | 4 | 袋 | 460 | |
| 2252177 | ◎ | IBS-6 | 4 | 袋 | 480 | |

◎印は当社在庫品です。

## コモン端子台 TNC

本製品はRoHS指令に適合しております。

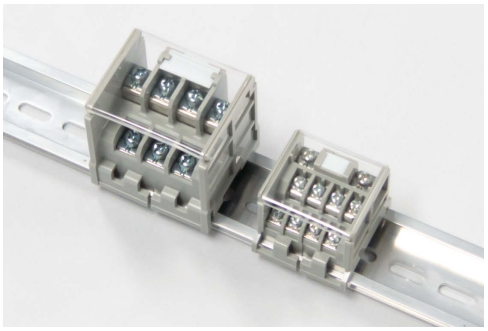

特長
- ●DINレール取付タイプのコモン端子台です。
- ●インターフェース端子台のコモン配線やブレーカーの警報接点の中継、アース線をコンパクトに集約などにも使用できます。

| 型式 | 端子ネジ 入力側 | 端子ネジ 出力側 | 適合電線 入力側 | 適合電線 出力側 | 外形寸法 (W×D×Hmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TNC10U | M3.5 2個 | M3 8個 | 1.25mm² | 2mm² | 38.0×40.7×30.4 |
| TNC40U | M4 7個 | | 最大5.5mm² | | 50.0×44.0×47.0 |

外形寸法(H)はDINレール上面よりの高さになります。

コモン端子台 TNC


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630047 | ◎ | TNC10U | 1 | 袋 | 1,030 | |
| 2630060 | ◎ | TNC40U | 1 | 袋 | 1,640 | |

◎印は当社在庫品です。

# 金属六角サポート・丸絶縁サポート


## 金属六角サポート

本製品はRoHS指令に適合しております。

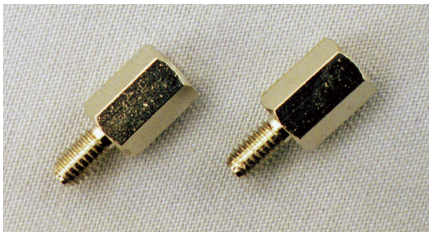

材質　黄銅　メッキ　ニッケル

加工　ネジピッチ　ISO規格
ネジ穴及び外面の
コーナーは面取りです。

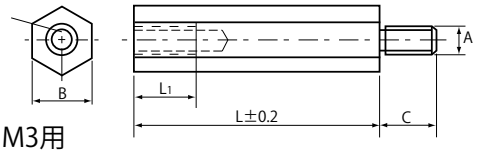


| 型式 | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | $L_1$ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3用（メスーオス） | UBB-5310MF | M3 | 5.5 | 6 | 10 | 6 |
| | UBB-5315MF | M3 | 5.5 | 6 | 15 | 7 |
| | UBB-5320MF | M3 | 5.5 | 6 | 20 | 7 |
| | UBB-5325MF | M3 | 5.5 | 6 | 25 | 7 |
| | UBB-5330MF | M3 | 5.5 | 6 | 30 | 7 |
| | UBB-5340MF | M3 | 5.5 | 6 | 40 | 7 |
| M4用（メスーオス） | UBB-7410MF | M4 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| | UBB-7415MF | M4 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| | UBB-7420MF | M4 | 7 | 7 | 20 | 8 |
| | UBB-7425MF | M4 | 7 | 7 | 25 | 8 |
| | UBB-7430MF | M4 | 7 | 7 | 30 | 8 |
| | UBB-7440MF | M4 | 7 | 7 | 40 | 8 |

金属六角サポート　M3用

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571124 | ◎ | UBB-5310MF | 12 | 袋 | 600 | |
| 0571125 | ◎ | UBB-5315MF | 10 | 袋 | 600 | |
| 0571128 | ◎ | UBB-5320MF | 8 | 袋 | 600 | |
| 0571131 | ◎ | UBB-5325MF | 8 | 袋 | 600 | |
| 0571133 | ◎ | UBB-5330MF | 8 | 袋 | 670 | |
| 0571144 | ◎ | UBB-5340MF | 8 | 袋 | 800 | |


金属六角サポート　M4用

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571146 | ◎ | UBB-7410MF | 10 | 袋 | 700 | |
| 0571147 | ◎ | UBB-7415MF | 8 | 袋 | 620 | |
| 0571148 | ◎ | UBB-7420MF | 8 | 袋 | 760 | |
| 0571149 | ◎ | UBB-7425MF | 8 | 袋 | 860 | |
| 0571150 | ◎ | UBB-7430MF | 8 | 袋 | 940 | |
| 0571151 | ◎ | UBB-7440MF | 8 | 袋 | 1,060 | |

◎印は当社在庫品です。


## 丸絶縁サポート⊕

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●導体の接触する恐れのある所に
ご使用できます。




丸絶縁サポート ⊕M4

| 型式 | A | B | C | ℓ | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPM-4-20 | 4 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| ZPM-4-25 | 4 | 8 | 10 | 12 | 25 |
| ZPM-4-30 | 4 | 8 | 10 | 12 | 30 |
| ZPM-4-40 | 4 | 8 | 10 | 12 | 40 |
| ZPM-4-50 | 4 | 8 | 10 | 12 | 50 |
| ZPM-4-60 | 4 | 8 | 10 | 12 | 60 |

丸絶縁サポート ⊕M5

| 型式 | A | B | C | ℓ | L |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPM-5-20 | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| ZPM-5-25 | 5 | 10 | 13 | 15 | 25 |
| ZPM-5-30 | 5 | 10 | 13 | 15 | 30 |
| ZPM-5-40 | 5 | 10 | 13 | 15 | 40 |
| ZPM-5-50 | 5 | 10 | 13 | 15 | 50 |
| ZPM-5-60 | 5 | 10 | 13 | 15 | 60 |

丸絶縁サポート　⊕M4

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881218 | ◎ | ZPM-4-20 | 10 | 袋 | 1,680 | |
| 1881219 | ◎ | ZPM-4-25 | 10 | 袋 | 1,840 | |
| 1881220 | ◎ | ZPM-4-30 | 10 | 袋 | 1,940 | |
| 1881221 | ◎ | ZPM-4-40 | 10 | 袋 | 2,060 | |
| 1881222 | ◎ | ZPM-4-50 | 10 | 袋 | 2,420 | |
| 1881223 | ◎ | ZPM-4-60 | 10 | 袋 | 3,380 | |

丸絶縁サポート　⊕M5


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881224 | ◎ | ZPM-5-20 | 10 | 袋 | 1,780 | |
| 1881225 | ◎ | ZPM-5-25 | 10 | 袋 | 1,860 | |
| 1881226 | ◎ | ZPM-5-30 | 10 | 袋 | 2,020 | |
| 1881227 | ◎ | ZPM-5-40 | 10 | 袋 | 2,140 | |
| 1881229 | ◎ | ZPM-5-50 | 10 | 袋 | 2,680 | |
| 1881230 | ◎ | ZPM-5-60 | 10 | 袋 | 3,780 | |


◎印は当社在庫品です。

# POM六角サポート・POMスペーサー

## POM六角サポート

本製品はRoHS指令に適合しております。

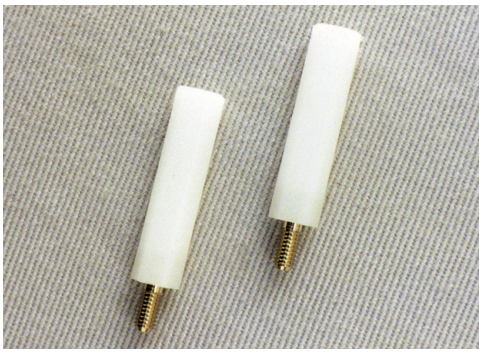

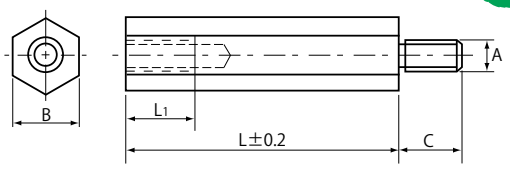


| 型　式 | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | $L_1$ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3用 (メスーオス) | UBBJ-5310MF | M3 | 5.5 | 6 | 10 | 6 |
| | UBBJ-5315MF | M3 | 5.5 | 6 | 15 | 7 |
| | UBBJ-5320MF | M3 | 5.5 | 6 | 20 | 7 |
| | UBBJ-5325MF | M3 | 5.5 | 6 | 25 | 7 |
| | UBBJ-5330MF | M3 | 5.5 | 6 | 30 | 7 |
| | UBBJ-5340MF | M3 | 5.5 | 6 | 40 | 7 |
| M4用 (メスーオス) | UBBJ-7410MF | M4 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| | UBBJ-7415MF | M4 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| | UBBJ-7420MF | M4 | 7 | 7 | 20 | 8 |
| | UBBJ-7425MF | M4 | 7 | 7 | 25 | 8 |
| | UBBJ-7430MF | M4 | 7 | 7 | 30 | 8 |
| | UBBJ-7440MF | M4 | 7 | 7 | 40 | 8 |

材 質　本体：POM　UL94HB　色：ナチュラル
ネジ部：黄銅＋Niメッキ
耐熱温度：−30℃〜+110℃

加 工　ネジピッチ　ISO規格

### POM六角サポート　M3用


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589206 | ◎ | UBBJ-5310MF | 10 | 袋 | 700 | |
| 0589207 | ◎ | UBBJ-5315MF | 10 | 袋 | 700 | |
| 0589208 | ◎ | UBBJ-5320MF | 8 | 袋 | 700 | |
| 0589209 | ◎ | UBBJ-5325MF | 8 | 袋 | 700 | |
| 0589210 | ◎ | UBBJ-5330MF | 8 | 袋 | 700 | |
| 0589211 | ◎ | UBBJ-5340MF | 8 | 袋 | 800 | |


### POM六角サポート　M4用

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800734 | ◎ | UBBJ-7410MF | 10 | 袋 | 800 | |
| 0800735 | ◎ | UBBJ-7415MF | 10 | 袋 | 800 | |
| 0800737 | ◎ | UBBJ-7420MF | 8 | 袋 | 800 | |
| 0800739 | ◎ | UBBJ-7425MF | 8 | 袋 | 800 | |
| 0800740 | ◎ | UBBJ-7430MF | 8 | 袋 | 900 | |
| 0800741 | ◎ | UBBJ-7440MF | 8 | 袋 | 900 | |

## POMスペーサー

本製品はRoHS指令に適合しております。

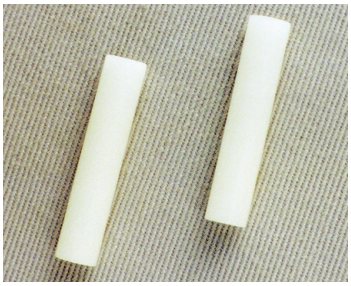




材 質　POM　色：ナチュラル

| 型　式 | | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3用 | UBJ-6305 | 3.2 | 6 | 5 |
| | UBJ-6310 | 3.2 | 6 | 10 |
| | UBJ-6315 | 3.2 | 6 | 15 |
| M4用 | UBJ-8405 | 4.2 | 8 | 5 |
| | UBJ-8410 | 4.2 | 8 | 10 |
| | UBJ-8415 | 4.2 | 8 | 15 |
| | UBJ-8420 | 4.2 | 8 | 20 |

### POMスペーサー　M3用

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571169 | ◎ | UBJ-6305 | 10 | 袋 | 400 | |
| 0571170 | ◎ | UBJ-6310 | 10 | 袋 | 400 | |
| 0571171 | ◎ | UBJ-6315 | 10 | 袋 | 400 | |

### POMスペーサー　M4用


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571176 | ◎ | UBJ-8405 | 10 | 袋 | 400 | |
| 0571177 | ◎ | UBJ-8410 | 10 | 袋 | 400 | |
| 0571178 | ◎ | UBJ-8415 | 10 | 袋 | 400 | |
| 0571179 | ◎ | UBJ-8420 | 8 | 袋 | 400 | |

◎印は当社在庫品です。

# BNシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 BN

本製品はRoHS指令に適合しております。

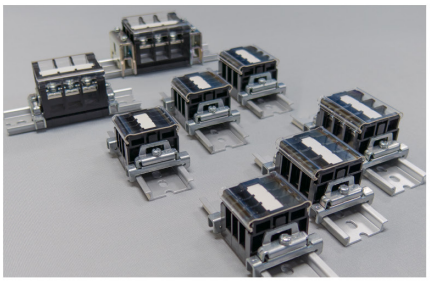


特長

- 35mm幅のDINレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取付けることも可能です。
- 50P までを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。 BN 10W - 10P （10P：極数、10W：端子台種類、BN：BN シリーズ）

構成部品


| 端子台 | BN10W | BN15MW | BN15MWT | BN15LW | BN15LWT | BN30W | BN50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN レール | BAA1000 | | | | | | |
| ストッパー | BNL6 | | | | | | BNL8 |
| エンドプレート | BNE15W | | | | | BNE30W | BNE50W |
| 記名板 | BNM725 | | | | | | |
| カバー | BNC230 | | | | | | BNC320 |



### BN10W

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：1.25mm$^2$
- 最大電流：16A
- 端子幅：5.9mm
- 端子ネジサイズ：M3



### BN15MW

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：1.25mm$^2$
- 最大電流：16A
- 端子幅：6.7mm
- 端子ネジサイズ：M3



### BN15MWT

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：21A
- 端子幅：6.7mm
- 端子ネジサイズ：M3.5



### BN15LW

仕様


- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：21A
- 端子幅：8.5mm
- 端子ネジサイズ：M3.5



### BN15LWT

仕様


- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：3.5mm$^2$
- 最大電流：30A
- 端子幅：8.5mm
- 端子ネジサイズ：M4



### BN30W

仕様

- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：5.5mm$^2$
- 最大電流：40A
- 端子幅：9.6mm
- 端子ネジサイズ：M4



### BN50W

仕様

- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：14mm$^2$
- 最大電流：70A
- 端子幅：13mm
- 端子ネジサイズ：M5

特注承ります！





仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
263 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# BNシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 BN10W


本製品はRoHS指令に適合しております。





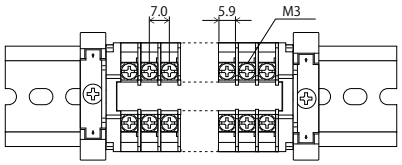
■最大適合圧着端子
1.25-3




BN10W


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514794 | ○ | BN10W-1P | 75 | オープン価格 |
| 2514795 | ○ | BN10W-2P | 88 | オープン価格 |
| 2514796 | ○ | BN10W-3P | 88 | オープン価格 |
| 2514797 | ○ | BN10W-4P | 100 | オープン価格 |
| 2514798 | ○ | BN10W-5P | 113 | オープン価格 |
| 2514799 | ○ | BN10W-6P | 113 | オープン価格 |
| 2514800 | ○ | BN10W-7P | 125 | オープン価格 |
| 2514801 | ○ | BN10W-8P | 125 | オープン価格 |
| 2514802 | ○ | BN10W-9P | 138 | オープン価格 |
| 2514803 | ○ | BN10W-10P | 138 | オープン価格 |
| 2514804 | ○ | BN10W-11P | 150 | オープン価格 |
| 2514805 | ○ | BN10W-12P | 163 | オープン価格 |
| 2514806 | ○ | BN10W-13P | 163 | オープン価格 |
| 2514807 | ○ | BN10W-14P | 175 | オープン価格 |
| 2514808 | ○ | BN10W-15P | 175 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514809 | ○ | BN10W-16P | 188 | オープン価格 |
| 2514810 | ○ | BN10W-17P | 188 | オープン価格 |
| 2514811 | ○ | BN10W-18P | 200 | オープン価格 |
| 2514812 | ○ | BN10W-19P | 213 | オープン価格 |
| 2514813 | ○ | BN10W-20P | 213 | オープン価格 |
| 2514814 | ○ | BN10W-21P | 225 | オープン価格 |
| 2514815 | ○ | BN10W-22P | 225 | オープン価格 |
| 2514816 | ○ | BN10W-23P | 238 | オープン価格 |
| 2514817 | ○ | BN10W-24P | 238 | オープン価格 |
| 2514818 | ○ | BN10W-25P | 250 | オープン価格 |
| 2514819 | ○ | BN10W-26P | 263 | オープン価格 |
| 2514820 | ○ | BN10W-27P | 263 | オープン価格 |
| 2514821 | ○ | BN10W-28P | 275 | オープン価格 |
| 2514822 | ○ | BN10W-29P | 275 | オープン価格 |
| 2514823 | ○ | BN10W-30P | 288 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 BN15MW


本製品はRoHS指令に適合しております。





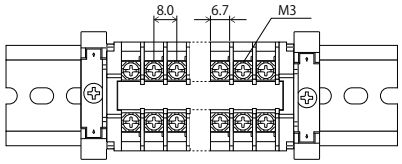
■最大適合圧着端子
1.25-3




BN15MW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514844 | ○ | BN15MW-1P | 75 | オープン価格 |
| 2514845 | ○ | BN15MW-2P | 88 | オープン価格 |
| 2514846 | ○ | BN15MW-3P | 100 | オープン価格 |
| 2514847 | ○ | BN15MW-4P | 100 | オープン価格 |
| 2514848 | ○ | BN15MW-5P | 113 | オープン価格 |
| 2514849 | ○ | BN15MW-6P | 125 | オープン価格 |
| 2514850 | ○ | BN15MW-7P | 125 | オープン価格 |
| 2514851 | ○ | BN15MW-8P | 138 | オープン価格 |
| 2514852 | ○ | BN15MW-9P | 150 | オープン価格 |
| 2514853 | ○ | BN15MW-10P | 150 | オープン価格 |
| 2514854 | ○ | BN15MW-11P | 163 | オープン価格 |
| 2514855 | ○ | BN15MW-12P | 175 | オープン価格 |
| 2514856 | ○ | BN15MW-13P | 175 | オープン価格 |
| 2514857 | ○ | BN15MW-14P | 188 | オープン価格 |
| 2514858 | ○ | BN15MW-15P | 188 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514859 | ○ | BN15MW-16P | 200 | オープン価格 |
| 2514860 | ○ | BN15MW-17P | 213 | オープン価格 |
| 2514861 | ○ | BN15MW-18P | 213 | オープン価格 |
| 2514862 | ○ | BN15MW-19P | 225 | オープン価格 |
| 2514863 | ○ | BN15MW-20P | 238 | オープン価格 |
| 2514864 | ○ | BN15MW-21P | 238 | オープン価格 |
| 2514865 | ○ | BN15MW-22P | 250 | オープン価格 |
| 2514866 | ○ | BN15MW-23P | 263 | オープン価格 |
| 2514867 | ○ | BN15MW-24P | 263 | オープン価格 |
| 2514868 | ○ | BN15MW-25P | 275 | オープン価格 |
| 2514869 | ○ | BN15MW-26P | 288 | オープン価格 |
| 2514870 | ○ | BN15MW-27P | 288 | オープン価格 |
| 2514871 | ○ | BN15MW-28P | 300 | オープン価格 |
| 2514872 | ○ | BN15MW-29P | 313 | オープン価格 |
| 2514873 | ○ | BN15MW-30P | 313 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# BNシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 BN15MWT


本製品はRoHS指令に適合しております。

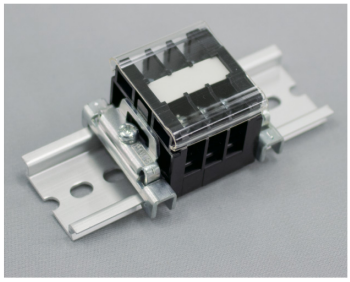



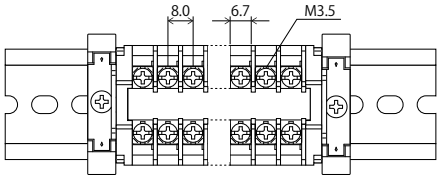
■最大適合圧着端子
2-3.5




BN15MWT


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514894 | ○ | BN15MWT-1P | 75 | オープン価格 |
| 2514895 | ○ | BN15MWT-2P | 88 | オープン価格 |
| 2514896 | ○ | BN15MWT-3P | 100 | オープン価格 |
| 2514897 | ○ | BN15MWT-4P | 100 | オープン価格 |
| 2514898 | ○ | BN15MWT-5P | 113 | オープン価格 |
| 2514899 | ○ | BN15MWT-6P | 125 | オープン価格 |
| 2514900 | ○ | BN15MWT-7P | 125 | オープン価格 |
| 2514901 | ○ | BN15MWT-8P | 138 | オープン価格 |
| 2514902 | ○ | BN15MWT-9P | 150 | オープン価格 |
| 2514903 | ○ | BN15MWT-10P | 150 | オープン価格 |
| 2514904 | ○ | BN15MWT-11P | 163 | オープン価格 |
| 2514905 | ○ | BN15MWT-12P | 175 | オープン価格 |
| 2514906 | ○ | BN15MWT-13P | 175 | オープン価格 |
| 2514907 | ○ | BN15MWT-14P | 188 | オープン価格 |
| 2514908 | ○ | BN15MWT-15P | 188 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514909 | ○ | BN15MWT-16P | 200 | オープン価格 |
| 2514910 | ○ | BN15MWT-17P | 213 | オープン価格 |
| 2514911 | ○ | BN15MWT-18P | 213 | オープン価格 |
| 2514912 | ○ | BN15MWT-19P | 225 | オープン価格 |
| 2514913 | ○ | BN15MWT-20P | 238 | オープン価格 |
| 2514914 | ○ | BN15MWT-21P | 238 | オープン価格 |
| 2514915 | ○ | BN15MWT-22P | 250 | オープン価格 |
| 2514916 | ○ | BN15MWT-23P | 263 | オープン価格 |
| 2514917 | ○ | BN15MWT-24P | 263 | オープン価格 |
| 2514918 | ○ | BN15MWT-25P | 275 | オープン価格 |
| 2514919 | ○ | BN15MWT-26P | 288 | オープン価格 |
| 2514920 | ○ | BN15MWT-27P | 288 | オープン価格 |
| 2514921 | ○ | BN15MWT-28P | 300 | オープン価格 |
| 2514922 | ○ | BN15MWT-29P | 313 | オープン価格 |
| 2514923 | ○ | BN15MWT-30P | 313 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 BN15LW


本製品はRoHS指令に適合しております。

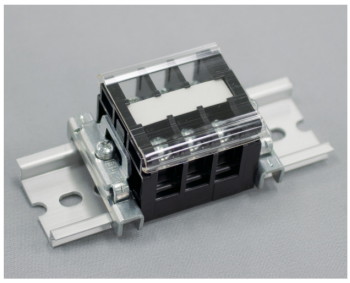



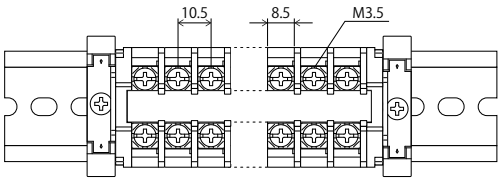
■最大適合圧着端子
2-3.5




BN15LW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514944 | ○ | BN15LW-1P | 88 | オープン価格 |
| 2509376 | ○ | BN15LW-2P | 88 | オープン価格 |
| 2514945 | ○ | BN15LW-3P | 100 | オープン価格 |
| 2514946 | ○ | BN15LW-4P | 113 | オープン価格 |
| 2514947 | ○ | BN15LW-5P | 125 | オープン価格 |
| 2514948 | ○ | BN15LW-6P | 138 | オープン価格 |
| 2514949 | ○ | BN15LW-7P | 150 | オープン価格 |
| 2514950 | ○ | BN15LW-8P | 163 | オープン価格 |
| 2514951 | ○ | BN15LW-9P | 163 | オープン価格 |
| 2514952 | ○ | BN15LW-10P | 175 | オープン価格 |
| 2514953 | ○ | BN15LW-11P | 188 | オープン価格 |
| 2476420 | ○ | BN15LW-12P | 200 | オープン価格 |
| 2514954 | ○ | BN15LW-13P | 213 | オープン価格 |
| 2514955 | ○ | BN15LW-14P | 225 | オープン価格 |
| 2514956 | ○ | BN15LW-15P | 225 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514957 | ○ | BN15LW-16P | 235 | オープン価格 |
| 2514958 | ○ | BN15LW-17P | 250 | オープン価格 |
| 2514959 | ○ | BN15LW-18P | 263 | オープン価格 |
| 2514960 | ○ | BN15LW-19P | 275 | オープン価格 |
| 2514961 | ○ | BN15LW-20P | 288 | オープン価格 |
| 2514962 | ○ | BN15LW-21P | 300 | オープン価格 |
| 2514963 | ○ | BN15LW-22P | 300 | オープン価格 |
| 2514964 | ○ | BN15LW-23P | 313 | オープン価格 |
| 2514965 | ○ | BN15LW-24P | 325 | オープン価格 |
| 2514966 | ○ | BN15LW-25P | 338 | オープン価格 |
| 2514967 | ○ | BN15LW-26P | 350 | オープン価格 |
| 2514968 | ○ | BN15LW-27P | 363 | オープン価格 |
| 2514969 | ○ | BN15LW-28P | 375 | オープン価格 |
| 2514970 | ○ | BN15LW-29P | 375 | オープン価格 |
| 2514971 | ○ | BN15LW-30P | 388 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# BNシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形


## レール式組端子台 BN15LWT

本製品はRoHS指令に適合しております。

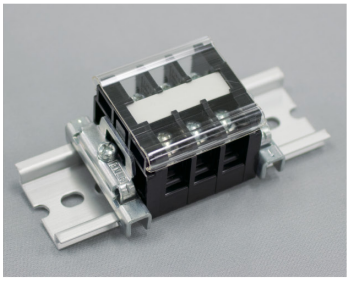

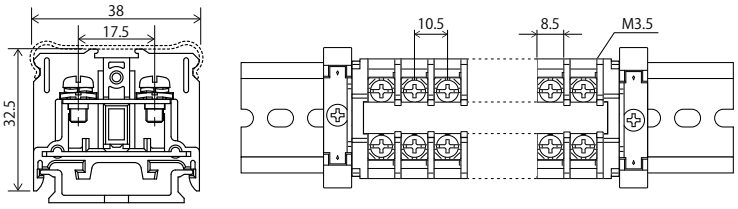


■最大適合圧着端子
3.5-4




BN15LWT


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2514992 | ○ | BN15LWT-1P | 88 | オープン価格 |
| 2514993 | ○ | BN15LWT-2P | 88 | オープン価格 |
| 2514994 | ○ | BN15LWT-3P | 100 | オープン価格 |
| 2514995 | ○ | BN15LWT-4P | 113 | オープン価格 |
| 2514996 | ○ | BN15LWT-5P | 125 | オープン価格 |
| 2514997 | ○ | BN15LWT-6P | 138 | オープン価格 |
| 2514998 | ○ | BN15LWT-7P | 150 | オープン価格 |
| 2514999 | ○ | BN15LWT-8P | 163 | オープン価格 |
| 2515000 | ○ | BN15LWT-9P | 163 | オープン価格 |
| 2515001 | ○ | BN15LWT-10P | 175 | オープン価格 |
| 2515002 | ○ | BN15LWT-11P | 188 | オープン価格 |
| 2515003 | ○ | BN15LWT-12P | 200 | オープン価格 |
| 2515004 | ○ | BN15LWT-13P | 213 | オープン価格 |
| 2515005 | ○ | BN15LWT-14P | 225 | オープン価格 |
| 2515006 | ○ | BN15LWT-15P | 225 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515007 | ○ | BN15LWT-16P | 238 | オープン価格 |
| 2515008 | ○ | BN15LWT-17P | 250 | オープン価格 |
| 2515009 | ○ | BN15LWT-18P | 263 | オープン価格 |
| 2515010 | ○ | BN15LWT-19P | 275 | オープン価格 |
| 2515011 | ○ | BN15LWT-20P | 288 | オープン価格 |
| 2515012 | ○ | BN15LWT-21P | 300 | オープン価格 |
| 2515013 | ○ | BN15LWT-22P | 300 | オープン価格 |
| 2515014 | ○ | BN15LWT-23P | 313 | オープン価格 |
| 2515015 | ○ | BN15LWT-24P | 325 | オープン価格 |
| 2515016 | ○ | BN15LWT-25P | 338 | オープン価格 |
| 2515017 | ○ | BN15LWT-26P | 350 | オープン価格 |
| 2515018 | ○ | BN15LWT-27P | 363 | オープン価格 |
| 2515019 | ○ | BN15LWT-28P | 375 | オープン価格 |
| 2515020 | ○ | BN15LWT-29P | 375 | オープン価格 |
| 2515021 | ○ | BN15LWT-30P | 388 | オープン価格 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


## レール式組端子台 BN30W

本製品はRoHS指令に適合しております。

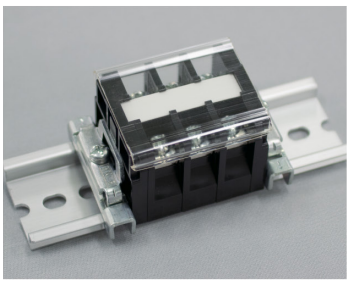

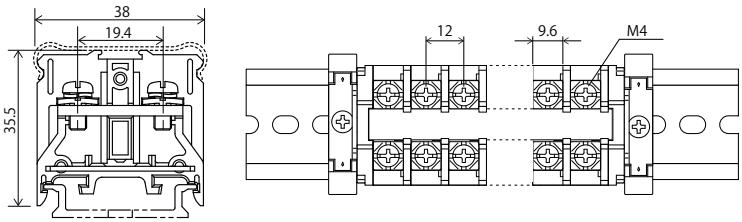


■最大適合圧着端子
5.5-4




BN30W

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515042 | ○ | BN30W-1P | 88 | オープン価格 |
| 2515043 | ○ | BN30W-2P | 100 | オープン価格 |
| 2515044 | ○ | BN30W-3P | 113 | オープン価格 |
| 2515045 | ○ | BN30W-4P | 125 | オープン価格 |
| 2515046 | ○ | BN30W-5P | 138 | オープン価格 |
| 2515047 | ○ | BN30W-6P | 150 | オープン価格 |
| 2515048 | ○ | BN30W-7P | 163 | オープン価格 |
| 2515049 | ○ | BN30W-8P | 175 | オープン価格 |
| 2515050 | ○ | BN30W-9P | 175 | オープン価格 |
| 2515051 | ○ | BN30W-10P | 188 | オープン価格 |
| 2515052 | ○ | BN30W-11P | 200 | オープン価格 |
| 2515053 | ○ | BN30W-12P | 213 | オープン価格 |
| 2515054 | ○ | BN30W-13P | 225 | オープン価格 |
| 2515055 | ○ | BN30W-14P | 238 | オープン価格 |
| 2515056 | ○ | BN30W-15P | 250 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515057 | ○ | BN30W-16P | 263 | オープン価格 |
| 2515058 | ○ | BN30W-17P | 275 | オープン価格 |
| 2515059 | ○ | BN30W-18P | 288 | オープン価格 |
| 2515060 | ○ | BN30W-19P | 300 | オープン価格 |
| 2515061 | ○ | BN30W-20P | 313 | オープン価格 |
| 2515062 | ○ | BN30W-21P | 325 | オープン価格 |
| 2515063 | ○ | BN30W-22P | 338 | オープン価格 |
| 2515064 | ○ | BN30W-23P | 350 | オープン価格 |
| 2515065 | ○ | BN30W-24P | 363 | オープン価格 |
| 2515066 | ○ | BN30W-25P | 375 | オープン価格 |
| 2515067 | ○ | BN30W-26P | 388 | オープン価格 |
| 2515068 | ○ | BN30W-27P | 400 | オープン価格 |
| 2515069 | ○ | BN30W-28P | 413 | オープン価格 |
| 2515070 | ○ | BN30W-29P | 425 | オープン価格 |
| 2515071 | ○ | BN30W-30P | 438 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# BNシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 BN50W


本製品はRoHS指令に適合しております。

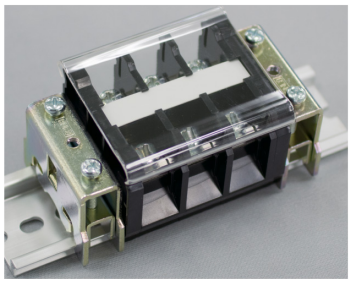



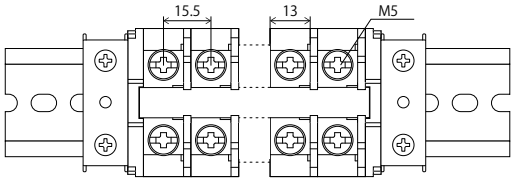
■最大適合圧着端子
14-5




BN50W

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515142 | ○ | BN50W-1P | 100 | オープン価格 |
| 2515143 | ○ | BN50W-2P | 113 | オープン価格 |
| 2515144 | ○ | BN50W-3P | 126 | オープン価格 |
| 2515145 | ○ | BN50W-4P | 150 | オープン価格 |
| 2515146 | ○ | BN50W-5P | 163 | オープン価格 |
| 2515147 | ○ | BN50W-6P | 175 | オープン価格 |
| 2515148 | ○ | BN50W-7P | 188 | オープン価格 |
| 2515149 | ○ | BN50W-8P | 213 | オープン価格 |
| 2515150 | ○ | BN50W-9P | 225 | オープン価格 |
| 2515151 | ○ | BN50W-10P | 238 | オープン価格 |
| 2515152 | ○ | BN50W-11P | 250 | オープン価格 |
| 2515153 | ○ | BN50W-12P | 275 | オープン価格 |
| 2515154 | ○ | BN50W-13P | 288 | オープン価格 |
| 2515155 | ○ | BN50W-14P | 300 | オープン価格 |
| 2515156 | ○ | BN50W-15P | 313 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515157 | ○ | BN50W-16P | 388 | オープン価格 |
| 2515158 | ○ | BN50W-17P | 350 | オープン価格 |
| 2515159 | ○ | BN50W-18P | 363 | オープン価格 |
| 2515160 | ○ | BN50W-19P | 375 | オープン価格 |
| 2515161 | ○ | BN50W-20P | 400 | オープン価格 |
| 2515162 | ○ | BN50W-21P | 413 | オープン価格 |
| 2515163 | ○ | BN50W-22P | 425 | オープン価格 |
| 2515164 | ○ | BN50W-23P | 438 | オープン価格 |
| 2515165 | ○ | BN50W-24P | 463 | オープン価格 |
| 2515166 | ○ | BN50W-25P | 475 | オープン価格 |
| 2515167 | ○ | BN50W-26P | 488 | オープン価格 |
| 2515168 | ○ | BN50W-27P | 500 | オープン価格 |
| 2515169 | ○ | BN50W-28P | 525 | オープン価格 |
| 2515170 | ○ | BN50W-29P | 538 | オープン価格 |
| 2515171 | ○ | BN50W-30P | 550 | オープン価格 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# BNHシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 BNH

本製品はRoHS指令に適合しております。

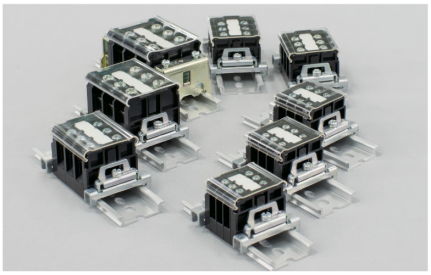


特長

- 35mm幅のDINレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取付けることも可能です。
- 50P までを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。 BNH 10W - 10P （10P：極数、10W：端子台種類、BNH：BNH シリーズ）

構成部品


| 端子台 | BNH10W | BNH15MW | BNH15MWT | BNH15LW | BNH15LWT | BNH30W | BNH50W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN レール | BAA1000 | | | | | | |
| ストッパー | BNL6 | | | | | | BNL8 |
| エンドプレート | BNE15W | | | | | BNE30W | BNE50W |
| 記名板 | BNM725 | | | | | | |
| カバー | BNC230 | | | | | | BNC320 |



### BNH10W

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：1.25mm$^2$
- 最大電流：16A
- 端子幅：5.9mm
- 端子ネジサイズ：M3



### BNH15MW

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：1.25mm$^2$
- 最大電流：16A
- 端子幅：6.7mm
- 端子ネジサイズ：M3



### BNH15MWT

仕様


- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：21A
- 端子幅：6.7mm
- 端子ネジサイズ：M3.5



### BNH15LW

仕様


- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：21A
- 端子幅：10.5mm
- 端子ネジサイズ：M3.5



### BNH15LWT

仕様


- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：3.5mm$^2$
- 最大電流：30A
- 端子幅：10.5mm
- 端子ネジサイズ：M4



### BNH30W

仕様

- 絶縁電圧：630V（JIS）
- 最大適合電線：5.5mm$^2$
- 最大電流：40A
- 端子幅：12mm
- 端子ネジサイズ：M4



### BNH50W

仕様

- 絶縁電圧：800V（JIS）
- 最大適合電線：14mm$^2$
- 最大電流：70A
- 端子幅：15.5mm
- 端子ネジサイズ：M5

**特注承ります！**





仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
263 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# BNHシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 BNH10W


本製品はRoHS指令に適合しております。





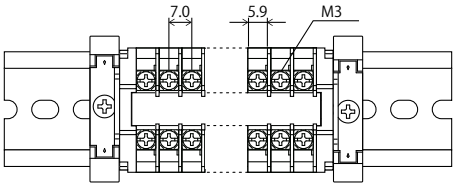
■最大適合圧着端子
1.25-3




BNH10W


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515192 | ○ | BNH10W-1P | 75 | オープン価格 |
| 2515193 | ○ | BNH10W-2P | 88 | オープン価格 |
| 2515194 | ○ | BNH10W-3P | 88 | オープン価格 |
| 2515195 | ○ | BNH10W-4P | 100 | オープン価格 |
| 2515196 | ○ | BNH10W-5P | 113 | オープン価格 |
| 2515197 | ○ | BNH10W-6P | 113 | オープン価格 |
| 2515198 | ○ | BNH10W-7P | 125 | オープン価格 |
| 2515199 | ○ | BNH10W-8P | 125 | オープン価格 |
| 2515200 | ○ | BNH10W-9P | 138 | オープン価格 |
| 2515201 | ○ | BNH10W-10P | 138 | オープン価格 |
| 2515202 | ○ | BNH10W-11P | 150 | オープン価格 |
| 2515203 | ○ | BNH10W-12P | 163 | オープン価格 |
| 2515204 | ○ | BNH10W-13P | 163 | オープン価格 |
| 2515205 | ○ | BNH10W-14P | 175 | オープン価格 |
| 2515206 | ○ | BNH10W-15P | 175 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515207 | ○ | BNH10W-16P | 188 | オープン価格 |
| 2515208 | ○ | BNH10W-17P | 188 | オープン価格 |
| 2515209 | ○ | BNH10W-18P | 200 | オープン価格 |
| 2515210 | ○ | BNH10W-19P | 213 | オープン価格 |
| 2515211 | ○ | BNH10W-20P | 213 | オープン価格 |
| 2515212 | ○ | BNH10W-21P | 225 | オープン価格 |
| 2515213 | ○ | BNH10W-22P | 225 | オープン価格 |
| 2515214 | ○ | BNH10W-23P | 238 | オープン価格 |
| 2515215 | ○ | BNH10W-24P | 238 | オープン価格 |
| 2515216 | ○ | BNH10W-25P | 250 | オープン価格 |
| 2515217 | ○ | BNH10W-26P | 263 | オープン価格 |
| 2515218 | ○ | BNH10W-27P | 263 | オープン価格 |
| 2515219 | ○ | BNH10W-28P | 275 | オープン価格 |
| 2515220 | ○ | BNH10W-29P | 275 | オープン価格 |
| 2515221 | ○ | BNH10W-30P | 288 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 BNH15MW


本製品はRoHS指令に適合しております。





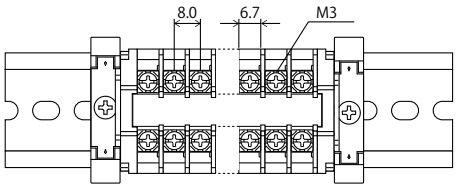
■最大適合圧着端子
1.25-3




BNH15MW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515242 | ○ | BNH15MW-1P | 75 | オープン価格 |
| 2515243 | ○ | BNH15MW-2P | 88 | オープン価格 |
| 2515244 | ○ | BNH15MW-3P | 100 | オープン価格 |
| 2515245 | ○ | BNH15MW-4P | 100 | オープン価格 |
| 2515246 | ○ | BNH15MW-5P | 113 | オープン価格 |
| 2515247 | ○ | BNH15MW-6P | 125 | オープン価格 |
| 2515248 | ○ | BNH15MW-7P | 125 | オープン価格 |
| 2515249 | ○ | BNH15MW-8P | 138 | オープン価格 |
| 2515250 | ○ | BNH15MW-9P | 150 | オープン価格 |
| 2515251 | ○ | BNH15MW-10P | 150 | オープン価格 |
| 2515252 | ○ | BNH15MW-11P | 163 | オープン価格 |
| 2515253 | ○ | BNH15MW-12P | 175 | オープン価格 |
| 2515254 | ○ | BNH15MW-13P | 175 | オープン価格 |
| 2515255 | ○ | BNH15MW-14P | 188 | オープン価格 |
| 2515256 | ○ | BNH15MW-15P | 188 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515257 | ○ | BNH15MW-16P | 200 | オープン価格 |
| 2515258 | ○ | BNH15MW-17P | 213 | オープン価格 |
| 2515259 | ○ | BNH15MW-18P | 213 | オープン価格 |
| 2515260 | ○ | BNH15MW-19P | 225 | オープン価格 |
| 2515261 | ○ | BNH15MW-20P | 238 | オープン価格 |
| 2515262 | ○ | BNH15MW-21P | 238 | オープン価格 |
| 2515263 | ○ | BNH15MW-22P | 250 | オープン価格 |
| 2515264 | ○ | BNH15MW-23P | 263 | オープン価格 |
| 2515265 | ○ | BNH15MW-24P | 263 | オープン価格 |
| 2515266 | ○ | BNH15MW-25P | 275 | オープン価格 |
| 2515267 | ○ | BNH15MW-26P | 288 | オープン価格 |
| 2515268 | ○ | BNH15MW-27P | 288 | オープン価格 |
| 2515269 | ○ | BNH15MW-28P | 300 | オープン価格 |
| 2515270 | ○ | BNH15MW-29P | 313 | オープン価格 |
| 2515271 | ○ | BNH15MW-30P | 313 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# BNHシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 BNH15MWT


本製品はRoHS指令に適合しております。

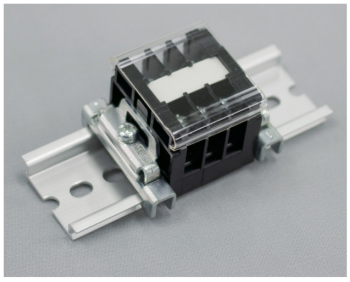



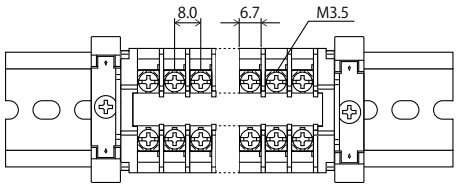
■最大適合圧着端子
2-3.5




BNH15MWT


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515292 | ○ | BNH15MWT-1P | 75 | オープン価格 |
| 2515293 | ○ | BNH15MWT-2P | 88 | オープン価格 |
| 2515294 | ○ | BNH15MWT-3P | 100 | オープン価格 |
| 2515295 | ○ | BNH15MWT-4P | 100 | オープン価格 |
| 2515296 | ○ | BNH15MWT-5P | 113 | オープン価格 |
| 2515297 | ○ | BNH15MWT-6P | 125 | オープン価格 |
| 2515298 | ○ | BNH15MWT-7P | 125 | オープン価格 |
| 2515299 | ○ | BNH15MWT-8P | 138 | オープン価格 |
| 2515300 | ○ | BNH15MWT-9P | 150 | オープン価格 |
| 2515301 | ○ | BNH15MWT-10P | 150 | オープン価格 |
| 2515302 | ○ | BNH15MWT-11P | 163 | オープン価格 |
| 2515303 | ○ | BNH15MWT-12P | 175 | オープン価格 |
| 2515304 | ○ | BNH15MWT-13P | 175 | オープン価格 |
| 2515305 | ○ | BNH15MWT-14P | 188 | オープン価格 |
| 2515306 | ○ | BNH15MWT-15P | 188 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515307 | ○ | BNH15MWT-16P | 200 | オープン価格 |
| 2515308 | ○ | BNH15MWT-17P | 213 | オープン価格 |
| 2515309 | ○ | BNH15MWT-18P | 213 | オープン価格 |
| 2515310 | ○ | BNH15MWT-19P | 225 | オープン価格 |
| 2515311 | ○ | BNH15MWT-20P | 238 | オープン価格 |
| 2515312 | ○ | BNH15MWT-21P | 238 | オープン価格 |
| 2515313 | ○ | BNH15MWT-22P | 250 | オープン価格 |
| 2515314 | ○ | BNH15MWT-23P | 263 | オープン価格 |
| 2515315 | ○ | BNH15MWT-24P | 263 | オープン価格 |
| 2515316 | ○ | BNH15MWT-25P | 275 | オープン価格 |
| 2515317 | ○ | BNH15MWT-26P | 288 | オープン価格 |
| 2515318 | ○ | BNH15MWT-27P | 288 | オープン価格 |
| 2515319 | ○ | BNH15MWT-28P | 300 | オープン価格 |
| 2515320 | ○ | BNH15MWT-29P | 313 | オープン価格 |
| 2515321 | ○ | BNH15MWT-30P | 313 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 BNH15LW


本製品はRoHS指令に適合しております。

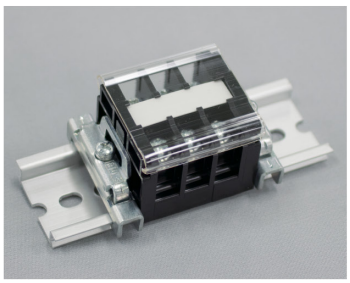



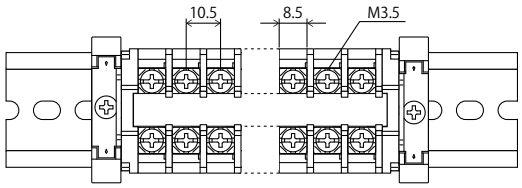
■最大適合圧着端子
2-3.5




BNH15LW

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515341 | ○ | BNH15LW-1P | 88 | オープン価格 |
| 2515342 | ○ | BNH15LW-2P | 88 | オープン価格 |
| 2515343 | ○ | BNH15LW-3P | 100 | オープン価格 |
| 2515344 | ○ | BNH15LW-4P | 113 | オープン価格 |
| 2515345 | ○ | BNH15LW-5P | 125 | オープン価格 |
| 2515346 | ○ | BNH15LW-6P | 138 | オープン価格 |
| 2515347 | ○ | BNH15LW-7P | 150 | オープン価格 |
| 2515348 | ○ | BNH15LW-8P | 163 | オープン価格 |
| 2515349 | ○ | BNH15LW-9P | 163 | オープン価格 |
| 2515350 | ○ | BNH15LW-10P | 175 | オープン価格 |
| 2515351 | ○ | BNH15LW-11P | 188 | オープン価格 |
| 2515352 | ○ | BNH15LW-12P | 200 | オープン価格 |
| 2515353 | ○ | BNH15LW-13P | 213 | オープン価格 |
| 2515354 | ○ | BNH15LW-14P | 225 | オープン価格 |
| 2515355 | ○ | BNH15LW-15P | 225 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515356 | ○ | BNH15LW-16P | 235 | オープン価格 |
| 2515357 | ○ | BNH15LW-17P | 250 | オープン価格 |
| 2515358 | ○ | BNH15LW-18P | 263 | オープン価格 |
| 2515359 | ○ | BNH15LW-19P | 275 | オープン価格 |
| 2515360 | ○ | BNH15LW-20P | 288 | オープン価格 |
| 2515361 | ○ | BNH15LW-21P | 300 | オープン価格 |
| 2515362 | ○ | BNH15LW-22P | 300 | オープン価格 |
| 2515363 | ○ | BNH15LW-23P | 313 | オープン価格 |
| 2515364 | ○ | BNH15LW-24P | 325 | オープン価格 |
| 2515365 | ○ | BNH15LW-25P | 338 | オープン価格 |
| 2515366 | ○ | BNH15LW-26P | 350 | オープン価格 |
| 2515367 | ○ | BNH15LW-27P | 363 | オープン価格 |
| 2515368 | ○ | BNH15LW-28P | 375 | オープン価格 |
| 2515369 | ○ | BNH15LW-29P | 375 | オープン価格 |
| 2515370 | ○ | BNH15LW-30P | 388 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# BNHシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形


## レール式組端子台 BNH15LWT

本製品はRoHS指令に適合しております。

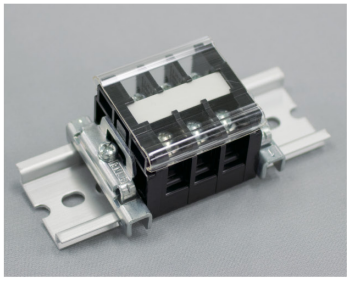

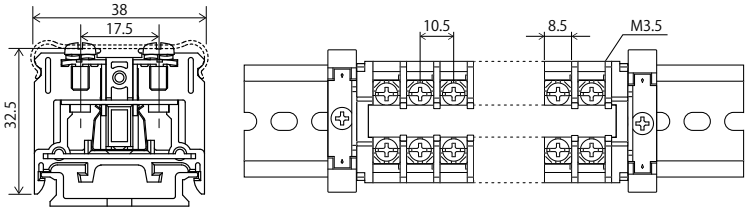


■最大適合圧着端子
3.5-4




BNH15LWT


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515391 | ○ | BNH15LWT-1P | 88 | オープン価格 |
| 2515392 | ○ | BNH15LWT-2P | 88 | オープン価格 |
| 2515393 | ○ | BNH15LWT-3P | 100 | オープン価格 |
| 2515394 | ○ | BNH15LWT-4P | 113 | オープン価格 |
| 2515395 | ○ | BNH15LWT-5P | 125 | オープン価格 |
| 2515396 | ○ | BNH15LWT-6P | 138 | オープン価格 |
| 2515397 | ○ | BNH15LWT-7P | 150 | オープン価格 |
| 2515398 | ○ | BNH15LWT-8P | 163 | オープン価格 |
| 2515399 | ○ | BNH15LWT-9P | 163 | オープン価格 |
| 2515400 | ○ | BNH15LWT-10P | 175 | オープン価格 |
| 2515401 | ○ | BNH15LWT-11P | 188 | オープン価格 |
| 2515402 | ○ | BNH15LWT-12P | 200 | オープン価格 |
| 2515403 | ○ | BNH15LWT-13P | 213 | オープン価格 |
| 2515404 | ○ | BNH15LWT-14P | 225 | オープン価格 |
| 2515405 | ○ | BNH15LWT-15P | 225 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515406 | ○ | BNH15LWT-16P | 238 | オープン価格 |
| 2515407 | ○ | BNH15LWT-17P | 250 | オープン価格 |
| 2515408 | ○ | BNH15LWT-18P | 263 | オープン価格 |
| 2515409 | ○ | BNH15LWT-19P | 275 | オープン価格 |
| 2515410 | ○ | BNH15LWT-20P | 288 | オープン価格 |
| 2515411 | ○ | BNH15LWT-21P | 300 | オープン価格 |
| 2515412 | ○ | BNH15LWT-22P | 300 | オープン価格 |
| 2515413 | ○ | BNH15LWT-23P | 313 | オープン価格 |
| 2515414 | ○ | BNH15LWT-24P | 325 | オープン価格 |
| 2515415 | ○ | BNH15LWT-25P | 338 | オープン価格 |
| 2515416 | ○ | BNH15LWT-26P | 350 | オープン価格 |
| 2515417 | ○ | BNH15LWT-27P | 363 | オープン価格 |
| 2515418 | ○ | BNH15LWT-28P | 375 | オープン価格 |
| 2515419 | ○ | BNH15LWT-29P | 375 | オープン価格 |
| 2515420 | ○ | BNH15LWT-30P | 388 | オープン価格 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


## レール式組端子台 BNH30W

本製品はRoHS指令に適合しております。

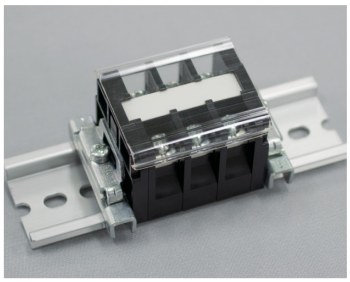

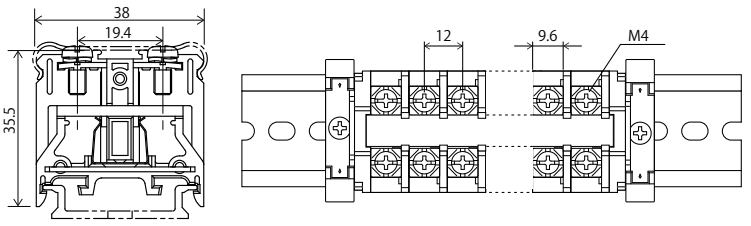


■最大適合圧着端子
5.5-4




BNH30W

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515440 | ○ | BNH30W-1P | 88 | オープン価格 |
| 2515441 | ○ | BNH30W-2P | 100 | オープン価格 |
| 2515442 | ○ | BNH30W-3P | 113 | オープン価格 |
| 2515443 | ○ | BNH30W-4P | 125 | オープン価格 |
| 2515444 | ○ | BNH30W-5P | 138 | オープン価格 |
| 2515445 | ○ | BNH30W-6P | 150 | オープン価格 |
| 2515446 | ○ | BNH30W-7P | 163 | オープン価格 |
| 2515447 | ○ | BNH30W-8P | 175 | オープン価格 |
| 2515448 | ○ | BNH30W-9P | 175 | オープン価格 |
| 2515449 | ○ | BNH30W-10P | 188 | オープン価格 |
| 2515450 | ○ | BNH30W-11P | 200 | オープン価格 |
| 2515451 | ○ | BNH30W-12P | 213 | オープン価格 |
| 2515452 | ○ | BNH30W-13P | 225 | オープン価格 |
| 2515453 | ○ | BNH30W-14P | 238 | オープン価格 |
| 2515454 | ○ | BNH30W-15P | 250 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515455 | ○ | BNH30W-16P | 263 | オープン価格 |
| 2515456 | ○ | BNH30W-17P | 275 | オープン価格 |
| 2515457 | ○ | BNH30W-18P | 288 | オープン価格 |
| 2515458 | ○ | BNH30W-19P | 300 | オープン価格 |
| 2515459 | ○ | BNH30W-20P | 313 | オープン価格 |
| 2515460 | ○ | BNH30W-21P | 325 | オープン価格 |
| 2515461 | ○ | BNH30W-22P | 338 | オープン価格 |
| 2515462 | ○ | BNH30W-23P | 350 | オープン価格 |
| 2515463 | ○ | BNH30W-24P | 363 | オープン価格 |
| 2515464 | ○ | BNH30W-25P | 375 | オープン価格 |
| 2515465 | ○ | BNH30W-26P | 388 | オープン価格 |
| 2515466 | ○ | BNH30W-27P | 400 | オープン価格 |
| 2515467 | ○ | BNH30W-28P | 413 | オープン価格 |
| 2515468 | ○ | BNH30W-29P | 425 | オープン価格 |
| 2515469 | ○ | BNH30W-30P | 438 | オープン価格 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# BNHシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 BNH50W


本製品はRoHS指令に適合しております。

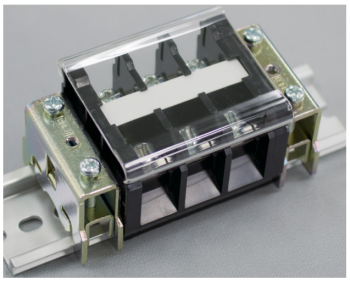



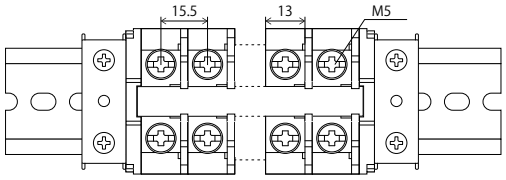
■最大適合圧着端子
14-5




BNH50W

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515540 | ○ | BNH50W-1P | 100 | オープン価格 |
| 2515541 | ○ | BNH50W-2P | 113 | オープン価格 |
| 2515542 | ○ | BNH50W-3P | 126 | オープン価格 |
| 2515543 | ○ | BNH50W-4P | 150 | オープン価格 |
| 2515544 | ○ | BNH50W-5P | 163 | オープン価格 |
| 2515545 | ○ | BNH50W-6P | 175 | オープン価格 |
| 2515546 | ○ | BNH50W-7P | 188 | オープン価格 |
| 2515547 | ○ | BNH50W-8P | 213 | オープン価格 |
| 2515548 | ○ | BNH50W-9P | 225 | オープン価格 |
| 2515549 | ○ | BNH50W-10P | 238 | オープン価格 |
| 2515550 | ○ | BNH50W-11P | 250 | オープン価格 |
| 2515551 | ○ | BNH50W-12P | 275 | オープン価格 |
| 2515552 | ○ | BNH50W-13P | 288 | オープン価格 |
| 2515553 | ○ | BNH50W-14P | 300 | オープン価格 |
| 2515554 | ○ | BNH50W-15P | 313 | オープン価格 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2515555 | ○ | BNH50W-16P | 388 | オープン価格 |
| 2515556 | ○ | BNH50W-17P | 350 | オープン価格 |
| 2515557 | ○ | BNH50W-18P | 363 | オープン価格 |
| 2515558 | ○ | BNH50W-19P | 375 | オープン価格 |
| 2515559 | ○ | BNH50W-20P | 400 | オープン価格 |
| 2515560 | ○ | BNH50W-21P | 413 | オープン価格 |
| 2515561 | ○ | BNH50W-22P | 425 | オープン価格 |
| 2515562 | ○ | BNH50W-23P | 438 | オープン価格 |
| 2515563 | ○ | BNH50W-24P | 463 | オープン価格 |
| 2515564 | ○ | BNH50W-25P | 475 | オープン価格 |
| 2515565 | ○ | BNH50W-26P | 488 | オープン価格 |
| 2515566 | ○ | BNH50W-27P | 500 | オープン価格 |
| 2515567 | ○ | BNH50W-28P | 525 | オープン価格 |
| 2515568 | ○ | BNH50W-29P | 538 | オープン価格 |
| 2515569 | ○ | BNH50W-30P | 550 | オープン価格 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# TXシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 TX7

本製品はRoHS指令に適合しております。

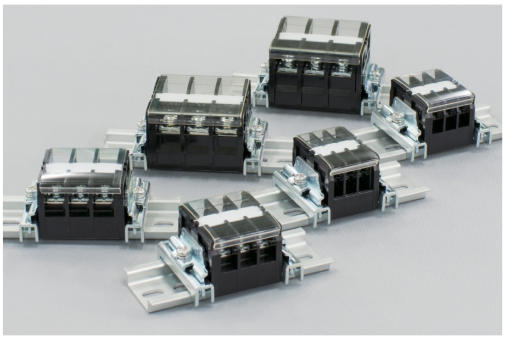


特長

- 35mm幅のDINレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取り付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取り付けることも可能です。
- 50Pまでを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。 TX 10S - 10P（10P：極数、10S：端子台種類、TX：TX シリーズ）

構成部品


| 端子台 | TX7 | TX10S | TX10 | TX20 | TX30 | TX50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN レール | TXDA2 | | | | | |
| ストッパー | JTXE3 | | | | | |
| エンドプレート | TXA1 | | | | TXA3 | TXA5 |
| 記名板 | TRC22 | | | | | |
| カバー | TXB2 | | | | TRB3 | |



### TX7

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:1.25mm$^2$
- 最大電流:15A
- 端子幅:6mm
- 端子ネジサイズ:M3



### TX10S

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:2mm$^2$
- 最大電流:20A
- 端子幅:6.7mm
- 端子ネジサイズ:M3.5



### TX10

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:2mm$^2$
- 最大電流:20A
- 端子幅:8mm
- 端子ネジサイズ:M3.5



### TX20

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:5.5mm$^2$
- 最大電流:40A
- 端子幅:9.7mm
- 端子ネジサイズ:M4



### TX30

仕様

- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:8mm$^2$
- 最大電流:50A
- 端子幅:12.5mm
- 端子ネジサイズ:M5



### TX50

仕様

- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:14mm$^2$
- 最大電流:80A
- 端子幅:12.5mm
- 端子ネジサイズ:M5




**特注承ります！**


仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
264 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# TXシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 TX7


本製品はRoHS指令に適合しております。

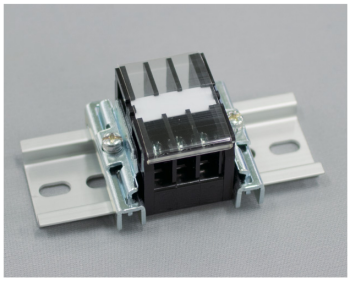



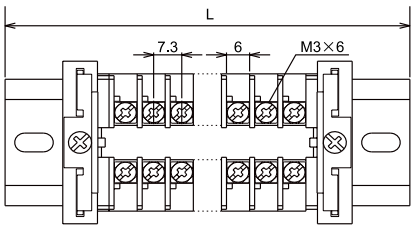
■適合圧着端子




TX7


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255664 | ○ | TX7-1P | 75 | 300 |
| 2255667 | ○ | TX7-2P | 75 | 340 |
| 2255669 | ○ | TX7-3P | 90 | 400 |
| 2255670 | ○ | TX7-4P | 90 | 470 |
| 2255672 | ○ | TX7-5P | 105 | 510 |
| 2255673 | ○ | TX7-6P | 105 | 570 |
| 2255674 | ○ | TX7-7P | 120 | 640 |
| 2255675 | ○ | TX7-8P | 120 | 700 |
| 2255677 | ○ | TX7-9P | 135 | 740 |
| 2255679 | ○ | TX7-10P | 135 | 800 |
| 2255680 | ○ | TX7-11P | 135 | 850 |
| 2255682 | ○ | TX7-12P | 150 | 910 |
| 2255683 | ○ | TX7-13P | 150 | 970 |
| 2255685 | ○ | TX7-14P | 165 | 1,040 |
| 2255687 | ○ | TX7-15P | 165 | 1,080 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255689 | ○ | TX7-16P | 180 | 1,140 |
| 2255690 | ○ | TX7-17P | 180 | 1,200 |
| 2255691 | ○ | TX7-18P | 195 | 1,270 |
| 2255697 | ○ | TX7-19P | 195 | 1,310 |
| 2255698 | ○ | TX7-20P | 210 | 1,370 |
| 2255699 | ○ | TX7-21P | 210 | 1,420 |
| 2255700 | ○ | TX7-22P | 225 | 1,480 |
| 2255701 | ○ | TX7-23P | 225 | 1,540 |
| 2255703 | ○ | TX7-24P | 240 | 1,600 |
| 2255704 | ○ | TX7-25P | 240 | 1,650 |
| 2255705 | ○ | TX7-26P | 255 | 1,710 |
| 2255706 | ○ | TX7-27P | 255 | 1,770 |
| 2255707 | ○ | TX7-28P | 270 | 1,840 |
| 2255708 | ○ | TX7-29P | 270 | 1,880 |
| 2255709 | ○ | TX7-30P | 285 | 1,940 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 TX10S


本製品はRoHS指令に適合しております。

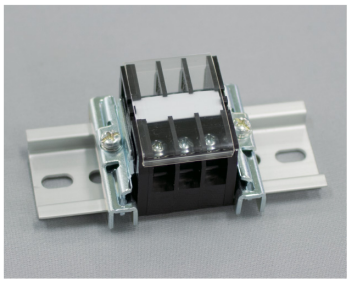



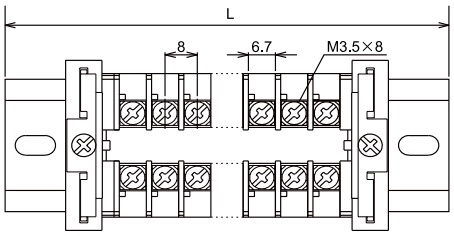
■適合圧着端子




TX10S

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255776 | ○ | TX10S-1P | 75 | 300 |
| 2255780 | ○ | TX10S-2P | 75 | 340 |
| 2255782 | ○ | TX10S-3P | 90 | 400 |
| 2255785 | ○ | TX10S-4P | 90 | 450 |
| 2255787 | ○ | TX10S-5P | 105 | 510 |
| 2255789 | ○ | TX10S-6P | 105 | 560 |
| 2255790 | ○ | TX10S-7P | 120 | 620 |
| 2255792 | ○ | TX10S-8P | 120 | 670 |
| 2255793 | ○ | TX10S-9P | 135 | 730 |
| 2255794 | ○ | TX10S-10P | 135 | 770 |
| 2255799 | ○ | TX10S-11P | 150 | 840 |
| 2255801 | ○ | TX10S-12P | 150 | 880 |
| 2255804 | ○ | TX10S-13P | 165 | 940 |
| 2255806 | ○ | TX10S-14P | 180 | 1,000 |
| 2255807 | ○ | TX10S-15P | 180 | 1,050 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255809 | ○ | TX10S-16P | 195 | 1,110 |
| 2255810 | ○ | TX10S-17P | 195 | 1,170 |
| 2255811 | ○ | TX10S-18P | 210 | 1,220 |
| 2255813 | ○ | TX10S-19P | 210 | 1,280 |
| 2255814 | ○ | TX10S-20P | 225 | 1,330 |
| 2255816 | ○ | TX10S-21P | 225 | 1,390 |
| 2255817 | ○ | TX10S-22P | 240 | 1,450 |
| 2255819 | ○ | TX10S-23P | 240 | 1,500 |
| 2255821 | ○ | TX10S-24P | 255 | 1,560 |
| 2255826 | ○ | TX10S-25P | 255 | 1,600 |
| 2255828 | ○ | TX10S-26P | 270 | 1,670 |
| 2255829 | ○ | TX10S-27P | 270 | 1,710 |
| 2255830 | ○ | TX10S-28P | 285 | 1,770 |
| 2255831 | ○ | TX10S-29P | 300 | 1,840 |
| 2255833 | ○ | TX10S-30P | 300 | 1,880 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# TXシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 TX10


本製品はRoHS指令に適合しております。

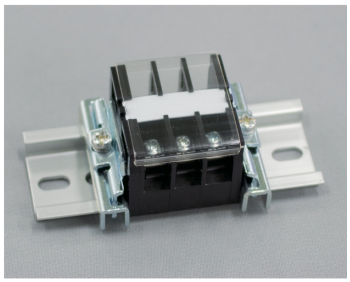



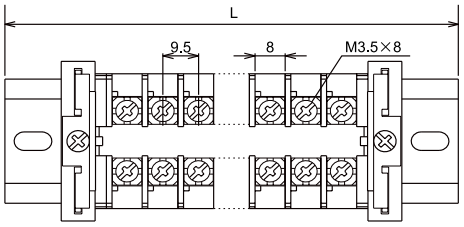
■適合圧着端子




TX10


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255879 | ○ | TX10-1P | 75 | 330 |
| 2255881 | ○ | TX10-2P | 75 | 390 |
| 2255883 | ○ | TX10-3P | 90 | 470 |
| 2255884 | ○ | TX10-4P | 105 | 540 |
| 2255885 | ○ | TX10-5P | 105 | 600 |
| 2255886 | ○ | TX10-6P | 120 | 680 |
| 2255888 | ○ | TX10-7P | 135 | 740 |
| 2255899 | ○ | TX10-8P | 135 | 800 |
| 2255902 | ○ | TX10-9P | 150 | 880 |
| 2255903 | ○ | TX10-10P | 150 | 940 |
| 2255904 | ○ | TX10-11P | 165 | 1,000 |
| 2255906 | ○ | TX10-12P | 180 | 1,080 |
| 2255908 | ○ | TX10-13P | 180 | 1,140 |
| 2255910 | ○ | TX10-14P | 195 | 1,220 |
| 2255912 | ○ | TX10-15P | 210 | 1,300 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2255914 | ○ | TX10-16P | 210 | 1,360 |
| 2255917 | ○ | TX10-17P | 225 | 1,420 |
| 2255919 | ○ | TX10-18P | 225 | 1,480 |
| 2255921 | ○ | TX10-19P | 240 | 1,560 |
| 2255923 | ○ | TX10-20P | 255 | 1,640 |
| 2255925 | ○ | TX10-21P | 255 | 1,700 |
| 2255927 | ○ | TX10-22P | 270 | 1,760 |
| 2255929 | ○ | TX10-23P | 285 | 1,840 |
| 2255930 | ○ | TX10-24P | 285 | 1,900 |
| 2255931 | ○ | TX10-25P | 300 | 1,970 |
| 2255932 | ○ | TX10-26P | 315 | 2,050 |
| 2255934 | ○ | TX10-27P | 315 | 2,110 |
| 2255935 | ○ | TX10-28P | 330 | 2,170 |
| 2255937 | ○ | TX10-29P | 330 | 2,250 |
| 2255939 | ○ | TX10-30P | 345 | 2,310 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 TX20


本製品はRoHS指令に適合しております。

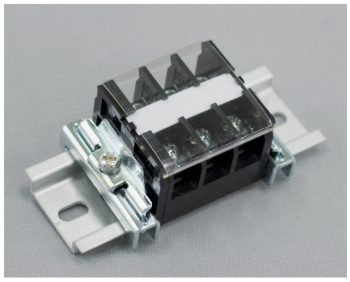



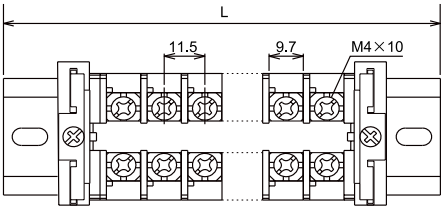
■適合圧着端子




TX20

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256118 | ○ | TX20-1P | 75 | 360 |
| 2256121 | ○ | TX20-2P | 90 | 450 |
| 2256122 | ○ | TX20-3P | 90 | 530 |
| 2256123 | ○ | TX20-4P | 105 | 620 |
| 2256128 | ○ | TX20-5P | 120 | 710 |
| 2256133 | ○ | TX20-6P | 135 | 800 |
| 2256134 | ○ | TX20-7P | 135 | 900 |
| 2256135 | ○ | TX20-8P | 150 | 990 |
| 2256136 | ○ | TX20-9P | 165 | 1,080 |
| 2256137 | ○ | TX20-10P | 180 | 1,170 |
| 2256138 | ○ | TX20-11P | 195 | 1,270 |
| 2256139 | ○ | TX20-12P | 195 | 1,340 |
| 2256142 | ○ | TX20-13P | 210 | 1,440 |
| 2256144 | ○ | TX20-14P | 225 | 1,530 |
| 2256160 | ○ | TX20-15P | 240 | 1,640 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256162 | ○ | TX20-16P | 240 | 1,710 |
| 2256164 | ○ | TX20-17P | 255 | 1,800 |
| 2256168 | ○ | TX20-18P | 270 | 1,900 |
| 2256169 | ○ | TX20-19P | 285 | 1,990 |
| 2256171 | ○ | TX20-20P | 285 | 2,070 |
| 2256173 | ○ | TX20-21P | 300 | 2,160 |
| 2256175 | ○ | TX20-22P | 315 | 2,250 |
| 2256176 | ○ | TX20-23P | 330 | 2,360 |
| 2256178 | ○ | TX20-24P | 330 | 2,440 |
| 2256180 | ○ | TX20-25P | 345 | 2,530 |
| 2256181 | ○ | TX20-26P | 360 | 2,620 |
| 2256182 | ○ | TX20-27P | 375 | 2,710 |
| 2256183 | ○ | TX20-28P | 390 | 2,800 |
| 2256189 | ○ | TX20-29P | 390 | 2,900 |
| 2256192 | ○ | TX20-30P | 405 | 2,990 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# TXシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形


## レール式組端子台 TX30

本製品はRoHS指令に適合しております。

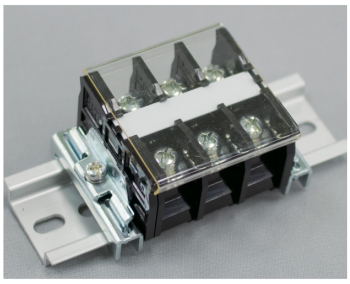

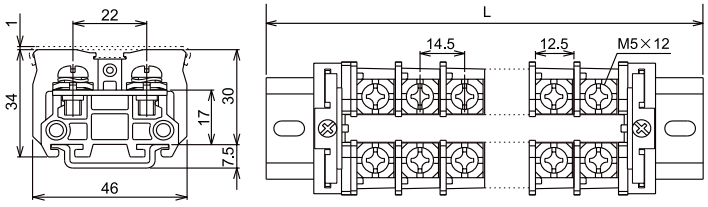


■適合圧着端子




TX30


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256709 | ○ | TX30-1P | 75 | 420 |
| 2256710 | ○ | TX30-2P | 90 | 560 |
| 2256711 | ○ | TX30-3P | 105 | 700 |
| 2256712 | ○ | TX30-4P | 120 | 840 |
| 2256715 | ○ | TX30-5P | 135 | 970 |
| 2256717 | ○ | TX30-6P | 150 | 1,110 |
| 2256718 | ○ | TX30-7P | 165 | 1,240 |
| 2256719 | ○ | TX30-8P | 180 | 1,370 |
| 2256720 | ○ | TX30-9P | 195 | 1,510 |
| 2256721 | ○ | TX30-10P | 210 | 1,650 |
| 2256723 | ○ | TX30-11P | 225 | 1,790 |
| 2256725 | ○ | TX30-12P | 240 | 1,930 |
| 2256727 | ○ | TX30-13P | 255 | 2,070 |
| 2256729 | ○ | TX30-14P | 270 | 2,200 |
| 2256730 | ○ | TX30-15P | 285 | 2,340 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256732 | ○ | TX30-16P | 300 | 2,470 |
| 2256743 | ○ | TX30-17P | 315 | 2,600 |
| 2256745 | ○ | TX30-18P | 330 | 2,730 |
| 2256746 | ○ | TX30-19P | 345 | 2,880 |
| 2256747 | ○ | TX30-20P | 345 | 3,000 |
| 2256748 | ○ | TX30-21P | 360 | 3,140 |
| 2256749 | ○ | TX30-22P | 375 | 3,280 |
| 2256750 | ○ | TX30-23P | 390 | 3,420 |
| 2256751 | ○ | TX30-24P | 405 | 3,560 |
| 2256752 | ○ | TX30-25P | 420 | 3,700 |
| 2256753 | ○ | TX30-26P | 435 | 3,820 |
| 2256755 | ○ | TX30-27P | 450 | 3,960 |
| 2256757 | ○ | TX30-28P | 465 | 4,100 |
| 2256758 | ○ | TX30-29P | 480 | 4,240 |
| 2256759 | ○ | TX30-30P | 495 | 4,370 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


## レール式組端子台 TX50

本製品はRoHS指令に適合しております。

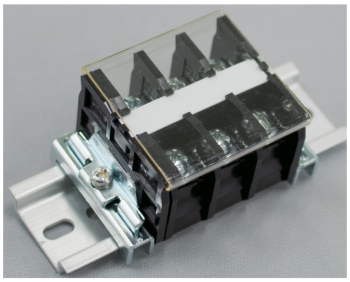

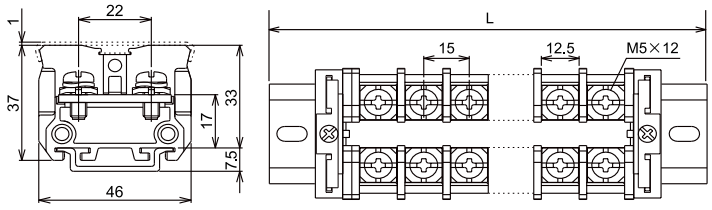


■適合圧着端子




TX50

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256799 | ○ | TX50-1P | 75 | 480 |
| 2256800 | ○ | TX50-2P | 90 | 640 |
| 2256802 | ○ | TX50-3P | 105 | 800 |
| 2256803 | ○ | TX50-4P | 120 | 960 |
| 2256805 | ○ | TX50-5P | 135 | 1,130 |
| 2256807 | ○ | TX50-6P | 150 | 1,280 |
| 2256809 | ○ | TX50-7P | 165 | 1,450 |
| 2256810 | ○ | TX50-8P | 180 | 1,600 |
| 2256812 | ○ | TX50-9P | 195 | 1,770 |
| 2256813 | ○ | TX50-10P | 210 | 1,930 |
| 2256814 | ○ | TX50-11P | 225 | 2,100 |
| 2256815 | ○ | TX50-12P | 240 | 2,250 |
| 2256816 | ○ | TX50-13P | 255 | 2,420 |
| 2256817 | ○ | TX50-14P | 270 | 2,570 |
| 2256818 | ○ | TX50-15P | 285 | 2,740 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2256819 | ○ | TX50-16P | 300 | 2,900 |
| 2256821 | ○ | TX50-17P | 315 | 3,070 |
| 2256823 | ○ | TX50-18P | 330 | 3,220 |
| 2256825 | ○ | TX50-19P | 345 | 3,390 |
| 2256826 | ○ | TX50-20P | 360 | 3,540 |
| 2256827 | ○ | TX50-21P | 375 | 3,710 |
| 2256828 | ○ | TX50-22P | 390 | 3,870 |
| 2256829 | ○ | TX50-23P | 405 | 4,040 |
| 2256831 | ○ | TX50-24P | 420 | 4,190 |
| 2256833 | ○ | TX50-25P | 435 | 4,360 |
| 2256835 | ○ | TX50-26P | 450 | 4,510 |
| 2256837 | ○ | TX50-27P | 465 | 4,680 |
| 2256839 | ○ | TX50-28P | 480 | 4,840 |
| 2256841 | ○ | TX50-29P | 495 | 5,000 |
| 2256842 | ○ | TX50-30P | 510 | 5,160 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# TXUシリーズ レール式組端子台　ジャンプアップ形

## レール式組端子台　TXU7

本製品はRoHS指令に適合しております。

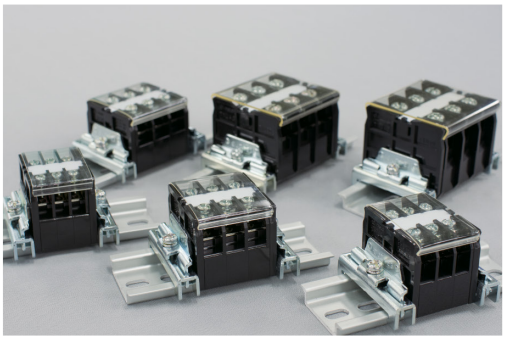


特長

- 35mm幅のDINレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取り付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取り付けることも可能です。
- 50Pまでを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。　TXU 10S - 10P
- TXU：TXU シリーズ
- 10S：端子台種類
- 10P：極数


構成部品

| 端子台 | TXU7 | TXU10S | TXU10 | TXU20 | TXU30 | TXU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN レール | TXDA2 | | | | | |
| ストッパー | JTXE3 | | | | | |
| エンドプレート | TXA1 | | | | TXA3 | TXA5 |
| 記名板 | TRC22 | | | | | |
| カバー | TXB2 | | | | TRB3 | |




### TXU7

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：1.25mm$^2$
- 最大電流：15A
- 端子幅：6mm
- 端子ネジサイズ：M3




### TXU10S

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：20A
- 端子幅：6.7mm
- 端子ネジサイズ：M3.5




### TXU10

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：20A
- 端子幅：8mm
- 端子ネジサイズ：M3.5




### TXU20

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：5.5mm$^2$
- 最大電流：40A
- 端子幅：9.7mm
- 端子ネジサイズ：M4



### TXU30

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：8mm$^2$
- 最大電流：50A
- 端子幅：12.5mm
- 端子ネジサイズ：M5



### TXU50

仕様
- 絶縁電圧：600V
- 最大適合電線：14mm$^2$
- 最大電流：80A
- 端子幅：12.5mm
- 端子ネジサイズ：M5




**特注承ります！**


仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
264 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# TXUシリーズ レール式組端子台　ジャンプアップ形

## レール式組端子台　TXU7


本製品はRoHS指令に適合しております。

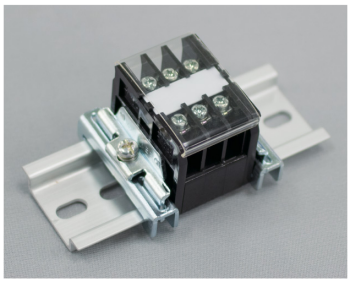



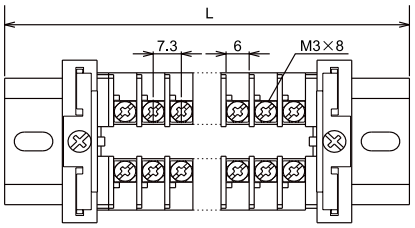
■適合圧着端子




TXU7


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257609 | ○ | TXU7-1P | 75 | 270 |
| 2257610 | ○ | TXU7-2P | 75 | 310 |
| 2257611 | ○ | TXU7-3P | 90 | 370 |
| 2257612 | ○ | TXU7-4P | 90 | 420 |
| 2257615 | ○ | TXU7-5P | 105 | 480 |
| 2257617 | ○ | TXU7-6P | 105 | 530 |
| 2257618 | ○ | TXU7-7P | 120 | 590 |
| 2257620 | ○ | TXU7-8P | 120 | 640 |
| 2257622 | ○ | TXU7-9P | 135 | 700 |
| 2257624 | ○ | TXU7-10P | 135 | 740 |
| 2257626 | ○ | TXU7-11P | 135 | 790 |
| 2257628 | ○ | TXU7-12P | 150 | 840 |
| 2257629 | ○ | TXU7-13P | 150 | 900 |
| 2257630 | ○ | TXU7-14P | 165 | 940 |
| 2257632 | ○ | TXU7-15P | 165 | 990 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257633 | ○ | TXU7-16P | 180 | 1,050 |
| 2257644 | ○ | TXU7-17P | 180 | 1,100 |
| 2257646 | ○ | TXU7-18P | 195 | 1,160 |
| 2257647 | ○ | TXU7-19P | 195 | 1,200 |
| 2257648 | ○ | TXU7-20P | 210 | 1,270 |
| 2258030 | ○ | TXU7-21P | 210 | 1,310 |
| 2258032 | ○ | TXU7-22P | 225 | 1,370 |
| 2258035 | ○ | TXU7-23P | 225 | 1,420 |
| 2258038 | ○ | TXU7-24P | 240 | 1,470 |
| 2258041 | ○ | TXU7-25P | 240 | 1,510 |
| 2258045 | ○ | TXU7-26P | 255 | 1,570 |
| 2258051 | ○ | TXU7-27P | 255 | 1,620 |
| 2258052 | ○ | TXU7-28P | 270 | 1,680 |
| 2258053 | ○ | TXU7-29P | 270 | 1,730 |
| 2258055 | ○ | TXU7-30P | 285 | 1,790 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台　TXU10S


本製品はRoHS指令に適合しております。

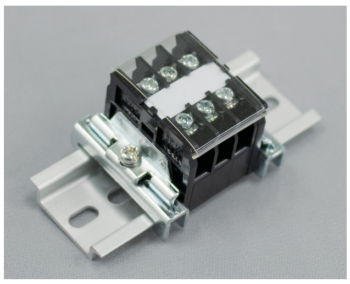



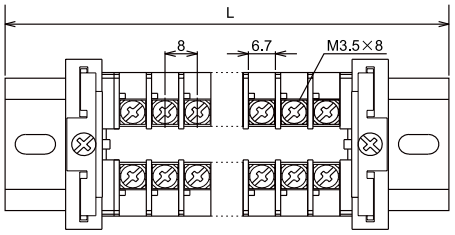
■適合圧着端子




TXU10S

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257652 | ○ | TXU10S-1P | 75 | 270 |
| 2257653 | ○ | TXU10S-2P | 75 | 310 |
| 2257654 | ○ | TXU10S-3P | 90 | 370 |
| 2257656 | ○ | TXU10S-4P | 90 | 420 |
| 2257658 | ○ | TXU10S-5P | 105 | 470 |
| 2257660 | ○ | TXU10S-6P | 105 | 510 |
| 2257661 | ○ | TXU10S-7P | 120 | 570 |
| 2257662 | ○ | TXU10S-8P | 120 | 620 |
| 2257664 | ○ | TXU10S-9P | 135 | 680 |
| 2257668 | ○ | TXU10S-10P | 135 | 710 |
| 2257669 | ○ | TXU10S-11P | 150 | 770 |
| 2257673 | ○ | TXU10S-12P | 150 | 820 |
| 2257675 | ○ | TXU10S-13P | 165 | 880 |
| 2257676 | ○ | TXU10S-14P | 180 | 930 |
| 2257679 | ○ | TXU10S-15P | 180 | 970 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257680 | ○ | TXU10S-16P | 195 | 1,040 |
| 2257682 | ○ | TXU10S-17P | 195 | 1,080 |
| 2257683 | ○ | TXU10S-18P | 210 | 1,140 |
| 2257685 | ○ | TXU10S-19P | 210 | 1,190 |
| 2257686 | ○ | TXU10S-20P | 225 | 1,240 |
| 2258119 | ○ | TXU10S-21P | 225 | 1,280 |
| 2258120 | ○ | TXU10S-22P | 240 | 1,340 |
| 2258121 | ○ | TXU10S-23P | 240 | 1,390 |
| 2258122 | ○ | TXU10S-24P | 255 | 1,450 |
| 2258123 | ○ | TXU10S-25P | 255 | 1,480 |
| 2258124 | ○ | TXU10S-26P | 270 | 1,540 |
| 2258125 | ○ | TXU10S-27P | 270 | 1,590 |
| 2258127 | ○ | TXU10S-28P | 285 | 1,650 |
| 2258130 | ○ | TXU10S-29P | 300 | 1,700 |
| 2258132 | ○ | TXU10S-30P | 300 | 1,740 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# TXUシリーズ レール式組端子台　ジャンプアップ形

## レール式組端子台　TXU10


本製品はRoHS指令に適合しております。

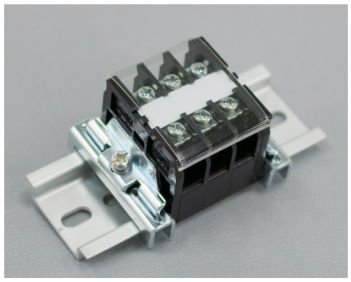



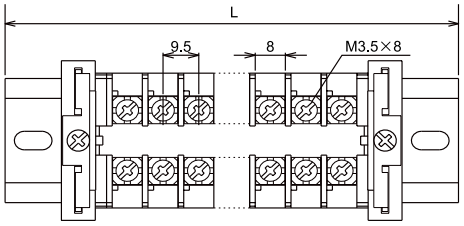
■適合圧着端子




TXU10


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257687 | ○ | TXU10-1P | 75 | 280 |
| 2257688 | ○ | TXU10-2P | 75 | 330 |
| 2257689 | ○ | TXU10-3P | 90 | 390 |
| 2257690 | ○ | TXU10-4P | 105 | 450 |
| 2257691 | ○ | TXU10-5P | 105 | 500 |
| 2257692 | ○ | TXU10-6P | 120 | 560 |
| 2257693 | ○ | TXU10-7P | 135 | 620 |
| 2257694 | ○ | TXU10-8P | 135 | 680 |
| 2257695 | ○ | TXU10-9P | 150 | 740 |
| 2257697 | ○ | TXU10-10P | 150 | 790 |
| 2257699 | ○ | TXU10-11P | 165 | 850 |
| 2257701 | ○ | TXU10-12P | 180 | 910 |
| 2257703 | ○ | TXU10-13P | 180 | 960 |
| 2257704 | ○ | TXU10-14P | 195 | 1,020 |
| 2257707 | ○ | TXU10-15P | 210 | 1,100 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257708 | ○ | TXU10-16P | 210 | 1,140 |
| 2257709 | ○ | TXU10-17P | 225 | 1,200 |
| 2257710 | ○ | TXU10-18P | 225 | 1,250 |
| 2257712 | ○ | TXU10-19P | 240 | 1,310 |
| 2257714 | ○ | TXU10-20P | 255 | 1,370 |
| 2258178 | ○ | TXU10-21P | 255 | 1,420 |
| 2258179 | ○ | TXU10-22P | 270 | 1,500 |
| 2258181 | ○ | TXU10-23P | 285 | 1,560 |
| 2258183 | ○ | TXU10-24P | 285 | 1,600 |
| 2258187 | ○ | TXU10-25P | 300 | 1,670 |
| 2258189 | ○ | TXU10-26P | 315 | 1,730 |
| 2258193 | ○ | TXU10-27P | 315 | 1,770 |
| 2258194 | ○ | TXU10-28P | 330 | 1,840 |
| 2258195 | ○ | TXU10-29P | 330 | 1,900 |
| 2258196 | ○ | TXU10-30P | 345 | 1,960 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台　TXU20


本製品はRoHS指令に適合しております。

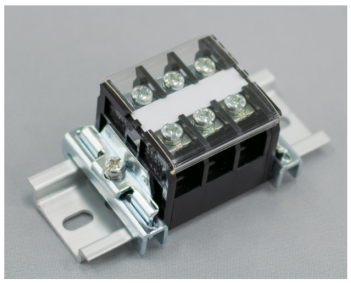



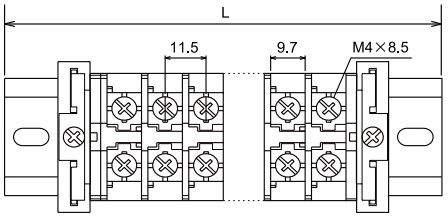
■適合圧着端子




TXU20

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257716 | ○ | TXU20-1P | 75 | 300 |
| 2257718 | ○ | TXU20-2P | 90 | 370 |
| 2257719 | ○ | TXU20-3P | 90 | 450 |
| 2257721 | ○ | TXU20-4P | 105 | 530 |
| 2257722 | ○ | TXU20-5P | 120 | 600 |
| 2257723 | ○ | TXU20-6P | 135 | 700 |
| 2257724 | ○ | TXU20-7P | 135 | 760 |
| 2257725 | ○ | TXU20-8P | 150 | 850 |
| 2257726 | ○ | TXU20-9P | 165 | 930 |
| 2257727 | ○ | TXU20-10P | 180 | 1,000 |
| 2257729 | ○ | TXU20-11P | 195 | 1,100 |
| 2257730 | ○ | TXU20-12P | 195 | 1,160 |
| 2257731 | ○ | TXU20-13P | 210 | 1,250 |
| 2257733 | ○ | TXU20-14P | 225 | 1,330 |
| 2257735 | ○ | TXU20-15P | 240 | 1,400 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257738 | ○ | TXU20-16P | 240 | 1,480 |
| 2257739 | ○ | TXU20-17P | 255 | 1,560 |
| 2257740 | ○ | TXU20-18P | 270 | 1,650 |
| 2257741 | ○ | TXU20-19P | 285 | 1,730 |
| 2257742 | ○ | TXU20-20P | 285 | 1,790 |
| 2258604 | ○ | TXU20-21P | 300 | 1,880 |
| 2258605 | ○ | TXU20-22P | 315 | 1,960 |
| 2258607 | ○ | TXU20-23P | 330 | 2,040 |
| 2258608 | ○ | TXU20-24P | 330 | 2,110 |
| 2258610 | ○ | TXU20-25P | 345 | 2,190 |
| 2258612 | ○ | TXU20-26P | 360 | 2,280 |
| 2258613 | ○ | TXU20-27P | 375 | 2,360 |
| 2258615 | ○ | TXU20-28P | 390 | 2,450 |
| 2258617 | ○ | TXU20-29P | 390 | 2,510 |
| 2258618 | ○ | TXU20-30P | 405 | 2,590 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# TXUシリーズ レール式組端子台　ジャンプアップ形

## レール式組端子台　TXU30


本製品はRoHS指令に適合しております。

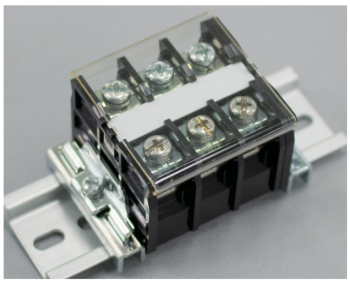



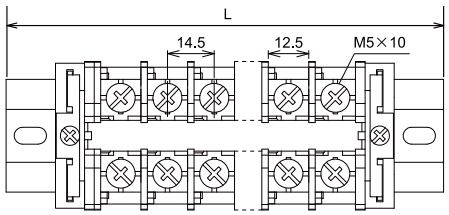
■適合圧着端子




TXU30


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257744 | ○ | TXU30-1P | 75 | 370 |
| 2257746 | ○ | TXU30-2P | 90 | 500 |
| 2257747 | ○ | TXU30-3P | 105 | 620 |
| 2257749 | ○ | TXU30-4P | 120 | 760 |
| 2257751 | ○ | TXU30-5P | 135 | 880 |
| 2257752 | ○ | TXU30-6P | 150 | 1,000 |
| 2257755 | ○ | TXU30-7P | 165 | 1,140 |
| 2257756 | ○ | TXU30-8P | 180 | 1,270 |
| 2257763 | ○ | TXU30-9P | 195 | 1,390 |
| 2257765 | ○ | TXU30-10P | 210 | 1,510 |
| 2257768 | ○ | TXU30-11P | 225 | 1,650 |
| 2257770 | ○ | TXU30-12P | 240 | 1,770 |
| 2257772 | ○ | TXU30-13P | 255 | 1,900 |
| 2257773 | ○ | TXU30-14P | 270 | 2,040 |
| 2257777 | ○ | TXU30-15P | 285 | 2,160 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257779 | ○ | TXU30-16P | 300 | 2,280 |
| 2257780 | ○ | TXU30-17P | 315 | 2,400 |
| 2257781 | ○ | TXU30-18P | 330 | 2,530 |
| 2257782 | ○ | TXU30-19P | 345 | 2,670 |
| 2257785 | ○ | TXU30-20P | 345 | 2,770 |
| 2258649 | ○ | TXU30-21P | 360 | 2,910 |
| 2258651 | ○ | TXU30-22P | 375 | 3,040 |
| 2258653 | ○ | TXU30-23P | 390 | 3,160 |
| 2258655 | ○ | TXU30-24P | 405 | 3,300 |
| 2258656 | ○ | TXU30-25P | 420 | 3,420 |
| 2258858 | ○ | TXU30-26P | 435 | 3,540 |
| 2258661 | ○ | TXU30-27P | 450 | 3,680 |
| 2258663 | ○ | TXU30-28P | 465 | 3,800 |
| 2258664 | ○ | TXU30-29P | 480 | 3,930 |
| 2258666 | ○ | TXU30-30P | 495 | 4,050 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台　TXU50


本製品はRoHS指令に適合しております。

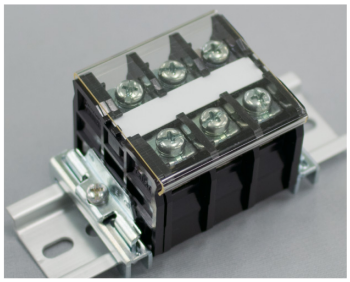



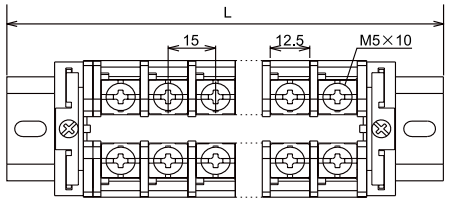
■適合圧着端子




TXU50

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257788 | ○ | TXU50-1P | 75 | 420 |
| 2257790 | ○ | TXU50-2P | 90 | 570 |
| 2257792 | ○ | TXU50-3P | 105 | 740 |
| 2257799 | ○ | TXU50-4P | 120 | 900 |
| 2257800 | ○ | TXU50-5P | 135 | 1,070 |
| 2257805 | ○ | TXU50-6P | 150 | 1,220 |
| 2257807 | ○ | TXU50-7P | 165 | 1,390 |
| 2257809 | ○ | TXU50-8P | 180 | 1,540 |
| 2257810 | ○ | TXU50-9P | 195 | 1,710 |
| 2257813 | ○ | TXU50-10P | 210 | 1,880 |
| 2257815 | ○ | TXU50-11P | 225 | 2,040 |
| 2257817 | ○ | TXU50-12P | 240 | 2,200 |
| 2257820 | ○ | TXU50-13P | 255 | 2,360 |
| 2257821 | ○ | TXU50-14P | 270 | 2,530 |
| 2257823 | ○ | TXU50-15P | 285 | 2,680 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2257824 | ○ | TXU50-16P | 300 | 2,850 |
| 2257826 | ○ | TXU50-17P | 315 | 3,000 |
| 2257827 | ○ | TXU50-18P | 330 | 3,170 |
| 2257828 | ○ | TXU50-19P | 345 | 3,330 |
| 2257830 | ○ | TXU50-20P | 360 | 3,500 |
| 2258698 | ○ | TXU50-21P | 375 | 3,670 |
| 2258699 | ○ | TXU50-22P | 390 | 3,820 |
| 2258700 | ○ | TXU50-23P | 405 | 3,990 |
| 2258701 | ○ | TXU50-24P | 420 | 4,140 |
| 2258702 | ○ | TXU50-25P | 435 | 4,310 |
| 2258703 | ○ | TXU50-26P | 450 | 4,470 |
| 2258704 | ○ | TXU50-27P | 465 | 4,640 |
| 2258705 | ○ | TXU50-28P | 480 | 4,790 |
| 2258706 | ○ | TXU50-29P | 495 | 4,960 |
| 2258707 | ○ | TXU50-30P | 510 | 5,110 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# PTシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 PT

本製品はRoHS指令に適合しております。

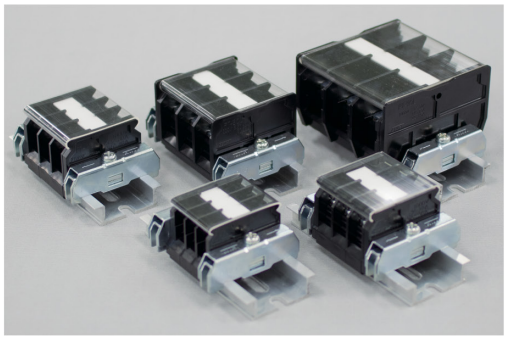

特長


- 35mm幅のDINレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取り付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取り付けることも可能です。
- 50Pまでを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。 PTL-20-10P-UB

PTL：PT シリーズ
20：端子台種類
10P：極数

構成部品


| 端子台 | PTL-20 | PTL-30 | PTL-40 | PTL-80 | PTL-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子台 | PT-20 | PT-30 | PT-40 | PT-80 | PT-90 |
| レール | DAV4 | | | | |
| ストッパー | HDV-1 | | | | |
| エンドプレート | PSL-1 | PT-30L2 | PT-40L2 | PT-80L | PT-90L |
| 記名板 | AM-10 | | | | |
| カバー | CA-34 | CA-36 | | CA-40 | CA-60 |



### PTL-20

仕様


- 絶縁電圧：800V
- 最大適合電線：2mm$^2$
- 最大電流：22A
- 端子幅：8mm
- 端子ネジサイズ：M3.5



### PTL-30

仕様


- 絶縁電圧：1000V
- 最大適合電線：3.5mm$^2$
- 最大電流：30A
- 端子幅：10mm
- 端子ネジサイズ：M4



### PTL-40

仕様


- 絶縁電圧：1000V
- 最大適合電線：5.5mm$^2$
- 最大電流：40A
- 端子幅：11mm
- 端子ネジサイズ：M4



### PTL-80

仕様

- 絶縁電圧：1000V
- 最大適合電線：14mm$^2$
- 最大電流：75A
- 端子幅：14mm
- 端子ネジサイズ：M5



### PTL-90

仕様

- 絶縁電圧：1000V
- 最大適合電線：22mm$^2$
- 最大電流：95A
- 端子幅：19mm
- 端子ネジサイズ：M6




**特注承ります！**


仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
265 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# PTシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 PTL-20


本製品はRoHS指令に適合しております。

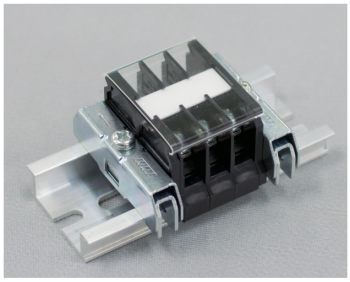



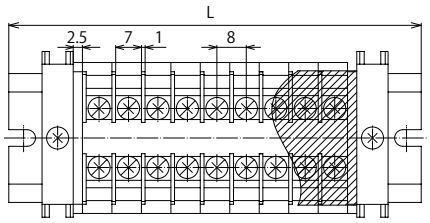
■適合圧着端子




PTL-20


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507322 | ○ | PTL-20-1P-UB | 60 | 420 |
| 2507324 | ○ | PTL-20-2P-UB | 60 | 500 |
| 2507325 | ○ | PTL-20-3P-UB | 80 | 580 |
| 2507327 | ○ | PTL-20-4P-UB | 80 | 660 |
| 2507330 | ○ | PTL-20-5P-UB | 80 | 720 |
| 2507332 | ○ | PTL-20-6P-UB | 100 | 820 |
| 2507333 | ○ | PTL-20-7P-UB | 100 | 880 |
| 2507336 | ○ | PTL-20-8P-UB | 120 | 960 |
| 2507339 | ○ | PTL-20-9P-UB | 120 | 1,040 |
| 2507343 | ○ | PTL-20-10P-UB | 120 | 1,120 |
| 2507346 | ○ | PTL-20-11P-UB | 140 | 1,180 |
| 2507348 | ○ | PTL-20-12P-UB | 140 | 1,280 |
| 2507353 | ○ | PTL-20-13P-UB | 160 | 1,360 |
| 2507355 | ○ | PTL-20-14P-UB | 160 | 1,440 |
| 2507360 | ○ | PTL-20-15P-UB | 160 | 1,520 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507363 | ○ | PTL-20-16P-UB | 180 | 1,580 |
| 2507438 | ○ | PTL-20-17P-UB | 180 | 1,680 |
| 2507439 | ○ | PTL-20-18P-UB | 200 | 1,740 |
| 2507440 | ○ | PTL-20-19P-UB | 200 | 1,820 |
| 2507441 | ○ | PTL-20-20P-UB | 200 | 1,900 |
| 2507442 | ○ | PTL-20-21P-UB | 220 | 1,980 |
| 2507443 | ○ | PTL-20-22P-UB | 220 | 2,040 |
| 2507444 | ○ | PTL-20-23P-UB | 240 | 2,140 |
| 2507445 | ○ | PTL-20-24P-UB | 240 | 2,200 |
| 2507447 | ○ | PTL-20-25P-UB | 240 | 2,280 |
| 2507448 | ○ | PTL-20-26P-UB | 260 | 2,360 |
| 2507449 | ○ | PTL-20-27P-UB | 260 | 2,440 |
| 2507451 | ○ | PTL-20-28P-UB | 280 | 2,500 |
| 2507452 | ○ | PTL-20-29P-UB | 280 | 2,600 |
| 2507454 | ○ | PTL-20-30P-UB | 280 | 2,680 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 PTL-30


本製品はRoHS指令に適合しております。

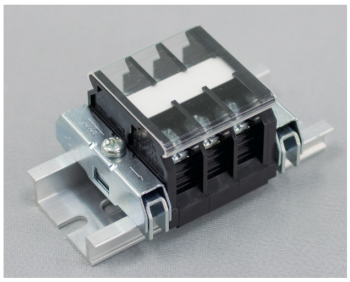



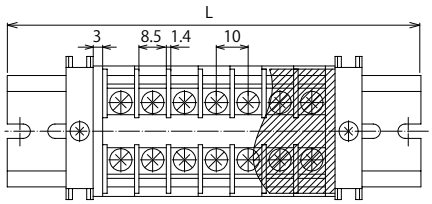
■適合圧着端子




PTL-30

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507488 | ○ | PTL-30-1P-UB | 60 | 440 |
| 2507489 | ○ | PTL-30-2P-UB | 60 | 520 |
| 2507490 | ○ | PTL-30-3P-UB | 80 | 620 |
| 2507492 | ○ | PTL-30-4P-UB | 80 | 720 |
| 2507511 | ○ | PTL-30-5P-UB | 100 | 820 |
| 2507513 | ○ | PTL-30-6P-UB | 100 | 900 |
| 2507517 | ○ | PTL-30-7P-UB | 120 | 1,000 |
| 2507521 | ○ | PTL-30-8P-UB | 120 | 1,100 |
| 2507524 | ○ | PTL-30-9P-UB | 140 | 1,180 |
| 2507526 | ○ | PTL-30-10P-UB | 140 | 1,280 |
| 2507530 | ○ | PTL-30-11P-UB | 160 | 1,360 |
| 2507534 | ○ | PTL-30-12P-UB | 160 | 1,460 |
| 2507539 | ○ | PTL-30-13P-UB | 180 | 1,560 |
| 2507541 | ○ | PTL-30-14P-UB | 180 | 1,660 |
| 2507544 | ○ | PTL-30-15P-UB | 200 | 1,740 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507552 | ○ | PTL-30-16P-UB | 200 | 1,820 |
| 2507558 | ○ | PTL-30-17P-UB | 220 | 1,940 |
| 2507561 | ○ | PTL-30-18P-UB | 220 | 2,020 |
| 2507564 | ○ | PTL-30-19P-UB | 240 | 2,120 |
| 2507567 | ○ | PTL-30-20P-UB | 240 | 2,200 |
| 2507568 | ○ | PTL-30-21P-UB | 260 | 2,320 |
| 2507570 | ○ | PTL-30-22P-UB | 260 | 2,400 |
| 2507571 | ○ | PTL-30-23P-UB | 280 | 2,480 |
| 2507572 | ○ | PTL-30-24P-UB | 280 | 2,580 |
| 2507575 | ○ | PTL-30-25P-UB | 300 | 2,680 |
| 2507578 | ○ | PTL-30-26P-UB | 300 | 2,780 |
| 2507579 | ○ | PTL-30-27P-UB | 320 | 2,860 |
| 2507582 | ○ | PTL-30-28P-UB | 320 | 2,940 |
| 2507585 | ○ | PTL-30-29P-UB | 340 | 3,040 |
| 2507587 | ○ | PTL-30-30P-UB | 340 | 3,140 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# PTシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 PTL-40


本製品はRoHS指令に適合しております。

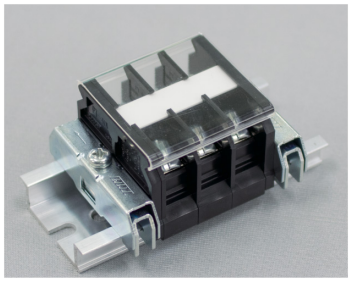



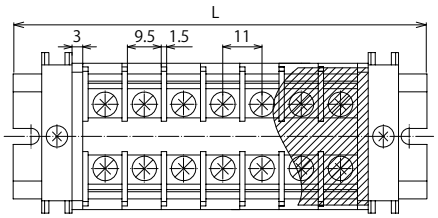
■適合圧着端子




PTL-40


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507619 | ○ | PTL-40-1P-UB | 60 | 440 |
| 2507620 | ○ | PTL-40-2P-UB | 60 | 580 |
| 2507621 | ○ | PTL-40-3P-UB | 80 | 680 |
| 2507622 | ○ | PTL-40-4P-UB | 100 | 800 |
| 2507625 | ○ | PTL-40-5P-UB | 100 | 900 |
| 2507628 | ○ | PTL-40-6P-UB | 120 | 1,020 |
| 2507629 | ○ | PTL-40-7P-UB | 120 | 1,120 |
| 2507630 | ○ | PTL-40-8P-UB | 140 | 1,240 |
| 2507632 | ○ | PTL-40-9P-UB | 140 | 1,340 |
| 2507635 | ○ | PTL-40-10P-UB | 160 | 1,460 |
| 2507637 | ○ | PTL-40-11P-UB | 160 | 1,560 |
| 2507639 | ○ | PTL-40-12P-UB | 180 | 1,680 |
| 2507641 | ○ | PTL-40-13P-UB | 180 | 1,780 |
| 2507643 | ○ | PTL-40-14P-UB | 200 | 1,900 |
| 2507644 | ○ | PTL-40-15P-UB | 220 | 2,000 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507646 | ○ | PTL-40-16P-UB | 220 | 2,120 |
| 2507685 | ○ | PTL-40-17P-UB | 240 | 2,220 |
| 2507687 | ○ | PTL-40-18P-UB | 240 | 2,340 |
| 2507688 | ○ | PTL-40-19P-UB | 260 | 2,460 |
| 2507690 | ○ | PTL-40-20P-UB | 260 | 2,580 |
| 2507691 | ○ | PTL-40-21P-UB | 280 | 2,680 |
| 2507694 | ○ | PTL-40-22P-UB | 280 | 2,800 |
| 2507696 | ○ | PTL-40-23P-UB | 300 | 2,900 |
| 2507697 | ○ | PTL-40-24P-UB | 320 | 3,020 |
| 2507698 | ○ | PTL-40-25P-UB | 320 | 3,120 |
| 2507701 | ○ | PTL-40-26P-UB | 340 | 3,240 |
| 2507702 | ○ | PTL-40-27P-UB | 340 | 3,340 |
| 2507707 | ○ | PTL-40-28P-UB | 360 | 3,460 |
| 2507712 | ○ | PTL-40-29P-UB | 360 | 3,560 |
| 2507713 | ○ | PTL-40-30P-UB | 380 | 3,680 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 PTL-80


本製品はRoHS指令に適合しております。

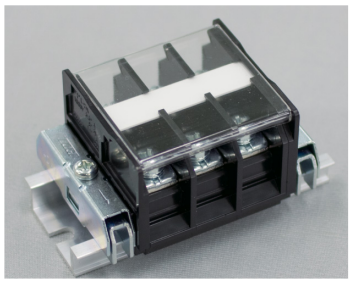



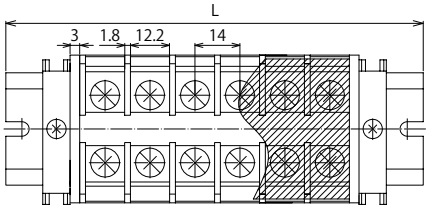
■適合圧着端子




PTL-80

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507768 | ○ | PTL-80-1P-UB | 60 | 520 |
| 2507770 | ○ | PTL-80-2P-UB | 80 | 680 |
| 2507772 | ○ | PTL-80-3P-UB | 80 | 840 |
| 2507773 | ○ | PTL-80-4P-UB | 100 | 1,020 |
| 2507775 | ○ | PTL-80-5P-UB | 120 | 1,160 |
| 2507778 | ○ | PTL-80-6P-UB | 140 | 1,340 |
| 2507780 | ○ | PTL-80-7P-UB | 140 | 1,500 |
| 2507781 | ○ | PTL-80-8P-UB | 160 | 1,660 |
| 2507783 | ○ | PTL-80-9P-UB | 180 | 1,820 |
| 2507785 | ○ | PTL-80-10P-UB | 180 | 1,980 |
| 2507788 | ○ | PTL-80-11P-UB | 200 | 2,160 |
| 2507789 | ○ | PTL-80-12P-UB | 220 | 2,320 |
| 2507790 | ○ | PTL-80-13P-UB | 220 | 2,460 |
| 2507791 | ○ | PTL-80-14P-UB | 240 | 2,640 |
| 2507792 | ○ | PTL-80-15P-UB | 260 | 2,800 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507793 | ○ | PTL-80-16P-UB | 280 | 2,980 |
| 2507795 | ○ | PTL-80-17P-UB | 280 | 3,120 |
| 2507829 | ○ | PTL-80-18P-UB | 300 | 3,300 |
| 2507831 | ○ | PTL-80-19P-UB | 320 | 3,460 |
| 2507832 | ○ | PTL-80-20P-UB | 320 | 3,600 |
| 2507834 | ○ | PTL-80-21P-UB | 340 | 3,780 |
| 2507836 | ○ | PTL-80-22P-UB | 360 | 3,940 |
| 2507838 | ○ | PTL-80-23P-UB | 360 | 4,120 |
| 2507840 | ○ | PTL-80-24P-UB | 380 | 4,260 |
| 2507842 | ○ | PTL-80-25P-UB | 400 | 4,420 |
| 2507844 | ○ | PTL-80-26P-UB | 420 | 4,600 |
| 2507846 | ○ | PTL-80-27P-UB | 420 | 4,760 |
| 2507847 | ○ | PTL-80-28P-UB | 440 | 4,920 |
| 2507849 | ○ | PTL-80-29P-UB | 460 | 5,080 |
| 2507850 | ○ | PTL-80-30P-UB | 460 | 5,240 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# PTシリーズ レール式組端子台 セルフアップ形

## レール式組端子台 PTL-90


本製品はRoHS指令に適合しております。

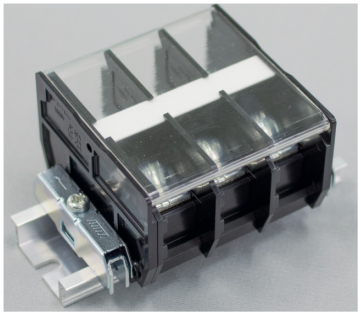

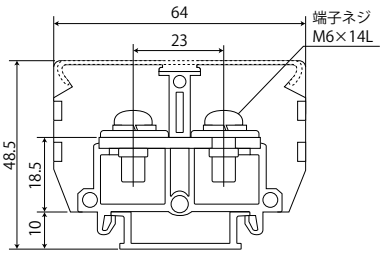

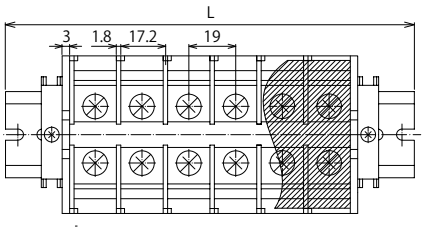
■適合圧着端子




PTL-90

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2508239 | ○ | PTL-90-1P-UB | 60 | 860 |
| 2508242 | ○ | PTL-90-2P-UB | 80 | 1,180 |
| 2508244 | ○ | PTL-90-3P-UB | 100 | 1,520 |
| 2508245 | ○ | PTL-90-4P-UB | 120 | 1,820 |
| 2508247 | ○ | PTL-90-5P-UB | 140 | 2,160 |
| 2508249 | ○ | PTL-90-6P-UB | 160 | 2,460 |
| 2508250 | ○ | PTL-90-7P-UB | 180 | 2,800 |
| 2508251 | ○ | PTL-90-8P-UB | 200 | 3,120 |
| 2508253 | ○ | PTL-90-9P-UB | 220 | 3,440 |
| 2508254 | ○ | PTL-90-10P-UB | 240 | 3,760 |
| 2508290 | ○ | PTL-90-11P-UB | 260 | 4,080 |
| 2508299 | ○ | PTL-90-12P-UB | 280 | 4,400 |
| 2508300 | ○ | PTL-90-13P-UB | 300 | 4,700 |
| 2508301 | ○ | PTL-90-14P-UB | 320 | 5,040 |
| 2508302 | ○ | PTL-90-15P-UB | 340 | 5,360 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2508315 | ○ | PTL-90-16P-UB | 360 | 5,680 |
| 2508405 | ○ | PTL-90-17P-UB | 360 | 6,000 |
| 2508408 | ○ | PTL-90-18P-UB | 380 | 6,320 |
| 2508410 | ○ | PTL-90-19P-UB | 400 | 6,640 |
| 2508413 | ○ | PTL-90-20P-UB | 420 | 6,980 |
| 2508416 | ○ | PTL-90-21P-UB | 440 | 7,280 |
| 2508418 | ○ | PTL-90-22P-UB | 460 | 7,620 |
| 2508420 | ○ | PTL-90-23P-UB | 480 | 7,920 |
| 2508422 | ○ | PTL-90-24P-UB | 500 | 8,260 |
| 2508425 | ○ | PTL-90-25P-UB | 520 | 8,580 |
| 2508427 | ○ | PTL-90-26P-UB | 540 | 8,880 |
| 2508431 | ○ | PTL-90-27P-UB | 560 | 9,220 |
| 2508432 | ○ | PTL-90-28P-UB | 580 | 9,520 |
| 2508433 | ○ | PTL-90-29P-UB | 600 | 9,860 |
| 2508434 | ○ | PTL-90-30P-UB | 620 | 10,160 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# PTUシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 PTU

本製品はRoHS指令に適合しております。

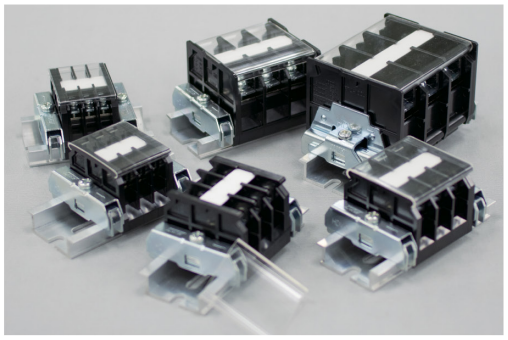

特長

- 35mm幅のレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取り付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取り付けることも可能です。
- 50Pまでを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。


■型式表記について。

PTUL-20-10P-UB
PTUL2-20-10P-UB

PTU シリーズ / 端子台種類 / 極数

構成部品


| 端子台 | PTUL2-10 | PTUL2-20 | PTUL2-30 | PTUL2-40 | PTUL-80 | PTUL-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子台 | PTU-10 | PTU-20 | PTU-30 | PTU-40 | PTU-80 | PTU-100 |
| レール | DAV4 | | | | | |
| ストッパー | HDV-1 | | | | | HDV-2 |
| エンドプレート | PTU-10L2 | PTU-20L2 | PTU-30L2 | PTU-40L2 | PTU-80L | PTU-100L |
| 記名板 | AM-10 | | | | | |
| カバー | CA-34 | | CA-36 | | CA-40 | CA-47 |



### PTUL2-10

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:1.25mm$^2$
- 最大電流:15A
- 端子幅:7mm
- 端子ネジサイズ:M3



### PTUL2-20

仕様


- 絶縁電圧:800V
- 最大適合電線:2mm$^2$
- 最大電流:22A
- 端子幅:8mm
- 端子ネジサイズ:M3.5



### PTUL2-30

仕様


- 絶縁電圧:1000V
- 最大適合電線:3.5mm$^2$
- 最大電流:30A
- 端子幅:10mm
- 端子ネジサイズ:M4



### PTUL2-40

仕様


- 絶縁電圧:1000V
- 最大適合電線:5.5mm$^2$
- 最大電流:40A
- 端子幅:11mm
- 端子ネジサイズ:M4



### PTUL-80

仕様

- 絶縁電圧:1000V
- 最大適合電線:14mm$^2$
- 最大電流:75A
- 端子幅:14mm
- 端子ネジサイズ:M5



### PTUL-100

仕様

- 絶縁電圧:1000V
- 最大適合電線:22mm$^2$
- 最大電流:95A
- 端子幅:19mm
- 端子ネジサイズ:M6




**特注承ります！**


仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
265 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# PTUシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 PTUL2-10


本製品はRoHS指令に適合しております。

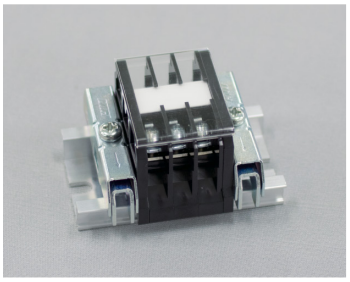



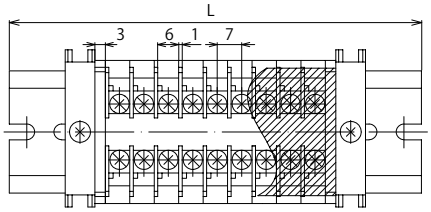
■適合圧着端子




PTUL2-10


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2504846 | ○ | PTUL2-10-1P-UB | 60 | 420 |
| 2504852 | ○ | PTUL2-10-2P-UB | 60 | 500 |
| 2504853 | ○ | PTUL2-10-3P-UB | 60 | 600 |
| 2504857 | ○ | PTUL2-10-4P-UB | 80 | 680 |
| 2504878 | ○ | PTUL2-10-5P-UB | 80 | 740 |
| 2504881 | ○ | PTUL2-10-6P-UB | 80 | 840 |
| 2504883 | ○ | PTUL2-10-7P-UB | 100 | 920 |
| 2504887 | ○ | PTUL2-10-8P-UB | 100 | 1,020 |
| 2504998 | ○ | PTUL2-10-9P-UB | 100 | 1,100 |
| 2505000 | ○ | PTUL2-10-10P-UB | 120 | 1,160 |
| 2505007 | ○ | PTUL2-10-11P-UB | 120 | 1,260 |
| 2505012 | ○ | PTUL2-10-12P-UB | 140 | 1,340 |
| 2505015 | ○ | PTUL2-10-13P-UB | 140 | 1,440 |
| 2505017 | ○ | PTUL2-10-14P-UB | 140 | 1,500 |
| 2505019 | ○ | PTUL2-10-15P-UB | 160 | 1,580 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2505022 | ○ | PTUL2-10-16P-UB | 160 | 1,680 |
| 2505027 | ○ | PTUL2-10-17P-UB | 160 | 1,760 |
| 2505030 | ○ | PTUL2-10-18P-UB | 180 | 1,820 |
| 2505032 | ○ | PTUL2-10-19P-UB | 180 | 1,920 |
| 2505036 | ○ | PTUL2-10-20P-UB | 180 | 2,000 |
| 2505038 | ○ | PTUL2-10-21P-UB | 200 | 2,100 |
| 2505042 | ○ | PTUL2-10-22P-UB | 200 | 2,160 |
| 2505138 | ○ | PTUL2-10-23P-UB | 200 | 2,240 |
| 2505141 | ○ | PTUL2-10-24P-UB | 220 | 2,340 |
| 2505143 | ○ | PTUL2-10-25P-UB | 220 | 2,420 |
| 2505204 | ○ | PTUL2-10-26P-UB | 220 | 2,500 |
| 2505205 | ○ | PTUL2-10-27P-UB | 240 | 2,580 |
| 2505230 | ○ | PTUL2-10-28P-UB | 240 | 2,660 |
| 2505619 | ○ | PTUL2-10-29P-UB | 240 | 2,760 |
| 2505620 | ○ | PTUL2-10-30P-UB | 260 | 2,840 |


○印は通常納期4日間です。 レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 PTUL2-20


本製品はRoHS指令に適合しております。

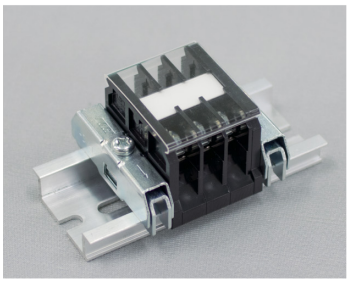



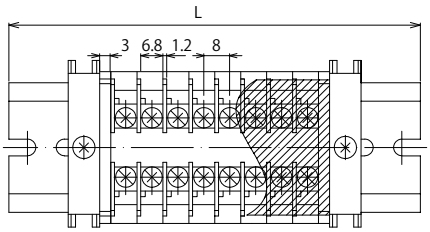
■適合圧着端子




PTUL2-20

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2505702 | ○ | PTUL2-20-1P-UB | 60 | 440 |
| 2505703 | ○ | PTUL2-20-2P-UB | 60 | 520 |
| 2505704 | ○ | PTUL2-20-3P-UB | 80 | 600 |
| 2505705 | ○ | PTUL2-20-4P-UB | 80 | 680 |
| 2505706 | ○ | PTUL2-20-5P-UB | 80 | 780 |
| 2505707 | ○ | PTUL2-20-6P-UB | 100 | 860 |
| 2505708 | ○ | PTUL2-20-7P-UB | 100 | 920 |
| 2505709 | ○ | PTUL2-20-8P-UB | 120 | 1,020 |
| 2505710 | ○ | PTUL2-20-9P-UB | 120 | 1,100 |
| 2505711 | ○ | PTUL2-20-10P-UB | 120 | 1,180 |
| 2505712 | ○ | PTUL2-20-11P-UB | 140 | 1,260 |
| 2505713 | ○ | PTUL2-20-12P-UB | 140 | 1,340 |
| 2505714 | ○ | PTUL2-20-13P-UB | 160 | 1,440 |
| 2505715 | ○ | PTUL2-20-14P-UB | 160 | 1,520 |
| 2505716 | ○ | PTUL2-20-15P-UB | 160 | 1,580 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2505717 | ○ | PTUL2-20-16P-UB | 180 | 1,680 |
| 2505775 | ○ | PTUL2-20-17P-UB | 180 | 1,760 |
| 2505778 | ○ | PTUL2-20-18P-UB | 200 | 1,840 |
| 2505781 | ○ | PTUL2-20-19P-UB | 200 | 1,940 |
| 2505783 | ○ | PTUL2-20-20P-UB | 200 | 2,000 |
| 2505784 | ○ | PTUL2-20-21P-UB | 220 | 2,100 |
| 2505787 | ○ | PTUL2-20-22P-UB | 220 | 2,180 |
| 2505790 | ○ | PTUL2-20-23P-UB | 240 | 2,260 |
| 2505792 | ○ | PTUL2-20-24P-UB | 240 | 2,340 |
| 2505799 | ○ | PTUL2-20-25P-UB | 240 | 2,420 |
| 2505800 | ○ | PTUL2-20-26P-UB | 260 | 2,500 |
| 2505803 | ○ | PTUL2-20-27P-UB | 260 | 2,600 |
| 2505805 | ○ | PTUL2-20-28P-UB | 280 | 2,660 |
| 2505807 | ○ | PTUL2-20-29P-UB | 280 | 2,760 |
| 2505810 | ○ | PTUL2-20-30P-UB | 280 | 2,840 |


○印は通常納期4日間です。 レール長公差：±2mm


# PTUシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 PTUL2-30


本製品はRoHS指令に適合しております。

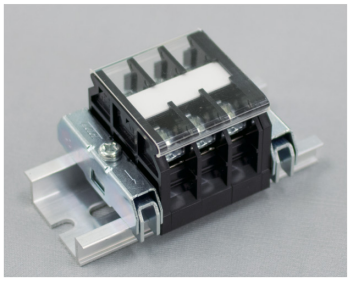



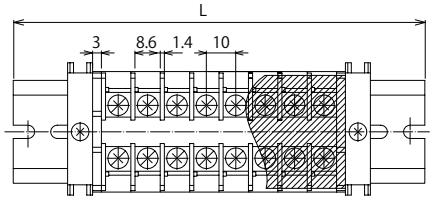
■適合圧着端子




PTUL2-30


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2505874 | ○ | PTUL2-30-1P-UB | 60 | 460 |
| 2505876 | ○ | PTUL2-30-2P-UB | 60 | 560 |
| 2505878 | ○ | PTUL2-30-3P-UB | 80 | 660 |
| 2505880 | ○ | PTUL2-30-4P-UB | 80 | 740 |
| 2505882 | ○ | PTUL2-30-5P-UB | 100 | 860 |
| 2505883 | ○ | PTUL2-30-6P-UB | 100 | 960 |
| 2505886 | ○ | PTUL2-30-7P-UB | 120 | 1,060 |
| 2505889 | ○ | PTUL2-30-8P-UB | 120 | 1,160 |
| 2505891 | ○ | PTUL2-30-9P-UB | 140 | 1,260 |
| 2505893 | ○ | PTUL2-30-10P-UB | 140 | 1,360 |
| 2505894 | ○ | PTUL2-30-11P-UB | 160 | 1,460 |
| 2505897 | ○ | PTUL2-30-12P-UB | 160 | 1,560 |
| 2505910 | ○ | PTUL2-30-13P-UB | 180 | 1,680 |
| 2505912 | ○ | PTUL2-30-14P-UB | 180 | 1,760 |
| 2505913 | ○ | PTUL2-30-15P-UB | 200 | 1,880 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2505914 | ○ | PTUL2-30-16P-UB | 200 | 1,960 |
| 2505933 | ○ | PTUL2-30-17P-UB | 220 | 2,060 |
| 2505936 | ○ | PTUL2-30-18P-UB | 220 | 2,180 |
| 2505939 | ○ | PTUL2-30-19P-UB | 240 | 2,260 |
| 2505940 | ○ | PTUL2-30-20P-UB | 240 | 2,380 |
| 2505943 | ○ | PTUL2-30-21P-UB | 260 | 2,460 |
| 2505945 | ○ | PTUL2-30-22P-UB | 260 | 2,580 |
| 2505962 | ○ | PTUL2-30-23P-UB | 280 | 2,680 |
| 2505963 | ○ | PTUL2-30-24P-UB | 280 | 2,780 |
| 2505966 | ○ | PTUL2-30-25P-UB | 300 | 2,880 |
| 2505969 | ○ | PTUL2-30-26P-UB | 300 | 2,980 |
| 2505971 | ○ | PTUL2-30-27P-UB | 320 | 3,080 |
| 2505973 | ○ | PTUL2-30-28P-UB | 320 | 3,160 |
| 2505974 | ○ | PTUL2-30-29P-UB | 340 | 3,280 |
| 2505975 | ○ | PTUL2-30-30P-UB | 340 | 3,380 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 PTUL2-40


本製品はRoHS指令に適合しております。

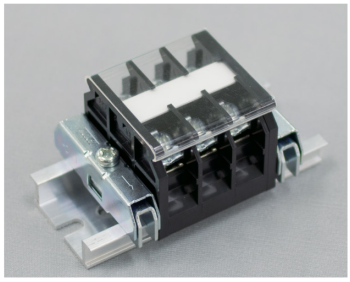



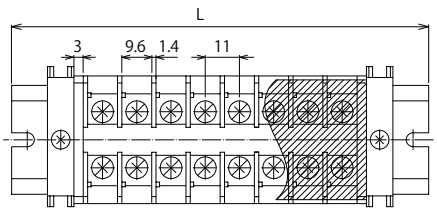
■適合圧着端子




PTUL2-40

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2506040 | ○ | PTUL2-40-1P-UB | 60 | 460 |
| 2506051 | ○ | PTUL2-40-2P-UB | 60 | 600 |
| 2506064 | ○ | PTUL2-40-3P-UB | 80 | 700 |
| 2506067 | ○ | PTUL2-40-4P-UB | 100 | 820 |
| 2506068 | ○ | PTUL2-40-5P-UB | 100 | 920 |
| 2506069 | ○ | PTUL2-40-6P-UB | 120 | 1,060 |
| 2506070 | ○ | PTUL2-40-7P-UB | 120 | 1,160 |
| 2506072 | ○ | PTUL2-40-8P-UB | 140 | 1,280 |
| 2506074 | ○ | PTUL2-40-9P-UB | 140 | 1,400 |
| 2506075 | ○ | PTUL2-40-10P-UB | 160 | 1,500 |
| 2506077 | ○ | PTUL2-40-11P-UB | 160 | 1,620 |
| 2506078 | ○ | PTUL2-40-12P-UB | 180 | 1,760 |
| 2506083 | ○ | PTUL2-40-13P-UB | 180 | 1,880 |
| 2506088 | ○ | PTUL2-40-14P-UB | 200 | 1,980 |
| 2506090 | ○ | PTUL2-40-15P-UB | 220 | 2,100 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2506091 | ○ | PTUL2-40-16P-UB | 220 | 2,220 |
| 2506099 | ○ | PTUL2-40-17P-UB | 240 | 2,340 |
| 2506102 | ○ | PTUL2-40-18P-UB | 240 | 2,440 |
| 2506107 | ○ | PTUL2-40-19P-UB | 260 | 2,580 |
| 2506110 | ○ | PTUL2-40-20P-UB | 260 | 2,680 |
| 2506111 | ○ | PTUL2-40-21P-UB | 280 | 2,800 |
| 2506115 | ○ | PTUL2-40-22P-UB | 280 | 2,900 |
| 2506117 | ○ | PTUL2-40-23P-UB | 300 | 3,040 |
| 2506118 | ○ | PTUL2-40-24P-UB | 320 | 3,140 |
| 2506119 | ○ | PTUL2-40-25P-UB | 320 | 3,260 |
| 2506121 | ○ | PTUL2-40-26P-UB | 340 | 3,380 |
| 2506427 | ○ | PTUL2-40-27P-UB | 340 | 3,500 |
| 2506431 | ○ | PTUL2-40-28P-UB | 360 | 3,600 |
| 2506434 | ○ | PTUL2-40-29P-UB | 360 | 3,740 |
| 2506437 | ○ | PTUL2-40-30P-UB | 380 | 3,860 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# PTUシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 PTUL-80


本製品はRoHS指令に適合しております。

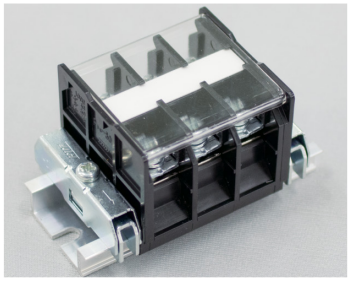



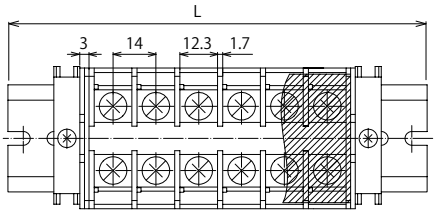
■適合圧着端子




PTUL-80


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2506500 | ○ | PTUL-80-1P-UB | 60 | 520 |
| 2506503 | ○ | PTUL-80-2P-UB | 80 | 700 |
| 2506504 | ○ | PTUL-80-3P-UB | 80 | 860 |
| 2506507 | ○ | PTUL-80-4P-UB | 100 | 1,040 |
| 2506510 | ○ | PTUL-80-5P-UB | 120 | 1,180 |
| 2506512 | ○ | PTUL-80-6P-UB | 140 | 1,360 |
| 2506513 | ○ | PTUL-80-7P-UB | 140 | 1,520 |
| 2506515 | ○ | PTUL-80-8P-UB | 160 | 1,700 |
| 2506516 | ○ | PTUL-80-9P-UB | 180 | 1,840 |
| 2506520 | ○ | PTUL-80-10P-UB | 180 | 2,020 |
| 2506522 | ○ | PTUL-80-11P-UB | 200 | 2,200 |
| 2506525 | ○ | PTUL-80-12P-UB | 220 | 2,360 |
| 2506527 | ○ | PTUL-80-13P-UB | 220 | 2,540 |
| 2506529 | ○ | PTUL-80-14P-UB | 240 | 2,680 |
| 2506530 | ○ | PTUL-80-15P-UB | 260 | 2,860 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2506533 | ○ | PTUL-80-16P-UB | 280 | 3,020 |
| 2506534 | ○ | PTUL-80-17P-UB | 280 | 3,200 |
| 2506536 | ○ | PTUL-80-18P-UB | 300 | 3,340 |
| 2506539 | ○ | PTUL-80-19P-UB | 320 | 3,520 |
| 2506542 | ○ | PTUL-80-20P-UB | 320 | 3,680 |
| 2506544 | ○ | PTUL-80-21P-UB | 340 | 3,860 |
| 2506547 | ○ | PTUL-80-22P-UB | 360 | 4,000 |
| 2506548 | ○ | PTUL-80-23P-UB | 360 | 4,180 |
| 2506550 | ○ | PTUL-80-24P-UB | 380 | 4,340 |
| 2506552 | ○ | PTUL-80-25P-UB | 400 | 4,520 |
| 2506555 | ○ | PTUL-80-26P-UB | 420 | 4,660 |
| 2506928 | ○ | PTUL-80-27P-UB | 420 | 4,840 |
| 2506930 | ○ | PTUL-80-28P-UB | 440 | 5,020 |
| 2506932 | ○ | PTUL-80-29P-UB | 460 | 5,180 |
| 2506936 | ○ | PTUL-80-30P-UB | 460 | 5,340 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 PTUL-100


本製品はRoHS指令に適合しております。

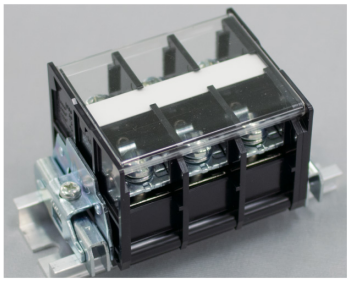



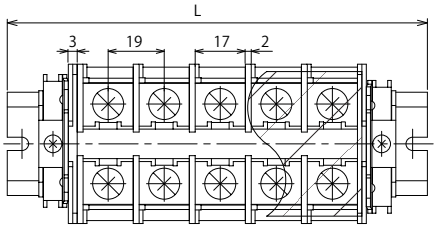
■適合圧着端子




PTUL-100

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507137 | ○ | PTUL-100-1P-UB | 60 | 900 |
| 2507138 | ○ | PTUL-100-2P-UB | 80 | 1,360 |
| 2507140 | ○ | PTUL-100-3P-UB | 100 | 1,820 |
| 2507142 | ○ | PTUL-100-4P-UB | 120 | 2,280 |
| 2507144 | ○ | PTUL-100-5P-UB | 140 | 2,760 |
| 2507147 | ○ | PTUL-100-6P-UB | 160 | 3,240 |
| 2507149 | ○ | PTUL-100-7P-UB | 180 | 3,700 |
| 2507150 | ○ | PTUL-100-8P-UB | 200 | 4,160 |
| 2507152 | ○ | PTUL-100-9P-UB | 220 | 4,620 |
| 2507156 | ○ | PTUL-100-10P-UB | 240 | 5,080 |
| 2507157 | ○ | PTUL-100-11P-UB | 260 | 5,540 |
| 2507158 | ○ | PTUL-100-12P-UB | 280 | 6,020 |
| 2507163 | ○ | PTUL-100-13P-UB | 300 | 6,500 |
| 2507170 | ○ | PTUL-100-14P-UB | 320 | 6,960 |
| 2507173 | ○ | PTUL-100-15P-UB | 340 | 7,420 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2507176 | ○ | PTUL-100-16P-UB | 360 | 7,880 |
| 2507178 | ○ | PTUL-100-17P-UB | 380 | 8,360 |
| 2507183 | ○ | PTUL-100-18P-UB | 400 | 8,820 |
| 2507185 | ○ | PTUL-100-19P-UB | 420 | 9,280 |
| 2507187 | ○ | PTUL-100-20P-UB | 440 | 9,740 |
| 2507189 | ○ | PTUL-100-21P-UB | 440 | 10,200 |
| 2507192 | ○ | PTUL-100-22P-UB | 460 | 10,680 |
| 2507195 | ○ | PTUL-100-23P-UB | 480 | 11,160 |
| 2507196 | ○ | PTUL-100-24P-UB | 500 | 11,620 |
| 2507197 | ○ | PTUL-100-25P-UB | 520 | 12,080 |
| 2507199 | ○ | PTUL-100-26P-UB | 540 | 12,540 |
| 2507201 | ○ | PTUL-100-27P-UB | 560 | 13,000 |
| 2507210 | ○ | PTUL-100-28P-UB | 580 | 13,460 |
| 2507213 | ○ | PTUL-100-29P-UB | 600 | 13,940 |
| 2507228 | ○ | PTUL-100-30P-UB | 620 | 14,420 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# ATシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 AT

本製品はRoHS指令に適合しております。

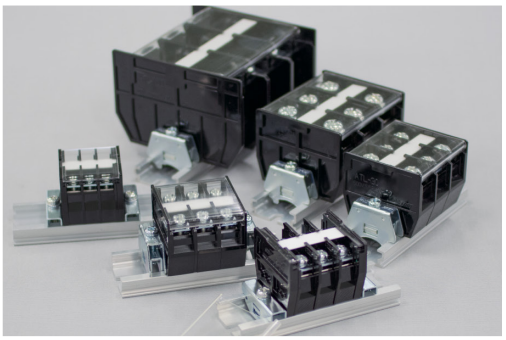

特長


- 28mm幅のレールへ端子台を取付けた状態で出荷します。
- 渡金具取り付け、仕様の違う複数の端子台を連続で取り付けることも可能です。
- 50Pまでを標準品としてご用意しています。特殊仕様も承っております。
- 特殊仕様の価格、納期については別途お問い合わせ下さい。

■型式表記について。 ATL 10 - 10P -UB

ATL: ATシリーズ / 10: 端子台種類 / 10P: 極数

構成部品


| 端子台 | ATL-10 | ATL-15L | ATL-20 | ATL-30 | ATL-60 | ATL-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子台 | AT-10 | AT-15L | AT-20 | AT-30 | AT-60 | AT-100 |
| レール | AS4 | | | | | |
| ストッパー | ATO-1 | | CT-H | | | |
| エンドプレート | ATL-10 | ATL-15L | ATL-20 | ATL-30 | ATL-60 | ATL-100 |
| 記名板 | M-1LE | | | | | |
| カバー | CA-30 | CA-34 | CA-36 | CA-40 | CA-47 | CA-57 |



### ATL-10

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:2mm$^2$
- 最大電流:20A
- 端子幅:8mm
- 端子ネジサイズ:M3.5



### ATL-15L

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:3.5mm$^2$
- 最大電流:30A
- 端子幅:10mm
- 端子ネジサイズ:M4



### ATL-20

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:5.5mm$^2$
- 最大電流:40A
- 端子幅:11mm
- 端子ネジサイズ:M4



### ATL-30

仕様


- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:8mm$^2$
- 最大電流:50A
- 端子幅:14mm
- 端子ネジサイズ:M5



### ATL-60

仕様

- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:22mm$^2$
- 最大電流:95A
- 端子幅:19mm
- 端子ネジサイズ:M6



### ATL-100

仕様

- 絶縁電圧:600V
- 最大適合電線:38mm$^2$
- 最大電流:130A
- 端子幅:25mm
- 端子ネジサイズ:M8




**特注承ります！**


仕様の異なる複数の端子台を取り付ける等の特殊仕様のご注文は
265 頁のレール式端子台仕様確認書をご利用下さい。


# ATシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 ATL-10


本製品はRoHS指令に適合しております。

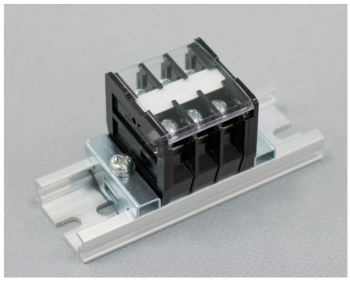



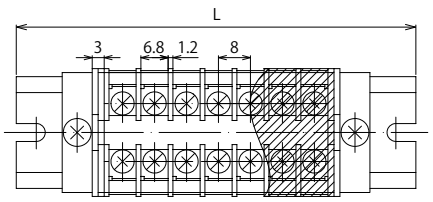
■適合圧着端子




ATL-10


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2500439 | ○ | ATL-10-1P-UB | 60 | 420 |
| 2500441 | ○ | ATL-10-2P-UB | 60 | 500 |
| 2500442 | ○ | ATL-10-3P-UB | 80 | 600 |
| 2500449 | ○ | ATL-10-4P-UB | 80 | 680 |
| 2500455 | ○ | ATL-10-5P-UB | 80 | 740 |
| 2500458 | ○ | ATL-10-6P-UB | 100 | 840 |
| 2500460 | ○ | ATL-10-7P-UB | 100 | 920 |
| 2500465 | ○ | ATL-10-8P-UB | 120 | 1,020 |
| 2500468 | ○ | ATL-10-9P-UB | 120 | 1,100 |
| 2500469 | ○ | ATL-10-10P-UB | 120 | 1,160 |
| 2500470 | ○ | ATL-10-11P-UB | 140 | 1,260 |
| 2500471 | ○ | ATL-10-12P-UB | 140 | 1,340 |
| 2500474 | ○ | ATL-10-13P-UB | 160 | 1,440 |
| 2500476 | ○ | ATL-10-14P-UB | 160 | 1,500 |
| 2500479 | ○ | ATL-10-15P-UB | 160 | 1,580 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2500480 | ○ | ATL-10-16P-UB | 180 | 1,680 |
| 2500485 | ○ | ATL-10-17P-UB | 180 | 1,760 |
| 2500490 | ○ | ATL-10-18P-UB | 200 | 1,820 |
| 2500492 | ○ | ATL-10-19P-UB | 200 | 1,920 |
| 2500493 | ○ | ATL-10-20P-UB | 200 | 2,000 |
| 2500495 | ○ | ATL-10-21P-UB | 220 | 2,100 |
| 2500595 | ○ | ATL-10-22P-UB | 220 | 2,160 |
| 2500599 | ○ | ATL-10-23P-UB | 240 | 2,240 |
| 2500600 | ○ | ATL-10-24P-UB | 240 | 2,340 |
| 2501780 | ○ | ATL-10-25P-UB | 240 | 2,420 |
| 2501781 | ○ | ATL-10-26P-UB | 260 | 2,500 |
| 2501783 | ○ | ATL-10-27P-UB | 260 | 2,580 |
| 2501814 | ○ | ATL-10-28P-UB | 280 | 2,660 |
| 2501816 | ○ | ATL-10-29P-UB | 280 | 2,760 |
| 2501826 | ○ | ATL-10-30P-UB | 280 | 2,840 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 ATL-15L


本製品はRoHS指令に適合しております。

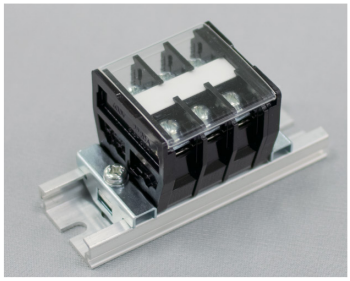



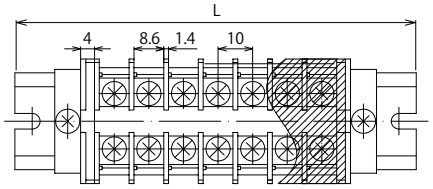
■適合圧着端子




ATL-15L

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2503282 | ○ | ATL-15L-1P-UB | 60 | 460 |
| 2503290 | ○ | ATL-15L-2P-UB | 60 | 580 |
| 2503295 | ○ | ATL-15L-3P-UB | 80 | 660 |
| 2503297 | ○ | ATL-15L-4P-UB | 80 | 740 |
| 2503304 | ○ | ATL-15L-5P-UB | 100 | 860 |
| 2503306 | ○ | ATL-15L-6P-UB | 100 | 940 |
| 2503309 | ○ | ATL-15L-7P-UB | 120 | 1,060 |
| 2503313 | ○ | ATL-15L-8P-UB | 120 | 1,140 |
| 2503318 | ○ | ATL-15L-9P-UB | 140 | 1,260 |
| 2503327 | ○ | ATL-15L-10P-UB | 140 | 1,340 |
| 2503333 | ○ | ATL-15L-11P-UB | 160 | 1,460 |
| 2503336 | ○ | ATL-15L-12P-UB | 160 | 1,540 |
| 2503340 | ○ | ATL-15L-13P-UB | 180 | 1,660 |
| 2503378 | ○ | ATL-15L-14P-UB | 180 | 1,740 |
| 2503382 | ○ | ATL-15L-15P-UB | 200 | 1,840 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2503387 | ○ | ATL-15L-16P-UB | 200 | 1,940 |
| 2503391 | ○ | ATL-15L-17P-UB | 220 | 2,040 |
| 2503394 | ○ | ATL-15L-18P-UB | 220 | 2,140 |
| 2503396 | ○ | ATL-15L-19P-UB | 240 | 2,240 |
| 2503400 | ○ | ATL-15L-20P-UB | 240 | 2,340 |
| 2503404 | ○ | ATL-15L-21P-UB | 260 | 2,420 |
| 2503407 | ○ | ATL-15L-22P-UB | 260 | 2,540 |
| 2503410 | ○ | ATL-15L-23P-UB | 280 | 2,620 |
| 2503414 | ○ | ATL-15L-24P-UB | 280 | 2,720 |
| 2503419 | ○ | ATL-15L-25P-UB | 300 | 2,820 |
| 2503421 | ○ | ATL-15L-26P-UB | 300 | 2,920 |
| 2503423 | ○ | ATL-15L-27P-UB | 320 | 3,020 |
| 2503425 | ○ | ATL-15L-28P-UB | 320 | 3,120 |
| 2503427 | ○ | ATL-15L-29P-UB | 340 | 3,220 |
| 2503430 | ○ | ATL-15L-30P-UB | 340 | 3,320 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm


# ATシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 ATL-20

本製品はRoHS指令に適合しております。

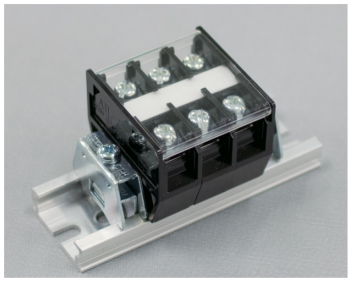



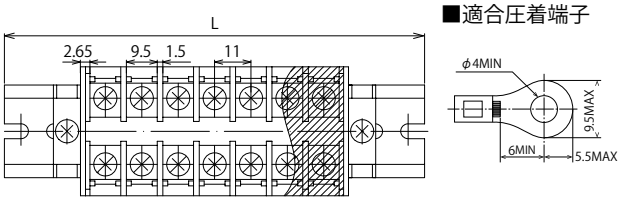
ATL-20


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| 2503726 | ○ | ATL-20-2P-UB | 60 | 520 |
| 2503729 | ○ | ATL-20-3P-UB | 80 | 660 |
| 2503733 | ○ | ATL-20-4P-UB | 80 | 780 |
| 2503741 | ○ | ATL-20-5P-UB | 100 | 880 |
| 2503749 | ○ | ATL-20-6P-UB | 120 | 1,020 |
| 2503750 | ○ | ATL-20-7P-UB | 120 | 1,120 |
| 2503756 | ○ | ATL-20-8P-UB | 140 | 1,240 |
| 2503759 | ○ | ATL-20-9P-UB | 140 | 1,360 |
| 2503763 | ○ | ATL-20-10P-UB | 160 | 1,480 |
| 2503840 | ○ | ATL-20-11P-UB | 160 | 1,580 |
| 2503842 | ○ | ATL-20-12P-UB | 180 | 1,700 |
| 2503844 | ○ | ATL-20-13P-UB | 180 | 1,820 |
| 2503847 | ○ | ATL-20-14P-UB | 200 | 1,940 |
| 2503853 | ○ | ATL-20-15P-UB | 200 | 2,040 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2503855 | ○ | ATL-20-16P-UB | 220 | 2,180 |
| 2503857 | ○ | ATL-20-17P-UB | 240 | 2,280 |
| 2503859 | ○ | ATL-20-18P-UB | 240 | 2,400 |
| 2503861 | ○ | ATL-20-19P-UB | 260 | 2,500 |
| 2503863 | ○ | ATL-20-20P-UB | 260 | 2,640 |
| 2503866 | ○ | ATL-20-21P-UB | 280 | 2,760 |
| 2503867 | ○ | ATL-20-22P-UB | 280 | 2,860 |
| 2503868 | ○ | ATL-20-23P-UB | 300 | 3,000 |
| 2503869 | ○ | ATL-20-24P-UB | 300 | 3,100 |
| 2503871 | ○ | ATL-20-25P-UB | 320 | 3,220 |
| 2503872 | ○ | ATL-20-26P-UB | 340 | 3,340 |
| 2503874 | ○ | ATL-20-27P-UB | 340 | 3,460 |
| 2503876 | ○ | ATL-20-28P-UB | 360 | 3,560 |
| 2503878 | ○ | ATL-20-29P-UB | 360 | 3,680 |
| 2503879 | ○ | ATL-20-30P-UB | 380 | 3,800 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 ATL-30

本製品はRoHS指令に適合しております。

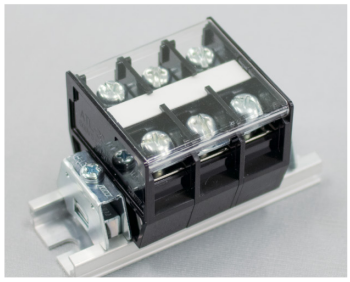



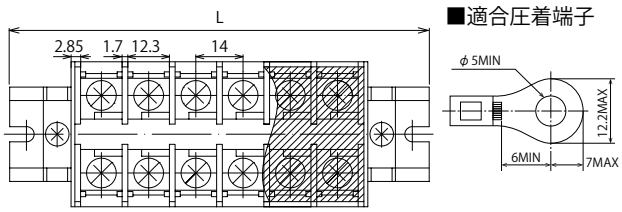
ATL-30

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| 2504205 | ○ | ATL-30-2P-UB | 80 | 660 |
| 2504207 | ○ | ATL-30-3P-UB | 80 | 820 |
| 2504210 | ○ | ATL-30-4P-UB | 100 | 960 |
| 2504215 | ○ | ATL-30-5P-UB | 120 | 1,120 |
| 2504218 | ○ | ATL-30-6P-UB | 120 | 1,280 |
| 2504257 | ○ | ATL-30-7P-UB | 140 | 1,400 |
| 2504271 | ○ | ATL-30-8P-UB | 160 | 1,560 |
| 2504273 | ○ | ATL-30-9P-UB | 180 | 1,720 |
| 2504281 | ○ | ATL-30-10P-UB | 180 | 1,880 |
| 2504286 | ○ | ATL-30-11P-UB | 200 | 2,020 |
| 2504288 | ○ | ATL-30-12P-UB | 220 | 2,180 |
| 2504291 | ○ | ATL-30-13P-UB | 220 | 2,320 |
| 2504295 | ○ | ATL-30-14P-UB | 240 | 2,460 |
| 2504297 | ○ | ATL-30-15P-UB | 260 | 2,620 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2504301 | ○ | ATL-30-16P-UB | 260 | 2,780 |
| 2504305 | ○ | ATL-30-17P-UB | 280 | 2,920 |
| 2504308 | ○ | ATL-30-18P-UB | 300 | 3,080 |
| 2504309 | ○ | ATL-30-19P-UB | 320 | 3,220 |
| 2504310 | ○ | ATL-30-20P-UB | 320 | 3,360 |
| 2504311 | ○ | ATL-30-21P-UB | 340 | 3,520 |
| 2504312 | ○ | ATL-30-22P-UB | 360 | 3,680 |
| 2504313 | ○ | ATL-30-23P-UB | 360 | 3,820 |
| 2504314 | ○ | ATL-30-24P-UB | 380 | 3,960 |
| 2504315 | ○ | ATL-30-25P-UB | 400 | 4,120 |
| 2504316 | ○ | ATL-30-26P-UB | 400 | 4,260 |
| 2504317 | ○ | ATL-30-27P-UB | 420 | 4,420 |
| 2504319 | ○ | ATL-30-28P-UB | 440 | 4,580 |
| 2504320 | ○ | ATL-30-29P-UB | 460 | 4,740 |
| 2504321 | ○ | ATL-30-30P-UB | 460 | 4,860 |


○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# ATシリーズ レール式組端子台 ジャンプアップ形

## レール式組端子台 ATL-60

本製品はRoHS指令に適合しております。



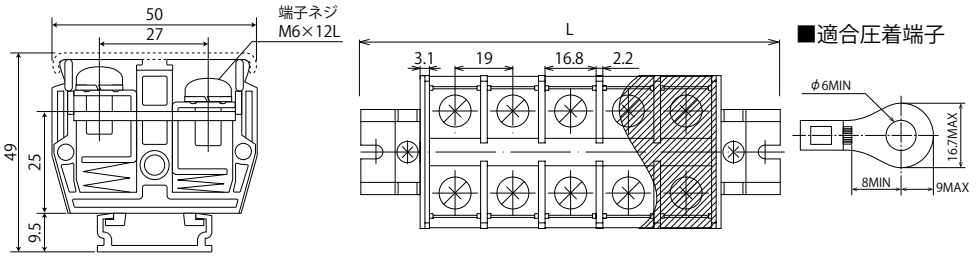


ATL-60


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| 2504461 | ○ | ATL-60-2P-UB | 80 | 645 |
| 2504463 | ○ | ATL-60-3P-UB | 100 | 1,240 |
| 2504466 | ○ | ATL-60-4P-UB | 120 | 1,540 |
| 2504468 | ○ | ATL-60-5P-UB | 140 | 1,840 |
| 2504471 | ○ | ATL-60-6P-UB | 160 | 2,160 |
| 2504472 | ○ | ATL-60-7P-UB | 180 | 2,460 |
| 2504568 | ○ | ATL-60-8P-UB | 200 | 2,780 |
| 2504574 | ○ | ATL-60-9P-UB | 220 | 3,080 |
| 2504576 | ○ | ATL-60-10P-UB | 240 | 3,380 |
| 2504612 | ○ | ATL-60-11P-UB | 260 | 3,700 |
| 2504613 | ○ | ATL-60-12P-UB | 280 | 4,000 |
| 2504615 | ○ | ATL-60-13P-UB | 300 | 4,320 |
| 2504617 | ○ | ATL-60-14P-UB | 320 | 4,620 |
| 2504619 | ○ | ATL-60-15P-UB | 320 | 4,920 |


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2504620 | ○ | ATL-60-16P-UB | 340 | 5,240 |
| 2504621 | ○ | ATL-60-17P-UB | 360 | 5,540 |
| 2504623 | ○ | ATL-60-18P-UB | 380 | 5,860 |
| 2504629 | ○ | ATL-60-19P-UB | 400 | 6,160 |
| 2504631 | ○ | ATL-60-20P-UB | 420 | 6,460 |
| 2504638 | ○ | ATL-60-21P-UB | 440 | 6,780 |
| 2504642 | ○ | ATL-60-22P-UB | 460 | 7,080 |
| 2504646 | ○ | ATL-60-23P-UB | 480 | 7,400 |
| 2504649 | ○ | ATL-60-24P-UB | 500 | 7,700 |
| 2504652 | ○ | ATL-60-25P-UB | 520 | 8,000 |
| 2504660 | ○ | ATL-60-26P-UB | 540 | 8,320 |
| 2504664 | ○ | ATL-60-27P-UB | 560 | 8,620 |
| 2504667 | ○ | ATL-60-28P-UB | 580 | 8,940 |
| 2504671 | ○ | ATL-60-29P-UB | 600 | 9,240 |
| 2504674 | ○ | ATL-60-30P-UB | 620 | 9,540 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

## レール式組端子台 ATL-100

本製品はRoHS指令に適合しております。



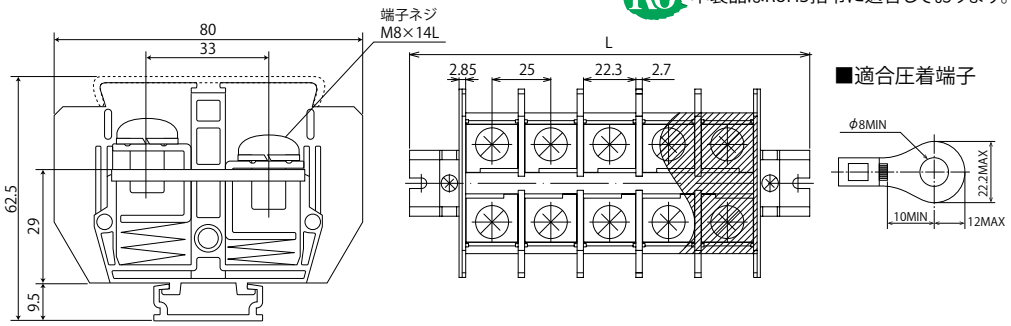


ATL-100

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| 2504754 | ○ | ATL-100-2P-UB | 100 | 1,320 |
| 2504755 | ○ | ATL-100-3P-UB | 120 | 1,800 |
| 2504756 | ○ | ATL-100-4P-UB | 140 | 2,320 |
| 2504757 | ○ | ATL-100-5P-UB | 160 | 2,800 |
| 2504758 | ○ | ATL-100-6P-UB | 200 | 3,280 |
| 2504759 | ○ | ATL-100-7P-UB | 220 | 3,760 |
| 2504760 | ○ | ATL-100-8P-UB | 240 | 4,260 |
| 2504762 | ○ | ATL-100-9P-UB | 260 | 4,760 |
| 2504763 | ○ | ATL-100-10P-UB | 300 | 5,240 |
| 2504766 | ○ | ATL-100-11P-UB | 320 | 5,720 |
| 2504767 | ○ | ATL-100-12P-UB | 340 | 6,220 |
| 2504769 | ○ | ATL-100-13P-UB | 360 | 6,720 |
| 2504772 | ○ | ATL-100-14P-UB | 400 | 7,200 |
| 2504776 | ○ | ATL-100-15P-UB | 420 | 7,680 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | レール長(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2504778 | ○ | ATL-100-16P-UB | 440 | 8,180 |
| 2504779 | ○ | ATL-100-17P-UB | 460 | 8,660 |
| 2504780 | ○ | ATL-100-18P-UB | 500 | 9,160 |
| 2504782 | ○ | ATL-100-19P-UB | 520 | 9,640 |
| 2504783 | ○ | ATL-100-20P-UB | 540 | 10,120 |
| 2504793 | ○ | ATL-100-21P-UB | 560 | 10,620 |
| 2504795 | ○ | ATL-100-22P-UB | 600 | 11,120 |
| 2504798 | ○ | ATL-100-23P-UB | 620 | 11,600 |
| 2504800 | ○ | ATL-100-24P-UB | 640 | 12,080 |
| 2504802 | ○ | ATL-100-25P-UB | 660 | 12,580 |
| 2504812 | ○ | ATL-100-26P-UB | 700 | 13,060 |
| 2504813 | ○ | ATL-100-27P-UB | 720 | 13,560 |
| 2504815 | ○ | ATL-100-28P-UB | 740 | 14,040 |
| 2504821 | ○ | ATL-100-29P-UB | 760 | 14,540 |
| 2504824 | ○ | ATL-100-30P-UB | 800 | 15,020 |

○印は通常納期4日間です。　レール長公差：±2mm

# レール式端子台仕様確認書（IDEC仕様）

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| | |
|---|---|
| 見積数量： | 希望納期： |

## 端子台ラインアップ

### 一般型

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セルフアップ | BN10W | BN15MW | BN15MWT | BN15LW | BN15LWT | BN30W | BN50W |
| ジャンプアップ | BNH10W | BNH15MW | BNH15MWT | BNH15LW | BNH15LWT | BNH30W | BNH50W |
| 通電電流(UL.CSA) | 10A | 15A | 15A | 20A | 30A | 35A | 50W |
| ネジ | M3 | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 |

### 2段型

| | | |
|---|---|---|
| セルフアップ | BND15W | BND15LW |
| ジャンプアップ | BNDH15W | BNDH15LW |
| 通電電流(UL.CSA) | 10A | 15A |
| ネジ | M3 | M3.5 |

### 大容量型

| | | | |
|---|---|---|---|
| ネジ締め形 | BN75W | BN100W | BN150W |
| 通電電流(UL.CSA) | 80A | 100A | 150A |
| ネジ | M6 | M8 | M8 |

エンドプレート：2枚（各種型番対応品）
止め金具：各種型番対応品を使用
マークシート：印字無 BNM725 ※表面梨地
印字有（熱転写）BNM7※表面光沢
渡りバー：各種対応品を使用
DINレール：BAA1000　アルミ製
ターミナルカバー：各種対応品を使用

## 構成・概略図　記入欄

※図面・お客様記載仕様でも受け付けております。

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# レール式端子台仕様確認書（パトライトKASUGA仕様）

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| | |
|---|---|
| 見積数量： | 希望納期： |

## 端子台ラインアップ

### 一般型

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルフアップ | TX7 | TX10S | TX10 | TX20 | TX30 | TX50 |
| ジャンプアップ | TXU7 | TXU10S | TXU10 | TXU20 | TXU30 | TXU50 |
| 通電電流(UL.CSA) | 10A | 15A | 20A | 30A | 50A | 30A(※65A) |
| ネジ | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M5 | M5 |

※65A は UL/CSA 規格未認定

エンドプレート：2 枚（各種型番対応品）
止め金具：標準は JXTE3 です。TXE1 も選択可能です。TX20、TXU20 まで。
ターミナルカバー：各種対応品を使用
マークシート：印字無　印字有（熱転写）　TRC22（表面光沢）
渡りバー：各種対応品を使用
DIN レール：標準は TXDA2 です。JXDA も選択可能です。アルミ製

## 構成・概略図　記入欄

※図面・お客様記載仕様でも受け付けております。

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# レール式端子台仕様確認書（東洋技研仕様）

年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | | 営業所 |
| ご担当者名 | | 担当 | 行 |
| TEL | | TEL | |
| FAX | | FAX | |

| | |
|---|---|
| 見積数量： | 希望納期： |

## 端子台ラインアップ

### PT シリーズ セルフアップ式 ※DIN35mm

| セルフアップ | PT-20 | PT-30 | PT-40 | PT-80 | PT-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通電電流(UL.CSA) | 20A | 30A | 40A | 75A | 95A |
| ネジ | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M6 |

エンドプレート：2 枚（各種型番対応品）
止め金具：各種型番対応品を使用
マークシート：各種型番対応品を使用

DIN レール：DAV4
ターミナルカバー：各種対応品を使用
渡りバー：各種対応品を使用

### PTU シリーズ ネジアップ式 ※DIN35mm

| セルフアップ | PTU-10 | PTU-20 | PTU-30 | PTU-40 | PTU-80 | PTU-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通電電流(UL.CSA) | 15A | 19A | 27A | 35A | 68A | 95A |
| ネジ | M3 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M6 |

### AT シリーズ ネジアップ式 ※DIN C 型 20mm

| セルフアップ | AT-10 | AT-15L | AT-20 | AT-30 | AT-60 | AT-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通電電流(UL.CSA) | 20A | 30A | 40A | 50A | 90A | 130A |
| ネジ | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 |

エンドプレート：2 枚（各種型番対応品）
止め金具：各種型番対応品を使用
マークシート：各種型番対応品を使用

DIN レール：AS4
ターミナルカバー：各種対応品を使用
渡りバー：各種対応品を使用

## 構成・概略図　記入欄


※図面・お客様記載仕様でも受け付けております。

●本紙をコピーしてご使用下さい。


# DINレール止め具・DINレールエンドキャップ

## DINレール止め金具

本製品はRoHS指令に適合しております。

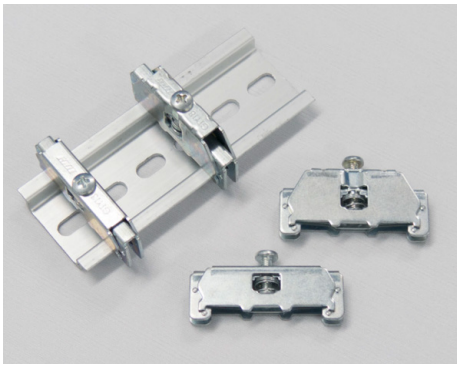








特長
- ●止め金具のネジを押してワンタッチで35mmDINレールに取り付け可能。
- ●ネジを締めずに仮保持が出来るので位置合わせも簡単。
- ●取付後、ドライバーで締め付ければ完全固定できます。

GTY13-UB




GTY18-UB





DINレール止め金具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576631 | ◎ | GTY13-UB | 1 | 個 | 88 | |
| 2576632 | ◎ | GTY18-UB | 1 | 個 | 110 | |


◎印は当社在庫品です。

## DINレール止め具

本製品はRoHS指令に適合しております。

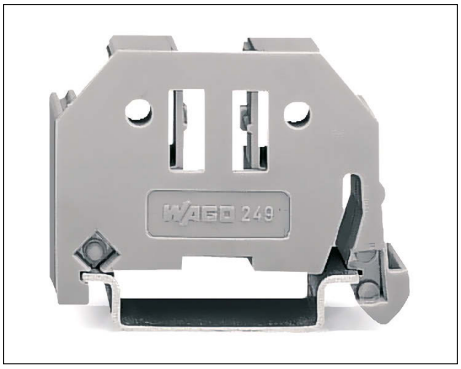


特長
- ●レールに引っ掛けて押し込むだけで35mmDINレールに取り付け可能。
- ●ネジなどを使用せずに押し込むだけでロックします。
- ●取り外す際はマイナスドライバーでクランプ金具を外します。




DINレール止め具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009600 | ◎ | 249-116 | 1 | 個 | 158 | 6mm幅 |
| 2009601 | ◎ | 249-117 | 1 | 個 | 162 | 10mm幅 |

◎印は当社在庫品です。

## DINレールエンドキャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途　DINレールの切断部安全カバーです。

材質　軟質塩化ビニル樹脂
色：黒

DINレールエンドキャップ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185581 | ◎ | DEC-N | 10 | 袋 | 1,700 | |

◎印は当社在庫品です。

# DINレールカット加工

## DINレールカット加工

本製品はRoHS指令に適合しております。

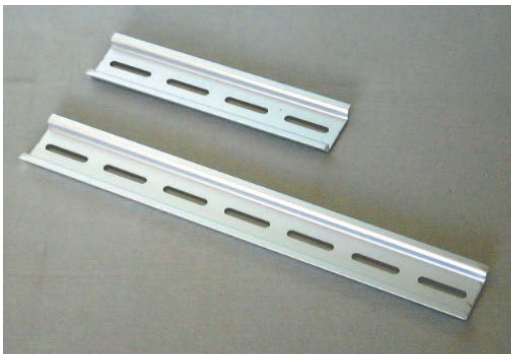


●標準加工品は長穴の両側を各5mm残し、全長35mmから980mmまで、35mm単位の倍数でご注文をお受けいたします。
●標準加工品以外は1mm単位でのご注文をお受けいたします。
（カット寸法最大公差：±2mm）

■型式表記について。 C - DINR ◇ xx- □


カット加工

標準カット型式（xx=35mmの倍数）
◇=なし：標準加工品（ご注文例）
◇=A：長穴センターカット（ご注文例2）
◇=B： 端15mmカット（ご注文例3）
◇=C：ランダムカット（ご注文例4）
□=0：四面カットなし
□=0-K：四面カットあり

●定尺1m寸法図（加工用）

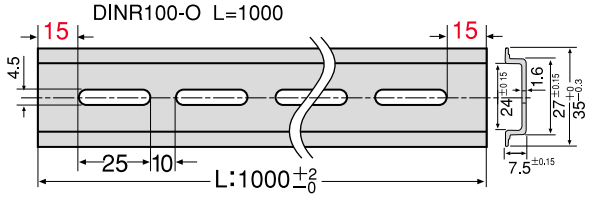



●四面カット例
C-DINR35-OK





※四面カット交差±1mm


●最低加工寸法例
C-DINR35-O





●標準加工品寸法図

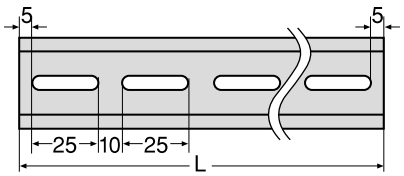



長穴センターカット寸法図

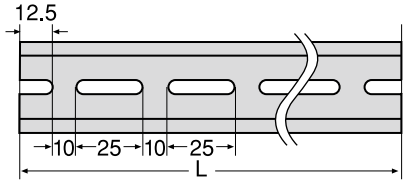


●片端15㎜カット（カット側の穴を無視）

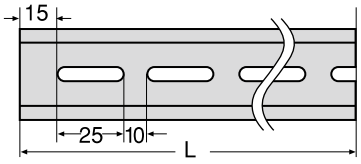


### ご注文例（1）
### 標準加工品

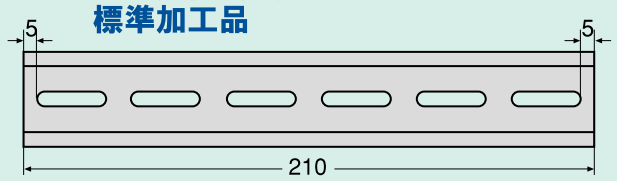



型式例：C-DINR210-O

### ご注文例（2）
### 長穴センターカット




型式例：C-DINRA210-O


### ご注文例（3）
### 端15mmカット（カット側の穴を無視）

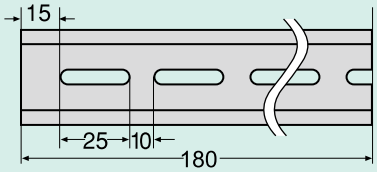


型式例：C-DINRB180-O

### ご注文例（4） ランダムカット（穴を無視）
### 150mmでカット

四面カット

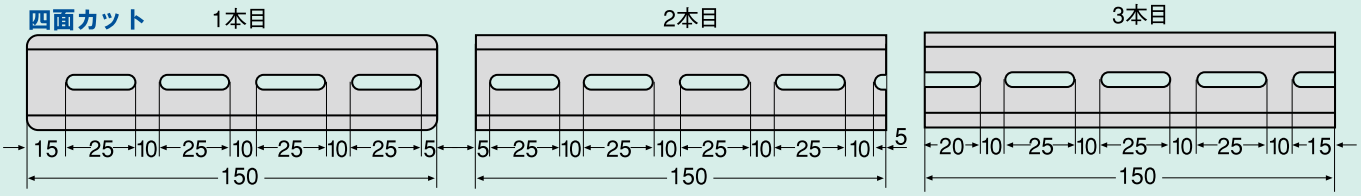



型式例：C-DINRC150-O-K

型式例：C-DINRC150-O

# DINレール・DINレールカット標準品

## DINレール


本製品はRoHS指令に適合しております。

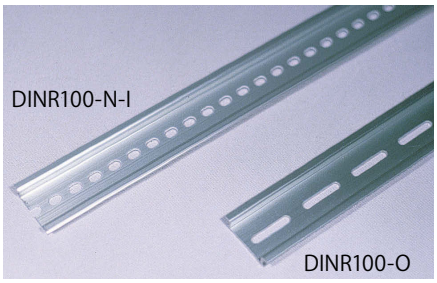



特長
- ●DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
- ●端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。

材質 アルミニウム製

DINR100-O L＝1000

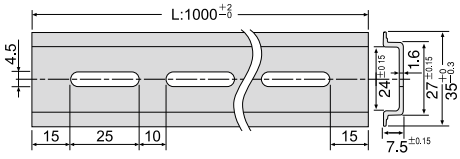


DINR100-N-I L＝1000 （単位／mm）

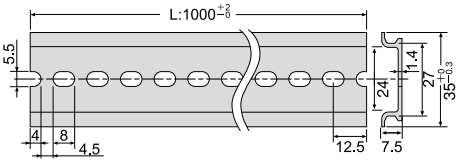


DINレール 1本単位販売品

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580189 | ◎ | DINR100-O | 1m | 本 | 880 | |
| 3034858 | ◎ | DINR100-N-I | 1m | 本 | 880 | |
| 0642077 | ◎ | DINR50-O | 0.5m | 本 | 688 | |
| 3034855 | ◎ | DINR50-N-I | 0.5m | 本 | 688 | |


DINレール 1箱20本入り（1m ／ 1本）販売品

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0708732 | ◎ | DINR100-O・P | 20本 | 箱 | 14,680 | |
| 3034859 | ◎ | DINR100-N-I・P | 20本 | 箱 | 14,680 | |

◎印は当社在庫品です。


## DINレールカット品

本製品はRoHS指令に適合しております。

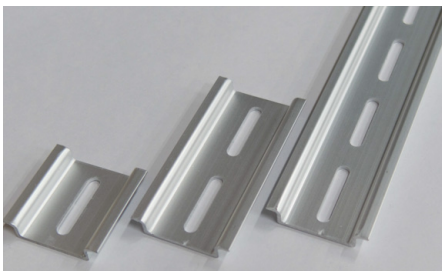

特長
- ●DINレール（ユーボンDINR100-O）を、35mm単位でカットしてご用意しております。

●標準加工品寸法図

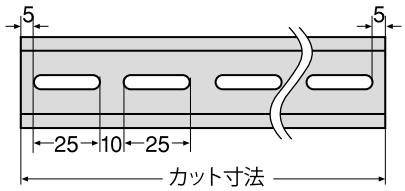



| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | カット寸法 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2628683 | ◎ | C-DINR 35-OU 35MM | 35mm | 1 | 本 | 778 | |
| 2596666 | ◎ | C-DINR 70-OU 70MM | 70mm | 1 | 本 | 784 | |
| 2596668 | ◎ | C-DINR105-OU 105MM | 105mm | 1 | 本 | 848 | |
| 2596669 | ◎ | C-DINR140-OU 140MM | 140mm | 1 | 本 | 884 | |
| 2596671 | ◎ | C-DINR175-OU 175MM | 175mm | 1 | 本 | 908 | |
| 2596672 | ◎ | C-DINR210-OU 210MM | 210mm | 1 | 本 | 948 | |
| 2596673 | ◎ | C-DINR245-OU 245MM | 245mm | 1 | 本 | 984 | |
| 2596674 | ◎ | C-DINR280-OU 280MM | 280mm | 1 | 本 | 1,026 | |
| 2596675 | ◎ | C-DINR315-OU 315MM | 315mm | 1 | 本 | 1,048 | |
| 2596676 | ◎ | C-DINR350-OU 350MM | 350mm | 1 | 本 | 1,094 | |
| 2596677 | ◎ | C-DINR385-OU 385MM | 385mm | 1 | 本 | 1,140 | |
| 2596678 | ◎ | C-DINR420-OU 420MM | 420mm | 1 | 本 | 1,164 | |
| 2596679 | ◎ | C-DINR455-OU 455MM | 455mm | 1 | 本 | 1,208 | |

◎印は当社在庫品です。

# DINレール用エンドキャップ・DINレールアダプター

## DINレール用エンドキャップ

本製品はRoHS指令に適合しております。

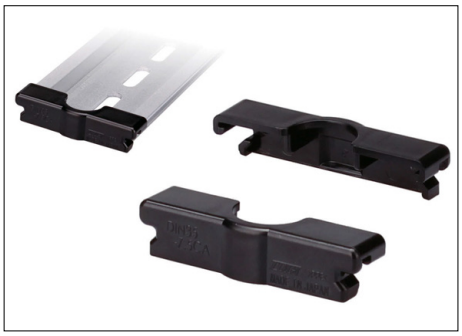

特長 ●DINレール固定後でも後付で簡単に取り付けが出来る
ハードタイプのエンドキャップです。
●IEC/DIN35mmレール　高さ7.3～7.5mm対応

材質 変性PPE　UL94V-0

DINレール用エンドキャップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2947760 | ◎ | DIN35-7.5CA-UB | 1 | 個 | 80 | |

◎印は当社在庫品です。


## DINレールアダプター

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●35mmDINレール上に部品、機器を取り付けるための小型ベースです。
●複数使用することにより、取付できる機器の幅が広がります。
●固定は添付のネジを使用します。

用途 ●小型機器のDINレールへの取付

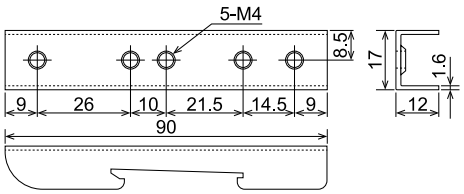


DINレールアダプター

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946169 | ◎ | DH-MB | 1 | 個 | 740 | |


◎印は当社在庫品です。

# DINレール用マルチアダプター

## DINレールマルチアダプター（DHM）

本製品はRoHS指令に適合しております。



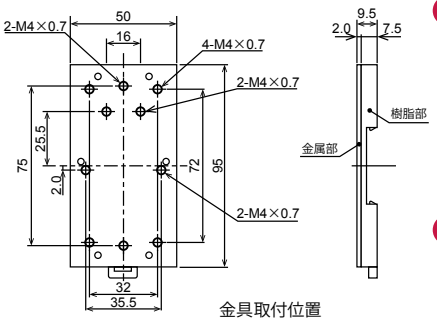


金具取付位置

**特長**

- ●DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
- ●1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5φ、12.5φスナップスイッチ。16φ、22φ、25φ、30φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。

**材質**


- ●樹脂部：ポリカーボネイト ＋ ポリプロピレン
- ●金属部：SUS 304

## テーブルタップ取付


WK3004W
2極（パナソニック製）



WK1012W
1極（パナソニック製）



## 押ボタン用・スナップスイッチ用・ボリューム用 取付金具（別売）




**材質**

SUS 304　・M4ビス 2本付属
SPC‥1.2三価クロメートメッキ
※DHM-NHのみ

DHM-NH



DHM-16（16φ用）




DHM-22（22φ用）



DHM-25（25φ用）



DHM-30（30φ用）



DHM-M（6.5φ用）



DHM-2M（6.5φ用）



DHM-S（12.5φ用）



DHM-2S（12.5φ用）



DHM-VR（9.5φ用）



（注）写真はDINレールマルチアダプターに取付金具を実装したものです。

DINレールマルチアダプター・取付金具


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（ケ） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058863 | ◎ | DHM | 1 | 袋 | 1,440 | DINマルチ金具 本体 |
| 1058864 | ◎ | DHM-M | 1 | 袋 | 770 | スナップスイッチ　φ6.5用 |
| 1058865 | ◎ | DHM-2M | 1 | 袋 | 860 | スナップスイッチ　φ6.5×2ケ用 |
| 1058898 | ◎ | DHM-S | 1 | 袋 | 770 | スナップスイッチ　φ12.5用 |
| 1058899 | ◎ | DHM-2S | 1 | 袋 | 860 | スナップスイッチ　φ12.5用×2ケ用 |
| 1058900 | ◎ | DHM-16 | 1 | 袋 | 770 | 押しボタンスイッチ　φ16用 |
| 1058901 | ◎ | DHM-22 | 1 | 袋 | 770 | 押しボタンスイッチ　φ22用 |
| 1058903 | ◎ | DHM-25 | 1 | 袋 | 770 | 押しボタンスイッチ　φ25用 |
| 1058905 | ◎ | DHM-30 | 1 | 袋 | 770 | 押しボタンスイッチ　φ30用 |
| 1058516 | ◎ | DHM-VR | 1 | 袋 | 860 | ボリューム　9.5φ用 |
| 1881215 | ◎ | DHM-NH | 1 | 袋 | 550 | 穴無し |

◎印は当社在庫品です。

# 盤内小型機器・スナップスイッチ・ボリューム・ノイズフィルタ 取付金具

## 盤内小型機器取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

●DHMとセットで使用します。
●盤内に小型の機器
（パワーサプライ、小型トランス、コントローラ類）
取付用L型金具です。機器取付時に穴加工が必要です。
●2サイズご用意。
●盤に直接取付け及び、DINマルチアダプタにも
取付できます。

材質

SPC‥t =1.6　三価クロメートメッキ

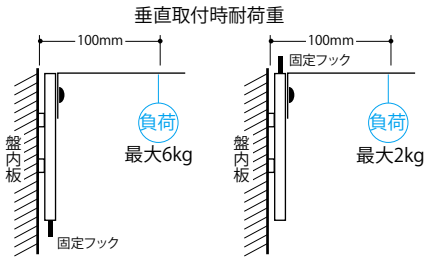


DINマルチアダプタ DHM使用時

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881216 | ◎ | DHM-FS | 1 | 袋 | 990 | W50×L137 |
| 1881217 | ◎ | DHM-FL | 1 | 袋 | 1,150 | W50×L175 |


## スナップスイッチ取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途　スナップスイッチ、トグルスイッチをDINレールに取付する金具です。

材質　Spc 1.2t 三価クロメートメッキ

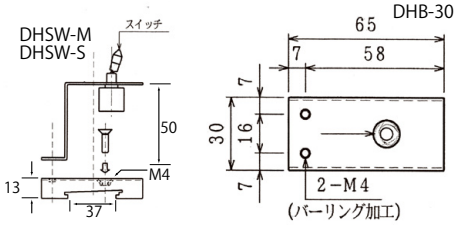



## ボリューム用取付金具


本製品はRoHS指令に適合しております。

用途　ボリュームを盤内に取付する金具です。DINレールに取付する際は、DHB-30とセットで取付ます。

材質　SUS 304




DHVRS

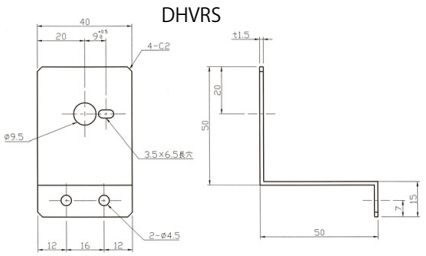

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842989 | ◎ | DHSW-M | 1 | 袋 | 1,320 | φ6.5mm |
| 0842990 | ◎ | DHSW-S | 1 | 袋 | 1,320 | φ12.5mm |
| 0876044 | ◎ | DHVRS | 1 | 袋 | 760 | |
| 0876041 | ◎ | DHB-30 | 1 | 袋 | 580 | DIN用ベースのみ |


## ノイズフィルタ取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途　ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。

材質　Spc 1.2t 三価クロメートメッキ

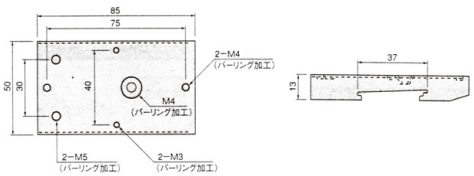


DHNF


## 押ボタン用取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。

用途　DHNF（ノイズフィルタ取付金具）に押ボタン取付金具を追加することで、φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。

材質　Spc 1.6t 三価クロメートメッキ



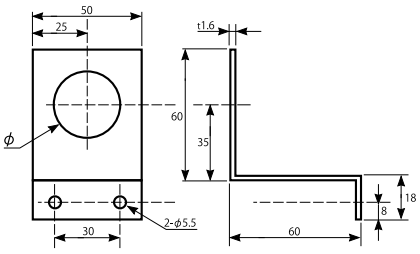


DHPB-22・25・30

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845556 | ◎ | DHNF | 1 | 袋 | 700 | |
| 1029895 | ◎ | DHPB-22 | 1 | 袋 | 740 | 22φ用 |
| 1029897 | ◎ | DHPB-25 | 1 | 袋 | 740 | 25φ用 |
| 1029899 | ◎ | DHPB-30 | 1 | 袋 | 740 | 30φ用 |

◎印は当社在庫品です。

# テーブルタップ取付金具・センサレール

## テーブルタップ取付金具


本製品はRoHS指令に適合しております。




用途 テーブルタップをDINレールに取付する金具です。


材質 Spc 1.2t
三価クロメートメッキ

DHWK2




パナソニック製用
WK3004K

DHWK1-N




パナソニック製用
WK1012W

テーブルタップ取付金具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240564 | ◎ | DHWK1-N | 1 | 袋 | 720 | |
| 0842980 | ◎ | DHWK2 | 1 | 袋 | 740 | |


◎印は当社在庫品です。

## ワンタッチテーブルタップ取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。

DHWKS2





特長/用途 ●テーブルタップをワンタッチでDINレールに取り付けすることが出来ます。

材質 1.2ｔ 鋼板 ＋ ばね材　三価クロメートメッキ

適用コンセント　パナソニック製
DHWKS1　WK1012W、WK1013W、WK1821、WK3001W
DHWKS2　WK3004W

ワンタッチテーブルタップ取付金具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084760 | ◎ | DHWKS1 | 1 | 袋 | 1,120 | |
| 2084762 | ◎ | DHWKS2 | 1 | 袋 | 1,340 | |

◎印は当社在庫品です。


## センサレール

本製品はRoHS指令に適合しております。



ツバ平行レール

特長 ●六角ナットM3、M4、M5を挿入し、
任意の位置でセンサ金具等を固定できます。

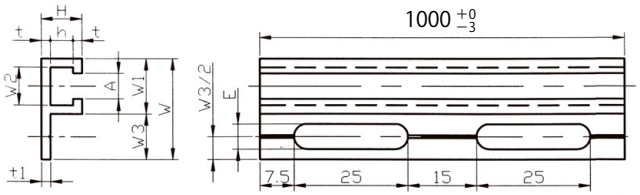


(単位／mm)

FSAR-L1003 ： M3用
FSAR-L1004 ： M4用
FSAR-L1005 ： M5用

センサレール


| 在庫区分 | 型　式 | A | E | W1 | W2 | W3 | W | H | h | t | t1 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | FSAR-L1003 | $3.5^{+0.3}_{-0.1}$ | 25−3.4×25 | $9\pm0.3$ | $5.7^{+0.3}_{-0.1}$ | 8 | 17 | 6 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 本 | 2,440 |
| ◎ | FSAR-L1004 | $4.6^{+0.3}_{-0.1}$ | 25−4.5×25 | $11\pm0.3$ | $7.2^{+0.3}_{-0.1}$ | 9 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 本 | 2,600 |
| ◎ | FSAR-L1005 | $5.6^{+0.3}_{-0.1}$ | 25−4.5×25 | $12\pm0.3$ | $8.2^{+0.3}_{-0.1}$ | 10 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 本 | 2,660 |

◎印は当社在庫品です。

# リレーソケット・ケージナット・制御盤用ハンドル

## リレーソケット

本製品はRoHS指令に適合しております。

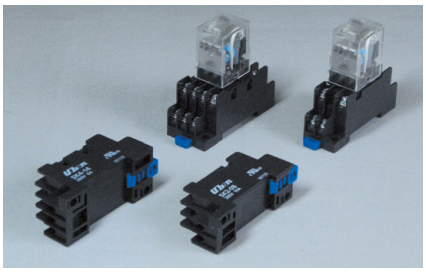

用途 ●汎用リレー 2極・4極用ソケット


SK2-08 適合商品

| | |
|---|---|
| リレー | IDEC 製・RU2S、RM2S シリーズ |
| タイマ | IDEC 製・GT5Y-2 シリーズ |


SK4-14 適合商品

| | |
|---|---|
| リレー | IDEC 製・RU4S、RM4S シリーズ |
| タイマ | IDEC 製・GT5Y-4 シリーズ |

SK2-08（2極用）




SK4-14（4極用）




リレーソケット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831923 | ◎ | SK2-08 | 1 | 個 | 600 | 2極用 |
| 1831925 | ◎ | SK4-14 | 1 | 個 | 800 | 4極用 |

◎印は当社在庫品です。


## ケージナット


本製品はRoHS指令に適合しております。



材質 ケージナット：軟鋼+電気亜鉛めっき
ネジ・座金（座金はM5のみ）：
鉄＋銅―ニッケルめっき

特長 ●システムレールの角穴を利用して機器などを取付ける際にご利用ください。
●マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。
●ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。（M5用、M6用）

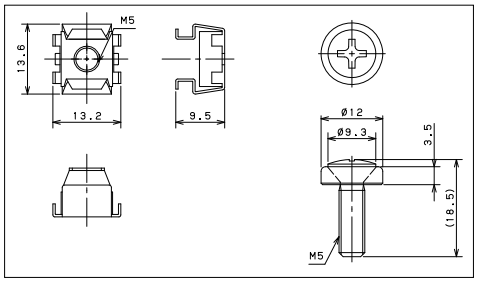

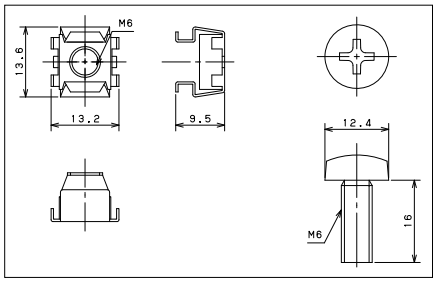
ケージナット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291583 | ◎ | M5 CAGE NUT | 10 | 袋 | 1,200 | M5用ねじ（M5×18）付 |
| 3291584 | ◎ | M6 CAGE NUT | 10 | 袋 | 1,300 | M6用ねじ（M6×16）付 |

◎印は当社在庫品です。

## 制御盤用ハンドル

本製品はRoHS指令に適合しております。





AHB-1





AHB-2

特長 ●確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。
●本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。

AHB-1

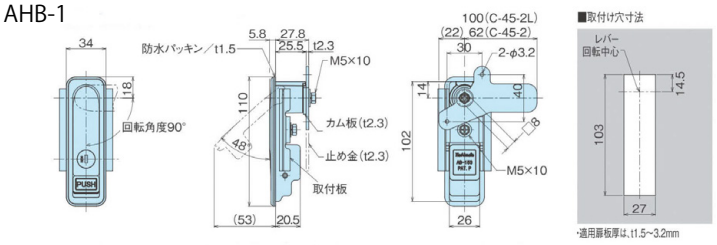


AHB-2

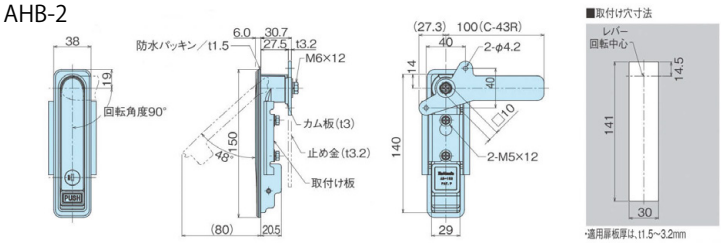


制御盤用ハンドル


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291373 | ◎ | AHB-1 | 1 | 個 | 5,600 | キー付き |
| 3291374 | ◎ | AHB-2 | 1 | 個 | 6,400 | キー付き |

◎印は当社在庫品です。

# アースバー・銅分岐母線バー・グリーンボルト

## アースバー


本製品はRoHS指令に適合しております。

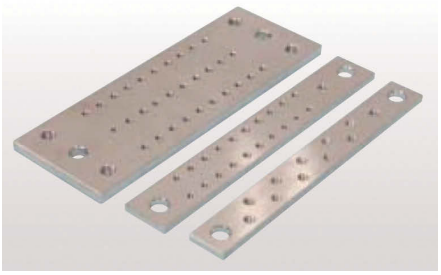


用途 ●制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。

特長 ●ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。


EAR-20タイプ




EAR-25タイプ




EAR-30タイプ




材質 銅板 ニッケルメッキ仕上


| 型　式 | 幅 (mm) | 全長L (mm) | 厚み (mm) | タップ穴数 | タップ穴径 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAR-20-110-4-5-M5 | 20 | 110 | 4 | 5 | M5 |
| EAR-25-115-4-10-M4 | 25 | 115 | 4 | 10 | M4 |
| EAR-30-100-5-14-M4 | 30 | 100 | 5 | 14 | M4 |

アースバー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014562 | ◎ | EAR-20-110-4-5-M5 | 1 | 本 | 1,500 | |
| 2014565 | ◎ | EAR-25-115-4-10-M4 | 1 | 本 | 2,120 | |
| 2014567 | ◎ | EAR-30-100-5-14-M4 | 1 | 本 | 3,460 | |

## 銅分岐母線バー

本製品はRoHS指令に適合しております。

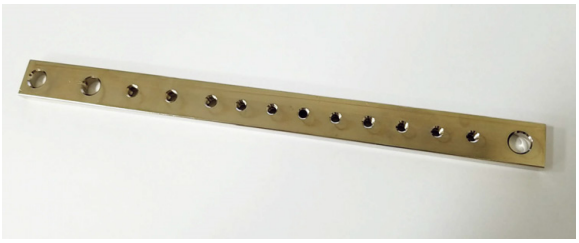


特長 ●ネジ穴加工済で取付けが容易です。


用途 ●制御盤、分電盤などの母線及び分岐母線バー接地銅帯等。

材質 銅板(Cu)　表面処理：ニッケルメッキ


EACU-225A

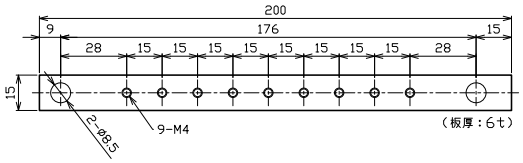


EACU-250A

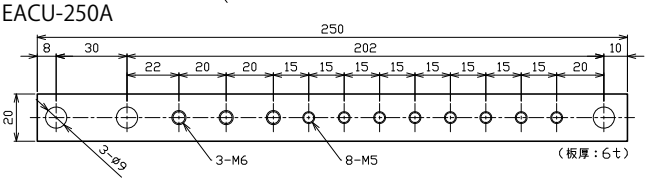


EACU-300A

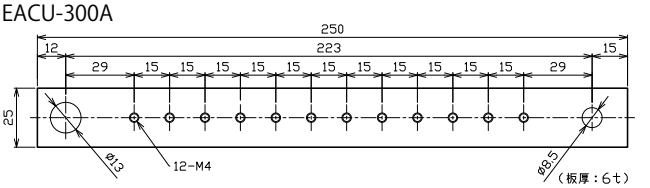



| 型　式 | 幅 (mm) | 全長L (mm) | 厚み (mm) | タップ穴数 | タップ穴径 |
|---|---|---|---|---|---|
| EACU-225A | 15 | 200 | 6 | 9 | M4 |
| EACU-250A | 20 | 250 | 6 | 11 | M5/8　M6/3 |
| EACU-300A | 25 | 250 | 6 | 12 | M4 |

銅分岐母線バー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291376 | ◎ | EACU-225A | 1 | 本 | 3,760 | |
| 3291377 | ◎ | EACU-250A | 1 | 本 | 5,700 | |
| 3291379 | ◎ | EACU-300A | 1 | 本 | 6,400 | |

## グリーンボルト

本製品はRoHS指令に適合しております。




使用例



特長 ●アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
●平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。

材質 ボルトワッシャ：真鍮製(頭部グリーン塗装付)
スプリングワッシャ：りん青銅製




| 型式 | ボルト | L寸法 | S寸法 |
|---|---|---|---|
| GRB-M5 | M5 | 15 | 8 |
| GRB-M6 | M6 | 15 | 13 |

グリーンボルト

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013510 | ◎ | GRB-M5 | 10 | 袋 | 1,080 | M5 |
| 2013511 | ◎ | GRB-M6 | 10 | 袋 | 1,660 | M6 |

◎印は当社在庫品です。

# トランス

## トランス

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長


●コイル整列巻による小型化・ローコスト。


定格仕様


●相数…1相・複巻
●周波数…50Hz／60Hz
●1次電圧…200V／220V
●2次電圧…100V
●電流容量…下記表組参照
●絶縁種類…E種絶縁（1A～5A）
　　F種絶縁（7.5A～15A）
●P-S間静電シールド…E端子付
●適合規格…JIS C-6436に依る

結線図

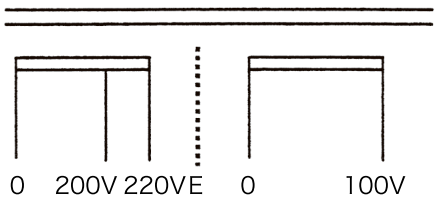


寸法　　mm

| 型　式 | 容量(A) | 本体 | | | | 推奨取付寸法 | | | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅(W) | 奥行(maxD) | 高さ(H) | 端子ネジ(φ) | A | B | ネジM | |
| S21-100 | 1A | 79 | 93 | 94 | M3.5 | 52 | 79 | M4 | 1.6 |
| S21-200 | 2A | 99 | 92 | 110 | M3.5 | 86 | 74 | M5 | 2.6 |
| S21-300 | 3A | 99 | 107 | 110 | M3.5 | 86 | 89 | M5 | 3.2 |
| S21-500 | 5A | 122 | 110 | 123 | M4 | 108 | 86 | M5 | 4.9 |
| S21-750 | 7.5A | 136 | 120 | 135 | M4 | 122 | 87 | M6 | 7.0 |
| S21-1000 | 10A | 136 | 131 | 135 | M4 | 122 | 102 | M6 | 8.5 |
| S21-1500 | 15A | 157 | 165 | 150 | M4 | 110 | 110 | M6 | 13.0 |

トランス

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(台) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066496 | ◎ | S21-100 | 1 | 台 | 9,300 | |
| 1066497 | ◎ | S21-200 | 1 | 台 | 11,900 | |
| 0814806 | ◎ | S21-300 | 1 | 台 | 16,700 | |
| 0814807 | ◎ | S21-500 | 1 | 台 | 24,200 | |
| 1089672 | ◎ | S21-750 | 1 | 台 | 30,600 | |
| 0814808 | ◎ | S21-1000 | 1 | 台 | 32,600 | |
| 2251714 | ◎ | S21-1500 | 1 | 台 | 48,000 | |

◎印は当社在庫品です。


# DINレール専用電源

## DINレール用電源KHNA

本製品はRoHS指令に適合しております。



取付間隔




特長
- ●高い電力変換効率により、無駄な電力損失がなく、$CO_2$削減とランニングコスト削減。
- ●高い方熱効率で自然空冷環境においても広い周囲温度範囲で使用可能です。
- ●ピーク電力に対応しており（120～480Wモデル）、突入電流が大きい装置の起動にも対応可能です。

動作周辺温度：−25～70℃
安全規格：UL60950-1、C-UL（CSA60950-1）、EN60950-1、EN50178、UL508、NEC Class2 Per UL1310（※90Wモデルを除く）、ANSI/ISA12.12.01取得、電安法準拠

| 型　式 | 左右取付間隔（A） | | 外形寸法（mm） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 非熱源 | 熱源※ | 幅 | 高さ | 奥行き |
| KHNA30F-□-XUB | 5mm以上 | 15mm以上 | 22.5 | 75 | 90 |
| KHNA60F-□-XUB | 5mm以上 | 15mm以上 | 32 | 90 | 90 |
| KHNA90F-□-XUB | 5mm以上 | 15mm以上 | 50 | 90 | 90 |
| KHNA120F-24-XUB | 15mm以上 | 15mm以上 | 37 | 124 | 117 |
| KHNA240F-24-XUB | 15mm以上 | 15mm以上 | 50 | 124 | 117 |
| KHNA480F-24-XUB | 15mm以上 | 50mm以上 | 70 | 124 | 117 |

※同じ電力の電源が並んだ場合の参考値です。

DINレール用電源KHNA

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 出力電力（W） | 出力電圧（V） | 出力電流（A） | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559931 | ◎ | KHNA30F-5-XUB | 25.0 | 5 | 5 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559933 | ◎ | KHNA30F-12-XUB | 27.6 | 12 | 2.3 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559912 | ◎ | KHNA30F-24-XUB | 31.2 | 24 | 1.3 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559934 | ◎ | KHNA60F-12-XUB | 54.0 | 12 | 4.5 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559914 | ◎ | KHNA60F-24-XUB | 60.0 | 24 | 2.5 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559936 | ◎ | KHNA90F-12-XUB | 81.6 | 12 | 6.8 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559919 | ◎ | KHNA90F-24-XUB | 91.2 | 24 | 3.8 | 1 | 個 | オープン価格 | 樹脂筐体 |
| 2559923 | ◎ | KHNA120F-24-XUB | 120 | 24 | 5 | 1 | 個 | オープン価格 | 金属筐体 |
| 2559927 | ◎ | KHNA240F-24-XUB | 240 | 24 | 10 | 1 | 個 | オープン価格 | 金属筐体 |
| 2559929 | ◎ | KHNA480F-24-XUB | 480 | 24 | 20 | 1 | 個 | オープン価格 | 金属筐体 |

◎印は当社在庫品です。

## ローコストDINレール用電源KLNA


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●KHNAが持つピーク出力、リモートコントロール機能などの付属仕様を削り、基本機能に特化したことにより、ローコスト。

動作周辺温度：−20～70℃
安全規格：UL60950-1、C-UL（CSA60950-1）、EN60950-1、UL508、電安法準拠

取付間隔




| 型　式 | 左右取付間隔（A） | | 外形寸法（mm） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 非熱源 | 熱源※ | 幅 | 高さ | 奥行き |
| KLNA120F-24-XUB | 15mm以上 | 25mm以上 | 38 | 124 | 117 |
| KLNA240F-24-XUB | 15mm以上 | 25mm以上 | 50 | 124 | 117 |

※同じ電力の電源が並んだ場合の参考値です。

ローコストDINレール用電源KLNA

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 出力電力（W） | 出力電圧（V） | 出力電流（A） | 数量単位（個） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651820 | ◎ | KLNA120F-24-XUB | 120 | 24 | 5.0 | 1 | 個 | オープン価格 | |
| 2651822 | ◎ | KLNA240F-24-XUB | 240 | 24 | 10.0 | 1 | 個 | オープン価格 | |

◎印は当社在庫品です。


# 電源端子安全カバー

## ノイズフィルター用端子カバー

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長 ●ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。
●対応機種／TDK ZAC2200系
東北金属LF205系
GT2000系





NFC-S・アクリルカバー1枚
・絶縁サポートM4
・L＝50mm×4本
・ネジ M4×4本


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842994 | ◎ | NFC-S | 1組 | 袋 | 1,980 | |
| 0842995 | ◎ | NFC | 1枚 | 袋 | 960 | アクリルカバーのみ |

## メータ端子カバー＆スタットボルトカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。



特長 ●かぶせるだけのワンタッチ取付け。





| 型　式 | | 定格電圧 | 適用ねじ | 最大適合圧着端子(mm) | 使用温度範囲 | 外形寸法(mm) A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ止め用 | UCP-3 | 600V | M3 M4 | 2-3・2-4(丸端子) Max.8.5 | −20℃〜60℃ | 11 | 24 | 7.9 | 15 | 5.5 | 3 |
| | UCP-4 | | | 5.5-3・5.5-4(丸端子) Max.9.5 | | 11.8 | 30 | 11.8 | 17 | 8.8 | 5 |
| | UCP-5 | | M5 | 5.5-5(丸端子) Max.9.5 | | 15.4 | 31 | 10 | 17 | 7 | 6 |
| スタットボルト用 | UBC-5 | | M4・M5 六角ナット | | | | | | | | |

材質 塩化ビニール熱可塑性エラストマー


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0843000 | ◎ | UCP-3 | 2 | 袋 | 310 | |
| 0843002 | ◎ | UCP-4 | 2 | 袋 | 350 | |
| 0843003 | ◎ | UCP-5 | 2 | 袋 | 370 | |
| 0843004 | ◎ | UBC-5 ※ | 2 | 袋 | 210 | |

## CT用カバー

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●圧着端子をつけたまま取付けることができます。
●端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。

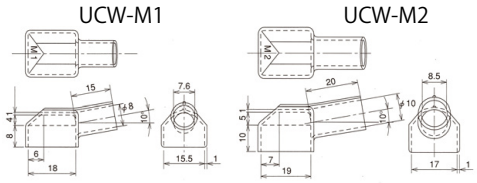



三菱電機製 CT

| CT形名 | 定　格 | 絶縁キャップ UCW-M1 | UCW-M2 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| CW-5L | 60〜750A | 2コ | ― | 二次端子に使用 |
| CW-15L,15LS | 100〜750A | 2コ | ― | 〃 |
| CW-40L | 150〜750A | 2コ | ― | 〃 |
| CW-5LP | 1〜50A | 2コ | 2コ | 一次端子・二次端子に使用 |
| CW-15LP | 1〜50A | 2コ | 2コ | 〃 |
| CW-40L | 1〜50A | 2コ | 2コ | 〃 |
| CW-15LM,15LMS | 150〜750A | 2コ | ― | 二次端子に使用 |
| CW-40LM | 200〜2000A | 2コ | ― | 〃 |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842998 | ◎ | UCW-M1 | 2 | 袋 | 400 | |
| 3293055 | ◎ | UCW-M1-10P | 10 | 袋 | 1,900 | |
| 0842999 | ◎ | UCW-M2 | 2 | 袋 | 400 | |
| 3293056 | ◎ | UCW-M2-10P | 10 | 袋 | 1,900 | |


## 安全カバー＆カバー固定金具


本製品はRoHS指令に適合しております。




用途 ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。

材質 Spc 2.3t 三価クロメートメッキ




DH20CS　H20
DH35CS　H35
DH70CS　H70


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842981 | ◎ | DH20CS　2ケ入 | 1組 | 袋 | 1,160 | ※ |
| 0842982 | ◎ | DH35CS　2ケ入 | 1組 | 袋 | 1,240 | ※ |
| 0842984 | ◎ | DH70CS　2ケ入 | 1組 | 袋 | 1,300 | ※ |
| 0842988 | ◎ | DHC-500 | 1枚 | 袋 | 1,600 | L500×W44×t3 |

◎印は当社在庫品です。　※はアクリル板取付金具とDINレール止め金具が2ケ入です。

# 図面ホルダー・スイッチ用カバー・サーモスタット

## 図面ホルダー


本製品はRoHS指令に適合しております。

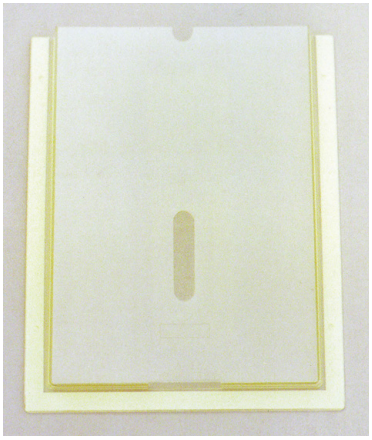

特長
- ●両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
- ●ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
- ●従来のものに比べて美観上すぐれています。
- ●透明、軽量で割れる心配はありません。

用途
- ●分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。

材質　透明のプラスチック＋強力接着テープ




寸法表（単位：mm）


| 型　式 | A | B | C | D | E | F | G | H | 収納図面サイズと厚み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-4 | 270 | 330 | 27 | 250 | 40 | 220 | 60 | 4.3 | A-4判　25mmまで |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589323 | ◎ | A-4 | 1 | 袋 | 2,240 | |

◎印は当社在庫品です。


## スイッチ用カバー

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●透明樹脂カバーにマグネット付。
- ●取付、取外しが簡単にできます。（鉄ベースBOX使用時）
- ●押ボタン・スイッチ類の誤操作防止用カバー

材質　AS樹脂

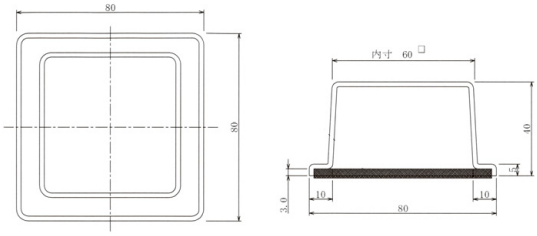



| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881498 | ◎ | JWC-884 | 1 | 袋 | 3,560 | |

◎印は当社在庫品です。

## サーモスタット：US-N90S


本製品はRoHS指令に適合しております。

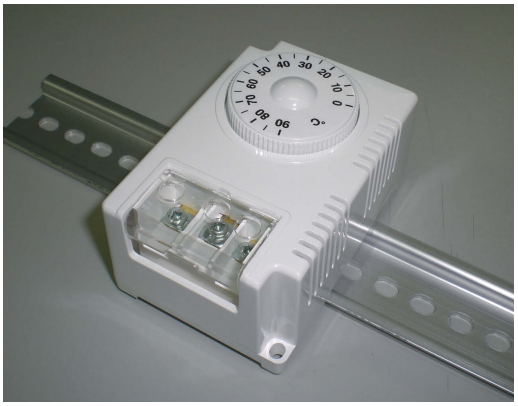

用途
- ●盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
- ●スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御（電源の入切）にご使用ください。

取付
- ●DINレールに取付／M4ネジ止め

仕様
- ●設定温度　0℃～90℃
- ●復帰温度差　4℃
- ●接点容量　16A/AC 250V
- ●重量　125g

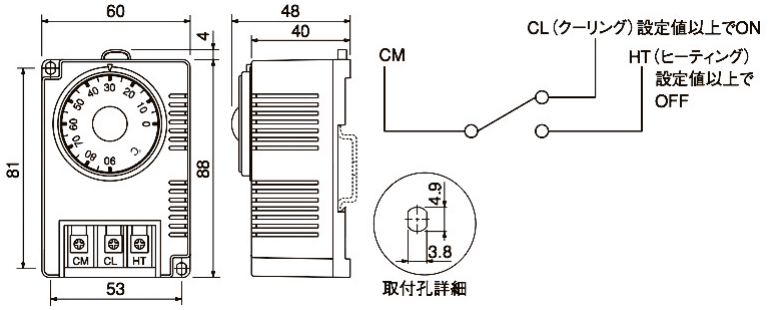


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520460 | ◎ | US-N90S | 1 | 台 | 8,460 | |

◎印は当社在庫品です。

# ファンガード・ファン固定用 防振ゴムブッシュ・ダクト取付金具

## ファンガード

本製品はRoHS指令に適合しております。


FAG-N60


FAG-N80

特長/用途 ●ファンガードです。

材質 ステンレス

| 型　式 | 寸　法 | 重量 |
|---|---|---|
| FAG-N60 | 60×60mm | 約10g |
| FAG-N80 | 80×80mm | 約20g |

ファンガード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246220 | ◎ | FAG-N60 6CM | 1 | 枚 | 660 | |
| 3246221 | ◎ | FAG-N80 8CM | 1 | 枚 | 720 | |


◎印は当社在庫品です。

## ファン固定用 防振ゴムブッシュ

本製品はRoHS指令に適合しております。








特長
- ファンの振動を吸収するスペーサーです。
- 金属ネジでファンを固定するよりも、びびり音や振動の発生を防止します。

ファン固定用 防振ゴムブッシュ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291412 | ◎ | FAN-ABR | 4個 | 袋 | 800 | |


◎印は当社在庫品です。

## ダクト取付金具

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- 制御盤の扉裏に配線ダクトを取り付ける金具です。
- スイッチ用の穴にスイッチと友締めして固定することにより、ネジ穴を設けることが可能です。

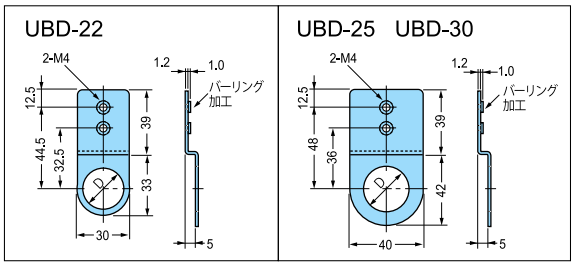


ダクト取付金具

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 穴寸法(D) | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957756 | ◎ | UBD-22 | φ22.5 | 1 | 個 | 250 | |
| 2947757 | ◎ | UBD-25 | φ26 | 1 | 個 | 250 | |
| 2947759 | ◎ | UBD-30 | φ31 | 1 | 個 | 250 | |

◎印は当社在庫品です。

# ステンレスバンド・モバイルネジセット・テーブルタップ用マグネット

## ステンレスバンド

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長/用途 ●ステンレスバンドです。
●ボックス、監視カメラの固定等に。

材質 SUS430

バンド長さ：1,100mm
バンド幅：10mm

ステンレスバンド

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127745 | ◎ | ステンレスバンド 10mm SET | 1 | 本 | 680 | |

◎印は当社在庫品です。

## モバイルネジセット

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●いつでもどこでも持ち運び便利・出張用に最適！
●収納に便利！道具箱の中がいつでも整理整頓
●お手ごろ価格

| M3ねじセット収納内容 | M4ねじセット収納内容 | M5ねじセット収納内容 |
|---|---|---|
| M3－10(ビス)×60本 | M4－10(ビス)×40本 | M5－10(ビス)×20本 |
| M3－15(ビス)×20本 | M4－15(ビス)×20本 | M5－15(ビス)×20本 |
| M3－20(ビス)×20本 | M4－20(ビス)×20本 | M5－20(ビス)×10本 |
| M3－30(ビス)×20本 | M4－30(ビス)×10本 | M5－30(ビス)×10本 |
| M3－40(ビス)×20本 | M4－40(ビス)×10本 | M5－40(ビス)×10本 |
| M3ナット・ワッシャー×140組 | M4ナット・ワッシャー×100組 | M5ナット・ワッシャー×70組 |
| 収納ケース付(サイズ：横120mm×奥行き80mm×高さ25mm) | | |

材質 鉄+Niメッキ　　材質 ナベ頭　ネジピッチ　ISO規格

モバイルネジセット

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(セット) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705106 | ◎ | UMBNS-M3 | 1 | 袋(ケース) | 1,960 | |
| 0705107 | ◎ | UMBNS-M4 | 1 | 袋(ケース) | 2,040 | |
| 0705108 | ◎ | UMBNS-M5 | 1 | 袋(ケース) | 2,100 | |

◎印は当社在庫品です。


## テーブルタップ用マグネット

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途
●主にテーブルタップを鉄板に 固定するマグネットです。

仕様
対応ネジ：皿ビス　φ2
吸着力：6.8～9.8N (0.7～1kgf)
※被着体により異なります。
両面テープ貼付




テーブルタップ用マグネット


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881507 | ◎ | MK-1　10ケ入 | 1 | 袋 | 1,240 | テーブルタップ用マグネット |

◎印は当社在庫品です。

# メンテナンスシール・ブレーカー用ブランクパネル・ロックアウト

## メンテナンスシール（丸型、φ8・φ16）

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長

●盤の不要になったネジ穴、
小さな塗装のキズ補修ができます。

材質　素材：マット紙
テープ：アクリル系強粘着剤

使用例

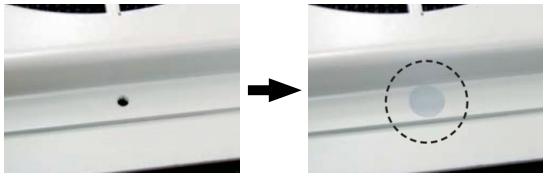


メンテナンスシール

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881898 | ◎ | MSM-8　30片×2枚（φ8） | 1 | 袋 | 860 | 5Y7/1色 |
| 1881899 | ◎ | MSM-8C　30片×2枚（φ8） | 1 | 袋 | 860 | 2.5Y9/1色 |
| 1881901 | ◎ | MSM-16　10片×2枚（φ16） | 1 | 袋 | 1,240 | 5Y7/1色 |
| 1881902 | ◎ | MSM-16C　10片×2枚（φ16） | 1 | 袋 | 1,240 | 2.5Y9/1色 |

◎印は当社在庫品です。

## ブレーカー用ブランクパネル

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長/用途

●分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することが出来ます。
●ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
●適合パネルカット　25mm×54mm

材質　PP
色：B　マンセルN1.5近似

使用例



ブレーカー用ブランクパネル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127767 | ◎ | BBP-1.6B | 5 | 袋 | 1,340 | 適用板厚　1.6ｔ |

◎印は当社在庫品です。

## ロックアウト


本製品はRoHS指令に適合しております。



用途

●ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
●対応ブレーカー多数、南京錠は別売です。

材質　本体…ポリカーボネイト
パッキン…シリコンゴム




対応ブレーカー

| 三菱電機製 | 富士電機製 |
|---|---|
| NF250-CW | SA203C |
| NF225-CP | SA203BA |
| NF125-CW | EA103C |
| NF100-CW | EA103B |
| NF100-CP | EA103A |
| NF63-CW | EA63C |
| NF60-CW | EA63B |
| NF60-CP | EA33AC |
| NF30-CS | EA33 |

ロックアウト


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823863 | ◎ | SLA-T01 | 1 | 個 | 3,600 | |

◎印は当社在庫品です。

# 機器取付台・ブレーカー端子カバー用パッキン


## 機器取付台

本製品はRoHS指令に適合しております。

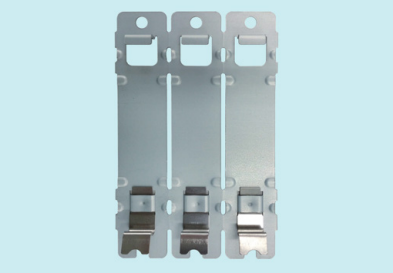

特長

●ブレーカなどを固定する際に用いる取付台です。
●切り離し済みですので、用途に合わせて選べます。





機器取付台

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(連) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602655 | ◎ | BH-K PLATE/1P | 1 | 袋 | 300 | 1極用 |
| 2602656 | ◎ | BH-K PLATE/2P | 2 | 袋 | 400 | 2極用 |
| 2602657 | ◎ | BH-K PLATE/3P | 3 | 袋 | 600 | 3極用 |

◎印は当社在庫品です。

## ブレーカー端子カバー用パッキン

本製品はRoHS指令に適合しております。

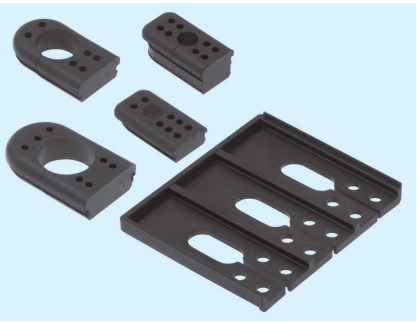




用途　ブレーカーの端子カバーに取り付けて異物の混入防止

材質：NBR　色：黒色

特長

●ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止および、ケーブルを保護するためのパッキンです。
●ブレーカー1台に通常使用する数量を1セット単位で販売。

適用ブレーカー端子カバー

| 型　式 | 三菱電機 | | 富士電機機器制御 | |
|---|---|---|---|---|
| SPPA512-UB | TCL-05SV2 | TCL-03SVU2 | BW9BTAA-L2 | BW9BTAA-L2W |
| | TCL-05SV3 | TCL-03SVU3 | BW9BTAA-L3 | BW9BTAA-L3W |
| | TCL-05SV4 | TCL-05SVU2 | | |
| | TCL-05SWHW | TCL-05SVU3 | | |
| SPPA513-UB | TCL-1SV2 | TCL-1SV4 | BW9BTCA-L2 | BW9BTCA-L2W |
| | TCL-1SV3 | | BW9BTCA-L3 | BW9BTCA-L3W |
| SPPA514-UB | TCL-2SV3 | TCL-2SWU3 | BW9BTGA-L3 | BW9BTGA-L3W |
| | TCL-2SW3W | | | |
| SPPA523-UB | TCL-03SV2 | TCL-03SV3 | — | |
| SPPA566-UB | TCS-05SRU3 | | — | |

ブレーカー端子カバー用パッキン


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845166 | ◎ | SPPA512-UB | 6 | 袋 | 1,140 | |
| 2845167 | ◎ | SPPA513-UB | 6 | 袋 | 1,320 | |
| 2845169 | ◎ | SPPA514-UB | 6 | 袋 | 1,460 | |
| 2845170 | ◎ | SPPA523-UB | 6 | 袋 | 1,460 | |
| 2845171 | ◎ | SPPA566-UB | 2 | 袋 | 1,830 | |

◎印は当社在庫品です。

# カッチングダクト（エッジレス）定尺1m・定尺2m


## カッチングダクト（エッジレス）定尺1m・定尺2m

本製品はRoHS指令に適合しております。

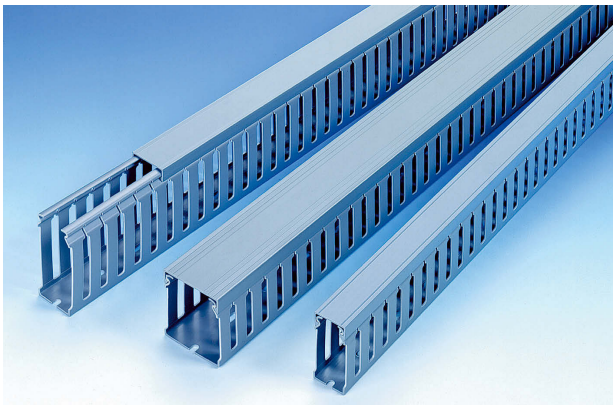


材質　硬質塩化ビニル樹脂　色：グレー

特長
- ●丈夫で扱いやすいBDRタイプ。
- ●通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。
  特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
- ●通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、
  長尺でもたわまず丈夫です。
- ●つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。
- ●ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。




取付孔寸法図




| 型式 定尺1m | 型式 定尺2m | 寸法A（mm） | 寸法B（mm） | 電線収納本数（IV2sq換算） |
|---|---|---|---|---|
| BDR-231 | BDR-232-UB | 20 | 30 | 20本 |
| BDR-241 | BDR-242-UB | 25 | 40 | 35本 |
| BDR-261 | BDR-262-UB | 25 | 60 | 55本 |
| BDR-341 | BDR-342-UB | 30 | 40 | 40本 |
| BDR-361 | BDR-362-UB | 30 | 60 | 65本 |
| BDR-441 | BDR-442-UB | 40 | 40 | 55本 |
| BDR-461 | BDR-462-UB | 40 | 60 | 85本 |
| — | BDR-482-UB | 40 | 80 | 115本 |
| — | BDR-412-UB | 40 | 100 | 130本 |
| — | BDR-562-UB | 50 | 60 | 105本 |
| — | BDR-642-UB | 60 | 40 | 85本 |
| — | BDR-662-UB | 60 | 60 | 130本 |
| — | BDR-682-UB | 60 | 80 | 180本 |
| — | BDR-862-UB | 80 | 60 | 180本 |
| — | BDR-882-UB | 80 | 80 | 240本 |
| — | BDR-112-UB | 100 | 100 | 370本 |

### カッチングダクト（エッジレス）定尺1m

| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589376 | ◎ | BDR-231 | 1 | 本 | 1,050 | |
| 0589377 | ◎ | BDR-241 | 1 | 本 | 1,280 | |
| 0589378 | ◎ | BDR-261 | 1 | 本 | 1,440 | |
| 0589379 | ◎ | BDR-341 | 1 | 本 | 1,320 | |
| 0589380 | ◎ | BDR-361 | 1 | 本 | 1,440 | |
| 0589381 | ◎ | BDR-441 | 1 | 本 | 1,500 | |
| 0589382 | ◎ | BDR-461 | 1 | 本 | 1,580 | |

◎印は当社在庫品です。

### カッチングダクト（エッジレス）定尺2m


| 商品コード | 在庫区分 | 型式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108736 | ◎ | BDR-232-UB | 1 | 本 | 1,340 | |
| 1108738 | ◎ | BDR-242-UB | 1 | 本 | 1,800 | |
| 1108739 | ◎ | BDR-262-UB | 1 | 本 | 2,160 | |
| 1108742 | ◎ | BDR-342-UB | 1 | 本 | 1,900 | |
| 1108744 | ◎ | BDR-362-UB | 1 | 本 | 2,200 | |
| 3123747 | ◎ | BDR-382-UB | 1 | 本 | 2,940 | |
| 1108746 | ◎ | BDR-442-UB | 1 | 本 | 2,300 | |
| 1108747 | ◎ | BDR-462-UB | 1 | 本 | 2,480 | |
| 1108763 | ◎ | BDR-482-UB | 1 | 本 | 3,140 | |
| 1108745 | ◎ | BDR-412-UB | 1 | 本 | 4,320 | |
| 1108764 | ◎ | BDR-562-UB | 1 | 本 | 2,840 | |
| 1108765 | ◎ | BDR-642-UB | 1 | 本 | 2,860 | |
| 1108766 | ◎ | BDR-662-UB | 1 | 本 | 3,220 | |
| 1108767 | ◎ | BDR-682-UB | 1 | 本 | 3,800 | |
| 1108769 | ◎ | BDR-862-UB | 1 | 本 | 3,800 | |
| 1108771 | ◎ | BDR-882-UB | 1 | 本 | 4,840 | |
| 1108733 | ◎ | BDR-112-UB | 1 | 本 | 7,520 | |

◎印は当社在庫品です。

# カッチングダクト 定尺2m・自在ダクト

## カッチングダクト ADRシリーズ 定尺2m


本製品はRoHS指令に適合しております。

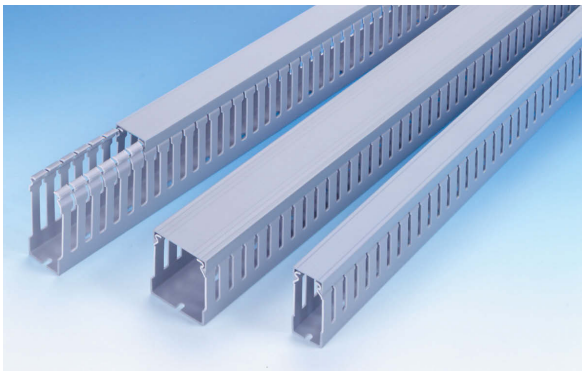


特長
- ●電線が簡単に引き出せるADRタイプ
- ●通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通す事が出来ます。
- ●側片は指先で簡単に折り取れます。

| 型　式（定尺2m） | 寸法 A（mm） | 寸法 B（mm） | 電線収納本数（IV2sq換算） |
|---|---|---|---|
| ADR-232-UB | 20 | 30 | 20本 |
| ADR-342-UB | 30 | 40 | 35本 |
| ADR-362-UB | 30 | 60 | 65本 |
| ADR-442-UB | 40 | 40 | 55本 |
| ADR-482-UB | 40 | 80 | 115本 |
| ADR-662-UB | 60 | 60 | 130本 |
| ADR-682-UB | 60 | 80 | 180本 |

材質　ポリ塩化ビニル樹脂　色：グレー




取付孔寸法図





カッチングダクト ADRシリーズ 定尺2m

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3243213 | ◎ | ADR-232-UB | 1 | 本 | 1,340 | |
| 3199977 | ◎ | ADR-342-UB | 1 | 本 | 1,900 | |
| 3176134 | ◎ | ADR-362-UB | 1 | 本 | 2,200 | |
| 3202948 | ◎ | ADR-442-UB | 1 | 本 | 2,300 | |
| 3166444 | ◎ | ADR-482-UB | 1 | 本 | 3,140 | |
| 3176135 | ◎ | ADR-662-UB | 1 | 本 | 3,220 | |
| 3176136 | ◎ | ADR-682-UB | 1 | 本 | 3,800 | |

◎印は当社在庫品です。

## カッチングダクト カット加工

本製品はRoHS指令に適合しております。

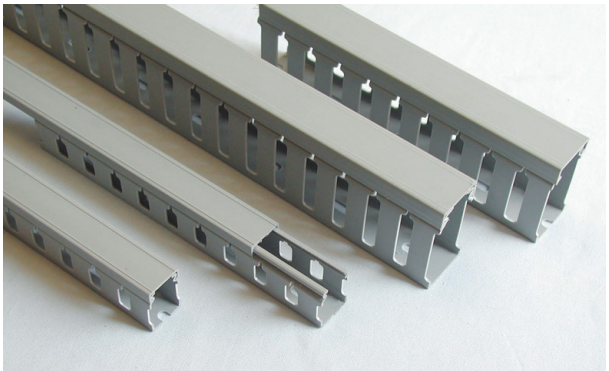

特長
- ●カッチングダクト（BDRシリーズ）をご希望の長さで
- ●50mm単位でカット加工いたします。

※150mm以上からになります。


### ■型式表記について。

C　BDR-342-UB - P 1200


- C：カット加工
- BDR-342-UB：カッチングダクトシリーズ型式
- P：取付孔の中央より PC＝取付孔と孔の中央部より
- 1200：カット長

※カット公差　±5mm

### ■ カット仕様 P

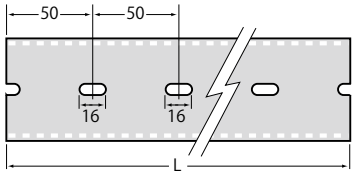



### ■ カット仕様 PC

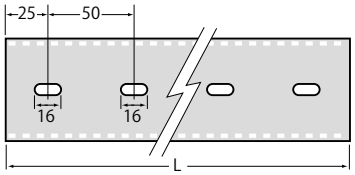


### ■ 注文例1

BDR-342-UB を取付孔より長さ1200mmでカットする


この場合の注文型式は
CBDR-342-UB-P1200 となります。




### ■ 注文例2

BDR-342-UB を取付孔と取付孔センターから長さ1200mmでカットする

この場合の注文型式は
CBDR-342-UB-PC1200 となります。




注）カット公差±5mm

# 作業用LED照明・盤用LED照明


## 充電式高輝度LEDワークライト



**特長**
- ●チップ型LED採用で明るく周囲を照らします。
- ●2段階の明るさで弱点灯なら最大連続約7時間の長時間点灯が可能。
- ●グリップ部に回転式マグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。
- ●上部に吊り下げフックもついているので、取付場所を選びません。
- ●生活防水仕様で、小雨程度なら使用できます。


**仕様**
- ●光量：強850lm　弱400lm
- ●点灯時間：強3.5時間、弱7時間（周囲温度、充電回数により記載を下回る場合があります）
- ●充電時間：4～5時間
- ●内蔵バッテリー：リチウムバッテリー　3.7V　5000mAh
- ●外形寸法：420×φ42mm（グリップ部外径）
- ●本体重量：約325g
- ●スイッチ動作：強→弱→OFF
- ●動作周囲温度範囲：−15～55℃

**付属品**
- ●充電器：AC100-240V用アダプタ（出力5V2A）
  DC12-24Vシガーソケットアダプタ（出力5V1A）
- ●充電用USB-ACケーブル 1m

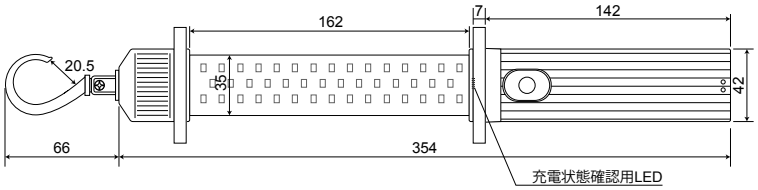


**使用上の注意**

充電の際は必ず付属の充電器をご利用ください。
充電しながらの使用はおやめください。
充電が完了したら充電器から外して保管・使用してください。
車中など、高温になる場所での保管はおやめください。

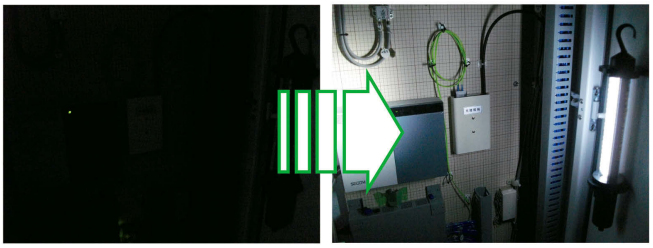

明かりを確保できない分電盤等の暗所作業に最適です。


充電式高輝度LEDワークライト

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970094 | ◎ | ECO LED LIGHT44 | 1 | 箱 | オープン価格 | |


◎印は当社在庫品です。

## 盤用LED照明

本製品はRoHS指令に適合しております。

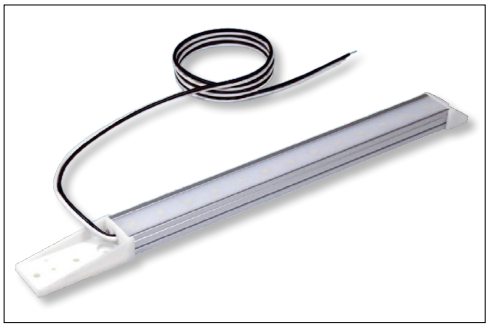

■外形寸法

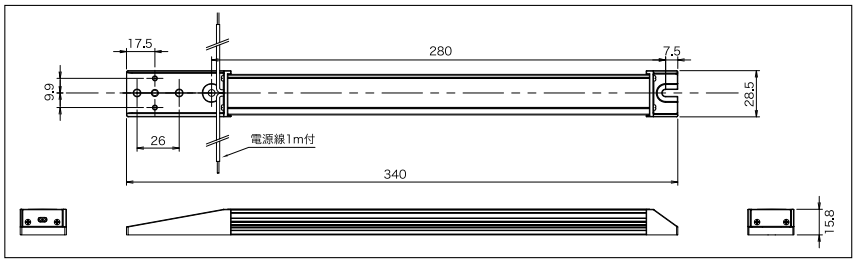


**特長**
- ●既存の蛍光灯器具の取付ピッチに適合
- ●端子台取付タイプだから施工が簡単
- ●蛍光灯と比べてシンプルでスリムな設計
- ●堅牢なアルミボディでとても計量（135g）

**仕様**
- ●入力電圧：100V　●消費電力：3.0W　●全光束：300Lm
- ●照度：130Lx（1m直下）、500Lx以上（0.5m直下）
- ●色温度：6,500K　●周囲温度範囲：−10℃～+50℃
- ●電源線：1m　●質量：135g

充電式高輝度LEDワークライト

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274667 | ◎ | LMAE-LED-S | 1 | 箱 | 5,900 | |

◎印は当社在庫品です。

# 盤用LED照明

## 盤用LED照明

本製品はRoHS指令に適合しております。







**特長**

- スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。
- LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。
- 背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。
- 両端のネジ穴（M4用）を使用して、確実な固定も可能です。

**仕様**

- 色温度：6,500K
- 入力電圧・周波数：AC100V　50/60Hz
- 平均演色評価数：80（Ra）
- 設計寿命：40,000時間（周囲温度25度、光束70%維持）
- 使用温度範囲：−10〜50℃
- 電源電線：SHVSF 0.75sq　1,000mm

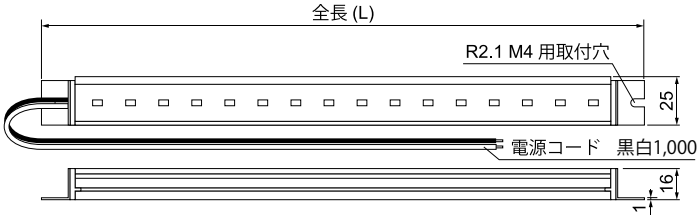


| 型　式 | 全長(L) | 全光束 | 中心照度(1m直下) | 消費電力 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMAD-LED-S-N | 310mm | 250lm | 85lx以上 | 2.6W±20% | 120g |
| LMAD-LED-L-N | 460mm | 350lm | 110lx以上 | 3.6W±20% | 160g |


LEDバーライト

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882336 | ◎ | LMAD-LED-S-N | 1 | 箱 | 7,960 | |
| 2882335 | ◎ | LMAD-LED-L-N | 1 | 箱 | 9,160 | |

◎印は当社在庫品です。

## 盤用LED照明

本製品はRoHS指令に適合しております。

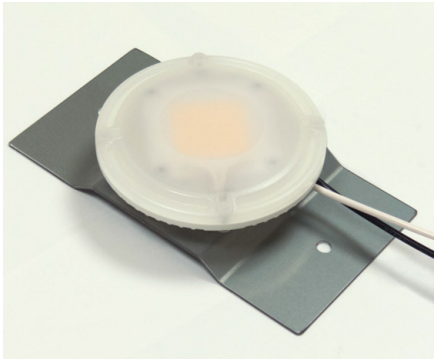




**特長**

- 白熱電球40W、蛍光灯10W×1相当の明るさ
- 本体わずか23mmの薄さ（取り付け金具8.2mm）なので、小型の制御盤にも取り付けが可能です。
- 消費電力は7.5Wと省電力です。
- 定電流電源内蔵で、常に一定の明るさを保持します。
- 放熱性に優れたエポキシ樹脂銅張積層板（FR-4）を採用。
- 水の飛び散る場所でも安心のIP54。
- 広配光なので、照明器具のカバーなどをムラなく均一に照射します。

**仕様**

色温度：昼白色 5,000K
入力電圧・周波数：AC100V　周波数50/60Hz
入力電流：125mA
消費電力：7.5W
全光束：590lm
ビーム角：110°（2θ 1/2）
平均演色評価数：85（Ra）
中心光度：165cd以上
質量：125g
寿命 40,000時間

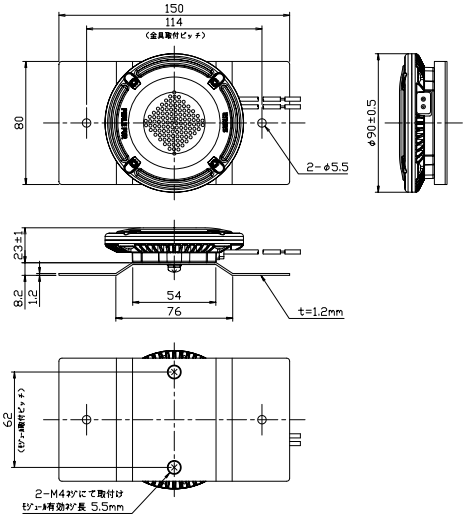


盤用LED照明

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519508 | ◎ | LMG-LED-N | 1 | 個 | 6,960 | |


◎印は当社在庫品です。

# 防水型LED照明・排気用防水保護プラグ

## 防水型LED照明


本製品はRoHS指令に適合しております。



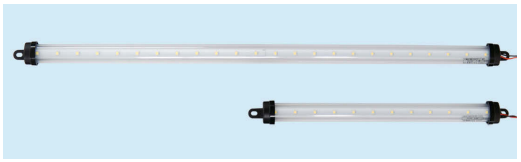

特長
- スリム＆コンパクトなボディで様々な場所へ設置が可能です。
- 保護等級IP65（防塵・防水）により、水がかかる場所や粉塵が舞う環境など、幅広い用途で使用可能。

仕様
- 色温度：5,000～6,000K
- 入力電圧：DC24V
- 保護等級：IP67
- 動作周囲温度範囲：−20～40℃
- 電源電線：約1000mm

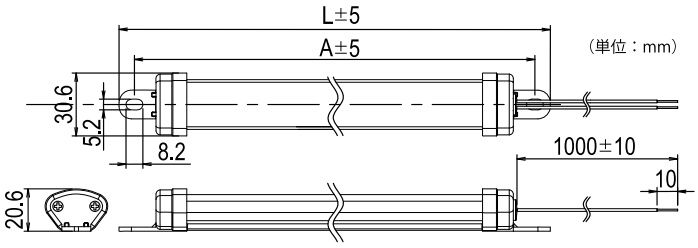


| 型　式 | 全長(L) | ネジ間(A) | 全光束 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|
| LMAA-LED-24V-L300 | 342mm | 327mm | 400lm | 3.6W±20% |
| LMAA-LED-24V-L600 | 642mm | 627mm | 800lm | 7.2W±20% |

防水型LED照明モジュール　24V


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901995 | ◎ | LMAA-LED-24V-L300 | 1 | 箱 | 7,960 | |
| 2901996 | ◎ | LMAA-LED-24V-L600 | 1 | 箱 | 12,000 | |

◎印は当社在庫品です。

## 排気用防水保護プラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。



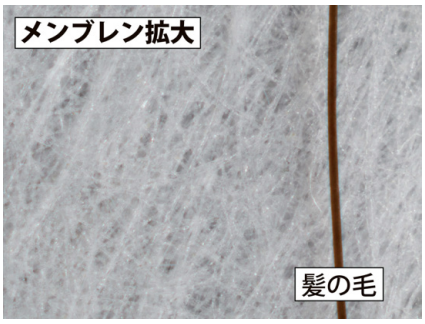


特長
- 空気を通し、水を通さない特殊メンブレンを採用。
- 空気、湿気の吸排気を行い、盤内の結露を防止します。
- ネジが切られていない薄板にも付属のロックナットを使用して取付可能です。

用途
- 密閉された筐体内の結露対策や内圧調整に使用

仕様
- 取付部：ISO/メートルネジ（EN60423）
- 色：黒
- IP等級：IP68
- 使用温度範囲：−40～105℃

- 使用目安
  VGA-M12X1.5-ST-B/SET：2,300cm$^3$（1個使用時）
  VGA-M20X1.5-ST-B/SET：6,200cm$^3$（1個使用時）

| 型　式 | ネジの呼び（φmm） | 取付穴径（mm） | ネジ長（mm） |
|---|---|---|---|
| VGA-M12X1.5-ST-B/SET | M12×1.5 | 12.4～ 12.8 | 10 |
| VGA-M20X1.5-ST-B/SET | M20×1.5 | 20.5～ 21.0 | 10 |

排気用防水保護プラグ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930782 | ◎ | VGA-M12X1.5-ST-B/SET | 1 | 個 | 1,920 | |
| 2930783 | ◎ | VGA-M20X1.5-ST-B/SET | 1 | 個 | 4,220 | |

◎印は当社在庫品です。


# 調湿材

## 調湿ゴムシート　ドライキーパー

本製品はRoHS指令に適合しております。






**特長**
- ●ドライキーパーは合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した吸湿シートです。
- ●常に安定した湿度（約70%）を保ち、狭所内の電気的な安定性を確保。
- ●自然調湿のため電気不要、厚さ約2mmの薄さで設置場所を選びません。

**用途**
- ●配電盤、制御盤、カメラボックスなどの筐体内の結露対策。
- ●設置時には1m$^3$あたり、A4サイズ約3枚を目安としてお使いください。

| 型　式 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| DRYUB-CARD | 2 | 100 | 50 | 13 |
| DRYUB-A4 | 2 | 210 | 300 | 160 |

調湿ゴムシート　ドライキーパー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | サイズ | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930779 | ◎ | DRYUB-CARD | 名刺 | 1 | 枚 | 1,240 | |
| 2930781 | ◎ | DRYUB-A4 | A4 | 1 | 枚 | 7,440 | 固定用フック付 |

◎印は当社在庫品です。

## 難燃性調湿剤　結露ドライ

本製品はRoHS指令に適合しております。




**特長**
- ●特殊シリカゲルをブレンドし、高湿度時には湿度を吸収し、低湿度時には放湿調整をする調湿剤です。
- ●調湿動作により、長期にわたり除湿効果が持続し、結露対策に効果を発揮します。

**用途**
- ●配電盤、制御盤、カメラボックスなどの筐体内の結露対策。
- ●設置時には1m$^3$あたり、2〜3個を目安としてお使いください。

**仕様**
- ●寸法：12×100×142mm（厚×幅×長）
- ●質量：約50g




難燃性調湿剤　結露ドライ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011239 | ◎ | NA011-A001-UB | 1 | 袋 | 1,560 | 固定用フック付 |


◎印は当社在庫品です。

# ガラス管ヒューズ

## GFヒューズ（AC125V用）

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。

※電気用品安全法の施行により検査機関名 PSE JET表示しています。

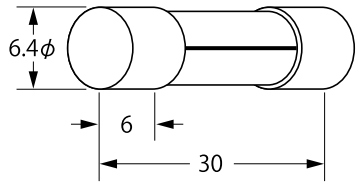


（単位／mm）

パッケージに PSE 表記

ヒューズ GF


| 型式 | | | 10本入り販売 | | | 100本入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| GF-01 | 0.1A | | ◎ | 10本／袋 | 710 | ◎ | 100本／箱 | 6,400 |
| GF-02 | 0.2A | | ◎ | 10本／袋 | 710 | ○ | 100本／箱 | 6,400 |
| GF-03 | 0.3A | | ◎ | 10本／袋 | 710 | ◎ | 100本／箱 | 6,400 |
| GF-05 | 0.5A | | ◎ | 10本／袋 | 710 | ◎ | 100本／箱 | 6,400 |
| GF-1 | 1A | | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 100本／箱 | 5,200 |
| GF-2 | 2A | | ◎ | 10本／袋 | 570 | ○ | 100本／箱 | 5,200 |
| GF-3 | 3A | | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 100本／箱 | 5,200 |
| GF-4 | 4A | | ◎ | 10本／袋 | 570 | ○ | 100本／箱 | 5,200 |
| GF-5 | 5A | | ◎ | 10本／袋 | 630 | ◎ | 100本／箱 | 5,700 |
| GF-8 | 8A | | ◎ | 10本／袋 | 670 | ◎ | 100本／箱 | 6,200 |
| GF-10 | 10A | | ◎ | 10本／袋 | 670 | ◎ | 100本／箱 | 6,200 |
| GF-15 | 15A | | ◎ | 10本／袋 | 750 | ○ | 100本／箱 | 6,700 |
| GF-30 | 30A | ※ | ◎ | 10本／袋 | 750 | ○ | 100本／箱 | 6,700 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

## 2GFヒューズ（AC250V用）

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。

※電気用品安全法の施行により検査機関名 PSE JET表示しています。

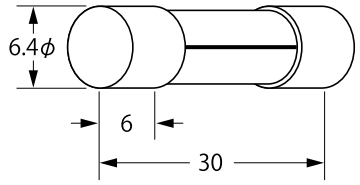


（単位／mm）

パッケージに PSE 表記

ヒューズ 2GF

| 型式 | | | 10本入り販売 | | | 100本入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| 2GF-01 | 0.1A | | ◎ | 10本／袋 | 860 | ○ | 100本／箱 | 7,900 |
| 2GF-02 | 0.2A | | ◎ | 10本／袋 | 860 | ○ | 100本／箱 | 7,900 |
| 2GF-03 | 0.3A | | ◎ | 10本／袋 | 860 | ○ | 100本／箱 | 7,900 |
| 2GF-05 | 0.5A | | ◎ | 10本／袋 | 860 | ◎ | 100本／箱 | 7,900 |
| 2GF-1 | 1A | | ◎ | 10本／袋 | 730 | ◎ | 100本／箱 | 6,500 |
| 2GF-1.5 | 1.5A | | ◎ | 10本／袋 | 730 | ○ | 100本／箱 | 6,500 |
| 2GF-2 | 2A | | ◎ | 10本／袋 | 730 | ◎ | 100本／箱 | 6,500 |
| 2GF-3 | 3A | | ◎ | 10本／袋 | 730 | ◎ | 100本／箱 | 6,500 |
| 2GF-4 | 4A | | ◎ | 10本／袋 | 780 | ○ | 100本／箱 | 7,000 |
| 2GF-5 | 5A | | ◎ | 10本／袋 | 780 | ◎ | 100本／箱 | 7,000 |
| 2GF-6 | 6A | | ◎ | 10本／袋 | 780 | ○ | 100本／箱 | 7,000 |
| 2GF-8 | 8A | | ◎ | 10本／袋 | 830 | ○ | 100本／箱 | 7,600 |
| 2GF-10 | 10A | | ◎ | 10本／袋 | 830 | ◎ | 100本／箱 | 7,600 |
| 2GF-15 | 15A | | ◎ | 10本／袋 | 830 | ○ | 100本／箱 | 8,000 |
| 2GF-20 | 20A | | ◎ | 10本／袋 | 830 | ○ | 100本／箱 | 8,000 |
| 2GF-30 | 30A | ※ | ◎ | 10本／袋 | 830 | ○ | 100本／箱 | 8,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。


⚠ヒューズをご使用する際は、機器の電圧、電流に適合しているヒューズであることをご確認の上、ご使用下さい。

# ガラス管ヒューズ

## MFヒューズ（AC125V用）・2MFヒューズ（AC250V用）

本製品はRoHS指令に適合しております。





（単位／mm）

※電気用品安全法の施行により検査機関名 PSE JET表示しています。

パッケージに PSE 表記

ヒューズ MF

| 型式 | | 10本入り販売 | | | 200本入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| MF-01 | 0.1A | ◎ | 10本／袋 | 700 | ○ | 200本／箱 | 12,600 |
| MF-02 | 0.2A | ◎ | 10本／袋 | 700 | ○ | 200本／箱 | 12,600 |
| MF-03 | 0.3A | ◎ | 10本／袋 | 700 | ○ | 200本／箱 | 12,600 |
| MF-05 | 0.5A | ◎ | 10本／袋 | 700 | ◎ | 200本／箱 | 12,600 |
| MF-1 | 1A | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 200本／箱 | 10,400 |
| MF-2 | 2A | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 200本／箱 | 10,400 |
| MF-3 | 3A | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 200本／箱 | 10,400 |
| MF-5 | 5A | ◎ | 10本／袋 | 570 | ◎ | 200本／箱 | 10,400 |

ヒューズ 2MF

| 型式 | | 10本入り販売 | | | 200本入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| 2MF-03 | 0.3A | ◎ | 10本／袋 | 1,010 | ○ | 200本／箱 | 18,000 |
| 2MF-05 | 0.5A | ◎ | 10本／袋 | 1,010 | ○ | 200本／箱 | 18,000 |
| 2MF-1 | 1A | ◎ | 10本／袋 | 910 | ○ | 200本／箱 | 16,000 |
| 2MF-2 | 2A | ◎ | 10本／袋 | 910 | ○ | 200本／箱 | 16,000 |
| 2MF-3 | 3A | ◎ | 10本／袋 | 910 | ○ | 200本／箱 | 16,000 |
| 2MF-4 | 4A | ◎ | 10本／袋 | 950 | ○ | 200本／箱 | 17,000 |
| 2MF-5 | 5A | ◎ | 10本／袋 | 950 | ○ | 200本／箱 | 17,000 |
| 2MF-8 | 8A | ◎ | 10本／袋 | 970 | ○ | 200本／箱 | 17,800 |
| 2MF-10 | 10A | ◎ | 10本／袋 | 970 | ○ | 200本／箱 | 17,800 |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

## LGF ヒューズ（AC250V用）

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。



LGF ヒューズ



（単位／mm）

※電気用品安全法の施行により検査機関名 PSE JET表示しています。

パッケージに PSE 表記

| 型式 | | | 5本入り販売 | | | 30本入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| LGF-10 | 10A | | ◎ | 5本／袋 | 1,530 | ○ | 30本／箱 | 7,500 |
| LGF-15 | 15A | | ◎ | 5本／袋 | 1,530 | ◎ | 30本／箱 | 7,500 |
| LGF-20 | 20A | | ◎ | 5本／袋 | 1,530 | ◎ | 30本／箱 | 7,500 |
| LGF-30 | 30A | ※ | ◎ | 5本／袋 | 1,530 | ◎ | 30本／箱 | 7,500 |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

⚠ヒューズをご使用する際は、機器の電圧、電流に適合しているヒューズであることをご確認の上、ご使用下さい。


# ヒューズホルダー

## 溶断時赤ネオン点灯形・溶断時赤LED点灯形

本製品はRoHS指令に適合しております。

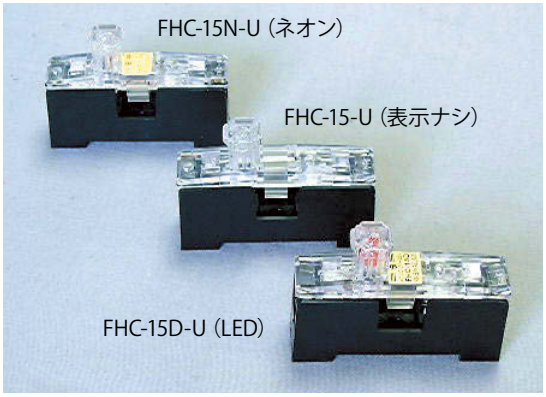


FHC-15N-U型･FHC-15D-U型

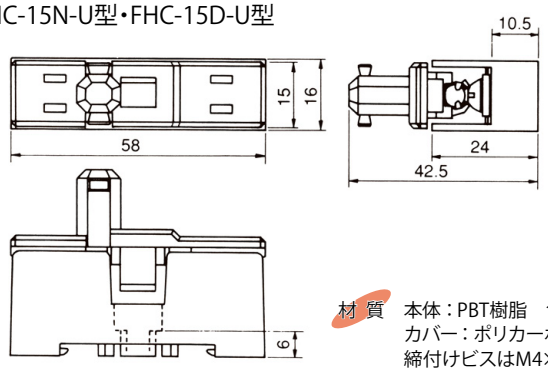


材質　本体：PBT樹脂　色：黒
カバー：ポリカーボネイト　色：透明
締付けビスはM4×8セルフアップビス使用

| 型　式 | 定格電圧 | 定格電流 | 内蔵ランプ | ランプ電流 | 適用ヒューズ | 取付け方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHC-15N-U | AC/DC 250V以下 | 最大15A 連続10A | ネオンランプ | 約0.5mA | φ6.4×30 ガラス管 | DINレール M4ビス止め |
| FHC-15-U | | | —— | —— | | |
| FHC-15D-U | AC・DC12V～28V | | LEDランプ | 1～4mA | | |


溶断時赤ネオン点灯形
溶断時赤LED点灯形


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841998 | ◎ | FHC-15N-U | 1 | 個 | 630 | ネオンランプ付 |
| 0841999 | ◎ | FHC-15-U | 1 | 個 | 360 | 表示なし |
| 0841997 | ◎ | FHC-15D-U | 1 | 個 | 630 | LEDランプ付 |

## 溶断時赤ネオン点灯形



FH-LNB-U型

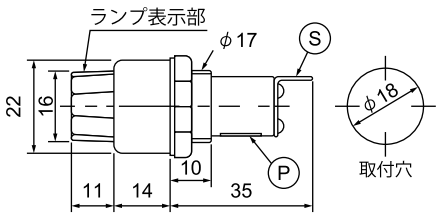


| 型　式 | 定格電圧 | 定格電流 | 内蔵ランプ | ランプ電流 | 適用ヒューズ | 取付け方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-LNB-U | AC/DC 110V～220V | 最大10A 連続 7A | ネオンランプ | 1±0.5mA | φ6.4×30 | パネル取付け |

材質　本体：フェノールレジン　色：黒　　カバー：ポリカーボネイト　色：透明　　ハンダ付

溶断時赤ネオン点灯形

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0842000 | △ | FH-LNB-U | 1 | 個 | 860 | |

△印は生産終了予定品のため、無くなり次第終了となります。

## ヒューズホルダー　筒型

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長　●はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダーです。

適合ヒューズ管：5.2φ×20mm

定格：250V-5A
絶縁抵抗：DC500V　100MΩ以上
耐電圧：AC2000V（1分間）
本体色：B（黒）

ヒューズホルダー　筒型

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252192 | ◎ | F-7155 | 1 | 袋 | 530 | |


◎印は当社在庫品です。

# 電 球

## 電球（GSシリーズ／TSシリーズ）


本製品はRoHS指令に適合しております。

GSシリーズ
口金　BA9S/13




| 型　式 | 定格電圧 | 定格電力 |
|---|---|---|
| GS10-06 | 6.3V | 1W |
| GS10-12 | 12V | 1W |
| GS10-18 | 18V | 1W |
| GS10-24 | 24V | 1W |
| GS10-30 | 30V | 1W |

TSシリーズ
口金　BA9S/13




| 型　式 | 定格電圧 | 電　流 |
|---|---|---|
| TS10-06 | 6.3V | 0.15A |
| TS10-12 | 12V | 0.11A |
| TS10-18 | 18V | 0.11A |
| TS10-24 | 24V | 0.11A |
| TS10-30 | 30V | 0.11A |

GSシリーズ

| 型　式 | 10ケ入り販売 | | | 100ケ入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| GS10-06 | ◎ | 10ケ／箱 | 2,720 | ◎ | 100ケ／箱 | 23,200 |
| GS10-18 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ○ | 100ケ／箱 | 31,600 |
| GS10-24 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ○ | 100ケ／箱 | 31,600 |
| GS10-30 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ◎ | 100ケ／箱 | 32,000 |

TSシリーズ


| 型　式 | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS10-06 | ◎ | 10ケ／箱 | 2,720 | ○ | 100ケ／箱 | 22,400 |
| TS10-18 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ○ | 100ケ／箱 | 30,000 |
| TS10-24 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ○ | 100ケ／箱 | 30,000 |
| TS10-30 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,800 | ○ | 100ケ／箱 | 32,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

## 電球（TE10シリーズ／TE13シリーズ）


本製品はRoHS指令に適合しております。

TE10シリーズ
口金　E10/14




| 型　式 | 定格電圧 | 定格電力 |
|---|---|---|
| TE10-06 | 6.3V | 0.15A |
| TE10-08 | 8V | 0.15A |
| TE10-12 | 12V | 0.11A |
| TE10-18 | 18V | 0.11A |
| TE10-24 | 24V | 0.11A |
| TE10-30 | 30V | 0.11A |
| TE10-100 | 100V | — |

TE13シリーズ
口金　E12/15




| 型　式 | 定格電圧 | 定格電力 |
|---|---|---|
| TE13-06 | 6.3V | 2W |
| TE13-12 | 12V | 2W |
| TE13-18 | 18V | 2W |
| TE13-24 | 24V | 2W |
| TE13-30 | 30V | 2W |
| TE13-100 | 100/120V | (110V 5W) |
| TE13-220 | 220V | 5W |

TE10シリーズ

| 型　式 | 10ケ入り販売 | | | 100ケ入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| TE10-06 | ◎ | 10ケ／箱 | 2,720 | ◎ | 100ケ／箱 | 22,400 |
| TE10-18 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,040 | ◎ | 100ケ／箱 | 25,600 |
| TE10-30 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,080 | ○ | 100ケ／箱 | 26,000 |
| TE10-100 | ◎ | 10ケ／箱 | 5,640 | ○ | 100ケ／箱 | 52,000 |

TE13シリーズ


| 型　式 | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE13-18 | ◎ | 10ケ／箱 | 2,920 | ◎ | 100ケ／箱 | 22,400 |
| TE13-24 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,080 | ◎ | 100ケ／箱 | 23,600 |
| TE13-30 | ◎ | 10ケ／箱 | 3,160 | ◎ | 100ケ／箱 | 24,800 |
| TE13-100 | ◎ | 10ケ／箱 | 5,800 | ◎ | 100ケ／箱 | 50,000 |
| TE13-220 | ◎ | 10ケ／箱 | 7,120 | ○ | 100ケ／箱 | 60,000 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

# 電 球

## 電球（TE20シリーズ）

本製品はRoHS指令に適合しております。



（単位／mm）

TE20シリーズ
口金　E12/15

| 型 式 | 定格電圧 | 定格電力 |
|---|---|---|
| TE20-30 | 30V | 5W |
| TE20-100 | 100/120V | （110V 7W） |
| TE20-220 | 220/250V | （240V 10W） |

TE20シリーズ

| 型　式 | 10ケ入り販売 | | | 50ケ入り販売 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） |
| TE20-30 | ◎ | 10ケ／箱 | 4,960 | ○ | 50ケ／箱 | 24,800 |
| TE20-100 | ◎ | 10ケ／箱 | 4,600 | ◎ | 50ケ／箱 | 21,200 |
| TE20-220 | ◎ | 10ケ／箱 | 6,800 | ◎ | 50ケ／箱 | 25,200 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期7日間です。

# PLラベル・ボイドラベル

## 社団法人 日本配電制御システム工業会仕様 PLラベル

本製品はRoHS指令に適合しております。




JS-N1




JS-N2




JS-N6

| 型　式 | JS-N01 | JS-N02 | JS-N06 | JS-N07 |
|---|---|---|---|---|
| 図形サイズ 寸法（mm）横×縦 | 26×30 | 26×30 | 40×35 | 115×100 |
| シールサイズ 寸法（mm）縦×横 | 33×29 | 33×29 | 38×43 | 103×118 |
| 1シートの シール枚数 | 10枚付 | 10枚付 | 10枚付 | 1枚付 |




JS-N7

PLラベル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(シート) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011911 | ◎ | JS-N1 | 1 | 袋 | 460 | 1シート10枚 |
| 2011912 | ◎ | JS-N2 | 1 | 袋 | 460 | 1シート10枚 |
| 2011916 | ◎ | JS-N6 | 1 | 袋 | 460 | 1シート10枚 |
| 2011917 | ◎ | JS-N7 | 1 | 袋 | 460 | 1シート1枚 |

◎印は当社在庫品です。

## ボイドラベル


本製品はRoHS指令に適合しております。




特長/用途

●一度剥がすと、履歴が残るシールです。
●機器やパッケージ開封履歴の確認。
●ソフトウエアや重要書類などの保管管理。

●1シート10枚入

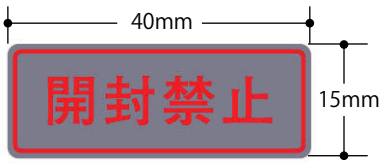


| 型　式 | 印刷文字 | 文字抜け |
|---|---|---|
| VOID LABEL | 開封禁止 | 開封済 |
| VOID LABEL-N | 無地 | 開封済 |




VOID LABEL



VOID LABEL-N

ボイドラベル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(シート) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011857 | ◎ | VOID LABEL | 1 | 袋 | 280 | |
| 2517522 | ◎ | VOID LABEL-N | 1 | 袋 | 280 | |

◎印は当社在庫品です。


# ISO警告ラベル（縦型）

## ISO警告ラベル（縦型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

目的 ●製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。
安全確保に必要な表示をご選定下さい。

特長 ●少量でお求め易い数量、価格です。
●ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています。






SA001-15N



SA002-15N



SA003-15N



SA004-15N



SA005-15N



SA006-15N



SA007-15N



SA012-15N

ISO警告ラベル（縦型）

| 商品コード | 在庫区分 | 名　称 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841831 | ◎ | 電圧注意 | SA001-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841832 | ◎ | 感電注意 | SA002-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841833 | ◎ | 高温注意 | SA003-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841836 | ◎ | 回転部注意 | SA004-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841837 | ◎ | 挟み込み注意 | SA005-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841838 | ◎ | 巻き込み注意 | SA006-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841839 | ◎ | 巻き込み注意 | SA007-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |
| 1841842 | ◎ | 切断注意 | SA012-15N | 5枚／1袋 | 1,440 | |

◎印は当社在庫品です。

# ISO警告ラベル（横型）


## ISO警告ラベル（横型）

本製品はRoHS指令に適合しております。

目的 ●製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。
安全確保に必要な表示をご選定下さい。

特長 ●少量でお求め易い数量、価格です。
●ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています。

ラベル寸法

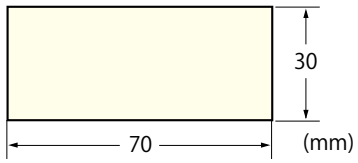





SAY001-60N




SAY002-60N




SAY003-60N




SAY004-60N




SAY005-60N




SAY006-60N




SAY007-60N




SAY008-60N




SAY012-60N

ISO警告ラベル（横型）

| 商品コード | 在庫区分 | 名　称 | 型　式 | 数量単位／販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841819 | ◎ | 電圧注意 | SAY001-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841820 | ◎ | 感電注意 | SAY002-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841821 | ◎ | 高温注意 | SAY003-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841822 | ◎ | 回転部注意 | SAY004-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841823 | ◎ | 挟み込み注意 | SAY005-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841825 | ◎ | 巻き込み注意 | SAY006-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841826 | ◎ | 巻き込み注意 | SAY007-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841827 | ◎ | ケガに注意 | SAY008-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |
| 1841828 | ◎ | 切断注意 | SAY012-60N | 5枚／1袋 | 1,000 | |

◎印は当社在庫品です。


# 三角ラベル（PLラベル）

## 三角ラベル

本製品はRoHS指令に適合しております。

目的 ●製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。
安全確保に必要な表示をご選定下さい。

特長 ●少量でお求め易い数量、価格です。
●ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています。

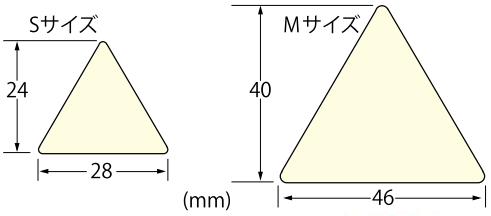




PA001S/PA001M
一般的な警告注意・危険の通告


PA002S/PA002M
感電注意


PA011S/PA011M
感電注意


PA003S/PA003M
高温注意


PA016S/PA016M
高温注意


PA004S/PA004M
回転注意


PA005S/PA005M
挟み込み注意


PA014S/PA014M
挟み込み注意


PA007S/PA007M
切断注意


PA006S/PA006M
巻き込み注意


PA015S/PA015M
巻き込み注意


PA017S/PA017M
足下（あしもと）注意

三角ラベル

Sサイズ（△28×24） 1シート：20片入り

| 商品コード | 在庫区分 | 商品名 | 型　式 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1841787 | ◎ | 一般警告・注意 | PA001S | 560 |
| 1841788 | ◎ | 感電注意 | PA002S | 560 |
| 1841789 | ○ | 感電注意 | PA011S | 560 |
| 1841790 | ◎ | 高温注意 | PA003S | 560 |
| 1841792 | ○ | 高温注意 | PA016S | 560 |
| 1841793 | ◎ | 回転注意 | PA004S | 560 |
| 1841795 | ◎ | 挟み込み注意 | PA005S | 560 |
| 1841796 | ○ | 挟み込み注意 | PA014S | 560 |
| 1841798 | ○ | 切断注意 | PA007S | 560 |
| 1841800 | ◎ | 巻き込み注意 | PA006S | 560 |
| 1841801 | ○ | 巻き込み注意 | PA015S | 560 |
| 1841802 | ○ | 足下注意 | PA017S | 560 |

Mサイズ（△46×40） 1シート：10片入り

| 商品コード | 在庫区分 | 商品名 | 型　式 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1841803 | ○ | 一般警告・注意 | PA001M | 780 |
| 1841805 | ◎ | 感電注意 | PA002M | 780 |
| 1841807 | ○ | 感電注意 | PA011M | 780 |
| 1841808 | ◎ | 高温注意 | PA003M | 780 |
| 1841810 | ○ | 高温注意 | PA016M | 780 |
| 1841812 | ○ | 回転注意 | PA004M | 780 |
| 1841813 | ◎ | 挟み込み注意 | PA005M | 780 |
| 1841814 | ◎ | 挟み込み注意 | PA014M | 780 |
| 1841815 | ○ | 切断注意 | PA007M | 780 |
| 1841816 | ◎ | 巻き込み注意 | PA006M | 780 |
| 1841817 | ◎ | 巻き込み注意 | PA015M | 780 |
| 1841818 | ○ | 足下注意 | PA017M | 780 |

◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期５日間です。
○印は5シート単位での販売となりますので、5シート単位でご注文下さい。


# アースマークラベル・SEMI規格対応PLラベル

## アースマークラベル

本製品はRoHS指令に適合しております。

### アース（接地）


保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。



GR1-L　GR1-W

### 保護アース

外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。
障害の場合の感電又は、保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。

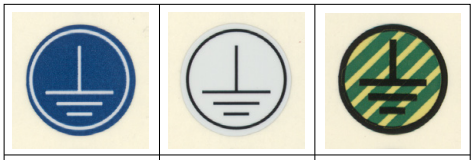

GR2-L　GR2-W　GR2-YG


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694841 | ◎ | GR1-L08 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ8mm |
| 1694843 | ◎ | GR1-L16 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ16mm |
| 2517508 | ◎ | GR1-L24 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ24mm |
| 1694844 | ◎ | GR1-W08 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ8mm |
| 1694845 | ◎ | GR1-W16 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ16mm |
| 2517509 | ◎ | GR1-W24 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ24mm |
| 1694848 | ◎ | GR2-L08 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ8mm |
| 1694849 | ◎ | GR2-L16 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ16mm |
| 2517510 | ◎ | GR2-L24 | 1シート | 袋 | 900 | 青　φ24mm |
| 1694851 | ◎ | GR2-W08 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ8mm |
| 1694852 | ◎ | GR2-W16 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ16mm |
| 2517511 | ◎ | GR2-W24 | 1シート | 袋 | 900 | 白　φ24mm |
| 1694855 | ◎ | GR2-YG08 | 1シート | 袋 | 900 | 黄/緑　φ8mm |
| 1694857 | ◎ | GR2-YG16 | 1シート | 袋 | 900 | 黄/緑　φ16mm |
| 2517512 | ◎ | GR2-YG24 | 1シート | 袋 | 900 | 黄/緑　φ24mm |

◎印は当社在庫品です。　※1シートに20枚です。

## SEMI規格対応PLラベル

本製品はRoHS指令に適合しております。

特長
- ●SEMIラベルは2001年度semi規格 S1-0701で指示された
  - ・色の指定　・シグナルワードのバランス指定
  - ・シンボル外形指定　・フォント指定　・ラベル構成指定
  - の基準をすべてクリアしています。
- ●小量でお求め易い数量・価格です。
- ●ラベルは信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています。




### 和文ラベル




SF002-10N　SF003-10N　SF004-10N　SF005-10N　SF006-10N

### 英文ラベル




SF002-10E　SF003-10E　SF004-10E　SF005-10E　SF006-10E

SEMI規格対応PLラベル　■下記商品の販売単位は全て1袋／5枚入りです。

| 名　称 | 和文ラベル | | | 英文ラベル | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 在庫区分 | 型　式 | 標準価格（円） | 在庫区分 | 型　式 | 標準価格（円） |
| 危険電圧部有り（感電） | ◎ | SF002-10N | 960 | ◎ | SF002-10E | 960 |
| 駆動部有り（巻込み） | ○ | SF003-10N | 960 | ◎ | SF003-10E | 960 |
| 駆動部有り（挟み込み） | ◎ | SF004-10N | 960 | ◎ | SF004-10E | 960 |
| 高温部有り（火傷） | ○ | SF005-10N | 960 | ◎ | SF005-10E | 960 |
| 高温部有り（火傷） | ○ | SF006-10N | 960 | ◎ | SF006-10E | 960 |


◎印は当社在庫品です。　○印は通常納期５日間です。　○印は5袋単位での販売となりますので、5袋単位でご注文下さい。

# パワークリップ・パワークリップリード

## パワークリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●掴みやすく、外れにくいパワークリップ！
●8か所の接点ででネジの頭をしっかりくわえ込みます。
●電線も側面のギザギザ部分でしっかりとつかみます。

用途 端子台のネジ頭の測定時などにご利用ください。

仕様 最大通電電流容量：30V 5A
製品出荷時はカバー未装着となります。

パワークリップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2960482 | ◎ | U-0100 R/B | 1 | 袋 | 1,960 | 赤・黒セット |

◎印は当社在庫品です。

## パワークリップリード



特長 ●パワークリップにVSF0.75のリード線をはんだ付けしました。
●片側クリップ付、両面クリップ付がございます。

仕様 ●使用クリップ：U-0100
●リード線：VSF0.75sq　1m
●最大通電電流容量：30V 5A

パワークリップリード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002515 | ◎ | U-0100RB | 1 | 袋 | 3,180 | 片側クリップ付 |
| 3014769 | ◎ | U-0100RB-W | 1 | 袋 | 5,360 | 両側クリップ付 |

◎印は当社在庫品です。

## パワークリップ 300Vタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●パワークリップの300V対応品
●クリップのみ、片側クリップリード線タイプ及び両端クリップリード線タイプの3種類がございます。

仕様 ●最大通電電流容量：300V　5A
●適合ネジ径　M3及びM4
●リード線：VSF 0.75sq

パワークリップ 300Vタイプ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131125 | ◎ | U-0100-H R/B | 1 | 袋 | 1,050 | クリップのみ |
| 3209177 | ◎ | U-0100-HT-RB | 1 | 袋 | 1,680 | 片側クリップ付リード線 |
| 3209178 | ◎ | U-0100-HT-RB-W | 1 | 袋 | 2,750 | 両側クリップ付リード線 |

◎印は当社在庫品です。

# パワークリップリード ヒューズホルダー付き・チップジャックセット

## パワークリップリード ヒューズホルダー付き

本製品はRoHS指令に適合しております。

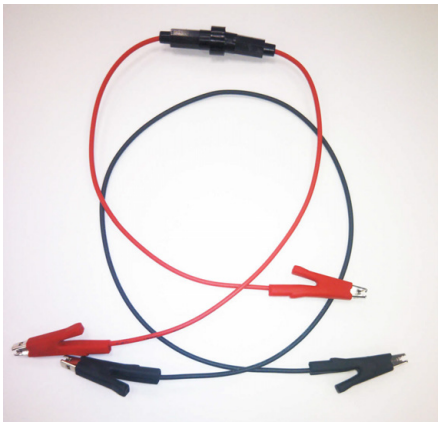

特長 ●パワークリップにリード線をはんだ付けしました。
●赤リード線にヒューズホルダーを付けました。

仕様 ●定格　30V 5A
●リード線長　50cm
●使用クリップ　U-0100

※ガラス管ヒューズ（サイズ6.4φ 30mm）は別売となります。


パワークリップリード ヒューズホルダー付き

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3272257 | ◎ | U-0100RB-WF | 1 | 袋 | 5,800 | 両側クリップ付 ヒューズホルダー付き |

◎印は当社在庫品です。


## チップジャックセット（リード線付き）


本製品はRoHS指令に適合しております。

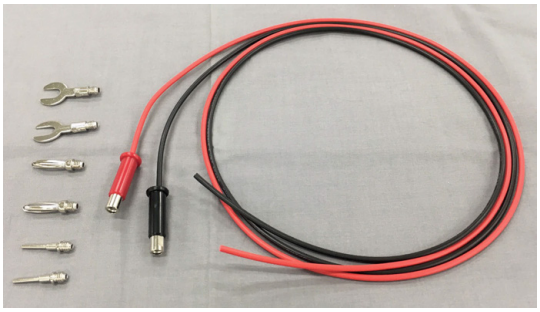

特長 ●自在に交換できる3種類の先端チップが付属されており、様々な機器に対応可能です。
●チップジャックに既にリード線が結線されているので、すぐにご使用頂けます。

●先端が自由に着せ替え出来るチップジャックに、リード線を接続致しました。

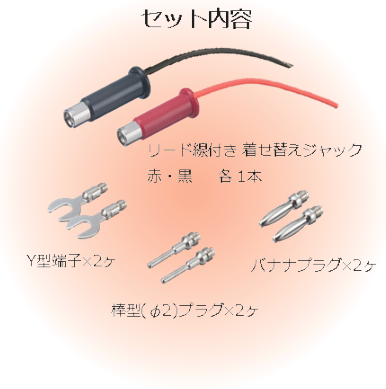


リード線付着せ替えチップジャック

| | |
|---|---|
| 耐電圧 | AC500V（1分間） |
| 絶縁抵抗 | DC500V以上、50Ω以上 |
| 主絶縁材 | ハイインパクトスチロール |
| リード線 | VSF0.75sq(各長さ1m) |

チップジャックセット（リード線付き）


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254798 | ◎ | UTJ-100-S-R/B | 1 | セット | 3,160 | |

◎印は当社在庫品です。

# 環境対応型クリップ・テストリード

## 環境対応型クリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。

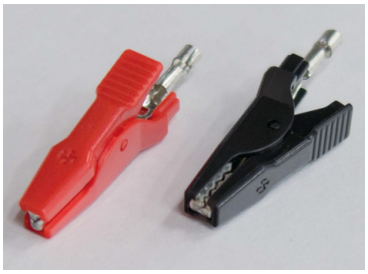

特長 ●PVCフリー、鉛フリー、ソルダーレスと環境にこだわったクリップです。
●施工は圧着式ですので誰でも簡単に行うことができます。

材質 6ナイロン

推奨工具　ホーザン株式会社 P-706

| 最大開口寸法(mm) | 歯幅(mm) | クワエ長さ(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 1A-AC125VAC | DC500V 100MΩ以上 |

環境対応型クリップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127608 | ◎ | U-0201　R/B | 6 | 袋 | 1,260 | 赤3個、黒3個入り |

◎印は当社在庫品です。

## テストリード

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●両端にU-0201を取り付けたリード線タイプです。

| 型　式 | リード線 | 全長(mm) |
|---|---|---|
| U-0820 | 0.3sq | 500 |
| U-0821 | | 1,000 |

テストリード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127610 | ◎ | U-0820 | 6 | 袋 | 4,410 | 赤、黒、緑、青、白、黄　各1本入 |
| 2127611 | ◎ | U-0821 | 4 | 袋 | 3,380 | 赤、黒　各2本入 |

◎印は当社在庫品です。

## モールドクリップテストリード

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●両端にモールドクリップを取り付けたリード線タイプです。

| 型　式 | リード線 | 全長(mm) |
|---|---|---|
| U-0027 | 0.5sq | 500 |
| U-0028 | | 1,000 |

モールドクリップテストリード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544250 | ◎ | U-0027 | 5 | 袋 | 4,480 | 赤、黒、緑、白、黄　各1本入 |
| 2544251 | ◎ | U-0028 | 2 | 袋 | 1,760 | 赤、黒　各1本入 |

◎印は当社在庫品です。

# 充電クリップ・ヒッポークリップ・セフティ充電クリップ


## 充電クリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。




材質　本体：鉄＋Niメッキ
カバー：塩化ビニール
色：黒(B)・赤(R)


U-0501S





U-0511S




U-0521S




U-0531S




| 型　式 | 最大開口寸法(mm) | 歯 幅(mm) | クワエ長さ(mm) | 絶縁抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| U-0501S | 9 | 8.6 | 9 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0511S | 11 | 10 | 10 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0521S | 15 | 13.2 | 13 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0531S | 15 | 14 | 13 | DC500V 100MΩ以上 |

充電クリップ　■型式表記について。ご注文の際には型式末尾に **色記号** をご記入ください。　(例) U-0501S-B

| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 B | 販売色 R | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | U-0501S-□ | ● | ● | 5ケ／袋 | 1,320 |
| ◎ | U-0511S-□ | ● | ● | 5ケ／袋 | 1,910 |
| ◎ | U-0521S-□ | ● | ● | 5ケ／袋 | 2,810 |
| ◎ | U-0531S-□ | ● | ● | 5ケ／袋 | 2,660 |

色：黒 (B)・赤 (R)

## ヒッポークリップ


本製品はRoHS指令に適合しております。




仕様
最大開口寸法：22mm
歯幅：11.5mm
最大通電電流容量：30A-125VAC
絶縁体圧：AC2000V　1分以上
絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

材質　本体：鉄＋Niメッキ
カバー：PVC
カバー色：黒(B)・赤(R)

U-631




ヒッポークリップ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105104 | ◎ | U-0631 | 2 | 袋 | 880 | 赤・黒各1個入 |

## セフティ充電クリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
●クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングをほどこしました。
●短絡事故や感電事故を防止します。




| 型　式 | 電流容量 | 絶縁耐圧 | A | D | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| USC-5A-P | 5A | AC 1,000V以上1分 | 56 | 3.5 | |
| USC-10A-P | 10A | AC 1,000V以上1分 | 78 | 3.5 | クリップ本体2ケ |
| USC-20A-P | 20A | AC 1,000V以上1分 | 95 | 5.0 | ゴムカバー 黒赤各1ケ |
| USC-30A-P | 30A | AC 1,000V以上1分 | 84 | 5.0 | |

材質　本体：鉄＋Niメッキ　カバー：塩化ビニール

セフティ充電クリップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | クリップ色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460928 | ◎ | USC-5A-P | 2ケ1組 | 袋 | 1,400 | 黒・赤 |
| 0460929 | ◎ | USC-10A-P | 2ケ1組 | 袋 | 1,600 | 黒・赤 |
| 0460930 | ◎ | USC-20A-P | 2ケ1組 | 袋 | 1,800 | 黒・赤 |
| 0460931 | ◎ | USC-30A-P | 2ケ1組 | 袋 | 2,000 | 黒・赤 |

◎印は当社在庫品です。

# みのむしクリップ・セフティクリップ


## みのむしクリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。



材質　本体：鉄＋Niメッキ　カバー：塩化ビニール
色：黒(B)・緑(G)・青(L)・赤(R)・白(W)・黄(Y)（U-0104は黒・赤のみ）

| 型　式 | サイズ | 最大開口寸法(mm) | 歯 幅(mm) | クワエ長さ(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0101 | S | 6 | 2.5 | 5.5 | 0.5A-125VAC | AC2,000V 1分以上 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0102 | M | 6 | 3 | 7 | 1A-125VAC | AC2,000V 1分以上 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0103 | L | 8 | 3 | 11 | 2A-125VAC | AC2,000V 1分以上 | DC500V 100MΩ以上 |
| U-0104 | SL | 8 | 3 | 11 | 2A-125VAC | AC2,000V 1分以上 | DC500V 100MΩ以上 |

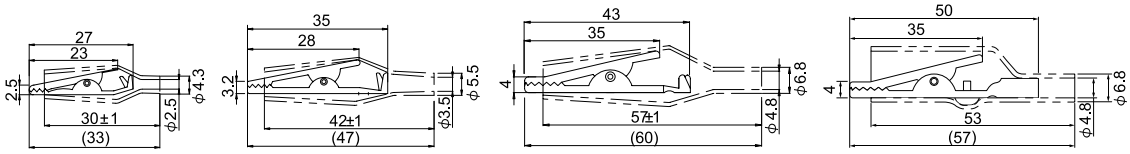


■型式表記について。　みのむしクリップをご注文の場合は、型式末尾に必ず色記号をご記入ください。
（例）U-0101 B ― 色記号を記入

みのむしクリップ

| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | U-0101□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10ケ／袋 | 1,400 | 半田付け |
| ◎ | U-0102□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10ケ／袋 | 1,720 | 半田付け |
| ◎ | U-0103□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10ケ／袋 | 2,070 | 半田付け |
| ◎ | U-0104□ | ● | ― | ― | ● | ― | ― | 10ケ／袋 | 2,370 | バナナクリップ受口 |


◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）

## セフティクリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。


〔実用新案登録品第003949号〕

特長　●クリップの先端部にエポキシ樹脂コーティングをほどこしました。
●短絡事故や感電事故を防止します。



（単位／mm）

| 型 式 | 電流容量 | 絶縁耐圧 | A | D |
|---|---|---|---|---|
| USC-1A | 1A-125V AC | AC 1,000V以上1分 | 34.0 | 2.5 |

■型式表記について。
みのむしクリップをご注文の場合は、型式末尾に必ず色記号をご記入ください。
（例）USC-1A B ― 色記号を記入

セフティクリップ

| 在庫区分 | 型　式 | 販売色 B | G | L | R | W | Y | 数量単位／販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | USC-1A□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2ケ／袋 | 760 | |


◎印は当社在庫品です。　色：黒（B）・緑（G）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄（Y）

# ケルビンクリップ・バナナプラグ・テスタリード・二股スリーブ

## ケルビンクリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。






特長 ●4端子法での測定の際等に便利なケルビンクリップです。
●クリップが上下独立した構造のため、安定した測定を実現します。

材質 本体：鉄＋金メッキ
カバー：ナイロン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(個) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765346 | ◎ | U-0117B | 2 | 袋 | 3,620 | |


◎印は当社在庫品です。

## バナナプラグ

本製品はRoHS指令に適合しております。




U-0008




| 型　式 | 色 |
|---|---|
| U-0008 | 赤・黒　各5ケセット |



U-0421





| 型　式 | 色 |
|---|---|
| U-0421 | 赤・黒　各2ケセット |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105070 | ◎ | U-0008 | 10 | 袋 | 2,430 | 赤・黒　各5ケ |
| 1693616 | ◎ | U-0421 | 4 | 袋 | 1,550 | 赤・黒　各2ケ |

◎印は当社在庫品です。

## テスタリード

本製品はRoHS指令に適合しております。

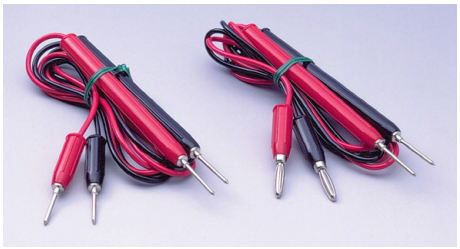


| 型　式 | リード線(sq) | 全長(mm) | 色 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| U-0871 | 0.3 | 1,000 | 赤、黒セット | ピン式テストリード |
| U-0872 | 0.3 | 1,000 | 赤、黒セット | バナナ式テストリード |

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105110 | ◎ | U-0871 | 1セット | 袋 | 1,590 | |
| 0105111 | ◎ | U-0872 | 1セット | 袋 | 1,730 | |

◎印は当社在庫品です。


## SEP(二股スリーブ)

本製品はRoHS指令に適合しております。

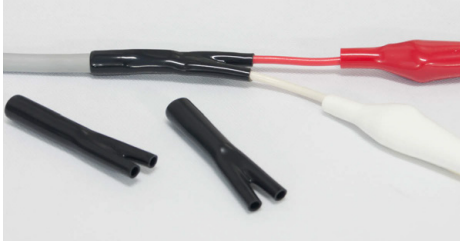

用途
●ケーブル加工時の分岐に。
●テストリード・プローブの製作時に。

材質：PVC
色：黒

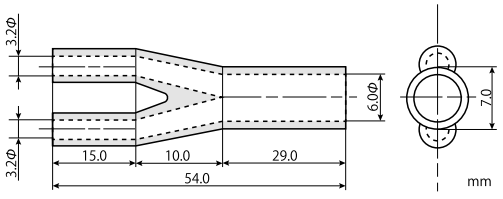


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881948 | ◎ | SEP-20P　20ケ入 | 1 | 袋 | 1,100 | |


◎印は当社在庫品です。

# みのむしクリップリード線付き

## みのむしクリップ　リード線付

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、備考欄の※マークは適合外。


■みのむしクリップ ⟷ みのむしクリップ

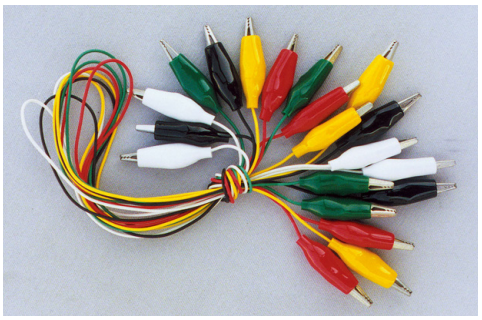

| 型　式 | サイズ | リード線(sq) | 全長(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁耐圧 | 使用クリップ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0801 | S | 0.1 | 450 | 0.3A 125VAC | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |
| U-0801H | S | 0.1 | 450 | 0.3A 125VAC | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |
| U-0813 | S | 0.1 | 200 | 2A DC12V | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |
| U-0814 | S | 0.1 | 450 | 2A DC12V | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |
| U-0802 | M | 0.3 | 560 | 1A 125VAC | AC1,000V 1分以上 | U-0102 |
| U-0042 | M | 0.3 | 500 | 1A 125VAC | AC2,000V 1分以上 | U-0102 |
| U-0803 | L | 0.5 | 760 | 3A 125VAC | AC2,000V 1分以上 | U-0103 |

材質　本体：鉄＋Niメッキ
カバー：塩化ビニール


■みのむしクリップ ⟷ バナナプラグ

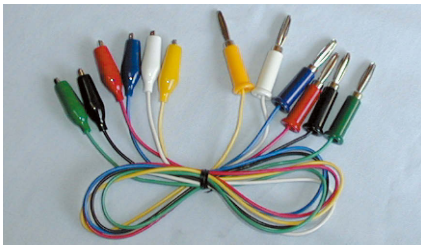

材質
本体：鉄＋Niメッキ
カバー：塩化ビニール

| 型 式 | サイズ | リード線(sq) | 全長(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁耐圧 | 使用クリップ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0817 | S | 0.3 | 500 | 2A－DC12 | AC2,000V 1分以上 | U-0101 |

■みのむしクリップ ⟷ ICクリップ

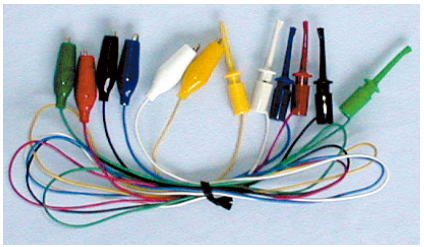

材質
本体：鉄＋Niメッキ
カバー：塩化ビニール

| 型 式 | サイズ | リード線(sq) | 全長(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁耐圧 | 使用クリップ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0815 | S | 0.1 | 500 | 2A－DC12 | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |
| U-0816 | S | 0.1 | 500 | 2A－DC12 | AC1,000V 1分以上 | U-0101 |

みのむしクリップ　リード線付

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105105 | ◎ | U-0801 | 10 | 袋 | 2,560 | 赤、黒、緑、黄、白、各2本の10本入 |
| 3289644 | ◎ | U-0801H | 5 | 袋 | 2,850 | 赤、黒、緑、黄、白、各1本の5本入メッキタイプ |
| 1095239 | ◎ | U-0813 | 10 | 袋 | 2,560 | 赤、黒、各5本の10本入 |
| 1095240 | ◎ | U-0814 | 10 | 袋 | 2,600 | 赤、黒、各5本の10本入 |
| 0105106 | ◎ | U-0802 | 10 | 袋 | 3,100 | 赤、黒、緑、黄、白、各2本の10本入 |
| 2544252 | ◎ | U-0042 | 10 | 袋 | 2,640 | 赤、黒、各5本の10本入 |
| 0105107 | ◎ | U-0803 | 4 | 袋 | 2,520 | 赤、黒、緑、黄、各1本の4本入 |
| 1095241 | ◎ | U-0817 | 6 | 袋 | 4,040 | 赤、黒、緑、黄、白、青、各1本の6本入 ※ |
| 1095244 | ◎ | U-0816 | 10 | 袋 | 4,720 | 赤、黒、各5本の10本入 |
| 1095243 | ◎ | U-0815 | 6 | 袋 | 3,130 | 赤、黒、緑、黄、白、青、各1本の6本入 |


◎印は当社在庫品です。

注）※製品はRoHS指令の適合外です。

# テストリード線・リード線付き 中継用ヒューズホルダー

## ヒューズホルダー付きみのむしテストリード線

本製品はRoHS指令に適合しております。

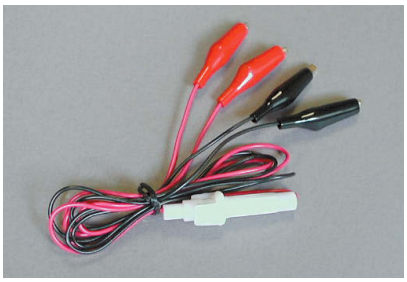

特長 ●ケーブル間にヒューズホルダがついたテストリード線です。

仕様 対応ヒューズ寸法：30mm×φ6.4

| 型　式 | リード線 | 全長(mm) | 使用クリップ | ヒューズホルダ | ヒューズ |
|---|---|---|---|---|---|
| U-0016 | 0.3sq | 500 | U-0101 | 赤のみ取付 | 別売（0.5A推奨） |
| U-0802F | 0.3sq | 500 | U-0102 | 赤のみ取付 | 1A付属(2個) |
| U-0802F2 | 0.3sq | 1,000 | U-0102 | 赤・黒取付 | 1A付属(2個) |
| U-0017 | 0.5sq | 500 | U-0103 | 赤のみ取付 | 別売（1～ 3A推奨） |


ヒューズホルダー付きみのむしテストリード線

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544253 | ◎ | U-0016 | 2 | 袋 | 1,660 | 赤・黒の2本入 |
| 1694324 | ◎ | U-0802F | 2 | 袋 | 2,040 | 赤・黒の2本入 |
| 2765342 | ◎ | U-0802F2 | 2 | 袋 | 2,280 | 赤・黒の2本入 |
| 2544254 | ◎ | U-0017 | 2 | 袋 | 1,950 | 赤・黒の2本入 |

◎印は当社在庫品です。

## Y端子付みのむしクリップテストリード線

本製品はRoHS指令に適合しております。

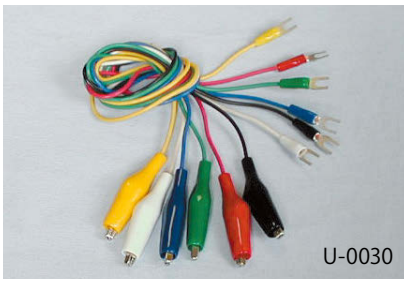


仕様 ●U-0030は6色各1本　　リード線0.3sq　L=500mm
●U-0031は赤・黒各2本　　リード線0.3sq　L=1,000mm
最大電流値は共に1A　125VAC

Y端子付みのむしクリップテストリード線

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694333 | ◎ | U-0030 | 1 | 袋 | 2,790 | 赤、黒、緑、黄、白、青各1本入 |
| 1694335 | ◎ | U-0031 | 1 | 袋 | 2,090 | 赤、黒各2本入 |

◎印は当社在庫品です。

## リード線付き 中継用ヒューズホルダー

本製品はRoHS指令に適合しております。



仕様 ●適用ヒューズ：φ6.4×30mm
●コード長：約500mm
●定格：AC100V/3A以下
●ケーブル：0.3sq

リード線付き 中継用ヒューズホルダー


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127018 | ◎ | FHU-102 | 1 | 袋 | 400 | |

◎印は当社在庫品です。

# ワニグチクリップ・ワニグチテストリード


## ワニグチクリップ

本製品はRoHS指令に適合しております。

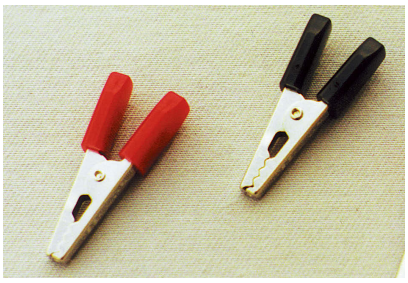

材質 本体：鉄＋Niメッキ
キャップ：ポリエチレン
キャップ色：黒(B)・赤(R)

U-0116




| 型　式 | サイズ | 最大開口寸法(mm) | 歯 幅(mm) | クワエ長さ(mm) | 最大通電電流容量 | 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0116 | S | 4 | 3 | 8 | 1A-125VAC | AC2,000V 1分以上 | DC500V 100MΩ以上 |

ワニグチクリップ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(ケ) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105093 | ◎ | U-0116B | 10 | 袋 | 1,800 | 黒 |
| 0105094 | ◎ | U-0116R | 10 | 袋 | 1,800 | 赤 |

◎印は当社在庫品です。

## ワニグチテストリード

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

●ワニグチクリップを両端に接続したテストリードです。

| 型　式 | サイズ | リード線 | 全長(mm) | 絶縁耐圧 |
|---|---|---|---|---|
| U-0061 | S | 0.3sq | 500 | AC2000V 1分以上 |
| U-0062 | L | 0.5sq | 1,000 | AC2000V 1分以上 |

ワニグチテストリード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(本) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544255 | ◎ | U-0061 | 2 | 袋 | 990 | 赤、黒　各1本入 |
| 2544256 | ◎ | U-0062 | 2 | 袋 | 1,860 | 赤、黒　各1本入 |

◎印は当社在庫品です。

# 同軸テストリード

## 同軸テストリード


本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●一方にBNCプラグ、もう一方にY字コード付です。

用途 ●教材、仮配線、、通信などの接続用に適しています。

ケーブル仕様：RG-58A/U　50Ω
プラグ部：ネジロック式

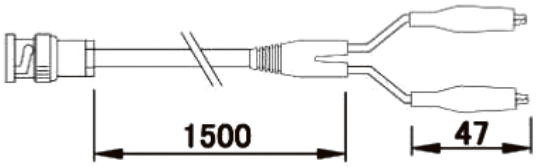


同軸テストリード

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289641 | ◎ | BNC-PC1.5/RG-58A　1.5M | 1 | 本 | 4,750 | |

◎印は当社在庫品です。

## 同軸テストリード 50オームタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●同軸テストリード　50Ωタイプ製品です。




●プラグ部：圧着式
●黒色ブーツ付き

| 型　式 | 長さ（m） |
|---|---|
| BNC-PP05/RG-58A | 0.5 |
| BNC-PP1/RG-58A | 1 |
| BNC-PP2/RG-58A | 2 |
| BNC-PP3/RG-58A | 3 |

同軸テストリード 50オームタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289626 | ◎ | BNC-PP05/RG-58A　0.5M | 1 | 本 | 2,900 | |
| 3289628 | ◎ | BNC-PP1/RG-58A　1M | 1 | 本 | 3,250 | |
| 3289630 | ◎ | BNC-PP2/RG-58A　2M | 1 | 本 | 3,880 | |
| 3289634 | ◎ | BNC-PP3/RG-58A　3M | 1 | 本 | 4,460 | |

◎印は当社在庫品です。

## 同軸テストリード 70オームタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長 ●同軸テストリード　70Ωタイプ製品です。




●プラグ部：圧着式
●黒色ブーツ付き

| 型式 | 長さ（m） |
|---|---|
| BNC-PP05/3C-V2 | 0.5 |
| BNC-PP1/3C-V2 | 1 |
| BNC-PP2/3C-V2 | 2 |
| BNC-PP3/3C-V2 | 3 |

同軸テストリード 70オームタイプ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3289635 | ◎ | BNC-PP05/3C-V2　0.5M | 1 | 本 | 2,780 | |
| 3289636 | ◎ | BNC-PP1/3C-V2　1M | 1 | 本 | 3,040 | |
| 3289637 | ◎ | BNC-PP2/3C-V2　2M | 1 | 本 | 3,660 | |
| 3289639 | ◎ | BNC-PP3/3C-V2　3M | 1 | 本 | 4,260 | |

◎印は当社在庫品です。

# キャリーラック（台車）・導通テスタ

## キャリーラック（台車）

本製品はRoHS指令に適合しております。

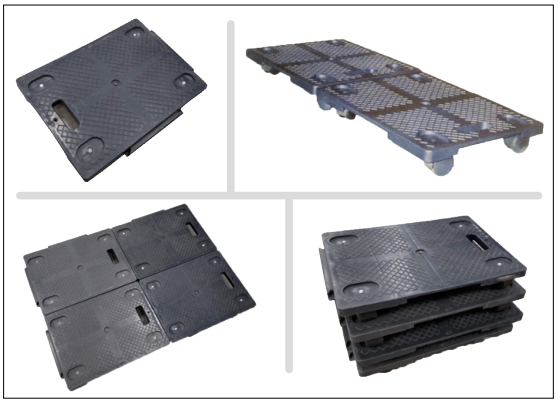

特長
- 汎用的に幅広くご使用いただける便利な平台車です。
- 荷物の形、大きさに合わせて、タテ方向・ヨコ方向に何台でも連結可能です。
- 積み重ねても安全に固定ができ、収納時も省スペースを維持できます。

仕様
- 材質：ポリプロピレン
- 積載面×高さ：370mm×500mm×25mm
- 均等荷重：100kg
- キャスター径：φ50
- 重量：1.8kg

キャリーラック（台車）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881170 | ◎ | CR-3750 | 1 | 台 | 6,400 | |

◎印は当社在庫品です。

## 導通テスタ SP-1N

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- 周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
- 小型、軽量で携帯に便利です。
- 抵抗値により音質が変わります。（SP-1NAのみ）

用途
- 制御機器の接点チェック
- コイルの断線チェック
- 半導体の方向チェック
- 制御盤・配電盤の結線チェック
- トランジスター、ダイオードの不良チェック
- その他の導通チェック

| 型式 | SP-1N | SP-1NA |
|---|---|---|
| 電池 | 単4×2個　3V | |
| 消費電流 | 12mA/0Ω時 | 12mA/0Ω時、スピーカー約100mA |
| 測定電流 | 2mA ～ 3mA/0Ω時 | |
| 寸法 | 87×62×22mm | |
| 重量 | 約62g（電池別） | 約82g（電池別） |
| 音質 | 0Ω4kHz | 0Ω600Hz ～ 500Ω400Hz ※抵抗値の変化で音質が変わる |
| 光（率） | 0Ω（1）・500Ω（0） | |
| 電池寿命 | 音・光共 100H（連続） | 連続LED約100H、スピーカー約24H |

導通テスタ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（台） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082868 | ◎ | SP-1N | 1 | 台 | 5,040 | |
| 2079031 | ◎ | SP-1NA | 1 | 台 | 5,760 | |

◎印は当社在庫品です。

# 小型パーツケース

## 小型パーツケース

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、型式欄の※マークは適合外。







用途 ●組立パソコンのネジ類などの小物パーツ入れに最適です。

●外形寸法
P-BOX… W133×D104×H28mm
P-BOX-S…W120×92×H25mm

小型パーツケース

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0848293 | ◎ | P-BOX | 1 | 台 | 370 | |
| 0704572 | ◎ | P-BOX-S ※ | 1 | 台 | 300 | |

◎印は当社在庫品です。

# ビニールテープ・防食テープ・自己融着テープ

## ビニールテープ

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途
●電気絶縁用テープ

幅19mm×20m…10色
色：黒（B）・ベージュ（Bj）・緑（G）・灰（GY）・青（L）・透明（C）・赤（R）・空色（S）・白（W）・黄色（Y）

幅19mm×10m…7色
色：黒（B）・緑（G）・灰（GY）・青（L）・赤（R）・白（W）・黄色（Y）

ビニールテープ　20m巻

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 1880134 | ◎ | No117L-B | 1巻 | 200 |
| 1880135 | ◎ | No117L-Bj | 1巻 | 200 |
| 1880136 | ◎ | No117L-G | 1巻 | 200 |
| 1880137 | ◎ | No117L-GY | 1巻 | 200 |
| 1880138 | ◎ | No117L-L | 1巻 | 200 |
| 1880139 | ◎ | No117L-C | 1巻 | 200 |
| 1880140 | ◎ | No117L-R | 1巻 | 200 |
| 1880141 | ◎ | No117L-S | 1巻 | 200 |
| 1880143 | ◎ | No117L-W | 1巻 | 200 |
| 1880144 | ◎ | No117L-Y | 1巻 | 200 |

ビニールテープ　10m巻

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|
| 1880145 | ◎ | No117S-B | 1巻 | 130 |
| 1880146 | ◎ | No117S-G | 1巻 | 130 |
| 1880147 | ◎ | No117S-GY | 1巻 | 130 |
| 1880148 | ◎ | No117S-L | 1巻 | 130 |
| 1880149 | ◎ | No117S-R | 1巻 | 130 |
| 1880150 | ◎ | No117S-W | 1巻 | 130 |
| 1880151 | ◎ | No117S-Y | 1巻 | 130 |

## ビニールテープ SUPER88B

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
●長期の屋外使用に耐候性有り。

用途
●温度範囲が−18℃〜105℃。高温・低温下での作業に優れている。
●柔軟で凸凹に対してフィット感が良い。

サイズ：厚さ0.22mm×巾19mm×長さ20m

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880133 | ◎ | SUPER88B | 1 | 巻 | 1,040 | |

## 防食テープ

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
●接着力に優れ長期間強い防食効果を発揮します。

用途
●電線管などの防食、保護。

サイズ：厚さ0.25mm　50mm×10m
色：黒　　連続使用温度：80℃
材質：PVC

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880153 | ◎ | No50 | 1 | 巻 | 2,000 | |

## FITテープ（自己融着性絶縁テープ）

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長　●絶縁・保護共用テープ。

用途　●ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
（特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。）

仕様　サイズ：0.5mm×20mm×10m
材質：粘着性ポリエチレン
色：黒

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（巻） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009499 | ◎ | FITテープ | 1 | 袋 | 740 | |

◎印は当社在庫品です。

# 布テープ・養生テープ・マスキングテープ・両面テープ

## 布テープ

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途
●包装用布粘着テープ
●コストパフォーマンスに優れた製品です。

長さ：25m
色：ベージュ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881232 | ◎ | NTU-N50 | 1 | 巻 | 760 | 幅：50mm |
| 1881236 | ◎ | NTU-N100 | 1 | 巻 | 1,400 | 幅：100mm |

◎印は当社在庫品です。

## 養生テープ

本製品はRoHS指令に適合しております。



用途
●養生にご使用下さい。
●剥がす時、きれいに剥がせます。
●包梱材などは再利用いただけます。


幅50mm×長さ25m
色：若草

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881187 | ◎ | YTU-50G | 1 | 巻 | 560 | |

◎印は当社在庫品です。

## マスキングテープ

本製品はRoHS指令に適合しております。

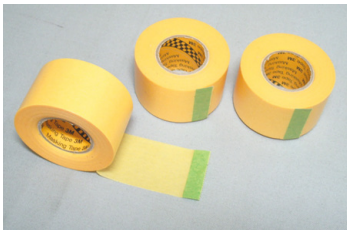

用途
●塗装のマスキングに。
●伝票類の仮貼付に。


幅30mm×長さ18m
1パック4本入　　色：クリーム

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880132 | ◎ | 243J-30-4P | 1 | パック | 1,120 | 4本入り |

◎印は当社在庫品です。

## 両面テープ

本製品はRoHS指令に適合しております。

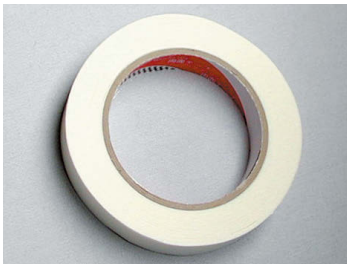

特長　●接着力・耐久性に優れています。
用途　●銘板等の固定、一般接着用。
仕様　サイズ：0.12mm×18mm×20m
材質：基材：不織布　粘着剤：アクリル系
色：半透明

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（巻） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467725 | ◎ | RMT-N18 | 1 | 袋 | 360 | |


◎印は当社在庫品です。

# ガラステープ・アルミテープ・仮止めテープ・キャリーハンドル

## ガラステープ

本製品はRoHS指令に適合しております。

■GTU-19N



特長 ●耐熱性（180℃）、電気絶縁性に優れています。

用途 ●高温部の絶縁に。

仕様 サイズ：0.18mm×19mm×30m
材質：ガラス繊維
色：白

■ガラスクロス粘着剤付テープ　No69J




特長 ●シリコン系粘着剤付。
耐熱温度:JIS H種180℃相当。


用途 ●高温環境にさらされる箇所の電気絶縁に。
●ヒーター線の絶縁・保護に。

仕様 サイズ：厚さ0.2mm×巾19mm×長さ10m
色：白

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(巻) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0859554 | ◎ | GTU-19N | 1 | 袋 | 1,800 | 粘着剤ナシ |
| 1880154 | ◎ | No69J | 1 | 袋 | 3,400 | ガラスクロス粘着剤付 |

## アルミテープ

本製品はRoHS指令に適合しております。

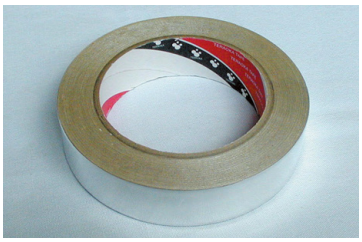

特長 ●耐熱性、耐水性に優れています。


用途 ●導電用、空調設備、ダクト断熱材の保護補修用。

仕様 サイズ：0.08mm×25mm×50m
材質：アルミ箔　粘着剤：アクリル
色：アルミ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(巻) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0598104 | ◎ | ATU25 | 1 | 袋 | 2,300 | |

## 仮止めテープ

本製品はRoHS指令に適合しております。

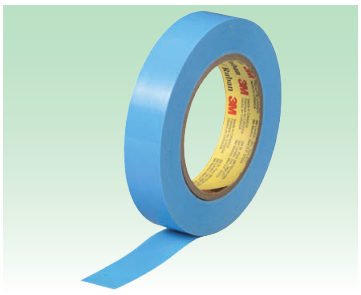

特長 ●特殊ポリプロピレンフィルムを基材とした包装用仮止めテープです。
●通常のポリプロピレンフィルムに比べ引張強度が強く、再剥離性に優れているため、家電製品などの部材仮固定用途としてご使用いただけます。

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(m) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251264 | ◎ | NO8898 18MMX55M ｶﾘﾄﾞﾒﾃｰﾌﾟ | 55m | 1巻 | 920 | |
| 3251266 | ◎ | NO8898 24MMX55M ｶﾘﾄﾞﾒﾃｰﾌﾟ | 55m | 1巻 | 1,180 | |

## キャリーハンドル


本製品はRoHS指令に適合しております。





特長 ●製品両端の粘着部分をダンボール箱に張り付けるだけで簡単に手提げが作れます。
●荷物の持ち運び、結束、封緘に使用できます。
●幅270mm未満のダンボール箱にお使いいただけます。

仕様 ●全長A：584mm　幅B：35mm　粘着部C：152mm
●入数：25枚入
●耐荷重：約10kg（高湿度環境・水濡れ時など表示耐荷重を満たせない場合があります）




キャリーハンドル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975592 | ◎ | 8340 キャリーハンドル | 1 | 袋 | 2,960 | |

◎印は当社在庫品です。

# 熱伝導グリス

## 熱伝導グリス シルバータイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。




特長
- ●CPUコアとクーラーの間に塗り、熱伝導の効率を高めるグリスです。
- ●熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!!（弊社GS-01との比較）
- ●高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
- ●純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。 ●シリコーンは含まれていません。
- ●特殊オイル使用により長期間硬化しません。 ●分離や移動、にじんだりしません。
- ●非導電性でショートの心配がありません。[1]
- ●標準的なグリスに比べて、全負荷時に3〜12℃もCPU温度を下げます。（製造元調べ）
- ●新採用の小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったことがわかるように設計されています。

仕様 ●熱伝導率：9.0W/m・K ●粒子の大きさ：平均490nm ●瞬間最大許容温度：180℃
●通常許容温度：−50〜130℃ ●内容量：3.5g（0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。）
●付属品：グリス塗布用へら（取扱説明書はウェブよりダウンロードしてください。） ●RoHS指令準拠（10物質）

熱伝導グリス シルバータイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291410 | ◎ | GRSE-AG | 1 | 本 | 3,080 | シルバーグリス |

◎印は当社在庫品です。

## 熱伝導グリス ナノダイヤモンドタイプ

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長
- ●CPUコアとクーラーの間に塗り、熱伝導の効率を高めるグリスです。
- ●台湾とロシアのナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
- ●高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
- ●高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
- ●優れた低熱抵抗です。 ●非導電性です。
- ●長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
- ●扱いやすい注射器タイプです。 ●グリスを塗布する際に便利なへら付き。

使用方法 ヒートスプレッダの中心に直径 4 〜 5mm の粒を絞り出した後、へらで広げてください。

仕様 ●主成分：ナノダイヤモンド、シリコン ●熱伝導率：16W/m・K ●熱抵抗値：0.05℃・$cm^2$/W
●比重：2.7g/$cm^3$ ●推奨保管時間（使用前）：最長3年 ●推奨使用時間（CPU上）：最長4年
●ピーク動作温度：−50〜250℃ ●推奨動作温度：−40〜240℃ ●カラー：グレー
●内容量：3g ●付属品：グリス塗布用へら

熱伝導グリス ナノダイヤモンドタイプ

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3291411 | ◎ | GRSE-NDS | 1 | 本 | 3,060 | ナノダイヤモンドグリス |

◎印は当社在庫品です。

# 離型・潤滑植物油

## 離型・潤滑植物油　「純」植物油




植物性食用油脂を原料とした、無味無臭の潤滑油です。
食品衛生法適合品なので食品や容器に付着しても安全、食品の品質に影響を与えません。

材質　●精製ナタネ油・MCT　　充填ガス：LPG、容器：スチール、キャップ：PP

特長
- ●無味無臭なので、食品の品質に影響を与えません。
- ●エステル交換技術により、油の粒子を均一化し、離型・潤滑性能は抜群です。
- ●弁当容器などの樹脂（PS/ABSなど）への変質作用はありません。また、ゴムに対しても影響はありません。
- ●食品規格適合品なので食品や容器に付着しても安全です。

用途
- ●すし、おにぎりロボット、ミキサー、スライサーなどの常温時の離型
- ●ミキサー、スライサー等の加工品くっつき防止
- ●食品機械可動部、回転部などの潤滑・錆び防止

離型・潤滑植物油　「純」植物油

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位（巻） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131836 | ◎ | ジュンショクブツユ | 1 | 本 | 2,200 | 容量：480ml |

◎印は当社在庫品です。

## 離型・潤滑植物油　セハー 330




植物性食用油脂を原料とした、無味無臭の潤滑油です。
食品衛生法適合品なので食品や容器に付着しても安全、食品の品質に影響を与えません。

材質　●高級精製オリーブ油・MCT　　ビタミンE・C（AMO値270時間）
充填ガス：LPG、容器：スチール、キャップ：PP

特長
- ●植物性食用油脂を原料とした、無味無臭の潤滑油です。
- ●食品衛生法適合品なので食品や容器に付着しても安全、食品の品質に影響を与えません。
- ●エステル交換技術により、油の粒子を均一化し、離型・潤滑性能は抜群です。
- ●弁当容器などの樹脂（PS/ABSなど）への変質作用はありません。また、ゴムに対しても影響はありません。
- ●食品規格適合品なので食品や容器に付着しても安全です。
- ●酸化安定性に優れています。

用途
- ●すし、おにぎりロボット、ミキサー、スライサーなどの常温時の離型
- ●ミキサー、スライサー等の加工品くっつき防止
- ●食品機械可動部、回転部などの潤滑・錆び防止

離型・潤滑植物油　セハー 330

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131835 | ◎ | セハー 330 | 1 | 本 | 3,760 | 容量：330ml |

◎印は当社在庫品です。

# 放電くん（静電気除電紙）・静電気軽減シート

## 放電くん（静電気除電紙）

本製品はRoHS指令に適合しております。




**特長**

●安価で静電気の除電ができます。
●除電効果は永久です。

**用途**

●プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に！！
●包装の中の除電に
●除電装置の設置ができない場所に


**使用方法**

帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。

**仕様**

●厚み：60g／$m^2$
●表面抵抗値：$10^{4\sim6}\Omega$／□
※ 注）漂白剤及び酸等に触れないで下さい。


使用見本



材質　有機導電性繊維入和紙


### 除電効果

測定装置

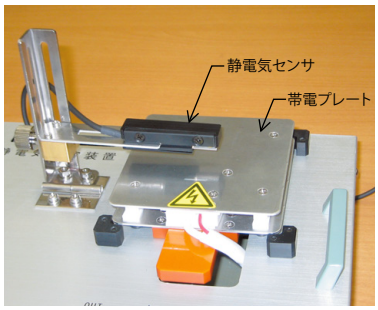



### 除電特性


自然除電

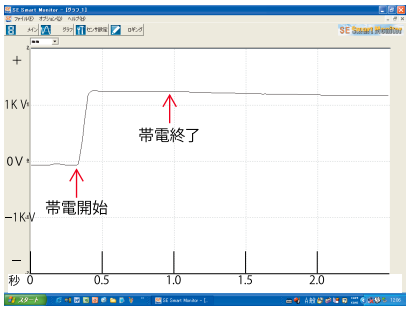


イオナイズドブロア




放電くん




放電くん

| 在庫区分 | 在庫区分 | 型　式 | サイズ | 数　量 | 販売単位 | 標準価格（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416194 | ◎ | SE-211（放電くん） | 200×1100mm | 1 | 枚 | 1,000 |

◎印は当社在庫品です。

## 静電気軽減シート




**特長**

●特殊加工された静電気軽減効果を持つ不織布を使用した静電気軽減シートです。
●不快な静電気によるショックを防止します。
●薄いシート状でドアなどに貼り付けて使用できます。
●吸着面は微小な吸盤構造になっており、糊残りがなく、貼り換えも可能です。

**仕様**

●寸法：縦80×横75mm
●材質：ポリエステル・ナイロン

静電気軽減シート


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017746 | ◎ | K-43-UB | 1 | 枚 | 1,780 | |

◎印は当社在庫品です。

# マットスイッチ

## マットスイッチ


本製品はRoHS指令に適合しております。

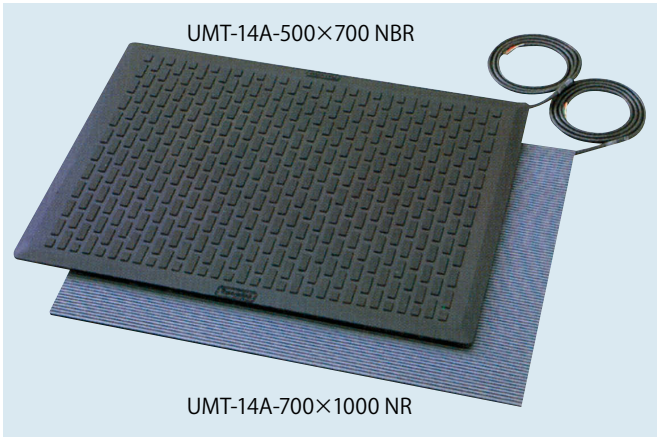



**特長**
- ●産業用ロボット、NC工作機械の周辺や立入禁止地帯造り、自動ドアー、防犯用など、危険を未然に防ぐために幅広く活用できます。
- ●長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。
- ●落下物など、耐衝撃性に優れる。万一破損、断線の場合、修理も可能。
- ●耐油性（NBR）色：黒、非耐油性（NR）色：灰　ともスリップ防止用（ブロック形、筋形）高品質ゴムを採用。

**仕様**
- ●防水性：IP-54相当品
- ●使用温度範囲：−10〜＋60℃

■断面部分拡大図

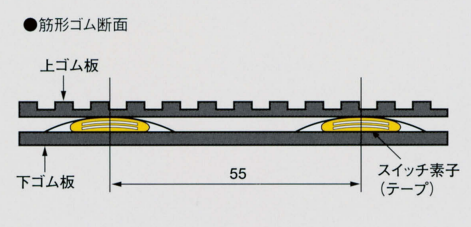


■接点構成（1a）




■定格

| | |
|---|---|
| 定格電圧・電流 | AC/DC28V-1A以下（AC100V-1A最大） |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上（DC500Vメガーにて） |
| 接触抵抗 | 0.05〜 1.6Ω以下（動作圧以上のとき） |
| 耐電圧 | AC 500V（1分間） |
| 接点寿命 | 100万回（リレー 24V-0.3A負荷） |
| 動作力 | 約50N以上（φ100押圧板） |
| 耐荷重性 | 1960N（φ100押圧板1分間） |
| 外被ゴム | 耐油性（NBR）、非耐油性（NR）の2種類有り |
| リード線 | S-VCT0.75mm$^2$ 1.5m付（標準） |

※電気定格は安全のため28VAC/DC以下でご使用ください。

マットスイッチ


| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 色 | 数量単位（枚） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571701 | ○ | UMT-14A-500×700 NBR | 黒 | 1 | 枚 | 64,000 | 耐油型 |
| 1934387 | ○ | UMT-14A-700×1000NBR | 黒 | 1 | 枚 | 140,000 | 耐油型 |
| 0874102 | ○ | UMT-10A-500×700 NR | 灰 | 1 | 枚 | 60,000 | 非耐油型 |
| 0571702 | ○ | UMT-14A-700×1000 NR | 灰 | 1 | 枚 | 104,000 | 非耐油型 |


○印　型式末尾NBR（耐油型）は通常納期5日間、NR（非耐油型）は14日間です。

## 【特注サイズ仕様設定】

UMT-□□−□□×□□−□□

- □□ マットの厚さ（10mm　14mm）
- □□ リード線の引出方向（A.右上　B.左上）標準1500mm
- □□ タテのサイズ（mm）
- □□ ヨコのサイズ（mm）
- □□ ゴム材質（標準仕様（NR）色：灰　耐油性（NBR）色：黒）

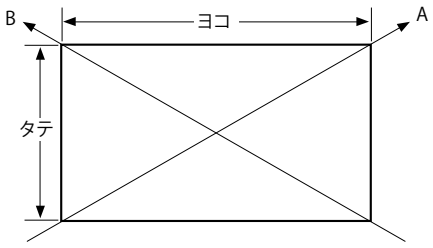





リード線 0.75sq 4芯

リード線引出部
標準リード線＝1,500mm
SVCT-F（心線色：黒・白・赤・緑）

# テープスイッチ

## 標準形テープスイッチ／センシングエッジ形

本製品はRoHS指令に適合しております。
ただし、備考欄の※マークは適合外。

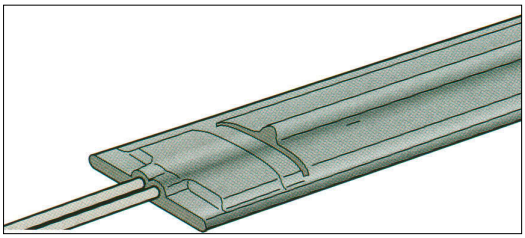


### 標準形テープスイッチ


■定格

| | |
|---|---|
| 定格電圧・電流 | AC/DC28V-1A最大 |
| 耐電圧 | AC 500V（1分間） |
| 接点寿命 | 100万回（リレー 24V-0.3A負荷）以上 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上（DC500Vメガーにて） |
| 接触抵抗 | 1.0Ω以下（動作圧以上のとき） |
| 使用温度範囲 | −10℃～+60℃ |
| 耐荷重性 | 1470N（φ100押圧板1分間） |
| 防水性 | 密封防滴形（IP-54相当） |
| リード線 | VFF0.75mm$^2$ 0.5m付（標準） |


※電気定格は安全のため28VAC/DC以下でご使用ください。




UOT-02A/02B



UOT-21BP




UOT-41BP-R

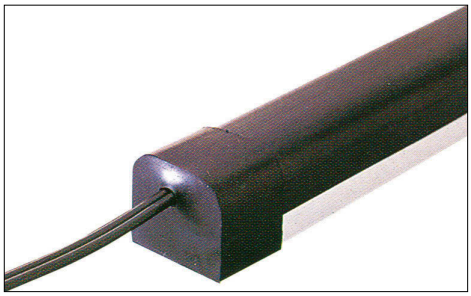


### センシングエッジ形テープスイッチ

■定格

| | |
|---|---|
| 定格電圧・電流 | AC/DC28V-1A最大 |
| 耐電圧 | AC 500V（1分間） |
| 接点寿命 | 100万回（リレー 24V-0.3A負荷） |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上（DC500Vメガーにて） |
| 接触抵抗 | 1Ω以下（動作圧以上のとき） |
| 使用温度範囲 | −10℃～+60℃ |
| 耐荷重性 | 1470N（φ100押圧板1分間） |
| 防水性 | 密封防滴形（IP-54相当） |
| リード線 | VFF0.75mm$^2$ 0.5m付 |



UOT-08D



UOT-10BP

| 型　式 | 用途・特長 | 動作力／φ15押圧 | 色 | 外被材質 |
|---|---|---|---|---|
| UOT-02A-GY | 各種自動化機器の安全対策用センサ（存在検知）、防犯用センサ | 約30N | 灰 | PVC |
| UOT-02B-Y | 各種自動化機器の安全対策用センサ（存在検知）、防犯用センサ | 約12N | 黄 | |
| UOT-21BP-G | 高感度形、低い突起部、手元スイッチ、接触検知センサ | 約 3N | 緑 | |
| UOT-41BP-R | 高感度形、ドアエッジ、医療機器、産業機器等の接触検知センサ | 約10N | 赤 | |
| UOT-41BP-W | 高感度形、ドアエッジ、医療機器、産業機器等の接触検知センサ | 約10N | 白 | |
| UOT-08D-B | ドアエッジ、AVG/バンパースイッチ等の衝突検知センサ | 約19N | 黒 | EPDM |
| UOT-10BP-B | ドアエッジ、AVG/バンパースイッチ等の衝突検知センサ | 約17N | 黒 | PVC |

### 標準形テープスイッチ／センシングエッジ形

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位（本） | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580214 | ○ | UOT-02A-GY05 | 1 | 本 | 7,000 | 長さ・50cm |
| 0580215 | ○ | UOT-02A-GY10 | 1 | 本 | 11,600 | 長さ・100cm |
| 0580216 | ○ | UOT-02B-Y05 | 1 | 本 | 7,800 | 長さ・50cm ※ |
| 0580217 | ○ | UOT-02B-Y10 | 1 | 本 | 13,200 | 長さ・100cm ※ |
| 0580218 | ○ | UOT-21BP-G05 | 1 | 本 | 8,400 | 長さ・50cm ※ |
| 0580219 | ○ | UOT-21BP-G10 | 1 | 本 | 14,500 | 長さ・100cm ※ |
| 0580222 | ○ | UOT-41BP-R05 | 1 | 本 | 9,000 | 長さ・50cm |
| 0580223 | ○ | UOT-41BP-R10 | 1 | 本 | 15,700 | 長さ・100cm |
| 0580220 | ○ | UOT-41BP-W05 | 1 | 本 | 9,000 | 長さ・50cm |
| 0580221 | ○ | UOT-41BP-W10 | 1 | 本 | 15,700 | 長さ・100cm |
| 0580224 | ○ | UOT-08D-B05 | 1 | 本 | 13,600 | 長さ・50cm |
| 0580225 | ○ | UOT-08D-B10 | 1 | 本 | 25,000 | 長さ・100cm |
| 0580226 | ○ | UOT-10BP-B05 | 1 | 本 | 13,600 | 長さ・50cm |
| 0580227 | ○ | UOT-10BP-B10 | 1 | 本 | 25,000 | 長さ・100cm |

注）※製品はRoHS指令の適合外です。


○印は通常納期10日間です。
定尺外の長さも製作できます。当社営業担当までお問い合せ下さい。
色：灰（GY）・黄（Y）・緑（G）・赤（R）・白（W）・黒（B）

# クリーンカバー・電線リール・茶袋

## クリーンカバー

本製品はRoHS指令に適合しております。




使用例

**仕様**

肉厚：0.05mm
色：本体部　透明
　　ゴム部　飴色

**特長**

●ドラム巻されている電線の保管時に使用することにより、電線にごみやほこりが付着することを防ぎます。
●ビニールとゴムでできておりますので、保管の際に場所をとりません。
●ゴムの切れ、ビニールの破れが起きない限り、何度も再利用して使用することが出来ます。

| 型　式 | 推奨使用電線サイズ | 平均直径寸法 |
|---|---|---|
| CLEANCOVER L | VVF2.0×3、4 | 約460mm |
| CLEANCOVER M | VVF1.6×2 | 約390mm |
| CLEANCOVER S | IV2sq | 約310mm |

クリーンカバー

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位(枚) | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759422 | ◎ | CLEANCOVER L | 1 | 枚 | 300 | |
| 2759419 | ◎ | CLEANCOVER M | 1 | 枚 | 280 | |
| 2759417 | ◎ | CLEANCOVER S | 1 | 枚 | 260 | |

◎印は当社在庫品です。

## 電線リール

本製品はRoHS指令に適合しております。


ご使用時(ケーブルは商品には含まれません。)



3段まで積重ね使用可能

**特長**

●細い電線の保管と引出し に、もつれず早く取り出せます。

**用途**

●ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、
通信工事、防災工事、制御盤工場、 等



収納可能容量(mm)

| 収納可能電線(例) |
|---|
| ・PR-250：VSF0.3～0.75mm$^2$ |
| ・KV0.2～0.75mm$^2$(100～300m巻) |
| ・PR-300：VSF0.3～1.25mm$^2$、2mm$^2$ |
| ・KV0.2～1.25mm$^2$(100～300m巻) |

※メーカーにより収納できない場合があります。

電線リール

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292588 | ◎ | PR-250-UB | 1 | 個 | 4,560 | 落しブタ付 |
| 3292590 | ◎ | PR-300-UB | 1 | 個 | 4,960 | 落しブタ付 |

◎印は当社在庫品です。

## 茶袋



**用途**

●砂・砂利、現場廃材入れに最適。

寸法：900×600mm

茶袋

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876062 | ◎ | KMF | 1 | 枚 | 160 | |

◎印は当社在庫品です。

# 切粉ブロッカー・タングステン耐切創手袋・ブルーシート

## 切粉ブロッカー




特長 ●ドリルで穴あけ加工の際に、作業前にドリル刃の出口に取り付ける事で、貫通先の破片が飛散することなく安全に作業ができます。
●マグネット付きで簡単に取り外しができますので切粉の飛散防止と同時に切粉の回収ができます。


仕様 ●材質：シリコーン
●耐熱温度：230℃
●厚さ：t＝1.3




外形図（mm）




使用例



| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3084348 | ◎ | SKB-055110UB | 1 | 個 | 5,800 | |

◎印は当社在庫品です。

## タングステン繊維耐切創手袋

本製品はRoHS指令に適合しております。






ヨーロッパ(EU)規格による切創試験の数値結果において、レベル５は最高の耐切創レベルです

特長 ●高強度極細タングステンワイヤーを採用した耐切創手袋です。
●ダイヤモンドに次ぐ優れた硬度を誇る「タングステン」を極細に加工し、繊維として織り込むことで、従来の繊維素材では実現できなかった「強さ」と「薄さ」を両立しました。
●標準タイプと、掌部にゴムを使用した耐油用タイプをご用意しています。

用途 刃物などを扱う作業全般

タングステン繊維耐切創手袋（標準）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978626 | ○ | WKTG0SW1AM-UB ゴムナシ Sサイズ | 1 | 袋 | 5,780 | |
| 2978625 | ○ | WKTG0MW1AM-UB ゴムナシ Mサイズ | 1 | 袋 | 5,780 | |
| 2978624 | ○ | WKTG0LW1AM-UB ゴムナシ Lサイズ | 1 | 袋 | 5,780 | |

タングステン繊維耐切創手袋（耐油）

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978629 | ○ | WKTG1SW1AM-UB ゴムアリ Sサイズ | 1 | 袋 | 6,480 | |
| 2978628 | ○ | WKTG1MW1AM-UB ゴムアリ Mサイズ | 1 | 袋 | 6,480 | |
| 2978627 | ○ | WKTG1LW1AM-UB ゴムアリ Lサイズ | 1 | 袋 | 6,480 | |

○印は通常納期5日間です。

## ブルーシート



用途 ●建築用、農業用、スポーツ用、防砂、防風、野積み用、災害復旧用等に。

材質 ポリエチレン
寸法：3.6×5.4m

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876063 | ◎ | BS3654 | 1 | 枚 | 4,000 | |


◎印は当社在庫品です。

# 手 袋

## 作業用背抜き手袋

本製品はRoHS指令に適合しております。

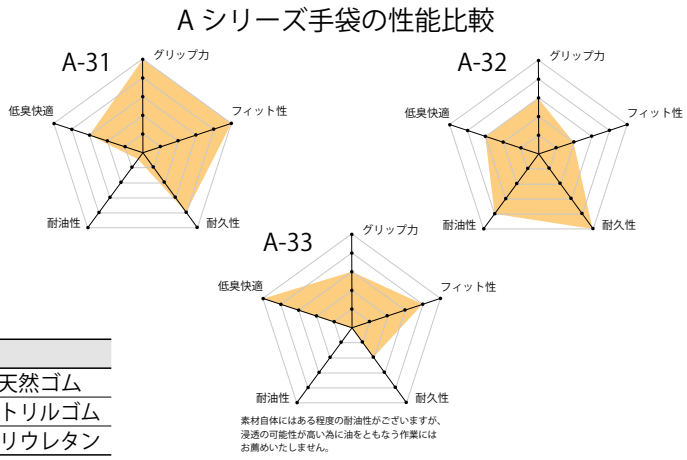


| 型式 | 色 | 材　質 |
|---|---|---|
| A-31 | 手袋：赤 / コート：黒 | 手袋：ポリエステル 100% / コート：天然ゴム |
| A-32 | 手袋：黒 / コート：黒 | 手袋：ポリエステル 100% / コート：ニトリルゴム |
| A-33 | 手袋：青 / コート：白 | 手袋：ポリエステル 100% / コート：ポリウレタン |

作業用背抜き手袋

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101861 | ◎ | A-31 Mサイズ | 1 | 袋 | 300 | |
| 2101863 | ◎ | A-31 Lサイズ | 1 | 袋 | 300 | |
| 2101864 | ◎ | A-32 Mサイズ | 1 | 袋 | 300 | |
| 2101866 | ◎ | A-32 Lサイズ | 1 | 袋 | 300 | |
| 2101867 | ◎ | A-33 Mサイズ | 1 | 袋 | 300 | |
| 2101868 | ◎ | A-33 Lサイズ | 1 | 袋 | 300 | |

◎印は当社在庫品です。

## 合成皮革手袋(スマホ対応)

本製品はRoHS指令に適合しております。





材質

掌部：ポリウレタン、その他
甲部：ポリエステル

色：黒/赤

特長

●伸縮性が高く、手にぴったりフィットする合成皮革手袋です。
●甲部はポリエステル生地を採用し、吸汗速乾に優れます。
●掌部はエンボス加工により、高いグリップを発揮します。
●親指、人差し指、中指の指先に導電素材を使用し、静電容量式のスマートフォンや、タブレット等のタッチパネルを操作できます。





静電容量式タッチパネル対応

合成皮革手袋 (スマホ対応)

| 商品コード | 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格(円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517528 | ◎ | SH-507 Mサイズ | 1 | 袋 | 1,320 | |
| 2517529 | ◎ | SH-507 Lサイズ | 1 | 袋 | 1,320 | |
| 2517531 | ◎ | SH-507 LLサイズ | 1 | 袋 | 1,320 | |

◎印は当社在庫品です。


# 飛散防止パネル・テープ付き飛沫防止カーテン

## 飛散防止パネル

本製品はRoHS指令に適合しております。



白色（使用例）

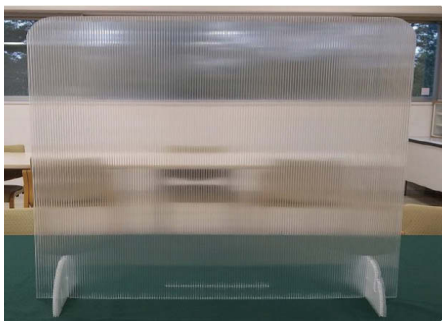

半透明（使用例）

特長

- ●飛沫の飛散防止に
- ●スタンド付属
- ●ご使用環境に合わせて白色、半透明タイプの2種類からお選びいただけます。
- ●寸法：タテ：650mm、ヨコ：700mm、厚さ：5mm　（白色・半透明ともに）

飛散防止パネル

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 販売単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202762 | ○ | PRDN-C-W | 1 | セット | 4,600 | 白色　1枚セット |
| 3202763 | ○ | PRDN-2C-W | 1 | セット | 8,000 | 白色　2枚セット |
| 3202764 | ○ | PRDN-4C-W | 1 | セット | 14,000 | 白色　4枚セット |
| 3218669 | ○ | PRDN-C-HC | 1 | セット | 5,600 | 半透明　1枚セット |
| 3218670 | ○ | PRDN-2C-HC | 1 | セット | 10,000 | 半透明　2枚セット |
| 3218671 | ○ | PRDN-4C-HC | 1 | セット | 18,000 | 半透明　4枚セット |

○印は通常納期7日間です。

## テープ付き飛沫防止カーテン

本製品はRoHS指令に適合しております。



特長

- ●付属のテープで貼り付けるだけでご使用頂ける便利なカーテンです。
- ●飛沫の遮断や、間仕切りによる空間設定等にご使用いただけます。
- ●工具・金具などが不要

寸法

高さ：2.1m
長さ：10m
フイルム厚さ：0.025mm



付属のテープで貼るだけの簡単施行

テープ付き飛沫防止カーテン

| 商品コード | 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206397 | ◎ | THBF-2100-10M | 1 | 本 | 3,960 | |

◎印は当社在庫品です。

# オーダーメードFAPC

## オーダーメード FAPC　SSMシリーズ

### 各種カスタマイズ可能

●Windows10　IoT Enterpriseも32bit、64bitとも対応可能です。
●日本語版OSだけではなく、英語版OSもご用意しております。
●OS無しでも承ります。
●CPUの変更やHDD、メモリの増設も可能です。
●RS232CやLAN等のI/Oポートも増やせます。
●長期供給可能なパーツを使用しているので、PC変更に伴うソフトウェアの動作検証作業等が軽減され、コスト低減、時間短縮が可能です。
●信頼性の高い産業用マザーボード・電源やスクリーニング（選別検査）済のHDDを利用しており、初期不良や、納入後の、短期間での、故障リスクを低減します。



### 1台からの製作が可能

1 台からのご注文が可能な為、
必要の際に必要な数量だけをご注文頂けます。

### 細かいカスタマイズ要求が可能

COM ポートを増やしたい。
筐体のサイズに制限がある。
Windows ○○を利用したい…等
市販PCでは満たす事が困難な、様々な要求に
お答えいたします。
指定の設定済みでの納入、指定のソフトウェアを
インストール済みでの納入にも対応いたします。

### 納入仕様書をご用意

製作したPCには納入仕様書を発行しております。
納入時の仕様確認が可能です。

### 詳細な検査体制

PCの製作後、詳細な検査を行います。
標準検査項目は26項目※1。
当社標準検査以外にも、特に必要な検査があれば承ります。
また、信頼性の高い検査ソフトを利用して、高負荷状態での長時間動作検証を行います。（Windows 7 、10のみ）
その他のOSやOSなしの場合は、別途検査ソフトを利用して検査を行います。
動作初期に起こる不良などを洗い出す事が可能です。

### OSはWindows10 IoT Enterprise を採用しています。

Microsoft最新OS「Windows10」の組込み機器向け製品です。
定期的に提供される大幅なアップデートが強制されません。
動作検証した環境を長期的に使用する事が出来ます。※2

### その他、ご希望の仕様に合わせたPCを製作する事が出来ますので、ご相談ください

※1　検査項目は機器構成や使用 OS、また OS の有無などによって変動致します。
※2　OS 単品での販売は致しておりません。

特注仕様承ります。　328ページの「組立PC希望仕様確認書」にご記入し、ご依頼ください

# FAPC 小型ファンレス パソコン

## FAPC 小型ファンレス パソコン

特長
●小型でファンレス、Windows 7対応のVM700V3シリーズ
●Windows 10対応のSSM-EC800シリーズ
●ファンレスでありながらハイパワーのSSM-EC500シリーズ

SSM-WM700V3



SSM-EC800



SSM-EC500



基本仕様

| シリーズ名 | SSM-VM700V3 | SSM-EC800 | SSM-EC500 |
|---|---|---|---|
| チップセット | CPU内蔵 | CPU内蔵 | Q170 |
| 筐体タイプ | ウォールマウント | ウォールマウント | ブックタイプ |
| 外形寸法（W×D×H） | 180×33×121.2mm | 161×35.1×108.2mm | 235×63.5×221.5mm |
| 拡張仕様 | 内部拡張なし | 内部拡張なし | 内部拡張なし |
| 搭載CPU | Atom E3845　1.91GHz（4C/4T） | Atom x7 E3950　1.6～ 2.0GHz（4C/4T） | Core i3 6100TE　2.7GHz（2C/4T） |
| 電源 | ACアダプタ付属 | ACアダプタ付属 | ACアダプタ付属 |
| 搭載メモリ | 4GB（増設不可） | 8GB（増設不可） | DDR4 8GB（4GB×2、空き×0） |
| 光学ドライブ | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| ストレージ | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 256GB |

コンパクトファンレス　ウォールマウントモデル

| 在庫区分 | 型　　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | SSM-WM700V3（W7P32J） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 7 Pro SP1<br>32bit 日本語版 |
| ○ | SSM-EC800（W10IoT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2016<br>64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-EC500（W10IoT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2016<br>64bit 日本語版/英語版 |

納期は、お問い合わせください

※その他オプション品などは、別途お問い合わせください。

特注仕様承ります。　328ページの「組立PC希望仕様確認書」にご記入し、ご依頼ください

# FAPC タワー型モデル

## FAPC タワー型モデル

特長
- ●過去の資産を有効活用、PCIスロットを5本併せ持つH110モデル
- ●最新の拡張スロットを併せ持つバランス型Q170モデル
- ●最新のCPUとPCI-EXPRESSの拡張性Q37モデル

SSM-TWH110V2



SSM-TWQ170V2



SSM-TWQ37



基本仕様

| シリーズ名 | SSM-TWH110V2 | SSM-TWQ170V2 | SSM-TWQ37 |
|---|---|---|---|
| チップセット | H110 | Q170 | Q370 |
| 筐体タイプ | ミドルタワー | ミドルタワー | ミドルタワー |
| 外形寸法（W×D×H） | 186×420×441mm | 186×420×441mm | 186×420×441mm |
| 拡張仕様 | PCI-Express×16 1本<br>PCI-Express×4 1本<br>PCI 5本 | PCI-Express×16（Gen3） 2本<br>PCI-Express×4（Gen3） 2本<br>PCI 3本 | PCI-Express×16（Gen3） 1本<br>PCI-Express×4（Gen3） 1本<br>PCI-Express×8（Gen3） 1本<br>PCI-Express×4（Gen3） 2本<br>PCI-Express×1（Gen3） 2本 |
| 搭載CPU | Core i3 6100（2C/4T 3.5 GHz） | Core i3 6100（2C/4T 3.5 GHz） | Core i3 8100（4C/4T 3.6 GHz） |
| 電源 | ピーク 370W 国産メーカー | ピーク 370W 国産メーカー | ピーク 370W 国産メーカー |
| 搭載メモリ | DDR3L 4GB（4GB×1 空き×1） | DDR4 8GB（4GB×2 空き×2） | DDR4 8GB（4GB×2 空き×2） |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW | DVD±R/RW | DVD±R/RW |
| ストレージ | HDD 500GB | HDD 500GB | HDD 500GB |

タワー型モデル

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | SSM-TWH110V2（W1oT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows10 IoT Enterprise 2016 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-TWQ170V2（W10IoT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows10 IoT Enterprise 2016 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-TWQ37（W10IoT6419） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows10 IoT Enterprise 2019 64bit 日本語版/英語版 |

納期は、お問い合わせください

特注仕様承ります。 328ページの「組立PC希望仕様確認書」にご記入し、ご依頼ください

# FAPC タイニータワーモデル

## FAPC タイニータワーモデル

特長 ●過去の資産を有効活用　バランス型Q170
●最新のプラットフォームで低価格H310モデル
●最新の拡張ユニット　PCI-Express Gen3のみのQ370モデル

SSM-TTWQ170



SSM-TTWH31



SSM-TTWQ37



基本仕様

| シリーズ名 | SSM-TTWQ170（W10IoT64）-R2 | | SSM-TTWH31（W10IoT6419） | | SSM-TTWQ37（W10IoT6419） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チップセット | Q170 | | H310 | | Q370 | |
| 筐体タイプ | タイニータワー | | タイニータワー | | タイニータワー | |
| 外形寸法（W×D×H） | 136×329×370（W×H×D）mm | | 136×329×370（W×H×D）mm | | 136×329×370（W×H×D）mm | |
| 拡張仕様 | PCI-Express×16（Gen3）<br>PCI<br>PCI-Express×4（Gen3） | 1本<br>2本<br>1本 | PCI-Express×16（Gen3）<br>PCI<br>PCI-Express×4（Gen2） | 1本<br>2本<br>1本 | PCI-Express×16（Gen3）<br>PCI-Express×4（Gen3） | 2本<br>2本 |
| 搭載CPU | Core i3　6100（2C/4T 3.5 GHz） | | Pentium Gold　G5400（2C/4T 3.7 GHz） | | Core i3　8100（4C4T 3.6 GHz） | |
| 電源 | 国内メーカー 350W | | 国内メーカー 350W | | 国内メーカー 350W | |
| 搭載メモリ | DDR4　8GB（4GB×2 空き×2） | | DDR4　8GB（4GB×2 空き×0） | | DDR4　8GB（4GB×2 空き×2） | |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW | | DVD±R/RW | | DVD±R/RW | |
| ストレージ | 500GB | | 500GB | | 500GB | |

Windows10 タイニータワーモデル

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | SSM-TTWQ170（W10IoT64）-R2 | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-TTWH31（W10IoT6419） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-TTWQ37（W10IoT6419） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit 日本語版/英語版 |

納期は、お問い合わせください

特注仕様承ります。　328ページの「組立PC希望仕様確認書」にご記入し、ご依頼ください

# FAPC 19インチラックマウントモデル

## FAPC 19インチラックマウントモデル

特長 ●全モデルでPCIスロット搭載　今までのハードウェア資産が活かせます。
●安心、安定のIntel第6世代Core i CPU 選択可能モデル
●4Uサイズ、2Uサイズをラインナップ

SSM-4UH110



SSM-4UQ37



SSM-2UH110



SSM-2UQ37



基本仕様

| シリーズ名 | SSM-4UH110 | SSM-4UQ37 | SSM-2UH110 | SSM-2UQ37 |
|---|---|---|---|---|
| チップセット | H110 | Q370 | H110 | Q370 |
| 筐体タイプ | ラックマウントタイプ | ラックマウントタイプ | ラックマウントタイプ | ラックマウントタイプ |
| 外形寸法（W×D×H） | 482.6×177×508mm | 482.6×177×508mm | 482.6×88.9×508mm | 482.6×88.9×508mm |
| 拡張仕様 | PCI-Express×16 1本<br>PCI 1本<br>PCI-Express×4 1本<br>PCI 4本 | PCI-Express×16（Gen3） 1本<br>PCI-Express×4（Gen3） 1本<br>PCI-Express×8（Gen3） 1本<br>PCI-Express×4（Gen3） 2本<br>PCI-Express×1（Gen3） 2本 | PCI-Express×16※ 1本<br>PCI※ 1本<br>PCI-Express×4※ 1本<br>PCI※ 4本 | PCI-Express×16（Gen3）※ 2本<br>PCI-Express×4（Gen3）※ 2本 |
| 搭載CPU | Pentium G4400<br>（2C/2T 3.3 GHz） | Core i3 8100<br>（4C4T 3.6 GHz） | Pentium G4400<br>（2C/2T 3.3 GHz） | Core i5 8500<br>（6C/6T 3.0～ 4.1 GHz） |
| 電源 | ピーク 370W 国産メーカー | ピーク 370W 国産メーカー | ピーク 370W 国産メーカー | ピーク 370W 国産メーカー |
| 搭載メモリ | DDR3L 4GB<br>（4GB×1 空き×1） | DDR4 8GB<br>（4GB×2 空き×2） | DDR3L 4GB<br>（4GB×1 空き×1） | DDR4 8GB<br>（4GB×2 空き×2） |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW | DVD±R/RW | DVD±R/RW | DVD±R/RW |
| ストレージ | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |

※……LowProfileサイズのみとなります

19インチラックマウントモデル

| 在庫区分 | 型　式 | 数量単位 | 販売単位 | 標準価格（円） | OS |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | SSM-4UH110（W10IoT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-4UQ37（W10IoT6419 | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-2UH110（W10IoT64） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 64bit 日本語版/英語版 |
| ○ | SSM-2UQ37（W10IoT6419） | 1 | 台 | オープン価格 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit 日本語版/英語版 |

納期は、お問い合わせください

特注仕様承ります。　328ページの「組立PC希望仕様確認書」にご記入し、ご依頼ください

# 組立PC希望仕様確認書

日付：

販売見込み台数　　台

使用環境：

使用国：

継続性：　□継続　□今回限り

お客様会社名：

部署：

氏名：

TEL：

FAX：

住所：

打合せ内容：

予算：

本体価格：　　円程度

スケジュール　□有り　□　無し

入手希望時期：　　頃

## 使用 OS　※使用予定でも結構です。　原則 64bit、 言語は日本語 / 英語のインストール。

□Windows10 IoT　Enterprise2016　□Windows10 IoT Enterprise 2019

□WindowsServer 2016 STD

□Linux　カーネル Ver (　　) ディストリビューター (　　)

## 筐体

□ラックマウント 2U　□ラックマウント 4U　□ATX（タワー型）　□タイニータワー

□指定無し　□その他：(　　)

筐体寸法：　□指定無し　□指定有り　　(W) ×　　(H) ×　　(D) mm 以下

## CPU

□Core i7　　GHz　□Core i5　　GHz　□Core i3　　GHz

□Pentium　　GHz　□Celeron　　GHz

□その他（　　）

## メモリ　※32bitOS では 3GB 以上の容量は正常に認識・動作しない場合があります。

希望容量を記載してください：(　　GB　)

## ドライブ類

光学ドライブ　□不要　□DVD±R/RW

HDD　□HDD：(　　) GB 以上　□SSD（　　）GB 以上　□CF（　　）GB 以上

ドライブ構成 ( ご希望あれば)

## ポート・スロット構成

□PCI-Express x16　(　　) 本　□PCI　(　　) 本

□PCI-Express x4　(　　) 本　□PCI-Express x1　(　　) 本

□その他　(　　)　(　　) 本

□シリアル　(　　) 個　□パラレル　(　　) 個　□LAN　(　　) ポート

□USB　□フロント　(　　) ポート　□リア (　　) ポート

□USB キーボード　□日本語　□英語　□USB マウス

## 増設の有無　※拡張カードなどがはっきりわかっている場合などにご記入をお願いします。

## その他必須事項　※上記以外でご希望があればご記入をお願い申し上げます。

●本紙をコピーしてご使用下さい。

# 付 録

## ●電線規格一覧

| ケーブル品名 | 適用規格 | | | | | | | | | | | | 備　考 | 掲載頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日本 | 米国 | | | | | | カナダ | | | 欧州 | 中国 | | |
| | <PS>E | UL | NFPA70/NFPA79 UL | | | | | cUL/CSA | | | CE | CCC | | |
| | | AWM | UL444 CM | UL13 CL2/CL3/PTLC | Flexible Cord | MTW | TC | AWM | CM | Flexible cord | | | | |
| CE-KIV | | ●※ | | | | | | ●※ | | | ● | ● | ※適用サイズに制限あり | 19 |
| CE-KMTW | ●※ | ●※ | | | | ● | | ● | | | ● | | 日本（HKIV）※適用サイズに制限あり | 20 |
| MTW | ● | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | 21 |
| STO-SB（N） | ●※ | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ※定格電圧：300V　定格温度：60℃ | 23 |
| STO（N） | ●※ | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ※18AWG～10AWG（300V 60℃）　8AWG～2AWG（600V 60℃） | 24 |
| CM-2464-1007-SB | | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | UL444対応（但しCM） | 25 |
| CM-2464-1007 | | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | UL444対応（但しCM） | 26 |
| CM-2464-1061-SB | | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | UL444対応（但しCM） | 27 |
| CM-2464-1061 | | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | UL444対応（但しCM） | 28 |
| CL2/2464-3599/DS | | ● | | CL2 | | | | ● | | | | | UL13対応（但しCL2） | 29 |
| KRL-36 | | ●※ | CMG | CL3 | | | | ● | CMG | | | | CL3 | 30 |
| VCT531BX-S | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| VCT531BX | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| EXT2-SB/2501 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 33 |
| EXT2/2501 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 33 |
| EXT-3D-2586-SB | | ● | | CL3X | | | | ● | | | | | UL13対応（但しCL3X） | 34 |
| EXT-3D-2586 | | ● | | CL3X | | | | ● | | | | | UL13対応（但しCL3X） | 34 |
| ORP-D（SB） | | ● | | | | | | | | | | | | 35 |
| ORP-D | | ● | | | | | | | | | | | | 36 |
| VCT531XX | ●※ | ● | | | | | | ●※ | | | | | cUL/CSA,<PS>E 7芯以下に適用　※適用サイズに制限あり | 37～38 |
| VCT531UX | | | | | | | | | | | | | | 39 |
| VCT360SB | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E 7芯以下に適用 | 40 |
| VCT332X | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E 7芯以下に適用 | 41 |
| VCT222 | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E 7芯以下に適用 | 42 |
| 2PNCT | | | | | | | | | | | | | | 43～44 |
| SYM/SYM-F | | ● | | | | | | | | | | | | 45 |
| EXT2-SB/2517 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 46 |
| EXT2/2517 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 46 |
| EXT-3D-2517-SB | | ● | | CL3X | | | | ● | | | | | UL13対応（但しCL3X） | 47 |
| EXT-3D-2517 | | ● | | CL3X | | | | ● | | | | | UL13対応（但しCL3X） | 48 |
| KDF-SBL | | ● | ●※ | | | | | ● | ●※ | | ● | | ※適用サイズに制限あり | 49 |
| KDF-L | | ● | ●※ | | | | | ● | ●※ | | ● | | ※適用サイズに制限あり | 49 |
| KDF-SB | | ● | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | 50 |
| KDF | | ● | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | 51 |
| VCTF43Z | ●※ | ● | | | | | | ● | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 52 |
| ORP-SB | | ● | | | | | | | | | | | | 53 |
| ORP | | ● | | | | | | | | | | | | 54 |
| ORPSL-SB | | ● | | | | | | | | | | | | 55 |
| ORPSL | | ● | | | | | | | | | | | | 56～57 |
| VCTF23NXXS | ●※ | ● | | | | | | ● | | | | | cUL/CSA <PS>E 0.75SQ以上に適用 | 58～59 |
| VCTF23NXX | ●※ | ● | | | | | | ● | | | | | cUL/CSA <PS>E 0.75SQ以上に適用 | 59～60 |
| VCTF36SB | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 61 |
| VCTF33X | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 62 |
| VCTF22 | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 63 |
| TBF2517 | ●※ | ● | | | | | | ● | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 64 |
| HPF#300 | ●※ | | | | | | | | | | | | <PS>E　0.75SQ以上に適用 | 65 |
| KVC-36SB | | ● | | | | | | ● | | | | | | 66～67 |
| KVC-36 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 67～68 |
| KST-SB | | ● | | | | | | ● | | | | | | 69 |
| KST | | ● | | | | | | ● | | | | | | 70 |
| KVC-43BXS | | | | | | | | | | | | | | 71 |
| KVC-43BX | | | | | | | | | | | | | | 72 |
| EXT2-SB/20276 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 73 |
| EXT2/20276 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 74 |
| SD-SB/20276 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 75 |
| SD-20276 | | ● | | | | | | ● | | | | | | 76 |
| HK-SB/20276XL | | ● | | | | | | ● | | | | | | 77 |
| HK/20276XL | | ● | | | | | | ● | | | | | | 78 |
| HP-SB/20276SR | | ● | | | | | | | | | | | | 79 |
| TDN | | ● | | CL3 | | | | ● | | | | | | 81 |
| KND-SB（THICK） | | | | PLTC | | | | ● | | | | | | 82 |
| KND-SB（THIN） | | | | CL2 | | | | ● | | | | | | 82 |
| FANC-110SBH（U） | | ● | | | | | | ● | | | | | | 83 |
| FANC-110SBZ-5 | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| FANC-SB | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| FANC-SBH | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| FANC-SBZ | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| PW110SBH | | ● | | | | | | ● | | | | | | 83 |
| HKVU | | | | CL2 | | | | | | | | | | 84 |
| CVFU | | | | | | | | | | | | | | 87 |
| UL10516 | | ● | | | | | | | | | | | | 91 |
| KETH-SB | | | | | | | | | | | | | | 121 |
| KETH-Z | | ● | | | | | | ● | | | | | | 121 |

※は20●年●頃より、順次対応予定です。

# 付 録

## ● 保護構造

### ■ＩＥＣ(International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議)規格(IEC529)

IP-□□

■保護特性記号(International Protection)

■固体異物に対する保護等級

| 等級 | 保護の程度 | |
|---|---|---|
| 0 | | 保護なし |
| 1 | φ50mm | 直径50mm以上の固形物体(手など)が内部に侵入しない |
| 2 | φ12.5mm | 直径12.5mm以上の固形物体(指など)が内部に侵入しない |
| 3 | 2.5mm | 直径2.5mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない |
| 4 | 1mm | 直径1mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない |
| 5 | | 機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない |
| 6 | | 粉塵が内部に侵入しない |

■水の侵入に対する保護

| 等級 | 保護の程度 | | テスト法 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 特になし | 水の侵入に対して特には保護されていない。 | 試験なし | |
| 1 | 降雨に対する保護 | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。 | 滴水試験装置にて鉛直滴下を10分間散水する。 | 200mm |
| 2 | 降雨に対する保護 | 鉛直から15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。 | 滴水試験装置にて15°傾けて設置し、10分間(各方向2.5分間)散水する。 | 15° 200mm |
| 3 | 降雨に対する保護 | 鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。 | 右図のテスト装置にて鉛直方向から両側に60℃までの角度で10分間散水する。 | 各散水孔当り 0.07R/min |
| 4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。 | 右図のテスト装置にて、あらゆる方向から、10分間散水する。 | 各散水孔当り 0.07R/min |
| 5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 | 右図のテスト装置にて、あらゆる方向から外皮表面積1m²当り1分間、のべ少なくとも3分間以上散水する。 | 12.5R/min 2.5~3m 放出部ノズル径：φ6.3 |
| 6 | 波浪に対する保護 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても水が侵入しない。 | 右図のテスト装置にて、あらゆる方向から外皮表面積1m²当り1分間、のべ少なくとも3分間以上散水する。 | 100R/min 2.5~3m 放出部ノズル径：φ12.5 |
| 7 | 水中への侵漬に対する保護 ＊ | 規定の圧力、時間で水中に没しても水が侵入しない。 | 水深1m(機器の高さが850mmより低い場合)に30分間没する。 | 1m |
| 8 | 水没に対する保護 ＊＊ | 常時水中に没して使用できる。 | メーカーと機器の使用者間の取り決めによる。 | |

＊近接センサのIP67。下記試験に加え0℃冷水に1時間←→70℃の温水に1時間のヒートショックサイクルを5回繰返し、検出距離、絶縁抵抗が性能を満足することを確認。

＊＊近接センサ形E2Fの使用条件：水中下10m以内の自然状態。

### ■JMA(日本電機工業会)規格

IP-□□□

水の侵入に対する保護等級

| 等級 | 保護の程度 | |
|---|---|---|
| F | 防油形 | いかなる方向からの油滴、油沫によっても有害な影響を受けない。 |
| G | 耐油形 | いかなる方向からの油滴、油沫も内部に侵入しない。 |

### ■NEMA(National Electrical Manufacturers Association)

NEMAのエンクロージャからIEC529への変換(逆は不可)テーブル

| NEMA250 | IEC529 | NEMA250 | IEC529 |
|---|---|---|---|
| 1 | IP10 | 4、 4X | IP56 |
| 2 | IP11 | 5 | IP52 |
| 3 | IP54 | 6、 6P | IP67 |
| 3R | IP14 | 12、 12K | IP52 |
| 3S | IP54 | 13 | IP54 |

注．NEMA規格250の付属書Aより。NEMAのエンクロージャの等級とIEC529の異なる点は、耐食・耐さび・着水性などです。

# 付 録

## ● 電源用絶縁物の使用温度の上限値

| 絶縁材料 | 電源電線 | 機器内配線用電線 | |
|---|---|---|---|
| | 温度上昇値（℃） | 温度上限値 その１（℃） | 温度上限値（℃） その２（℃） |
| 塩化ビニル（ＰＶＣ） | 60 | 60 | 75 |
| 耐熱塩化ビニル（H-ＰＶＣ） | 75 | 75 | 105 |
| 架橋塩化ビニル（ＩＲ-ＰＶＣ） | - | 75 | 105 |
| ポリエチレン（ＰＥ） | 75 | 75 | - |
| 架橋ポリエチレン（ＸＬＰＥ） | 90 | 90 | 125 |
| 発砲ポリエチレン（ＰＥＦ） | - | 60 | - |
| 架橋発砲ポリエチレン（ＩＲ-ＰＥＦ） | - | - | 105 |
| 塩素系ポリエチレン | - | 90 | 110 |
| ポリプロピレン（ＰＰ） | - | - | 105 |
| ポリアミド（ナイロン）（ＮＹ） | - | 90 | - |
| エチレン・四ふっ化エチレン共重合物（ETFE） | - | 150 | - |
| 四ふっ化エチレン・六ふっ化 | - | 200 | - |
| 四ふっ化エチレン（ＦＥＰ） | 90(200) | 250 | - |
| パーフロロアルコキシ（ＰＦＡ） | - | 250 | - |
| 天然ゴム | 60 | 60 | 85 |
| クロロプレンゴム | 75 | 75 | 90 |
| ブチルゴム | 80 | 80 | 125 |
| シリコーンゴム | 90(180) | 180 | 260 |

1．電源電線における（ ）内の値は、電源電線を金属性電線管等により保護し、かつ人が触れる恐れのない場所に取り付けられる機具に適用する。
2．機器内電線において：
（1）その１はの値は、暫定登録なしで使用できる温度の上限値
（2）その２の値は、（財）電気安全環境研究所（JET）に暫定登録を行い登録ＮＯ.を取得しなければ使用出来ない温度の上限値
3．同一材料でも電源電線と機器内配線用電線では、温度上限値が異なります。

## ● 導体サイズ表

| 日本国内 | | UL | | | CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 構成 | サイズ | 計算断面積 | 構成 | 計算断面積 | 構成 |
| ($mm^2$) | ($mm^2$) | (AWG) | ($mm^2$) | ($mm^2$) | ($mm^2$) | ($mm^2$) |
| 0.08 | 7/0.12 | 28 | 0.08 | 8/0.127 | - | - |
| 0.1 | 10/0.12 | 27 | 0.1 | 7/0.14 | - | - |
| 0.15 | 30/0.08 | 26 | 0.14 | 7/0.16 | - | - |
| 0.2 | 7/0.18 | 24 | 0.22 | 11/0.16 | - | - |
| 0.3 | 12/0.18 | 22 | 0.33 | 13/0.18 | - | - |
| 0.5 | 20/0.18 | 20 | 0.53 | 21/0.18 | 0.5 | 22/0.18 |
| 0.75 | 30/0.18 | 19 | 0.75 | 30/0.18 | 0.75 | 30/0.18 |
| 0.75 | 30/0.18 | 18 | 0.84 | 33/0.18 | 1 | 40/0.18 |
| 1.25 | 50/0.18 | 16 | 1.38 | 26/0.26 | 1.5 | 60/0.18 |
| 2 | 37/0.26 | 14 | 2.18 | 41/0.26 | 2.5 | 50/0.25 |
| 3.5 | 45/0.32 | 12 | 3.46 | 65/0.26 | 4 | 75/0.26 |
| 5.5 | 70/0.32 | 10 | 5.23 | 104/0.26 | 6 | 112/0.26 |
| 8 | 50/0.45 | 8 | 8.75 | 7/24/0.26 | 10 | 7/28/0.26 |
| 14 | 88/0.45 | 6 | 14 | 7/38/0.26 | 16 | 7/28/0.32 |
| 22 | 7/20/0.45 | 4 | 22.3 | 7/60/0.26 | 25 | 7/44/0.32 |
| - | - | 2 | 35.3 | 19/35/0.26 | 35 | 19/23/0.32 |
| 38 | 7/34/0.45 | 1 | 44.3 | 19/44/0.26 | 50 | 19/33/0.32 |
| - | - | 1/0 | 55.5 | 19/55/0.26 | - | - |
| 60 | 19/20/0.45 | 2/0 | 70.6 | 19/70/0.26 | 70 | 19/23/0.45 |
| - | - | 3/0 | 88.7 | 19/88/0.26 | 95 | 19/31/0.45 |
| 100 | 19/27/0.45 | 4/0 | 112 | 37/57/0.26 | 120 | 19/40/0.45 |

### (1) 周囲温度と電流

例として、VCTFの電線サイズ／線心数／周囲温度のデータです。電線の選定時には、線心数が多くなると電流減少します。又、周囲温度が上昇すると電流は減少します。
このデータは例です。電線により電流減少係数は異なりますので、ご使用する電線のデータをご確認下さい。

### (2) 電気特性表

| 線心数＼sq | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 |
| 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

| 周囲温度 ℃ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 0.33 |

●許容電流値は周辺温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、保償値ではありません。
●周囲温度30℃以上の場合は、上記の電流減少係数を表の値に乗じます。


# 付 録

## ■プラスチック材料の性能一覧表

| 種類 / 項目 | ポリ塩化ビニル（軟質） | ポリエチレン（低密度） | 架橋ポリエチレン | ポリプロピレン | ふっ素樹脂 | | ポリアミド樹脂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通称 | PVC | LDPE | XLPE | PP | PTFE | PCTFE | ナイロン（12） |
| 比重 | 1.3～1.5 | 0.91～0.93 | 0.91～0.93 | 0.9～0.915 | 2.13～2.2 | 2.1 | 1.01～1.02 |
| 硬度 | A50～95（Shore） | D45～60（Shore） | — | R85～110 | D50～65（Shore） | R110～115 | R100～110 |
| 連続使用温度（℃） | 60 | 75 | 90 | — | 260 | 180 | 82～121 |
| 脆化温度（℃） | ～－40 | ＜－70 | ＜－70 | ～－20 | ＜－70 | ＜－70 | －40～－50 |
| 軟化温度（℃） | 120～140 | 100～115 | — | — | — | 210 | 170～180 |
| 熱膨張率（1／K） | $0.7\sim2.5\times10^{-4}$ | $1.6\sim1.8\times10^{-4}$ | $1.6\sim1.8\times10^{-4}$ | $6.0\sim8.5\times10^{-5}$ | $10\times10^{-5}$ | $4.5\sim7.0\times10^{-5}$ | $12\times10^{-5}$ |
| 熱伝導率（W／m・k） | 0.12～0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| 比熱（J／g・K） | 1.2～2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1 | 1 | 1.3 |
| 引張強さ（MPa） | 9.8～24.5 | 14.7～19.6 | 17.7～29.4 | 19.6～39.2 | 13.7～20.6 | 27.5～34 | 49.0～58.8 |
| 伸び（%） | 200～400 | 300～700 | 300～700 | 200～700 | 200 | 310～100 | 180～285 |
| 耐磨耗性 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 耐電圧（kV／mm） | 20～30 | 30～50 | 30～50 | 20～32 | 15～30 | 10～20 | 20～30 |
| 体積抵抗率（Ω-cm） | $10^{12}\sim10^{15}$ | $>10^{16}$ | $>10^{16}$ | $>10^{15}$ | $>10^{18}$ | $1.2\times10^{18}$ | $>10^{13}$ |
| 誘電率 | 3～5 | 2.2～2.4 | 2.2～2.4 | 2.0～2.2 | 2 | 2.24～2.8 | 3.5～4.5 |
| 誘電正接　1MHz | 0.01～0.1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0002～0.0006 | ＜0.0002 | 0.0012～0.0036 | 0.01～0.03 |
| 耐候性 | 良 | 不可※ | 不可※ | 不可※ | 優 | 優 | 不可※ |
| 耐オゾン性 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
| 耐燃焼性 | 自消性 | 可燃 | 可燃 | 可燃 | 不燃 | 不燃 | 徐燃 |
| 耐トラッキング性 | 不可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
| 耐水性 | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 耐酸性 | 優 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 良 |
| 耐アルカリ性 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 耐油性 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 耐溶剤性 | 可 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |

※印　カーボンブラック配合の場合は優

## ■耐老化性の性能比較 ［引張強さ保有率］

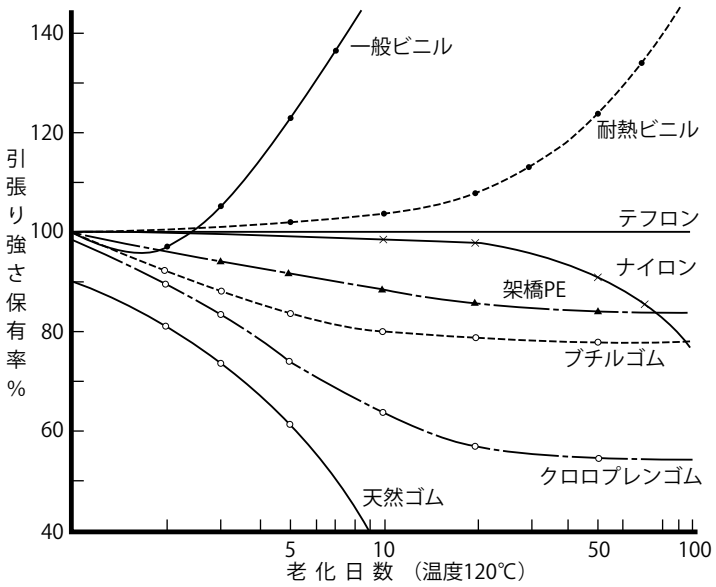


# 付 録

## ■ゴム材料の性能一覧表

| 種類 / 項目 | 天然ゴム | スチレンブタジェンゴム | クロロプレンゴム | クロロスルホン化ポリエチレン | エチレン・プロピレンゴム | ふっ素ゴム | シリコーンゴム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通称 | NR | SBR | CR | CSM | EPM,EPDM | F.K.M | Q |
| 比重 | 0.91～0.93 | 0.93～0.94 | 1.15～1.23 | 1.1 | 0.86～0.87 | 1.82～1.85 | 0.97～1.40 |
| 硬度 | A30～90 (Shore) | A10～95 (Shore) | A20～90 (Shore) | A50～90 (Shore) | A40～85 (Shore) | A60～90 (Shore) | A50～85 (Shore) |
| 連続使用温度(℃) | 60 | 65 | 70 | 90 | 90 | 180 | 180 |
| 脆化温度(℃) | −55～−70 | −30～−65 | −30～−50 | −20～−50 | −40～−60 | −44～−60 | −70～−100 |
| 熱膨張率(1／K) | $1.8\times10^{-4}$ | $1.8\times10^{-4}$ | $1.9\times10^{-4}$ | $1.8\times10^{-4}$ | $1.8\times10^{-4}$ | $1.6\times10^{-4}$ | $2.6\times10^{-4}$ |
| 熱伝導率(W／m･k) | 0.13 | 0.24 | 0.19 | — | 0.36 | 0.23 | 0.24 |
| 比熱(J／g･K) | 1.9 | 1.9 | 2.2 | — | 2.2 | — | 1.5 |
| 引張強さ(MPa) | 7.8～29.4 | 3.9～29.4 | 6.9～29.4 | 4.9～19.6 | 4.9～14.7 | 14.7～24.5 | 2.9～9.8 |
| 伸び(%) | 300～700 | 100～700 | 400～600 | 100～500 | 300～700 | 200～600 | 50～300 |
| 耐磨耗性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 可 |
| 耐電圧(kV／mm) | 16～32 | 20～28 | 15～25 | 16～32 | 20～35 | 24 | 20～40 |
| 体積抵抗率(Ω-cm) | $10^{15}$ | $10^{14}$～$10^{15}$ | $10^{10}$～$10^{12}$ | $10^{13}$～$10^{14}$ | $10^{14}$～$10^{15}$ | $10^{12}$～$10^{14}$ | $10^{13}$～$10^{15}$ |
| 誘電率 | 3～5 | 3～5 | 7～10 | — | 3～5 | 6～7 | 3～4 |
| 誘電正接　1MHz | 0.01～0.03 | 0.01～0.03 | 0.05～0.1 | 0.05～0.1 | 0.003～0.03 | — | 0.003～0.03 |
| 耐候性 | 乏 | 乏 | 優 | 良 | 優 | 良 | 良 |
| 耐オゾン性 | 乏 | 不可 | 良 | 良 | 優 | 良 | 優 |
| 耐燃焼性 | 燃焼 | 燃焼 | 自消性 | 自消性 | 燃焼 | 自消性 | 徐燃 |
| 耐トラッキング性 | 可 | 可 | 不可 | 良 | 優 | 可 | 優 |
| 耐水性 | 可 | 可 | 可 | 可 | 良 | 優 | 可 |
| 耐酸性 | 良 | 可 | 優 | 良 | 優 | 優 | 乏 |
| 耐アルカリ性 | 良 | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
| 耐油性 | 乏 | 不可 | 良 | 可 | 不可 | 優 | 可 |
| 耐溶剤性 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 乏 | 優 | 可 |

## ■耐老化性の性能比較 [伸び保有率]

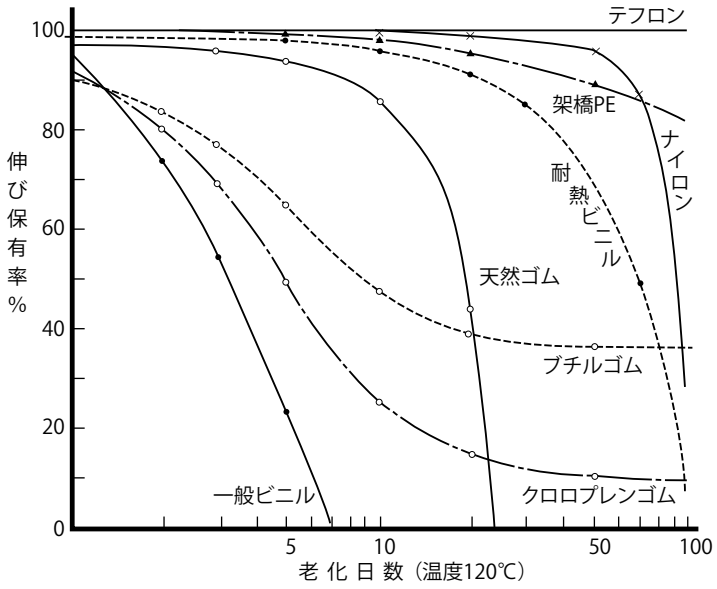

# 付 録

## ■材料別耐薬品性

| 薬品 油 溶剤名 ＼ 材料名 | ブチルゴム | クロロプレンゴム | エチレンプロピレンゴム | 塩化ビニル（軟質） | ポリエチレン | 架橋ポリエチレン | ナイロン12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセトン | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ |
| アニリン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | －－ |
| エタノール | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
| エチレングリコール | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| キシレン | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| クレゾール | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| クロロホルム | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 酢酸 CONC | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ |
| 酢酸 10 % | ○ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 酢酸エチル | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | × | × | × | × | × | × | △ |
| シクロヘキサン | △ | × | × | －－ | △ | △ | － |
| DOP | ◎ | × | － | × | － | － | － |
| トリクロロエチレン | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| トリクロロベンゼン | × | × | × | －－ | △ | △ | － |
| トルエン | × | × | × | × | △ | △ | ○ |
| 二硫化炭素 | × | × | × | △ | ○ | ○ | － |
| フェノール | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| フルフラール | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | － |
| ヘキサン | × | △ | × | △ | ○ | ○ | － |
| ベンゼン | × | × | × | × | △ | △ | ○ |
| メタノール | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | △ |
| メチルエチルケトン | △ | × | △ | × | ○ | ○ | － |
| ジオキサン | －－ | －－ | －－ | × | ○ | ○ | － |
| ニトロベンゼン | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | － |
| ホルマリン | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | △ |

◎ ほとんど変化なし
○ わずかに変化する
△ ある程度変化するので、使用には注意を要する
× 使用には適さない

| 薬品 油 溶剤名 ＼ 材料名 | ブチルゴム | クロロプレンゴム | エチレンプロピレンゴム | 塩化ビニル（軟質） | ポリエチレン | 架橋ポリエチレン | ナイロン12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンモニアCONC | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| アンモニア 10 % | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 塩化ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 塩酸 CONC | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 塩酸 10 % | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 塩素ガス | △ | △ | × | × | × | × | ◎ |
| オゾン | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × |
| 臭素 | × | × | × | × | × | × | － |
| 硝酸 CONC | × | × | × | × | △ | △ | × |
| 硝酸 10 % | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 発煙硝酸 | × | × | － | × | × | × | － |
| 水道水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 海水（塩水） | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | － |
| 硫酸 CONC | × | × | × | △ | △ | △ | × |
| 硫酸10% | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| リン酸85% | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ○ |
| 水酸化ナトリウム10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| フレオ | × | × | － | ○ | ○ | ○ | － |
| 蟻酸 | △ | × | － | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| OF 油 | × | △ | × | △ | ○ | ○ | － |
| ASTM No.1 油 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | － |
| ASTM No.2 油 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | － |
| ASTM No.3 油 | × | △ | × | △ | △ | △ | － |
| ガソリン | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| クレオソート油 | △ | × | × | × | △ | △ | － |
| JIS2 号試験油 | × | × | × | △ | ○ | ○ | － |
| 重油 | × | × | × | △ | △ | △ | － |
| 潤滑油 | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| シリコーン油 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | － |
| 植物油 | ◎ | ◎ | ○ | － | ◎ | ◎ | － |
| 石油エーテル | △ | △ | － | × | ◎ | ◎ | － |
| トランス油 | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | － |
| ナフサ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コールタール | － | － | － | － | ○ | ○ | － |

# 付 録

## 材質損壊の判定

材質特性の損壊は、強度の減衰、粘り強さの衰退そして外観の変化の三つの形態に分類できます。与えられた条件で何を重要視するかは、材料自身が置かれる環境の要求と使用条件により異なります。
強度の減衰は、耐候性試験を行う前と後に引張強度を測定し比較することで確認ができます。この試験で、耐候性試験期間の長さに伴って、強度が減衰して行くことが明らかになります。
粘り強さの衰退は、伸長度と耐衝撃強度の変化を測定することで観察ができます。紫外線の照射時間が長くなることによって材料が脆くなり、伸長度と耐衝撃強度は大幅に衰退します。
引張強度に変化がなくても、材質自身が脆くなることによって不良が発生する可能性があることは理解しておく必要があります。
一般的に外観の変化は、結束バンド自身の不良とは見なされませんが、プラスティックは暴露時間が長くなることによって、色があせて、表面の艶も失われる傾向があります。
これらの変化は、米国連邦標準局の基準と同様のアダムス基準で測定することができます。

パンドウイットでは、結束バンドの各材質に対して独自の耐候性試験を実施し、おおよその寿命を予測しています。この試験には、製造後時間が経ったサンプルを世界中から集めて行う試験も含まれています。
全ての試験において、紫外線への露出時間に比例して、材質の損壊の程度が高くなることが確認されました。さらに、材質の劣化の徴候は、もろさ、ひび割れ及び材質表面のつやの喪失に表れることも判明しました。また、不良の発生までの時間は、いずれも材質の工業試験で示された時間よりも短いと測定されました。この違いは、プラスチックのメーカーが、材質の耐候性試験の際に試験サンプルにテンションを加えていないのに対して、結束バンドはその使用段階で何らかのテンションが加えられることが原因の一つと思われます。
テフゼル、ヘーラー及びステンレスの三種類の材質は、紫外線に対して極めて優れており、現在までの試験結果では目立った劣化の兆候は見られていません。
紫外線の他にも、材料に対して影響を及ぼす様々な要因が考えられます。そのため、それぞれの材質の屋外での寿命を正確に予測することは、極めて困難となっています。
以下に結束バンドの寿命を縮める要因を記しましたので、結束バンドの材質を選定する前に必ず考慮してください。

### ■表A 結束バンドの寿命を縮める外的要因

| 要　因 | 現　象 |
|---|---|
| 結束の直径 | 結束の直径が小さいほど、結束バンドに折れ曲がりの力が加わります。肉厚の厚い結束バンドを小さい直径の束線に巻くと、さらに力が加わり寿命が縮まります。 |
| 荷重の負荷 | 結束バンドに荷重を加えると、結束バンド自身のストレスは大きくなります。 |
| 肉厚 | 肉厚が薄い結束バンドほど表面にできたひび割れがより遠く内部に浸透し、寿命が縮まります。 |
| 振動の大きさ | 振動が大きい場所で使用すると、表面のひび割れが促進されます。 |
| 化学薬品 | 化学薬品のある場所での使用は、寿命を縮めます。 |
| 日光への露出 | カバー等を掛けない状態で日光に当てたり、高所や高温下での使用は寿命を縮めます。 |
| 湿度 | ナイロン66は、乾燥するほどもろくなります。<br>また、高温、高湿度の状態では、ナイロンの加水分解が生じ脆化し、寿命が縮まります。 |

### ■結束バンドの材質別耐候性予測寿命

| 要　因 | 予測寿命（年） |
|---|---|
| ※1 標準ナイロン66（無印） | 1～2 |
| 標準ポリプロピレン（－109） | 1 |
| 耐熱性ナイロン66（－30） | 4～5 |
| ※2 耐候性ナイロン66（－0及び－00） | 7～9 |
| 耐熱・耐候性ナイロン66（－300） | 7～9 |
| 耐候性ナイロン12（－120） | 12～15 |
| 耐候性ポリプロピレン（－100） | 7～9 |
| テフゼル（－76） | 15以上 |
| ヘーラー（－702） | 15以上 |
| ステンレススチール（MLT） | 30以上 |

（注）この予測寿命は、最低荷重で化学薬品及び衝撃などがない状態での数値です。
※1 本文中　ナチュラル66ナイロン
※2 本文中　黒：耐候性66ナイロン

# 型式別 INDEX（A〜D）


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| **A** | | |
| A-31・32・33 | 作業用背抜き手袋 | 321 |
| A-4 | 図面ホルダー | 278 |
| AB9N | USBケーブル | 109 |
| ABM | 固定ベース | 174 |
| ABM-FN/FP | 金属探知対応固定具 | 167 |
| ABM-SG | 結束バンド用固定ベース（UBS用） | 164 |
| ABM-S VHB | VHBテープ採用強力固定ベース | 174 |
| ABM-T/TH | ネジ止め固定ベース | 179 |
| AB□N-PVDF | ふっ素クリップ | 183 |
| ACA | ACアダプタ用電源ケーブル | 106 |
| ADP | 3P→2P変換アダプタ | 107 |
| ADR | カッチングダクト | 284 |
| AFLM | レール用マウント | 178 |
| AHB | 制御盤用ハンドル | 273 |
| AK-F | サンドイッチ銘板　ステックタイトル用 | 225 |
| AN | アクリル銘板30φ | 227 |
| AN-F | サンドイッチ銘板30φ | 225 |
| APW | 抜け防止ロック電源コード | 105 |
| AS | アクリル銘板25φ | 227 |
| AS-F | サンドイッチ銘板25φ | 225 |
| AT | アクリル銘板 スナップSW用 | 228 |
| AT-F | サンドイッチ銘板 スナップSW用 | 225 |
| AT-FW | サンドイッチ銘板 スナップSW用 | 225 |
| ATL | レール式端子台 ジャンプアップ形 | 259〜262 |
| ATU | アルミテープ | 313 |
| AW | アクリル銘板22φ | 227 |
| AW-F | サンドイッチ銘板22φ | 225 |
| **B** | | |
| BAC | RJ45モジュラープラグ | 125 |
| BBP | 安全ブレーカー用ブランクパネル | 281 |
| BDR | カッチングダクト | 283 |
| BH-K | 機器取付台 | 282 |
| BK | モノヒラ | 173 |
| BMC | マウントベース | 175 |
| BN | レール式端子台 | 233〜237 |
| BNC | 同軸テストリード | 308 |
| BNH | レール式端子台 ジャンプアップ形 | 238〜242 |
| BOXTB | 端子台付きBOXターミナル | 134 |
| BOXTM | 樹脂性端子箱 | 134 |
| BS | 防水・防塵プルボックス | 131 |
| BS3654 | ブルーシート | 320 |
| BT0.75 | 細線用棒型圧着端子 | 146 |
| BTL | ビニタイ | 173 |
| BTR | ビニタイ | 173 |
| **C** | | |
| CAA | 熱電対 | 3〜9 |
| CAC | 端子内蔵型シース形熱電対 | 6 |
| CADIN1-LAN | LANケーブル中継コネクタ | 123 |
| CAT5E | CAT5e LANケーブル | 122 |
| CAT5E-100L/300L | CAT5加工用LANケーブル（より線） | 121 |
| CAT5E-CKS | CAT5eクロス変換キット | 124 |
| CAT5E-EXTN | CAT5e延長アダプタ | 124 |
| CAT6A-COD | CAT6A対応コードリール | 122 |
| C-BDR | カッチングダクトカットサービス | 284 |
| CBT | マジックベルト | 180 |
| CC2704・CC2707 | RS232C長距離伝送ケーブル | 79 |
| C-DINR | DINレールカット加工品 | 267〜268 |
| CE-KIV | 機器内部配線用ケーブル | 19 |
| CE-KMTW | リスティング対応ケーブル | 20 |
| CF | コンプレッションフィッティング | 16 |
| CH | コントロールボックス | 129 |
| CL2/2464-3599-DS | リスティング対応ケーブル | 29 |
| CL8 | タイマウント | 177 |
| CLEANCOVER | 巻電線保護用カバー | 319 |
| CM-1・CM-2 | プッシュマウント | 178 |
| CM/2464-1007/2A | リスティング対応ケーブル | 26 |
| CM/2464-1007/2A-SB | リスティング対応ケーブル | 25 |
| CM/2464-1061/2A | リスティング対応ケーブル | 28 |
| CM/2464-1061/2A-SB | リスティング対応ケーブル | 27 |
| COT | コルゲートチューブ | 191〜192 |
| COT-CC | コルゲートチューブ固定用クランプ | 192 |
| CR | キャリーラック | 309 |
| CTAM | アンカーマウント | 176 |
| CVFU | ロボットカールコード | 87 |
| **D** | | |
| DEC-N | DINレール用エンドキャップ | 266 |
| DENKI-□-1 | 第1種電気工事士技能試験対策キット | 1 |
| DENKI-□-2 | 第2種電気工事士技能試験対策キット | 1 |
| DENSEN-□-1 | 第1種電気工事士技能試験対策電線キット | 2 |
| DENSEN-□-2 | 第2種電気工事士技能試験対策電線キット | 2 |
| DGB | ノックアウト用グロメット | 210 |
| DH | DINレール用カバー固定金具 | 277 |
| DHB | スナップ、トグルSW用DINレール取付ベース | 271 |
| DHC | DINレール用アクリルカバー | 277 |
| DHM | DINマルチアダプタ | 270 |
| DHM-□□□ | DINマルチアダプタ用スイッチ取付金具 | 270 |
| DH-MB | DINレールアダプター | 269 |
| DHNF | DINレール用ノイズフィルター取付金具 | 271 |
| DHPB | DINレール用押しボタン取付金具 | 271 |
| DHSW | DINレール用スナップスイッチ取付金具 | 271 |
| DHVRS | DINレール用ボリューム取付金具 | 271 |
| DHWK | DINレール用テーブルタップ取付金具 | 272 |
| DHWKS | DINレール用テーブルタップ取付金具 | 272 |
| DIH | DINサイズ48角用ホールプラグ | 212 |
| DINR | DINレール | 268 |
| DIN35 | DINレール用エンドキャップ | 269 |
| DK- | ケーブル引き込みクランプ | 216 |
| DKN | DKNクランプ | 182 |
| DRYUB | ドライキーパー | 288 |
| DSG | ノックアウト用膜付グロメット | 210 |
| DUHP | 電線管用ホールプラグ | 210 |
| DVHD | HDMI-DVI変換ケーブル | 111 |
| DVN | デバイスネットケーブル | 81 |
| D2-KIT | 電気工事士技能試験練習用コネクタ・スリーブキット | 2・148 |

# 型式別 INDEX（E～L）


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| **E** | | |
| EACU | 銅分岐母線バー | 274 |
| EAR | アースバー | 274 |
| ECO LED | 充電式LEDワークライト | 285 |
| EMC | Eモール付属品 | 138 |
| EMD | Eモール付属品 | 138 |
| EME | Eモール付属品 | 138 |
| EMF | Eモール付属品 | 138 |
| EMG | 非常停止ガード | 222 |
| EMI | Eモール付属品 | 138 |
| EMJ | 非常停止シール | 222 |
| EM-KIC | ecoケーブル | 91 |
| EML | Eモール | 138 |
| EMM | Eモール付属品 | 138 |
| ES-730HB | ヒートガン | 196 |
| ESPC | コントローラーリンクケーブル | 84 |
| E-TOOL-N | ミニクランプ/e-CON用工具（3・4極） | 154 |
| E-TOOL-NW | ミニクランプ用工具（6・8極） | 154 |
| EVO7SP・EVO9SP | 結束バンド固定工具 | 168 |
| EXT-2/20276 | ロボットケーブル | 74 |
| EXT-2-SB/20276 | ロボットケーブル | 73 |
| EXT-2/2501 | ロボットケーブル | 33 |
| EXT-2-SB/2501 | ロボットケーブル | 33 |
| EXT-2/2517 | ロボットケーブル | 46 |
| EXT-2-SB/2517 | ロボットケーブル | 46 |
| EXT-3D/CL3X/2517 | ロボットケーブル | 48 |
| EXT-3D-SB/CL3X/2517 | ロボットケーブル | 47 |
| EXT-3D/CL3X/2586 | ロボットケーブル | 34 |
| EXT-3D-SB/CL3X/2586 | ロボットケーブル | 34 |
| **F** | | |
| F-7155 | ヒューズホルダー | 291 |
| FA | テフロンケーブル | 89 |
| FAG | ファンガード | 279 |
| FAN | ファン固定用防振ゴムブッシュ | 279 |
| FANC | CC-LINKケーブル | 83 |
| FHC | ヒューズホルダー | 291 |
| FH-LNB | ヒューズホルダー | 291 |
| FHU | リード線付き中継ヒューズホルダー | 306 |
| FIT | 自己融着テープ | 311 |
| FK | サンドイッチ用フィルム銘板シート スティック用 | 226 |
| FN-30 | サンドイッチ用フィルム銘板シート 30φ | 226 |
| FS-25 | サンドイッチ用フィルム銘板シート 25φ | 226 |
| FSAR | センサレール | 272 |
| FTC | カードホルダー | 221 |
| FW-22 | サンドイッチ用フィルム銘板シート 22φ | 226 |
| **G** | | |
| GB | ゴムブッシング | 212 |
| GF | ガラス管ヒューズ | 289 |
| GLEC5-S | 耐塩化亜鉛・耐塩化カルシウム　エッジクリップ | 177 |
| GR | アースマークラベル | 298 |
| GRB | グリーンボルト | 274 |
| GRSE | グリス | 314 |
| GS | 電球 | 292 |
| GTU | ガラステープ | 313 |
| GTY | DINレール止め金具 | 266 |
| **H** | | |
| HDMI-ADV | HDMIケーブル | 111 |
| HIT | ULチューブ | 198 |
| HJA | アルミダイカストボックス | 132 |
| HK/20276XL | 架橋ポリエチレン多対ケーブル | 78 |
| HK-SB/2076XL | 架橋ポリエチレン多対シールドケーブル | 77 |
| HKV | リンクコネクタ専用ケーブル | 84 |
| HKVU | リンクコネクタ専用ケーブル | 84 |
| HMTB | 熱電対（表面測定用） | 9 |
| HPF#300 | 耐油、耐熱、柔軟フレキシブルコード | 65 |
| HP-SB/20276 | ハーフピッチ用シールドケーブル | 79 |
| HRH | ピタホルダー | 200 |
| HT | RJ45用圧接工具 | 126 |
| HT-S501A | LANケーブル用ストリッパー | 126 |
| **I** | | |
| IBS | 機器用絶縁ブッシュ | 230 |
| INFO | 情報配線施工技能検定キット | 2 |
| IV | 機器用絶縁ビニールコード | 100 |
| **J** | | |
| JB-W | 防水型中継ボックス（コードクランプ型） | 135 |
| JB-WG | 防水型中継ボックス（フレキ配線型） | 136 |
| JB-WLQ | ワンタッチ開閉型中継ボックス | 130 |
| JPS | LANケーブル防水中継コネクタセット | 123 |
| JS | PLラベル | 294 |
| JWC | 制御盤スイッチ誤作動防止カバー | 278 |
| JX | 補償導線（J熱電対用） | 90 |
| **K** | | |
| K | ゴム脚 | 212 |
| K-H-0.32 | 先端露出型ガラス被覆熱電対 | 7 |
| K-6F-0.32 | 先端露出型テフロン被覆熱電対 | 7 |
| K-2195 | モールドツマミ | 222 |
| K-43 | 静電気軽減シート | 316 |
| KDF-SB・KDF | ロボットケーブル | 50～51 |
| KDF-SBL・KDF-L | ファクトリーオートメーションケーブル | 49 |
| KETH | 産業用LANケーブル | 121 |
| KETH-ST | 細径シールドLANケーブル | 120 |
| KG | 自在ブッシング | 218 |
| KG-S | 粘着剤付自在ブッシング | 218 |
| KHNA | DINレール用電源 | 276 |
| KIV | 機器用ビニールコード | 102 |
| KLNA | DINレール用電源 | 276 |
| KMF | 茶袋 | 319 |
| KND | デバイスネットケーブル | 82 |
| KR | タイマウント | 176 |
| KRL-36/LIS | リスティング対応ケーブル | 30 |
| KST-SB・KST | 細径形滑性ロボットケーブル | 69～70 |
| KVC-36SB・KVC-36 | ファクトリーオートメーションケーブル | 66～68 |
| KVC-43BXS・KVC-43BX | ファクトリーオートメーションケーブル | 71～72 |
| KVC-A | e-CON専用ケーブル | 84 |
| **L** | | |
| LC-TW | ライティングコネクタ | 150 |

# 型式別 INDEX (L～R)


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| L-DCM | RJ45ダストカバー | 124 |
| LGF | ガラス管ヒューズ | 290 |
| LKGB | シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 | 89 |
| LMAD | 盤内用LED照明 | 286 |
| LMAA | 防水型LED照明 | 287 |
| LMAE | 盤内用LED照明 | 285 |
| LMG-LED-N | 盤内用LED照明 | 286 |
| LPT | ローヘッド結束バンド | 163 |
| LT-B | LANケーブル用工具セット | 126 |
| L-TOOL-N | リンクコネクタ用工具 | 160 |
| **M** | | |
| MATU-H | マークチューブ調機 | 200 |
| MB | マウントベース | 175 |
| MB1・MB2 | タイマウント | 177 |
| MCC | e-CON/ミニクランプ用防塵カバー | 153 |
| MCCTAM | 金属探知器対応アンカーマウント | 176 |
| MCH | 結束バンドホルダーセット | 166 |
| MCMB | 金属探知器対応マウントベース | 175 |
| MCS | ワンタッチコネクタ | 151 |
| MF | ガラス管ヒューズ | 290 |
| MJR | テープ付きマジックベルト | 181 |
| MK-1 | テーブルタップ用マグネット | 280 |
| ML-31S | マークライナー | 201 |
| MP | 結束バンド用記名板 | 179 |
| MP588 | RJ45モジュラープラグ | 125 |
| MPB | モジュラーカバー | 125 |
| MPS588 | RJ45シールドモジュラープラグ | 125 |
| MS | マークチューブストッパー | 201 |
| MSM | 盤メンテナンスシール | 281 |
| MST | メタルバンド | 168 |
| MST6L | メタルバンド用固定工具 | 168 |
| MTC | サーモキャップ | 205 |
| MTH2 | マークチューブホルダー | 200 |
| M-TOOL-N | マルチ工具（LINK・CC-LINK用） | 160 |
| MTT | 後取付サーモタイ | 205 |
| MTW | リスティング対応ケーブル | 21 |
| MUM | ミニユニバーサルコネクタ | 151 |
| MVVS | マイクコード | 88 |
| M5／M6 | ケージナット | 273 |
| **N** | | |
| NA011 | 結露ドライ | 288 |
| NDC | 圧接形中継コネクタ | 152 |
| NETSTAR | CAT5e加工用LANケーブル単線 | 121 |
| NFC | 電源端子安全カバー | 277 |
| NG-79 | グロメット | 211 |
| No50 | 防食テープ | 311 |
| No69J | ガラステープ | 313 |
| No117 | ビニールテープ | 311 |
| No8898 | 仮止めテープ | 313 |
| NP | 軟質プロテクタ | 137 |
| NR-SET | 圧着端子セット | 146 |
| NSKVG | e-CON専用ケーブル | 84 |
| NTM-Y/R | 圧着端子工具キット | 147 |
| NTU-N | 布テープ | 312 |
| NY-SET | 圧着端子セット | 146 |
| N1.25-SET | 圧着端子セット | 146 |
| N2-SET | 圧着端子セット | 146 |
| **O** | | |
| OA-QCM | 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用） | 204 |
| OA-QM | 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用） | 203 |
| OA-QP | ミニクランプ/e-CON用ダストカバー | 154 |
| OA-QTM | 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用） | 204 |
| OA-QWH | 防水型絶縁キャップセパレートタイプ | 215 |
| OA-WH | 防水コードクランプ セパレートタイプ | 214 |
| OA-WW | 防水コードクランプ ワイドタイプ | 216 |
| OB | 結束輪ゴム | 180 |
| OL-A/OL-B | レスロック | 229 |
| OPC | 光ファイバーケーブル | 115 |
| OPC-H | 高強度光ファイバーケーブル | 116 |
| ORF | アウトレバーリピートバンド | 171 |
| ORP(SB)・ORP | ロボットケーブル | 53～54 |
| ORP-D(SB)・ORP-D | 細径形ロボットケーブル(600V) | 35～36 |
| ORP-I | 機器内配線用絶縁電線 | 45 |
| ORP-SL(SB) | 細径形ロボットケーブルシールド付(300V) | 55 |
| ORP-SL | 細径形ロボットケーブル(300V) | 56～57 |
| **P** | | |
| P | ピタックステッカー | 184 |
| P□-A-U | 汎用樹脂性ボックス | 130 |
| PA | PLラベル（三角ラベル） | 297 |
| PA- | ケーブルクランプ | 182 |
| P-BOX | パーツケース | 310 |
| PCD-NL | AC電源ケーブル極細L型 | 105 |
| PCD-NT | アース付3P電源ケーブル | 106 |
| PCD-L | アース付3P電源ケーブル | 106 |
| PCTF | アース付電源コード | 103 |
| PCTF-ABL | 抗菌アース付電源コード | 104 |
| PF | プラグ付ビニール平行コード | 103 |
| PFK | プラグ付ビニールキャブタイヤコード | 103 |
| PF-ABL | 抗菌プラグ付ビニール平行コード | 104 |
| PFK-ABL | 抗菌プラグ付ビニールキャブタイヤコード | 104 |
| PG | ピタックステッカー | 184 |
| PP | ポッキンプラグ | 107 |
| PR | 電線リール | 319 |
| PRDN | 飛散防止パネル | 322 |
| PT100 | 白金測温抵抗体 | 14 |
| PTA | 白金測温抵抗体 | 9～12、15 |
| PTC | 白金測温抵抗体 | 11 |
| PTL | レール式端子台 | 251～254 |
| PTUL | レール式端子台 ジャンプアップ形 | 255～258 |
| PW110SBH | CC-LINKケーブル | 83 |
| PZ | ペテップル | 183 |
| **Q** | | |
| QLX | 差し込みコネクタ | 148 |
| **R** | | |
| R | 裸圧着端子　丸形 | 146 |
| RC | ラチェットPクランプ | 178 |

# 型式別 INDEX（R～U）


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| REP | リピートバンド | 171 |
| RF | ルーズフランジ | 16 |
| RJ45 | RJ45モジュラープラグ | 125 |
| RJ45-LARE | LAN補修カバー | 127 |
| RJ45-ORN-B | LANケーブルラッチサポーター | 127 |
| RJ48 | RJ48モジュラープラグ | 125 |
| RKG | 熱収縮エジング | 194 |
| RMT-N | 両面テープ | 312 |
| RP2OBMZ | 多極コネクタ用　メートルネジ付きプラグ | 145 |
| RX | 補償導線（R熱電対用） | 90 |
| **S** | | |
| S21 | トランス | 275 |
| S5CFB | 同軸ケーブル | 101 |
| SA | ISO警告ラベル（縦型） | 295 |
| SAY | ISO警告ラベル（横型） | 296 |
| SCE | EMC対策防水メタルコードクランプ | 216 |
| SCFTA | 耐熱スパイラルチューブ | 188 |
| SCPA448・449 | 多極コネクタ用 ガイドブッシュ／ガイドピン | 144 |
| SCPA499 | 多極コネクタ用 袋ナット、パッキンセット | 144 |
| SD/20276 | ロボットケーブル | 76 |
| SD-SB/20276 | ロボットケーブル | 75 |
| SE-211 | 静電気除去紙 | 316 |
| SEP | 二股スリーブ | 304 |
| SF | SEMI規格ラベル | 298 |
| SFGT | シリコンワニスガラスチューブ | 197 |
| SG | 膜付きグロメット | 209 |
| SGP | シリコンチューブ | 190 |
| SH-507 | スマホ対応作業用手袋 | 321 |
| SH-K | シート状熱電対 | 5 |
| SK | リレーソケット | 273 |
| SKB | 切粉ブロッカー | 320 |
| SKEV-SB | 弱電用計装ケーブル | 86 |
| SKM | 強力固定ベース | 174 |
| SLA | ブレーカー用ロックアウト | 281 |
| SLC | 光接続アダプタ | 115 |
| SN | アルミ銘板　30φ | 227 |
| SP | ピタックステッカー | 184 |
| SP-1/SP-1NA | 導通テスター | 309 |
| SP688 | CAT6対応RJ45モジュラープラグ | 119 |
| SPMC | ツイストペア多対ケーブル | 85 |
| SPPA | ブレーカー端子カバー用パッキン | 282 |
| SPS688 | CAT6対応RJ45シールドモジュラープラグ | 119 |
| SS | アルミ銘板　25φ | 227 |
| SSC | 光接続アダプタ | 115 |
| SSCF | 光接続アダプタ | 115 |
| SSD | シリコンスポンジ | 190 |
| SSEN | 難燃性スパイラルチューブ | 189 |
| SSK | シリコンスポンジ | 190 |
| SSM | シリコンスポンジ | 190 |
| SSM | オーダーメードPC | 313～317 |
| ST | スナップスイッチ用黄銅製銘板 | 228 |
| STC | サーモキャップ | 206 |
| STO-SB・STO | リスティング対応ケーブル | 23～24 |

| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| STU | スリットチューブ | 189 |
| STU-T | 電線挿入工具 | 189 |
| SUPER88B | ビニールテープ | 311 |
| SYM3(2501) | モーター動力ケーブル | 45 |
| **T** | | |
| T-600・T-700 | ペテット | 229 |
| TACC | 熱電対用コネクタ | 16・150 |
| TAK | マジックケーブルタイ | 180 |
| TBF2517 | ファクトリーオートメーションケーブル | 64 |
| TDN | デバイスネットケーブル | 81 |
| TE | 電球 | 292～293 |
| TF | 線名札用結束バンド | 223 |
| THBF | 飛沫防止カーテン | 322 |
| THHW | リスティング対応ケーブル | 22 |
| TIC | 絶縁キャップ(圧着端子用) | 202 |
| TM | サーモペン | 206 |
| TNC | DINレール取付コモン端子台 | 230 |
| TS | 電球 | 292 |
| TS- | 耐候性スパイラルチューブ | 188 |
| TX | レール式端子台 | 243～246 |
| TXU | レール式端子台 ジャンプアップ形 | 247～250 |
| **U** | | |
| U-0008 | バナナプラグ | 304 |
| U-0016・U-0017 | ヒューズホルダー付みのむしテストリード線 | 306 |
| U-002□ | モールドクリップテストリード | 301 |
| U-003□ | Y端子付きみのむしクリップテストリード線 | 306 |
| U-0042 | みのむしクリップリード線付き | 305 |
| U-0061・U-0062 | ワニ口クリップテストリード | 307 |
| U-0100 | ヒューズホルダー付パワークリップ | 299 |
| U-0101～4 | みのむしクリップ | 303 |
| U-0116 | ワニグチクリップ | 307 |
| U-0117B | ケルビンクリップ | 304 |
| U-0201 | 環境対応型クリップ | 301 |
| U3100 | トリム | 220 |
| U-0421 | バナナプラグ | 304 |
| U-05□□ | 充電クリップ | 302 |
| U62 | トリム | 220 |
| U-0631・U-0632 | ヒッポークリップ | 302 |
| U75 | トリム | 220 |
| U-080□/081□ | みのむしクリップリード線付き | 305 |
| U-0802F | ヒューズホルダー付みのむしテストリード線 | 306 |
| U-082□ | みのむしクリップリード線付き | 301 |
| U-0871・U-0872 | テスタリード | 304 |
| UA-TESTA LAN | ケーブルテスター | 126 |
| UA-LTESTA LAN | LAN導通確認専用テスター | 126 |
| UB- | 結束バンド | 162 |
| UBダンボールボビン | ダンボールボビン | 112 |
| UB-100 | カラーバンド | 170 |
| UB5C | 同軸ケーブル | 101 |
| UBA | コードクランプ/防水コードクランプ | 213～214、217 |
| UB-AI | フェルール端子付きケーブル | 147 |
| UBAT | 防水熱収縮チューブ | 195 |
| UBB | 金属六角サポート | 231 |

# 型式別 INDEX（U～V）


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| UBBJ | ジュラコン六角サポート | 232 |
| UBC | メータ端子カバー(スタットボルト用) | 277 |
| UBD | ダクト用取付金具 | 279 |
| UBE | エッジブッシング | 219 |
| UBES | 防水熱収縮チューブ | 195 |
| UB-FN | 金属探知器対応結束バンド | 167 |
| UB-FP | 金属探知器対応結束バンド | 167 |
| UBH | 耐熱性結束バンド | 165 |
| UBHFN | 金属探知器対応結束バンド | 167 |
| UBHFNMP | 金属探知器対応結束バンド | 168 |
| UB-HT | 結束バンド | 162～163 |
| UBHTE | ECOホックチューブ | 186 |
| UBHTN-R | リバーシブルホックチューブ | 186 |
| UBIV | 機器用ビニールコード | 100 |
| UBJ | ジュラコンスペーサー | 232 |
| UBKAT | シールド付マジックチューブ | 187 |
| UBKF | 線名札 | 224 |
| UB-KFC | カードケース式線名札 | 224 |
| UBKFKY | ワンタッチカラーエフ | 224 |
| UBKFY | ワンタッチカラーエフ | 224 |
| UBKIV | 機器用ビニールコード | 102 |
| UBKMT | マジックチューブ | 186 |
| UB-M | 記名式結束バンド | 170 |
| UB-MF | 記名式リピートバンド | 171 |
| UBMVVS | マイクコード | 88 |
| UB-N | ねじ止用結束バンド | 170 |
| UBN-N | ナイロンブッシング | 208 |
| UBN-N | ナイロンブッシング用キャップ | 208 |
| UBNFL | メッシュチューブ | 185 |
| UB-NY | ナイロンクリップ | 183 |
| UBS | 結束バンド(スーパーグリップ) | 164 |
| UBS-01/02 | 貼り付け用固定ベース | 175 |
| UB-S-5C | 同軸ケーブル | 101 |
| UBSL | 耐候性ナイロン12結束バンド | 165 |
| UB-SUS | ステンレス製結束バンド | 167 |
| UBSVCT-F | ソフトビニールキャブタイヤケーブル | 95～96 |
| UBT | ビニタイ | 173 |
| UBTMS | ネジ止め貼り付け兼用タイプ(固定ベース) | 175 |
| UBV2 | 熱収縮チューブ | 193 |
| UBV4 | 熱収縮チューブ | 194 |
| UBVCT | ビニールキャブタイヤケーブル | 93～94 |
| UBVCT-F | ビニールキャブタイヤケーブル | 97～98 |
| UBVCT-SB | ビニールキャブタイヤケーブル | 94 |
| UBVFF | 平行ビニールコード | 101 |
| UBVSF | 単心ビニールコード | 100 |
| UBVV-F | Fケーブル | 101 |
| UCB | コードバンド | 173 |
| UCM | ボルトナットキャップ | 207 |
| UCP | メータ用電源安全カバー | 277 |
| UCS | 端末キャップ | 207 |
| UCW | CT用カバー | 277 |
| UD3 | UDプロテクター | 137 |
| UDN | UDプロテクター | 137 |
| UET | エンパイアチューブ | 185 |
| UF | フェライトコア | 111 |
| UGL | 面ファスナー式結束バンド | 179 |
| UHPN | ネジ式ホールプラグ | 211 |
| UL | ULクランプ | 182 |
| UL10516 | FEPふっ素樹脂電線 | 91 |
| UMBA | ケーブルグランド(防水コードクランプ) | 215 |
| UMBNS | モバイルネジセット | 280 |
| UMC | マークチューブ | 202 |
| UMGB | プロテクター付き防水コードクランプ | 213 |
| UMGB | 超小型防水コードクランプ | 215 |
| UMR | OAタップ | 108 |
| UMS6 | RJ11モジュラープラグ | 128 |
| UMT | マットスイッチ | 317 |
| UMZ | コンセントカバー | 107 |
| UOT | テープスイッチ | 318 |
| UPT | ピタットチューブ | 199 |
| URT | ネオロン(ネオスポンジゴム) | 221 |
| URS | バックル付リピート結束バンド | 172 |
| USB-AAE | USB延長ケーブル | 109 |
| USB-AB | USBケーブル | 109 |
| USB-AB/MINI | MiniコネクタUSBケーブル | 110 |
| USB-CAP | USB防塵キャップ | 109 |
| USB-PAAE | パネル取付型USBケーブル | 110 |
| USB-PAAM | パネル取付型USBケーブル　ヘッダー延長 | 110 |
| USC | セフティ充電クリップ | 302 |
| USC-1A | セフティクリップ | 303 |
| USF | 記名式リピート結束バンド | 172 |
| USMC | カラー熱収縮チューブ | 196 |
| US-N90S | サーモスタット | 278 |
| USP | スパイラルチューブ | 187 |
| UST | シリコン熱収縮チューブ | 197 |
| UT-N | ビニールチューブ | 199 |
| UTC-N | ビニールチューブ　短尺 | 199 |
| UTF | ユニタイファスナー | 173 |
| UTJ | チップジャックセット | 300 |
| UTP6 | CAT6 LANケーブル | 119 |
| UTP6A | CAT6A LANケーブル | 123 |
| UVR | ボリュームスイッチ用銘板 | 228 |
| UYAVSF | 単心ビニールコード | 100 |
| UZ | コンセントカバー | 107 |

## V

| | | |
|---|---|---|
| VC0.75 | 圧着端子用カバー | 146 |
| VCT | ビニールキャブタイヤケーブル | 93～94 |
| VCTF | ビニールキャブタイヤケーブル　カット販売 | 92 |
| VCT-SB | ビニールキャブタイヤケーブル | 94 |
| VCT222 | ファクトリーオートメーションケーブル | 42 |
| VCT-332X | ファクトリーオートメーションケーブル | 41 |
| VCT360SB | ファクトリーオートメーションケーブル | 40 |
| VCT531BX-S・VCT531BX | ロボットケーブル | 31～32 |
| VCT531UX | ファクトリーオートメーションケーブル | 39 |
| VCT531XX | ファクトリーオートメーションケーブル | 37～38 |
| VCT-F | 箱入りVCTF | 99 |

# 型式別 INDEX（V～付録）


| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| VCTF22 | ファクトリーオートメーションケーブル | 63 |
| VCTF23NXX | ファクトリーオートメーションケーブル | 59～60 |
| VCTF23NXX-S | ファクトリーオートメーションケーブル | 58～59 |
| VCTF-33X | ファクトリーオートメーションケーブル | 62 |
| VCTF36SB | ファクトリーオートメーションケーブル | 61 |
| VCTF43Z | ロボットケーブル | 52 |
| VGA-M | 排気用防水m保護プラグ | 287 |
| VOID LABEL | ボイドラベル | 294 |
| VR-SC | 信号伝送用細線ケーブル | 80 |
| VSF | 単心ビニールコード | 100 |
| VVF | ビニル絶縁ビニルシースケーブル　カット販売 | 92 |
| V2 | 熱収縮チューブ | 193 |
| VX | 補償導線（K熱電対用） | 90 |
| **W** | | |
| WF | ワンタッチコネクタ | 150 |
| WFR | ワンタッチコネクタ | 149 |
| WGX | 差し込みコネクタ | 148 |
| WKTG | 耐切創手袋 | 320 |
| WNC | 線名札 | 223 |
| WX | 補償導線（K熱電対用） | 90 |
| **Y** | | |
| YD/YDD/YE | 多極コネクタ | 139 |
| YSCFE | 多極コネクタ用メスコンタクト | 144 |
| YSCFD | 多極コネクタ用メスコンタクト | 143 |
| YSCME | 多極コネクタ用オスコンタクト | 144 |
| YSCMD | 多極コネクタ用オスコンタクト | 143 |
| YSDS | 多極コネクタ用フード | 140 |
| YSDSP | 多極コネクタ用フード | 140 |
| YSDT | 多極コネクタ用フード | 140 |
| YSHSP | 多極コネクタ用ハウジング | 141 |
| YSHS | 多極コネクタ用ハウジング | 141 |
| YSHT | 多極コネクタ用ハウジング | 141 |
| YSIF | 多極コネクタ用メスインサート | 142～143 |
| YSIM | 多極コネクタ用オスインサート | 142～143 |
| YSTL | 多極コネクタ用工具 | 145 |
| YTU | 養生テープ | 312 |
| **Z** | | |
| ZPM | 丸絶縁サポート | 231 |
| **0～9** | | |
| 0.75Y | 裸圧着端子　先開形 | 146 |
| 1.25Y | 裸圧着端子　先開形 | 146 |
| 243J | マスキングテープ | 312 |
| 2Y | 裸圧着端子　先開形 | 146 |
| 2GF | ガラス管ヒューズ | 289 |
| 2MF | ガラス管ヒューズ | 290 |
| 2PNCT | ゴムキャブタイヤケーブル | 43～44 |
| 2295226 | 熱電対用コネクタ用オープナー | 16・150 |
| 23□-09/100 | 平型リセプタクル用絶縁スリーブ | 203 |
| 249- | DINレール止め金具 | 266 |
| 35505- | CC-LINK用ワイヤーマウントソケット | 159 |
| 35805- | CC-LINK用ワイヤマウントプラグ | 159 |
| 37C04 | e-CON用Y分岐ソケットコネクタ | 158 |
| 37103- | ミニクランプ　センサ用 | 155 |

| 型　式 | 商　品　名 | ページ |
|---|---|---|
| 37104- | e-CON　センサ用 | 156 |
| 37106- | ミニクランプ　センサ用 | 157 |
| 37108- | ミニクランプ　センサ用 | 157 |
| 37303- | ミニクランプ　中継用 | 155 |
| 37304- | e-CON　中継用 | 156 |
| 37306- | ミニクランプ　中継用 | 157 |
| 37308- | ミニクランプ　中継用 | 157 |
| 37803- | ミニクランプ用ダストカバー | 154 |
| 37800- | e-CON用防水常温収縮カバー | 153 |
| 37804- | e-CON用ダストカバー | 154 |
| 38104- | リンクコネクタ | 160 |
| 38704- | リンクコネクタ　ワンピースブランチタイプ | 161 |
| 3R104 | 現場結線産業用RJ45モジュラープラグ | 122 |
| 3RHS4 | 産業用イーサネットケーブル | 120 |
| 7871 | キャッチニッパーセット | 169 |
| 8340 | キャリーハンドル | 313 |
| 90CS | キャッチニッパーセット | 169 |
| **形式名** | | |
| 離型潤滑用植物油 | 離型潤滑用植物油 | 315 |
| ステンレスバンド | 10mm幅ステンレスバンド | 280 |
| ダンリール | ダンリール | 112 |
| **各種仕様書/見積書** | | |
| ハーネス製作仕様 | ハーネス製作仕様書 | 113 |
| ハーネス製作見積依頼書 | ハーネス製作見積依頼書 | 114 |
| 熱電対加工仕様書 | 熱電対加工仕様書 | 17 |
| ボックス穴あけ加工 | ボックス穴あけ加工仕様確認書 | 133 |
| 白金測温対加工仕様書 | 白金測温抵抗対加工仕様確認書 | 18 |
| 産業用LANケーブル | 産業用LANケーブル仕様書 | 117～118 |
| レール式端子台仕様確認書 | レール式端子台仕様確認書 | 263～265 |
| 組立PC製作仕様書 | 組立PC希望仕様確認書 | 328 |
| **付録** | | |
| 付録1 | 電線規格一覧 | 329 |
| 付録2 | 保護構造 | 330 |
| 付録3 | 絶縁物使用温度上限・導体サイズ表 | 331 |
| 付録4 | プラスチック性能一覧 | 332 |
| 付録5 | ゴム性能一覧 | 333 |
| 付録6 | 材料別耐薬品性 | 334 |
| 付録7 | 材質損壊判定 | 335 |
| 付録 | 生産終了機種一覧 | 347 |

# 商品別 INDEX（ア～カ）


| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| **ア** | |
| アース付電源コード | 105・106 |
| アースバー | 274 |
| アースプラグ付コード | 103・104 |
| アースマークラベル | 298 |
| RS232C長距離伝送ケーブル | 79 |
| RJ48モジュラープラグ | 125 |
| RJ45モジュラープラグ　CAT5 | 125 |
| RJ45モジュラープラグ　CAT6 | 119 |
| RJ45用圧接工具 | 126・127 |
| RJ45補修カバー | 127 |
| RJ11モジュラープラグ | 128 |
| ISO警告ラベル | 295～296 |
| アウトレバーリピートバンド | 171 |
| アクリル銘板 | 225・227～228 |
| 圧接型中継コネクタ | 152 |
| 圧着端子 | 146 |
| 圧着端子工具キット | 147 |
| 圧着端子用絶縁キャップ | 202 |
| 後付サーモタイ | 205 |
| アルミダイカストボックス | 132 |
| アルミテープ | 313 |
| アルミ銘板 | 227～228 |
| アンカーマウント | 176 |
| アンテナケーブル | 101 |
| e-CON | 156 |
| e-CON専用ケーブル | 84 |
| e-CON専用工具 | 154 |
| e-CON/ミニクランプ用ダストカバー | 154 |
| e-CON/ミニクランプ用防塵カバー | 153 |
| e-CON/ミニクランプ用防水常温収縮カバー | 153 |
| e-CON用Y分岐ソケットコネクタ | 158 |
| EtherCAT対応LANケーブル | 120 |
| Eモール | 138 |
| Eモール付属品 | 138 |
| インシュロック | 162～172 |
| HDMIケーブル | 111 |
| HDMI-DVI変換ケーブル | 111 |
| ACプラグ付コード | 103・104 |
| ACアダプタ用電源ケーブル | 106 |
| ECO　ケーブル | 91 |
| ECOホックチューブ | 186 |
| ECOライト | 285 |
| STPケーブル　CAT5E | 120 |
| エッジクリップ | 177 |
| エッジブッシング | 219 |
| NG型グロメット | 211 |
| FEPフッ素樹脂電線 | 91 |
| FAパソコン | 323～327 |
| Fケーブル | 92・101 |
| LED照明 | 285～287 |
| LEDワークライト | 285 |
| 延長アダプタ　CAT5E | 124 |

| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| エンパイアチューブ | 185 |
| OAタップ | 108 |
| OAタップ用コンセントカバー | 107 |
| オーダーメイドパソコン | 323～327 |
| 屋外用LANケーブル | 121 |
| 温度センサ | 3～15 |
| **カ** | |
| カードケース線名札 | 224 |
| カールコード | 87 |
| カードホルダー | 221 |
| 開閉中継ボックス | 130 |
| 架橋ポリエチレン多対ケーブル | 77～78 |
| 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 91 |
| 角型ホールプラグ（DIN48） | 212 |
| カッチングダクト | 283～284 |
| カッチングダクトカット加工 | 284 |
| CAT5E延長アダプタ | 124 |
| CAT5E加工用LANケーブル | 121 |
| CAT5E　LANケーブル | 120～122 |
| CAT6　LANケーブル | 119 |
| CAT6A　LANケーブル | 123 |
| ガムテープ | 312 |
| カラー結束バンド | 170 |
| カラーバンド | 170 |
| ガラス管ヒューズ | 289～290 |
| ガラステープ | 313 |
| 仮止め結束バンド | 171 |
| 仮止めテープ | 313 |
| 環境対応型クリップ | 301 |
| 機器取付台 | 282 |
| 機器内配線用絶縁電線 | 45 |
| 機器用絶縁ブッシュ | 230 |
| 機器用ビニールコード | 19～22・100、102 |
| 基板固定サポート | 229 |
| 記銘式結束バンド | 170～172 |
| キャリーハンドル | 313 |
| キャリーラック | 309 |
| 強力固定ベース | 174 |
| 金属探知器対応結束バンド | 167～168 |
| 金属探知対応固定ベース | 167 |
| 金属六角サポート | 231 |
| クランプ | 182 |
| クリーンカバー | 319 |
| グリーンボルト | 274 |
| グリス | 314 |
| クリップ | 183 |
| グロメット | 209～211 |
| 計装ケーブル | 86 |
| ケージナット | 273 |
| ケーブルクランプ | 182 |
| ケーブルグランド | 213～217 |
| ケーブル引き込みクランプ | 216 |
| 結束工具 | 168 |

# 商品別 INDEX（カ〜タ）


| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| 結束バンド | 162〜172 |
| 結束バンドホルダーセット | 166 |
| 結束バンド用記名板 | 179 |
| 結束バンド用固定ベース | 164・174〜179 |
| 結束バンド用ニッパー | 169 |
| 結束輪ゴム | 180 |
| 結露ドライ | 288 |
| ケルビンクリップ | 304 |
| コイルチューブ | 187 |
| 工業用LANケーブル | 117〜118・121 |
| 抗菌結束バンド | 168 |
| コードクランプ | 213〜217 |
| コードバンド | 173 |
| コードリール　LANケーブル | 122 |
| コードロック | 213〜217 |
| 小型パーツケース | 310 |
| 固定ベース | 164・174〜179 |
| ゴム脚 | 212 |
| ゴムキャブタイヤケーブル | 43〜44 |
| ゴムブッシング | 209〜212 |
| コモン端子台 | 152 |
| コモン端子台 | 230 |
| コルゲートチューブ | 191〜192 |
| コルゲートチューブ固定用クランプ | 192 |
| コンセントカバー | 107 |
| コントローラーリンクケーブル | 84 |
| コントロールボックス | 129 |
| コンプレッションフィッティング | 16 |
| コンベックス | 162〜172 |
| コンベックスベース | 164・174〜179 |
| **サ** | |
| サーモキャップ | 205〜206 |
| サーモスタット | 278 |
| サーモフィット | 193〜195 |
| サーモペン | 206 |
| 作業用手袋 | 320〜321 |
| 差込コネクタ | 148 |
| サドル | 183 |
| サポート | 231〜232 |
| 三角ラベル | 297 |
| サンキューブ | 139〜145 |
| 産業LANケーブル | 117〜118・121 |
| 産業用パソコン | 323〜327 |
| サンチェッカー | 309 |
| サンドイッチ銘板 | 225 |
| サンドイッチ銘板フィルム | 226 |
| CHボックス | 129 |
| CC-LINKケーブル | 83 |
| CC-LINK規格準拠コネクタ | 159 |
| CC-LINK用接続アダプタ | 159 |
| CT用端子カバー | 277 |
| シールド付マジックチューブ | 187 |
| 自己融着テープ | 311 |

| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| 自在ブッシング | 218〜219 |
| 磁石 | 280 |
| 充電クリップ | 302 |
| 潤滑スプレー | 315 |
| 情報配線施工技能検定3級支給材料キット | 2 |
| 照明器具 | 285〜287 |
| シリコンガラスチューブ | 197 |
| シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 | 89 |
| シリコンスポンジ | 190 |
| シリコンチューブ | 190 |
| シリコン熱収縮チューブ | 197 |
| 信号伝送用細線ケーブル | 80 |
| スイッチングパワーサプライ | 276 |
| スイッチ用安全カバー | 278 |
| スーパーグリップ | 164 |
| ステッカー | 184 |
| ステンレス製結束バンド | 167〜168 |
| ステンレスバンド | 280 |
| スナップスイッチ取付金具 | 271 |
| スナップスイッチ用銘板 | 225・228 |
| スパイラルスリーブ | 189 |
| スパイラルチューブ | 187〜188 |
| スピーカーケーブル | 101 |
| スペーサー | 231〜232 |
| スマホ対応手袋 | 321 |
| スミチューブ | 196 |
| 図面ホルダー | 278 |
| スリットチューブ | 189 |
| スリットチューブ用電線挿入工具 | 189 |
| 制御盤用ハンドル | 273 |
| 静電気除去紙 | 316 |
| 絶縁キャップ（圧着端子用） | 202 |
| 絶縁キャップ（丸端子ネジ止め用） | 203〜204 |
| 絶縁スポンジ付ステッカー | 182 |
| セフティクリップ | 302〜303 |
| セミ・シェップ | 152 |
| SEMI規格ラベル | 298 |
| センサ用ケーブル | 84 |
| センサレール | 272 |
| 線名札 | 223〜224 |
| 線名札用結束バンド | 223 |
| ソフトビニールキャブタイヤケーブル | 95〜96 |
| **タ** | |
| ターボフレックス | 64 |
| 第1種電気工事士技能試験キット | 1 |
| 第2種電気工事士技能試験キット | 1 |
| 耐候性スパイラルチューブ | 188 |
| 耐候性ナイロン12結束バンド | 165 |
| 耐候性両面テープ | 312 |
| 台車 | 309 |
| 耐切創手袋 | 320 |
| 耐熱結束バンド | 165 |
| 耐熱電線 | 89・91 |

# 商品別 INDEX（タ〜ハ）


| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| 耐熱スパイラルチューブ | 188 |
| 耐熱ビニールチューブ | 198 |
| タイマウント | 176〜177 |
| タイラップ | 162〜172 |
| 多極コネクタ | 139〜145 |
| ダクト | 283〜284 |
| ダクトカット加工 | 284 |
| ダクト取付金具 | 279 |
| ダストカバー　RJ45用 | 124 |
| ダストカバー　コンセント用 | 107 |
| ダストカバー　ミニクランプ用 | 154 |
| ダストカバー　USB用 | 109 |
| 端子台 | 233〜262 |
| 単心ビニールコード | 100・102 |
| ダンボールボビンセット | 112 |
| 端末キャップ | 203 |
| チップジャックセット | 300 |
| 茶袋 | 319 |
| 中継コネクタ | 151〜152 |
| 中継ボックス | 130〜132・134〜136 |
| 調湿材 | 288 |
| ツイストペア多対ケーブル | 85 |
| 通信ケーブル | 77〜82 |
| TICキャップ | 202 |
| DKNクランプ | 182 |
| DINレール | 268 |
| DINレールアダプタ | 269 |
| DINレールカット加工品 | 267〜268 |
| DINレール止め金具 | 266 |
| DINホールプラグ48角 | 212 |
| DINレールマルチアダプタ | 270 |
| DINレール用アクリルカバー | 277 |
| DINレール用エンドキャップ | 266・269 |
| DINレール用カバー固定金具 | 277 |
| DINレール用電源 | 276 |
| テープスイッチ | 318 |
| テープ付きマジックテープ | 181 |
| テーブルタップ取付金具 | 272 |
| テーブルタップ用マグネット | 280 |
| テスタリード | 304 |
| テストリード線 | 299〜301・305〜307 |
| デバイスネットケーブル | 81〜82 |
| 手袋 | 320〜321 |
| テフロンケーブル | 89 |
| 電気工事士キット | 1 |
| 電機工事士電線セット | 2 |
| 電球 | 292〜293 |
| 電源 | 276 |
| 電源コード | 105・106 |
| 電源端子安全カバー | 277 |
| 電線管用（膜付グロメット・ブッシング・ホールプラグ） | 210 |
| 電線端末キャップ | 207 |
| 電線巻き取りボビン | 112 |

| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| 電線リール | 319 |
| 電話用モジュラープラグ | 128 |
| 銅アースバー | 274 |
| 同軸ケーブル | 101 |
| 同軸テストリード | 308 |
| 導通テスタ | 309 |
| ドライキーパー | 288 |
| トランス | 275 |
| トリム | 220 |
| **ナ** | |
| ナイロンクリップ | 183 |
| ナイロンブッシング | 208 |
| ナイロンブッシング用キャップ | 208 |
| 2種EPゴム電線 | 43〜44 |
| 布テープ | 312 |
| ネオロン（ネオスポンジゴム） | 221 |
| ネジ式ホールプラグ | 211 |
| ネジセット | 280 |
| ネジ止め用結束バンド | 170 |
| ネジ止専用固定ベース | 164・167・176〜177・179 |
| ネジ止貼り付け兼用固定ベース | 175 |
| 熱収縮エジング | 194 |
| 熱収縮チューブ | 196 |
| 熱収縮チューブ | 193〜197 |
| 熱電対 | 3〜9 |
| 熱電対加工仕様確認書 | 17 |
| 熱電対用コネクタセット | 16・150 |
| 熱伝導グリス | 314 |
| 粘着剤付自在ブッシング | 218 |
| ノイズフィルタ取付金具 | 271 |
| ノイズフィルター用端子カバー | 277 |
| **ハ** | |
| パーツケース | 310 |
| ハーネス製作仕様書 | 113 |
| ハーネス製作見積依頼書 | 114 |
| ハーフピッチ用シールドケーブル | 79 |
| 排気用防水保護プラグ | 287 |
| 配線ダクト | 282〜284 |
| ハイパーソフト | 65 |
| パソコン | 323〜327 |
| 裸圧着端子 | 146 |
| 白金測温抵抗体 | 10〜15 |
| 白金測温抵抗体加工仕様確認書 | 18 |
| パッチコード　（光） | 115〜116 |
| パッチコード　（LAN） | 117〜123 |
| バナナプラグ | 304 |
| パネルエッジ保護 | 220 |
| パネル取り付け型USBケーブル | 110 |
| パワークリップ | 299 |
| 盤スイッチ用カバー | 278 |
| パンタイ | 162〜172 |
| ハンドル | 273 |
| 盤メンテナンスシール | 281 |

# 商品別 INDEX（ハ〜マ）


| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| 汎用樹脂ボックス | 130 |
| 盤用LED照明 | 285〜287 |
| 盤用照明器具 | 285〜287 |
| PLラベル | 294・297 |
| POMスペーサー | 232 |
| POM六角サポート | 232 |
| ヒートガン | 196 |
| 光ケーブル端末キャップ | 207 |
| 光接続アダプタ | 115 |
| 光ファイバーケーブル | 115〜116 |
| 飛散防止パネル | 322 |
| 非常停止SW用ガード | 222 |
| 非常停止SW用カバー | 278 |
| 非常停止SW用シール | 222 |
| ビスセット | 280 |
| ピタックステッカー | 184 |
| ピタットチューブ | 199 |
| ピタホルダー | 200 |
| ヒッポークリップ | 302 |
| ビニールキャブタイヤケーブル | 80・92〜99 |
| ビニールチューブ | 198〜199 |
| ビニールテープ | 311 |
| ビニール平行コード | 101 |
| ビニタイ | 173 |
| ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 | 92・101 |
| 飛沫防止カーテン | 322 |
| ヒューズ | 289〜290 |
| ヒューズホルダー | 291 |
| ファクトリーオートメーションケーブル | 37〜42・58〜68 |
| ファンガード | 279 |
| ファン固定用防振ゴムブッシュ | 279 |
| VHBテープ強力固定ベース | 174 |
| FITテープ（自己融着テープ） | 311 |
| VVFケーブル | 92・101 |
| フェライトコア | 111 |
| フェルール端子付きケーブル | 147 |
| 二股スリーブ | 304 |
| プッシュマウント | 178 |
| ブッシング | 208〜212 |
| ふっ素クリップ | 183 |
| フッ素樹脂電線 | 89 |
| プラグ付コード | 103・104 |
| プラスチックスペーサー | 232 |
| プラスチックボックス | 130〜131・134〜136 |
| ブルーシート | 320 |
| プルボックス | 131 |
| ブレーカー端子カバー用パッキン | 282 |
| ブレーカ取付台 | 282 |
| ブレーカー用ブランクパネル | 281 |
| ブレーカー用ロックアウト | 281 |
| プロテクタ | 137 |
| 平行ビニールコード | 101 |
| ペテット | 229 |

| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| ペテップル | 183 |
| ボイドラベル | 294 |
| 棒圧着端子用カバー | 146 |
| 防カビ抗菌結束バンド | 168 |
| 防食テープ | 311 |
| 防水・防塵プルボックス | 131 |
| 防水型LED照明 | 287 |
| 防水型中継ボックス | 135〜136 |
| 防水コードクランプ | 213〜217 |
| 防水端子台ボックス | 132・134 |
| 防水熱収縮チューブ | 196 |
| 放電くん | 316 |
| ホールプラグ | 210 |
| 保護キャップ | 207 |
| 補償導線 | 90 |
| 細径形ロボットケーブル(600V) | 35〜36 |
| ポッキンプラグ | 107 |
| ボックス穴あけ加工 | 133〜134 |
| ホックチューブ | 186 |
| ホットマーカー用チューブ | 199 |
| ボリューム用ツマミ | 222 |
| ボリューム用銘板 | 228 |
| ボルトナットキャップ | 207 |
| **マ** | |
| マークチューブ | 199・202 |
| マークチューブストッパー | 201 |
| マークチューブ調機 | 200 |
| マークチューブホルダー | 200 |
| マークライナー | 201 |
| マイクコード | 88 |
| マイクロホン用ビニールコード | 88 |
| 膜付グロメット | 209〜210 |
| マグネット | 280 |
| マジックケーブルタイ | 180 |
| マジックチューブ | 186 |
| マジックテープ | 179〜181 |
| マジックベルト | 180 |
| マスキングテープ | 312 |
| マットスイッチ | 317 |
| 丸絶縁サポート | 231 |
| マルチ工具（Link/cc-Link用） | 160 |
| ミゼットヒューズ | 294 |
| ミニクランプコネクタ　3P | 155 |
| ミニクランプコネクタ　4P | 156 |
| ミニクランプコネクタ　6P/8P | 157 |
| ミニクランプ用工具 | 154 |
| ミニクランプ用ダストカバー | 154 |
| mini-B　USBケーブル | 110 |
| ミニユニバーサルコネクタ | 151 |
| みのむしクリップ | 303 |
| みのむしクリップリード線付き | 305〜306 |
| 銘板 | 225〜228 |
| メーター端子カバー | 277 |

# 商品別 INDEX（マ〜ワ）


| 商　品　名 | ページ |
|---|---|
| メーター用電源安全カバー | 277 |
| メタルバンド | 168 |
| メタルバンド固定工具 | 168 |
| メッシュチューブ | 185 |
| メモリータイプサーモキャップ | 206 |
| 面ファスナー式結束バンド | 179 |
| モータ動力ケーブル | 45 |
| モール | 138 |
| モールドクリップテストリード | 301 |
| モールドツマミ | 222 |
| モジュラーカバー | 125 |
| モジュラープラグ | 119・125 |
| モジュラーペンチ | 126 |
| モニターケーブル | 111 |
| モノヒラ | 173 |
| モバイルネジセット | 280 |
| **ヤ** | |
| USB延長ケーブル | 109・110 |
| USBケーブル | 109・110 |
| USB防塵キャップ | 109 |
| ULクランプ | 182 |
| ULチューブ | 198 |
| UTP加工用LANケーブル | 121 |
| UTPケーブル | 117〜123 |
| UDプロテクタ | 137 |
| ユニタイファスナー | 173 |
| 養生テープ | 312 |
| **ラ** | |
| ライティングコネクタ | 150 |
| ラチェットPクランプ | 178 |
| ラッチサポーター | 127 |
| LANケーブル | 117〜123 |
| LANケーブル用工具セット | 126 |
| LANケーブル用ストリッパー | 126 |
| LANケーブル用導通テスター | 126 |
| リール巻き熱収縮チューブ | 193 |
| リスティング対応ケーブル | 20〜30 |
| リセプタクル用絶縁スリーブ | 203 |
| リバーシブルホックチューブ | 186 |
| リピート結束バンド | 171〜172 |
| リボンケーブル | 84 |
| 両面テープ | 312 |
| リレーソケット | 273 |
| リンクコネクタ | 160〜161 |
| リンクコネクタ専用ケーブル | 84 |
| リンクコネクタ用工具 | 160 |
| ルーズフランジ | 16 |
| レール | 268・272 |
| レール式端子台 | 233〜262 |
| レール用マウント | 178 |
| レスロック | 229 |
| ローヘッドバンド | 163 |
| 六角サポート | 231〜232 |
| ロックアウト | 281 |
| ロボットカールコード | 87 |
| ロボットケーブル | 31〜36・46〜57・69〜76 |
| **ワ** | |
| ワークライト | 285 |
| ワイヤープロテクタ | 137 |
| 輪ゴム | 180 |
| ワニグチクリップ | 307 |
| ワニステトロンチューブ | 185 |
| ワンタッチ開閉型中継ボックス | 130 |
| ワンタッチカラーエフ | 224 |
| ワンタッチコネクタ | 149〜150 |

# 生産終了機種一覧　掲載ページは Ubon PARTS DIGEST VOL.14

| 掲載ページ | 商品コード | 型　式 | 商品名 | 推奨代替品 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3014170 | PLC-TR-OC | PLCトレーニングユニット | |
| 21 | — | MTW-H05TK 0.5〜1sq | リスティング対応ケーブル | |
| 64 | — | TBF 2517 2C〜5C 0.3 | ターボフレックスケーブル | |
| 64 | — | TBF 2517 2C〜4C 0.5 | ターボフレックスケーブル | |
| 65 | — | HPF #300 2C〜4C 0.3 | ハイパーソフトケーブル | |
| 65 | — | HPF #300 2C〜4C 0.5 | ハイパーソフトケーブル | |
| 82 | — | KOMP-F1、KOMP-F2 | コンポネットケーブル | |
| 106 | — | BP32A 3P-2P | テコアダプタ | |
| 110 | — | VGAHD75-15〜30 | 長尺VGAモニターケーブル | |
| 113 | — | PNQシリーズ | 保護チューブ | |
| 117 | — | UTPC6PCシリーズ | CAT6LANケーブル加工 | |
| 117 | — | STPC6SAシリーズ | シールドCAT6LANケーブル加工 | |
| 118 | 2007702 | SP688-10P | CAT6対応RJ45モジュラープラグ | SP688E-10P (10ｺｲﾘ) |
| 118 | — | U-ISPS688FA | 現場結線産業用RJ45モジュラープラグ | |
| 119 | — | TK-NESC5ESABシリーズ | ETHER CAT対応LANケーブル | |
| 119 | — | C5E-HQ-SABシリーズ | ETHER CAT対応LANケーブル | |
| 122 | — | UTPC5EPCシリーズ | CAT5Eオーダーメード LANケーブル | |
| 122 | — | UTPC5Eシリーズ | CAT5Eオーダーメード LANケーブル | |
| 122 | — | STP5ESAシリーズ | STP5Eオーダーメード LANケーブル | |
| 123 | — | UTP5EXN2シリーズ | UTPクロスケーブル | |
| 124 | — | CAT5E-EMC120シリーズ | 120M対応長尺LANケーブル | |
| 125 | 2862685 | CADIN1-LAN-W | DINレール取付LANケーブル中継コネクタ | CADIN1-LAN-B |
| 126 | 2082932 | CAT5E-CKS | RJ45ストレートクロス変換キット | |
| 126 | — | UFK-LANシリーズ | LANケーブル専用線名札 | |
| 127 | — | BAC-TE10、BAC-TE100 | RJ45モジュラープラグ | MP588-10P、MP588-100P |
| 128 | 0795162 | LT-A | LANケーブル用工具セット | LT-B |
| 129 | 3010003 | RJ45-INSERT-TOOL | RJ45挿抜工具 | |
| 164 | 1066502 | ABM-S25 | スーパーグリップ専用固定ベース | ABM-S25-VHB |
| 167 | — | UB-FN100〜300 | 金属探知対応結束バンド | UB-FN100A〜300A |
| 167 | 1910218 | ABM-FN | 金属探知対応結束バンド固定具 | ABM-FN-A |
| 179 | 1735315 | GS2Bセット | 結束工具セット | |
| 180 | — | FCV、FCVHシリーズ | フリーサイズカラーバンド | |
| 182 | 2017502 | L9050B-25MM 1M | マジロック | |
| 182 | 2017506 | A8693-50MM 1M | マジックテープ | |
| 190 | — | GPJシリーズ | ジッパーチューブ | |
| 191 | — | COT-N32C-□M | コルゲートチューブ | |
| 193 | — | MFP、MFPKシリーズ | マシンフレキ・マシンフレキコネクタ | |
| 194 | — | USMC-1.5G、3W、4Y、12T、15T | カラー熱収縮チューブ | |
| 198 | — | US692Cシリーズ | シリコンガラスチューブ | SFGT-N-3シリーズ |
| 204 | — | UCS-3.5、7.5、9.5 | 保護キャップ・ボルトナットキャップ | |
| 216 | — | MUBAシリーズ | メタル防水コードクランプ | |
| 218 | — | USAシリーズ | ステンレス製防水コードクランプ | |
| 234 | — | TEU、TENシリーズ | 端子台 | |
| 239 | — | BN40Wシリーズ | レール式組端子台 | |
| 244 | — | BNH40Wシリーズ | レール式組端子台ジャンプアップ形 | |
| 274 | 0842979 | DHWK1 | テーブルタップ取付金具 | DHWK1-N |
| 274 | 2766049 | JDC2-U | ワンタッチテーブルタップ取付金具 | DHWKS2 |
| 275 | — | JKシリーズ | 支持金具 | |
| 276 | — | PYFシリーズ | リレーソケット用渡りバー | |
| 276 | — | P2RFシリーズ | リレーソケット用渡りバー | |
| 277 | — | JTSシリーズ | アングル付き銅バー | |
| 282 | — | FAGシリーズ | ファンガード | FAG-Nシリーズ |
| 284 | 2127774 | BBP-2.3B | ブレーカー用ブランクパネル | |
| 284 | 2766048 | JWE1-U | ダミーブロック | |
| 287 | — | ADシリーズ | カッチングダクト | ADRシリーズ |
| 288 | — | HDF2Fシリーズ | 自在ダクト | |
| 289 | — | LMYJシリーズ | 盤用LED照明 | LMAD-LEDシリーズ |
| 303 | 2544257 | U-0210 | テストアクセサリーキット | |
| 304 | — | U-0632B、R | ヒッポークリップ | |
| 307 | — | U-0105B、R | 口先クリップ | |
| 310 | — | DE-11 | デジタルマルチメータ | |
| 313 | — | 7004、7005 | 強力瞬間接着剤 | |

※代替推奨商品は生産終了品の仕様（内径寸法、外形寸法、取付寸法、定格性能、形状、色）等を保証するものではございません。
カタログに掲載されております、仕様、特徴、寸法図等をご確認の上、ご選定願います。

## MEMO

Ubon® Parts Digest Vol.15

https://www.suzuden.co.jp/
https://fa-ubon.jp/

■ 頒 布 価 格　1,000円（送料別500円）

VEGETABLE OIL INK

スズデン株式会社
https://www.suzuden.co.jp/
https://fa-ubon.jp/