


標準メンブレンスイッチ 型式：DT-12

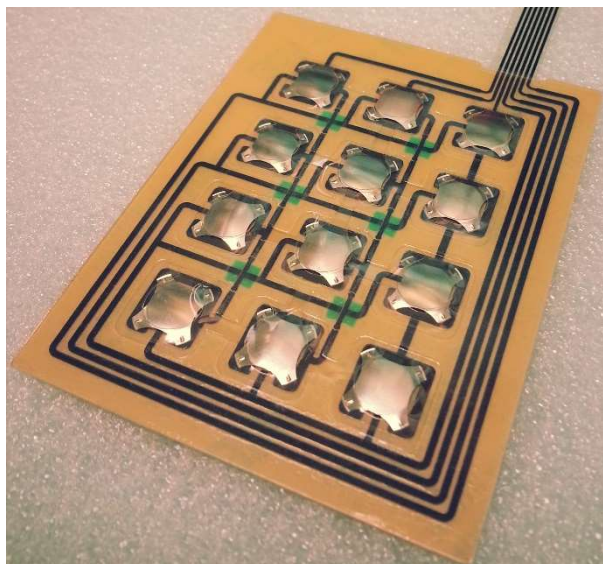

特徴

- * インシャル費不要
- * 5台から注文可能
- * 開発費用の低減
- * 試作から量産まで対応
- * 即納可能/要在庫問い合わせ
- * テール端子ピッチ 1.0 mm
- * 表面シート カスタム対応可能
 - ①インクジェット印刷、②シルク印刷
- * メタルドーム付き


環境条件		電気的特性		機械的特性	
使用温度範囲	-10℃～60℃	最大電圧	DC12V	操作力	3.5±1N(表面シート無し)
使用湿度範囲	90%RH 以下	最大電流	10mA	動作寿命	100 万回
保存温度範囲	-20℃～70℃	接触抵抗	300Ω 以下	ストローク	0.3～0.7 mm (表面シート無し)
保存湿度範囲	95%RH 以下	チャタリング	10msec 以下		

	縦	横	厚み	テール長	テール幅
寸法	85mm	68 mm	0.7±0.2 mm	70 mm	9±0.15 mm

	5 台	10 台	30 台	100 台	300 台
単価(税別)	¥1,600	¥1,350	¥1,150	¥930	¥850




表面シートは含んでおりません。表面シートは別途御見積させていただきます。

①インクジェット印刷: 48,000 円～、②シルク印刷: 別途ご相談

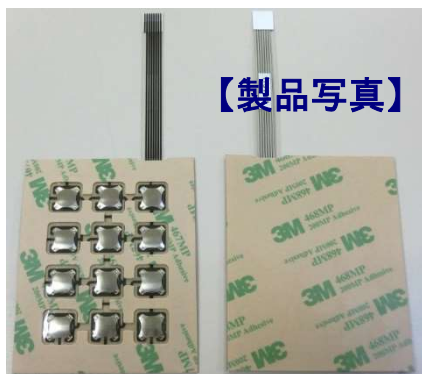

【製品写真】

【表面シート例】



上記価格は 2018 年 6 月 1 日の価格です、見積もりで再確認をお願い致します。