



鉛フリー対応 高蓄熱デジタル温調はんだこて **日本製**

PX-480/480E

熱量を必要とするはんだ付け作業に!

Smart Iron®

NEW

握りやすい新設計
エルゴデザイン グリップ
こて先先端 から握り部までの距離が
短いショートタイプのグリップ。

大蓄熱量こて先
従来品の2倍以上

200℃から 500℃まで温度設定
1℃単位のデジタル表示

こて先寿命大幅アップ
スリープ・シャットダウン機能



通電状態がひと目でわかる
ヒーター通電 LED ランプ

視認性の高い液晶表示



熱量の必要なモーター、ハーネス、模型、電源基板、トランス、スタンドグラスに!

はんだ付けライフの安心・安全をサポートする賢い機能

スリープ機能




- 不使用時、自動的にこて先温度を低下 (スリープ) させることで、こて先を酸化から守ります。

らくらくスリープ解除

スリープ状態で、はんだこてに軽く触れるとスリープが解除され、はんだ付け温度まで復帰します。


シャットダウン機能

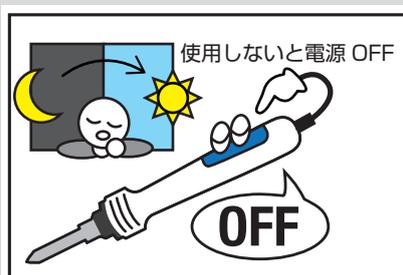

- 使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れます。
- 温度低下中は温度表示有。
- 電力の浪費や不意の火傷、外出時の電源切り忘れなどを防ぎます。

※ 再度使用時にはいずれかのボタンを押すか、電源コードを抜き差しが必要です。


起動モードの設定

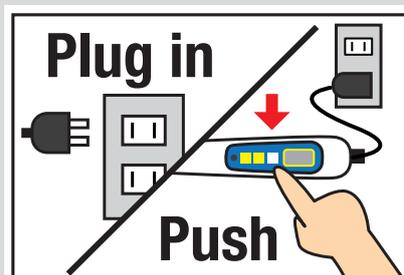

- コンセント挿入時の加熱設定を選べます。
- ON: コンセントを挿しても加熱せず、ボタンを押すと加熱します。
- OFF: コンセントを挿すと加熱します。

※ 標準設定では OFF。ON にすることで、不意の火傷の防止や、災害時の停電復旧時の火災や電力の浪費を防ぎます。

熱回復特性比較 (比較: 当社 RX-802AS ステーション型)

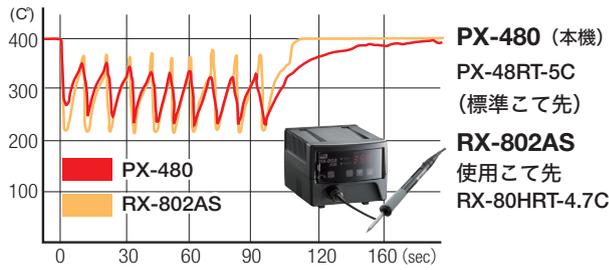


設定温度 400°C で M4 の皿ねじに付けた鉛フリーはんだを 10 箇所連続して溶かした時のこて先温度と作業終了までに要した時間。

仕様

型番	PX-480	PX-480E (3芯プラグ)
JAN コード	031769	031776
定格電圧/消費電力	100V AC 50/60Hz 80W	
温度設定範囲	200-500°C	
リップル温度	無負荷時±5°C	
アース抵抗	-	2Ω以下
リーク電圧	-	2mV 未満
絶縁抵抗	100MΩ以上 (500V DC)	
ヒーター	セラミックヒーター	
電源コード/プラグ	1.5m	1.5m 3芯コードアースプラグ付
全長/重量	229mm/ 85g	
付属品	こて先(PX-48RT-5C)	
価格	¥8,800 (税込)	¥9,570 (税込)

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。



高蓄熱仕様のこて先で作業効率大幅 UP

モーター・トランス・ハーネス加工 (オーディオや車載)・トライアック・スタンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。

連続温度調節で幅広いはんだ付けに対応

デジタル表示により設定温度を一目で確認可能。はんだ付け対象にあわせて設定温度を 200°C から 500°C まで 1°C 単位で調節できます。

キーロック機能

暗証番号方式によるキーロックで工具・カードが必要ありません。(作業者が無断で温度変更できない機能です)

こて先寿命大幅アップ!

スリープ・シャットダウン機能

振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定可能。こまめにスリープさせることで、こて先寿命が大幅アップします。

CAL 機能

表示温度とこて先温度計の測定値に差が生じる場合、補正値を入力することで簡単に補正が行えます。

交換こて先

PX-48RT-B ¥1,254 (税込)	PX-48RT-2C ¥1,254 (税込)	PX-48RT-3C ¥1,254 (税込)	PX-48RT-4C ¥1,254 (税込)
PX-48RT-5C ¥1,254 (税込)	PX-48RT-6.5C ¥1,254 (税込)	PX-48RT-2.4D ¥1,254 (税込)	PX-48RT-3.2D ¥1,254 (税込)
PX-48RT-5D ¥1,254 (税込)	PX-48RT-6.5D ¥1,254 (税込)	全体図 PX-48RT-5C (付属標準こて先)	

PX-280こて先と比べて

2倍以上の高蓄熱

PX-280用こて先
PX-28RT-S2C

φ6.8

PX-480用こて先
PX-48RT-5C

φ10

軸+全長で体積増。高蓄熱を実現

交換部品/オプション

PX-480 用ヒーター

PX-28H ¥1,815 (税込)

PX-480 用ナット

CXR-80NUT ¥154 (税込)

PX-480 用ワッシャー

CXR-80WS ¥220 (税込)

推奨こて台

ST-27 ¥3,960 (税込)



PX-480E 3 芯プラグ



ST-27



® はんだこて・はんだ付けロボット・SMT 関連製品

太洋電機産業株式会社

東京 03-3836-2811 大阪 06-6644-3505

新潟 0256-47-1715 広島 084-951-9010

HomePage : www.goot.co.jp E-mail : info@goot.co.jp

お問い合わせ先