型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ レーム/ フレーム/ ヒートシンク ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


YM SERIES

薄型アルミケース



- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧下さい。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。

外観寸法図



₩ \oplus / 貼付ゴム足なので 任意の位置に取付けできます。

■下記図面は代表共通図です。 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図を ダウンロードしてご確認ください。

> 付属ビス: トラスM3×5 ニッケル×4 (YM-30, 40はM2×5) (YM-65, 90, 115\dagger M2.6×5) 平ワッシャーM3用 ニッケル×4 (YM-30, 40はM2用) (YM-65, 90, 115はM2.6用)

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1050P t1.0	ヘアラインシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

型番・寸法・標準価格

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番	W	Н	D	а	b	С	自重 (g)	標準価格
YM- 30	30	18	25	8	4	2	12	390
YM- 40	40	22	30	8	4	2	18	420
YM- 50	50	30	45	10	5	3	36	▲ 590
YM- 65	65	20	50	10	5	2.6	40	▲ 640
YM- 80	80	30	50	10	5	3	53	▲ 710
YM- 90	90	20	60	10	5	2.6	55	4 740
YM-100	100	30	70	10	5	3	80	▲ 850
YM-115	115	20	80	10	5	2.6	80	▲ 870
YM-130	130	30	90	10	5	3	115	▲ 990
YM-150	150	40	100	10	5	3	155	▲ 1,300

▲は値上げした製品です。

オプション部品(別売)

■ MR3-5Z及びEV3-5SはYM-30、40、65、90、115にはご利用いただけません。

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



ヘクサロビュラビス MR3-5Z P13-46





導通ビス

EV3-5S

P13-47





貼付ボス T-600・T-700・ASRシリーズ P13-3




- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧下さい。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

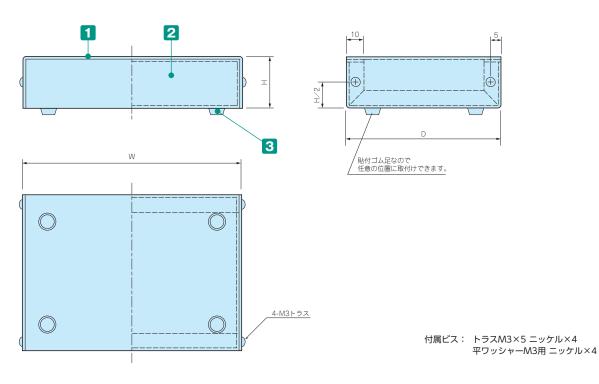

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1050P t1.0	ヘアラインシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	W	Н	D	自重 (g)	標準価格
YM-180	180	40	130	230	▲ 1,530
YM-200	200	40	150	280	▲ 1,710
YM-250	250	50	170	395	▲ 2,410
YM-300	300	50	200	525	▲ 2,800
YM-350	350	55	230	680	▲ 3,530
YM-400	400	55	250	815	▲ 4,090

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

> タル ース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内

型番目次/

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタル ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Photo INDEX

T-600


M3インサートナット入り貼付ボス



■ 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。 ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。

- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- ■1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



テクニカルデータ 締付トルク: 0.4N·m(推奨)

型番・標準価格

■ 材質 / 色: ABS (UL94HB) / ブラック

型番	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
T-600	2.6(1個)	10/袋	660

T-700

M4インサートナット入り貼付ボス

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。





粘着両面テープ M4ナット

> テクニカルデータ 締付トルク: 0.81N·m(推奨)

- 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。 ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- ■1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

型番・標準価格

■ 材質 / 色:ABS(UL94HB)/ ナチュラル


型 番	自重(g)	入数	標準価格 / 袋
T-700	2.6 (1個)	10/袋	720

ASR SERIES

貼付ボス







ラックケース/ サブラック

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。 基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。 (P1 - 124)

- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

テクニカルデータ

締付トルク: 0.4N·m(推奨)

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色:ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	Н	h	自重 (g)	入 数	標準価格/袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9(1個)	10/袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1.0(1個)	10/袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9(1個)	10/袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9(1個)	10/袋	310
ASR- 9	9	7	1.0(1個)	10/袋	310
ASR-11	11	9	1.0(1個)	10/袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2(1個)	10/袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10/袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3(1個)	10/袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10/袋	370

MR SERIES

クサロビュラ穴付取り外し防止ビス





皿ビス





■ 通信機器用の特殊ビスや取外し防止用ビスとしてご利用下さい。

■ ヘクサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。

■ 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。







ヘッド形状(ピンあり)

ヘッド形状(ピンなし)





*注:MR1.6-6S、MR-2S、MR2.6-10□、MR3-14□・ MR3-5Z□はヘッド中心部のピンはありません。

型番・寸法・標準価格

型 番	м	L	ヘクサロ ビュラ 穴番号	形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格/袋
MR2.6-10S *	2.6	10	Т 8		5-2-7-5-3-7-5-4-7-8-2-8-8-4-8 TWF4-2-5-5-3-5-5-2-7-5-3-7-5-4-7-		20/袋	260	
MR2.6-10B *	2.6	10	T 8				5-3-9	20/袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	Т 8	m	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11·7-4-11·7-5-11 TWF7-2-11·7-4-11·7-5-11·8-2-8·8-4-8 LCT/LCS/LC115-N·F2·F3·LCE115-N 145S-N·F6	20/袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	Т 8	······· タッピングビス	皿 ッピングビス LCT/LCS/LC115H-N·F2·F3·M2·9V 135-N·F4·M2·M3·9V 135H-N·F4·M2·M3·9V		20/袋	290	
MR3 -145 *	3	14	T10		鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN (M3サイズ)	20/袋	
MR3 -14B *	3	14	T10		鉄	三価黒クロメート	TWF(M3サイズ) MX/MXA/MXB/MXF(M3サイズ)	20/袋	240
MR - 1S	3	5	T10		鉄	ニッケルメッキ	UC	20/袋	180
MR - 1B	3	5	T10	皿ビス	鉄	三価黒クロメート	UC·UCY	20/袋	180
MR - 2S*	3	10	T10		鉄	ニッケルメッキ	HEN	20/袋	160
MR -11S	3	5	T10	トラスビス	鉄	ニッケルメッキ	SL·YM·TS·MB·CU	20/袋	180
MR -11B	3	5	T10	POALA	鉄	三価黒クロメート	SL	20/袋	180
MR2.5 - 8ST	2.5	8	T 8		ステンレス	無処理	WP8-8-2·8-10-2·9-13-3·10-10-3·11-15-3· 13-18-3/WSCシリーズ	20/袋	370
MR2.5-16ST	2.5	16	T 8	バインドビス	ステンレス	無処理	WP8-8-4·8-10-4·9-13-4·10-10-4·11-15-4· 13-18-5	20/袋	470
MR3 -8ST	3	8	T10		ステンレス	無処理	WP15-15-4·15-15-6·15-21-4·15-21-6· 20-20-5·20-20-7·20-28-5·20-28-7	20/袋	450
MR1.6 - 6S *	1.6	6	T 3		鉄	ニッケルメッキ	CSS·CS	20/袋	310
MR2.5 - 8PS	2.5	8	T 8		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M2.5サイズ)	20/袋	220
MR2.6-12PS	2.6	12	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2·F3 145S-F6	20/袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	Т 8	ナベ タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2·F3·M2·9V 135-F4·M2·M3·9V 135H-F4·M2·M3·9V 145-F6·M2·M4 145H-F6·M2·M4 165-M4·165H-M4	20/袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M3サイズ)	20/袋	280
MR -41B	3	12	T10	ナベビス	鉄	三価黒クロメート	PR	20/袋	180
MR3 - 5ZS*	3	5	T10		鉄	ニッケルメッキ	OS·WO·POS·FC·FCH·HY·HS·CH·	20 / 袋	
MR3 - 5ZB*	3	5	T10	座付丸皿ビス	鉄	三価黒クロメート	HYR・HYRH・YER・YM (M3サイズ)・	20 / 袋	420
1VIII.3 - 3ZD	5	5	110		业人	――――	MB(MB-S1以外)·MBH·MBC·TS·CF	20/ 10	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス 防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

導通ビス **EV3-5S**



導通製品

















■ ビスの裏側に突起が出ておりますので当社製品のアルマイト処理 やアルミ塗装材の表面のアルマイト層や塗膜層を削り、材料の素 地と接触させます。各種様々な製品にご利用いただけます。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	適応ケース	入 数	標準価格 / 袋
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケルメッキ	YM・MB他	20/袋	180

PLS•MTS•PM SERIES

PLS-1□ (樹脂スリーブ)

落下防止用スリーブ・ビス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内







MTS-2 (メタルスリーブ)



取付穴加工図 φ6X3.2 PLS-1, MTS-1 MTS-2

スリーブ

型番・寸法・標準価格 スリーブ												
型番	M	材 質	色 / 表面処理	入 数	標準価格 / 袋							
PLS-1G	2.5	POM	ホワイトグレー	50/袋	1,000							
PLS-1B	2.5	POM	ブラック	50/袋	1,000							
MTS-1	2.5	鉄	亜鉛メッキ	8/袋	1,030							
	2.5	ステンレス	パシペート処理	10/袋	910							

マークは導通製品です。

PM-1□、PM-2□





型番・寸法・標準価格

	121, — 100 1 C							
型番	材質	表面処理	L	Α	В	使用ドライバー	入 数	標準価格 / 袋
PM-1B	鉄	三価黒クロメート	10	4	1.5	#1	50/袋	390
PM-1S	鉄	クロムメッキ	10	4	1.5	#1	50/袋	390
PM-2B	鉄	三価黒クロメート	11	5	2	#2	50/袋	710
PM-2S	鉄	ニッケルメッキ	11	5	2	#2	50/袋	630

